



Oase

LIVING WATER

Outside

WASSER & GARTEN/ ENTWÄSSERN & BEWÄSSERN
KATALOG 2022/2023



OASE – für ein Leben im richtigen Flow.

Seit Jahrzehnten steht unser Name für sprudelnde Ideen rund um die Gestaltung mit Wasser – vom kompakten Aquarium über groß angelegte Schwimmteiche bis zur Fontänenanlage im Bereich OASE Professional. In den vergangenen 15 Jahren war dafür unser Markenlogo mit seinen charakteristischen Wassertropfen das bildliche Erkennungszeichen.

In dieser Zeit hat sich OASE enorm weiterentwickelt. Unser Anspruch und unser Sortiment sind gewachsen. Laufend entstehen die Ideen zu neuen Produkten und Kategorien, die wir nach allen Regeln der OASE-Kompetenz und -Qualität gestalten. Sie werden es sehen und spüren: Beim Gestalten von kleinen oder großen Wasserwelten fließen alle OASE-Ideen zusammen zu einem Strom an Möglichkeiten:

We create the right flow – ab jetzt bringen wir unsere Vision in diese vielsagende Formel. In ihr finden sich unser Erfindergeist und unsere Leidenschaft für Wasser wieder.

Damit vereinen wir die bewährte OASE-Qualität mit dem neuen OASE-Lebensgefühl, jetzt auch visuell. Für uns beschreibt dieses Gefühl die Faszination für Wasser, die Lust am Gestalten und die Vielfalt des Wassers als Lebensraum, Rückzugsort, Inspirationsquelle oder Treffpunkt.

Ganz im Zeichen dieses Anspruchs steht auch unser neu gestaltetes Markenlogo. Dessen sprudelnde Tropfen sind nun zu einer energievoll strömenden Welle zusammengeflossen – dem OASE Flow. Ein Ausdruck von Energie, den wir mit unserer Vision und unseren Produkten immer wieder neu anstreben.

Entdecken Sie es selbst!



Herzlichst,

Thorsten Muck
Chief Executive Officer

We create the
right flow.






Unsere Vision „We create the right flow“ bringt unseren Anspruch genau auf den Punkt. Aus diesem Verständnis heraus handeln wir in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden, Lieferanten und untereinander nach festen Werten und Leitlinien – konsequent auf die Bedürfnisse unserer Kunden fokussiert.

Daran erheben wir den gleichen Anspruch wie an unsere System- und Produktlösungen: passgenau und präzise.

Unsere Werte

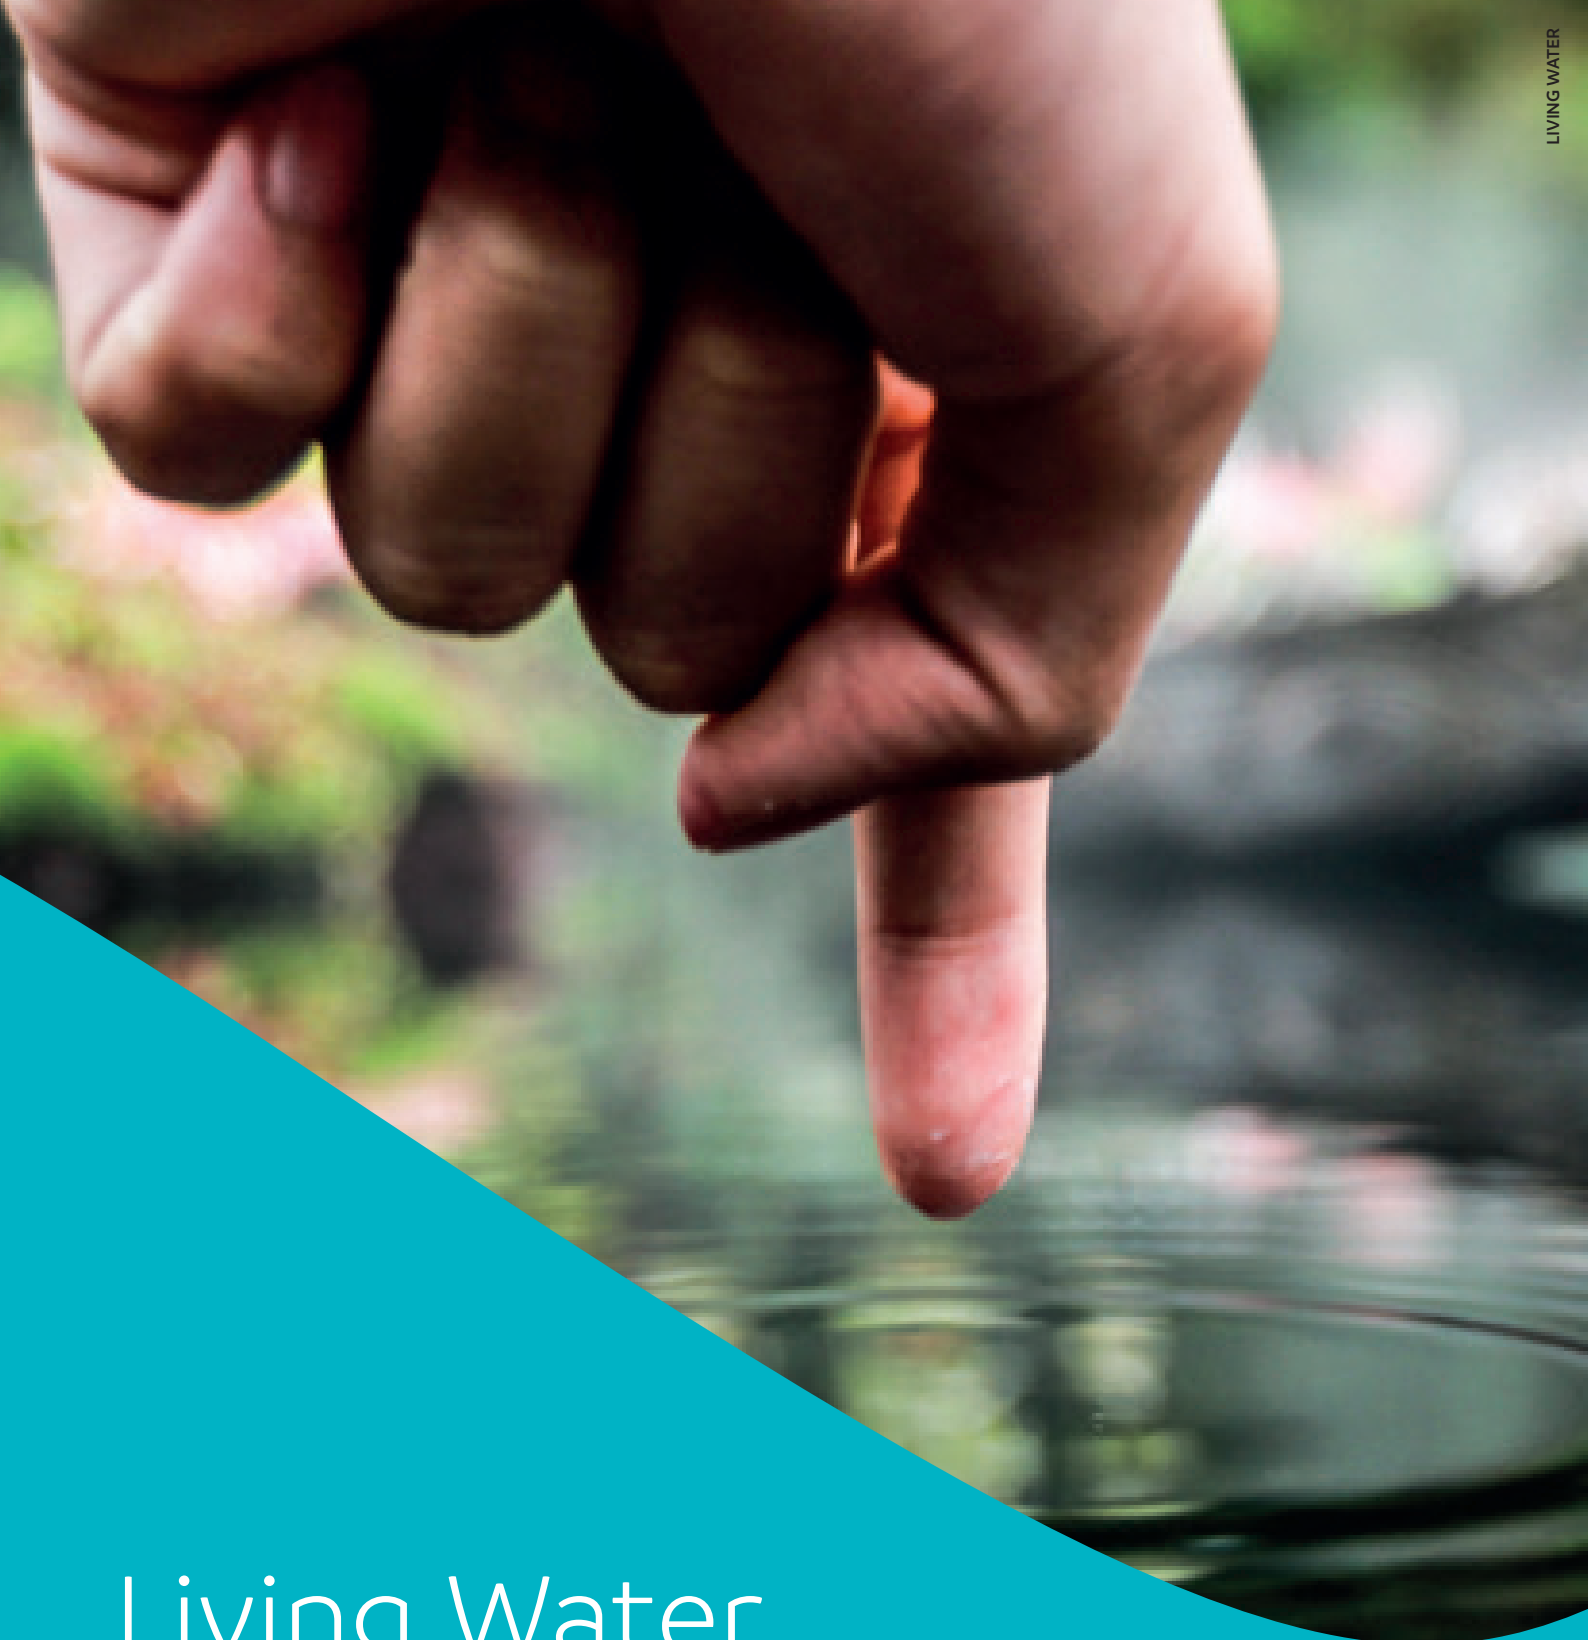

A close-up photograph of a hand with fingers slightly curled, dripping water. The water is falling into a pool, creating concentric ripples. The background is a blurred natural setting with green foliage and pink flowers. A large cyan shape covers the bottom half of the page, containing the title and text.

Living Water

Bei OASE haben wir uns der Leidenschaft für Wasser, Lebensräume und Gestaltung mit höchster technischer Präzision verschrieben und das schon seit 1949. Bis heute helfen uns unsere Unternehmenswerte dabei, auf der Suche noch der besten Lösung die richtigen Maßstäbe anzulegen. So bieten wir innovative Inszenierungen, smarte Produkte, höchste Qualität und puren Komfort, alles aus einer Hand – für die kreative Inszenierung von Wasser in Gärten und Aquaristik ebenso wie im Professional-Bereich für Fountain Technology und Water Technology. Nicht weniger verstehen wir unter „Living Water“.



Wasser ist unser Element.

Wir geben Wasser Form, wir gestalten Lebensräume mit dem Element des Lebens und wir verbessern seine Qualität – mit elementaren Lösungen für unsere Kunden kreieren, entwickeln, produzieren, testen, vertreiben und verbessern wir unser Portfolio kontinuierlich. Dabei stehen wir nie still, wie das Wasser, um das sich unser gesamtes Handeln dreht, immer auf der Suche nach dem richtigen Flow.





Emotionale Entwickler

Erstklassige Produkte zu entwickeln und herzustellen, ist für uns das Mittel zum wahren Zweck: mit Wasser Lebensräume zu inszenieren und unsere Kunden zu berühren, zu bewegen und zu begeistern. Dafür arbeiten unsere Spezialisten bereichsübergreifend Hand in Hand – mit Know-how, Kreativität und Leidenschaft für die beste Lösung.

Dabei entstehen energieeffiziente Innovationen und smarte Lösungen höchster Qualität.

Diese stellen wir regelmäßig auf die Probe, in unseren eigenen Testlabors. Dabei gehen wir keine Kompromisse ein. So halten wir das OASE Qualitätsversprechen.

Mehr Informationen zu der Top 100 Innovator Auszeichnung finden Sie unter:
www.oase.com/topinnovator



Nachhaltigkeit

Bei allem, was wir tun, legen wir besonderen Wert auf höchste Umweltverträglichkeit und Nachhaltigkeit. Unsere Produkte sind optimal an die Biologie des Wassers angepasst, arbeiten besonders energieeffizient und werden möglichst umweltschonend hergestellt. Dabei fördert und unterstützt OASE auch natürliche Recyclingprozesse. Neben dem klimaneutralen Druck unserer Verpackungen und Produktkataloge, verwenden wir in unseren deutschen Standorten seit 2020 ausschließlich Ökostrom.



NO PLASTIC

Darüber hinaus ist uns als global agierendes Unternehmen die Reduktion von Plastikmüll ein großes Anliegen. Deshalb überprüfen die OASE Mitarbeiter innerhalb der internen „NoPlastic“-Initiative jede Verpackung und reduzieren übermäßig verwendetes Material. Dies ist ein stetiger Prozess, in dem wir unserem Ziel, unnötiges Plastik zu vermeiden, mit jedem Schritt, den wir gehen, näherkommen. Weiterhin ist OASE Teil des Dualen Systems, besitzt eine Lizenz für den Grünen Punkt und unterstützt somit das systematische Recycling des Verpackungsmülls.



The word "PRO" is written in white, bold, sans-serif capital letters inside a dark blue rounded rectangle. To the left of this rectangle is a large, abstract graphic of blue water with white highlights, suggesting movement and depth.

PRO

Alle **OASE Produkte werden unter höchsten Qualitätsstandards** entwickelt und produziert. Für uns sind es nicht einfach nur Produkte – unser Streben ist es, innovative Lösungen, höchste Qualität und vor allem puren Komfort in einem Produkt zu vereinen. Und all das aus einer Hand. Dies stellen wir regelmäßig in unseren eigenen Testlabors auf die Probe. Damit wir das OASE Qualitätsversprechen halten, gehen wir dabei keine Kompromisse ein.

Die mit **PRO gekennzeichneten Produkte** setzen neue Maßstäbe und stehen hierbei für die neueste Innovationsgeneration. Somit ist es Ihnen möglich, die innovativsten OASE Produkte auf einen Blick zu erkennen. Diese Produkte wurden von unseren Entwicklern mit speziellen Features oder beispielsweise einer noch einfacheren Handhabung ausgestattet. Genießen Sie absoluten Komfort auf höchster Ebene.

Neues bei OASE

DYNAMIX – vital power for your fish



Das Teichfischfutter mit dem Dreifach-Effekt. Der Trend zu einer gesunden, ausgewogenen Ernährung ist bei Menschen ungebrochen. Doch auch für das Wohlergehen ihrer Haustiere greifen immer mehr Besitzer zu artgerechtem, hochwertigem Futter.

Genau der richtige Zeitpunkt, Ihren Kunden die Möglichkeit einer perfekt

abgestimmten Tierernährung auch für Teichfische anzubieten:

OASE DYNAMIX, das innovative Allein-futter mit Dreifach-Effekt, das optimal auf die Bedürfnisse von Teichfischen und deren Stoffwechsel ausgerichtet ist.

Mit einem attraktiven, breiten Sortiment, der vollen OASE Markenpower und einer modernen Verkaufsstory, die alle

Wünsche der ernährungsbewussten Zielgruppe bedient, kommt mit OASE DYNAMIX innovative Vitalität ins Regal.

Bieten Sie mit OASE DYNAMIX die perfekte Lösung für alle Kunden, die Wert auf eine ganzheitliche, bewusste Ernährung ihrer Teichbewohner legen.

> Mehr Informationen erhalten Sie bei Ihrem OASE Ansprechpartner.

FiltoClear Druckfilter der nächsten Generation

NEU


Seit jeher kreiert OASE hochwertige Lösungen für naturnahe Wassergärten. Der FiltoClear ist einer unserer Meilensteine. Jetzt heben wir diesen etablierten Druckfilter auf ein völlig neues Qualitätsniveau:

- > Vier klar definierte Leistungsklassen für Teichgrößen von 5 bis 31 m³ – mit und ohne Fischbesatz
- > Neue Ziehmechanik für komfortable Reinigung der Filterschwämme ohne Demontage und Schmutz
- > Neuer Spannring für noch einfacheres Öffnen und Schließen des Filters

- > UVC-Gehäuse mit erhöhter UV-Leistung und kinderleichtem Lampentausch sogar im laufenden Betrieb
- > UV-Reinigungsrotor reinigt automatisch das Quarzglas um die UVC-Lampe – ab FiltoClear 19000
- > OASE Bypass-Technologie gewährleistet konstanten Wasserdurchfluss und vermeidet Zusetzen
- > Drei statt wie bisher zwei Filterschwämme für eine noch gründlichere Reinigung – ab FiltoClear 13000
- > Robuste Konstruktion und widerstandsfähige Materialien sorgen für langlebigen Betrieb

> Weitere Informationen finden Sie ab Seite 192.



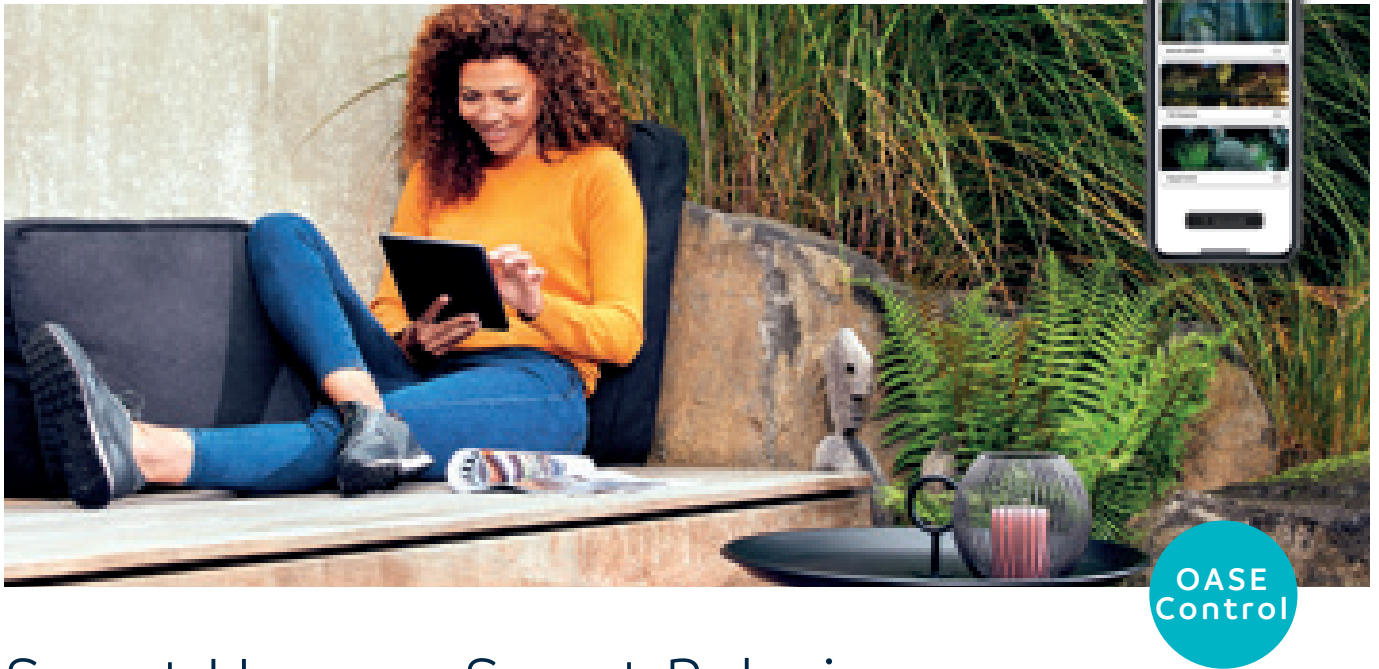

Smart Home – Smart Relaxing

Die digitale Steuerung verschiedener Vorgänge in Ihrem Zuhause ist einfach praktisch und macht auch vor Ihrem Aquarium und Ihrem Gartenteich nicht halt.

Unsere App OASE Control ist der smarte Weg, um die Wasserwelten in Ihrem Garten und Haus digital zu steuern und zu kontrollieren. Egal ob von unter


wegs oder vom Liegestuhl aus: Mit der OASE Control App überwachen Sie Ihre Teichanlage oder Ihre Aquarien oder Terrarien und steuern die Funktionen Ihrer Geräte.

Dieses smarte System zur Überwachung und Steuerung der Geräte für das Aquarium, Terrarium oder den Gartenteich eignet sich für Einsteiger wie für Fort-

geschrittene. E-Mail oder Push-Nachrichten erleichtern Ihnen Kontrolle und Handhabung.


> Weitere Informationen finden Sie auf den nächsten Seiten.

Rundum smart, von innen und außen – die Anwendungsbereiche von OASE Control:

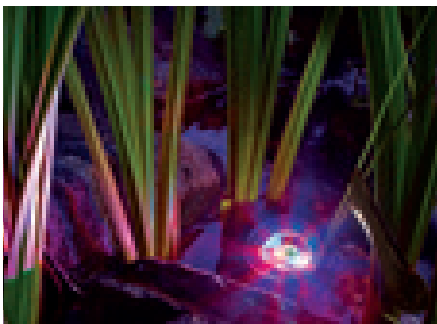


OASE Outside

> www.oase.com/outside

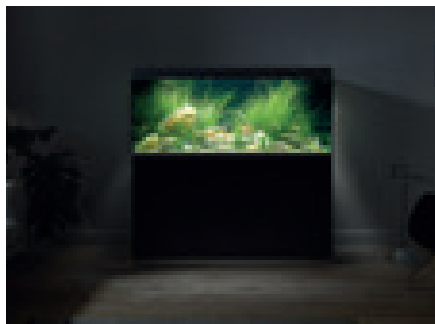

OASE Inside

> www.oase.com/inside

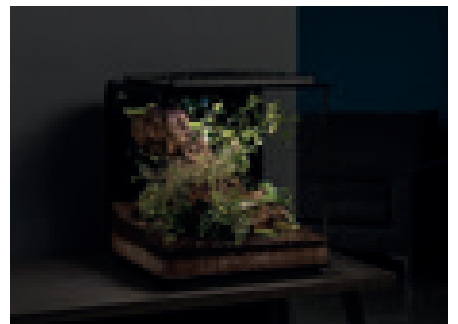

OASE biOrb

> www.oase.com/biOrb

Jetzt die kostenlose OASE Control App downloaden.



JETZT APP LADEN

App Store



JETZT APP LADEN

Google Play



Neues bei OASE

AquaOxy – der Leiselüfter

NEU



Wir wissen: Fische, besonders Koi, brauchen Ruhe – und viel Sauerstoff. Deshalb ist der AquaOxy-Teichbelüfter ideal, denn er reichert das Teichwasser mit der genau richtigen Menge Luft an.

Ein Ausströmer perlt die Luft fein auf, was trotz des kraftvollen Motors fast geräuschlos geschieht. Mit seiner Leistungsstärke ist AquaOxy die perfekte Ergänzung zum OASE ProfiClear-

Premium-Filtersystem und zu der AquaMax-Eco-Titanium-Teichpumpe.

> Weitere Informationen finden Sie ab Seite 218



NEU

EasyFol – strapazierfähiger Alleskönner

Wenn hoher Komfort in der Anwendung und Zeiteffizienz relevante Projektkriterien sind, dann ist die Teichfolie EasyFol aus umweltfreundlichem Kautschuk die erste Wahl. Sie zeichnet sich durch besondere Dehnbarkeit und Flexibilität aus und lässt sich aufgrund ihrer talkumfreien Oberfläche ohne Reinigungsaufwand direkt verkleben. In bester OASE Qualität hält sie Umwelteinflüssen stand und ist daher äußerst langlebig.

> Weitere Informationen finden Sie ab Seite 76



NEU

Cube – kraftvolle Optik mit zeitloser Eleganz

Die Faszination der neuen Design-Kuben liegt in ihrem rauen Look im trendigen Cortenstahl. Ihre kraftvolle Optik kontrastiert mit dem belebenden Sprudeln des Wassers, das ihm entspringt. Nachts wird diese Harmonie der Elemente von




der integrierten Beleuchtung in ein softes Licht getaucht. Wer den Charme der Cubes pointieren möchte, installiert das Designobjekt als schwebende Skulptur (siehe unteres linkes Bild). Unsere neuen Cubes – das zeitlose Wasser-



spiel für den stylischen Garten und designorientierte Hausbesitzer.

> Weitere Informationen finden Sie ab Seite 268



INHALT

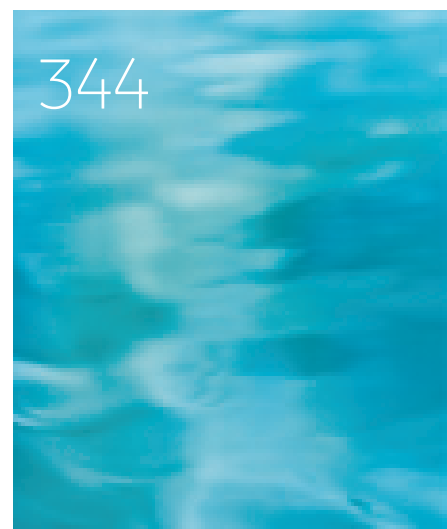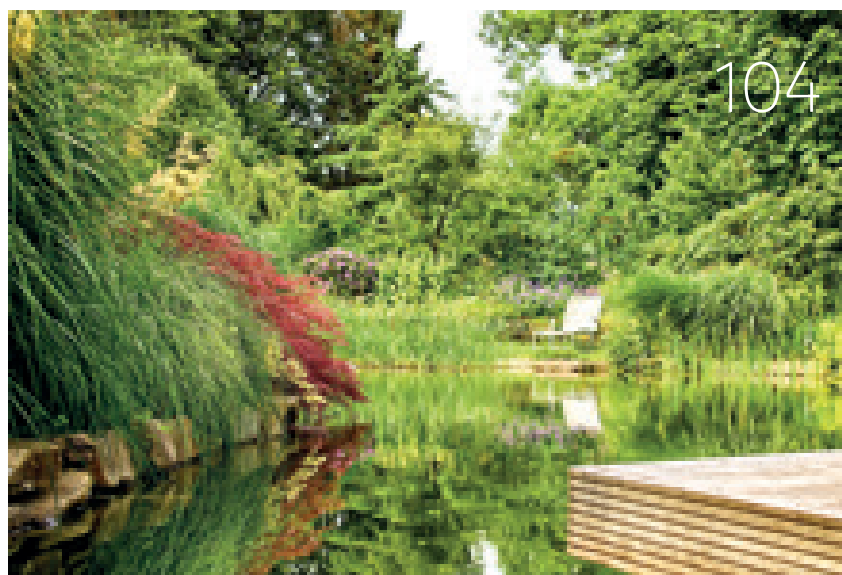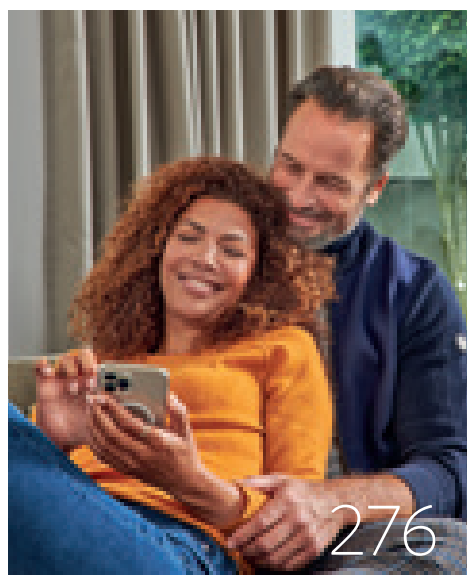

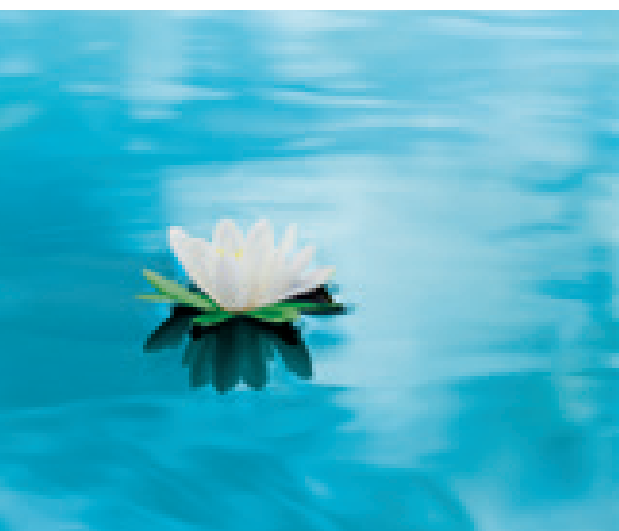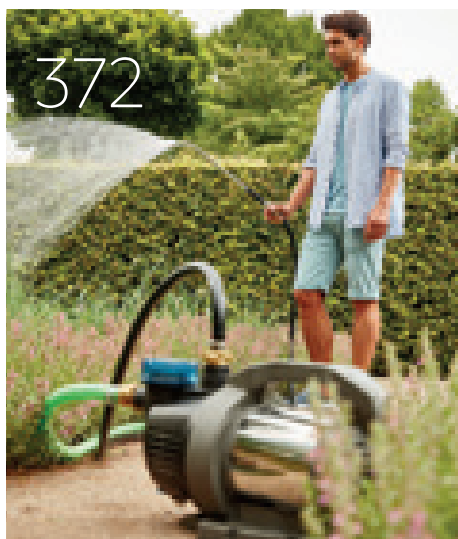

TEICHBAU

> ab Seite 20

TEICHPUMPEN

> ab Seite 104

FILTER, UVC-KLÄRER & BELÜFTER

> ab Seite 152

WASSERSPIELE & WASSERFÄLLE

> ab Seite 226

SMARTE GARTENSTEUERUNGEN & BELEUCHTUNG

> ab Seite 276

BEPFLANZUNG & DEKORATION

> ab Seite 310

SKIMMER & REINIGUNG

> ab Seite 318

PFLEGEMITTEL & FISCHARZNEI

> ab Seite 344

BEWÄSSERUNG & HAUSWASSERWERKE

> ab Seite 372

ENTWÄSSERUNG

> ab Seite 408

ZUBEHÖR BEWÄSSERUNG & ENTWÄSSERUNG

> ab Seite 430

WISSENSWERTES

> ab Seite 440

TEICHBAU





Alle aktuellen Preise finden
Sie unter:
www.oase.com/preise

TEICHBAU

WASSERNACHSPEISUNG

> [Ab Seite 24](#)

WASSERRESERVOIRE

> [Ab Seite 26](#)

ZUBEHÖR WASSERRESERVOIRE

> [Ab Seite 29](#)

TEICHSCHALEN

> [Ab Seite 33](#)

BACHLAUFELEMENTE

> [Ab Seite 36](#)

SCHLÄUCHE & VERBINDER

> [Ab Seite 50](#)

MONTAGEMATERIAL

> [Ab Seite 58](#)

VLIESE & FOLIEN

> [Ab Seite 68](#)

SCHWIMMTEICHE

> [Ab Seite 82](#)



TEICHBAU IM ÜBERBLICK


> [Ab Seite 22](#)



AUSWAHLHILFE SCHWIMMTEICHE

> [Ab Seite 84](#)

Weitere Informationen
finden Sie unter:
[www.oase.com/
teichbau](http://www.oase.com/teichbau)



TEICHBAU IM ÜBERBLICK



EMPFEHLUNG

Die Wasserbewegung durch Bachläufe und Wasserfälle versorgt den Teich zusätzlich mit notwendigem Sauerstoff. Zur Erstellung eines Bachlaufs oder Wasserfalls bietet sich der Bodenaushub des Gartenteiches an.

Gefälle sollten bei einem Bachlauf nach Möglichkeit nicht steiler als 40 % sein.



BACHLÄUFE (OPTIONAL)

Bereits bei der Standortwahl für den Bachlauf sollte auf die Anlage vor unterschiedlichen Staustufen, Stautiefen, sowie möglichst großen Überläufen geachtet werden, damit zusätzliche Bewegung und Sauerstoff in den Teich kommt.



SUMPFZONE

Ideal für üppige Böschungspflanzen. Sie ist zwischen 10 cm oberhalb und unterhalb des Wasserspiegels tief.

SKIMMER



TIEFWASSERZONE

Hier werden Filterpumpen und Bachlaufpumpen oder gegebenenfalls Teichabläufe eingesetzt.

SCHWIMMBLATTZONE
MIT Z.B. SEEROSEN

DIE RICHTIGE REIHENFOLGE
DER FOILIENVERLEGUNG:

1. Teichvlies
2. Teichfolie
3. Steinfolie (optional)




FILTER- UND BACHLAUFPUMPEN



FLACHWASSERZONE

Bietet Raum für Pflanzen und Mikroorganismen und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Nährstoffreduktion im Teich. Sie ist ca. 10–40 cm tief und sollte möglichst breit angelegt werden.

Schritt für Schritt mit Produkten von OASE

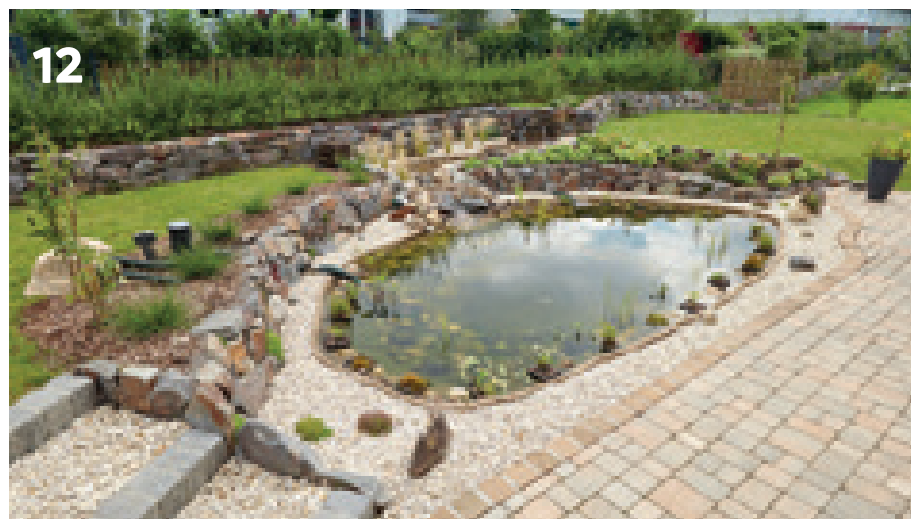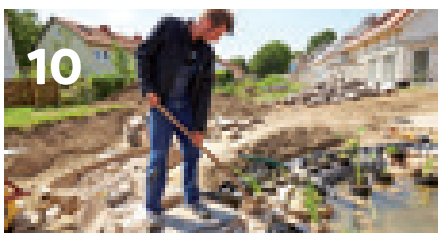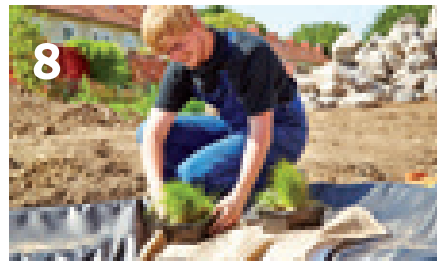

- 1 **Standort:** Der richtige Standort für den Gartenteich sollte halbschattig gelegen sein; 4–6 Sonnenstunden am Tag sind ideal.
- 2 **Teichumriss:** Als erstes markieren Sie die Teichumrisse mit Sand. Auch die verschiedenen Tiefenzonen werden mit Sand markiert.
- 3 **Tiefenzonen & Teichrand:** Formen Sie die verschiedenen Tiefenzonen mit Füllsand. Anschließend können Sie das OASE Teichrandsystem verbauen.
- 4 **Maßfindung Folie und Vlies:** Dann wird mit einer Kordel die nötige Länge des Vlieses und der Teichfolie großzügig bemessen.

- 5 **Vlies:** Nach dem Aushub wird die Mulde zunächst mit einem Vlies zum Schutz gegen Durchwurzelung und das Durchdringen von Steinen ausgekleidet.
- 6 **Folie und Steinfolie:** Anschließend wird die Folie sorgfältig verlegt. Für die naturnahe Gestaltung des Randbereiches eignet sich Steinfolie besonders gut.
- 7 **Bepflanzung ebener Bereiche:** Zur Bepflanzung ebener Bereiche werden Kokosmatten ausgelegt. Sie ermöglichen den Pflanzen, mit ihren Wurzeln optimal Halt zu fassen.
- 8 **Bepflanzung steiler Bereiche:** Steilere Abschnitte werden mit Hilfe von Böschungstaschen bepflanzt.

Beschweren Sie diese zunächst z.B. mit großen Steinen, um die Pflanzen einzusetzen.

- 9 **Teichtechnik:** Bei der Installation der OASE Teichtechnik die Gebrauchsanweisungen lesen.
- 10 **Kieselsteine und Wasser:** Nach den Kieselsteinen kommt das Wasser in den Teich: zunächst zur Hälfte, und erst, wenn sich die Folie vollständig gesetzt hat, wird ganz aufgefüllt.
- 11 **Beleuchtung:** Für ein stimmungsvolles Ambiente empfiehlt es sich, gleich an die entsprechende Beleuchtung zu denken.
- 12 **Fertig:** Das Ergebnis kann sich sehen lassen.

ProfiClear Guard – Wassernachspeisung

Vollautomatische Wassernachspeisung



EINSTELLBAR

Die Sensorempfindlichkeit ist einstellbar



ANPASSBAR

Der Sensor kann von Ihnen bis auf 10 mm Schaltdifferenz gekürzt werden



ALL INCLUSIVE

Das Komplettsset enthält Steuerung, ½" Magnetventil und konduktive Niveauerfassung



BITTE BEACHTEN

Das servogesteuerte 230 V Messing Magnetventil muss spritzwassergeschützt installiert sein



INKLUSIVE

Die Sensorbefestigung für überhängende Umrandungen ist enthalten



KOMFORTABEL

Montieren Sie die Steuerung einfach an der Wand



INTEGRIERT

Die integrierte Schalthysterese verhindert dauerndes öffnen und schließen des Ventils durch Wellenbewegung des Wassers



ALLES IM BLICK

LED-Statusanzeige für das Magnetventil

TECHNISCHE DATEN

Produkt		ProfiClear Guard
Abmessungen (L x B x H)	mm	120 x 55 x 111
Nennspannung		230 V / 50/60 Hz
Nennspannung Sensor	V	12
Leistungsaufnahme	W	3
Nettogewicht	kg	2,82
Stromkabellänge	m	2,00
Kabellänge Sensor	m	20,00
Kabellänge Ventil	m	3,00
Anschluss	mm	13
Anschluss		½"
Max. Betriebsdruck	bar	18
Schaltdifferenz	mm	25
Garantie *	Jahre	2
Artikelnr.		50951

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

AutoFill Kit – Wassernachspeisung

Sicher und praktisch




WASSERNACHSPEISUNG

Zur Erhaltung des gewünschten Wasserstands in Pumpenkammern und Wasserreservoiren



UNKOMPLIZIERT

Einfach zu installieren und wirkungsvoll

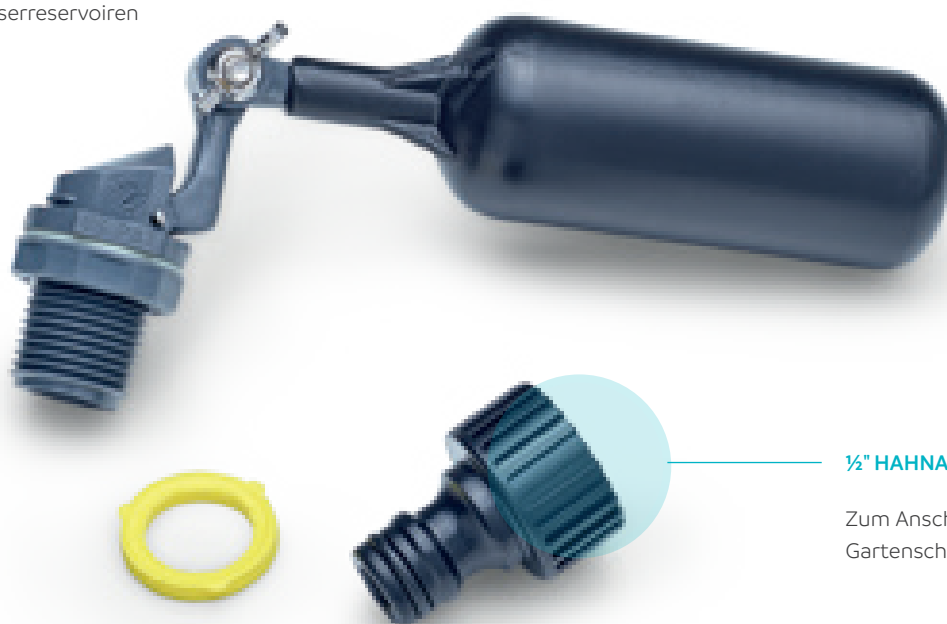

½" HAHNANSCHLUSS

Zum Anschluss an Standard-Gartenschläuche (inklusive)



DRUCKBESTÄNDIG

Empfohlen bis 5 bar Wasserdruck, inklusive ½" Hahnanschluss



NICHT GEEIGNET

für Trinkwasserleitungen

TECHNISCHE DATEN

Produkt	AutoFill Kit	
Garantie *	Jahre	2
Artikelnr.	72953	

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Wasserreservoir Wall One-Piece

Robuste Reservoirie wie aus einem Guss



+ STABIL & LANGLEBIG

Robuste Reservoirie wie aus einem Guss

+ UNKOMPLIZIERT

Schnelle und einfache Installation im Garten- oder Terrassenbereich

+ VERSTECKT

Rillenstruktur für Schläuche und Kabel

+ INKLUSIVE

Eine Matala-Filtermatte zur Schmutzabscheidung ist mit dabei



+ VEREINFACHT

Ideal in Verbindung mit den manuell regulierbaren Wasserspielpumpen Aquarius Universal Classic 600 – 2000. Ein separater Kugelhahn zur Regulierung der Wassermenge ist nämlich nicht nötig!

+ HALBRUND

Die Wasserreservoirie in zwei Größen installieren Sie an Wänden, als ideale Basis für Wasserfälle

TECHNISCHE DATEN

Produkt		Wasserreservoir Wall 60	Wasserreservoir Wall 90
Abmessungen (L x B x H)	mm	1118 x 559 x 406	1422 x 610 x 406
Volumen in Liter	l	125	160
Pumpenempfehlung (mit Matala-Filtermatte)		AquaMax Eco Classic 17500	
Pumpenempfehlung (max. Baugröße)		Aquarius Universal Premium 6000	
Garantie *	Jahre	2	
Artikelnr.		72941	72942

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Wasserreservoir One-Piece

Robuste Reservoir wie aus einem Guss



+ VORGESORGT

Wasserreservoir speichern Wasser unauffällig und sind eine stabile Basis für dekorative Wasserspiele

+ PUMPENZUGANG

Er macht Wartungsarbeiten ganz und gar unkompliziert

+ UNKOMPLIZIERT

Schnelle und einfache Installation im Garten- oder Terrassenbereich

+ VEREINFACHT

Ideal in Verbindung mit den manuell regulierbaren Wasserspielpumpen Aquarius Universal Classic 600 – 2000. Ein separater Kugelhahn zur Regulierung der Wassermenge ist nämlich nicht nötig!

+ EXTREM STABIL

Bis 550 kg Traglast

TECHNISCHE DATEN

Produkt		Wasserreservoir 60 eckig	Wasserreservoir 80 rund	Wasserreservoir 120 rund
Abmessungen (L x B x H)	mm	610 x 610 x 254	-	-
Abmessungen (Ø x H)	mm	-	813 x 330	1168 x 330
Liter pro Stunde max.	l/h	3000	12000	17400
Pumpenempfehlung (max. Baugröße)		Aquarius Universal Classic 2000	Aquarius Universal Premium 12000	Aquarius Universal Premium 12000, AquaMax Eco Classic 17500
Volumen in Liter	l	75	120	255
Traglast	kg	90	180	550
Garantie *	Jahre		2	
Artikelnr.		72934	72935	72936

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Wasserreservoir

Für jedes Wasserspiel die passende Größe



Produkt	Zum Abdecken von	Serviceöffnung mit Deckel	Traglast	Artikelnr.
			kg	
4. Wasserreservoir-Abdeckungen				
Wasserreservoir-Abdeckung WR-T 60	WR 60	Nein	300	37115
Wasserreservoir-Abdeckung WR-T 80	WR 80	Ja		37116
Wasserreservoir-Abdeckung WR-T 100	WR 100			37117
Wasserreservoir-Abdeckung WR-T 125	WR 125			37118
Produkt	Abmessungen (Ø x H)	Anschluss für Schläuche	Anschluss für Schläuche	Artikelnr.
	mm	mm		
3. Dichtmanschette				
Dichtmanschette TT 1/2"	40 x 38	13	½"	37122
Dichtmanschette TT 3/4"	45 x 39	19	¾"	37123
Produkt	Traglast	Farbe		Artikelnr.
	kg			
2. Stützelement U-Base				
Stützelement U-Base	700	grau		37234
Produkt	Abmessungen (Ø x H)	Volumen in Liter	Randbreite max.	Artikelnr.
	mm	l	mm	
1. Wasserreservoir				
Wasserreservoir WR 60	600 x 400	66	80	37110
Wasserreservoir WR 80	800 x 406	137		37111
Wasserreservoir WR 100	1000 x 406	210		37112
Wasserreservoir WR 125	1250 x 406	340		37113

Zubehöre Wasserreservoir

Sicher und praktisch

TECHNISCHE DATEN



Produkt		Splash Mat Wall 60	Splash Mat Wall 90
Abmessungen (L x B x H)	mm	1041 x 483 x 30	1346 x 533 x 30
Garantie *			2
Artikelnr.		72943	72944

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

TECHNISCHE DATEN





Produkt		Silent Splash 30	Silent Splash 60	Silent Splash 90
Abmessungen (L x B x H)	mm	406 x 203 x 38	711 x 203 x 38	1016 x 216 x 38
Garantie *			2	
Beschreibung		Moderner Edelstahl-Spritzschutz für formal-architektonische Akzente Verringert Spritzwasser und somit Wasserverlust – wichtig insbesondere für kleinere Wasserreservoir Ideal in Kombination mit dekorativem Kies Lange Lebensdauer dank robustem Edelstahl-Gitter und robuster Edelstahumrandung		
Artikelnr.		72938	72939	72940

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Maxima

Modulares Blocksystem für Speicherbehälter



+ VERBORGEN

Für Wasserinstallationen ohne freie Wasseroberfläche

+ KRAFTPROTZ

Belastbar gemäß ASSHTA HS-20 (entspricht Belastungsklasse B125 nach DIN EN 1433 mit 125 kN Prüfkraft / 12,5 t Prüflast)

+ MEHR IDEEN

Ideal auch für die Errichtung von Auffangbecken geeignet, sowie für Klärkammern oder Unterkonstruktion von Kies- und Pflanzenfiltern

+ GESTALTUNGS-FREIHEIT

Maxima-Blöcke lassen sich einfach und schnell kombinieren, daraus ergeben sich schier unzählige Kombinationsmöglichkeiten

+ OPTIMALER HALT

Auch zur Gestaltung von Garten- und Freiraumanlagen geeignet

+ SPEICHER-KAPAZITÄT

Jeder Maxima-Block stellt 96 % seines Volumens zur Wasserspeicherung zur Verfügung, bietet also große Wassermengen auf kleinstem Raum

+ BELASTBAR

Extrem tragfähige, modulare Matrixblöcke für die Herstellung versteckter Wasserbehälter, die unterirdisch in Folienbecken platziert werden

TECHNISCHE DATEN


Traglast	kg	12500
Garantie *	Jahre	2

Produkt	Abmessungen (L x B x H) mm	Volumen in Liter l	Artikelnr.
Maxima 120	686 x 406 x 445	120	72952
Maxima 60	686 x 406 x 222	60	87093

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Pumpenkammer

Schützt und verbirgt Pumpe & Co.

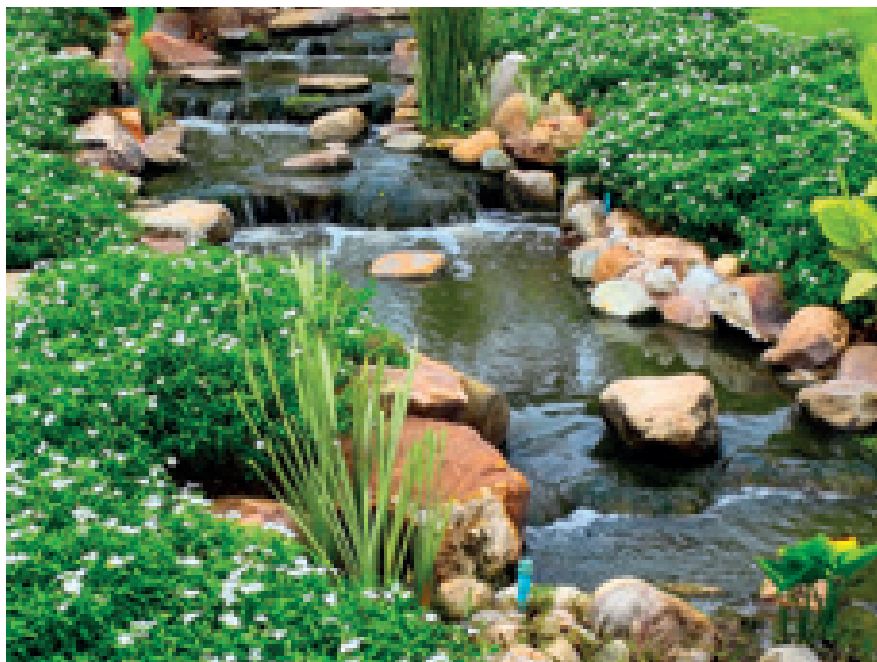

+ LEICHTER ZUGANG

Pumpe und Verschlauchung immer unter Kontrolle und im Griff

+ PLATZSPAREND

Optimale Platz- und Raumausnutzung bei nur kleiner Grundfläche

+ MASSGESCHNEIDERT

Perfekt auf das Maxima 60 Wasserreservoirsystem abgestimmt



+ ROBUST

Aus sehr hoch belastbaren Polyethylen

+ UNKOMPLIZIERT

Schnell und einfach zu installieren, praktisch wartungsfrei

TECHNISCHE DATEN

Produkt	Pumpenkammer 15000	Pumpenkammer 20000	Pumpenkammer 55000	Pumpenkammer 60000	Pumpenkammer Erhöhung 55000	Pumpenkammer Erhöhung
Abmessungen (L x B x H)	mm 432 x 305 x 572	686 x 406 x 400	-	685 x 406 x 685	-	685 x 406 x 474
Liter pro Stunde max.	l/h 15000	20000	57000	60000	-	-
Pumpenempfehlung (max. Baugröße)	Aquarius Universal Premium 12000	Aquarius Eco Expert 28000			-	-
Überlappung	mm	-			432	-
Seitliche Öffnung ausschnidbar	mm 48 / 60	64	100 / 150 / 60 / 88	64	60 / 88	64 / 88
Passend für Leitungen	1 ½", 2"	2 ½"	2", 3"	2 ½"	2", 3"	2 ½"
Garantie	Jahre	2			-	-
Artikelnr.	72949	87096	72950	89042	72951	89043

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Eco-Rise

Für die einfache Installation schwerer Brunnenelemente

+ KABELKANAL

Mit extra Durchlassöffnung für die Verkabelung

+ RAUMWUNDER

Bietet der Verschlauchung viel Platz



+ ROBUST

Sehr stabil für die sichere Platzierung der Kupferschale

TECHNISCHE DATEN

NEU

Produkt		Eco-Rise 30	Eco-Rise 50
Abmessungen (Ø x H)	mm	305 x 70	508 x 76
Traglast	kg		1300
Garantie	Jahre		2
Artikelnr.		87091	72937

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Stonecor

Der Natur zum Verwechseln ähnlich

+ EDELE VORBILDER

Das einzigartige Design der Teichschalen ist den schönsten Seen der Welt nachempfunden

+ NATURSCHÖN

Die Teichschalen passen sich in Form und Material perfekt Natur und Garten an

+ NACHHALTIG

Das Material ist umweltneutral und biologisch empfehlenswert

+ STATT ENTSORGEN

Das Material ist zu 100 % recyclebar

+ BIO-SIEDELPLATZ

Zusätzlich bietet die körnige Oberfläche ideale Bedingungen zur Ansiedlung von Teichbiologie

+ EINBAUFREUNDLICH

Die Teichschalen haben eine hohe Eigenstabilität

+ FERTIG GEFORMT

Kunststoffbecken für Teichgrößen bis zu 2,5 m³

+ WINTERFEST

Die Teichschalen sind frostsicher

+ QUALITÄT

Ebenmäßige Materialdichte in der gesamten Teichschale

+ GARANTIE

Ganze 15 Jahre

+ SINPEL

Einfacher Einbau mit vorgeformten Teichzonen



Sand


TECHNISCHE DATEN

									
Produkt		Teichschale Aral Sea sand	Teichschale Aral Sea basalt	Teichschale Lake Constance sand	Teichschale Lake Constance basalt	Teichschale Chiemsee sand	Teichschale Chiemsee basalt	Teichschale Lake Titicaca sand	Teichschale Lake Titicaca basalt
Abmessungen (L x B x H)	m	2,28 x 1,81 x 0,86		2,80 x 1,70 x 0,95		2,76 x 2,14 x 1,15		2,97 x 2,28 x 1,16	
Nettogewicht	kg	68,00		86,00		115,00		144,00	
Garantie *	Jahre	15							
Volumen in Liter	l	1000		1300		2000		2500	
Farbe		sand	basalt	sand	basalt	sand	basalt	sand	basalt
Artikelnr.		36994	36995	36998	36999	37002	37003	36988	36989

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Organisch

Organische Formen für eine natürliche Anmutung

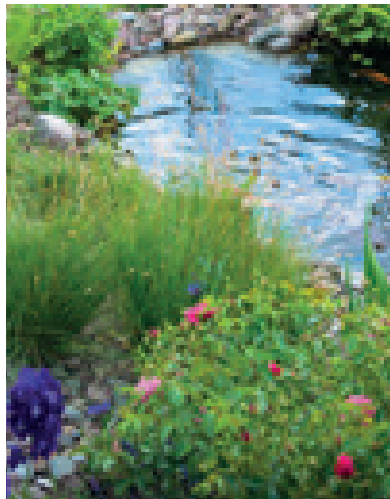

Der richtige Platz für Ihren Teich will wohl überlegt sein, denn das biologische Gleichgewicht des Wassers wird durch die Wahl des Standorts stark beeinflusst. Ideal eignet sich ein halbschattiger Ort mit wenigen Bäumen, damit möglichst wenig Laub und Nadelgehölz das Wasser verschmutzt. 4–6 Stunden Sonne täglich sorgen für ein ausgeglichenes Klima. Damit sich kein Wasser und ausgespülte Nährstoffe sammeln, den Teich nicht an der tiefsten Stelle der Gartenlandschaft anlegen. Und der beste Tipp zum Schluss: Um Ihren Teich inklusive Flora und Fauna optimal genießen zu können, sollte er von Ihrem Lieblingsplatz aus frei einsehbar sein.

+ EINFACH

Die Installation von Pumpen in die Teichschale gelingt leicht

+ TIEFZONEN

Mit verschiedenen Tiefenzonen, für ein breites Spektrum an Flora und Fauna

+ INTEGRIERT

Sumpf- und Pflanzzone

+ FERTIG GEFORMT

Kunststoffbecken in organischen Formen für eine natürliche Anmutung bis zu 1 m³




TECHNISCHE DATEN

Produkt		Teichschale PE 150 organisch	Teichschale PE 250 organisch	Teichschale PE 500 organisch	Teichschale PE 750 organisch	Teichschale PE 1000 organisch
Abmessungen (L x B x H)	m	1,20 x 0,80 x 0,45	1,35 x 0,92 x 0,54	1,78 x 1,26 x 0,56	2,10 x 1,40 x 0,60	2,40 x 1,40 x 0,62
Nettogewicht	kg	2,50	3,50	6,80	15,20	19,00
Garantie *	Jahre	15				
Volumen in Liter	l	150	250	500	750	1000
Artikelnr.		36790	36767	36768	36769	36770

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Architektonisch

Klare gerade Formen für den modernen Wassergarten

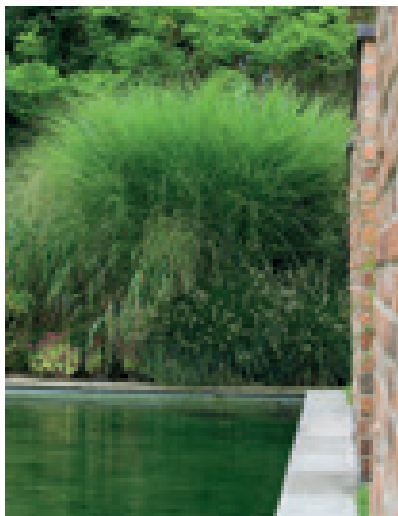

Empfehlung

Auch in kleineren Bassins muss das Wasser stetig umgewälzt werden. Damit das kühle Nass gesund und optisch schön bleibt, empfiehlt es sich immer, eine Pumpe und einen Filter zu integrieren.

Unser Tipp: wir empfehlen die Kombination mit Filtral.

+ GARANTIE

Ganze 10 Jahre

+ KLARE HALTUNG

Der stabile Rand ist 45 cm hoch

+ MATERIALQUALITÄT

Das Becken ist aus robustem High-Density Polyethylen (HDPE) gemacht

+ ROBUST

Gemacht mit hoher Wandstärke

+ STYLISCH!

Modernes eckiges Design



TECHNISCHE DATEN

Produkt		Teichschale PE 80 architektonisch	Teichschale PE 180 architektonisch	Teichschale PE 280 architektonisch	Teichschale PE 600 architektonisch
Abmessungen (L x B x H)	m	0,78 x 0,38 x 0,45	0,75 x 0,75 x 0,45	1,15 x 0,75 x 0,45	1,15 x 1,55 x 0,45
Nettogewicht	kg	2,00	3,80	5,30	9,10
Garantie *	Jahre			15	
Volumen in Liter	l	80	180	280	600
Artikelnr.		50758	50759	50760	50761

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

BACHLAUFELEMENTE





Alle aktuellen Preise
finden Sie unter:
www.oase.com/preise

BACHLAUF BASIS SETS

> [Ab Seite 42](#)

BACHLAUFQUELLEN

> [Ab Seite 43](#)

MODULAR COLCA CANYON

> [Ab Seite 44](#)

MODULAR STAUBBACHFÄLLE, HIMALAYA, VICTORIAFÄLLE

> [Ab Seite 45](#)

MODULAR GRAND CANYON

> [Ab Seite 46](#)

MODULAR KAVKASUS

> [Ab Seite 47](#)

MODULAR NIAGARAFÄLLE

> [Ab Seite 48](#)

BACHLAUFELEMENTE MODULAR

> [Ab Seite 49](#)



DIY INSPIRATION

> [Ab Seite 38](#)

Weitere Informationen
finden Sie unter:
www.oase.com/diy




BACHLÄUFE –

Entspannung pur

Mit unseren integrierenden Modulen können Sie Bachläufe in jeder Form und auch unabhängig von angeschlossenen Teichen anlegen, beispielsweise in einem Kiesbett mit unterirdischem Becken. Eine angeschlossene Pumpe sorgt für die gleichmäßige Zirkulation und lässt sich unsichtbar in jede Umgebung integrieren. Dazu noch mit Pflanzen, Dekoration und passender LED-Beleuchtung – alles mit sicherer Niedervolt-Technik, energiesparend und pflegeleicht.

NATÜRLICH BIS ARCHITEKTONISCH

Mit unseren technischen Voraussetzungen sind Ihrer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Von organisch-natürlicher über architektonisch-moderne bis zu thematischer Bachgestaltung (japanisch, marokkanisch) ist alles möglich.

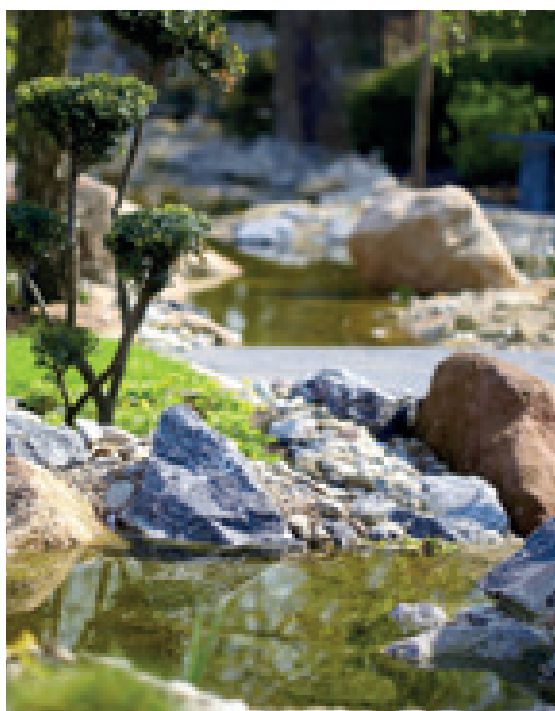

Individueller Bachlauf mit OASE Komponenten



PUMPE

Entsprechend der
Bachlaufgröße
(> Ab Seite 104)



SCHLAUCH

Je größer der Durchmesser
desto besser
(> Ab Seite 53)




BACHLAUFQUELLE

(> Ab Seite 43)



FOLIE

(> Ab Seite 64)

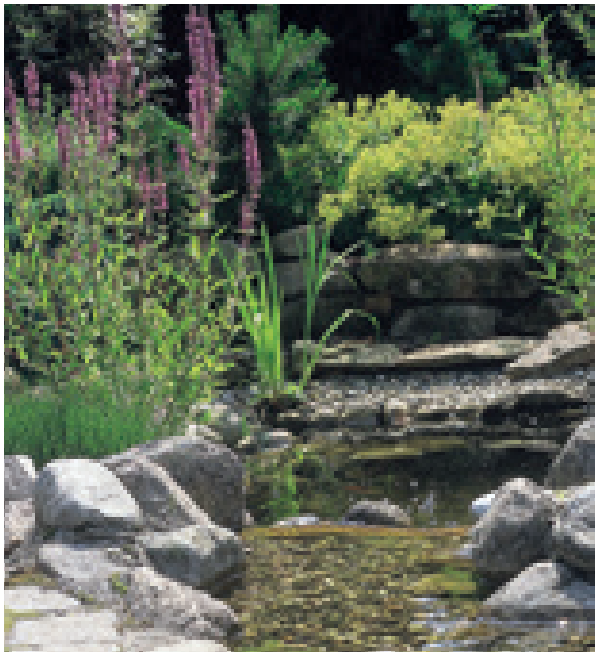


UFERZONEN WERTEN AUF

Steine und kleine Stufen lassen in Kombination mit bepflanztan Uferzonen aus Bächen individuelle Bachlandschaften entstehen. Auch Singvögel und andere kleine Besucher freuen sich über die Abwechslung.

KLEINE WASSERFÄLLE

Durch ein kleines Gefälle im Bach wird das Wasser noch abwechslungsreicher und lebendiger. Optisch und akustisch ein echter Mehrwert.

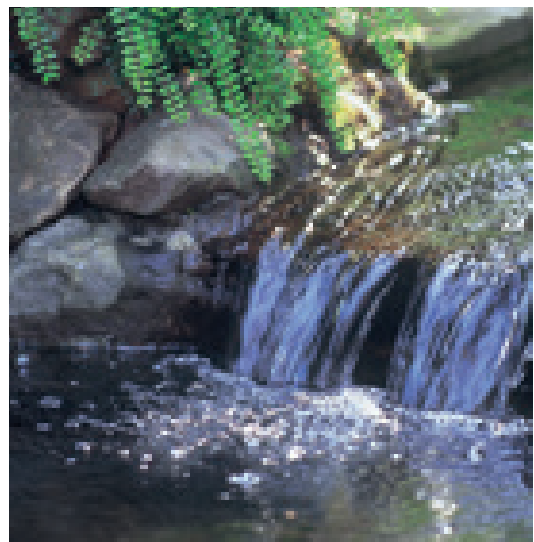






Bachlauf Basis Sets

Alles für den naturnahen Bachlauf



+ KOMPLETT-SET

Enthält alles für den Bau eines naturnahen Bachlaufs: Pumpe, Reservoir sowie Anschlussmaterial

+ NATÜRLICH SCHÖN

In Kombination mit Natursteinen lassen sich naturgetreue, voluminöse Bachläufe kreieren

+ ZUVERLÄSSIG

Teichfolie lässt sich mittels Folienflansch einfach und sicher auf der Rückseite der Bachlaufquellen befestigen; so steht Bachläufen mit hoher Durchflussrate nichts entgegen

+ ABGESTIMMT

Alle Einzelteile passen perfekt zueinander

+ DO IT YOURSELF

Unkompliziert und fix eingebaut

TECHNISCHE DATEN

Produkt	Bachlauf Basis Set 15000	Bachlauf Basis Set 22500	Bachlauf Basis Set 35000
Nettogewicht	kg 60,00	100,00	140,00
Beschreibung	Sets, die alles enthalten, was für den Bau eines naturnahen Bachlaufs nötig ist – von der Pumpe über das Reservoir bis hin zum Anschlussmaterial Perfekt aufeinander abgestimmt Schnell und unkompliziert eingebaut 5x Teich-Schutzvlies 200 g/m² / 2 x 5 m (43334) 1x AlfaFol schwarz Pre-Packed 0,5 mm / 4 x 3 m (50647) 1x AlfaFol schwarz Pre-Packed 0,5 mm / 4 x 5 m (50649) 1x Spiralschlauch schwarz 1 ½", 12,5 m (85991) 2 x Maxima (72952) 1 x Pumpenkammer 15000 (72949) 1 x Bachlaufquelle 15000 (72946) 1 x Aquarius Universal Premium 12000 (56879)	Sets, die alles enthalten, was für den Bau eines naturnahen Bachlaufs nötig ist – von der Pumpe über das Reservoir bis hin zum Anschlussmaterial Perfekt aufeinander abgestimmt Schnell und unkompliziert eingebaut 6 x Teich-Schutzvlies 200 g/m² / 2 x 5 m (43334) 1 x AlfaFol schwarz Pre-Packed 0,5mm / 4 x 5 m (50649) 1 x AlfaFol schwarz Pre-Packed 0,5 mm / 6 x 5 m (50657) 3 x Maxima (72952) 1 x Pumpenkammer 55000 (72950) 1 x Bachlaufquelle 22500 (72947) 1 x AquaMax Eco Expert 21000 (39916) 1 x Spiralschlauch schwarz 2", 12,5 m (85347)	Sets, die alles enthalten, was für den Bau eines naturnahen Bachlaufs nötig ist – von der Pumpe über das Reservoir bis hin zum Anschlussmaterial Perfekt aufeinander abgestimmt Schnell und unkompliziert eingebaut 7 x Teich-Schutzvlies 200 g/m² / 2 x 5 m (43334) 1 x AlfaFol schwarz Pre-Packed 0,5 mm / 6 x 4 m (50650) 1 x AlfaFol schwarz Pre-Packed 0,5 mm / 6 x 6 m (50658) 6 x Maxima (72952) 1 x Pumpenkammer 55000 (72950) 1 x Bachlaufquelle 35000 (72948) 1 x AquaMax Eco Expert 26000 (39917) 1 x Spiralschlauch schwarz 2", 12,5 m (85347)
Artikelnr.	84185	84189	84190

Bachlaufquellen

Der Startpunkt für Bachläufe und Wasserfälle



+ EINBAU


Die Teichfolie wird ganz einfach rückseitig befestigt

+ LET IT FLOW

Leitet große Wassermengen auf breiter Fläche beruhigt in den Bachlauf ein

+ INKLUSIVE

Samt Adapter, zur Umrüstung von einem 3"-NPT-Außengewinde auf ein 2"-Außengewinde (Bachlaufquelle 35000)



+ GESCHICKT GETARNT

Fügt sich nahtlos in die Umgebung ein und lässt sich gut überbauen

+ SO LÄUFT DAS!

Idealer Startpunkt für Bachläufe und Wasserfälle mit großer Durchflussmenge

+ BELASTBAR

Dank robustem Design aus einem Guss sind die Bachlaufquellen selbst mit schwereren Steinen belastbar

TECHNISCHE DATEN

Produkt		Bachlaufquelle 15000	Bachlaufquelle 22500	Bachlaufquelle 35000
Abmessungen (L x B x H)	mm	521 x 474 x 260	699 x 474 x 260	1003 x 486 x 260
Liter pro Stunde max.	l/h	15600	26000	36000
Pumpenempfehlung (max. Baugröße)		AquaMax Eco Premium 6000 - AquaMax Eco Premium 16000	AquaMax Eco Premium 8000 - AquaMax Eco Expert 26000	AquaMax Eco Premium 10000 - AquaMax Eco Expert 36000
Anschluss		2" Innengewinde		3" Innengewinde
Überlaufbreite	mm	500	670	970
Garantie *	Jahre	2		
Artikelnr.		72946	72947	72948

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Bachlaufelemente Modular Colca Canyon

Naturgetreu und variabel



+ ROBUST



Wetterfestes Polyresin

+ STILVOLL

Integriert sich durch seine naturnahe Optik perfekt ins Ambiente

+ INKLUSIVE

Die Elemente sind jeweils mit 32 mm (1 ¼")-Gewinde, Stopfen und Stufenschlauchtülle ausgestattet



+ SPRUDELT

Jedes Bachlaufelement ist auch als Quelle verwendbar

+ UNIKAT

Hochwertige Farben, in Handarbeit aufgetragen

TECHNISCHE DATEN

Produkt		Colca Canyon schiefer grün, Quelle	Colca Canyon schiefer grün, Rechts	Colca Canyon schiefer grün, Links
Abmessungen (L x B x H)	mm	470 x 540 x 110	605 x 505 x 205	470 x 540 x 110
Nettogewicht	kg		3,00	
Garantie *	Jahre		2	
Artikelnr.		33076	33077	33078

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Bachlaufelemente Modular Staubbachfälle, Himalaya & Victoriafälle

Naturgetreu und variabel



+ ROBUST



Wetterfestes
Polyresin

+ STILVOLL

Integriert sich durch
seine naturnahe Optik
perfekt ins Ambiente

+ INKLUSIVE

Die Elemente sind jeweils
mit 32 mm (1 ¼")-Gewinde,
Stopfen und Stufen-
schlauchtülle ausgestattet



+ SPRUDELT

Jedes Bachlauf-Element ist
auch als Quelle verwendbar

+ UNIKAT

Hochwertige Farben, in
Handarbeit aufgetragen

TECHNISCHE DATEN

Produkt		Staubbachfälle schiefer braun, Rechts	Staubbachfälle grau, Rechts	Staubbachfälle schiefer braun, Links	Staubbachfälle grau, Links	Himalaya grau	Victoriafälle grau
Abmessungen (L x B x H)	mm	590 x 580 x 190		580 x 530 x 180		1100 x 800 x 400	950 x 630 x 300
Nettogewicht	kg	2,70	2,60	2,40	1,40	9,00	6,60
Garantie	Jahre	2					
Artikelnr.		33069	33071	33072	33073	33074	33075

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Bachlaufelemente Modular Grand Canyon

Naturgetreu und variabel



+ ROBUST



Wetterfestes Polyresin

+ STILVOLL

Integriert sich durch seine naturnahe Optik perfekt ins Ambiente

+ INKLUSIVE

Die Elemente sind jeweils mit 32 mm (1 1/4")-Gewinde, Stopfen und Stufenschlauchtülle ausgestattet



+ SPRUDELT

Jedes Bachlauf-Element ist auch als Quelle verwendbar

+ UNIKAT

Hochwertige Farben, in Handarbeit aufgetragen

TECHNISCHE DATEN

Produkt		Grand Canyon schiefer braun, Rechts	Grand Canyon grau, Rechts	Grand Canyon schiefer braun, Links	Grand Canyon grau, Links	Grand Canyon schiefer braun, Klippe	Grand Canyon grau, Klippe
Abmessungen (L x B x H)	mm	900 x 800 x 200		1000 x 900 x 150		850 x 800 x 240	
Nettogewicht	kg	5,40	5,80	5,50	5,60	8,00	6,50
Garantie *	Jahre	2					
Artikelnr.		33063	33064	33065	33066	33067	33068

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Bachlaufelemente Modular Kaukasus

Naturgetreu und variabel



+ ROBUST

Wetterfestes
Polyresin

+ STILVOLL

Integriert sich durch seine
naturnahe Optik perfekt ins
Ambiente

+ INKLUSIVE



Die Elemente sind jeweils mit
32 mm (1 ¼")-Gewinde,
Stopfen und Stufenschlauch-
tülle ausgestattet

+ SPRUDELT

Jedes Bachlauf-Element ist
auch als Quelle verwendbar

+ UNIKAT

Hochwertige Farben, in
Handarbeit aufgetragen



TECHNISCHE DATEN

Produkt	Kaukasus schiefer braun		Kaukasus grau	
Abmessungen (L x B x H)	mm	1040 x 700 x 290		
Nettogewicht	kg	5,40		5,60
Garantie *	Jahre		2	
Artikelnr.		33058		33059

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Bachlaufelemente Modular Niagarafälle

Naturgetreu und variabel



+ ROBUST




Wetterfestes Polyresin

+ STILVOLL

Integriert sich durch seine naturnahe Optik perfekt ins Ambiente

+ INKLUSIVE

Die Quellen sind jeweils mit 32 mm (1 1/4")-Gewinde, Stopfen und Stufenschlauchtülle ausgestattet



+ UNIKAT

Hochwertige Farben, in Handarbeit aufgetragen


TECHNISCHE DATEN

Produkt		Niagarafälle schiefer braun, Quelle	Niagarafälle grau, Quelle	Niagarafälle schiefer braun, Überhang	Niagarafälle grau, Überhang
Abmessungen (L x B x H)	mm	700 x 980 x 150		800 x 1050 x 120	
Nettogewicht	kg	5,50	4,70	4,60	4,70
Garantie *	Jahre	2			
Artikelnr.		33047	33048	33049	33057

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Bachlaufelemente Modular

Naturgetreu und variabel

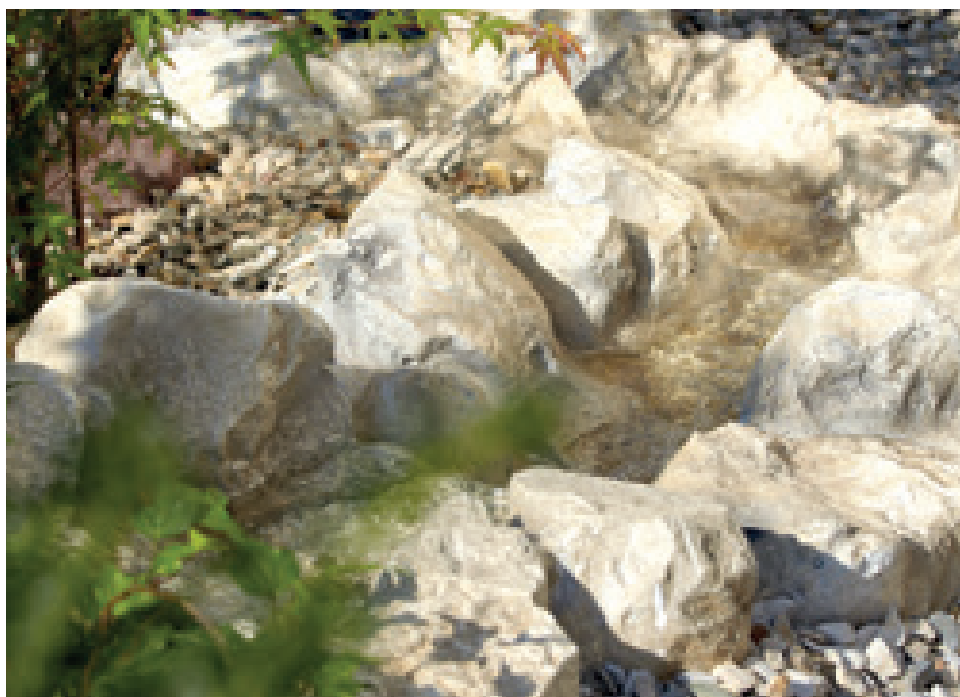

+ INKLUSIVE




Die Elemente sind jeweils mit 32 mm (1 1/4")-Gewinde, Stopfen und Stufenschlauchtülle ausgestattet

+ SPRUDELT

Jedes Bachlauf-Element ist auch als Quelle verwendbar

+ STILVOLL

Integriert sich durch seine naturnahe Optik perfekt ins Ambiente



+ UNIKAT

Hochwertige Farben, in Handarbeit aufgetragen

+ ROBUST

Wetterfestes Polyresin

TECHNISCHE DATEN

Produkt		Bachlaufelement sand Quelle	Bachlaufelement sand Gerade	Bachlaufelement sand Linkskurve	Bachlaufelement sand Rechtskurve
Abmessungen (L x B x H)	mm	600 x 470 x 180	750 x 470 x 180	750 x 500 x 180	
Nettogewicht	kg	1,74	3,22	3,14	3,11
Garantie *	Jahre	2			
Artikelnr.		50416	50413	50414	50415

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie



Rohre & Verbinder

Ermöglichen flexible Verrohrungen am Teich

TECHNISCHE DATEN

				
Produkt	Bodenablauf BD 100	Ablaufrohr schwarz DN50/480 mm	Ablaufrohr schwarz DN75/480 mm	Ablaufrohr schwarz DN110/480 mm
Beschreibung	Zur sicheren Verbindung von Teich und ProfiClear-Modulen Wird mit Folie verflanscht oder verklebt	Sichere Wasserführung aus dem Filtersystem		
Durchmesser	380	50	70	105
Länge	380	480		
Neigungswinkel		-		
Artikelnr.	37143	50829	55043	50427

TECHNISCHE DATEN

							
Produkt	Verbindungs-bogen schwarz DN50/45°	Verbindungs-bogen schwarz DN75/45°	Verbindungs-bogen schwarz DN75/87°	Verbindungs-bogen schwarz DN110/45°	Verbindungs-bogen 2°/90° Bitron	T-Stück schwarz DN75	Verbindungs-bogen 2°/90° AG
Durchmesser	mm 50		70	105	50	70	106
Länge		-	150		-		115
Neigungswinkel		45	87	45	90	-	90
Artikelnr.	50833	55044	55045	50430	50540	55046	73756

TECHNISCHE DATEN

		
Produkt	Gummikupplung 2" auf DN110 exzentrisch	Gummikupplung DN110 auf DN110
Beschreibung	Anschlüsse Eingang: 2" Anschlüsse Ausgang: DN110	Praktisches Verbindungsstück Ideal zum Einbau in Pumpenkammern geeignet
Durchmesser	50	127
Länge		127
Neigungswinkel		-
Artikelnr.	73752	73751

Wanddurchführungen & Foliendurchführungen

Genial konstruiert – unsichtbare Durchführung von Kabeln und Schläuchen



DICHT

Sicheres und sauberes Abdichten an allen ebenen Flächen



SCHNELL & EINFACH

Durch griffige Schraubverbindungen sehr leicht montierbar



VERSTECKT

Unsichtbare Durchführung von Kabeln und Schläuchen



WAHLWEISE

Passend für Teichfolie, PE-Becken oder Teichschalen



TECHNISCHE DATEN

Produkt		Tradux
Ausführung		-
Abmessungen (Ø x H)	mm	115 x 335
Durchmesser	mm	115
Garantie	Jahre	2
Anschlüsse Eingang	mm	19 / 25 / 32 / 38 / 50
Anschlüsse Eingang		¾", 1", 1 ¼", 1 ½", 2"
Verwendbar für Kabeldurchmesser	mm	3-9
Material		Kunststoff
Artikelnr.		57154

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Teichrand

Teichrandsystem & Beeteinfassung



FLEXIBEL

Einfach beliebige Wunschform bilden



GUT IN FORM

Verleiht dem Teich oder dem Bachlauf eine harmonische Form



MULTIFUNKTIONAL

Ideal auch als Beeteinfassung, Rasenkante oder Terrassenbegrenzung geeignet



PRAKTISCH

Erdspieße in verschiedenen Längen, passend für unterschiedliche Bodenbeschaffenheiten



HART IM NEHMEN

Die Erdspieße aus Vollmaterial sind verwindungssteifer, selbst in festen Böden sind sie daher einfacher zu installieren



OBERKANTE

Legt den späteren maximalen Wasserstand im Teich fest und bildet als Teichrand zugleich die Kapillarsperre gegenüber der Umgebung



UNKOMPLIZIERT

Müheloses montieren



TECHNISCHE DATEN

Produkt		PondEdge Teichrand 14 cm, 25 m	PondEdge Teichrand 19 cm, 25 m	PondEdge 10 Erdspieße	PondEdge 10 Erdspieße XL
Abmessungen (L x B x H)	mm	25000 x 140 x 7	25000 x 190 x 7	380 x 40 x 40	580 x 40 x 40
Farbe		grau			
Nettogewicht	kg	24,00	32,00	3,50	5,48
Garantie *	Jahre	2			
Artikelnr.		57751	57752	57753	57754

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Spiralschlauch schwarz

Klassisch und gut



LICHTFEST

Der Spiralschlauch ist
UV-beständig



UND TSCHÜSS

Bewährtes, zügiges
Absinkverhalten



AALGLATT

Die besonders glatte Innen-
wandung ist strömungsoptimiert



FREI VON

Garantiert ohne Schwermetalle

TECHNISCHE DATEN

Produkt		Spiralschlauch schwarz ½", 30 m	Spiralschlauch schwarz ¾", 25 m	Spiralschlauch schwarz 1", 25 m	Spiralschlauch schwarz 1 ¼", 25 m	Spiralschlauch schwarz 1 ½", 25 m	Spiralschlauch schwarz 2", 25 m
Durchmesser	mm	13	19	25	32	38	50
Länge	m	30,00	25,00				
Garantie *	Jahre	2					
Farbe		schwarz					
Material		PVC					
Max. Betriebsdruck	bar	3					
Artikelnr.		57521	37175	37176	37177	37178	57755

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Profi-Spiralschlauch grün

Extra robust



LICHTFEST

Der Spiralschlauch ist UV beständig



ROBUST

Mit schwarzer Spirale



AALGLATT

Die besonders glatte Innenwandung ist strömungsoptimiert



ALLE GRÖSSEN

Erhältlich bis 2 1/2" Durchmesser



FREI VON

Garantiert ohne Schwermetalle



WECHSELWARM

Zwischen -15 °C und +50 °C temperaturbeständig



UND TSCHÜSS

Bewährtes, zügiges Absinkverhalten

TECHNISCHE DATEN

NEU

Produkt		Spiralschlauch grün 3/4", 25 m	Spiralschlauch grün 1", 25 m	Spiralschlauch grün 1 1/4", 25 m	Spiralschlauch grün 1 1/2", 25 m	Spiralschlauch grün 2", 20 m	Spiralschlauch grün 2 1/2" 20 m
Durchmesser	mm	19	25	32	38	50	63
Länge	m	25,00				20,00	
Garantie *	Jahre	2					
Farbe		grün					
Material		PVC					
Max. Betriebsdruck	bar	6					
Artikelnr.		53470	52883	52980	52981	36500	89121

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Spiralschlauchabschnitte schwarz

Praktisch verpackt und einfach verlegt



AALGLATT

Die besonders glatte Innenwandung ist widerstandsfrei



WECHSELWARM

Zwischen -15 °C und +50 °C temperaturbeständig



VERLEGEFREUNDLICH

Der Spiralschlauch besteht aus flexiblem PVC-Material



BEQUEM

Der Spiralschlauch ist ebenso handlich wie einfach und leicht zu tragen

TECHNISCHE DATEN

Produkt		Spiral- schlauch schwarz ¾", 5 m	Spiral- schlauch schwarz 1", 5 m	Spiral- schlauch schwarz ¾", 10 m	Spiral- schlauch schwarz 1", 10 m	Spiral- schlauch schwarz 1 ¼", 5 m	Spiral- schlauch schwarz 1 ½", 5 m	Spiral- schlauch schwarz 1 ¼", 10 m	Spiral- schlauch schwarz 1 ½", 10 m
Durchmesser	mm	19	25	19	25	32	38	32	38
Länge	m	5,00		10,00		5,00		10,00	
Garantie *	Jahre	2							
Farbe		schwarz							
Material		PVC							
Max. Betriebsdruck	bar	1							
Artikelnr.		57529	57530	57562	57531	57563	57532	57564	57533

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Spiralschlauch Schwimmteich

Ideal für die Verschlauchung in Schwimmteichen



WECHSELWARM

Das Rohr ist zwischen
-20 °C und +60 °C
temperaturbeständig



ROBUST

Das Rohr ist aus PVC
gemacht und
deswegen besonders
strapazierfähig



VERLEGEFREUNDLICH

Das Rohr besteht aus
flexiblem PVC-Material



VERKLEBBAR

Biegsam aber formstabil
mit integrierter Verstärker-
spirale zum Verkleben mit
PVC-Fittings



PROBLEMLOS

Mithilfe des SwimFlex DA 50
verlegen und installieren
Sie Rohrleitungen in
Schwimmteichen schnell
und einfach

TECHNISCHE DATEN

Produkt	SwimFlex DA 50, 25 m	
Außendurchmesser	mm	50
Länge	m	25,00
Garantie *	Jahre	2
Farbe	grau	
Material	PVC	
Max. Betriebsdruck	bar	7
Artikelnr.	73716	

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

BODENABLAUF-AMATUREN



Produkt		Betonteil 70 T	Betonteil 100 T	Folienklemmflansch 70 T	Folienklemmflansch 100 T	Schmutzsieb 70 E	Schmutzsieb 100 E
Abmessungen (Ø x H)	mm	70 x 110	100 x 141	148 x 14	188 x 16	150 x 22	190 x 24
Anschluss		DN 70	DN 100	DN 70	DN 100	DN 70	DN 100
Sonstiges		-					
Material		Tombak				Edelstahl 1.4301 (AISI 304)	
Nettogewicht		2,06	3,54	1,08	1,30	0,44	0,62
Artikelnr.		57471	57467	51108	51117	51973	51974

Schläuche & Verbinder

Schnelle Verbindung von Schläuchen

WASSERVERTEILER

						
Produkt	Wasserverteiler Multi WD 1/2"	Wasserverteiler Multi WD 3/4"	Wasserverteiler Multi WD 1"	Durchflussregler 1 1/2"	Y-Verteiler 1 1/2"	Wasserverteiler 1 1/4"
Anschlüsse Eingang	mm 19 / 25 / 32 / 38			25 / 32 / 38		50
Anzahl Eingänge				1		
Anschlüsse Eingang	Stufenschlauchtülle 3/4" – 1 1/2"			Stufenschlauchtülle 1" – 1 1/2"	2"-Gewinde und Stufenschlauchtülle 3/4" – 2"	-
Anzahl Ausgänge	3			1	2	3
Anschlüsse Ausgang	13	19	25	25 / 32 / 38		32
Anschlüsse Ausgang	1/2"	3/4"	1"	Stufenschlauchtülle 1" – 1 1/2"	1 1/2" mit Stufenschlauchtüllen 1" – 1 1/2"	1 1/4"
Artikelnr.	37101	37158	37159	56630	56668	89045

SCHLAUCHVERBINDER

							
Produkt	Universal Schlauchverbinder 1/2"	Universal Schlauchverbinder 1"	Universal Schlauchverbinder 1 1/2"	Universal Schlauchverb. T-Stück 1 1/2"	Schlauchverbinder 1 1/2"	Schlauchverbinder 2"	Schlauchreduzierstück 2" auf 1 1/2"
Anschluss für Schläuche	1/2", 3/4", 1"		3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2"		1 1/2"	2"	1 1/2", 2"
Anschluss für Schläuche	13 / 19 / 25		19 / 25 / 32 / 38		38	50	38 / 50
Durchmesser	13	25	38			50	
Material	PVC						
Artikelnr.	55362	55361	55360	54800	57759	57760	57761

SCHLAUCHSCHELLEN ZUR FIXIERUNG VON SCHLAUCH UND TÜLLE

					
Produkt	Edelstahl-Schlauchschelle 1/2"–3/4"	Edelstahl-Schlauchschelle 3/4"–1"	Edelstahl-Schlauchschelle 1 1/4"–1 1/2"	Edelstahl-Schlauchschelle 1 1/2"–2"	Edelstahl-Schlauchschelle 2"–2 1/2"
Anschluss für Schläuche	mm 13 / 19	25	32 / 38	38 / 50	50 / 63
Anschluss für Schläuche	1/2", 3/4"	1"	1 1/4", 1 1/2"	1 1/2", 2"	2", 2 1/2"
Durchmesser	16–27	20–32	35–50	40–60	50–70
Material	Edelstahl				
Artikelnr.	51206	51207	51208	55690	89117

Folienblech

Für saubere Beckenränder – Abschlusskante für PVC-Folie



KOMBINIERT

Einseitig mit PVC-Folie
beschichtetes Blech



DICHT

Wird thermisch
verschweißt und
bildet mit der Folie
daher einen festen
Verbund



MATERIALSTÄRKE

0,6 mm dickes Blech/
0,6 mm dicke Folie



TECHNISCHE DATEN

Produkt		SwimPond Folienblech
Abmessungen (L x B)	m	2,00 x 0,10
Stärke	mm	1,20
Material		Stahl / PVC
Artikelnr.		37249

PVC-Folienkleber & Zubehör

Hält zuverlässig – perfekt abgestimmte Klebesysteme



VERBDINDET

Verklebt sämtliche PVC-Folien schnell und unkompliziert



HALTBARKEIT

Ganze 2 Jahre



BEDARF

1000 ml reichen aus zum Verkleben von 4 m² Fläche



ULTRA STARK

Hält alles zusammen, auch wenn's nass wird



TIERFREUNDLICH

Die Folie sowie der Kleber sind fisch- und pflanzenverträglich



OBACHT

Die Verarbeitungstemperatur muss zwischen +5 °C und +30 °C liegen



INKLUSIVE

Mit Tülle und 1,0 mm PVC-Folienstück (20 x 40 cm)

TECHNISCHE DATEN

Produkt		PVC-Folien-Reparaturset	PVC Folienkleber 250 ml	PVC Folienkleber 1000 ml
Abmessungen (L x B x H)	mm	142 x 75 x 21	70 x 70 x 100	120 x 120 x 185
Nettogewicht	kg	0,18	0,19	1,00
Gebindegröße		75 g	250 ml	1000 ml
Artikelnr.		50843	36861	36862

EPDM-Folienkleber & Zubehör

Dauerhafte elastische Verklebung – einfach gemacht!



+ BEDARF

Sie benötigen ca. 70 ml je m²

+ WAHLWEISE

Geeignet für die Verwendung mit entweder OASEFol EPDM-Folie oder EuroFol EPDM-Folie



+ DER KLEBT

Hoch wirksamer Kontaktkleber zum Verkleben von EPDM-Folien auf verschiedenen Untergründen (inklusive Holz oder Mauerwerk)

+ IDEAL

Gemacht als Montagehilfe zur Folienverlegung, selbst bei noch so steilen Teichwänden

+ SO GEHT'S

Folie und die zu beklebende Fläche mit Kleber einsprühen, nach 2-4 Minuten Abluftzeit beide Flächen miteinander pressend verkleben

+ BEDARF

Ca. 20 lfm Naht / Liter OASEFol Primer

+ AKTIVATOR

Die Grundierung und Aktivierung zur Vorbehandlung von EPDM-Folien, anzuwenden vor dem Aufbringen von OASEFol SeamTape und Flashing

+ WAHLWEISE

Geeignet für die Verwendung mit OASEFol EPDM-Folie oder EuroFol EPDM-Folie



TECHNISCHE DATEN

Produkt	OaseFol Primer 0,75 l		SprayBond 500 ml	
Abmessungen (L x B x H)	mm	100 x 100 x 120	65 x 65 x 220	
Abmessungen (L x B)	mm	100 x 100	65 x 65	
Nettogewicht	kg	0,70	0,49	
Gebindegröße		0,75 l	500 ml	
Anwendung		Zur Reinigung und Oberflächenvorbereitung von OaseFol	Verkleben von EPDM-Folien auf verschiedene Untergründe	
Artikelnr.		40000	57758	

EPDM-Folienkleber & Zubehör

SOS-Reparaturband



Die schnelle Lösung für kleine Undichtigkeiten bei EPDM-Folien (50845)



Verklebt in Notfällen zuverlässig Nähte und Anschlüsse von EPDM-Teichfolien



TECHNISCHE DATEN

Produkt		OaseFol Flashing 180 x 230 mm	OaseFol Flashing 22,3 cm x 15,25 m	OaseFol SeamTape
Abmessungen (L x B)	mm	230 x 180	15250 x 223	30500 x 76
Nettogewicht	kg	0,10	10,14	2,30
Anwendung		SOS-Reparaturband für OaseFol		Nahtfügeband für OaseFol
Artikelnr.		50845	50715	50714

Universalkleber

Vielseitig einsetzbar & extra stark haftend



MAXIMALE HAFTKRAFT

Verbindet extrem stark und bleibt flexibel



UNIVERSELL

EPDM-, Kautschuk- oder PVC-Folien, egal, UniFix + verklebt alles was Sie verarbeiten, auch auf Stein, Metall oder Kunststoff



NAHTFÜGEBAND

Sie müssen einen Teich renovieren oder haben noch Reststücke? FixoFol verbindet alle Abdichtungsbahnen, ob EPDM-, Kautschuk- oder PVC, sicher und einfach miteinander

TECHNISCHE DATEN

Produkt		FixoFol 7 cm x 6 m	UniFix + 290 ml
Abmessungen (L x B)	mm	6000 x 70	220 x 50
Nettogewicht	kg	1,16	0,52
Anwendung		Nahtfügebänder für EPDM- und PVC-Teichfolien	Verkleben von PVC- und EPDM-Folien auf verschiedene Untergründe
Artikelnr.		57149	57148

Montageschaum

Lenkt Wasser in die richtigen Bahnen

+ GANZ GENAU

Kontrolliertes Ausspritzen,
für sehr präzises Arbeiten
- einfach den Materialfluss
passend einstellen

+ KOMPATIBEL

Lässt sich im Hand-
umdrehen auf allen
handelsüblichen PU-
Schaum-Kartuschen
anbringen

+ SAUBER!

An der mit Teflon
beschichteten Innenseite
bleibt kein PU-Schaum
haften - so ist Sauber-
machen kein Problem

+ PRAKTISCH

Dehnt sich gleichmäßig
aus und härtet schnell

+ INKLUSIVE

Praktischer Schaum-
dispenser und hilfreiche
Einweghandschuhe sind
mit dabei

+ SAUBERE SACHE

Sie können leere
Kartuschen umweltge-
recht an PDR-Sammel-
stellen entsorgen



+ UNAUFFÄLLIG

Füllt Hohlräume in
Teichen ganz diskret auf

+ LICHTFEST

Dank hoher UV-Beständig-
keit behält FoamFix sehr
lange seine schwarze
Farbe

+ GESCHLOSSENPORIG

Schaum nimmt kein
Wasser auf

+ SCHWARZ

Extra feinporiger
Schaum, der auch unter
Wasser tiefschwarz
bleibt



TECHNISCHE DATEN

Produkt		FoamFix	FoamFix Pro-Applicator
Abmessungen (L x B x H)	mm	65 x 65 x 270	340 x 190 x 45
Nettogewicht	kg	0,83	0,38
Gebindegröße		700 ml	-
Artikelnr.		70972	70974

VLIESE & FOLIEN





Alle aktuellen Preise
finden Sie unter:
www.oase.com/preise

VLIESE & FOLIEN

TEICHSCHUTZVLIESE

> [Ab Seite 68](#)

PVC-TEICHFOLIEN

> [Ab Seite 69](#)

SWIMFOL

> [Ab Seite 72](#)

EPDM-TEICHFOLIEN

> [Ab Seite 74](#)

STEINFOLIE

> [Ab Seite 80](#)

SEMINARE

> [Seiten 73 und 81](#)



KRITERIEN FÜR DIE FOLIENAUSWAHL



> [Ab Seite 66](#)



Weitere Informationen
finden Sie unter:
[www.oase.com/
vliese-folien](http://www.oase.com/vliese-folien)

KRITERIEN FÜR DIE FOLIENAUSWAHL

Das Anlegen eines Folienteiches bietet unendlich viele gestalterische Möglichkeiten, die Wahl der Folie hängt von zahlreichen Faktoren ab:

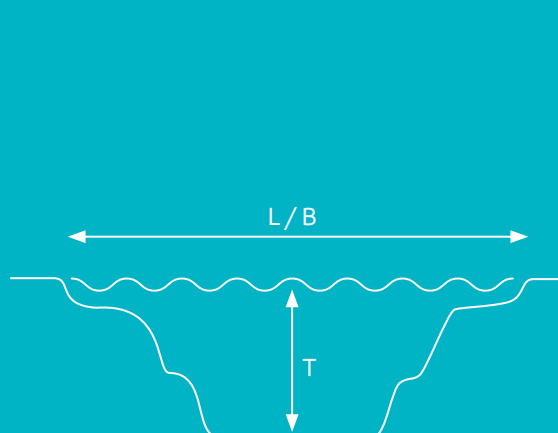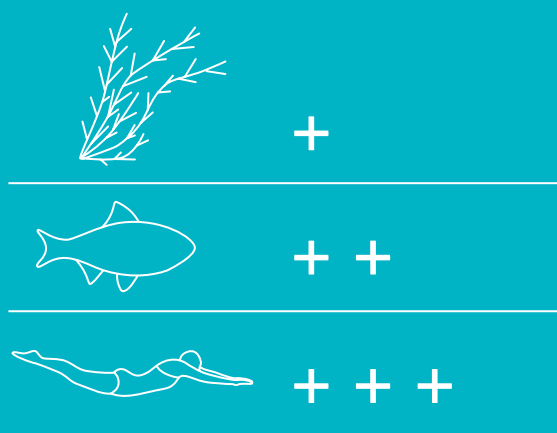

Folienarten

Es gibt sie in unterschiedlichen Ausführungen:

Teichfolie: OaseFol, EuroFol und EasyFol Kautschukfolie ist besonders dehnfähig und robust, flexibel zu verlegen und gut zu verarbeiten.

AlfaFol ist eine einschichtige PVC-Folie und in zwei Stärken und Farben erhältlich.

Schwimmteichfolie: SwimFol ist extrem strapazierfähig und bestens für den Einsatz in Schwimmteichen geeignet.

Dekorfolie: Steinfolie ist eine robuste Dekorfolie mit Vliesbeschichtung, die sich schnell und einfach mit PVC-Folienkleber oder UniFix+ auf die Teichfolie aufbringen lässt.



Schutz vor Sonneneinstrahlung

Um die Lebensdauer Ihrer Teichfolie weiter zu verlängern, empfehlen wir Ihnen, die Folie so wenig wie möglich der direkten Sonneneinstrahlung auszusetzen. Zum Abdecken der Kanten können Sie zum Beispiel die dekorative OASE Steinfolie verwenden.

Kalkulationshilfe

Wieviel Folie und Vlies benötigt man für einen Teich?

Es gibt zwei Formeln zur Folienberechnung:

Länge + 2 x Tiefe (an der tiefsten Stelle der Grube) +

2 x 50 cm = Länge der Folienbahn

Breite + 2 x Tiefe (an der tiefsten Stelle der Grube) +

2 x 50 cm = Breite der Folienbahn




Schutz vor aggressiver Wurzelung

Durch die teilweise aggressive Wurzelung, wie z.B. beim Bambus und Schilf, kann die Teichfolie beschädigt werden. Achten Sie deshalb darauf, dass stark-wurzelnde Pflanzen immer mit Wurzelschutzfolien und Rhizomsperre an den Teich gepflanzt werden. Wir empfehlen, die Bepflanzung mit einem Fachhändler vorher abzustimmen.




Materialauswahl

OASE bietet drei Arten von wasserdichten Teichfolien an: aus PVC (AlfaFol), recyceltem Kautschuk (OaseFol EPDM) und Kautschuk (EPDM EuroFol und EasyFol). PVC-Folien sind die Basisvariante und vielseitig bearbeitbar, die Kautschukarten sind dehnbarer und widerstandsfähiger. Je größer bzw. beanspruchter der Teich ist, umso dicker sollte die verwendete Folie sein.

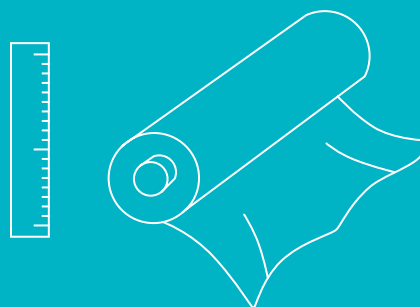


Größen

Folien und Vliese gibt es in Pre-Packs für kleinere Teiche sowie in Rollen passenden Zuschnitten oder Sonderkonfektionen.

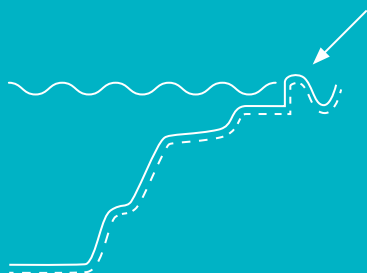

Vliese

Unter den Teichfolien sorgen Vliese für Schutz vor spitzen Steinen und Wurzeln. Das Vlies sollte über den Teichrand hinausreichen, um die Folie auch im Bereich der Kapillarsperre zu schützen.



Steinfohlen

Steinfohlen helfen Ihnen die Uferbereiche natürlicher zu gestalten, darüber hinaus schützen sie die Teichfolie vor UV-Strahlung und vor Beschädigungen durch die Eisschicht im Winter. Die Folie ist eine Ergänzung zur Teichfolie.

Teichschutzvliese

Für optimalen Schutz der Teichfolie



TRAGFÄHIG

Die millionenfache Vernadelung des Materials garantiert höchste Stabilität



FLEXIBEL

Daher leicht zu verarbeiten



STABIL

Schützt die Teichfolie zuverlässig gegen Steine



MATERIAL

Polyester-Synthetikfaser (PES)

TECHNISCHE DATEN

Produkt		Teich-Schutzvlies 200 g/m ² / 2 x 5 m	Teich-Schutzvlies 200 g/m ² / 2 x 75 m	Teich-Schutzvlies 400 g/m ² / 2 x 50 m	Teich-Schutzvlies 500 g/m ² / 2 x 40 m
Abmessungen (L x B)	m	5,00 x 2,00	75,00 x 2,00	50,00 x 2,00	40,00 x 2,00
Grammatur	g/m ²		200	400	500
Rollengewicht	kg	-	45,00		50,00
Kernlänge	m			2,00	
Kerndurchmesser	mm			76	
Farbe			weiß	grau	weiß
Artikelnr.		43334	43333	53199	37248

PVC-Teichfolien AlfaFol abgepackt

Handlich verpackt - einfach verlegt



TIERFREUNDLICH

Die Folie ist fischverträglich



KÄLTEFEST

Die Folie ist kältebeständig nach DIN 53361



RÜCKNAHMEGARANTIE

Für fachgerechte Entsorgung zum Recycling



MATERIAL

Polyvinylchlorid (PVC)



DICHT

Die Folie ist schweißnahtbeständig



FLEXIBEL

Daher leicht zu verarbeiten



REINHEIT

Die PVC-Folie ist frei von Regeneraten und Kadmium



LICHTFEST

Die Folie ist UV beständig



GARANTIE

15 Jahre lang



FOLIENAUFBAU

Einschichtig, schwarz

TECHNISCHE DATEN

Stärke	mm	0,50
Farbe		schwarz

Produkt	Abmessungen (L x B) m	Nettogewicht	Artikelnr.
AlfaFol schwarz Pre-Packed 0,5mm / 2x1,5m	2,00 x 1,50	2,00	51070
AlfaFol schwarz Pre-Packed 0,5mm / 2x3m	2,00 x 3,00	4,00	50644
AlfaFol schwarz Pre-Packed 0,5mm / 4x3m	4,00 x 3,00	8,00	50647
AlfaFol schwarz Pre-Packed 0,5mm / 4x5m	5,00 x 4,00	12,50	50649
AlfaFol schwarz Pre-Packed 0,5mm / 6x4m	4,00 x 6,00	16,00	50650
AlfaFol schwarz Pre-Packed 0,5mm / 6x5m	5,00 x 6,00	18,50	50657
AlfaFol schwarz Pre-Packed 0,5mm / 6x6m	6,00 x 6,00	23,50	50658
AlfaFol schwarz Pre-Packed 0,5mm / 8x6m	6,00 x 8,00	31,00	50659

PVC-Teichfolien AlfaFol

Teichfolie zur zuverlässigen Abdichtung Ihres Teiches



TIERFREUNDLICH

Die Folie ist fischverträglich



KÄLTEFEST

Die Folie ist kältebeständig nach DIN 53361



REINHEIT

Die PVC-Folie ist frei von Regeneraten und Kadmium



FLEXIBEL

Daher leicht zu verarbeiten




UNKOMPLIZIERT

Problemloses Verkleben oder Verschweißen mit dem OASE PVC-Folien Zubehör (optional erhältlich)



DICHT

Die Folie ist schweißnahtbeständig

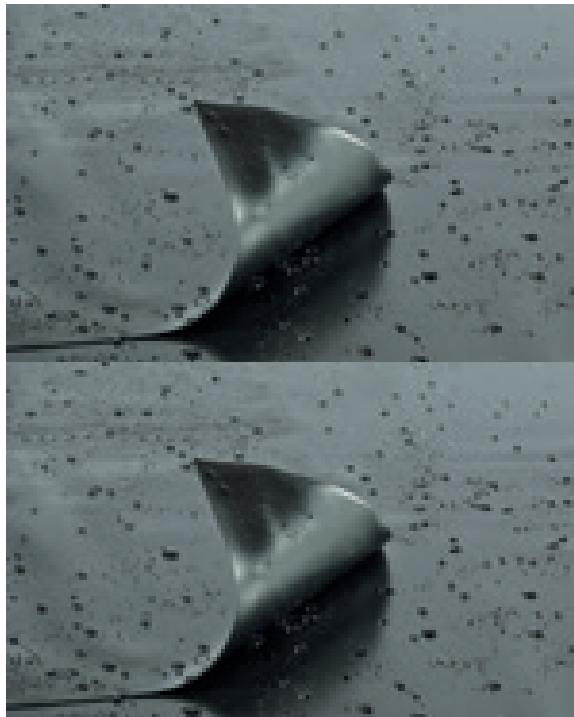

FLEXIBEL

Diverse Abmessungen sind vorgeschnitten erhältlich - wählen Sie aus!



BITTE BEACHTEN

Ein Maßband ist bereits integriert (außer bei Jumbo Rollen)



MATERIAL

Polyvinylchlorid (PVC)



RÜCKNAHMEGARANTIE

Für fachgerechte Entsorgung zum Recycling



GARANTIE

15 Jahre lang



LICHTFEST

Die Folie ist UV beständig



PVC-TEICHFOLIE

Produkt	Abmessungen (L x B)	Stärke	Rollengewicht	Kernlänge	Kerndurch- messer	Farbe	Artikelnr.
	m	mm	kg	m	mm		
AlfaFol schwarz 0,5 mm / 2 x 100 m	100,00 x 2,00	0,50	130,00	2,10	76	schwarz	57483
AlfaFol schwarz 0,5 mm / 4 x 50 m	50,00 x 4,00						57484
AlfaFol schwarz 0,5 mm / 6 x 40 m	40,00 x 6,00		155,00				57490
AlfaFol schwarz 0,5 mm / 8 x 30 m	30,00 x 8,00						57493
AlfaFol schwarz 0,5 mm Jumbo / 2 x 960 m	960,00 x 2,00		1180,00				51550
AlfaFol schwarz 0,8 mm / 6 x 25 m	25,00 x 6,00	0,80	150,00				51286
AlfaFol schwarz 0,8 mm / 8 x 25 m	25,00 x 8,00		200,00				37168
AlfaFol schwarz 0,8 mm Jumbo / 2 x 600 m	600,00 x 2,00		1644,00				41938
AlfaFol schwarz 1,0 mm / 2 x 50 m	50,00 x 2,00	1,00	130,00				53622
AlfaFol schwarz 1,0 mm / 4 x 25 m	25,00 x 4,00						51294
AlfaFol olivgrün 1,0 mm / 4 x 25 m						olivgrün	37205
AlfaFol schwarz 1,0 mm / 6 x 25 m	25,00 x 6,00		200,00			schwarz	37169
AlfaFol olivgrün 1,0 mm / 6 x 25 m						olivgrün	37206
AlfaFol schwarz 1,0 mm / 8 x 25 m	25,00 x 8,00		265,00			schwarz	37170
AlfaFol olivgrün 1,0 mm / 8 x 25 m						olivgrün	37207
AlfaFol schwarz 1,0 mm / 10 x 20 m	20,00 x 10,00		260,00			schwarz	55190
AlfaFol schwarz 1,0 mm / 12 x 15 m	15,00 x 12,00		235,00				55191
AlfaFol schwarz 1,0 mm Jumbo / 2 x 500 m	500,00 x 2,00		1200,00				46829
AlfaFol olivgrün 1,0mm Jumbo / 2 x 500 m						olivgrün	54884
AlfaFol schwarz 1,5 mm / 2 x 15 m	15,00 x 2,00	1,50	51,00			schwarz	35933
AlfaFol schwarz 1,5 mm Jumbo / 2 x 300 m	300,00 x 2,00		1020,00				35934

2D-KONFEKTIONEN

Produkt	Länge max.	Breite max.	Rastermaß Länge	Rastermaß Breite	Stärke	Farbe	Artikelnr.
	m	m	m	m			
AlfaFol schwarz 0,5 mm, 2D Basic	30,00	30,00	0,50	2,00	0,50	schwarz	57786
AlfaFol schwarz 1,0 mm, 2D Basic					1,00		57787
AlfaFol schwarz 1,5 mm, 2D Basic	25,00	20,00			1,50		35935
AlfaFol olivgrün 1,0 mm, 2D Basic	30,00	30,00			1,00	olivgrün	57788

ROLLENABSCHNITTE

Produkt	Breite	Länge max.	Rastermaß Länge	Stärke	Farbe	Artikelnr.
	m	m	m	mm		
AlfaFol schwarz 0,5 mm, Abschnitt B=2m	2,00	25,00	0,50	0,50	schwarz	57776
AlfaFol schwarz 0,5 mm, Abschnitt B=4m	4,00					57777
AlfaFol schwarz 0,5 mm, Abschnitt B=6m	6,00					57778
AlfaFol schwarz 0,5 mm, Abschnitt B=8m	8,00					57779
AlfaFol schwarz 1,0 mm, Abschnitt B=2m	2,00			1,00		57780
AlfaFol schwarz 1,0 mm, Abschnitt B=4m	4,00					57781
AlfaFol schwarz 1,0 mm, Abschnitt B=6m	6,00					57782
AlfaFol schwarz 1,0 mm, Abschnitt B=8m	8,00					57783
AlfaFol schwarz 1,0 mm, Abschnitt B=10m	10,00	15,00				57784
AlfaFol schwarz 1,0 mm, Abschnitt B=12m	12,00					57785

SwimFol

Besonders strapazierfähig - erfüllt höchste Ansprüche

+ ABMESSUNG

Rollenware

+ UPGRADE

Gibt's auch mit Gewebeerstärkung, für noch höhere Strapazierfähigkeit

+ MATERIALSTÄRKE

15 mm dick

+ LICHTFEST

Die Folie ist UV beständig

+ ROBUSTHEIT


Extrem strapazierfähig

+ GARANTIE

15 Jahre lang

+ BITTE BEACHTEN

Ohne Maßband

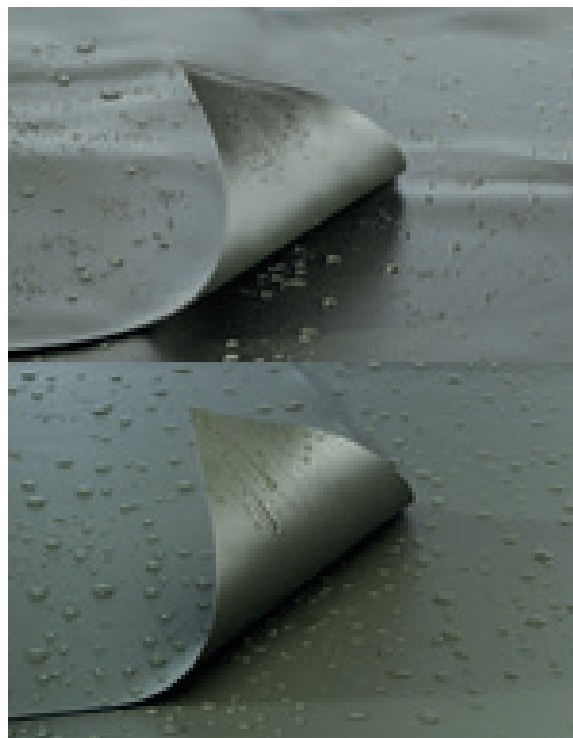

ZUBEHÖR

Produkt		Artikelnr.
SwimFol Folienanschluss DN 50	> Seite 72	37252
SwimFol Foliendurchführung DN 50	> Seite 72	37254
SwimFol KG-Foliendurchführung DN 100	> Seite 72	37256

TECHNISCHE DATEN

Produkt		SwimFol Classic 1,5 mm / 2 x 15 m	SwimFol Classic 1,5 mm Jumbo / 2 x 300 m	SwimFol Classic 1,5 mm, 2D Basic	SwimFol Gewe- beverstärkt 1,5 mm / 2x15 m	SwimFol Gewe- beverstärkt 1,5mm / 2 x 200m	SwimFol Gewe- beverstärkt 1,5 mm, 2D Basic
Abmessungen (L x B)	m	15,00 x 2,00	300,00 x 2,00	-	15,00 x 2,00	2000,00 x 2,00	-
Länge max.	m	-	-	25,00	-	-	25,00
Breite max.	m	-	-	20,00	-	-	20,00
Rastermaß Länge	m	-	-	0,50	-	-	0,50
Rastermaß Breite	m	-	-	2,00	-	-	2,00
Stärke	mm	1,50					
Rollengewicht	kg	57,00	1020,00	-	60,00	-	-
Kernlänge	m	-	2,10	-	2,10	-	-
Kerndurchmesser	mm	-	76	-	76	-	-
Farbe		olivgrün					
Material		PVC				-	PVC
Artikelnr.		37246	46830	57789	57756	88434	57790

Seminare für Partner

FIT FÜR DIE WASSERPROJEKTE IHRER KUNDEN

Ob angehender oder erfahrener Profi im Fachhandel oder im Gartenlandschaftsbau – wir sind Ihr kompetenter Fachpartner für Fragen rund um das Thema Wasser im Garten. Unser OASE Expertenteam vermittelt Ihnen umfangreiches Wissen für eine fachgerechte, kompetente Beratung und Realisierung von Teichprojekten. Vom Teichbecken bis zur Wasserpflege: Das Produktsortiment bietet für den Teichbedarf alles aus einer Hand.

Jetzt einfach anmelden und Teilnahme sichern unter: www.oase.com/schulungen

WÄHLEN SIE GANZ EINFACH
AUS DEN VERSCHIEDENEN
SEMINAR-TYPEN:



E-LEARNING



ONLINE-SEMINARE



PRÄSENZ-SEMINARE



SPEZIAL-WORKSHOP



Haben Sie noch Fragen
rund um die Online-Seminare?

Ihre Ansprechpartnerin

Jennifer Achtermann
Seminare@oase.com

Mehr unter:
www.oase.com/schulungen

Oase

EPDM-Teichfolien OaseFol

Strapazierfähiger Alleskönner aus umweltverträglichem Kautschuk



NACHHALTIG

Das Material ist umweltneutral und recyclebar



REIN

Die Folie besteht zu 100 % aus Kautschuk



TIERFREUNDLICH

Die Folie ist fisch- und pflanzenverträglich (nach WrC)



GRÖSSENTAUGLICH

Es sind Bahnen bis 740 m² möglich



ROBUST

Die Folie ist dehnfähig und flexibel



GARANTIE

20 Jahre lang



KLIMAFEST

Die Folie ist Ozon beständig



ZUKUNFTSFÄHIG

Eine äußerst langlebige Folie



TECHNISCHE DATEN

Produkt	Abmessungen (L x B)	Stärke	Rollengewicht	Kernlänge	Kerndurch- messer	Farbe	Artikelnr.
	m	mm	kg	m	mm		
OaseFol EPDM 1,0 mm / 3,05 x 30,48 m	30,48 x 3,05	1,00	131,54	2,13	120	schwarz	50668
OaseFol EPDM 1,0 mm / 3,96 x 30,48 m	30,48 x 3,96		155,08				50859
OaseFol EPDM 1,0 mm / 4,27 x 30,48 m	30,48 x 4,27		184,16				50671
OaseFol EPDM 1,0 mm / 4,88 x 30,48 m	30,48 x 4,88		210,92				50672
OaseFol EPDM 1,0 mm / 5,49 x 30,48 m	30,48 x 5,49		237,59				50673
OaseFol EPDM 1,0 mm / 6,10 x 30,48 m	30,48 x 6,10		563,08				50860
OaseFol EPDM 1,0 mm / 6,10 x 60,96 m	60,96 x 6,10		526,17	3,35			50675
OaseFol EPDM 1,0 mm / 7,32 x 30,48 m	30,48 x 7,32		290,04	2,13			50676
OaseFol EPDM 1,0 mm / 8,02 x 20,12 m	20,12 x 8,02		228,68				36272
OaseFol EPDM 1,0 mm / 8,02 x 30,48 m	30,48 x 8,02		345,30				50861
OaseFol EPDM 1,0 mm / 10,06 x 30,48 m	30,48 x 10,06		435,58	3,35			50678
OaseFol EPDM 1,0 mm / 12,20 x 30,48 m	30,48 x 12,20		526,17				36906
OaseFol EPDM 1,0 mm / 12,20 x 60,96 m	60,96 x 12,20		1055,96				36908
OaseFol EPDM 1,0 mm / 15,25 x 30,48 m	30,48 x 15,25		657,71				36910
OaseFol EPDM Containerbestellung 1,02 mm	-	1,02	-	-	-		57686
OaseFol EPDM Containerbestellung 1,14 mm		1,14					50725
OaseFol EPDM Containerbestellung 1,52 mm		1,52					50726

EPDM-Teichfolien EasyFol

Strapazierfähiger Alleskönner aus umweltverträglichem Kautschuk



20 Jahre lang




Die Folie kann sofort
verklebt werden



Die Folie ist fisch- und
pflanzenverträglich
(nach WrC)



Saubere Oberfläche
ohne Rückstände

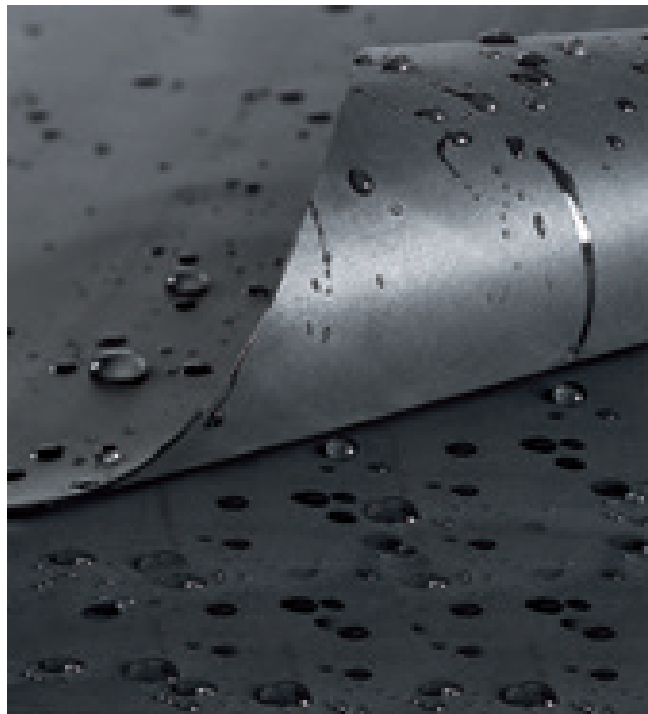

Die Folie ist
Ozon-beständig



Die Folie ist
UV-beständig



Das Material ist
umweltneutral und
recyclebar



Die Folie ist dehnfähig
und flexibel



Die Folie besteht zu
100 % aus Kautschuk



TECHNISCHE DATEN

NEU

Produkt	Abmessungen (L x B)	Stärke	Rollengewicht	Kernlänge	Kerndurch- messer	Farbe	Artikelnr.
	m	mm	kg	m	mm		
EasyFol EPDM 1,0 mm/ 3,96 x 30,48 m	30,48 x 3,96	1,00	155,08	2,13	120	schwarz	76637
EasyFol EPDM 1,0 mm/ 4,88 x 30,48 m	30,48 x 4,88		210,92				76639
EasyFol EPDM 1,0 mm/ 6,10 x 30,48 m	30,48 x 6,10		264,08				76645
EasyFol EPDM 1,0 mm/ 8,02 x 30,48 m	30,48 x 8,02		345,30				90049
EasyFol EPDM 1,0 mm/ 3,05 x 30,48 m	30,48 x 3,05		131,54				90254
EasyFol EPDM 1,0 mm/ 5,49 x 30,48 m	30,48 x 6,10		237,59				90261
EasyFol EPDM 1,0 mm/ 7,32 x 30,48 m	30,48 x 7,32		290,04				90258
EasyFol EPDM 1,0 mm/ 8,02 x 20,12 m	20,12 x 8,02		228,68				90259
EasyFol EPDM 1,0 mm/ 6,10 x 60,96 m	60,96 x 6,10		526,17	3,35			76646
EasyFol EPDM 1,0 mm/ 10,06 x 30,48 m	30,48 x 10,06		435,58				90050
EasyFol EPDM 1,0 mm/ 12,20 x 30,48 m	30,48 x 12,20		526,17				90051
EasyFol EPDM 1,0 mm/ 15,25 x 30,48 m	30,48 x 15,25		657,71				90052
EasyFol EPDM 1,0 mm/ 12,20 x 60,96 m	60,96 x 12,20		1055,96				90260
EasyFol EPDM Containerbestellung 1,02 mm	-	1,02	-	-	-		90218
EasyFol EPDM Containerbestellung 1,52 mm		1,52					90054
EasyFol EPDM Containerbestellung 1,14 mm		1,14					90053

EPDM-Teichfolien EuroFol

Kautschukfolie: extra flexibel, extrem strapazierfähig



GARANTIE

20 Jahre lang



CLEAN

Garantiert saubere
Folienoberfläche, ohne
Talkumrückstände



NACHHALTIG

Das Material ist
umweltneutral und
recyclebar



TIERFREUNDLICH

Die Folie ist fisch- und pflanzen-
verträglich (nach WrC)



KLIMAFEST

Die Folie ist Ozon beständig



BEST BLACK

Garantiert tief schwarze
Farbe – auch unter
Wasser sehr schön
dunkel, für top
Fischkontrast



EPDM-TEICHFOLIE

Produkt	Abmessungen (L x B)	Stärke	Rollengewicht	Kernlänge	Kerndurch- messer	Farbe	Artikelnr.
	m	mm	kg	m	mm		
EuroFol EPDM 0,75 mm / 3 x 30 m	30,00 x 3,00	0,75	72,00	2,10	120	schwarz	47676
EuroFol EPDM 0,75 mm / 4,5 x 30 m	30,00 x 4,50		108,00				71937
EuroFol EPDM 0,75 mm / 6 x 30 m	30,00 x 6,00		144,00				47677
EuroFol EPDM 0,75 mm / 7,5 x 30 m	30,00 x 7,50		180,00				71938
EuroFol EPDM 0,75 mm / 9 x 30 m	30,00 x 9,00		216,00				47678
EuroFol EPDM 1,0 mm / 3 x 30 m	30,00 x 3,00	1,00	92,00				45466
EuroFol EPDM 1,0 mm / 4,5 x 30 m	30,00 x 4,50		138,00				45467
EuroFol EPDM 1,0 mm / 6 x 30 m	30,00 x 6,00		185,00				45468
EuroFol EPDM 1,0 mm / 9 x 30 m	30,00 x 9,00		277,00				45469
EuroFol EPDM 1,0 mm / 12 x 30 m	30,00 x 12,00		369,00	3,35			45470
EuroFol EPDM 1,0 mm / 15 x 30 m	30,00 x 15,00		461,00				45471
EuroFol EPDM 1,0 mm / LKW Bestellung	-		-	-	-		45472
EuroFol EPDM 1,2 mm / LKW Bestellung		1,20					45473
EuroFol EPDM 1,5 mm / LKW Bestellung		1,50					45474
EuroFol EPDM 1,0 mm, Abschnitt B=12 m		1,00					57956

2D-KONFEKTIONEN

Produkt	Länge max.	Breite max.	Rastermaß Länge	Rastermaß Breite	Stärke	Farbe	Artikelnr.
	m	m	m	m	mm		
EuroFol EPDM 1,0 mm, 2D Basic	30,00	30,00	0,50	1,50	1,00	schwarz	57794
EuroFol EPDM 1,2 mm, 2D Basic					1,20		57795
EuroFol EPDM 1,5 mm, 2D Basic					1,50		57796

ROLLENABSCHNITTE

Produkt	Breite	Länge max.	Rastermaß Länge	Stärke	Farbe	Artikelnr.
	m	m	m	mm		
EuroFol EPDM 1,0 mm, Abschnitt B=3 m	3,00	30,00	0,50	1,00	schwarz	57952
EuroFol EPDM 1,0 mm, Abschnitt B=4,5 m	4,50					57953
EuroFol EPDM 1,0 mm, Abschnitt B=6 m	6,00					57954
EuroFol EPDM 1,0 mm, Abschnitt B=9 m	9,00					57955
EuroFol EPDM 1,0 mm, Abschnitt B=12 m	12,00					57956
EuroFol EPDM 1,0 mm, Abschnitt B=15 m	15,00					57957

Steinfohlen

Natürlich schön: für eine besonders ästhetische Optik



ROBUST

Besonders strapazier-
fähige Dekorfolie



INKLUSIVE

Mit feinem echtem Kies
bestückt



GARANTIE

3 Jahre lang



EASY FIX

Das ist Befestigung
leichtgemacht:
Steinfohle einfach mit
OASE UniFix+ an der
Teichfolie fixieren



MULTI-USE

Auch als Dekorfolie im
Modellbau einsetzbar

TECHNISCHE DATEN

Produkt		Steinfohle sand 0,4 x 25 m	Steinfohle sand 0,6 x 20 m	Steinfohle sand 1,0 x 12 m	Steinfohle sand 1,2 x 12 m	Steinfohle granit-grau 0,4 x 25 m	Steinfohle granit-grau 0,6 x 20 m	Steinfohle granit-grau 1,0 x 12 m	Steinfohle granit-grau 1,2 x 12 m
Stärke	mm	0,50							
Rollengewicht	kg	35,00	45,00	50,00	60,00	35,00	45,00	50,00	60,00
Farbe		sand				granit-grau			
Material		PP							
Artikelnr.		36290	36291	36292	36330	40293	40294	40295	47752



Kostenlose Seminare

FÜR IHRE PRIVATE WASSERWELT ZU HAUSE

Sie überlegen einen Bachlauf, einen Teich oder einen Springbrunnen im eigenen Garten anzulegen? Oder Sie möchten ein Aquarium einrichten?

Mit wertvollen Tipps helfen wir Ihnen, ihr Projekt mit den passenden Produkten zu realisieren. Nehmen Sie sich 60 Minuten Zeit für ein kostenloses OASE Online-Seminar, unter www.oase.com/selbermacher

SIE MÖCHTEN TEILNEHMEN? SO EINFACH GEHT'S:

1

THEMA AUSWÄHLEN

Sie benötigen keine spezielle Software oder speziellen Kenntnisse. Suchen Sie sich einfach, unter www.oase.com/selbermacher Ihr Thema aus und klicken Sie auf "Anmelden".

2

KOSTENLOS ANMELDEN

Melden Sie sich kostenlos mit Ihrem Namen und Ihrer E-Mail-Adresse an. Sie bekommen einen Teilnahme-Link per E-Mail zugeschickt.

3

LOS GEHT'S

Klicken Sie auf den Link in Ihrer E-Mail. Am angegebenen Zeitpunkt können Sie bei Ihrem Online-Seminar dabei sein.






Haben Sie noch Fragen
rund um die Online-Seminare?





Endkundenservice
Teichbau und Teichtechnik:
+49 5454 93 39 49 - 20
selbermacher@oase.com

Mehr unter:
www.oase.com/selbermacher

Oase

SCHWIMMEN IN DER NATUR

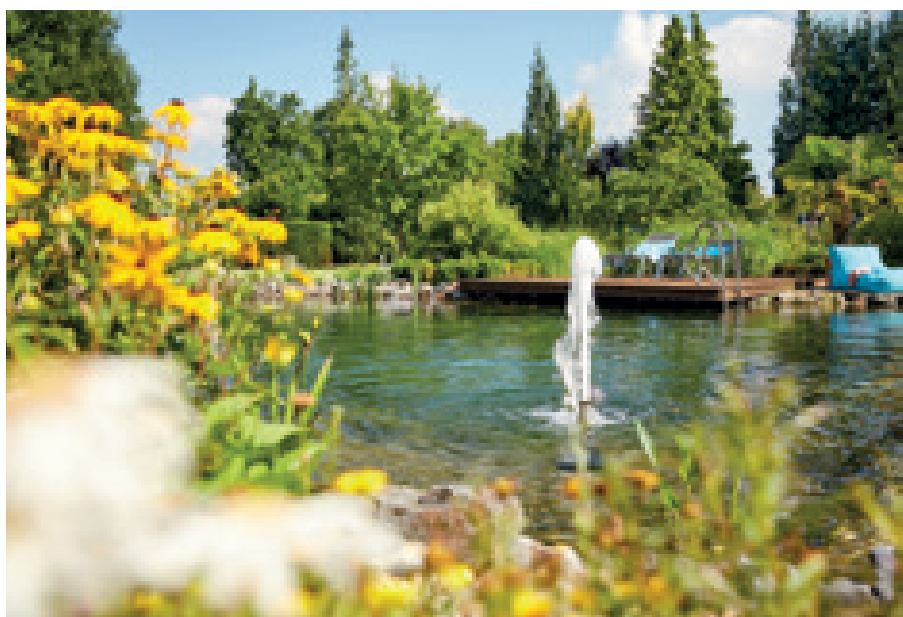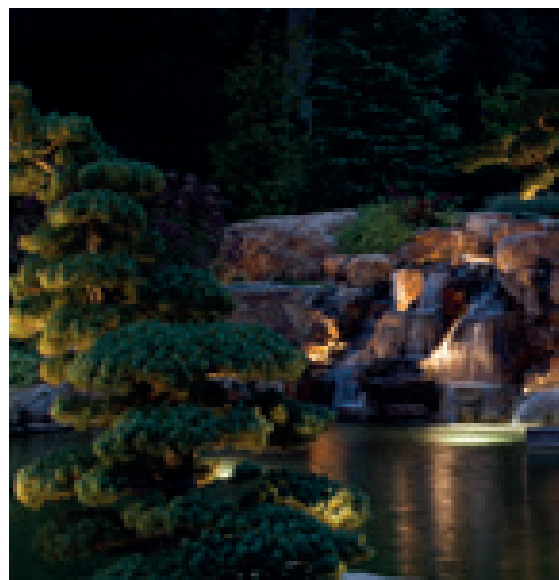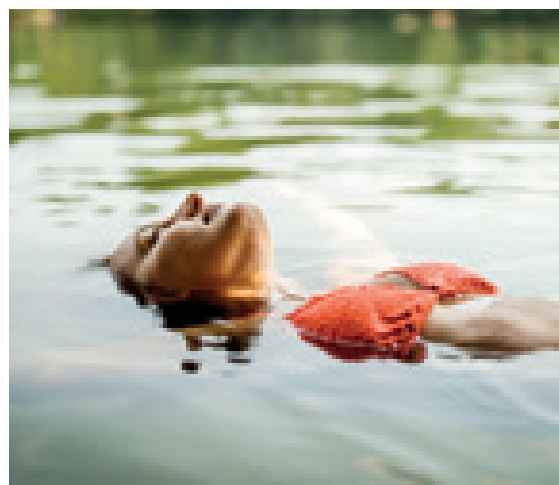

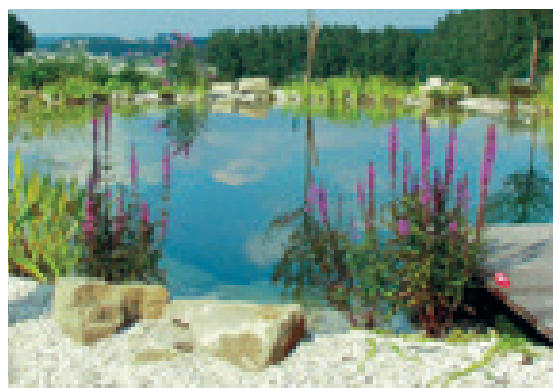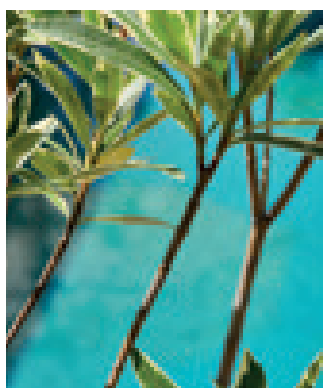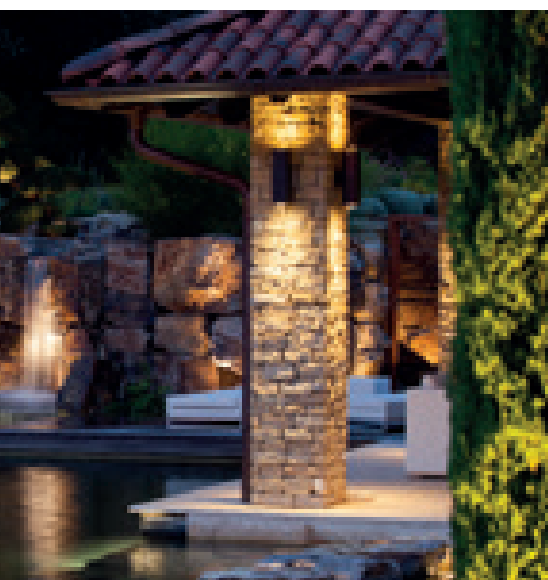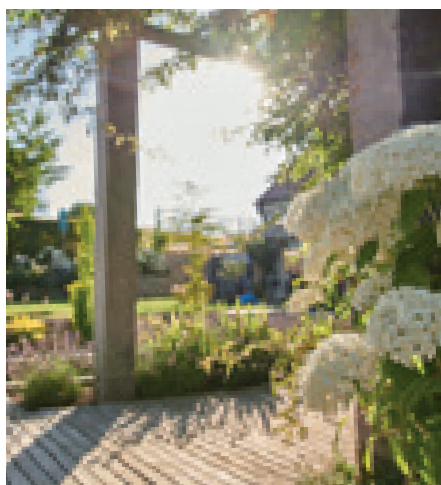


Naturnaher Purist oder Bio-Tech-Freund?

OASE bietet für jeden Bade-Typ das richtige Teichkonzept. Die Bandbreite reicht vom naturnahen Schwimmteich ohne technische oder chemische Reinigung bis hin zur kompakten Lösung mit voller technischer Unterstützung. Der Einsatz der verschiedenen Bausteine bleibt dabei flexibel.

AUSWAHL LEICHT GEMACHT


Folgende Fragestellungen helfen bei der Wahl des richtigen Schwimmteich-Typs:

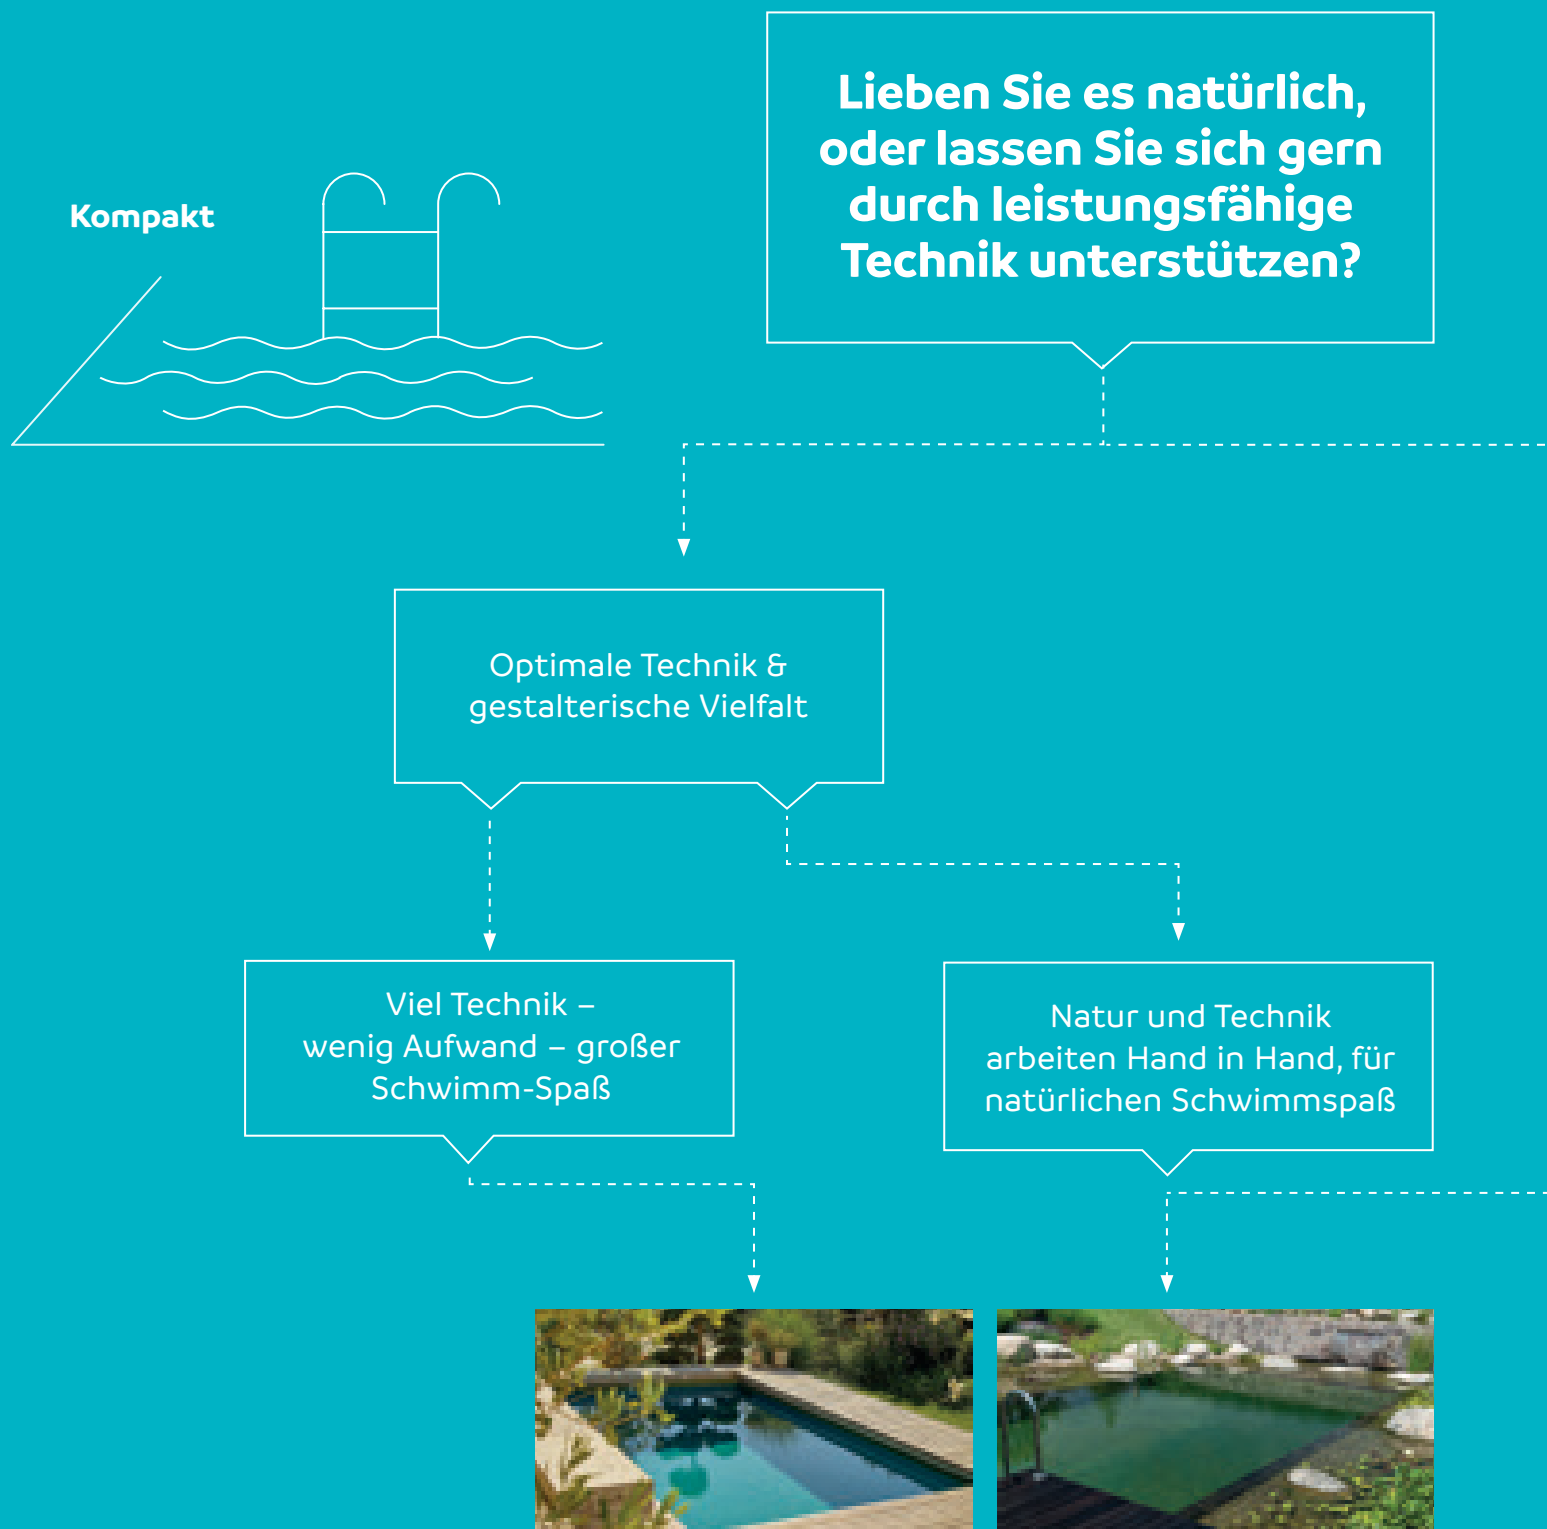

TEICHKONZEPTE	Kompaktes Becken mit kompakter Technik	Biowasser-Becken mit glasklarem Wasserspaß
Naturerlebnis:	•	••
Pflegeaufwand:	•	••
Flächenbedarf:	•	••
Kosten pro m³:	•••••	••••

> ab Seite 92

> ab Seite 94

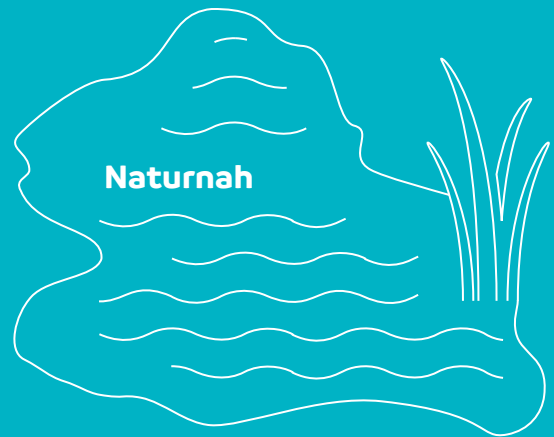

Natürlich Baden im
Einklang mit Flora
und Fauna

Sie möchten auf leichte
technische
Unterstützung setzen

Sie lieben es mit
Teichpflanzen und -tieren
zu schwimmen



Wasseraufbereitung inklusive leichter Umwälzung

...

...

...

...

> ab Seite 98



Behutsame Technik unterstützt die Natur


....

....

....

..

> ab Seite 100

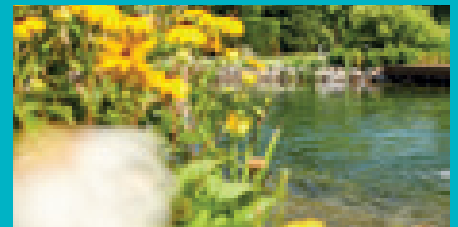

Naturlassen und selbstregulierend

.....

.....


.....

.

> ab Seite 102

KRITERIEN FÜR DIE AUSWAHL DES RICHTIGEN SCHWIMMTEICHS

Für jeden Schwimmteich-Typ gilt: Nur eine ausreichend dimensionierte Umwälzung und darauf abgestimmte Filtertechnik sorgen dafür, dass aus dem Teichsystem Nährstoffe optimal reduziert oder umgesetzt werden und sorgen damit für lange Freude am Schwimmteich. Um die für Sie richtige Lösung zu finden, sollten folgende Fragen beantwortet sein:

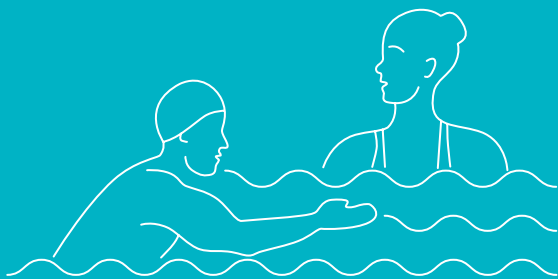


Wie viele Personen nutzen den Teich?



Wird der Teich nur von Erwachsenen oder auch Kinder genutzt?

Unsere Checkliste hilft Ihnen dabei, Ihren Schwimmteich zu planen. Weitere Informationen zum Profifragebogen finden Sie bald unter:


www.oase.com/schwimmteiche



**Zu welcher Jahreszeit
wollen Sie Ihren
Schwimmteich nutzen?**



**Soll der Schwimmteich
auch im Winter für den
Saunabetrieb genutzt
werden?**

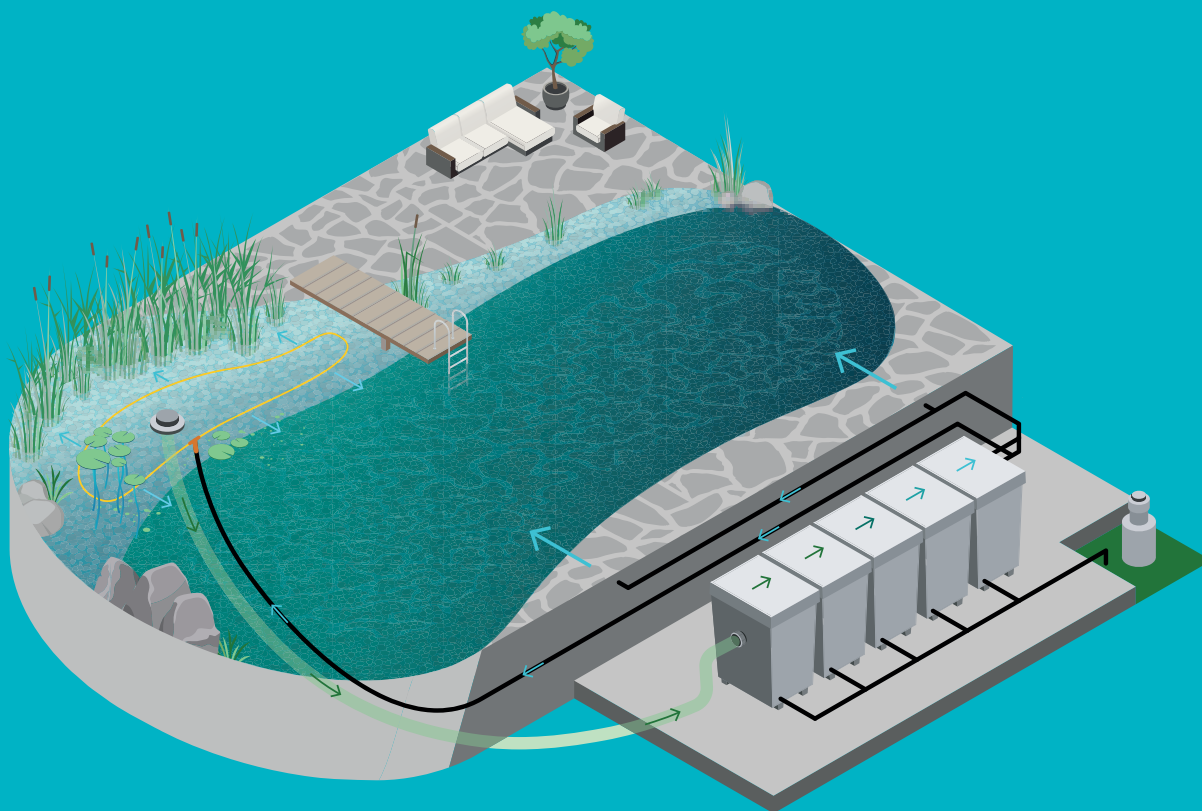

i DIE WICHTIGSTEN VORRAUSSETZUNGEN FÜR DEN SICHEREN EINSATZ VON TECHNIK IM UND AM PRIVATEN SCHWIMMTEICH:

- > Im Schwimm- und Badeteich ist ausschließlich das Betreiben von Pumpen und anderen Geräten mit einer maximalen Spannung von 12 V möglich. Ausnahme: Leuchten können im Teich bis zu einer Spannung von 30 Volt Gleichstrom betrieben werden.
- > Alle Geräte mit Stecker (z.B. UVC-Klärer, Umwälzpumpen, Transformatoren für Licht und/oder Belüfter) mit mehr als 12 V Spannung müssen außerhalb des Gewässers aufgestellt werden. Hierbei ist entweder ein Mindestabstand von 2 m zur Uferlinie einzuhalten oder die Aufstellung in einem verschließbaren Installationsraum vorzunehmen.
- > In diesem Installationsraum kann z.B. die Pumpe auch unmittelbar neben dem Teich trocken oder – in einer separaten Pumpenkammer – geflutet aufgestellt und betrieben werden.
- > Generell müssen dann alle wasserführenden Leitungen – also Zulauf und Rücklauf – zwischen dem elektrischen Gerät und der Uferlinie oder der Beckenwand auf einer Länge von jeweils mind. 2 m aus Kunststoff sein.
- > Zur weiteren Absicherung muss ein FI-Schutzschalter mit 30 mA eingesetzt werden. Die Angaben der jeweiligen Gebrauchsanleitung für die OASE Technik sind weiterhin zu beachten.
- > Installation und Montage unter Beachtung von DIN VDE 0100 Teil 702 und Teil 737 – Arbeiten an der elektrischen Installation dürfen nur von einer Fachkraft ausgeführt werden. Im privaten Bereich ist dies i.d.R. der die Stromversorgung zwischen Sicherungskasten und Steckdose.

Das WaterCreation Partner®-Konzept von OASE

Mehr unter:
www.oase.com/watercreation

Teichbau



Als qualitätsbewusster Garten- und Landschaftsgestalter kennen Sie OASE längst. Wir sind Marktführer, wenn es um die Gestaltung von Wasser geht. Höchste Produktqualität Made in Germany ist aber nur einer der Ankerpunkte für unseren Erfolg. Wir setzen konsequent auf die Partnerschaft zu GaLaBau-Profis und haben dafür ein eigenes Programm entwickelt: das OASE WaterCreation Partner®-Konzept.

Das bringt Ihnen starke Vorteile, die Sie nichts kosten und zu nichts verpflichten. Ihre Vorteile:

- > **Profi-Produkte**
- > **Profi-Händlernetz**
- > **Profi-Services**
- > **Profi-Fachseminare**
- > **Profi-Marketingunterstützung**


Mehr unter:
www.oase-wettbewerb.com



Wassergarten der Zukunft – Ideenwettbewerb für junge Gartenvisionäre

Seit über 70 Jahren sind wir von OASE Experten für Produkte zur kreativen Inszenierung von Wasser im Garten und öffentlichen Raum. Wasser ist unsere Leidenschaft und wir sind immer auf der Suche nach frischen, innovativen Lösungen, wie der Wassergarten in Zukunft aussehen wird. Aus diesem Grund haben wir junge Talente dazu aufgefordert, uns ihre Version des Wassergartens von morgen zu zeigen. Spannende Ideen haben uns in der ersten Runde erreicht. Auf die qualifizierten Teams wartet nun ein spannender Workshop mit OASE und anschließend die finale Runde zwei.



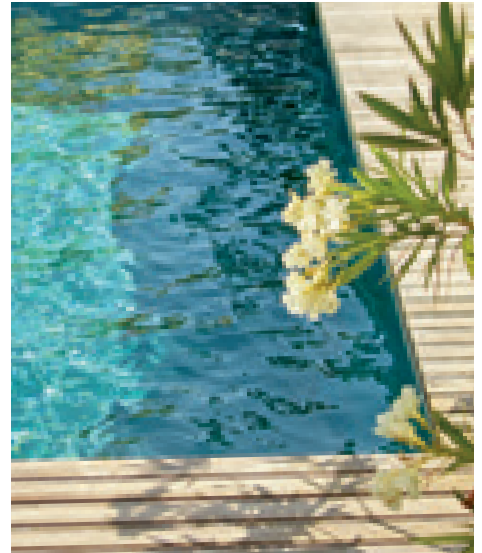

Kompakte Schwimmteiche


Sie lieben das Klare und Eindeutige. Und das rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr mit geringem Pflegeaufwand. Ihr Schwimmteich wird durch ein leistungsfähiges, mehrstufiges System permanent aufbereitet.

Der Grund und die Beckenwände werden regelmäßig durch einen Schwimmteichroboter gereinigt. Die Technik-Palette sorgt für die größtmögliche Automatisierung. Diese Kombination sorgt immer für klares Wasser. Pflanzen sind hier kein Muss.

Ein mehrstufiges System aus Skimmer, Sieben, Biofilter und Phosphatfixierung entnimmt feste Stoffe und baut gelöste Nährstoffe ab.

Schwimmteichtyp 1

Kompakt

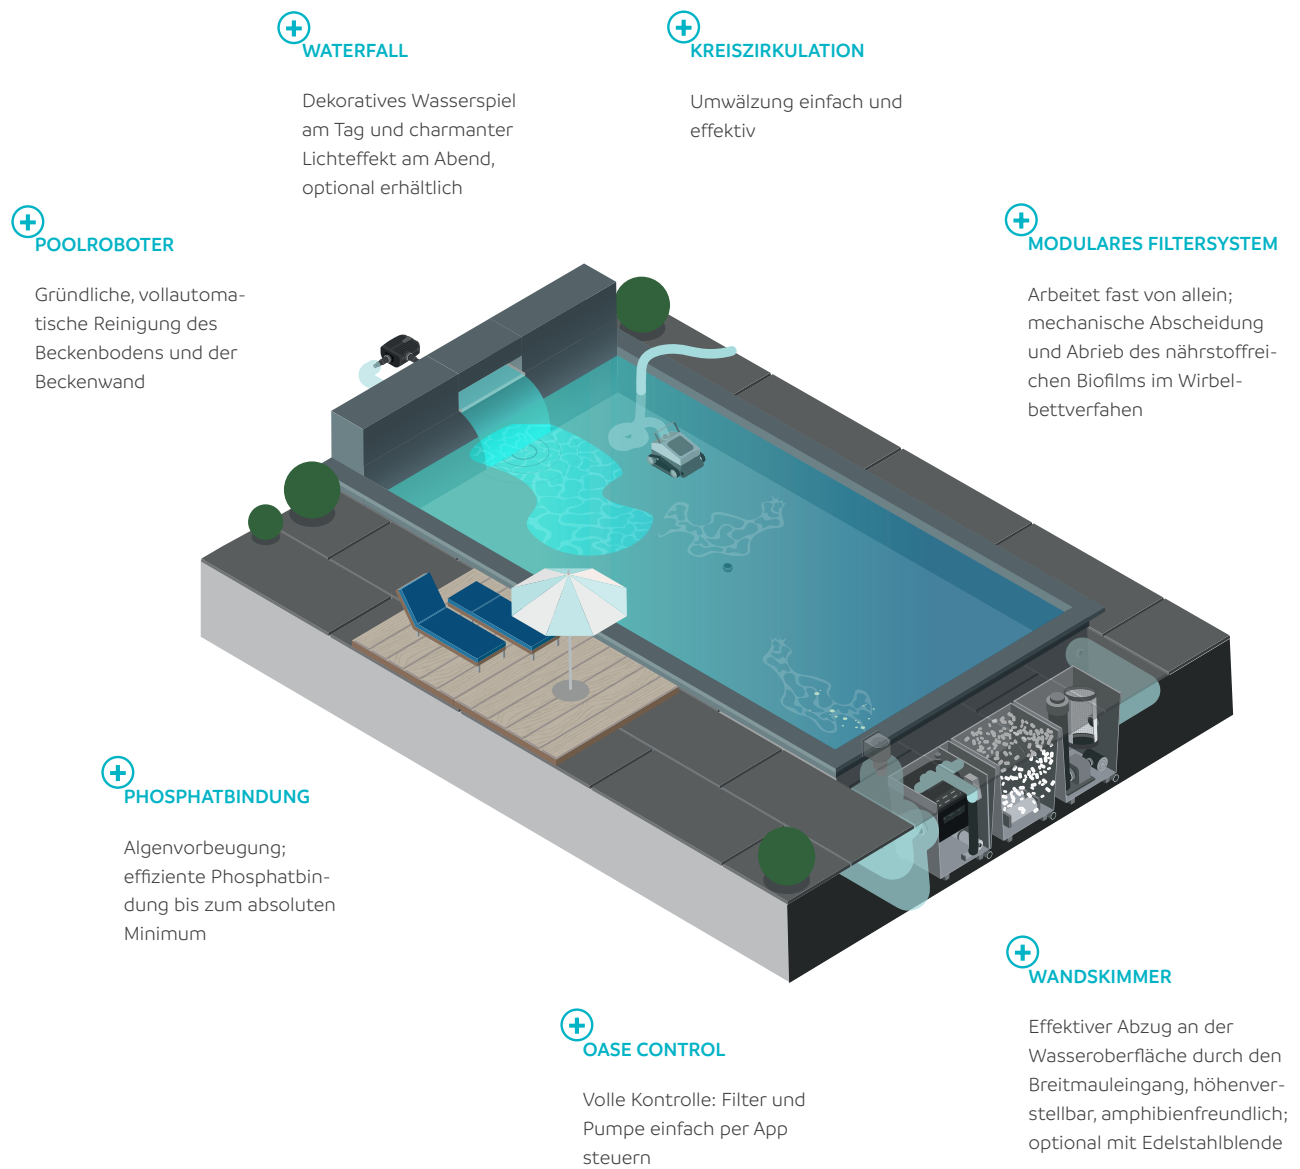

1



4



2



5



3



6

**1. ProfiSkim Wall**

Der Skimmer für Gravitationssysteme mit 100er Anschluss

2. Beispiel Naturpool

Im dritten Betriebsjahr

3. Ideal

Perfekt für das Aufstellen in einer Pumpenkammer

4. Trommelfilter

Mit auf die Erfordernisse abstimmbare Filterfeinheit

5. Hel-X

Hochleistungs Biofiltermedium mit großer Oberfläche

6. PhosLess Power Flow

Bindet Phosphate nachhaltig und sicher wie ein Safe

Schwimmteichtyp 2

Optimaler Biofilm



RUNDSKIMMER

Genug Kapazität auch bei großer Verschmutzung; mit XXL-Korb bei extremem Laubfall




KOMPAKTER KIESFILTER

Passivfilter sorgt für eine Nährstoffbindung und -umsetzung im System



POOLROBOTER

Gründliche, vollautomatische Reinigung des Beckenbodens und der Beckenwand

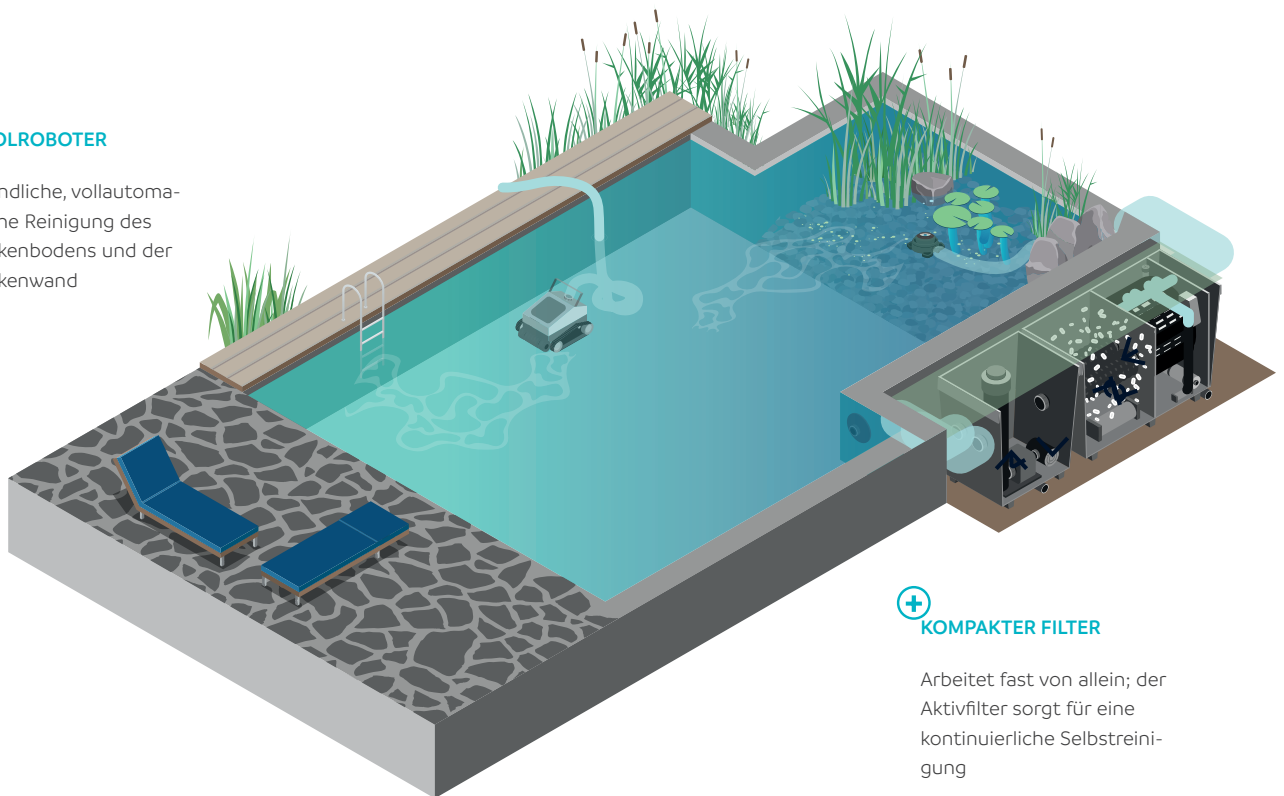

KOMPAKTER FILTER

Arbeitet fast von allein; der Aktivfilter sorgt für eine kontinuierliche Selbstreinigung



OASE CONTROL

Volle Kontrolle: Filter und Pumpe einfach per App steuern

1



2



4




3



5



6

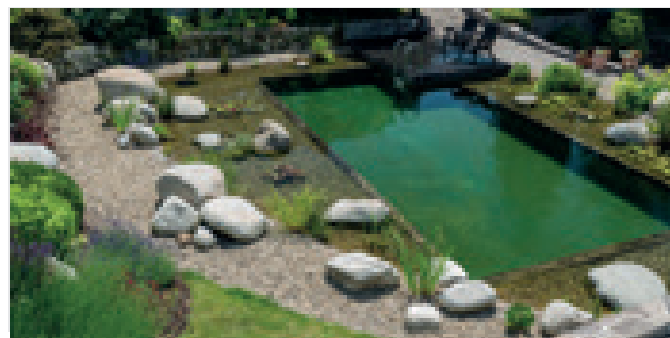

1. PondoVac Premium

Optionale Nährstoffentnahme

2. AquaMax

Leistungsstark und zuverlässig

3. Phosless Direct

Phosphatfixierung und Entnahme mit dem Sauger

4. ProfiClear Premium Compact M

Die vollautomatische Grobschmutzabscheidung spült den Schmutz dank Trommelfiltertechnik einfach aus dem Filter


5. ProfiClear Premium Compact L

Geringer Platzbedarf und gute Integrierbarkeit

6. ProfiSkim

Amphibienfreundlicher Skimmer



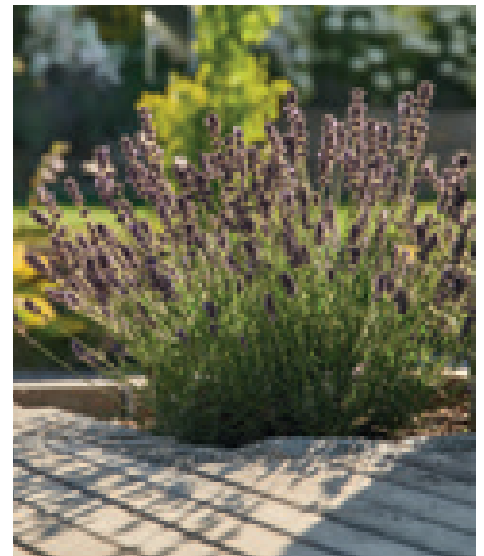

Naturnahe Schwimm- teiche

Sie lieben es mit Teichpflanzen und -tieren zu schwimmen. Sie setzen auf die Fähigkeiten der Natur. Dass es im Mai/Juni – in der Hauptwachstumsphase der Pflanzen – zu einer leichten Grüntrübung des Wassers kommen kann und sich am Grund Schlick bildet, vervollständigt das natürliche Erscheinungsbild. Wählen Sie die natürliche Bauform, damit der biologische Prozess entsprechend gefördert wird. Sie können ggf. zu Anfang oder Ende der Badesaison den Schlick entfernen. Ansonsten übernehmen Pflanzen und Teichlebewesen die Aufbereitung des Wassers. Ihr Pool verzichtet auf technische oder chemische Unterstützung. Die natürlichste Variante!

Wir liefern optimale Bau- und Abdichtungsmaterialien für Ihren Badeteich.

Schwimmteichtyp 3

Leichte Umwälzung

+ UMWÄLZUNG

Sanfte Umwälzung, nach Bedarf regulierbar via Steuerung (Steuerteil/Controller wird zusätzlich benötigt und muss mit der Pumpe verbunden werden)

+ KEIN ZUSÄTZLICHER PUMPENSCHACHT

Die sichere 12-V Pumpe kann direkt im Schwimmteich platziert werden

+ RUNDSKIMMER

Zieht eine große Teichoberfläche ab, amphibienfreundlich; optionales 2 mm Sieb

+ KIES- UND/ODER PFLANZENFILTER

Passivfilter sorgt für eine Nährstoffbindung und -umsetzung im System


i WICHTIG
2 m Abstand einhalten, zwischen Beckenrand und Filter


+ TEICHSAUGER

Nährstoffentnahme im Rahmen von Pflegemaßnahmen

+ SYSTEMUNTERSTÜTZUNG

AquaActiv SediFree reduziert nährstoffreichen Mulm und verarbeitet Phosphate

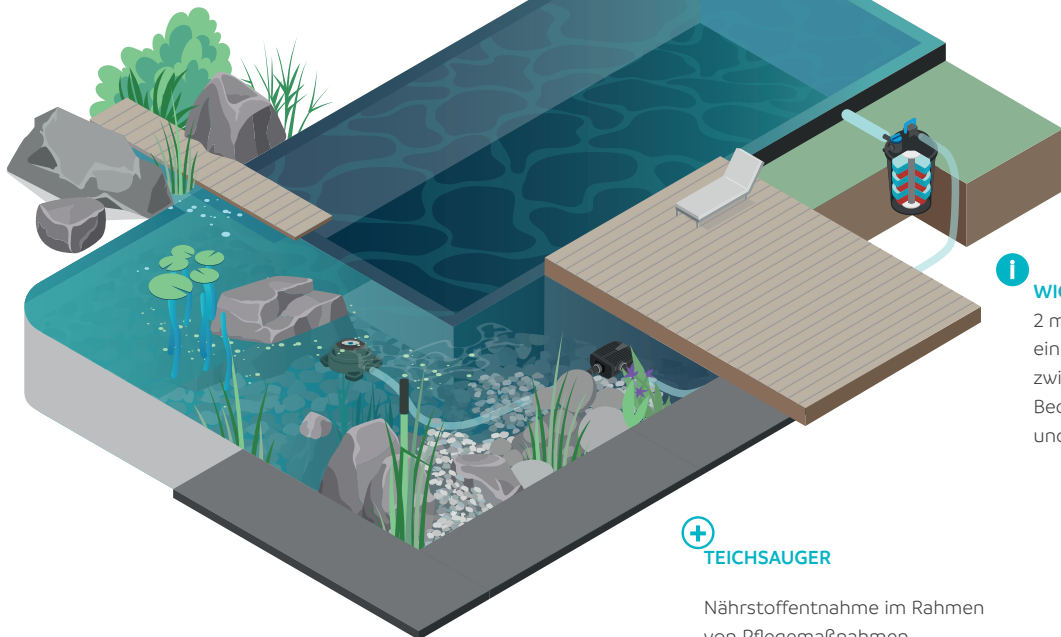

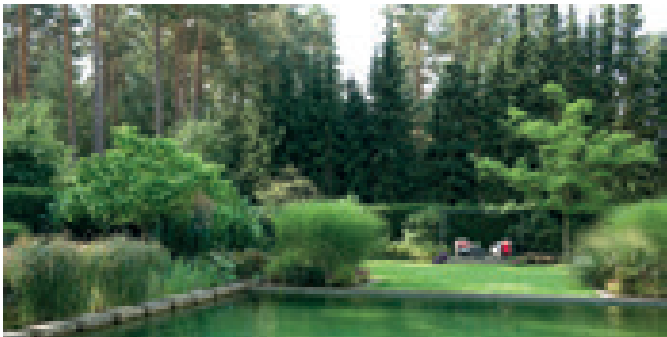

1. SwimFol

Robuste Schwimmteichfolie mit 1,5 mm

2. Modular erweiterbar

Filtersystem zur individuellen Anpassung auf örtliche Gegebenheiten

3. Sicherer 12-V-Pumpen


Mit besonders langem Kabel zwischen Pumpe und Schaltnetzteil

4. SediFree

Hält die Poren im Kiesfilter optimal frei

Schwimmteichtyp 4

Sanfte Unterstützung

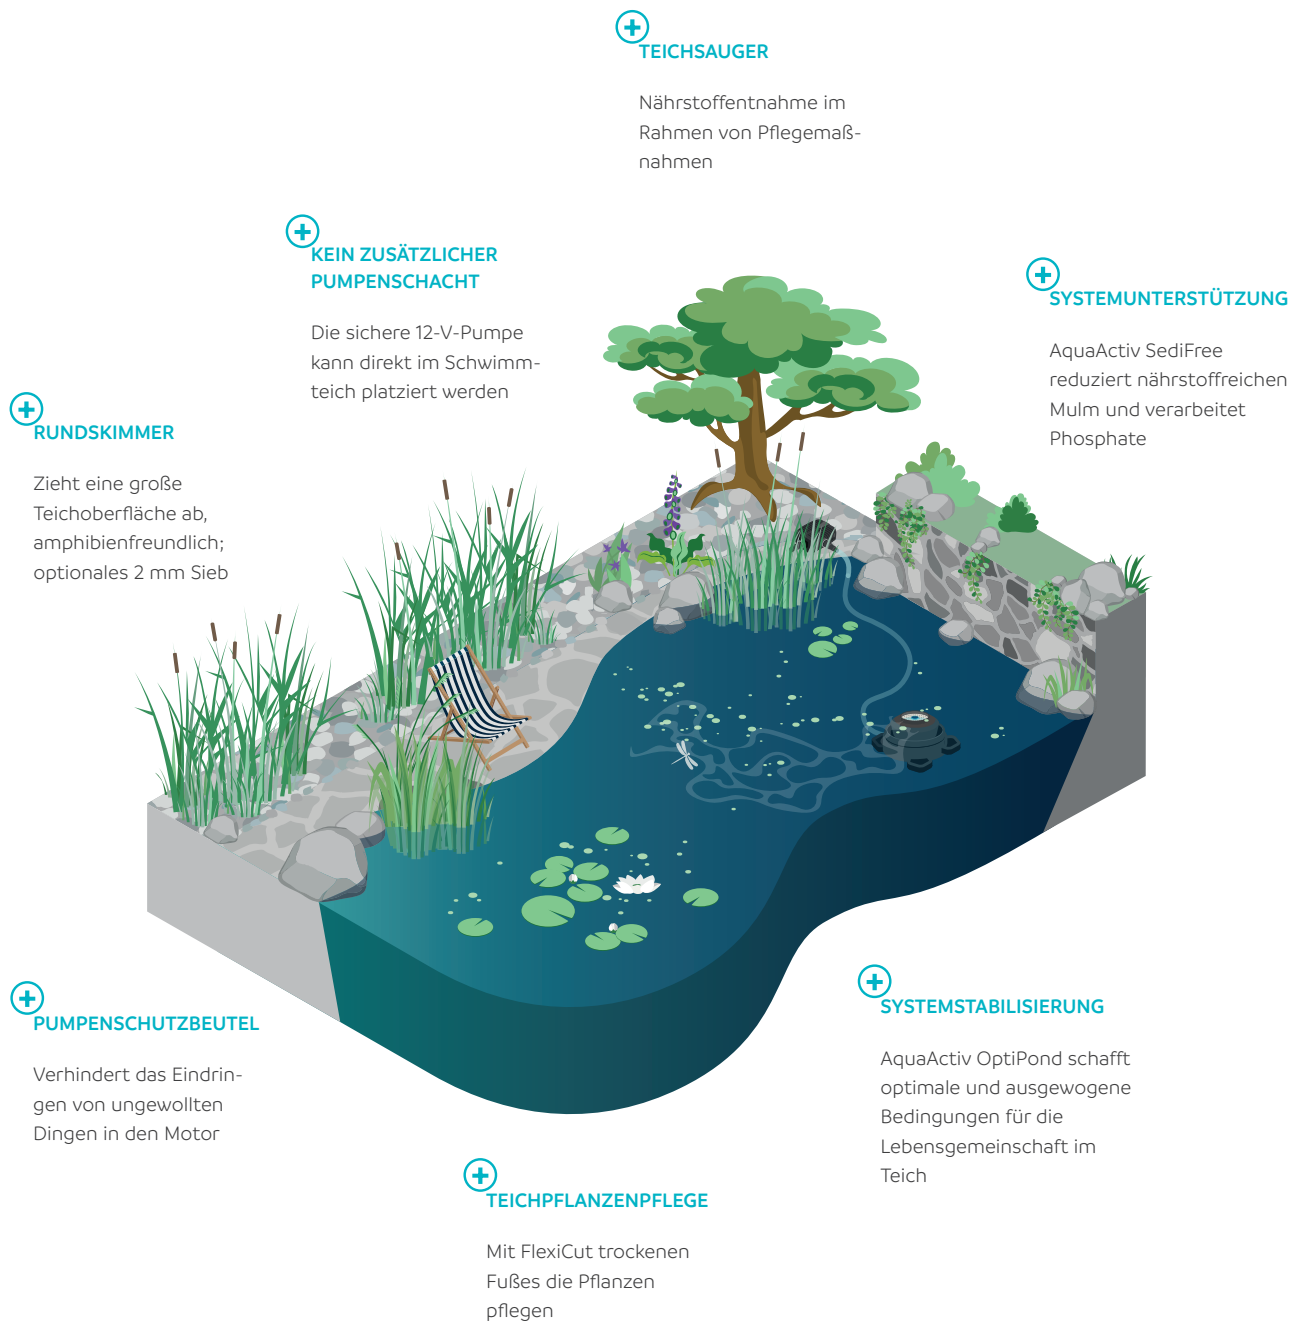

1



3



4



2



1. Pumpenschutzbeutel

Verhindert das frühzeitige Verstopfen von Motoren oder Düsen zu bestimmten Jahreszeiten. Sicher für Fische und Pflanzen

2. AquaMax 6000/ 12000 12 V

Optionaler Skimmerbetrieb und sanfte Gesamtzirkulation des Wasserkörpers

3. ProfiSkim 100

Extra großer Fangkorb für Laub und Pflanzenreste

4. EPDM-Folie

Besonders umweltverträglich. Optimal für naturnahe Schwimmteichbauweisen

Schwimmteichtyp 5

Ohne Unterstützung

+ FOLIE


Die EPDM-Folie ist besonders geeignet für den schnellen Aufbau der Teichbiologie

+ BIOMASSE ENTFERNEN

Mit OASE Teichkeschern und EasyPick den Teich unkompliziert sauber halten

+ WASSERWERTE-CHECK

QuickSticks 6 in 1 oder Wasseranalyse Profi-Set zur Überwachung der Wasserwerte

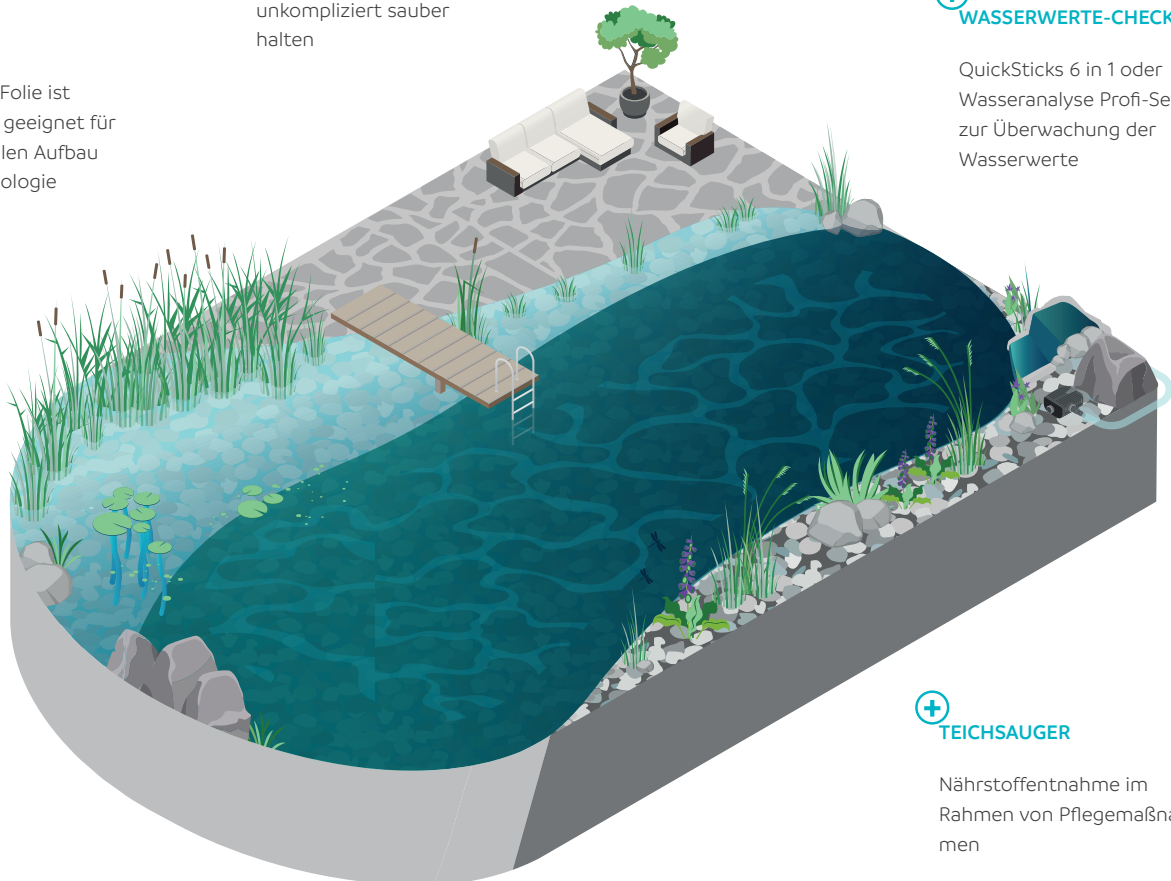


+ TEICHSAUGER

Nährstoffentnahme im Rahmen von Pflegemaßnahmen

+ TEICHBIOLOGIE STÄRKEN

Zur schnellen Aktivierung oder saisonalen Aufrechterhaltung der Filterbiologie AquaActiv BioKick / BioKick Premium im Frühjahr und/oder unterjährig zugeben

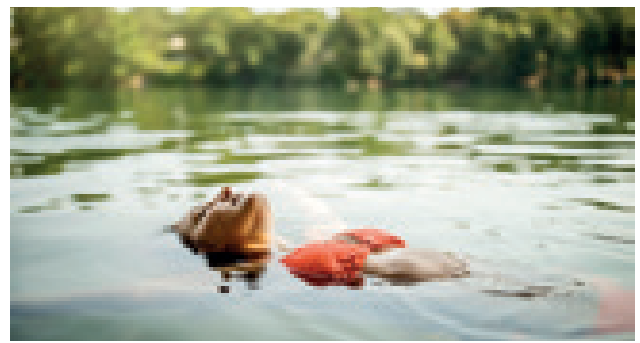

1. Teichrand

Schützt den Teich vor Wasserverlusten und Nährstoffeintrag von außen

2. PondoVac 5

Entnahme von abgesunkenen Stoffen

3. EPDM-Folie

Besonders umweltverträglich. Optimal für naturnahe Schwimmteichbauweisen

TEICHPUMPEN





Alle aktuellen Preise finden
Sie unter:
www.oase.com/preise

TEICHPUMPEN

GRAVITATIONSFILTERPUMPEN

> [Ab Seite 108](#)

FILTERPUMPEN & BACHLAUFPUMPEN

> [Ab Seite 114](#)

BRUNNENPUMPEN

> [Ab Seite 128](#)

SCHWIMMTEICHPUMPEN

> [Ab Seite 136](#)

ZUBEHÖR PUMPEN

> [Ab Seite 146](#)



AUSWAHLHILFE

> [Ab Seite 106](#)



PUMPENKENNLINIEN ÜBERSICHT


> [Ab Seite 148](#)

Weitere Informationen
finden Sie unter:
[www.oase.com/
teichpumpen](http://www.oase.com/teichpumpen)



AUSWAHL LEICHT GEMACHT

Folgende Fragestellungen helfen bei der Wahl der richtigen Pumpe:

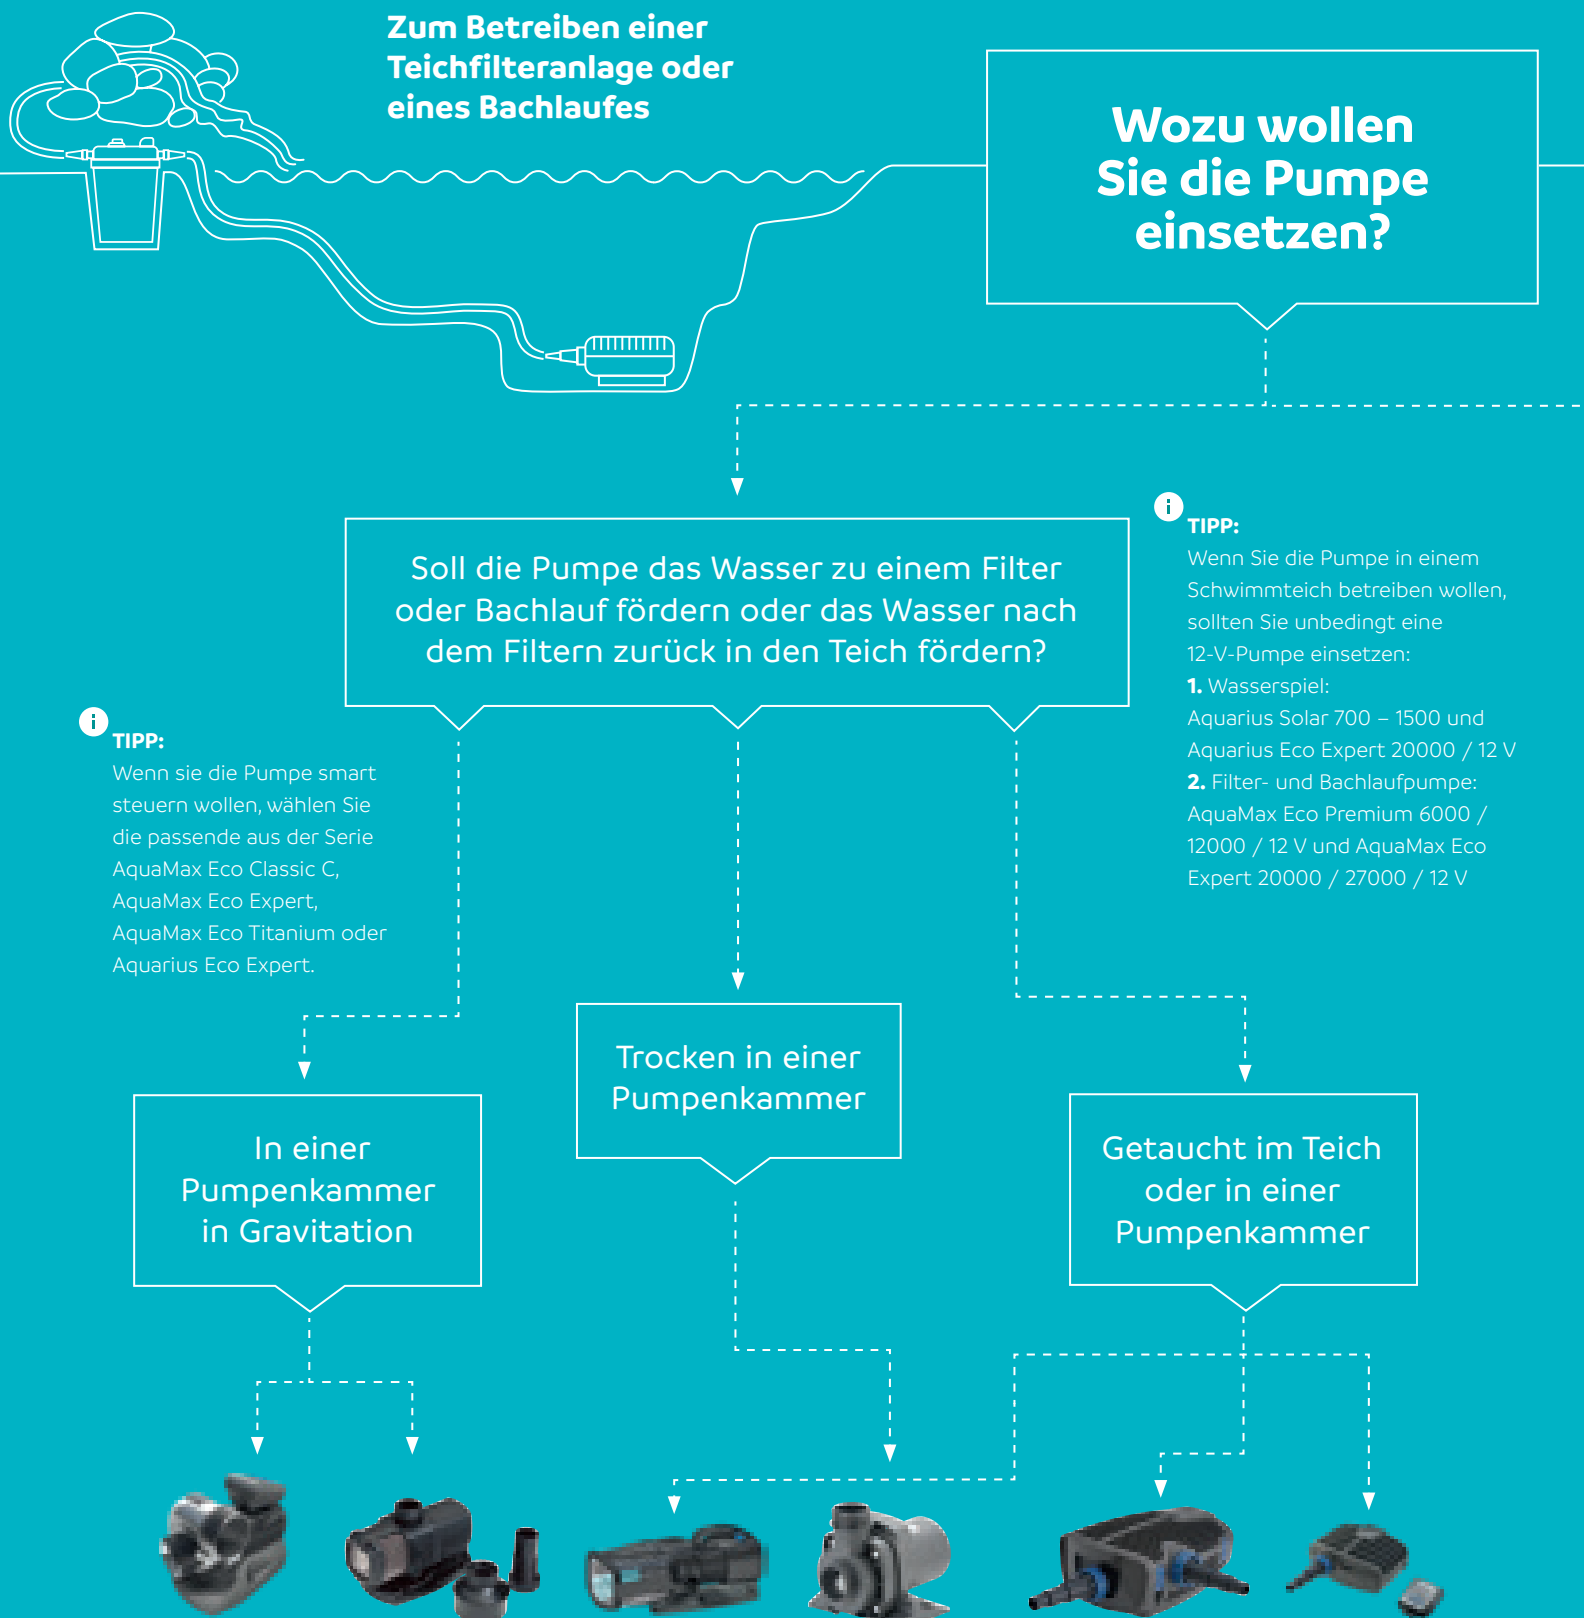

GRAVITATIONSFILTERPUMPEN

AquaMax Eco
Titanium
31.000 – 81.000

AquaMax Eco
Gravity
10.000 – 20.000

FILTERPUMPEN UND BACHLAUFPUMPEN

AquaMax Eco
Expert
20.000 – 44.000

AquaMax Dry
6.000 – 14.000

AquaMax Eco
Premium
4.000 – 20.000

AquaMax Eco
Classic / Classic C
2.500 – 17.500 /
9.000 – 18.000

> ab Seite 110

> ab Seite 112


> ab Seite 116

> ab Seite 118

> ab Seite 122

> ab Seite 124

Zum Betreiben einer
Fontäne oder eines
Wasserspiels

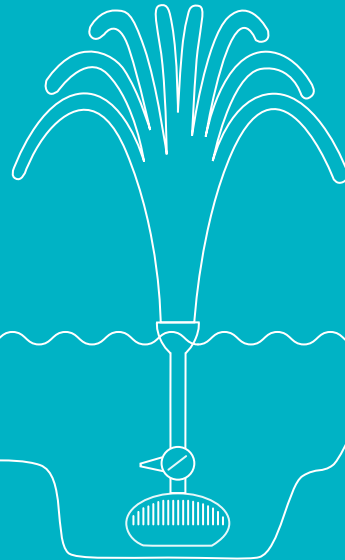

Soll die Pumpe komplett mit Düsen sein
oder werden diese nicht benötigt?

Ohne Düsen
(z.B. für einen
Quellstein)

Mit Düsen



BRUNNENPUMPEN

Aquarius Eco
Expert 20.000 – 44.000

Aquarius Universal
Premium 3000 – 12.000

Aquarius Universal
Classic 440 – 2000

WASSERSPIELPUMPEN

Aquarius Fountain
Set Eco 5500 – 9500

Aquarius Fountain
Set Classic 750 – 4000 E

Aquarius Solar
700 – 1500

> ab Seite 130

> ab Seite 132

> ab Seite 134

> ab Seite 230

> ab Seite 232

> ab Seite 234

GRAVITATIONSFILTERPUMPEN IM VERGLEICH



PRODUKT	AquaMax Eco Titanium			AquaMax Eco Gravity		
	31000	51000	81000	10000	15000	20000
Liter pro Stunde max. in l/h	31500	51000	81000	10000	15000	18000
Meter Wassersäule max. in m	3,30	4,00	5,5	1,3	1,8	2,2
Leistungsaufnahme in W	35–170	70–320	100–730	65	85	120
Nennspannung	220–240 / 50/60 Hz			220–240 / 50 Hz		
Trocken aufstellbar	getaucht und trocken aufstellbar			getaucht und trocken aufstellbar		
Frostsicher bis -20°C	Nein			Ja		
Elektronisch regulierbar	Ja			Nein		
Artikelnr.	73656	73657	77462	57091	57092	57093
Seite	> 110	> 110	> 110	> 112	> 112	> 112



Kraftpakete

Gravitationsfilterpumpen sind vor allem für anspruchsvolle Teichanlagen geeignet. Sie fördern große Wassermengen bei wenig Wasserdruck und arbeiten durch ihre besondere Technologie besonders energieeffizient.

Die AquaMax Eco Gravity-Modelle finden ihren Einsatz bei mittleren Teichgrößen.

AquaMax Eco Titanium-Pumpen sind perfekt für große Gewässer und Koiteiche: Mit bis zu 81.000 l/h Förderleistung schaffen sie auch größere Aufgaben spielend.

Die von OASE entwickelte Environment Function Control schützt sie vor Blockierungen und Trockenlauf. Wassermenge und Förderhöhe werden über die patentierte Seasonal Flow Control-Funktion (SFC) per Temperaturmessung dem Verlauf der Jahreszeiten angepasst.

Alle AquaMax Eco Titanium-Pumpen sind auch für den Einsatz in Meerwasser geeignet.

AquaMax Eco Titanium

Volle Kraft voraus für Gravitationsfilteranlagen – auch an Koiteichen!



STROMAUSBEUTE

Erreicht mit strömungsoptimierter Hydraulik einen hervorragenden Wirkungsgrad und ist dadurch besonders energieeffizient



LANGLEBIG

Rotorwelle und Lagerungen sind aus Hochleistungskeramik (Siliziumkarbid oder SIC-Keramik) gefertigt – für optimale Zuverlässigkeit und Langlebigkeit



IDEAL

Perfekt für das Aufstellen in einer Pumpenkammer



THINK BIG

Innovative energieeffiziente Schwerkraftfilterpumpe, für große Gewässer auch mit Koibesatz



«MADE IN GERMANY»

Präzise und zuverlässige Ingenieurskunst auf besonders hohem Qualitätsniveau



SFC-FUNKTION

Über optionales Zubehör einschalten und zusätzlich bis zu 30 % Energie sparen



APP-FÄHIG

Einfach die OASE Control App (aus dem App Store oder über GooglePlay) downloaden und los geht's



SUPER ROBUST

Pumpengehäuse aus Edelstahl gegossen



UNIVERSELL EINSETZBAR


Getaucht und trocken aufstellbar – auch für Meerwasser geeignet



ZUBEHÖR

Produkt		Artikelnr.
Berührschutz AquaMax Eco 2 1/2"	> Seite 146	48597
Berührschutz AquaMax Eco 3"	> Seite 146	73658
Eco Control	> Seite 144	47673
Garden Controller Home	> Seite 282	55316
Garden Controller Cloud	> Seite 282	55317
InScenio FM-Master Home	> Seite 284	70785
InScenio FM-Master Cloud	> Seite 284	70788
OASE Control Verbindungskabel 2,5 m	> Seite 309	47038
OASE Control Verbindungskabel 5,0 m	> Seite 309	47039
OASE Control Verbindungskabel 10,0 m	> Seite 309	47040
OASE Control Verbindungskabel 30,0 m	> Seite 309	72713
OASE Control Kabelverbinder	> Seite 309	47788

NEU

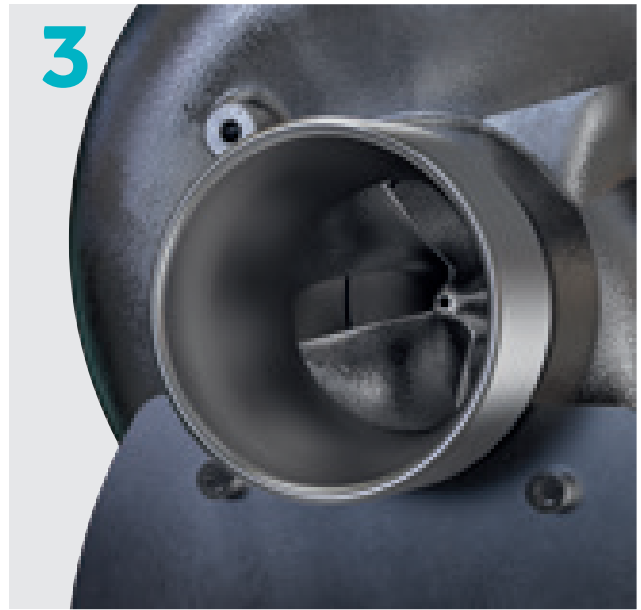

1. Wohlfühloase

Urlaubs-Feeling an Ihrem eigenen Naturpool.

2. Robustes Pumpengehäuse

Gegossener Edelstahl ermöglicht das Erreichen von dauerhafter überdurchschnittlicher Präzision und Energieeffizienz. Das gesamte Pumpengehäuse lässt sich um 90° nach oben verstellen.

3. Spezielles Kanallaufrad

Das Laufrad überzeugt durch seine extreme Langlebigkeit. Auch nach dauerhafter Beanspruchung lässt es keine Abnutzungserscheinungen erkennen.

4. Anschluss für OASE Control-Steuergeräte

Innovativ und bequem lässt sich die Pumpe durch Steuergeräte wie Eco Control regulieren und kontrollieren.

TECHNISCHE DATEN

Produkt		AquaMax Eco Titanium 31000	AquaMax Eco Titanium 51000	AquaMax Eco Titanium 81000
Abmessungen (L x B x H)	mm	275 x 175 x 200	350 x 220 x 245	390 x 235 x 245
Nennspannung		220 - 240 V / 50/60 Hz		
Leistungsaufnahme	W	35 - 170	70 - 320	100 - 730
Stromkabellänge	m	10,00		
Nettogewicht	kg	9,20	16,50	18,00
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre	3 + 2		
Liter pro Minute max.	l/min	525	850	1350
Liter pro Stunde max.	l/h	31500	51000	81000
Meter Wassersäule max.	m	3,30	4,00	5,50
Anschluss Druckseite		G 2 ½	G 3	
Anschluss Saugseite				
Grobschmutzförderung max.	mm	6		
Elektronisch regulierbar		Ja		
Anschluss OASE Control				
Aufstellungsart		getaucht u. trocken aufstellbar		
Artikelnr.		73656	73657	77462

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie
Pumpenkennlinien-Übersicht: Teichpumpen (> Siehe Seite 148)



AquaMax Eco Gravity

ECO

Für Schwerkraftfilteranlagen an Koi- und Schwimmteichen



EXTRA STABIL

Durch abnehmbaren
Montage- und Standfuß



SCHWIMM- UND NATURPOOLS

Einsatz in außenstehender
Pumpenkammer möglich



WINTERFEST

Bis -20 °C nimmt
diese Pumpe
keinen Schaden



ENVIRONMENTAL FUNCTION CONTROL

Schutz bei Blockade oder
Trockenlauf der Pumpe
durch EFC by OASE



ADAPTER INKLUSIVE

Anschluss-Set für Schlauch-
(2" / DA 63) und Rohranschluss
(DN 75 / DN 110) sind im
Lieferumfang enthalten



UNIVERSELL EINSETZBAR

Getaucht und
trocken aufstellbar



ZUBEHÖR

Produkt	Produktdetails	Artikelnr.
Berührschutz AquaMax Eco 2" > Seite 146	Optionaler Sicherheitsaufsatz für die Nassaufstellung in einer Pumpenkammer, verhindert das ungewollte Hereingreifen in den Saugmund.	73536
Gummifuß AquaMax Eco Gravity > Seite 146	Für einen sicheren Stand der AquaMax Eco Gravity in einer Pumpenkammer in Verbindung mit einem Bitron Premium.	73758
Pumpenschutzbeutel > Seite 147	Aus starkem, langlebigen Gewebe mit einer Größe von 50 x 50 cm. Verhindert das frühzeitige Verstopfen von Motoren oder Düsen zu bestimmten Jahreszeiten.	34876
AquaActiv PumpClean 500 ml > Seite 366	Effektiver Reiniger für Teichtechnik wie Pumpen, Siebe, Quarzgläser, etc. Entfernt zuverlässig Kalk und andere Ablagerungen, auch von zugesetzten Trommelfiltern.	43146





TECHNISCHE DATEN

Produkt		AquaMax Eco Gravity 10000	AquaMax Eco Gravity 15000	AquaMax Eco Gravity 20000
Abmessungen (L x B x H)	mm		272 x 142 x 182	
Nennspannung			220 – 240 V / 50 Hz	
Leistungsaufnahme	W	65	85	120
Stromkabellänge	m		10,00	
Nettogewicht	kg	4,20		4,50
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre		3 + 2	
Liter pro Minute max.	l/min	166	250	300
Liter pro Stunde max.	l/h	10000	15000	18000
Meter Wassersäule max.	m	1,30	1,80	2,20
Anschluss Druckseite			G 2	
Anschluss Saugseite				
Anschluss für Schläuche	mm		50	
Anschluss für Schläuche			2", DA 63, DA 75, DA 110	
Filterzulauffläche	cm²		200	
Grobschmutzförderung max.	mm		6	
Elektronisch regulierbar			Nein	
Aufstellungsart			getaucht u. trocken aufstellbar	
Artikelnr.		57091	57092	57093

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie
 Pumpenkennlinien-Übersicht: Teichpumpen (> Siehe Seite 168)



Besonders energieeffizient und kraftvoll

Neben besonders energieeffizienten Einstiegsmodellen der AquaMax Eco Classic-Reihe und der elektronisch regulierbaren AquaMax Eco Classic C-Range verfügen die Eco Premium-Modelle über einen zweiten Eingang für einen Satellitenfilter oder Skimmer und sind außerdem bis zu -20°C garantiert frostsicher. Ein zusätzlicher, separat regulierbarer Motor zeichnet die Eco Twin-Pumpen für größere Teiche aus. AquaMax Eco Expert-Pumpen fördern bis zu 44.000 l/h und sind bis zu -20°C garantiert frostsicher. Unsere patentierte Seasonal Flow Control-Funktion (SFC) reguliert Wassermenge und Förderhöhe intelligent und umweltbewusst anhand der Wassertemperatur.

Filterpumpen und Bachlaufpumpen im Vergleich



PRODUKT	AquaMax Eco Expert				AquaMax Dry			AquaMax Eco Twin		AquaMax Eco Premium			
	21000	26000	36000	44000	6000	8000	14000	20000	30000	4000	6000	8000	10000
Liter pro Stunde max. in l/h	21000	26000	36000	44000	6000	7500	13500	20000	27000	4000	6000	8000	10000
Meter Wassersäule max. in m	8	8,5	9	9,5	2,2	3	5	4,5	5,2	3,30	3,70	4,10	4,70
Leistungsaufnahme in W	40–350	60–440	90–540	140–700	75	100	230	20–198	20–320	10–35	12–45	15–60	19–88
Nennspannung	220–240 / 50/60 Hz				220–240 / 50 Hz			220–240 / 50/60 Hz		220–240 / 50/60 Hz			
Trocken aufstellbar	getaucht und trocken aufstellbar				nur trocken			nur getaucht aufstellbar		getaucht und trocken aufstellbar			
Frostsicher bis -20°C	Ja				Nein			Ja		Nein			
Elektronisch regulierbar	Ja				Ja			Ja		Ja			
Artikelnr.	39916	39917	54614	54615	50393	50066	50068	50708	50710	50734	50736	50740	51078
Seite	> 116	> 116	> 116	> 116	> 118	> 118	> 118	> 120	> 120	> 122	> 122	> 122	> 122



PRODUKT	AquaMax Eco Premium			AquaMax Eco Classic C			AquaMax Eco Classic						
	12000	16000	20000	9000	12000	18000	2500E	3500E	5500	8500	11500	14500	17500
Liter pro Stunde max. in l/h	12000	15600	19500	8800	12000	17600	2600	3500	5300	8300	11000	13600	17400
Meter Wassersäule max. in m	5,00	5,20	5,40	4,5	4,7	5,3	2,2	2,6	2,8	3,2	3,3	3,4	3,7
Leistungsaufnahme in W	10–110	11–145	15–180	23–90	26–120	33–175	23	35	60	80	100	135	170
Nennspannung	220–240 / 50/60 Hz			220–240 / 50/60 Hz			220–240 / 50 Hz						
Trocken aufstellbar	getaucht und trocken aufstellbar			getaucht und trocken aufstellbar			getaucht und trocken aufstellbar						
Frostsicher bis–20°C	Ja			Nein			Nein						
Elektronisch regulierbar	Ja			Ja			Nein						
Artikelnr.	50742	50745	56406	73336	73337	73338	20225	20249	51096	51099	51102	51104	56653
Seite	> 122	> 122	> 122	> 124	> 124	> 124	> 126	> 126	> 126	> 126	> 126	> 126	> 126

AquaMax Eco Expert

Energieeffiziente Kraftpakete für höchste Ansprüche – ideal für Schwimmteiche und Naturpools

ECO
**OASE
Control**

+ ENVIRONMENTAL FUNCTION CONTROL

Das ist EFC, by OASE: kein Problem bei Blockieren oder Trockenlaufen der Pumpe

+ EXPERTEN

Perfekt für den Einsatz in anspruchsvollen Filteranlagen oder für große Bachläufe und Wasserfälle

+ HÄLT

Das robuste Gehäuse in dem auch Edelstahl verarbeitet ist, ist super langlebig

+ SO ODER SO

Stellen Sie diese Pumpe wahlweise trocken oder getaucht auf

+ APP-FÄHIG

Einfach die OASE Control App downloaden (App Store oder Play Store), registrieren und los geht's (OASE Controller erforderlich)

+ DRECK MUSS WEG

Zuverlässige Förderung von Pflanzenteilen oder Fischkot bis zu einer Größe von 11 mm

+ SFC-FUNKTION

Einschalten und zusätzlich bis zu 30 % Energie sparen

+ «MADE IN GERMANY»



Präzise und zuverlässige Ingenieurskunst auf besonders hohem Qualitätsniveau



ZUBEHÖR

Produkt		Artikelnr.
Berührschutz AquaMax Eco 2"	> Seite 146	73536
Berührschutz AquaMax Eco 2 ½"	> Seite 146	48597
Garden Controller Home	> Seite 282	55316
Garden Controller Cloud	> Seite 282	55317
InScenio FM-Master Home	> Seite 284	70785
InScenio FM-Master Cloud	> Seite 284	70788
Eco Control	> Seite 144	47673
OASE Control Verbindungskabel 2,5 m	> Seite 309	47038
OASE Control Verbindungskabel 5,0 m	> Seite 309	47039
OASE Control Verbindungskabel 10,0 m	> Seite 309	47040
OASE Control Verbindungskabel 30,0 m	> Seite 309	72713
OASE Control Kabelverbinder	> Seite 309	47788
Verlängerungskabel Expert 12 V 10 m	> Seite 140	84032

NEU

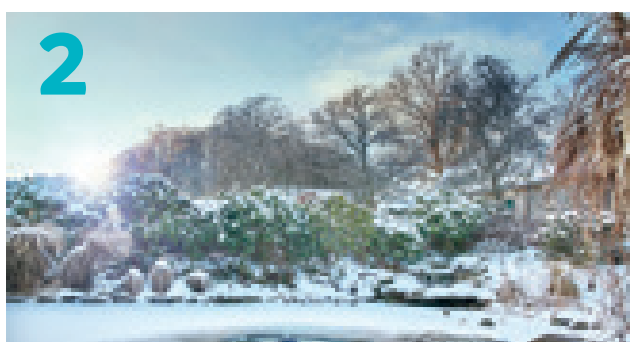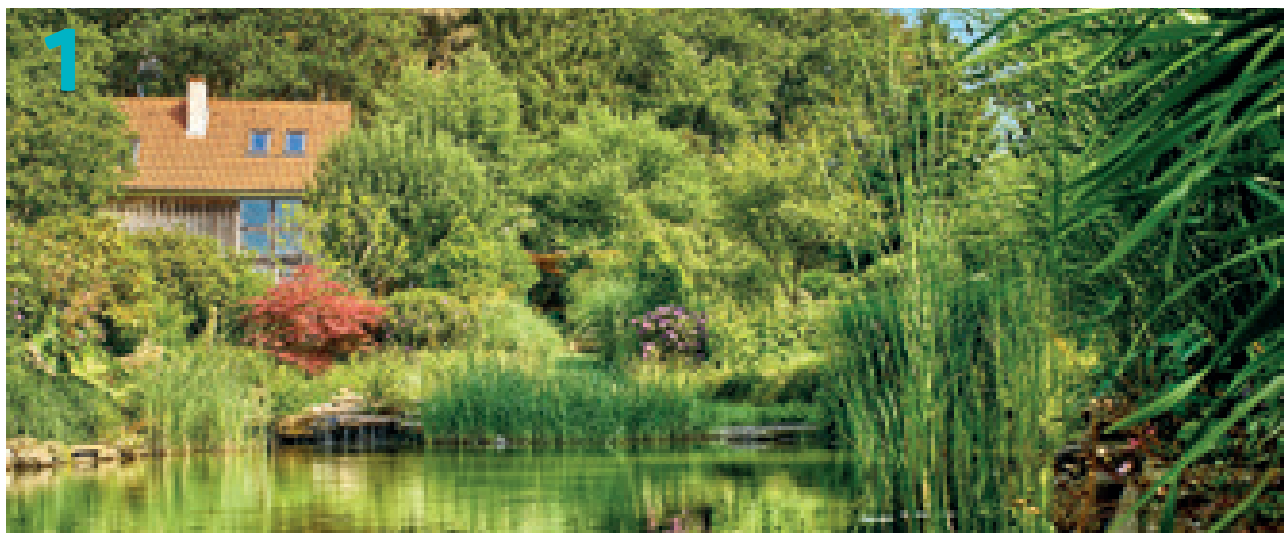

1. Eine Wohlfühl-oase

Für Ihr Zuhause.

2. Winterfest

Bis -20 °C nimmt diese Pumpe keinen Schaden.

3. Anschluss für OASE Control-Steuergeräte

Innovativ, bequem und handlich lassen sich die Eco Expert Pumpen über einen OASE Control Anschluss durch Steuergeräte wie den Eco Control regulieren und kontrollieren.

TECHNISCHE DATEN

Produkt		AquaMax Eco Expert 21000	AquaMax Eco Expert 26000	AquaMax Eco Expert 36000	AquaMax Eco Expert 44000
Abmessungen (L x B x H)	mm	490 x 240 x 210			540 x 250 x 220
Nennspannung		220 – 240 V / 50/60 Hz			
Leistungsaufnahme	W	40 – 350	60 – 440	90 – 540	140 – 700
Stromkabellänge	m	10,00			
Nettogewicht	kg	12,00			14,90
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre	3 + 2			
Liter pro Minute max.	l/min	350	433	600	733
Liter pro Stunde max.	l/h	21000	26000	36000	44000
Meter Wassersäule max.	m	8,00	8,50	9,00	9,50
Anschluss Druckseite	mm	50			
Anschluss Druckseite		G 2			
Anschluss Saugseite	mm	50			63
Anschluss Saugseite		G 2			G 2 ½
Anschluss für Schläuche	mm	38 / 50			
Anschluss für Schläuche		1 ½", 2"			
Filterzulauffläche	cm²	1060			1120
Grobschmutzförderung max.	mm	11			
Anschluss OASE Control		Ja			
Elektronisch regulierbar					
Aufstellungsart		getaucht u. trocken aufstellbar			
Artikelnr.		39916	39917	54614	54615

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Pumpenkennlinien-Übersicht: Teichpumpen (> Siehe Seite 148)



AquaMax Dry

Speziell für die separate Trockenaufstellung



LEISTUNGSSTARK

Für die Installation in trockener separater Pumpenkammer konstruierte Filterpumpe



PSSST

Extrem leise laufender Motor




STANDFEST

Dank solidem Standfuß



ANSCHLUSS INKLUSIVE

2 Schlauchanschlüsse und 2 Edelstahlschlauschellen sind im Lieferumfang enthalten

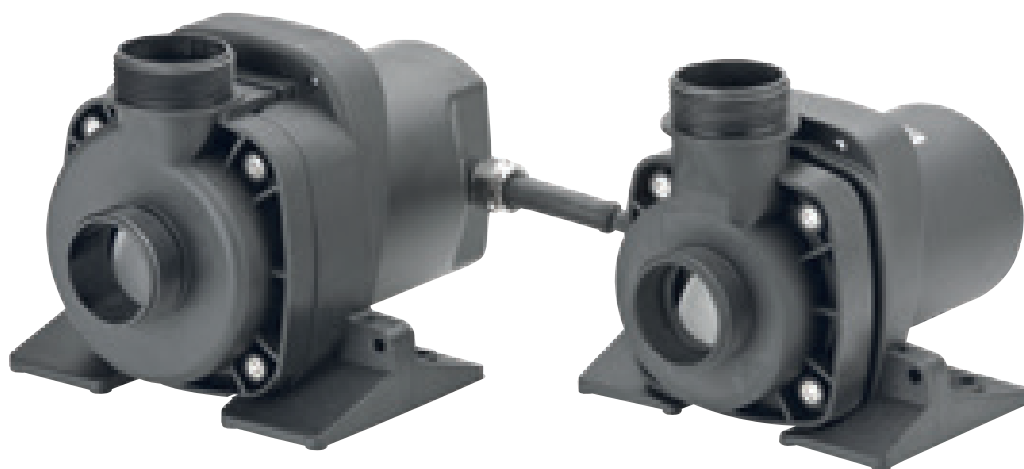

REGELUNG

Mit der OASE Gartensteckdose InScenio FM-Master 3 elektronisch regulierbar




SCHWIMM- UND NATUR-POOLS

Einsatz in außenstehender Pumpenkammer möglich



ZUBEHÖR

Produkt	Produktdetails	Artikelnr.
Satellitenfilter AquaMax Eco > Seite 146	Ermöglicht das Ansaugen von Schmutzwasser an einer zusätzlichen Stelle am Teichgrund.	57177
AquaSkim 20 > Seite 326	Oberflächensauger zum kraftvollen Absaugen von Teichoberflächen. Entfernen Partikel, bevor sie sich ablagern und die Wasserqualität belasten.	51236
AquaSkim 40 > Seite 326		56907
InScenio FM-Master 3 > Seite 286	Funkfernbedienbare Gartensteckdose zur elektronischen Regulierung.	36311
InScenio FM-Profimaster > Seite 286		56886
Y-Verteiler 1 1/2" > Seite 57	Wasserverteiler mit 1 Eingang und 2 Ausgängen. Beide Ausgänge sind individuell regulierbar. Bitte nur unter Wasser betreiben!	56668
AquaActiv PumpClean 500 ml > Seite 366	Effektiver Reiniger für Teichtechnik wie Pumpen, Siebe, Quarzgläser, etc. Entfernt zuverlässig Kalk und andere Ablagerungen, auch von zugesetzten Trommelfiltersieben.	43146

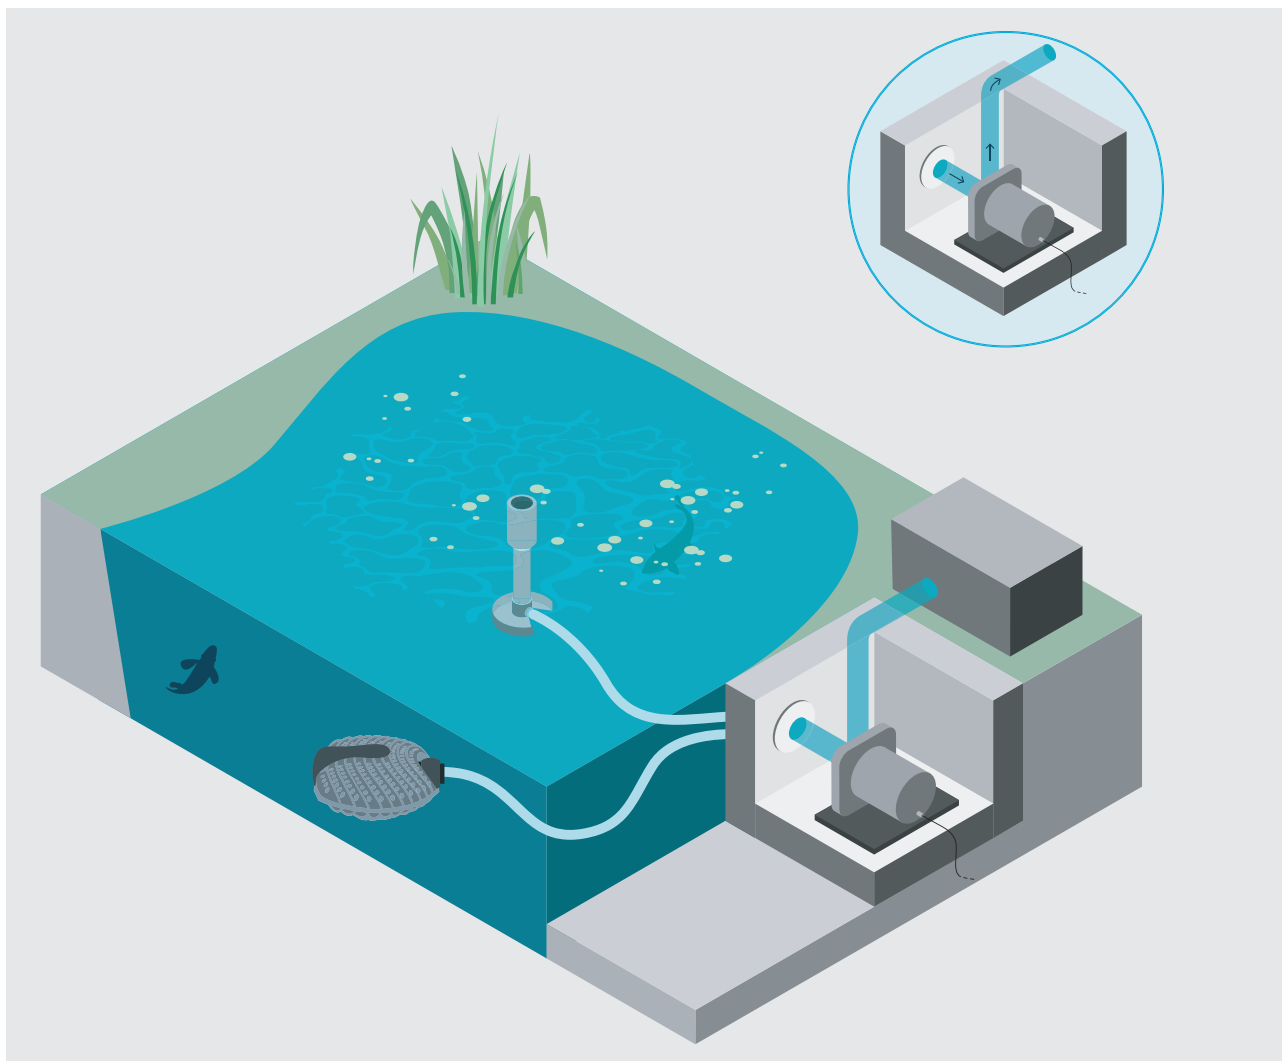

TECHNISCHE DATEN

Produkt		AquaMax Dry 6000	AquaMax Dry 8000	AquaMax Dry 14000
Abmessungen (L x B x H)	mm	200 x 150 x 150		210 x 150 x 170
Nennspannung		220 - 240 V / 50 Hz		
Leistungsaufnahme	W	75	100	230
Stromkabellänge	m	10,00		
Nettogewicht	kg	3,10	3,20	5,00
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre	3 + 2		
Liter pro Minute max.	l/min	100	125	225
Liter pro Stunde max.	l/h	6000	7500	13500
Meter Wassersäule max.	m	2,20	3,00	5,00
Anschluss Druckseite		G 1 ½		
Anschluss Saugseite				
Anschluss für Schläuche	mm	25 / 32 / 38		
Anschluss für Schläuche		1", 1 ¼", 1 ½"		
Grobschmutzförderung max.	mm	8		
Elektronisch regulierbar		Ja		
Aufstellungsart		nur trocken aufstellbar		
Artikelnr.		50393	50066	50068

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Pumpenkenntlinien-Übersicht: Teichpumpen (> Siehe Seite 148)



AquaMax Eco Twin

Besonders kraftvoll bei flexibler Leistungsanpassung

+ KRAFTVOLL

Leistungsstarke Filterpumpe, mit individuell regulierbarer Förderleistung der beiden Motoren per Fernbedienung

+ ENVIRONMENTAL FUNCTION CONTROL

Schutz bei Blockade oder Trockenlauf der Pumpe durch EFC by OASE

+ SPAR-STARK

Durch Reduzierung des Stromverbrauchs und effektive Leistungsanpassung an die Filteraktivität

+ GROSSARTIG

Weniger Wartungsaufwand, dank großflächigem Rundumfilter

+ DRECK MUSS WEG

Zuverlässige Förderung von Pflanzenteilen oder Fischkot bis zu einer Größe von 11 mm

+ SCHWIMM- UND NATURPOOLS

Einsatz in außenstehender Pumpenkammer möglich

+ WINTERFEST

Bis -20 °C nimmt diese Pumpe keinen Schaden



+ «MADE IN GERMANY»

Präzise und zuverlässige Ingenieurskunst auf besonders hohem Qualitätsniveau



ZUBEHÖR

Produkt	Produktdetails	Artikelnr.
Berührschutz AquaMax Eco 2" > Seite 146	Optionaler Sicherheitsaufsatz für die Nassaufstellung in einer Pumpenkammer, verhindert das ungewollte Hereingreifen in den Saugmund.	73536
Satellitenfilter AquaMax Eco > Seite 146	Ermöglicht das Ansaugen von Schmutzwasser an einer zusätzlichen Stelle am Teichgrund.	57177
AquaSkim 40 > Seite 326	Oberflächensauger zum kraftvollen Absaugen von Teichoberflächen. Entfernen Partikel, bevor sie sich ablagern und die Wasserqualität belasten.	56907
InScenio FM-Master Home > Seite 284	Diese innovative Schaltzentrale lässt sich per Smartphone oder Tablet steuern. Sie besitzt neben den vier Steckdosen mit integrierter Zeitschaltuhr einen OASE Control-Anschluss.	70785
InScenio FM-Master Cloud > Seite 284		70788
InScenio 230 > Seite 286	Spritzwassergeschützte Gartensteckdose für den ganzjährigen Einsatz, bietet Anschlussmöglichkeit für bis zu 4 Geräte.	55433
Pumpenschutzbeutel > Seite 147	Aus starkem, langlebigen Gewebe mit einer Größe von 50 x 50 cm. Verhindert das frühzeitige Verstopfen von Motoren oder Düsen zu bestimmten Jahreszeiten.	34876
AquaActiv PumpClean 500 ml > Seite 366	Effektiver Reiniger für Teichtechnik wie Pumpen, Siebe, Quarzgläser, etc. Entfernt zuverlässig Kalk und andere Ablagerungen, auch von zugesetzten Trommelfiltersieben.	43146

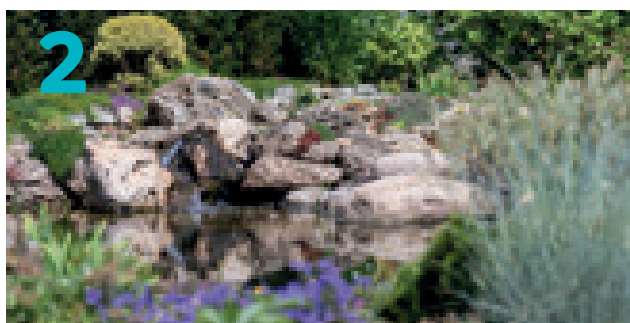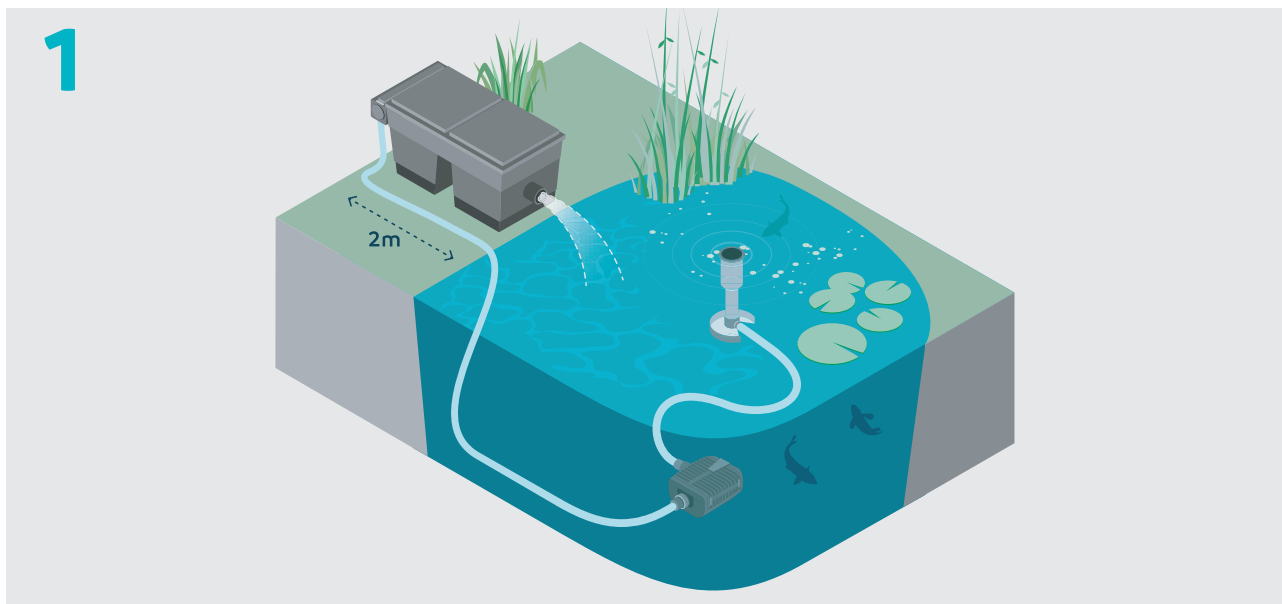

1. Schematische Darstellung

Filter- und Bachlaufpumpe AquaMax Eco Twin in Kombination mit einem OASE Durchlauffilter

2. Kleine Wasserwelten -

Große Ideen.

3. Steuerung mit LED-Anzeige

Per Funkfernbedienung können die Motoren separat ein- oder ausgeschaltet bzw. zusammen reguliert werden. Digitalanzeige der jeweiligen Leistungsstufe.

TECHNISCHE DATEN

Produkt		AquaMax Eco Twin 20000	AquaMax Eco Twin 30000
Abmessungen (L x B x H)	mm	380 x 360 x 205	
Nennspannung		220 – 240 V / 50/60 Hz	
Leistungsaufnahme	W	20 – 198	20 – 320
Kabellänge	m	1,00 + 10,00	
Nettogewicht	kg	11,00	
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre	3 + 2	
Liter pro Minute max.	l/min	333	450
Liter pro Stunde max.	l/h	20000	27000
Meter Wassersäule max.	m	4,50	5,20
Anschluss Druckseite	mm	50	
Anschluss Druckseite		G 2	
Anschluss Saugseite	mm	50	
Anschluss Saugseite		G 2	
Anschluss für Schläuche	mm	25 / 32 / 38 / 50	
Anschluss für Schläuche		1", 1 ¼", 1 ½", 2"	
Filterzulauffläche	cm²	1300	
Grobschmutzförderung max.	mm	11	
Elektronisch regulierbar		Ja	
Aufstellungsart		nur getaucht aufstellbar	
Artikelnr.		50708	50710

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Pumpenkenntnis-Übersicht: Teichpumpen (> Siehe Seite 148)



AquaMax Eco Premium

ECO

Effiziente Wasserbewegung an mehreren Teichzonen



«MADE IN GERMANY»

Präzise und zuverlässige Ingenieurskunst auf besonders hohem Qualitätsniveau



ENVIRONMENTAL FUNCTION CONTROL

Das ist EFC, by OASE: kein Problem bei Blockieren oder Trockenlaufen der Pumpe



SFC-FUNKTION

Einschalten und zusätzlich bis zu 30 % Energie sparen



DESIGN PUR

Elegant - und mit cleveren Bedienelementen



ENERGIEBILANZ

Hervorragend, dank zuverlässiger Förderleistung – bei noch weniger Energieverbrauch



PATENTIERTER 2. ANSCHLUSS

Zusätzlicher Anschluss von optionalem Filterzubehör, für Schmutzzufuhr aus weiteren Teichzonen



PSSST

Arbeitet bei der Trockenaufstellung an Schwimmbad- und Naturpools äußerst leise





»SEASONAL FLOW CONTROL (SFC)«

Die intelligente, umweltbewusste und patentierte Regulierung von durchfließender Wassermenge und Förderhöhe ab 12000 er



ZUBEHÖR

Produkt	Produktdetails	Artikelnr.
Berührerschutz AquaMax Eco 2" > Seite 146	Optionaler Sicherheitsaufsatz für die Nassaufstellung in einer Pumpenkammer, verhindert das ungewollte Hereingreifen in den Saugmund.	73536
Satellitenfilter AquaMax Eco > Seite 146	Ermöglicht das Ansaugen von Schmutzwasser an einer zusätzlichen Stelle am Teichgrund.	57177
AquaSkim 20 > Seite 326	Oberflächensauger zum kraftvollen Absaugen von Teichoberflächen. Entfernen Partikel, bevor sie sich ablagern und die Wasserqualität belasten.	51236
AquaSkim 40 > Seite 326		56907
InScenio FM-Master 3 > Seite 286	Funkfernbedienbare Gartensteckdose zur elektronischen Regulierung.	36311
InScenio FM-Profinmaster > Seite 286		56886
Pumpenschutzbeutel > Seite 147	Aus starkem, langlebigen Gewebe mit einer Größe von 50 x 50 cm. Verhindert das frühzeitige Verstopfen von Motoren oder Düsen zu bestimmten Jahreszeiten.	34876
AquaActiv PumpClean 500 ml > Seite 366	Effektiver Reiniger für Teichtechnik wie Pumpen, Siebe, Quarzgläser, etc. Entfernt zuverlässig Kalk und andere Ablagerungen, auch von zugesetzten Trommelfiltersieben.	43146

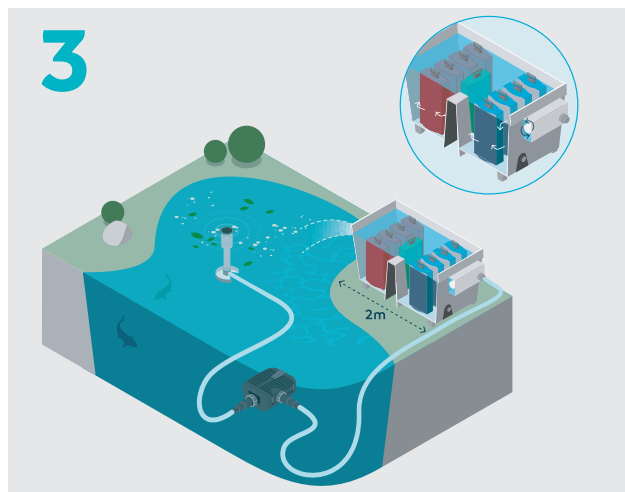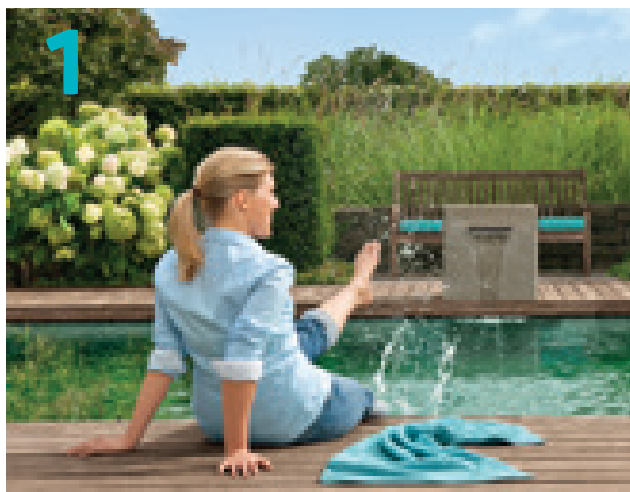

1. Eine Wohlfühl-oase

Für Ihr Zuhause.

2. Regulierung + zweiter Eingang

Durchfluss von 0 bis 100 % mechanisch regulierbar. Ideal zur Einstellung der Skimmer- oder Satellitenfilterleistung (Zubehör) in vier Stufen. Zweiter Eingang erlaubt den Anschluss eines Satellitenfilters oder des Oberflächenabsaugers (Zubehör).

3. Schematische Darstellung

Filter- und Bachlaufpumpe AquaMax Eco Premium in Kombination mit einem OASE Durchlauffilter

4. SFC-Schalter

Bei AquaMax Eco Premium 12000 / 16000 / 20000. Bei eingeschalteter SFC-Funktion optimiert die Pumpe selbständig Wassermenge und Förderhöhe und reduziert diese um bis zu 50 %.

TECHNISCHE DATEN

Produkt		AquaMax Eco Premium 4000	AquaMax Eco Premium 6000	AquaMax Eco Premium 8000	AquaMax Eco Premium 10000	AquaMax Eco Premium 12000	AquaMax Eco Premium 16000	AquaMax Eco Premium 20000
Abmessungen (L x B x H)	mm	340 x 280 x 165						
Nennspannung		220 – 240 V / 50/60 Hz						
Nennspannung (primär, sekundär)		-						
Leistungsaufnahme	W	10 – 35	12 – 45	15 – 60	19 – 88	10 – 110	11 – 145	15 – 180
Stromkabellänge	m	10,00						
Kabellänge 12 V-Gerät (mit Netzteil)	m	-						
Nettogewicht	kg	5,30			5,40		6,10	
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre	3 + 2						
Liter pro Minute max.	l/min	66	100	133	166	200	260	325
Liter pro Stunde max.	l/h	4000	6000	8000	10000	12000	15600	19500
Meter Wassersäule max.	m	3,30	3,70	4,10	4,70	5,00	5,20	5,40
Anschluss Druckseite		G 2						
Anschluss Saugseite								
Anschluss für Schläuche	mm	25 / 32 / 38			25 / 32 / 38 / 50			
Anschluss für Schläuche		1", 1 ¼", 1 ½"			1", 1 ¼", 1 ½", 2"			
Filterzulauffläche	cm²	1000						
Grobschmutzförderung max.	mm	10			11			
Elektronisch regulierbar		Ja						
Aufstellungsart		getaucht u. trocken aufstellbar						
Artikelnr.		50734	50736	50740	51078	50742	50745	56406

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Pumpenkenntlinien-Übersicht Teichpumpen (> Siehe Seite 148)



AquaMax Eco Classic C

ECO

Der leistungsstarke Klassiker – jetzt auch regelbar!



INSTALLATION UND WARTUNG

Voll einfach, dank sicherer Steckverbindung am Controller



SCHWIMM- UND NATURPOOLS

Einsatz in außenstehender Pumpenkammer möglich



VOLL SPARSAM

Der besonders energieeffiziente Motor der AquaMax Eco Classic spart Strom – und damit bares Geld



ALLES INKLUSIVE

Spezialschlauchtülle mit Überwurfmutter für verschiedene Schlauchgrößen (25 / 32 / 38 mm) ist im Lieferumfang enthalten



DRECK MUSS WEG

Zuverlässige Förderung von Pflanzenteilen oder Fischkot bis zu einer Größe von 8 mm



ENVIRONMENTAL FUNCTION CONTROL

Das ist EFC, by OASE: kein Problem bei Blockieren oder Trockenlaufen der Pumpe



OASE SWITCH



Per separater App lässt sich die neue AquaMax Eco Classic C-Reihe mit integriertem Controller auch via Smartphone oder Tablet steuern



ZUBEHÖR

Bezeichnung	Produktdetails	Artikelnr.
Pumpenschutzbeutel > Seite 147	Aus starkem, langlebigen Gewebe mit einer Größe von 50 x 50 cm. Verhindert das frühzeitige Verstopfen von Motoren oder Düsen zu bestimmten Jahreszeiten.	34876
AquaActiv PumpClean 500 ml > Seite 366	Effektiver Reiniger für Teichtechnik wie Pumpen, Siebe, Quarzgläser, etc. Entfernt zuverlässig Kalk und andere Ablagerungen, auch von zugesetzten Trommelfiltersieben.	43146
InScenio 230 > Seite 286	Spritzwassergeschützte Gartensteckdose für den ganzjährigen Einsatz, bietet Anschlussmöglichkeit für bis zu 4 Geräte.	55433



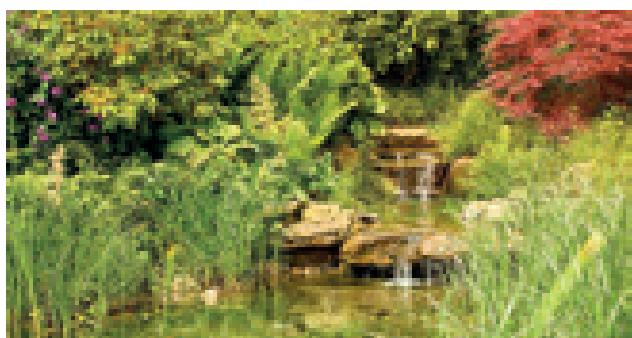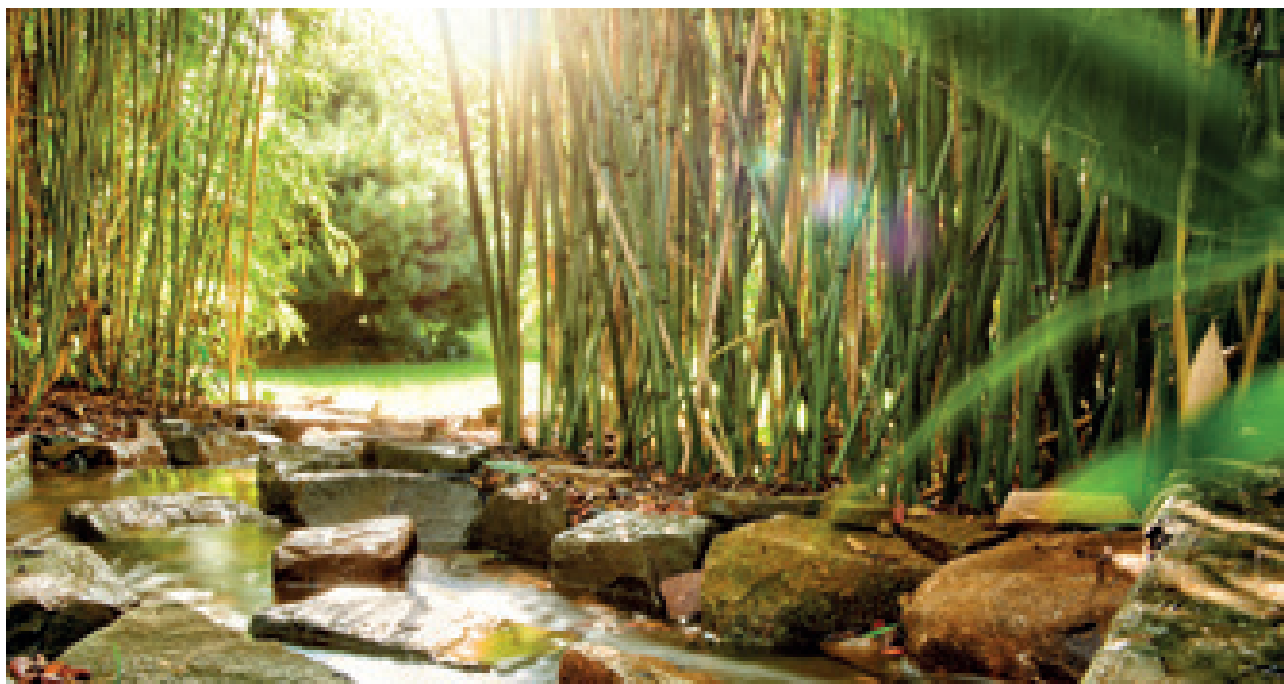

1. Smarte Steuerung

Per separater App lässt sich die neue AquaMax Eco Classic C-Reihe mit integriertem Controller auch via Smartphone oder Tablet steuern.

TECHNISCHE DATEN

Produkt		AquaMax Eco Classic 9000 C	AquaMax Eco Classic 12000 C	AquaMax Eco Classic 18000 C
Abmessungen (L x B x H)	mm		280 x 230 x 140	
Nennspannung			220 - 240 V / 50/60 Hz	
Leistungsaufnahme	W	23 - 90	26 - 120	33 - 175
Kabellänge	m		2,00 + 10,00	
Nettogewicht	kg	6,00		6,50
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre		3 + 2	
Liter pro Minute max.	l/min	146	200	293
Liter pro Stunde max.	l/h	8800	12000	17600
Meter Wassersäule max.	m	4,50	4,70	5,30
Anschluss Druckseite		G 1 ½		G 2
Anschluss Saugseite			G 1 ½	
Anschluss für Schläuche	mm		25 / 32 / 38	
Anschluss für Schläuche			1", 1 ¼", 1 ½"	
Filterzulauffläche	cm²		810	
Grobschmutzförderung max.	mm		8	
Elektronisch regulierbar			Ja	
Aufstellungsart			getaucht u. trocken aufstellbar	
Artikelnr.		73336	73337	73338

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Pumpenkenntlinien-Übersicht: Teichpumpen (> Siehe Seite 148)



AquaMax Eco Classic

Der leistungsstarke Klassiker – noch effizienter

ECO



SCHWIMM- UND NATURPOOLS

Einsatz in außenstehender Pumpenkammer möglich



BIS ZU MINUS 40 PROZENT

So viel weniger Energie gegenüber dem Vorgängermodell benötigen die 2500 E und 3500 E



VOLL SPARSAM

Der besonders energieeffiziente Motor der AquaMax Eco Classic spart Strom – und damit bares Geld



INKLUSIVE

Spezialschlauchtülle mit Überwurfmutter für verschiedene Schlauchgrößen (25/32/38 mm) ist im Lieferumfang enthalten



ENVIRONMENTAL FUNCTION CONTROL

Das ist EFC, by OASE: kein Problem bei Blockieren oder Trockenlaufen der Pumpe



DRECK MUSS WEG

Zuverlässige Förderung von Pflanzenteilen oder Fischkot bis zu einer Größe von 8 mm

ZUBEHÖR

Bezeichnung	Produktdetails	Artikelnr.
Pumpenschutzbeutel > Seite 147	Aus starkem, langlebigen Gewebe mit einer Größe von 50 x 50 cm. Verhindert das frühzeitige Verstopfen von Motoren oder Düsen zu bestimmten Jahreszeiten.	34876
AquaActiv PumpClean 500 ml > Seite 366	Effektiver Reiniger für Teichtechnik wie Pumpen, Siebe, Quarzgläser, etc. Entfernt zuverlässig Kalk und andere Ablagerungen, auch von zugesetzten Trommelfiltersieben.	43146
InScenio 230 > Seite 286	Spritzwassergeschützte Gartensteckdose für den ganzjährigen Einsatz, bietet Anschlussmöglichkeit für bis zu 4 Geräte.	55433





1. Kraftvoll und zuverlässig

Die AquaMax Eco Classic pumpst das Teichwasser zum Bachlauf, Wasserfall oder Filtersystem.

2. Grobschmutzförderung

Der großflächige Rundumfilter lässt bis zu 8 mm große Schmutzpartikel wie z.B. Fischkot oder abgestorbene Pflanzenteile durch.

3. Spezial-Stufenschlauchtülle

Zum Lieferumfang gehört eine Stufenschlauchtülle mit den passenden Edelstahlschlauchsellen.

4. Energieeffizienter Motor

Der effiziente OASE Motor arbeitet besonders sparsam und reduziert damit effektiv die laufenden Kosten.

TECHNISCHE DATEN

Produkt		AquaMax Eco Classic 2500 E	AquaMax Eco Classic 3500 E	AquaMax Eco Classic 5500	AquaMax Eco Classic 8500	AquaMax Eco Classic 11500	AquaMax Eco Classic 14500	AquaMax Eco Classic 17500
Abmessungen (L x B x H)	mm	280 x 230 x 140						
Nennspannung		220 - 240 V / 50 Hz						
Leistungsaufnahme	W	23	35	60	80	100	135	170
Stromkabellänge	m	10,00						
Nettogewicht	kg	2,80	3,00	3,20	4,40	5,00		5,30
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre	3 + 2						
Liter pro Minute max.	l/min	43	58	88	138	183	226	290
Liter pro Stunde max.	l/h	2600	3500	5300	8300	11000	13600	17400
Meter Wassersäule max.	m	2,20	2,60	2,80	3,20	3,30	3,40	3,70
Anschluss Druckseite		G 1		G 1 ½		G 2		
Anschluss Saugseite				G 1 ½				
Anschluss für Schläuche	mm	25 / 32 / 38						
Anschluss für Schläuche		1", 1 ¼", 1 ½"						
Filterzulauffläche	cm²	810						
Grobschmutzförderung max.	mm	8						
Elektronisch regulierbar		Nein						
Aufstellungsart		getaucht u. trocken aufstellbar						
Artikelnr.		20225	20249	51096	51099	51102	51104	56653

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Pumpenkennlinien-Übersicht: Teichpumpen (> Siehe Seite 148)



Außergewöhnlich leistungsstark

Mit Brunnenpumpen aus der Aquarius-Serie inszenieren Sie Wasserspiele jeder Größenordnung im Garten, auf der Terrasse oder dem Balkon. Die Classic-Modelle eignen sich schon für kleinste Quellsteine oder Statuen. Sie sind besonders laufruhig und geräuscharm. Die Aquarius Eco Expert-Pumpen sind energieeffiziente Kraftpakete, die dynamische, wandelbare Wasserbilder erzeugen und in großen, professionellen Installationen zum Einsatz kommen. Sie sind außergewöhnlich leistungsstark und bis zu -20°C garantiert frostsicher. Die Wassermengen lassen sich optional auch über die OASE Control-Steuergeräte regulieren.

BRUNNENPUMPEN IM VERGLEICH



PRODUKT	Aquarius Eco Expert			
Bezeichnung	22000	28000	36000	44000
Liter pro Stunde max. in l/h	22000	27900	36000	44000
Meter Wassersäule max. in m	9,6	10	10,0	10,5
Leistungsaufnahme in W	350	440	550	700
Nennspannung	220-240 / 50/60 Hz			
Trocken aufstellbar	getaucht und trocken aufstellbar			
Frostsicher bis - 20°C	Ja			
Elektronisch regulierbar (OASE Control)	Ja			
Artikelnr.	42405	42404	54612	54613
Seite	> 130	> 130	> 130	> 130



PRODUKT	Aquarius Universal							Aquarius Universal					
	Premium							Classic					
Bezeichnung	Eco 3000	Eco 4000	4000	5000	6000	9000	12000	440i	440	600	1000	1500	2000
Liter pro Stunde max. in l/h	3000	4000		5000	6000	9000	12000	440		600	1000	1500	2000
Meter Wassersäule max. in m	3,2	3,4		4,5	5	6	7	0,75		1,2	1,5	1,8	2
Leistungsaufnahme in W	40	50	65	85	110	195	270	5		7	15	18	25
Nennspannung	220–240 / 50 Hz							230 V / 50 Hz					
Trocken aufstellbar	getaucht und trocken aufstellbar							nur getaucht		getaucht und trocken aufstellbar			
Frostsicher bis -20°C	Ja							Nein					
Elektronisch regulierbar	Nein		Ja					Nein					
Artikelnr.	57390	57392	56614	56617	56637	56876	56879	36673	36726	36975	36950	36951	36953
Seite	> 132	> 132	> 132	> 132	> 132	> 132	> 132	> 134	> 134	> 134	> 134	> 134	> 134

Aquarius Eco Expert

Starke energieeffiziente Motoren mit raffinierter Dynamikfunktion für wandelbare Wasserbilder

ECO
OASE Control


MINUS 50 PROZENT

So viel weniger Energie gegenüber dem Vorgängermodell benötigt diese Pumpe



HÄLT

Das robuste Gehäuse in dem auch Edelstahl verarbeitet ist, ist super langlebig



ADAPTER-SET

Schließen Sie hier 1"- und 1 1/2"-Düsen an



SO – ODER SO,

Stellen Sie diese Pumpe wahlweise trocken oder getaucht auf



ENVIRONMENTAL FUNCTION CONTROL

Das ist EFC, by OASE: kein Problem bei Blockieren oder Trockenlaufen der Pumpe



NETZWERKTAUGLICH

«Smart» fähige, energieeffiziente Pumpengeneration - für extrem kraftvolle, jedoch sparsame Förderleistung



SZENEWECHSEL

Das ist DFC, by OASE: unterschiedliche Fontänenhöhen einfach per innovativer Dynamikfunktion individuell zuschalten



«MADE IN GERMANY»


Präzise und zuverlässige Ingenieurskunst auf besonders hohem Qualitätsniveau



ZUBEHÖR

Produkt		Artikelnr.
Schaumsprudler 35 – 10 E	> Seite 259	50984
Schaumsprudler 55 – 15 E	> Seite 259	50987
Cluster Eco 15 – 38	> Seite 259	45480
Vulkan 43 – 3 Silber	> Seite 258	50766
Eco Control	> Seite 144	47673
Garden Controller Home	> Seite 282	55316
Garden Controller Cloud	> Seite 282	55317
InScenio FM-Master Home	> Seite 284	70785
InScenio FM-Master Cloud	> Seite 284	70788
OASE Control Verbindungskabel 30,0 m	> Seite 309	72713
Pumpenschutzbeutel	> Seite 147	34876
AquaActiv PumpClean 500 ml	> Seite 366	43146

NEU

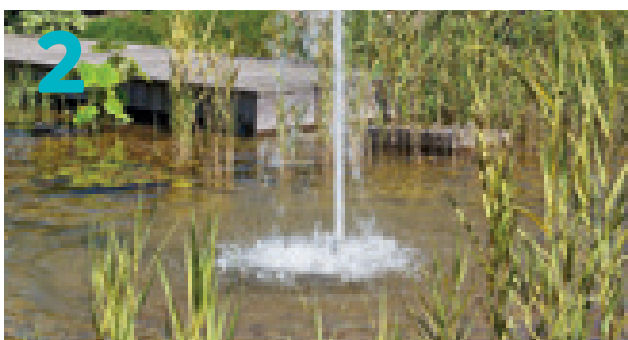

1. Winterfest

Bis -20 °C nimmt diese Pumpe keinen Schaden.

2. Fontänenaufsätze

Für Wasserbilder mit gleichmäßiger Harmonie.

3. Robuster Filterkorb

Durch diesen robusten Filterkorb aus Edelstahl werden Grobschmutzpartikel von bis zu 4 mm Größe problemlos gefördert.

TECHNISCHE DATEN

Produkt		Aquarius Eco Expert 22000	Aquarius Eco Expert 28000	Aquarius Eco Expert 36000	Aquarius Eco Expert 44000
Abmessungen (L x B x H)	mm	490 x 215 x 235		540 x 225 x 250	
Nennspannung		220 – 240 V / 50/60 Hz			
Nennspannung (primär, sekundär)		-			
Leistungsaufnahme	W	350	440	550	700
Stromkabelänge	m	10,00			
Kabelänge 12 V-Gerät (mit Netzteil)	m	-			
Nettogewicht	kg	12,20		14,90	
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre	3 + 2			
Liter pro Minute max.	l/min	366	465	600	733
Liter pro Stunde max.	l/h	22000	27900	36000	44000
Meter Wassersäule max.	m	9,60	10,00	10,20	10,50
Anschluss Druckseite		G 2			
Anschluss Saugseite		G 2		G 2 ½	
Anschluss für Schläuche	mm	38 / 50			
Anschluss für Schläuche		1 ½", 2"			
Filterzulauffläche	cm²	1000		1060	
Anschluss OASE Control		Ja			
Elektronisch regulierbar					
Anzahl Düsen	ST	-			
Teleskop-Düsenverlängerung	cm				
Aufstellungsart		getaucht u. trocken aufstellbar			
Artikelnr.		42405	42404	54612	54613

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie
Pumpenkenntlinien-Übersicht Teichpumpen (> Siehe Seite 148)



Aquarius Universal Premium

Kraftpakete für starke Fontänen und große Dekobrunnen

+ SAUGSTARK

Die Pumpe fördert das Wasser selbst bei niedrigem Wasserstand

+ OHRENSCHMAUS

Ungestörtes Wasserplätschern dank extremer Laufruhe

+ DURCHFLUSS

Regulieren Sie die Wasser-Durchflussmenge mechanisch schnell und einfach

+ NACHHALTIG

Geringer Stromverbrauch

+ STANDFEST

Abnehmbarer Standfuß, für die Montage selbst auf engstem Raum





+ SICHERHEIT

Ein Thermoschutz ist eingebaut



ZUBEHÖR

Produkt		Artikelnr.
Schaumsprudler 35 – 10 E	> Seite 259	50984
Vulkan 37 – 2,5 K	> Seite 258	52319
Teleskop-Düsenverlängerung TE 10 K	> Seite 260	52270
LunaLed 6s	> Seite 306	50114
LunaLed 9s	> Seite 306	50115
InScenio 230	> Seite 286	55433
InScenio FM-Master 3	> Seite 286	36311
Pumpenschutzbeutel	> Seite 147	34876
AquaActiv PumpClean 500 ml	> Seite 366	43146

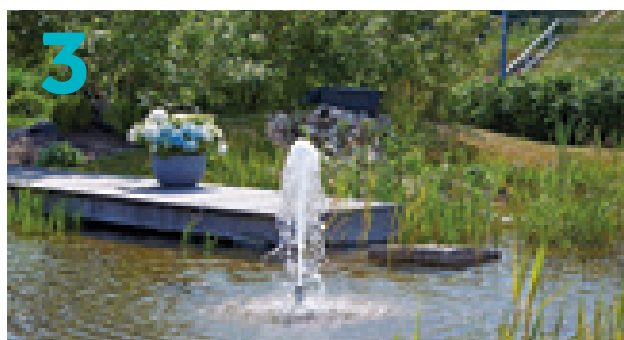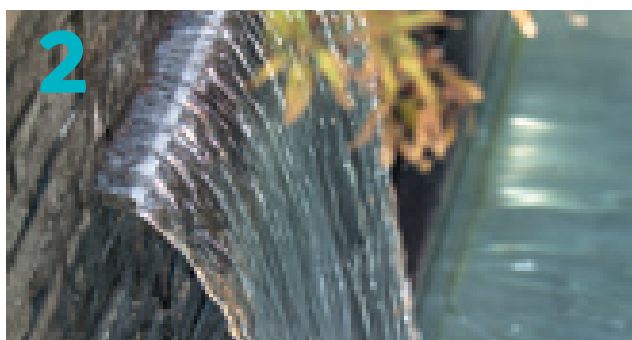

1. Winterfest

Bis -20 °C nimmt diese Pumpe keinen Schaden.

2. Anwendungsbeispiele

Aquarius Universal eignen sich hervorragend zum Betreiben moderner Wasserfälle.

3. Fontänenaufsätze

Für Wasserbilder mit gleichmäßiger Harmonie.

TECHNISCHE DATEN

Produkt		Aquarius Universal Premium Eco 3000	Aquarius Universal Premium Eco 4000	Aquarius Universal Premium 4000	Aquarius Universal Premium 5000	Aquarius Universal Premium 6000	Aquarius Universal Premium 9000	Aquarius Universal Premium 12000
Abmessungen (L x B x H)	mm	245 x 130 x 135		315 x 140 x 130			340 x 160 x 160	
Nennspannung		220 – 240 V / 50 Hz						
Leistungsaufnahme	W	40	50	65	85	110	195	270
Stromkabellänge	m	10,00						
Nettogewicht	kg	3,00		3,40		3,50	5,40	5,45
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre	3 + 2						
Liter pro Minute max.	l/min	50	66		83	100	150	200
Liter pro Stunde max.	l/h	3000	4000		5000	6000	9000	12000
Meter Wassersäule max.	m	3,20	3,40		4,50	5,00	6,00	7,00
Anschluss Druckseite		G 1					G 1 ½	
Anschluss Saugseite		G 1 ½						
Anschluss für Schläuche	mm	19 / 25 / 32 / 38					25 / 32 / 38	
Anschluss für Schläuche		¾", 1", 1 ¼", 1 ½"					1", 1 ¼", 1 ½"	
Filterzulauffläche	cm²	200					220	
Elektronisch regulierbar		Nein			Ja			
Anzahl Düsen	ST	-						
Teleskop-Düsenverlängerung	cm							
Aufstellungsart		getaucht u. trocken aufstellbar						
Artikelnr.		57390	57392	56614	56617	56637	56876	56879

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie
Pumpenkenlinien-Übersicht Teichpumpen (> Siehe Seite 148)



Aquarius Universal Classic

für Statuen- & Dekobrunnen



LIFESTYLE PUR

Wahlweise innen oder draußen genießbar (440i nur innen)



OHRENSCHMAUS

Ungestörtes Wasserplätschern dank extremer Laufruhe



DURCHFLUSS

Regulieren Sie die Wasser-Durchflussmenge mechanisch schnell und einfach




VORAUSSGEDACHT

Komplette Produktserie, mit Thermoschutz




SAUGSTARK

Die Pumpe fördert das Wasser selbst bei niedrigem Wasserstand

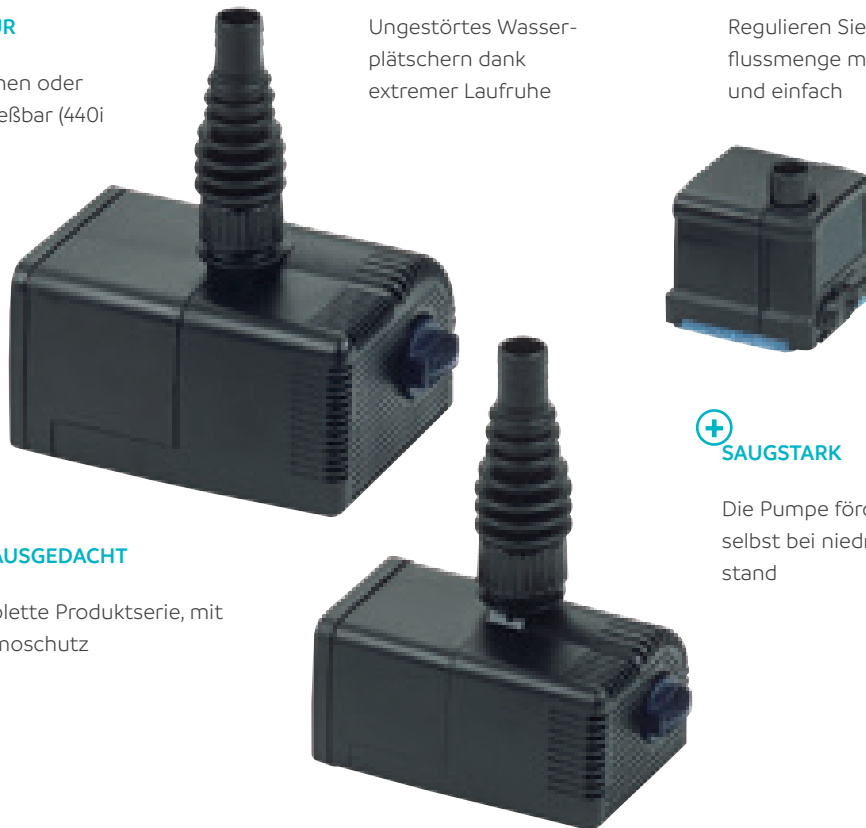

ZUBEHÖR

Produkt		Artikelnr.
LunaLed 6s	> Seite 306	50114
LunaLed 9s	> Seite 306	50115
Schaumsprudler 22 – 5 K	> Seite 259	50982
Teleskop-Düsenverlängerung TE 5 K	> Seite 260	54277
InScenio 230	> Seite 286	55433
Pumpenschutzbeutel	> Seite 147	34876
AquaActiv PumpClean 500 ml	> Seite 366	43146

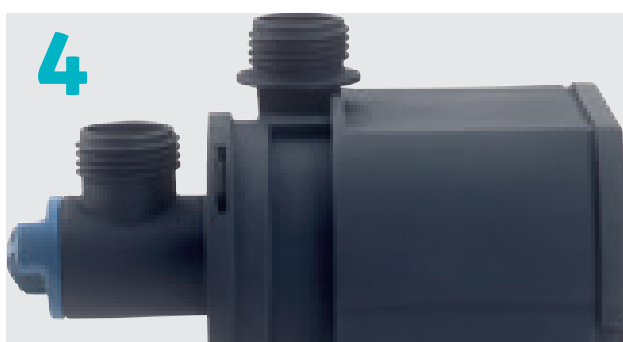

1. Anwendungsbeispiele

Aquarius Universal ist ideal für kleine Quellsteine, Statuen- und Dekobrunnen.

2. Aquarius Universal

Für Statuen- und Dekobrunnen, denn selbst flaches Wasser wird optimal angesaugt.

3. Regulierung der Wassermenge

Über den Durchfluss-Regler der Aquarius Universal Classic 440.

4. Regulierung der Wassermenge

Mit dem Saug- und Regulierungsstutzen der Aquarius Universal Classic 600–2000. Gleichzeitig ist damit auch eine Trockenaufstellung möglich.

TECHNISCHE DATEN

Produkt		Aquarius Universal Classic 440i	Aquarius Universal 440	Aquarius Universal Classic 600	Aquarius Universal Classic 1000	Aquarius Universal Classic 1500	Aquarius Universal Classic 2000
Abmessungen (L x B x H)	mm	50 x 55 x 55		100 x 55 x 62		125 x 80 x 75	
Nennspannung		230 V / 50 Hz					
Leistungsaufnahme	W	5		7	15	18	25
Stromkabelänge	m	1,50		10,00			
Nettogewicht	kg	0,25	0,90	1,10	1,40		
Garantie *	Jahre	2		3			
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre	-		3 + 2			
Liter pro Minute max.	l/min	7		10	16	25	33
Liter pro Stunde max.	l/h	440		600	1000	1500	2000
Meter Wassersäule max.	m	0,75		1,20	1,50	1,80	2,00
Anschluss Druckseite		13 mm		G ½			
Anschluss Saugseite		-					
Anschluss für Schläuche	mm	13		13 / 19 / 25			
Anschluss für Schläuche		½"		½", ¾", 1"			
Filterzulauffläche	cm2	20		45	75		
Elektronisch regulierbar		Nein					
Anzahl Düsen	ST	-					
Teleskop-Düsenverlängerung	cm						
Aufstellungsart		nur getaucht aufstellbar			getaucht u. trocken aufstellbar		
Artikelnr.		36673	36726	36975	36950	36951	36953

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Pumpenkenntnis-Übersicht: Teichpumpen (> Siehe Seite 148)



Badeluxus mit Sicherheit

Wellness-Oasen der Extraklasse realisieren Sie mit den außergewöhnlich energieeffizienten Schwimmteichpumpen.

Die innovative 12-Volt-Technik sorgt dabei für den sicheren Einsatz in Bade- und Schwimmteichen.

Möchten Sie neben der Filteranlage einen Bachlauf oder Speier inszenieren, bieten die Premium-Modelle mit ihren zwei Anschlüssen mehr Gestaltungsfreiheit. Für ausladende Badelandschaften eignen sich die leistungsstarken Kraftmodelle der Pumpenserie AquaMax Eco Expert. Sie sind bis zu -20°C garantiert frostsicher.

Für noch mehr Komfort in der Bedienung und im Service lassen sie sich zudem optional über die OASE Control App steuern.



SCHWIMMTEICHPUMPEN IM VERGLEICH



PRODUKT	AquaMax Eco Expert 12 V		AquaMax Eco Premium 12 V		Aquarius Eco Expert 12 V
Bezeichnung	20000 / 12 V	27000 / 12 V	6000 / 12 V	12000 / 12 V	20000 / 12 V
Liter pro Stunde max. in l/h	19300	27000	6000	11400	11400
Meter Wassersäule max. in m	6,6	4,6	3,2		6,60
Leistungsaufnahme in W	30–240	30–260	45	95	30–240
Nennspannung (primär, sekundär)	220–240 V / 50–60 Hz, 12 V / DC				
Trocken aufstellbar	getaucht und trocken aufstellbar				
Frostsicher bis – 20°C			Ja		–
Elektronisch regulierbar	Ja		Nein		Ja
Artikelnr.	55313	77918	50730	50382	78109
Seite	> 138	> 138	> 140	> 140	> 142

AquaMax Eco Expert 12 V

**Energieeffiziente Kraftpakete für höchste Ansprüche –
Ideal für Schwimmteiche und Naturpools**

**OASE
Control**



EXTREM EFFIZIENT

Maximal starke und dabei
stromsparende Förderleistung



WIRKUNGSVOLL GEGEN SCHMUTZ

Sehr hoher Wirkungsgrad bei gleichzeitig
hervorragender Förderleistung von
Grobschmutzpartikeln bis 11 mm
Korngröße



FÜR HOHE ANSPRÜCHE

Perfekt für große
Bachläufe und
Wasserfälle und
in der 12-V-
Version für
Schwimmteiche
und Naturpools –
auch mit
Meerwasser



UNEMPFINDLICH

Langlebiges Gehäuse mit Edelstahl



UNIVERSELL EINSETZBAR

Getaucht und trocken aufstellbar



SFC-FUNKTION

Einschalten und zusätzlich
bis zu 30 % Energie sparen



«MADE IN GERMANY»

Präzise und zuverlässige
Ingenieurskunst auf
besonders hohem
Qualitätsniveau





DER UMWELT ZULIEBE

Intelligente und umweltbewusste
Regulierung der Wassermenge und
Förderhöhe, patentiert als
«Seasonal Flow Control»

ZUBEHÖR

Produkt		Artikelnr.
Berührschutz AquaMax Eco 2"	> Seite 146	73536
Eco Control	> Seite 144	47673
Garden Controller Home	> Seite 282	55316
Garden Controller Cloud	> Seite 282	55317
InScenio FM-Master Home	> Seite 284	70785
InScenio FM-Master Cloud	> Seite 284	70788
OASE Control Verbindungskabel 2,5 m	> Seite 309	47038
OASE Control Verbindungskabel 5,0 m	> Seite 309	47039
OASE Control Verbindungskabel 10,0 m	> Seite 309	47040
OASE Control Verbindungskabel 30,0 m	> Seite 309	72713
OASE Control Kabelverbinder	> Seite 309	47788
Verlängerungskabel Expert 12 V 10 m	> Seite 140	84032
Pumpenschutzbeutel	> Seite 147	34876
AquaActiv PumpClean 500 ml	> Seite 366	43146

NEU

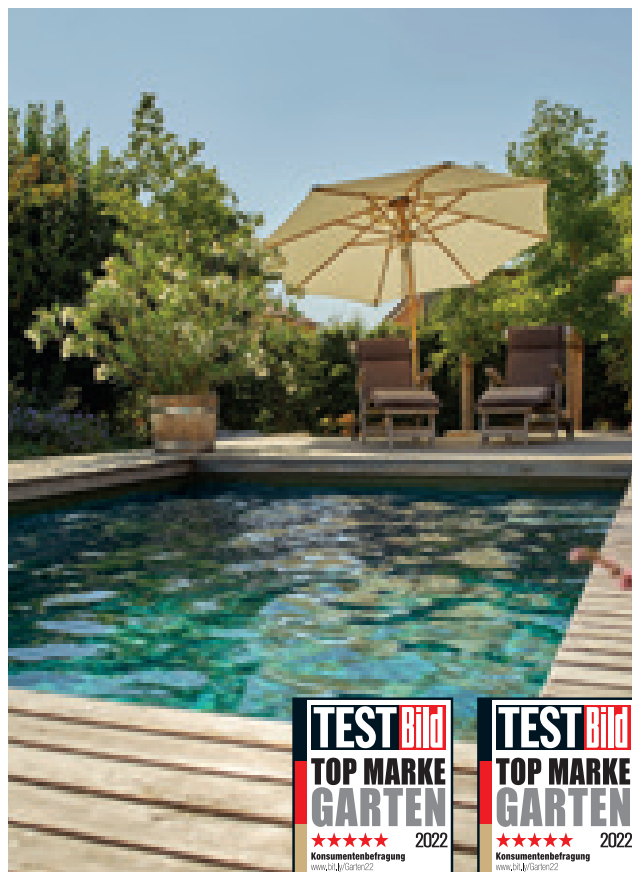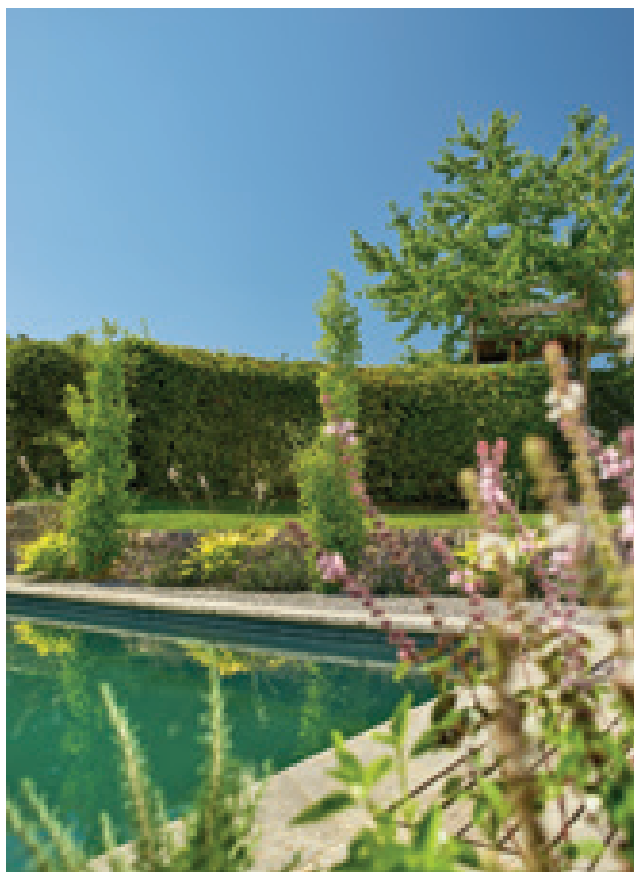

TECHNISCHE DATEN

Produkt		AquaMax Eco Expert 20000 / 12 V	AquaMax Eco Expert 27000 / 12 V
Abmessungen (L x B x H)	mm	490 x 240 x 210	540 x 250 x 220
Nennspannung (primär, sekundär)		220 - 240 V / 50/60 Hz, 12 V / DC	
Leistungsaufnahme	W	30 - 260	
Kabellänge 12 V-Gerät (mit Netzteil)	m	2,50 (Netzteil) + 8,00	
Nettogewicht	kg	14,60	16,50
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre	3 + 2	
Liter pro Minute max.	l/min	321	450
Liter pro Stunde max.	l/h	19300	27000
Meter Wassersäule max.	m	4,60	
Anschluss Druckseite		G 2	
Anschluss Saugseite		G 2	G 2 ½
Anschluss für Schläuche	mm	38 / 50	
Anschluss für Schläuche		1 ½", 2"	
Filterzulauffläche	cm²	1060	1120
Grobschmutzförderung max.	mm	11	
Elektronisch regulierbar		Ja	
Aufstellungsart		getaucht u. trocken aufstellbar	
Artikelnr.		55313	77918

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie
Pumpenkenntlinien-Übersicht Teichpumpen (> Siehe Seite 148)



AquaMax Eco Premium 12 V

Effiziente Wasserbewegung an mehreren Teichzonen – ideal für Schwimmteiche und Naturpools



DESIGN PUR

Elegant - und mit cleveren Bedienelementen



PATENTIERTER 2. ANSCHLUSS

Zusätzlicher Anschluss von optionalem Filterzubehör, für Schmutzzufuhr aus weiteren Teichzonen



«MADE IN GERMANY»

Präzise und zuverlässige Ingenieurskunst auf besonders hohem Qualitätsniveau



BEDIENKOMFORT

Top – dank ergonomischer und leicht zugänglicher Griffe



DRECK MUSS WEG

Zuverlässige Förderung von Pflanzenteilen oder Fischkot bis zu einer Größe von 11 mm



ENVIRONMENTAL FUNCTION CONTROL

Das ist EFC, by OASE: kein Problem bei Blockieren oder Trockenlaufen der Pumpe



ENERGIEBILANZ

Hervorragend, dank zuverlässiger Förderleistung bei noch weniger Energie-





12 V-TECHNIK

Sicher und perfekt für den Einsatz in Schwimm- und Naturpools



ZUBEHÖR

Produkt		Artikelnr.
Satellitenfilter AquaMax Eco	> Seite 146	57177
Berührschutz AquaMax Eco 2"	> Seite 146	73536
AquaSkim 20	> Seite 326	51236
AquaSkim 40	> Seite 326	56907
InScenio 230	> Seite 286	55433
Verlängerungskabel Premium 12 V 10 m	> Seite 140	84031
Pumpenschutzbeutel	> Seite 147	34876
AquaActiv PumpClean 500 ml	> Seite 366	43146

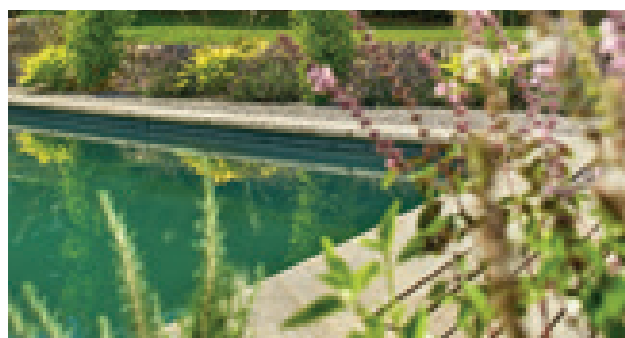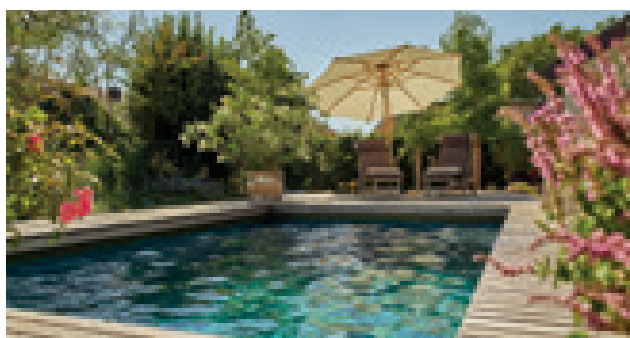

TECHNISCHE DATEN

Produkt		AquaMax Eco Premium 6000 / 12 V	AquaMax Eco Premium 12000 / 12 V
Abmessungen (L x B x H)	mm	340 x 280 x 165	
Nennspannung (primär, sekundär)		220 - 240 V / 50/60 Hz, 12 V / DC	
Leistungsaufnahme	W	45	95
Kabellänge 12 V-Gerät (mit Netzteil)	m	2,50 (Netzteil) + 8,00	
Nettogewicht	kg	8,70	10,60
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre	3 + 2	
Liter pro Minute max.	l/min	100	190
Liter pro Stunde max.	l/h	6000	11400
Meter Wassersäule max.	m		3,20
Anschluss Druckseite			G 2
Anschluss Saugseite			
Anschluss für Schläuche	mm	25 / 32 / 38	25 / 32 / 38 / 50
Anschluss für Schläuche		1", 1 ¼", 1 ½"	1", 1 ¼", 1 ½", 2"
Filterzulauffläche	cm²	1000	
Grobschmutzförderung max.	mm	10	11
Elektronisch regulierbar		Nein	
Aufstellungsart		getaucht u. trocken aufstellbar	
Artikelnr.		50730	50382

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Pumpenkenntlinien-Übersicht: Teichpumpen (> Siehe Seite 148)



Aquarius Eco Expert 12 V

ECO
**OASE
Control**

Perfekt in Schwimm- und Badeteichen dank sicherer 12 V-Technik

+ ENVIRONMENTAL FUNCTION CONTROL

Das ist EFC, by OASE: kein Problem bei Blockieren oder Trockenlaufen der Pumpe

+ HÄLT

Das robuste Gehäuse in dem auch Edelstahl verarbeitet ist, ist super langlebig

+ MINUS 50 PROZENT

So viel weniger Energie gegenüber dem Vorgängermodell benötigt diese Pumpe

+ ADAPTER-SET

Schließen Sie hier 1"- und 1 1/2"-Düsen an



+ SZENEWECHSEL

Das ist DFC, by OASE: unterschiedliche Fontänenhöhen einfach per innovativer Dynamikfunktion individuell zuschalten

+ SO ODER SO,

Stellen Sie diese Pumpe wahlweise trocken oder getaucht auf

+ APP-FÄHIG


Einfach die OASE Control App (aus dem App Store oder über GooglePlay) downloaden und los geht's (OASE Controller erforderlich)



ZUBEHÖR

Bezeichnung		Artikelnr.
Vulkan 43 - 3 Silber	> Seite 258	50766
Cluster Eco 15 - 38	> Seite 259	45480
Schaumsprudler 35 - 10 E	> Seite 259	50984
Schaumsprudler 55 - 15 E	> Seite 259	50987
Eco Control	> Seite 144	47673
Garden Controller Home	> Seite 282	55316
Garden Controller Cloud	> Seite 282	55317
InScenio FM-Master Home	> Seite 284	70785
InScenio FM-Master Cloud	> Seite 284	70788
OASE Control Verbindungskabel 2,5 m	> Seite 147	47038
OASE Control Verbindungskabel 5,0 m	> Seite 147	47039
OASE Control Verbindungskabel 10,0 m	> Seite 147	47040
OASE Control Verbindungskabel 30,0 m	> Seite 147	72713
OASE Control Kabelverbinder	> Seite 147	47788
Verlängerungskabel Expert 12 V 10 m	> Seite 140	84032

NEU

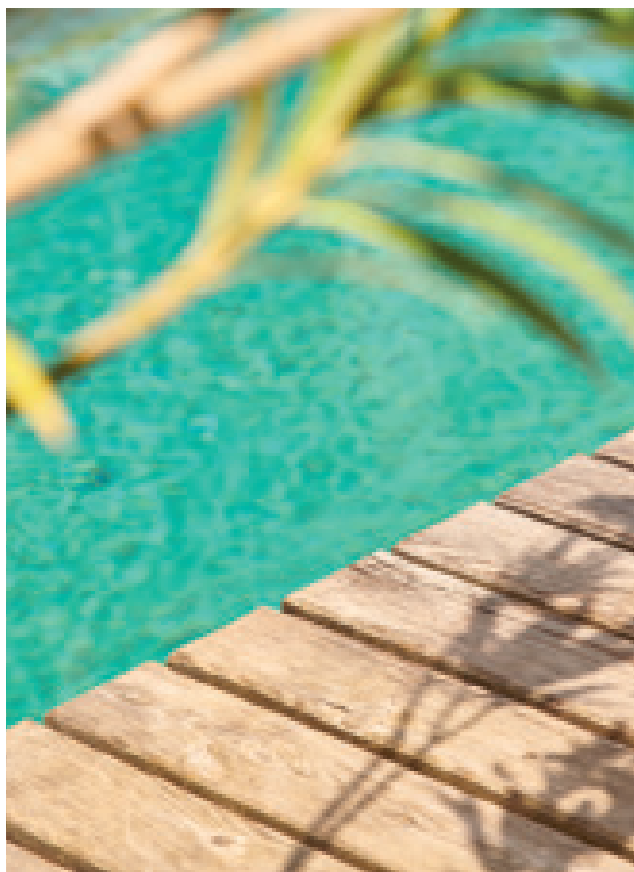

TECHNISCHE DATEN

Produkt		Aquarius Eco Expert 20000 / 12 V
Abmessungen (L x B x H)	mm	490 x 215 x 235
Nennspannung (primär, sekundär)		220 - 240 V / 50 - 60 Hz, 12 V / DC
Leistungsaufnahme	W	30 - 240
Kabellänge 12 V-Gerät (mit Netzteil)	m	2,50 (Netzteil) + 8,00
Nettogewicht	kg	15,10
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre	3 + 2
Liter pro Minute max.	l/min	333
Liter pro Stunde max.	l/h	20000
Meter Wassersäule max.	m	6,60
Anschluss Druckseite		G 2
Anschluss Saugseite		
Anschluss für Schläuche	mm	38 / 50
Anschluss für Schläuche		1 ½", 2"
Filterzulauffläche	cm²	1000
Grobschmutzförderung max.	mm	-
Anschluss OASE Control		Ja
Elektronisch regulierbar		
Aufstellungsart		getaucht u. trocken aufstellbar
Artikelnr.		78109

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie
Pumpenkenntlinien-Übersicht: Teichpumpen (> Siehe Seite 148)



Eco Control – Pumpensteuerung

Das clevere Steuergerät



JUSTIEREN

Zur smarten Regulierung und Steuerung



SUPER SICHTBAR

Mit beleuchtetem zweizeiligem Display, zum einfachen Ablesen



CHECK IT

Innovativer Controller für die Eco Expert Pumpen



JAHRROUND

Für den ganzjährigen Einsatz gemacht, spritzwassergeschützt (Spritzschutzklasse IP 44)



UNABHÄNGIG

Keine separate Stromversorgung nötig



ANBINDUNG

10 m langes OASE Spezialkabel, für bidirektionale Kommunikation



ÜBERSICHTLICH


Zum Dimmen, zur SFC- / DFC-Statusänderung, zur Abfrage von Stromaufnahme, Drehzahl und Gesamtlaufzeit der angeschlossenen Pumpen



FLEXIBEL

Mit Befestigungsmaterial, zur Anbringung direkt an der Pumpe, auf einem Erdspieß (im Lieferumfang mit dabei) oder zur Wandmontage



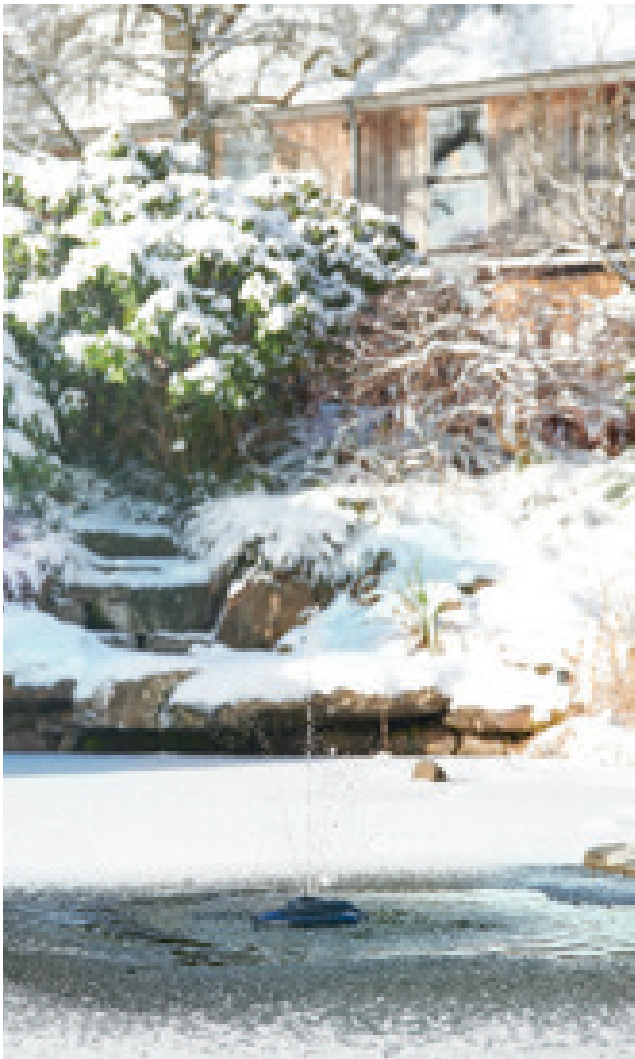

Teichpumpen

TECHNISCHE DATEN

Produkt	Eco Control	
Abmessungen (L x B x H)	mm	95 x 85 x 35
Nennspannung		-
Leistungsaufnahme	W	1
Stromkabellänge	m	10,00
Nettogewicht	kg	0,90
Garantie *	Jahre	3
Aufstellungsart	nur trocken aufstellbar	
Artikelnr.	47673	

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Zubehör Pumpen



FÜSSE & UNTERLEGER



Technische Daten		Gummifuß AquaMax Eco Gravity	Unterlegblech Einbau Pumpenkammer	Vibrationsschutzmatte 230 x 200 x 3 mm
Abmessungen (L x B x H)	mm	107 x 63 x 33	200 x 200 x 90	200 x 200 x 3
Nettogewicht	kg	0,06	1,40	0,18
Beschreibung		Für einen sicheren Stand der AquaMax Eco Gravity in einer Pumpenkammer in Verbindung mit einem Bitron Premium	Gleicht Höhenunterschiede zwischen AquaMax Pumpen in Kombination mit Bitron Premium in einer Pumpenkammer aus	Verhindert Beschädigungen und Geräuschbelastung durch starke Vibrationen
Artikelnr.		73758	73757	73750

SATELLITENFILTER & BERÜHRSCHUTZ



Technische Daten		Satellitenfilter AquaMax Eco	Berührschutz AquaMax Eco 2"	Berührschutz AquaMax Eco 2 ½"	Berührschutz AquaMax Eco 3"
Abmessungen (L x B x H)	mm	370 x 260 x 100	90 x 90 x 50		95 x 95 x 70
Nettogewicht	kg	0,45	0,11	0,16	0,20
Anschluss Druckseite		-	G 2	G 2 ½	G 3"
Anschluss für Schläuche	mm	25 / 32 / 38	-		
Anschluss für Schläuche		1", 1 ¼", 1 ½"	-		
Grobschmutzförderung max.	mm	11	-		
Garantie *	Jahre	2			
Artikelnr.		57177	73536	48597	73658

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

ANSCHLÜSSE



NEU



Technische Daten		Beipack AquaMax Eco 1" - 1 1/2"	Beipack AquaMax Eco 1 1/2"	Beipack AquaMax Eco 2"	Beipack Eco Expert 2 1/2"	Schlauchanschluss AquaMax Eco 2" / DA 63	Rohranschluss AquaMax Eco DA 75 / DA 110
Abmessungen (L x B x H)	mm	65 x 65 x 150	65 x 65 x 90		85 x 85 x 95	65 x 65 x 125	115 x 115 x 95
Nettogewicht	kg	0,25	0,05	0,06	0,08		0,17
Anschluss Druckseite		G 2		G 2 1/2		G 2	
Anschluss für Schläuche	mm	25 / 32 / 38	38	50	63	50 / 63	-
Anschluss für Schläuche		1", 1 1/4", 1 1/2"	1 1/2"	2"	2 1/2"	2", DA 63	DA 75, DA 110
Garantie *	Jahre	2					
Artikelnr.		17272	17064	17069	89118	35577	35578

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Zubehör Pumpen

KUPPLUNGEN

						
Technische Daten		PVC-Kupplung 75 mm x G 2 1/2	PVC-Kupplung 90 mm x G 3	Gummikupplung Titanium 30000	Gummikupplung Titanium 30000 90° Bogen	Gummikupplung Titanium 50000
Abmessungen (L x B x H)	mm	120 x 120 x 110	135 x 135 x 125	144 x 127 x 201	175 x 127 x 348	171 x 127 x 174
Nettogewicht	kg	0,55		0,80	1,40	0,70
Anschluss Druckseite		G 2 1/2	G 3		-	
Anschluss für Schläuche	mm	75	90		-	
Anschlüsse Eingang			-		2 1/2"	3"
Anschlüsse Ausgang			-		DN 110	
Artikelnr.		52108	52114	73753	73755	73754

VERBINDUNGSKABEL

						
Technische Daten		OASE Control Verbindungskabel 2,5 m	OASE Control Verbindungskabel 5,0 m	OASE Control Verbindungskabel 10,0 m	OASE Control Verbindungskabel 30,0 m	OASE Control Kabelverbinder
Stromkabellänge	m	2,50	5,00	10,00	30,00	-
Kabel-Querschnitt	mm²			0,22		-
Schutzart				IP 68		
Nettogewicht	kg	0,20	0,30	0,60	1,80	0,04
Garantie *	Jahre			2		
Beschreibung		Unterwassertaugliches Spezialkabel für die bi-direktionale Kommunikation z.B. zwischen Pumpen, Filtern und Steuergeräten 4-adriges, abgeschirmtes Kabel mit einer Stecker/Buchse Verbindung				Verbindungsstück Stecker/Buchse mit 4 Schrauben
Artikelnr.		47038	47039	47040	72713	47788


*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

TECHNISCHE DATEN


		
Produkt		Pumpenschutzbeutel
Abmessungen (L x B x H)	mm	500 x 500 x 5
Nettogewicht	kg	0,17
Beschreibung		Pumpenschutzbeutel aus starkem, langlebigen Gewebe mit einer Größe von 50 x 50 cm. Verhindert das frühzeitige Verstopfen von Motoren oder Düsen zu bestimmten Jahreszeiten. Grobschmutzdurchlass maximal 1,5 mm. Sicher für Fische und Pflanzen Kann bei fast allen Tauchmotorpumpen (z.B. Teich-, Wasserfall-, Fontänen-, Brunnen-, Be- und Entwässerungspumpen) eingesetzt werden
Artikelnr.		34876

Wozu dient die Pumpenkennlinie?

Die Pumpenkennlinie, auch Leistungsdiagramm genannt, hilft bei der richtigen Beratung. Sie zeigt das Verhältnis von Fördermenge (Q) zur Förderhöhe (H) einer Pumpe an. Die Förderhöhe wird angegeben in mWS (Meter Wassersäule), 1 mWS ~ 0,1 bar.

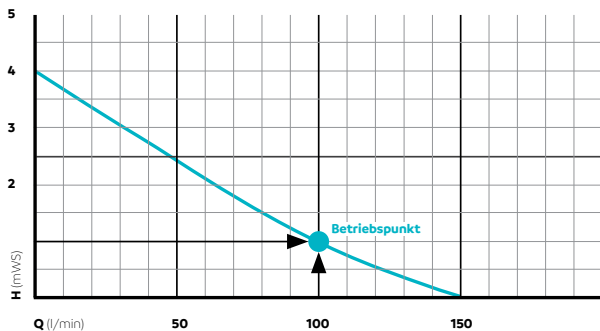

AQUARIUS UNIVERSAL CLASSIC 440/440I – 2000

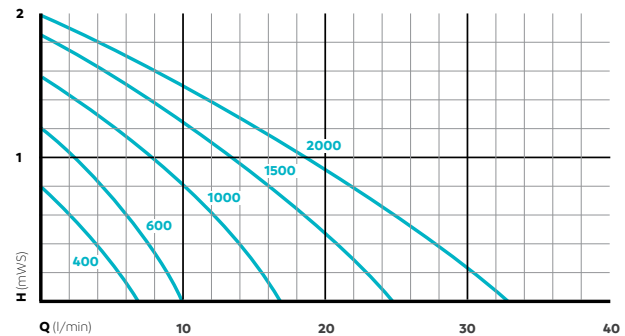

Brunnenpumpen
> Seite 134


BESTIMMUNG DES BETRIEBSPUNKTES

Die Pumpe soll das Wasser 1 m hoch über das Wasser-niveau fördern. Am Betriebspunkt kann z. B. bei der Aquarius Universal 2000 abgelesen werden, dass so noch ca. 18 l / min gefördert werden (theoretisch ermittelt). Kleine Schlauch-durchmesser, die Schlauchlänge und eingebaute Krü-mungen können den Wert extrem verändern.

ERKLÄRUNG ZUR KENNLINIE AM BEISPIEL AQUARIUS UNIVERSAL 2000


Bei maximaler Fördermenge (Q) von 33 Litern pro Minute, gemessen direkt am Druckstutzen der Pumpe, ist die Förderhöhe gleich 0 cm. Bei maximaler Förderhöhe (H) von 200 cm ist die Fördermenge gleich 0 Liter.

AQUAMAX ECO TITANIUM 31000 – 81000

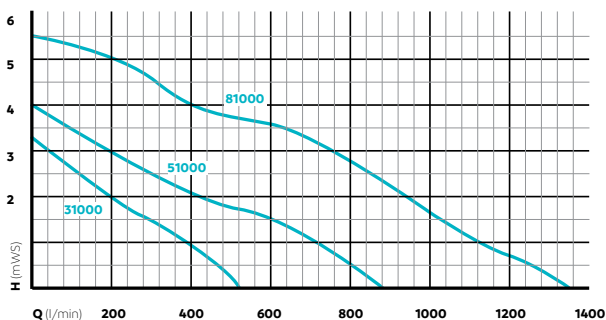


Gravitationsfilterpumpen
> Seite 110

AQUAMAX ECO GRAVITY 10000 – 20000

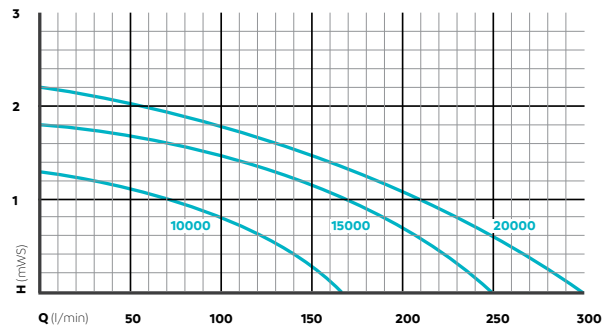


Gravitationsfilterpumpen
> Seite 112

AQUAMAX DRY 6000 – 14000

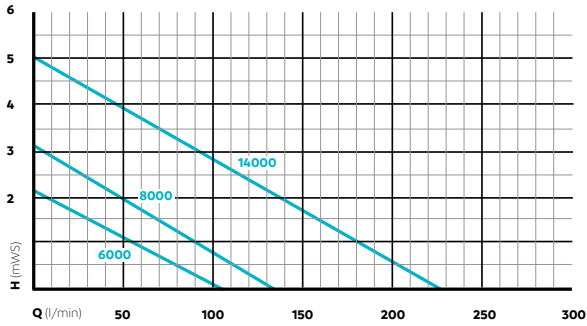


Filterpumpen und Bachlaufpumpen
> Seite 118

AQUAMAX ECO TWIN 20000 – 30000

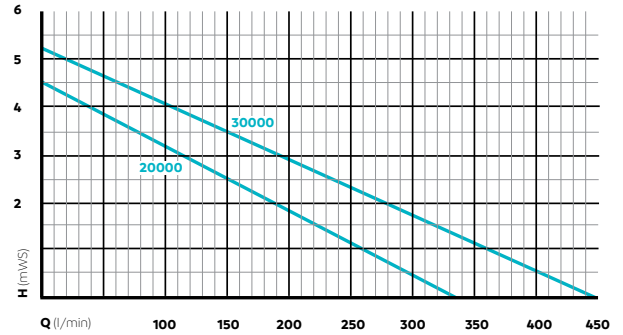


Filterpumpen und Bachlaufpumpen
> Seite 120

AQUAMAX ECO PREMIUM 4000 – 20000

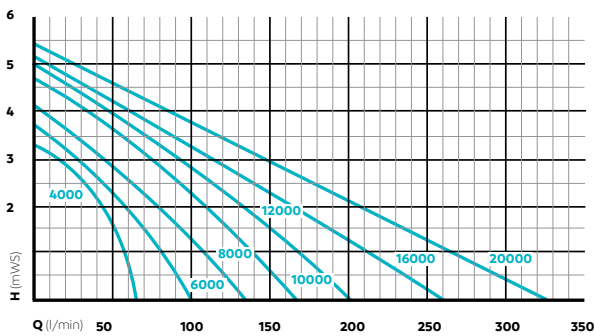


Filterpumpen und Bachlaufpumpen
> Seite 122

AQUAMAX ECO CLASSIC 9000C – 18000C

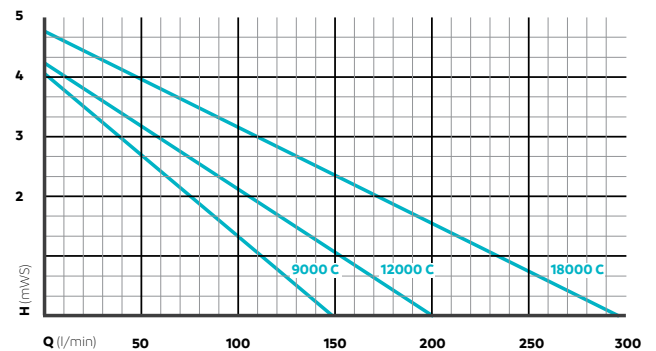


Filterpumpen und Bachlaufpumpen
> Seite 124

AQUAMAX ECO CLASSIC 2500E – 17500

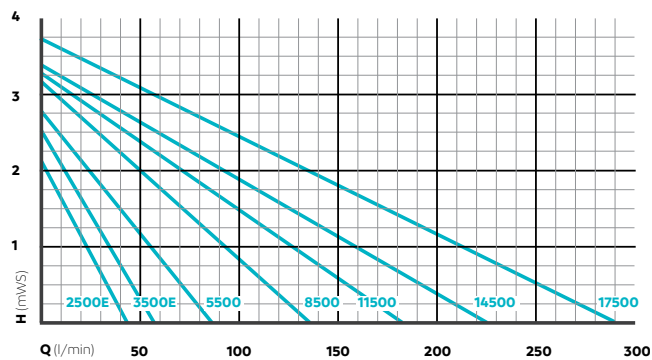


Filterpumpen und Bachlaufpumpen
> Seite 126

AQUARIUS ECO EXPERT 20000 – 44000

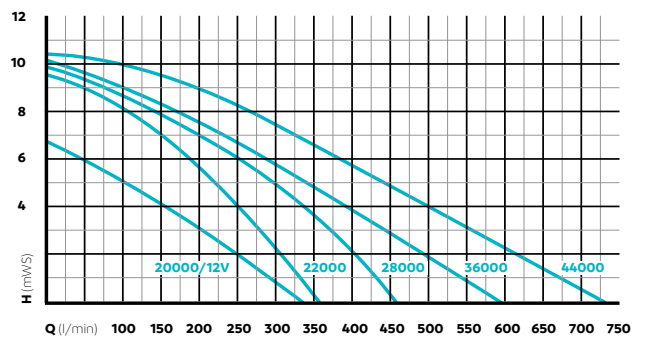


Brunnenpumpen
> Seite 130

AQUARIUS UNIVERSAL PREMIUM 3000 – 12000

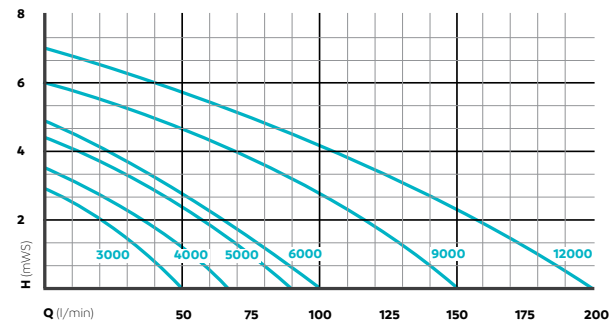


Brunnenpumpen
> Seite 132

AQUAMAX ECO EXPERT 20000 – 27000 / 12 V

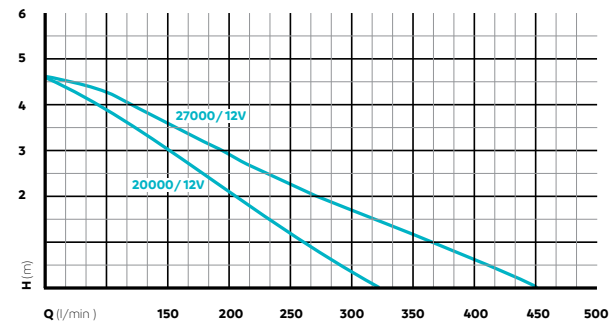


Schwimmteichpumpen
> Seite 138

AQUAMAX ECO PREMIUM 6000 – 12000/ 12 V

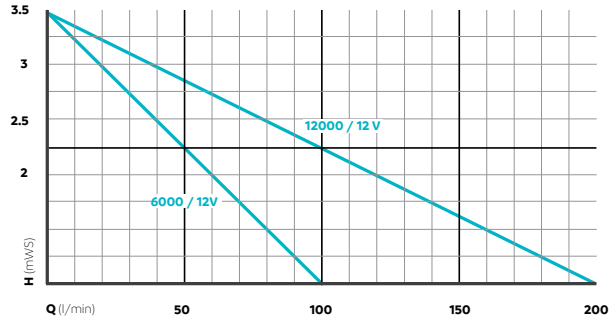

Schwimmteichpumpen
> Seite 140

AQUARIUS ECO EXPERT 20000 / 12 V

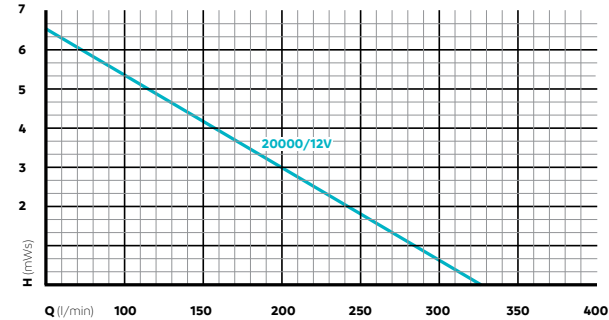

Schwimmteichpumpen
> Seite 142



FILTER, UVC & BELÜFTER





Alle aktuellen Preise finden
Sie unter:
www.oase.com/preise

TROMMELFILTER

> [Ab Seite 160](#)

ZUBEHÖR TROMMELFILTER

> [Ab Seite 174](#)

DURCHLAUFFILTER

> [Ab Seite 178](#)

DRUCKFILTER

> [Ab Seite 190](#)

UNTERWASSERFILTER

> [Ab Seite 198](#)

UVC-KLÄRER

> [Ab Seite 202](#)

TEICHBELÜFTER

> [Ab Seite 214](#)

ZUBEHÖR TEICHBELÜFTER

> [Ab Seite 222](#)

EISFREIHALTER

> [Ab Seite 223](#)



AUSWAHLHILFE

> [Ab Seite 154](#)



FILTER IM VERGLEICH

> [Ab Seite 156](#)



RATGEBER

> [Ab Seite 158](#)

Weitere Informationen
finden Sie unter:
[www.oase.com/
filter-uvc-beluefter](http://www.oase.com/filter-uvc-beluefter)



AUSWAHL LEICHT GEMACHT

Folgende Fragestellungen helfen bei der Wahl des richtigen Filters:




FILTERSYSTEME	UNTERRASSERFILTER	DRUCKFILTER	
Produkte / Sets	Filtral UVC 1500 – 9000	BioPress Set 4000 – 10.000	FiltoClear Set 3000 – 30.000
	Mit den OASE Unterwasserfiltern realisieren Sie selbst auf engstem Raum ein kleines Wasserparadies.	Druckfilter eignen sich für kleinere bis mittelgroße Teiche. Das Wasser kann bei Bedarf zu höher gelegenen Bachläufen geleitet werden, da der Pumpendruck durch den Filter erhalten bleibt.	
Optimal geeignet für:	> Dekobecken wie z.B. Zinkwannen oder Weinfässer > Fertigbecken bis zu 9000 Liter Inhalt > kleine Teiche > als ergänzendes Filterelement mit Wasserspiel	> mittelgroße Teiche bis 31 m³ > direkte Einspeisung von Bachläufen oder Wasserspielen > architektonische Becken ohne sichtbare Technik	
	> ab Seite 200	> ab Seite 196	> ab Seite 194



TEICHVOLUMEN BERECHEN:

Die wichtigste Voraussetzung für die Auswahl des passenden Filtersystems ist die korrekte Bestimmung der Wassermenge im Teich (=Teichvolumen):
 Teichvolumen in m³ = Länge x Breite x Tiefe / 2 (bei rechteckigen Becken nur L x B x T) Beispiel: 3 m x 4 m x 1 m / 2 = 6 m³ entspricht 6000 Liter

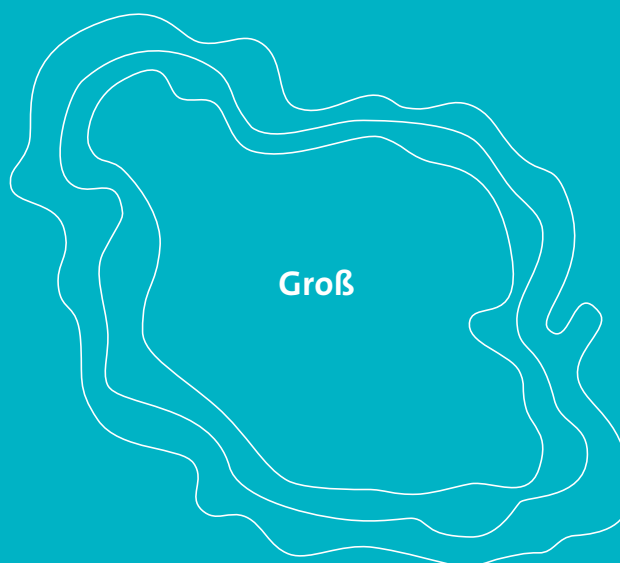

Teichvolumen
über 15 m³

Möchten Sie die Steuerung Ihres Filtersystems über das Smartphone oder ein Tablet ermöglichen?

Oder mögen Sie als Teichbesitzer es, selbst Hand anzulegen?

OASE
Control



DURCHLAUFFILTER

BioTec ScreenMatic² Set 60000

Durchlauffilter werden bei mittelgroßen bis großen Teichen oder Fischteichen eingesetzt. Sie stehen oberhalb des Wasserspiegels am Teichrand oder oberhalb des Bachlaufs. So fließt das Wasser drucklos zurück in den Teich.

- > größere Teiche bis 140 m³
- > und auch kleinere Teiche unter 150 m³
- > Teiche mit Fischbesatz
- > hohe Umwälzleistungen

> ab Seite 182

BioSmart Set 24.000

> ab Seite 188

FiltroMatic CWS Set 25.00

> ab Seite 186

TROMMELFILTER

ProfiClear Premium


Per App über das OASE Control System steuerbar: Besonders geeignet für Koi-teiche, aber auch für große Schwimmteiche – diese modularen Systeme bleiben zu jeder Zeit flexibel.

- > große Teiche, Schwimmteiche, Koi-teiche und Seen

> ab Seite 170

FILTERAUSWAHL LEICHT GEMACHT


UNTERWASSERFILTER

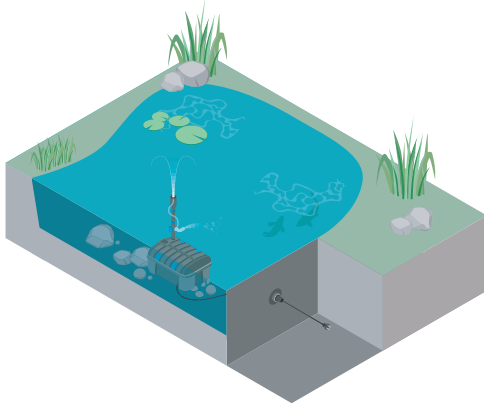

OPTIMAL GEEIGNET FÜR

- > Dekobecken wie z.B. Zinkwannen oder Weinfässer
- > Fertigbecken bis zu 9000 Liter Inhalt
- > kleine Teiche
- > als ergänzendes Filterelement mit Wasserspiel



DRUCKFILTER



OPTIMAL GEEIGNET FÜR:

- > mittelgroße Teiche bis 31 m³
- > direkte Einspeisung von Bachläufen oder Wasserspielen
- > architektonische Becken ohne sichtbare Technik

DURCHLAUFFILTER

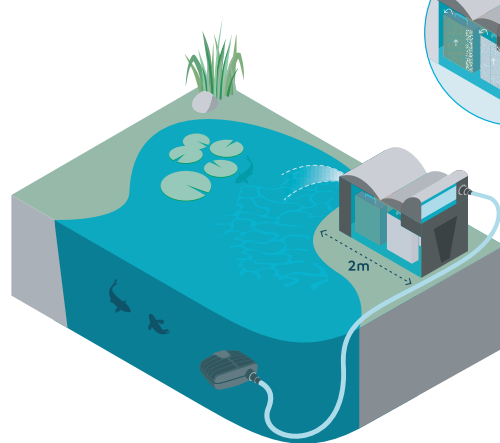


OPTIMAL GEEIGNET FÜR


- > größere Teiche bis 140 m³
- > Teiche mit Fischbesatz
- > hohe Umwälzleistungen

TROMMELFILTER

Gepumptes Prinzip

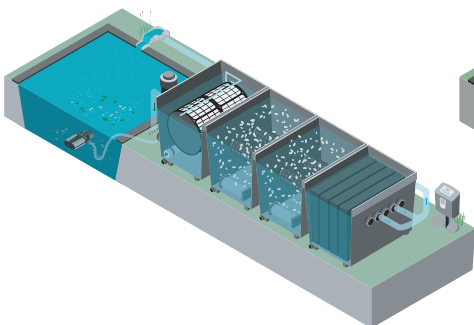

Gravitations Prinzip

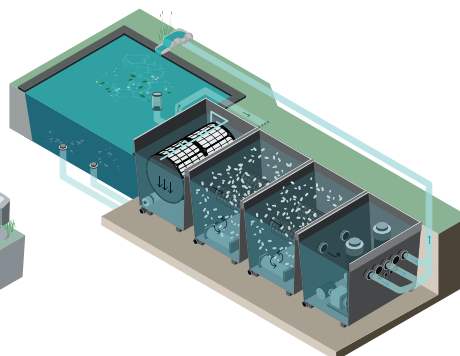

OPTIMAL GEEIGNET FÜR

- > größere Teiche bis 530 m³
- > Teiche mit Koibesatz
- > hohe Umwälzleistungen

Geeignet für Teichvolumen in m³			Geeignete Filter				ab Seite
			Filterkategorie	Aufbau	OASE Control	Produktbezeichnung	
1,5	0,75	0,375	Unterwasserfilter			Filtral 1500	> 200
3	1,5	0,75	Unterwasserfilter			Filtral 3000	> 200
4	2	1	Druckfilter	gepumpt	ohne	BioPress	> 196
5	2,5	1,25	Durchlauffilter			BioSmart	> 188
5	2,5	1,25	Druckfilter			FiltoClear	> 192
6	3	1,5	Unterwasserfilter			Filtral	> 200
6	3	1,5	Druckfilter			BioPress	> 196
7	3,5	1,75	Durchlauffilter			BioSmart	> 188
7	3,5	1,75	Durchlauffilter	gepumpt	ohne	FiltoMatic	> 186
9	4,5	2,25	Unterwasserfilter			Filtral	> 200
10	5	2,5	Druckfilter			BioPress	> 196
10	5	2,5	Druckfilter			FiltoClear	> 192
13	6	3	Druckfilter			FiltoClear	> 192
14	7	3,5	Durchlauffilter			BioSmart	> 188
14	7	3,5	Durchlauffilter			BioSmart	> 188
14	7	3,5	Durchlauffilter	gepumpt	ohne	FiltoMatic	> 186
18	9	4,5	Durchlauffilter			BioSmart	> 188
18	9	4,5	Druckfilter			FiltoClear	> 192
24	12	6	Durchlauffilter			BioSmart	> 188
31	15	7,5	Druckfilter	gepumpt	ohne	FiltoClear	> 192
36	18	9	Durchlauffilter			BioSmart	> 188
40	20	10	Durchlauffilter	gepumpt	ohne	BioTec ScreenMatic²	> 182
45	22,5	11,25	Druckfilter	gepumpt	ohne	FiltoClear	> 192
60	30	15	Druckfilter	gepumpt	ohne	FiltoClear	> 192
60	30	15	Durchlauffilter	gepumpt	nein	BioTec ScreenMatic²	> 182
75	37,5	18,75	Druckfilter	gepumpt	ohne	FiltoClear	> 192
80	40	20	Trommelfilter			BioTec Premium	> 180
80	40	20	Trommelfilter	gepumpt	ja	ProfiClear Premium M	> 162
88	44	22	Trommelfilter	Gravition	ja	ProfiClear Premium M	> 162
90	45	22,5	Durchlauffilter	gepumpt	nein	BioTec ScreenMatic²	> 182
120	60	30	Durchlauffilter	gepumpt	nein	BioTec 30	> 184
120	60	30	Trommelfilter	gepumpt	ja	ProfiClear Premium L	> 170
140	70	35	Durchlauffilter	gepumpt	nein	BioTec ScreenMatic²	> 182
140	70	35	Trommelfilter	Gravition	ja	ProfiClear Premium L	> 170
320	160	40	Trommelfilter	gepumpt		ProfiClear Premium L	> 170
400	200	50	Trommelfilter			ProfiClear Premium L	> 170
500	300	100	Trommelfilter	Gravition	ja	ProfiClear Premium XL	> 166
500	300	80	Trommelfilter	gepumpt		ProfiClear Premium XL	> 166



Teiche mit Bepflanzung,
ohne Fischbesatz



Teiche mit Bepflanzung und
Fischbesatz oder Schwimmteiche
mit Bepflanzung bis zu 1 kg/1000 l



Teiche mit Bepflanzung und
Fischbesatz bis zu 2 kg/1000 l
(Koiteiche)

KRITERIEN FÜR DIE FILTERAUSWAHL

Die Wahl des Filters hängt von zahlreichen Faktoren ab:




Ausgangslage

IST ES EIN NEUER ODER BESTEHENDER TEICH?

Stecken Sie mitten in der Planung Ihres Teiches? Dann bietet es sich an, die Filtergrube samt Filteranlage auf die Teichgröße und das Wasservolumen, das gefiltert werden soll, abzustimmen. Möchten Sie einen bestehenden Teich mit einem Filter ausstatten, muss genau geprüft werden, welche Filteranlage passend ist.

Dafür messen Sie Ihren vorhandenen Teich und Ihren Filterstandort in Höhe, Tiefe und Breite aus. Für einen genauen Abgleich finden Sie in den technischen Daten jedes OASE Filters seine Abmessungen sowie das geeignete Wasservolumen in Kubikmeter (m³).



Filtereinbau

FREIE PLATZWahl


Manche Teichbesitzer platzieren Ihren Filter in einer Filterkammer, einem Filterschacht, andere stellen ihn am Teichrand auf oder lassen ihn versteckt ins Erdreich ein. Die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Entscheiden Sie ob der Filterstandort oberhalb, auf Höhe des Wasserspiegels oder unterhalb liegen soll. Hier gibt es passende Kombinationsmöglichkeiten aus Bachlauf- und Filterpumpe.



Steuerung

FILTERSYSTEM PER APP STEUERN?

Das Plus an Sicherheit und Komfort, Sie haben die Filterfunktionen dank OASE Control-Anbindung jederzeit im Blick. Es ist möglich, die komplette Bedienung und sämtliche Menüeinstellungen bequem per App im Heimnetzwerk zu konfigurieren. Für eine bequeme Steuerung des Filters benötigen Sie nur einen OASE Control-fähigen FM-Master oder Garden Controller.

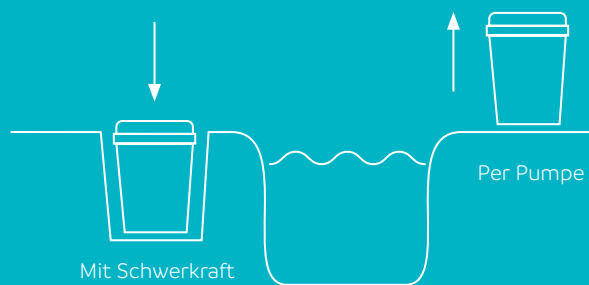

Filtertechnik

PER PUMPE ODER GRAVITATION

Soll der Filterstandort oberhalb oder unterhalb des Wasserspiegels liegen? Diese Frage ist wichtig zu klären, denn die maximalen Durchflussraten eines Filters hängen auch von seiner Aufstellart bzw. seinem Einsatzort ab. Filter, die mit einer Pumpe betrieben werden, stehen häufig unterhalb des Wasserniveaus. Filter, die die Schwerkraft nutzen, werden oberhalb des Wasserspiegels platziert.



Art des Teiches

FISCHTEICH? SCHWIMMTEICH? ZIERTEICH?

Möchten Sie einen Fischteich oder einen Schwimmteich filtern? Sie finden in den technischen Daten unserer Filter immer die Angabe der geeigneten Teichgröße in Kubikmeter (m³) ohne Fischbesatz, mit Fischbesatz sowie mit Koi-Besatz.



Sonneneinstrahlung

ZÄHLEN SIE MEHR ALS 6 SONNENSTUNDEN


Es gibt nichts Schöneres als den eigenen Teich im Sonnenlicht zu betrachten. Damit bei langer Sonneneinstrahlung auch keine Algen wachsen, sollte der Filter auf die durchschnittliche Dauer der Sonneneinstrahlung ausgerichtet sein. Dann können Sie beruhigt auch den letzten Sonnenstrahl des Sommers genießen.



Vegetation

WACHSEN LAUBGEWÄCHSE IN TEICHNÄHE?

Herabfallende Blätter, die besonders im Herbst vermehrt auf den Teichgrund sinken, stellen für jede Filteranlage eine Herausforderung dar. Deshalb ist bei der Wahl des richtigen Filters die Vegetation im Teichumfeld zu bedenken. Mit dem Herbstlaub der Bäume beginnt die nächste Herausforderung. Ein Baumbestand in Teichnähe stellt Ihre Filter jährlich vor eine Aufgabe, die bei der Teichplanung bedacht werden muss. Mit OASE Filtern gibt es immer eine Lösung, etwa starke Trommelfilter oder auch ein System mit großen Skimmern zur Oberflächenabsaugung.

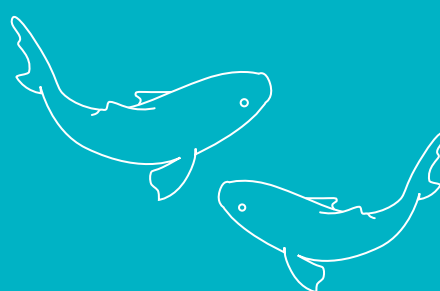

Fischbesatz

WIE VIEL FISCHE LEBEN IM TEICH?

Wer das Wasser eines Fischteichs filtern will, benötigt ein kraftvolleres System als ein Schwimmteich- oder Zierteichbesitzer. Wir empfehlen bei Fischbesatz immer eine Biokammer, da Stoffwechselprodukte und Futterreste beseitigt werden müssen.

Die beste Versorgung für anspruchs- volle Teiche

Gerade bei großen Naturgewässern, Schwimmteichen und wertvollen Koi-teichen soll ein Filter besonders anspruchs-vollen Bedingungen standhalten. Unser intelligentes Trommelfilter-Modul-system für Koiteiche und andere Groß-gewässer bis 530 m³ bietet eine Tiefen-filtration bis zu 60 µm (also feiner als ein Haar und lässt sich per App über das OAE Control System steuern (> ab Seite 280). Das garantiert eine höchst komfortable Bedienung,

Mit den innovativen und kraftvollen Trommelfiltersystemen von OASE ist jeder anspruchsvolle Teichbesitzer bestens beraten.



UNSERE TROMMELFILTER IM ÜBERBLICK

Individuell erweiterbar



PROFICLEAR PREMIUM COMPACT

Eine hohe Abscheideleistung und ein geringer Platzbedarf zeichnen diese kompakte Alternative für kleinere Teiche bis 140 m³ aus. Eine Tiefenfiltration von bis zu 60 µm ist möglich. Mit Moving Bed System (Wirbelbettverfahren) für optimale Wasserbewegung und -reinigung. Erhältlich im gepumpten Prinzip und im Gravitationsprinzip. Alle Einstellungen lassen sich bequem per App steuern durch Anschlussmöglichkeiten für das OASE Control System.

(-> Ab Seite 162)



PROFICLEAR PREMIUM

Intelligentes Trommelfilter-Modulsystem für Koiteiche und andere Großgewässer bis 260 m³. Das hocheffiziente Filtersystem mit einer Tiefenfiltration bis zu 60 µm (also feiner als ein Haar) ist per App steuerbar über das OASE Control System. Besonders bequem: Das System reinigt sich vollständig selbst.



PROFICLEAR PREMIUM XL

Filtern in neuen Dimensionen: Bis zu 530 m³ große Teiche (100 m³ bei Koiteichen) reinigt dieses Modulfiltersystem der Extraklasse. Praktische Kontrollfunktionen sowie eine intelligente Selbstreinigungsfunktion versprechen Bequemlichkeit: Alle Einstellungen lassen sich per App steuern, sobald das System an das OASE Control System angeschlossen ist. Bestens geeignet für Großteichbesitzer, die mehr wollen, die XL-Moving Beds sorgen für hohe Abbauraten bei Ammonium, Ammoniak und Nitrit. Das Standing Bed Modul mit den innovativen Clear-Wave Blöcken sorgt für den letzten Grad an Reinheit des Wassers.

(-> Ab Seite 166)

Sehr gute Abbauraten für Ammonium, Ammoniak, und Nitrit. Edelstahlelemente verleihen dem Filtergehäuse hohe Stabilität, wobei der Zugang zur Trommel dank Freilauffunktion besonders einfach ist.

(-> Ab Seite 170)

ProfiClear Premium Compact

Die kompakt-kraftvolle Alternative




GEPUMPTES PRINZIP:

Beim gepumpten Prinzip wird das Filtersystem über der Erde installiert und steht damit oberhalb des Teichwasserspiegels



GRAVITATIONSPRINZIP:

Beim Gravitationsprinzip wird das Filtersystem in den Boden versenkt und auf Höhe der Wasserlinie des Teiches einnivelliert

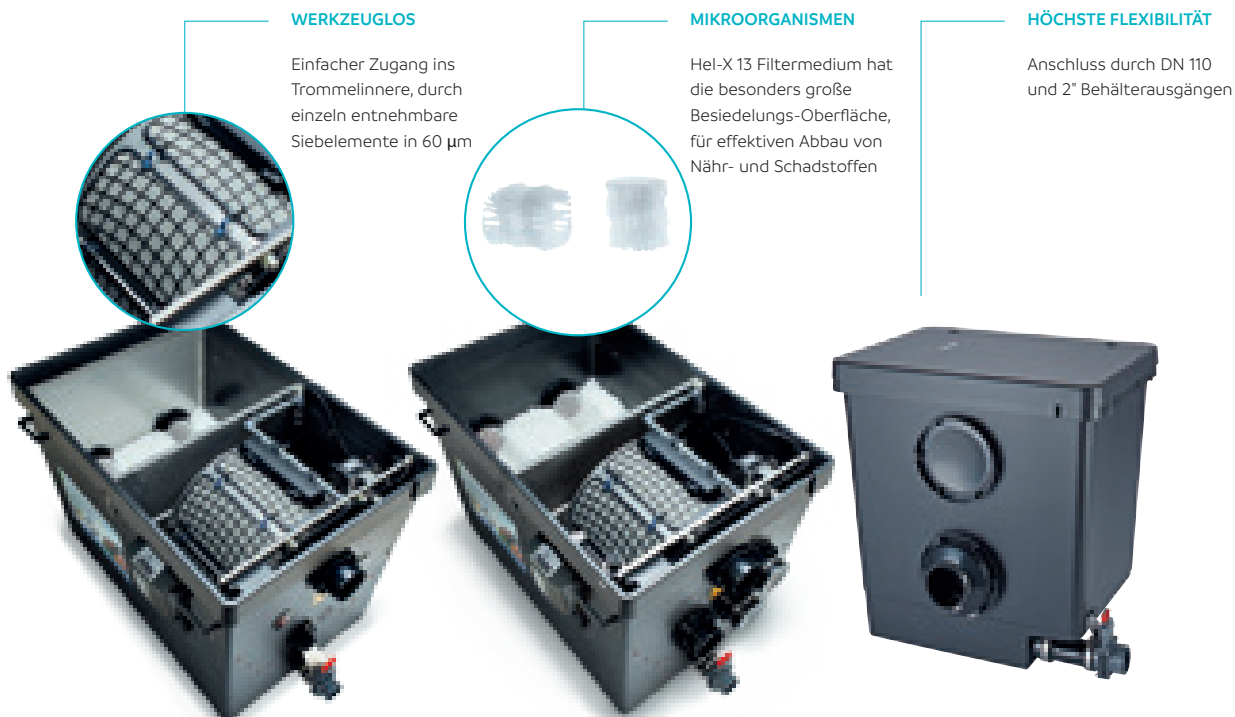

ProfiClear Premium gepumpt

Trommelfilter mit integrierter Biokammer. Die kompakt-kraftvolle Alternative für kleine Teiche.

- Hohe Abscheideleistung durch Tiefenfiltration von bis zu 60 µm
- Integriertes Moving Bed System (Wirbelbettverfahren) für optimale Wasserbewegung und -reinigung
- Hel-X 13 Filtermedium mit besonders großer Besiedlungsoberfläche für effektiven Abbau von Nähr- und Schadstoffen
- Durch Anschluss an das OASE Control System steuern Sie alle Einstellungen bequem per App (OASE Controller erforderlich); Upgrade bestehender Anlagen per separat erhältlichem Upgrade-Kit ist möglich
- Vollautomatische Selbstreinigung bietet maximalen Komfort
- Spülung erfolgt durch gereinigtes Teichwasser, kein Wasseranschluss erforderlich
- Besonders leise im Betrieb durch umfangreiche Geräuschdämmung
- Leistungsstarke Qualitäts-Druckpumpe zur Spülung der Trommel integriert
- Schmutzrechen an den Sieben entfernen zuverlässig Fadenalgen und andere größere Partikel aus der Trommel
- Schmutzrinne aus nachgiebigem EPDM Material verhindert Verklemmen mit größeren Partikeln
- Sicherheitsniveauschalter im gepumpten System verhindert Verklemmen durch Schmutzpartikel
- Siebelemente in 30 µm optional als Zubehör erhältlich

ProfiClear Premium Gravitation

Trommelfilter mit integrierter Biokammer. Die kompakt-kraftvolle Alternative für kleine Teiche.


- Aufstellung auf Höhe des Wasserlevels
- Integriertes Moving Bed System (Wirbelbettverfahren) für optimale Wasserbewegung und -reinigung
- Hel-X 13 Filtermedium mit besonders großer Besiedlungsoberfläche für effektiven Abbau von Nähr- und Schadstoffen
- Durch Anschluss an das OASE Control System steuern Sie alle Einstellungen bequem per App (OASE Controller erforderlich); Upgrade bestehender Anlagen per separat erhältlichem Upgrade-Kit ist möglich
- Vollautomatische Selbstreinigung bietet maximalen Komfort
- Spülung erfolgt durch gereinigtes Teichwasser, kein Wasseranschluss erforderlich
- Besonders leise im Betrieb durch umfangreiche Geräuschdämmung
- Leistungsstarke Qualitäts-Druckpumpe zur Spülung der Trommel integriert
- Schmutzrechen an den Sieben entfernen zuverlässig Fadenalgen und andere größere Partikel aus der Trommel
- Schmutzrinne aus nachgiebigem EPDM Material verhindert Verklemmen mit größeren Partikeln
- Geringere Aufbauhöhe erlaubt auch Gravitationsanlagen bei geringem Platzangebot
- Siebelemente in 30 µm optional als Zubehör erhältlich

ProfiClear Pumpenkammer Compact/Classic

Platzsparende und energieeffizient. Integration von bis zu zwei AquaMax Eco Gravity und Bitron Premium Einheiten.

- Auch mit ProfiClear Classic Modulen kompatibel
- In der Absetzkammer gesammelter Schmutz wird über den Bodenablauf ausgeschwemmt
- Einfache Wartung und Überwinterung
- Reduzierung von Druckverlusten
- Geringer Platzbedarf und gute Integrierbarkeit

GEPUMPTES PRINZIP

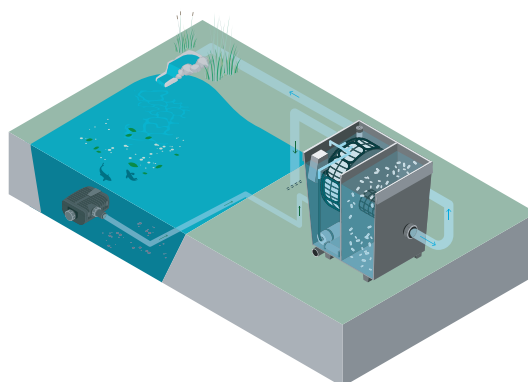

TECHNISCHE DATEN




Produkt		1	2	3
		ProfiClear Premium Compact-M gepumpt OC	ProfiClear Premium Compact-M Gravit. OC	ProfiClear Premium Individualmodul
Abmessungen (L x B x H)	mm	885 x 685 x 820	885 x 685 x 820	830 x 600 x 820
Nennspannung		230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	-
Leistungsaufnahme	W	5	5	-
Leistungsaufnahme Reinigung	W	670	670	-
Kabellänge	m	5,00 + 1,00	5,00 + 5,00	-
Nettogewicht	kg	80,50	81,00	37,00
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre	2 + 1		-
Biologische Filteroberfläche	m²	38,2	38,2	-
Biologische Filteroberfläche geschützt	m²	32,2	32,2	-
Individuelles Filtergranulat		-		-
Steuereinheit		Mikrocontroller		-
Temperaturanzeige		Digital		-
Grobschmutzabscheidung	µm	80		-
Anzahl Düsen / Spülmenge		2 x 3,5 l/min		-
Spülpumpe		4 bar		-
Spülautomatik		manuell, Sensor, Zeitintervall		-
Anzahl Siebelemente	ST	6		-
Filterzulauffläche	cm²	1135		-
Material		GFK Duroplast/Edelstahl		-
Anzahl Eingänge	ST	2		-
Anschlüsse Eingang	mm	50	-	180
Anschlüsse Eingang		1 x 2" + Bitron	DN 110	2 x 185 mm
Anzahl Ausgänge	ST	1		4
Anschlüsse Ausgang	mm	-		50
Anschlüsse Ausgang		DN 110		2 x 2" / 2 x DN 110
Anschlüsse Schmutzablass		DN 75, DN 110		DN 75
Anschluss Spülrinne		DN 110		-
Anschluss an		AquaOxy 2000, Bitron C 72 - 110 W, Bitron Eco 120 - 240 W	AquaOxy 2000, Bitron Gravity, ProfiClear Pumpenkammer Compact	AquaMax Eco Gravity, Bitron Gravity
Liter pro Stunde min.	l/h	7500		10000
Liter pro Stunde max.	l/h	12500	16500	33000
Einbauhöhe über Wasserniveau	cm	32,0	10,5	11,5
Mögl. Wasserstands Differenz		-		-
Art der Nutzung		Pumpsystem	Gravitation	Gravitation, Pumpsystem
Sonstiges		Belüftung vorinstalliert inkl. 40l Hel-X 13 Biomedium Schmutzablass inkl. Zugschieber		Schmutzablass inkl. Zugschieber
Artikelnr.		47008	47010	50771

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie



GRAVITATIONSPRINZIP

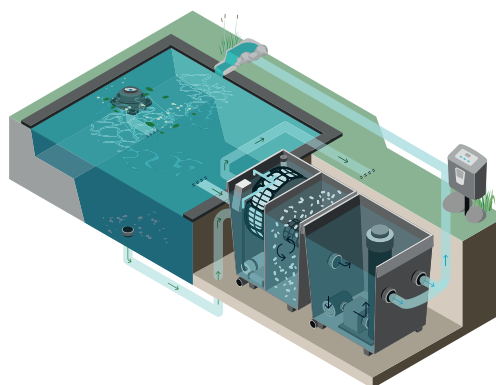

TECHNISCHE DATEN




Produkt		1	ProfiClear Premium Compact-L gepumpt OC	2	ProfiClear Premium Compact-L Gravit. OC
Abmessungen (L x B x H)	mm	1334 x 891 x 815		1370 x 891 x 815	
Nennspannung			230 V / 50 Hz		
Leistungsaufnahme	W		5		
Leistungsaufnahme Reinigung	W		1050		
Kabellänge	m	5,00 + 1,00		5,00 + 5,00	
Nettogewicht	kg	133,00		131,50	
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre		2 + 1		
Biologische Filteroberfläche	m²		57,3		
Biologische Filteroberfläche geschützt	m²		48,4		
Individuelles Filtergranulat			-		
Steuereinheit			Mikrocontroller		
Temperaturanzeige			Digital		
Grobschmutzabscheidung	µm		60		
Anzahl Düsen / Spülmenge			4 x 2,5 l/min		
Spülpumpe			6 bar		
Spülautomatik			manuell, Sensor, Zeitintervall		
Anzahl Siebelemente	ST		-		
Filterzulauffläche	cm²		-		
Material			GFK Duroplast/Edelstahl		
Anzahl Eingänge	ST	2		3	
Anschlüsse Eingang	mm	50		-	
Anschlüsse Eingang		1 x 2" + Bitron		DN 110	
Anzahl Ausgänge	ST		2		
Anschlüsse Ausgang	mm		-		
Anschlüsse Ausgang		DN 110		DN 150	
Anschlüsse Schmutzaustrag			DN 75, DN 110		
Anschluss Spülrinne			DN 110		
Anschluss an		AquaOxy 2000, Bitron C 72 - 110 W, Bitron Eco 120 - 240 W		AquaOxy 2000, Bitron Gravity, ProfiClear Moving Bed Modul	
Liter pro Stunde min.	l/h		10000		
Liter pro Stunde max.	l/h	20000		25000	
Einbauhöhe über Wasserniveau	cm	37,0		12,5	
Mögl. Wasserstands Differenz			-		
Art der Nutzung		Pumpsystem		Gravitation	
Sonstiges			Belüftung vorinstalliert inkl. 60l Hel-X 13 Biomedium		
Artikelnr.		49979		49981	

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

ProfiClear Premium XL


Perfekt für Koiteiche: optimierte Technik und neue digitale Möglichkeiten

OASE
Control

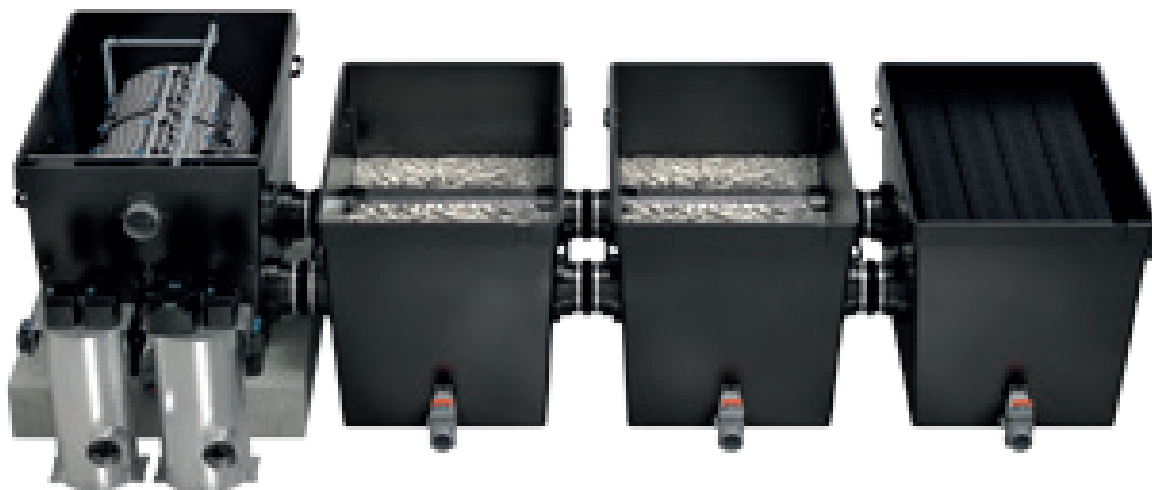

GEPUMPTES PRINZIP:

Beim gepumpten Prinzip wird das Filtersystem über der Erde installiert und steht damit oberhalb des Teichwasserspiegels

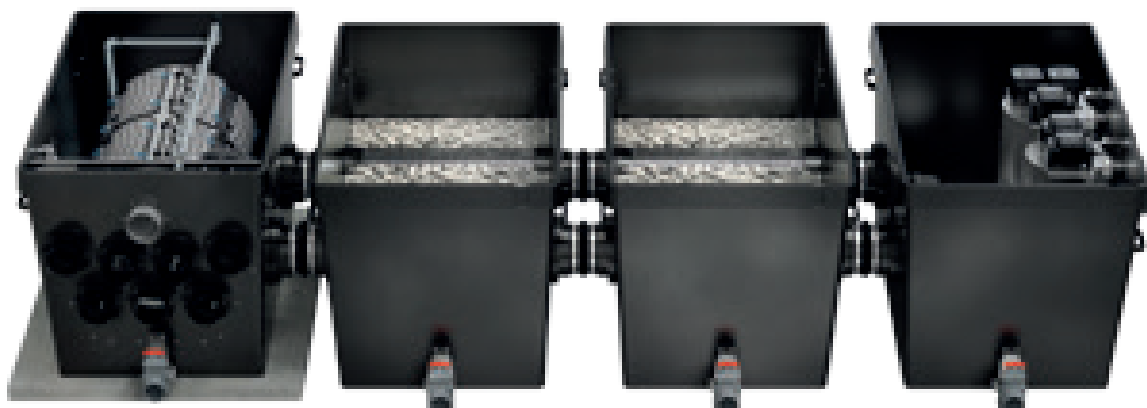

GRAVITATIONSPRINZIP:

Beim Gravitationsprinzip wird das Filtersystem in den Boden versenkt und auf Höhe der Wasserlinie des Teiches einnivelliert



1. ProfiClear Premium XL gepumpt

Trommelfilter mit integriertem Notüberlauf für dauerhaft sicheren Betrieb. Dieser Trommelfilter erreicht Durchflussraten von bis zu 50.000 l/h.

2. Outdoortauglich

Mikrokontrollsystem überwacht und steuert die Funktionen

3. Ablaufmodul Gravitation XL

Vergrößerte Pumpen- und UVC-Kammer zur einfachen Integration von AquaMax Eco Expert und AquaMax Eco Titanium Filterpumpen sowie den neuen Bitron Premium UVC-Vorklärgeräten



Trommelfilter Modul XL

Think Big: Die vergrößerte Trommel für eine ganz neue Filterdimension – bis zu 66.000 l/h (Gravitation) und 50.000 l/h (Gepumpt) Durchflussraten.

- Vollautomatische Selbstreinigung bietet maximalen Komfort
- Spülung erfolgt durch gereinigtes Teichwasser, kein Wasseranschluss erforderlich
- Steuerung mit rückwirkender Anzeige von Fehlern im laufenden Betrieb sowie Einstellmöglichkeiten für Zwangsspülung, Spüldauer und Zusatzspülungen
- Schmutzrechen an den Sieben entfernen zuverlässig Fadenalgen und andere größere Partikel aus der Trommel
- System verhindert Verklemmen durch Schmutzpartikel
- Einzeln entnehmbare Siebelemente (werkzeuglos) und Freilauffunktion für einfachen Zugang ins Trommelinnere
- Besonders leise im Betrieb durch umfangreiche Geräuschkämpfung

Moving Bed Modul XL

Vergrößerte Moving Beds für bis zu 66 m³/h Liter der neuen, leistungsstarken Filtermedien Oase PondPads oder 150 Liter Hel-X.


- Innovative Bypass-Technik für optimale Bewegung der Oase PondPads Biokörper auch bei hohen Durchflussraten
- Entfernung von Giftstoffen, wie Ammonium, Ammoniak, Nitrit und Nitrat
- 60 l Oase PondPads ca. 1200 g Fischfutter pro Tag. Die Leistungsfähigkeit hängt ab von Temperatur, Futterqualität und Besiedlungsgrad mit Mikroorganismen
- Belüfterstab für optimale Sauerstoffanreicherung und Verwirbelung bereits vorab installiert
- Vorteile des Wirbelbettverfahrens: Permanent optimale Sauerstoffversorgung; Selbstreinigungseffekt von abgestorbener Biomasse; Know-How aus der industriellen Wasseraufbereitung
- Integrierter Bodenablauf mit hochwertig verarbeitetem Zugschieber

Ablaufmodul XL

Optimal angepasst an leistungsstarke Filterpumpen und UVC-Vorklärgeräte.

- Vergrößerte Pumpen- und UVC-Kammer zur einfachen Integration von: AquaMax Eco Expert und AquaMax Eco Titanium-Filterpumpen sowie der Bitron Premium UVC-Vorklärgeräten
- Höchste Flexibilität im Anschluss durch DN 110 und 2"-Durchführungen
- Im gepumpten Ablaufmodul sorgt ein Festbettfilter für den letzten Feinschliff um optimale Wasser Klarheit zu erlangen
- 5 x DN 110 Ablaufanschlüsse
- Integrierter Bodenablauf mit hochwertigem Zugschieber

GEPUMPTES PRINZIP

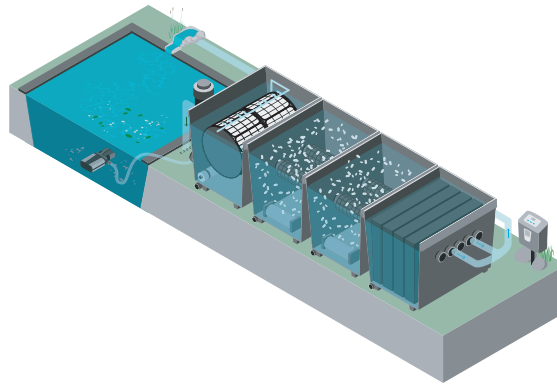

OASE
Control

TECHNISCHE DATEN




Produkt	1	2	3
	ProfiClear Premium TF-XL gepumpt OC	ProfiClear Premium TF-XL Gravitation OC	ProfiClear Premium XL Ablaufmodul gep.
Abmessungen (L x B x H)	mm	1330 x 875 x 820	
Nennspannung		230 V / 50 Hz	-
Leistungsaufnahme	W	5	-
Leistungsaufnahme Reinigung	W	1600	-
Kabellänge	m	5,00 + 5,00	-
Nettogewicht	kg	125,00	101,60
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre	2 + 1	
Biologische Filteroberfläche	m ²	-	
Biologische Filteroberfläche geschützt	m ²	-	
Individuelles Filtergranulat		-	
Steuereinheit		Mikrocontroller	-
Temperaturanzeige		Digital	Nein
Grobschmutzabscheidung	µm	60	-
Anzahl Düsen / Spülmenge		8 x 2,5 l/min	-
Spülpumpe		7 bar	-
Spülautomatik		manuell, Sensor, Zeitintervall	-
Anzahl Siebelemente	ST	16	-
Filterzulauffläche	cm ²	6900	-
Material		GFK Duroplast/Edelstahl	
Anzahl Eingänge	ST	5	7
Anschlüsse Eingang	mm	-	180
Anschlüsse Eingang		3 x 2" / 2 x DN 110	DN 110
Anzahl Ausgänge	ST	2	5
Anschlüsse Ausgang	mm	-	180 mm
Anschlüsse Ausgang		180 mm	DN 110
Anschlüsse Schmutzausgang		DN 75	
Anschluss Spülrinne		DN 110	-
Anschluss an	Bitron Premium, ProfiClear Premium XL Ablaufmodul gep., ProfiClear Premium XL Moving Bed	Bitron Premium, ProfiClear Premium XL Ablaufmodul Grav., ProfiClear Premium XL Moving Bed	ProfiClear Premium TF-XL gepumpt EGC, ProfiClear Premium XL Moving Bed
Liter pro Stunde min.	l/h	25000	
Liter pro Stunde max.	l/h	50000	50000
Einbauhöhe über Wasserniveau	cm	52,0	32,0
Mögl. Wasserstands Differenz	-	-20 mm	-
Art der Nutzung	Pumpsystem	Gravitation	Pumpsystem
Sonstiges		Schmutzablass inkl. Zugschieber	Belüftung vorinstalliert
Artikelnr.	73365	73363	73369

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie



GRAVITATIONSPRINZIP

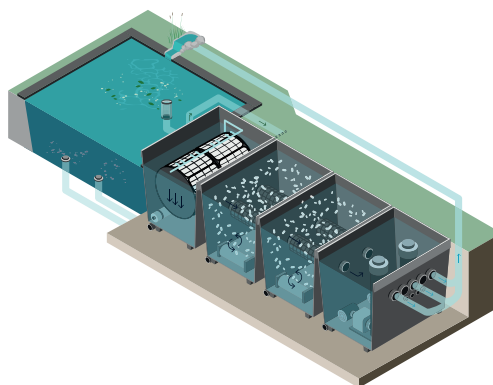

TECHNISCHE DATEN

NEU



Produkt		1	2	3
		ProfiClear Premium XL Moving Bed	ProfiClear Premium Standing Bed Modul XL	ProfiClear Premium XL Ablaufmodul Grav.
Abmessungen (L x B x H)	mm		1330 x 875 x 820	
Nettogewicht	kg	101,60	102,00	101,60
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre		2 + 1	
Biologische Filteroberfläche	m ²	5000,0	400,0	-
Biologische Filteroberfläche geschützt	m ²	300,0	-	81,0
Individuelles Filtergranulat			-	
Anzahl Siebelemente	ST		-	
Material		GFK Duroplast		GFK Duroplast/Edelstahl
Anzahl Eingänge	ST		2	
Anschlüsse Eingang	mm		180	
Anzahl Ausgänge	ST		2	9
Anschlüsse Ausgang	mm		-	
Anschlüsse Ausgang		180 mm	DN 180	4 x 2" / 5 x DN 110
Anschlüsse Schmutzausgang			DN 75	
Liter pro Stunde min.	l/h		25000	
Liter pro Stunde max.	l/h		66000	
Anschluss an		AquaOxy 5000, ProfiClear Premium TF-XL gepumpt OC, ProfiClear Premium TF-XL Gravitation OC, ProfiClear Premium XL Ablaufmodul gep., ProfiClear Premium XL Ablaufmodul Grav.	ProfiClear Premium TF-XL Gravitation OC	Bitron Premium, ProfiClear Premium TF-XL Gravitation OC, ProfiClear Premium XL Moving Bed
Einbauhöhe über Wasserniveau	cm		8,5	
Art der Nutzung			Gravitation, Pumpsystem	Gravitation
Sonstiges			Belüftung vorinstalliert Schmutzablass inkl. Zugschieber	-
Artikelnr.		73367	87166	73368

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie



ProfiClear Premium

Perfekt für Koiteiche: optimierte Technik und neue digitale Möglichkeiten



Gepumptes Prinzip:

Beim gepumpten Prinzip wird das Filtersystem über der Erde installiert und steht damit oberhalb des Teichwasserspiegels



Gravitationsprinzip:

Beim Gravitationsprinzip wird das Filtersystem in den Boden versenkt und auf Höhe der Wasserlinie des Teiches einnivelliert

INTELLIGENTE SELBSTREINIGUNGSFUNKTION

für einzigartige Wartungsfreiheit



INNOVATIV

Bypass-Technik für optimale Bewegung der Hel-X Biokörper



VIELSEITIG UND ERWEITERBAR

Hohe Flexibilität im Anschluss und einfache Bestückung der Individualkörbe mit zusätzlichen Filtermedien



Trommelfilter Modul

Intelligenz gibt den Takt vor. Die intelligente Schaltzentrale entfernt Grobschmutz bis 60 µm - also feiner als ein Haar.

- Flexible Einsatzmöglichkeiten sowohl im Gravitations- als auch im gepumpten System
- Vollautomatische Selbstreinigung bietet maximalen Komfort
- Spülung erfolgt durch gereinigtes Teichwasser, kein Wasseranschluss erforderlich
- Ein wasserdichtes Mikrocontroller-System überwacht und steuert die Hauptfunktionen bei spielend leichter Bedienung (Plug, n' Play)
- Steuerung mit rückwirkender Anzeige von Fehlern im laufenden Betrieb sowie Einstellmöglichkeiten für Zwangsspülung, Spüldauer und Zusatzspülungen
- Schmutzrechen an den Sieben entfernen zuverlässig Fadenalgen und andere größere Partikel aus der Trommel
- VDE Prüfung bescheinigt die Einhaltung hoher Sicherheitsstandards
- Sicherheitsniveauschalter im gepumpten System verhindert Verklemmen durch Schmutzpartikel
- Stabiles Gehäuse dank massiver Edelstahlelemente und formstabilem Duroplast
- Einzel entnehmbare Siebelemente (werkzeuglos) und Freilauffunktion für einfachen Zugang ins Trommelinnere
- Leistungsstarke Qualitäts-Druckpumpe zur Spülung der Trommel integriert
- Besonders leise im Betrieb durch umfangreiche Geräuschkämmung

Moving Bed Modul

Hel-X sorgt für Wirbel. Original Hel-X Biomedien bauen Nähr- und Schadstoffe im Wirbelbettverfahren höchst effektiv ab.


- Extrem große geschützte Besiedlungsfläche für Mikroorganismen (806 m²/m³)
- Innovative Bypass-Technik für optimale Bewegung der Hel-X Biokörper auch bei hohen Durchflussraten
- Entfernung von Giftstoffen, wie Ammonium, Ammoniak, Nitrit und Nitrat
- Hel-X Biomedium: 50 l bauen ca. 340 g Fischfutter pro Tag ab. Seine Leistungsfähigkeit hängt ab von Temperatur, Futterqualität und Besiedlungsgrad mit Mikroorganismen
- Belüfterstab für optimale Sauerstoffanreicherung und Verwirbelung bereits vorab installiert
- Vorteile des Wirbelbettverfahrens: Permanent optimale Sauerstoffversorgung; Selbstreinigungseffekt von abgestorbener Biomasse; Know-How aus der industriellen Wasseraufbereitung
- Integrierter Bodenablauf mit hochwertig verarbeitetem Zugschieber

Individual Modul

Flexibel mit höchster Effektivität. Das Filtersystem wird flexibel auf die individuellen Gegebenheiten des Gewässers ausgerichtet.

- Platzsparende Pumpen- und UVC-Kammer zur einfachen Integration von: AquaMax Eco Gravity Filterpumpen und Bitron Gravity UVC-Vorklärgeräten
- Höchste Flexibilität im Anschluss durch DN 110 und 2"-Durchführungen
- Zur Erhöhung der Filterleistung ist eine Bestückung der 2 Individualkörbe mit zusätzlichem Filtermedium im Strömungsbereich mit bis zu 8 Liter Füllvolumen möglich
- Integrierter Bodenablauf mit hochwertig verarbeitetem Zugschieber

GEPUMPTES PRINZIP

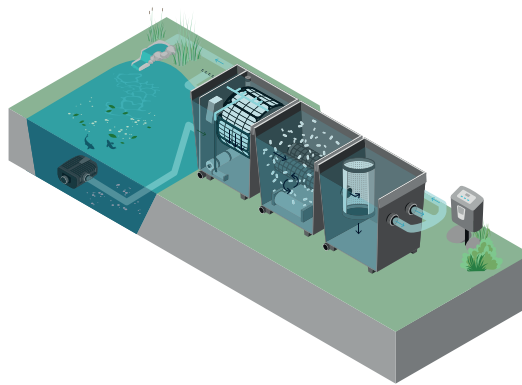

TECHNISCHE DATEN




Produkt		1	ProfiClear Premium TF-L gepumpt OC	2	ProfiClear Premium TF-L Gravitation OC
Abmessungen (L x B x H)	mm	830 x 600 x 820			
Nennspannung		230 V / 50 Hz			
Leistungsaufnahme	W	5			
Leistungsaufnahme Reinigung	W	1050			
Kabellänge	m	5,00 + 1,00		5,00 + 5,00	
Nettogewicht	kg	74,00		76,00	
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre	2 + 1			
Biologische Filteroberfläche	m²	-			
Biologische Filteroberfläche geschützt	m²	-			
Individuelles Filtergranulat		-			
Steuereinheit		Mikrocontroller			
Temperaturanzeige		Digital			
Grobschmutzabscheidung	µm	60			
Anzahl Düsen / Spülmenge		4 x 2,5 l/min			
Spülpumpe		6 bar			
Spülautomatik		manuell, Sensor, Zeitintervall			
Anzahl Siebelemente	ST	8			
Filterzulauffläche	cm²	3454			
Material		GFK Duroplast/Edelstahl			
Anzahl Eingänge	ST	2		4	
Anschlüsse Eingang	mm	50		-	
Anschlüsse Eingang		2 x 2" + Bitron		DN 110	
Anzahl Ausgänge	ST	2			
Anschlüsse Ausgang	mm	-			
Anschlüsse Ausgang		DN 150			
Anschlüsse Schmutzausgang		DN 75, DN 110			
Anschluss Spülrinne		DN 110			
Anschluss an		Bitron C 72 – 110 W, Bitron Eco 120 – 240 W		Bitron Gravity	
Liter pro Stunde min.	l/h	10000			
Liter pro Stunde max.	l/h	25000		33000	
Einbauhöhe über Wasserniveau	cm	40,0		11,5	
Mögl. Wasserstands Differenz		5 cm		-20 mm	
Art der Nutzung		Pumpsystem		Gravitation	
Sonstiges		Schmutzablass inkl. Zugschieber			
Artikelnr.		47003		47005	

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie



GRAVITATIONSPRINZIP

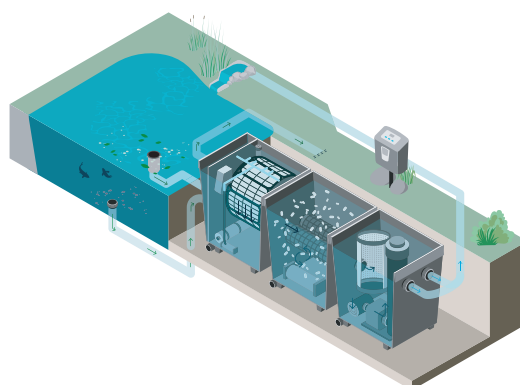

TECHNISCHE DATEN

NEU



Produkt	1	2	3
	ProfiClear Premium Moving Bed Modul	ProfiClear Premium Standing Bed Modul L	ProfiClear Premium Individualmodul
Abmessungen (L x B x H)	mm	830 x 600 x 820	
Nennspannung		-	
Leistungsaufnahme	W	-	
Leistungsaufnahme Reinigung	W	-	
Kabellänge	m	-	
Nettogewicht	kg	44,00	37,00
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre	2 + 1	
Biologische Filteroberfläche	m ²	47,8	-
Biologische Filteroberfläche geschützt	m ²	40,3	-
Individuelles Filtergranulat		-	
Steuereinheit		-	
Temperaturanzeige	Nein		-
Grobschmutzabscheidung	µm	-	
Anzahl Düsen / Spülmenge		-	
Spülpumpe		-	
Spülautomatik		-	
Anzahl Siebelemente	ST	-	
Filterzulauffläche	cm ²	-	
Material		GFK Duroplast	GFK Duroplast/Edelstahl
Anzahl Eingänge	ST	2	
Anschlüsse Eingang	mm	180	
Anschlüsse Eingang		180 mm	2 x 185 mm
Anzahl Ausgänge	ST	2	4
Anschlüsse Ausgang	mm	-	50
Anschlüsse Ausgang		DN 150	2 x 2" / 2 x DN 110
Anschlüsse Schmutzablass		DN 75	
Anschluss Spülrinne		-	
Anschluss an	AquaOxy CWS 2000 – 4800	AquaOxy 250	AquaMax Eco Gravity, Bitron Gravity
Liter pro Stunde min.	l/h	10000	
Liter pro Stunde max.	l/h	33000	
Einbauhöhe über Wasserniveau	cm	11,5	
Mögl. Wasserstands Differenz		-	
Art der Nutzung	Gravitation, Pumpsystem	Pumpsystem	Gravitation, Pumpsystem
Sonstiges	Belüftung vorinstalliert inkl. 50l Hel-X 13 Biomedium Schmutzablass inkl. Zugschieber	Belüftung vorinstalliert Schmutzablass inkl. Zugschieber	Schmutzablass inkl. Zugschieber
Artikelnr.	50772	87164	50771

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie



Zubehör Trommelfilter


	Artikelnummer	Bezeichnung	Beschreibung
	73370	Pumpenkammer XL Individual	Neutrale Pumpenkammer ohne Anschlüsse oder Bohrungen. Die preisgünstige und flexible Alternative bei individuellen Projekten. Lieferung ohne Bodenablauf und Deckel.
	73371	Pumpenkammer XL Individual Deckel	–
	43331	Pumpenkammer Individual	Neutrale Pumpenkammer ohne Anschlüsse oder Bohrungen. Die preisgünstige und flexible Alternative bei individuellen Projekten. Lieferung ohne Bodenablauf und Deckel.
	72780	BG Deckel Behälter M / L	–
	50947	ProfiClear Premium Siebset 150 µ	Mit 150 Micron etwas größere Grobschmutzentfernung. Reduziert den Wasserverbrauch. Ideal für den Einsatz an Natur- oder Schwimmteichen. Inhalt: 8 Siebelemente
	25376	Ersatz ProfiClear Premium Siebset 60 µ	Mit 60 Micron feine Grobschmutzentfernung. Ideal für den Einsatz an Natur- oder Schwimmteichen. Inhalt: 8 Siebelemente
	51549	ProfiClear Premium Siebset 30 µ	Mit 30 Micron extrem feine Schmutzentfernung. Ideal für den Einsatz an Naturpools. Inhalt: 8 Siebelemente
	41473	Ersatz Sieb BioTec Premium 80000 125µ	Mit 125 Micron etwas größere Grobschmutzentfernung. Reduziert den Wasserverbrauch. Ideal für den Einsatz an Natur- oder Schwimmteichen. Inhalt: 6 Siebelemente
	43600	ProfiCl. Compact/BioTec Prem. Siebset 60µ	Erhöht die Abscheideleistung des Trommelfilters für eine maximale Wasserbrillanz. Inhalt: 6 Siebelemente Hinweis: Die Spülzyklen und der damit verbundene Wasserverbrauch erhöhen sich bei Verwendung dieses Sets.
	50949	Ablaufset ProfiClear Premium gepumpt	Mit dem optionalen Auslaufadapter können Sie den ProfiClear Premium in gepumpter Aufstellung auch ohne Individualkammer betreiben.
	27171	Schieber DN 110	Hochwertiger DN110 Zugschieber, ideal zur Abriegelung in Gravitationssystemen.
	70785	InScenio FM-Master Home	Diese innovative Schaltzentrale lässt sich per Smartphone oder Tablet steuern. Sie besitzt neben den vier Steckdosen mit integrierter Zeitschaltuhr einen OASE Control-Anschluss.
	70788	InScenio FM-Master Cloud	
	55316	Garden Controller Home	Innovativer Controller zur Vernetzung von OASE Control-fähigen Geräten untereinander und mit dem Heimnetzwerk. Steuerbar über WLAN per Tablet oder Smartphone (iOS oder Android).
	55317	Garden Controller Cloud	
	50951	ProfiClear Guard	Mit einer automatischen Wassernachspeisung sichern Sie nachhaltig ein stabiles Wasserniveau. Dies ist insbesondere für den stabilen Betrieb einer gravitationsbetriebenen Trommelfilteranlage erforderlich.
	37143	Bodenablauf BD 100	Zur sicheren Verbindung des Teiches mit den ProfiClear-Modulen im Gravitationssystem.

Zubehör Trommelfilter

	Artikelnummer	Bezeichnung	Beschreibung
	47012	Upgrade-Steuerung ProfiClear Premium OC	Trommelfilter OASE Control Nachrüstkit. Sie sind bereits Besitzer eines Trommelfilters aus der ProfiClear Premium Reihe? Nutzen Sie alle Vorteile hinsichtlich komfortabler Steuerung mit dem Nachrüstkit. Mit dem Upgrade für die digitale Steuerung läuft Ihr Filter bequem über die App mit Anschluss an das OASE Control System.
	47038	OASE Control Verbindungskabel 2,5 m	
	47039	OASE Control Verbindungskabel 5,0 m	Unterwassertaugliches Spezialkabel für die bi-direktionale Kommunikation zwischen Endgeräten und Steuergeräten.
	47040	OASE Control Verbindungskabel 10,0 m	
	72713	OASE Control Verbindungskabel 30,0 m	
	47788	OASE Control Kabelverbinder	Kabelverbinder mit 4 Schrauben für eine unterwasserdichte Verlängerung von unterschiedlichen OASE Control Verbindungskabeln.
	73373	OASE PondPads 10 l	Effektive Biofiltererweiterung für das Moving Bed Modul. Futter kann in größeren Mengen und deutlich schneller abgebaut werden. (10 l PondPads bauen ca. 215 g Futter in 24 h ab).
	73372	OASE PondPads 20 l	
	42904	Hel-X 13 Biomedium 25 l	Erweiterungskit für das Moving Bed Modul. Steigert die biologische Leistungsfähigkeit. 2 x 25 l aus reichend für ca. 340 g Futter / Tag.
	51280	AquaActiv BioKick Premium	Der Filterstarter für Profis mit mehr als 50 Milliarden Mikroorganismen/ml, schafft umgehend ausreichende Biologie im Filter egal ob bei Neustart oder nach der Reinigung.
	43146	AquaActiv PumpClean 500 ml	Effektiver Reiniger für Teichtechnik wie Pumpen, Siebe, Quarzgläser, etc. Entfernt zuverlässig Kalk und andere Ablagerungen, auch von zugesetzten Trommelfiltersieben.
	51065	ProfiClear Classic Filterschaummodul	Das OASE Filterschaummodul ist Teil der OASE Classic Reihe. Das Modul verfügt über einen DN 100 Ein- und Ausgang. Grobe und feine Schäume sorgen für eine optimale Feinreinigung des Teichwassers. Zum Reinigen werden die Schäume einfach mit dem Reinigungshebel gegen den Zwischenboden gestaucht. Über einen Absperrschieber mit DN 50 Ablauf wird der Schmutz dem Filtersystem entzogen. Das 80 x 60 x 80 cm große Gehäuse mit einem Filterschaum-Volumen von 60 l für eine maximale Durchlaufmenge von 12.500l/Std. besteht aus hochwertigem Duroplast. Mehrere Module können kombiniert werden. Mehrere Module können auch mit der Pumpenkammer Classic kombiniert werden.
	26983	Ersatzschwamm blau breit ProfiClear M3	–
	26984	Ersatzschwamm blau schmal ProfiClear M3	Bindet überschüssige Phosphate und vermindert dadurch auf natürliche Weise Algenwachstum.
	27295	Ersatzschwamm rot ProfiClear M3	–
	27296	Ersatzschwamm schw. schmal ProfiClear M5	–
	27297	Ersatzschwamm schw. breit ProfiClear M5	–

Ersatzschwämme

Hier finden Sie das passende Ersatzteil für Ihren Filter



ERSATZSCHWÄMME

passend für:

Unterwasserfilter

Filtral UVC 1500

•

Filtral UVC 3000

•

Filtral UVC 6000 / 9000

•

Druckfilter

BioPress Set 4000

•

BioPress Set
6000 / 8000 / 10000 / 12000

•

FiltoClear 3000

•

FiltoClear 6000

•

FiltoClear 11000

•

FiltoClear 12000

•

FiltoClear 15000

FiltoClear 16000

FiltoClear 20000 / 30000

FiltoClear 5000

FiltoClear 13000

FiltoClear 19000

FiltoClear 31000

Artikelnr.

70240

70241

70242

15558

15564

56109

56110

56111

51255



ERSATZSCHWÄMME

passend für:

Durchlaufilter

FiltoMatic CWS 7000

•

FiltoMatic CWS 14000

•

FiltoMatic CWS 25000

••

BioTec Premium 80000

•

BioSmart 5000

•

•

BioSmart 7000 / 8000

•

••

BioSmart 14000 / 16000

•••

•••

BioSmart 18000

••

•

•

BioSmart
20000 / 24000 / 30000 / 36000

••••

••••

•

BioTec ScreenMatic² 40000

•••

BioTec ScreenMatic² 60000

••••

BioTec ScreenMatic² 90000

•••••

BioTec ScreenMatic² 140000

BioTec 5

BioTec 10

BioTec 5.1

••

•

•

BioTec 10.1

••••

••••

•

BioTec 30

Trommelfilter

ProfiClear Filterschaummodul

ProfiClear Phosphatbindermodul

Artikelnr.

50901

50904

40456

35791

35792

56677

56678


56679

42893



OASE QUALITÄTSKRITERIEN

- > Regelmäßige ökotoxikologische Untersuchungen sorgen für eine permanente, 100 %ige Verträglichkeit für Tiere und Pflanzen im Teich, sowie für die empfindlichen Mikroorganismen.
- > Die Porengröße ist fest definiert und sorgt daher für einen konstanten Wasserdurchfluss im Schwamm.
- > OASE Filterschwämme zeichnen sich durch eine enorme Belastbarkeit bei hoher Formstabilität aus, das ist insbesondere bei den Reinigungsprozessen, in denen die Filter anhand des Reinigungsgriffes gestaucht werden, enorm wichtig.

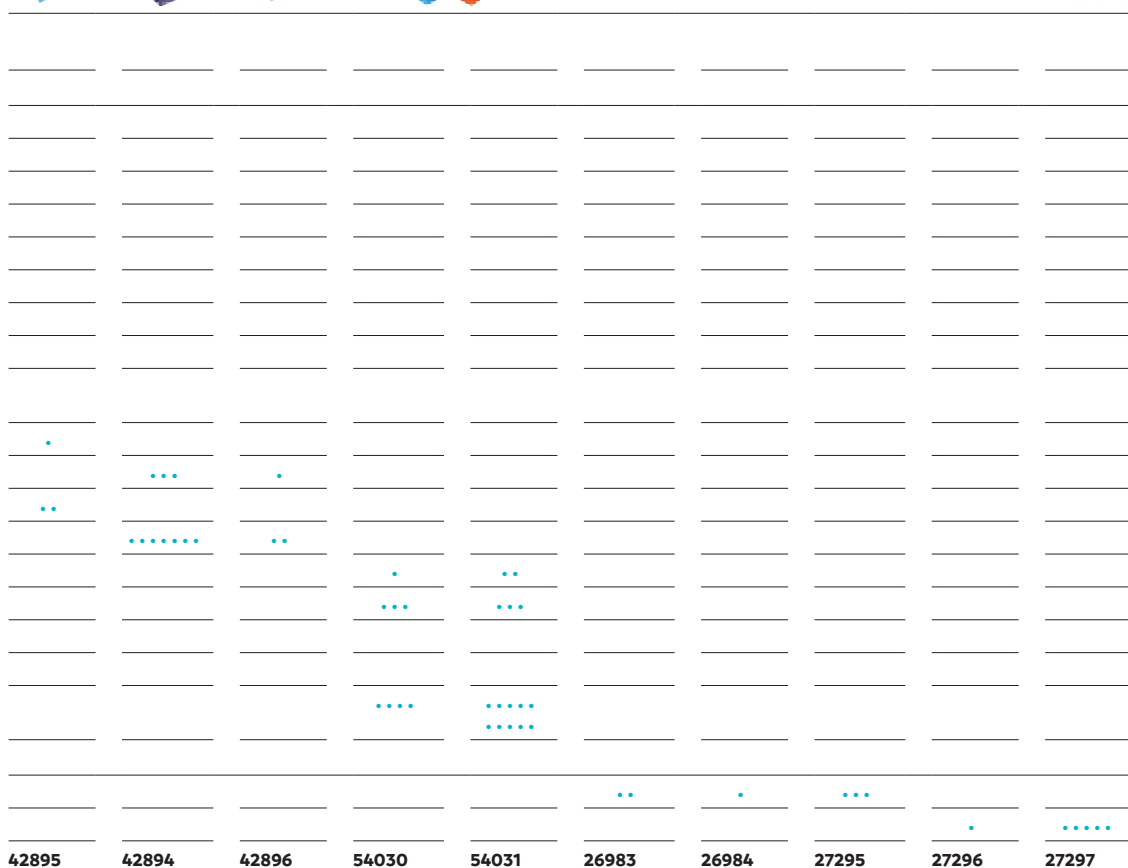

Praktisch, innovativ, zuverlässig

Soviel steht fest: Will man einen klaren und sauberen Teich, dann ist ein gut abgestimmtes Filtersystem unerlässlich. Für einen Durchlauffilter spricht ein entscheidender Pluspunkt: Die Reinigung und Wartung ist denkbar einfach, denn ein Durchlauffilter liegt leicht erreichbar oberirdisch.

Ein Durchlauffilter wird durch eine im Wasser liegende Pumpe gespeist. Der Filter bildet den höchstgelegenen Punkt im Reinigungskreislauf. Von ihm aus fließt das Wasser wieder zurück in den Teich. Die Reinigung des Wassers übernehmen spezielle Filterschwämme oder Biomedien, die nicht nur mechanisch wirken, sondern auch biologisch. In ihnen bilden sich nach einiger Zeit fleißige Mikroorganismen, die überschüssige Nährstoffe im Wasser abbauen. Dank des höheren Sauerstoffgehalts im Durchlauffilter erfolgt dies besonders effizient.

OASE bietet leistungsstarke Durchlauf- filter an, die zum Teil – wie der BioTec ScreenMatic² – mit innovativen Vorabscheidesystemen ausgestattet sind. Dieses intelligente Filtersystem mit exzellentem Reinigungsergebnis gibt es jetzt in vier Leistungsklassen.



BIOTEC PEMIUM

Kompakt, leistungsfähig und leise: intelligentes Filtersystem für naturnahe Teiche bis zu 80 m³ und Fischteiche bis zu 40 m³, das Trommelfiltertechnik mit BioTec Filtertechnologie vereint. Die sehr gute Filterleistung bis 125 µm und Durchflussraten bis zu 12.500 l/h sorgen für glasklare Sicht. Praktisch: Die vollautomatische Grobschmutzabscheidung spült den Schmutz dank Trommelfiltertechnik einfach aus dem Filter. Die Spülung des Filters erfolgt ausschließlich durch gereinigtes Teichwasser. Smart: Alle Einstellungen sind bequem per App steuerbar (OASE Controller erforderlich). Ein weiterer Vorteil: Die langen Standzeiten und die hochwertigen Filterschwämme bieten optimale Bedingungen für die Filterbiologie.

(> Ab Seite 180)

TIPP

Grundsätzlich besteht ein Filtersystem aus:

1. Einer Filterpumpe zur Speisung des Filters
2. Einem Teichfilter, der für die biologischmechanische Reinigung sorgt
3. Einem UVC-Vorklärgerät zur Bekämpfung von Schwebalgen und Keimen.

UNSERE DURCHLAUFFILTER IM ÜBERBLICK



BIOTEC SCREENMATIC²

Hocheffektiver Durchlauffilter für Teiche bis zu 140 m³, der sehr wartungsarm ist, da die Grobschmutzabscheidung vor Eintritt in den Filter erfolgt und er lange Standzeiten hat: Der doppelt abgedichtete Motor sorgt für eine vielfach verlängerte Lebensdauer. Die justierbare Reinigungsautomatik bewirkt ein effizientes Abscheideergebnis. Ein Wasserverteiler ohne Engstellen verhindert Verstopfungen. Innovative Schmutzbarrieren verhindern das Auswaschen des Filters. Die Reinigung ist denkbar bequem: Das Filterband reinigt sich selbst, und die Filterschwämme werden direkt im Filter gesäubert.

(> Ab Seite 182)



BIOTEC

Leistungsstarker Durchlauffilter mit langen Standzeiten, der über eine große Besiedelungsfläche für die Filterbiologie verfügt und für den Abbau von Schad- und Nährstoffen durch hochwirksame mechanisch-biologische Technologie sorgt. Zum Abscheiden des Grobschmutzes gibt es einen Bodenablauf, geeignet für Gartenteiche bis zu 120 m³.

(> Ab Seite 184)



FILTMATIC CWS

Der intelligente Teichmanager: Der Filter reinigt nicht nur Wasser, sondern auch sich selbst. Dank der permanenten Temperaturmessung des Wassers startet die Steuereinheit selbstständig und bedarfsgerecht das integrierte UVC-Vorklärgerät und ermöglicht so echte Stromersparnis von bis zu 40 %. Ebenfalls automatisch aktiviert die Steuereinheit die Schlammpumpe, die den Schmutz aus dem Filter hinausbefördert. Nahezu unsichtbar ist er, da bis zu 70 % am Teichrand eingegraben werden können. Die Reinigung der Filterschwämme geschieht von außen, geeignet für Teiche bis 25 m³.

(> Ab Seite 186)



BIOSMART

Leistungsstarker Durchlauffilter für Garten- und Fischteiche: Die Kombination aus Filterschaum und integriertem UVC-Vorklärgerät sorgt für beste Filterleistungen. Diverse Filterschwämme übernehmen die optimale mechanische und biologische Filtrierung. Zum Säubern hat der Durchlauffilter Reinigungshebel zum Ausdrücken der Filterschwämme, einen Bodenablauf und einen Klarspülanschluss.

(> Ab Seite 188)

BioTec Premium

Kompakter Hochleistungsfilter mit Trommelfiltertechnik

**OASE
Control**

+ DRECK WEG

Dank Trommelfiltertechnik, spült die vollautomatische Grobschmutzabscheidung den Schmutz einfach aus dem Filter

+ SMART

Durch Anschluss an das OASE Control System steuern Sie alle Einstellungen bequem per App ; Upgrade bestehender Anlagen per separat erhältlichem Upgrade-Kit ist möglich

+ CLEVER

Intelligentes Filtersystem für naturnahe Teiche bis zu 80 m³ und für Fischteiche bis zu 40 m³

+ PSSST

Besonders leise im Betrieb, dank umfangreicher Geräuschkämmung

+ GARANTIERT

Inklusive OASE Klarwassergarantie

+ WERKZEUGLOS

Einfacher Zugang ins Trommelinnere durch einzeln entnehmbare Siebelemente und Freilauffunktion



+ REDUZIERT

Weniger Fadenalgen durch stetigen Phosphat- und Nährstoffaustrag

+ VORGEREINIGT

Durch Schmutzrechen an den Sieben werden Fadenalgen und größeren Partikeln zuverlässige aus der Trommel entfernt

+ WEG DAMIT

Schmutzablass inklusive Zugschieber

+ PERFORMANCE

Lange Standzeiten und hochwertige Filterschwämme bieten der Filterbiologie optimale Lebensbedingungen - die volle Wirkleistung

+ WASSER SPAREND



Die Spülung des Filters erfolgt ausschließlich mit gereinigtem Teichwasser - ein Frischwasseranschluss ist nicht erforderlich

+ PUTZT DURCH

Zur Spülung der Trommel ist eine leistungsstarke Qualitäts-Druckpumpe integriert

ZUBEHÖR

Produkt		Artikelnr.
Filterpatronenset BioTec Premium 80000	> Seite 176	40456
ProfiCl. Compact/BioTec Prem.Siebset 60µ	> Seite 174	43600
Ablaufrohr schwarz DN75/480 mm	> Seite 50	55043
Ablaufrohr schwarz DN110/480 mm	> Seite 50	50427
Verbindungsbogen schwarz DN75/45°	> Seite 50	55044
Verbindungsbogen schwarz DN110/45°	> Seite 50	50430
InScenio FM-Master Home	> Seite 284	70785
InScenio FM-Master Cloud	> Seite 284	70788
Garden Controller Home	> Seite 282	55316
Garden Controller Cloud	> Seite 282	55317

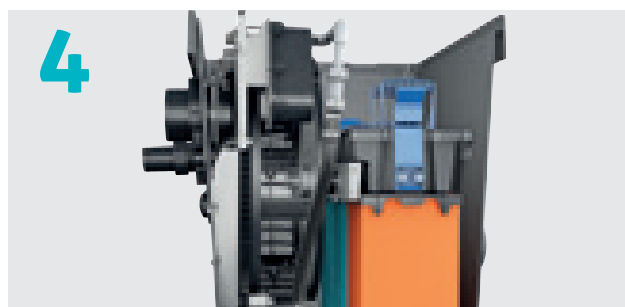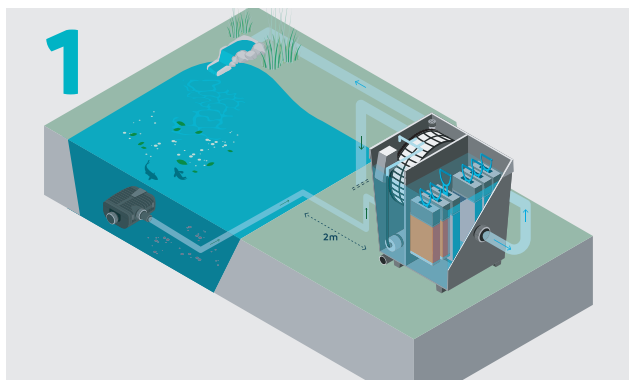

1. Schematische Darstellung

UVC- Vorklängerät in Kombination mit Oase Durchlauffilter BioTec Premium

2. Intelligente Schaltzentrale

Ein wasserdichtes Mikrocontroller-System überwacht und steuert die Hauptfunktionen bei spielend leichter Bedienung (Plug ,n' Play).

3. Clevere Trommelfiltertechnik

Der innovative und selbstreinigende Vorabscheider trennt zuverlässig Wasser und feste Partikel bis zu 125 Micron. Und das ohne zusätzlichen Reinigungsaufwand.

4. Fleißige Filterbiologie

In den integrierten Filterschwämmen können die Mikroorganismen perfekt arbeiten und schädliche Nährstoffe abbauen. Optimal dafür sind die langen Standzeiten durch die Vorabscheidefunktion. Inklusive komfortabler Reinigung - ganz ohne schmutzige Hände.

TECHNISCHE DATEN

Produkt		BioTec Premium 80000 gepumpt OC
Abmessungen (L x B x H)	mm	830 x 675 x 820
Nennspannung		230 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme	W	5
Leistungsaufnahme Reinigung	W	670
Kabellänge	m	5,00 + 1,00
Nettogewicht	kg	71,50
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre	2 + 1
Steuereinheit		Mikrocontroller
Temperaturanzeige		Digital
Grobschmutzabscheidung	µm	125
Anzahl Düsen / Spülmenge		1 x 4,0 l/min
Spülpumpe		4 bar
Spülautomatik		manuell, Sensor, Zeitintervall
Material		GFK Duroplast/Edelstahl
Anzahl Filterschwämme blau	ST	2
Anzahl Filterschwämme rot	ST	
Anzahl Filterschwämme violett	ST	
Anzahl Eingänge	ST	1
Anschlüsse Eingang		1 x 2" + Bitron
Anschluss OASE Control		Ja
Anschluss an		Bitron C 36 - 110 W, Bitron Eco 120 - 240 W, ProfiClear Classic
Anzahl Ausgänge	ST	1
Anschlüsse Ausgang		DN 110
Anschlüsse Schmutzausgang		DN 75
Anschluss Spülrinne		DN 110
Liter pro Stunde min.	l/h	7500
Liter pro Stunde max.	l/h	12500
Geeignet für Teiche bis max.	m ³	80,0
Geeignet für Teiche mit Fischbesatz	m ³	40,0
Geeignet für Teiche mit Koi ¹⁾	m ³	20,0
Einbauhöhe über Wasserniveau	cm	51,0
Artikelnr.		54850

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

¹⁾ Hinweis: Bitte beachten Sie bei Teichneuplanungen mit Koibesatz eine Mindestgröße von 5 m³!



BioTec ScreenMatic²

Hochleistungsfilter mit automatischer Grobschmutzabscheidung



+ GARANTIERT
Inklusive OASE Klarwassergarantie

+ PRAKTISCH
Schmutzkorb mit großem Volumen und vereinfachter Handhabung

+ VERSTOPFT NICHT
Gleichmäßige Wasserverteilung auf dem Filterband

+ WARTUNGSARM
Grobschmutzabscheidung vor Eintritt in den Filter

+ SELBSTREINIGEND
Das Filterband wird automatisch angetrieben; justierbare Reinigungsautomatik, die den Bandlauf anhand des Verschmutzungsgrades steuert, inkl. LED-Funktionskontrolle

+ GUTE PARTNER
Direkte Anschlussmöglichkeit für UVC-Vorklärgeräte Bitron C und Eco

+ PASSENDE PUMPEN
Optimal abgestimmt auf OASE AquaMax Eco Filterpumpen

+ EXTRA GEGEN FADENALGEN
Bei Bedarf Verwendung der PhosLess Filtersäulen zur Fadenalgenreduktion (optionales Zubehör)


+ BEQUEM
Filterschwämme lassen sich direkt im Filter reinigen

+ SAUBERE SACHE
Bodenablauf mit Schieber zur Entfernung von Schmutz aus dem Filtersystem

+ CLEVERE KOMBI
Unterschiedliche Filtermedien zur optimalen Entfaltung der Filterbiologie

ZUBEHÖR

Produkt		Artikelnr.
Ersatzlampe UVC 36 W	> Seite 212	55432
Ersatzlampe UVC 55 W	> Seite 212	56636
Ersatzschw. Set ro/vi BioTec 40-/90000	> Seite 176	42893
Ersatzschw. Set rot/violett BioTec60/140	> Seite 176	42894
Ersatzschwammset blau BioTec 40-/90000	> Seite 176	42895
Ersatzschwammset blau BioTec 60/140	> Seite 176	42896
Ablaufrohr schwarz DN50/480 mm	> Seite 50	50829
Ablaufrohr schwarz DN75/480 mm	> Seite 50	55043
Ablaufrohr schwarz DN110/480 mm	> Seite 50	50427
Verbindungsbogen schwarz DN50/45°	> Seite 50	50833
Verbindungsbogen schwarz DN75/45°	> Seite 50	55044
Verbindungsbogen schwarz DN110/45°	> Seite 50	50430
AquaSkim 40	> Seite 326	56907
AquaActiv PumpClean 500 ml	> Seite 366	43146

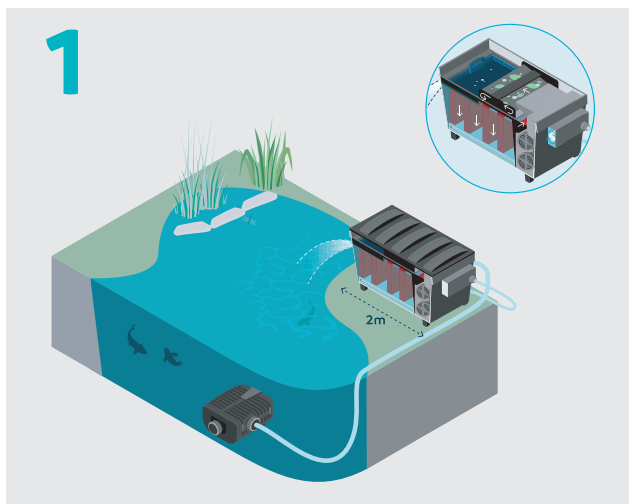

1. Schematische Darstellung

UVC-Vorklärgerät in Kombination mit Oase Durchlauffilter BioTec ScreenMatic².



2. Optimierte Endlosband

Leicht hochzuklappendes Endlosband ermöglicht eine leichte Reinigung der Filterschwämme.

TECHNISCHE DATEN

Produkt		BioTec ScreenMatic² 40000	BioTec ScreenMatic² 60000	BioTec ScreenMatic² 90000	BioTec ScreenMatic² 140000	BioTec ScreenMatic² Set 40000	BioTec ScreenMatic² Set 60000	BioTec ScreenMatic² Set 90000
Abmessungen Filter (L x B x H)	mm	788 x 590 x 445	788 x 590 x 545	788 x 590 x 645	1200 x 800 x 760	788 x 590 x 445	788 x 590 x 545	788 x 590 x 645
Nettogewicht	kg	20,00	23,50	27,00	105,00	31,00	34,50	39,60
Nennspannung (primär, sekundär)		230 V / 50 Hz, 12 V / AC				-		
Nennspannung UVC		-				220 - 240 V / 50 - 60 Hz		
Leistungsaufnahme	W	5						
Leistungsaufnahme UVC	W	-				36	55	110
Stromkabellänge UVC	m	-				5,00		
Kabellänge 12 V-Gerät (mit Netzteil)	m	2,10 (Netzteil) + 5,00				-		
Garantie (+ Anforderungsgarantie) Filter`	Jahre	2 + 1						
Garantie UVC`	Jahre	-				2		
Anzahl Filterschwämme gesamt	ST	8	16	18		8		16
Anzahl Filterschwämme blau	ST	2		4		2		4
Anzahl Filterschwämme rot	ST	3	6	7		3		6
Anzahl Filterschwämme violett	ST	3	6	7		3		6
Spezial Filtergranulat	kg	2,50	3,50	5,00	14,50	2,50	3,50	5,00
Temperaturanzeige		Nein						
Grobschmutzabscheidung	µm	300						
Anschlüsse Eingang Filter	mm	25 / 32 / 38		25 / 38 / 50		25 / 32 / 38		
Anschlüsse Eingang Filter		1", 1 ¼", 1 ½"						
Anschlüsse Eingang UVC	mm	-				19 / 25 / 32 / 38 / 50		
Anschlüsse Eingang UVC		-				¾", 1", 1 ¼", 1 ½", 2"		
Anschlüsse Ausgang Filter		DA 75	DN 75	2", DN 110	2", DA 110	DN 75		
Anschlüsse Schmutzausgang		DN 50		DN 75		DN 50		
Zugehörige Filter-/Bachlaufpumpe		-				AquaMax Eco Premium 12000	AquaMax Eco Premium 16000	AquaMax Eco Premium 20000
Abmessungen Pumpe (L x B x H)	mm	-				340 x 280 x 165		
Nennspannung Pumpe		-				220 - 240 V / 50 - 60 Hz		
Leistungsaufnahme Pumpe	W	-				110	145	180
Liter pro Stunde max.	l/h	9000	11000	12500	17500	9000	12500	
Garantie (+ Anforderungsgarantie) Pumpe`	Jahre	-				3 + 2		
Stromkabellänge Pumpe	m	-				10,00		
Geeignet für Teiche bis max.	m³	40,0	60,0	90,0	140,0	40,0	60,0	90,0
Geeignet für Teiche mit Fischbesatz	m³	20,0	30,0	45,0	70,0	20,0	30,0	45,0
Geeignet für Teiche mit Koi`¹	m³	10,0	15,0	22,5	35,0	10,0	15,0	22,5
Anschluss an		Bitron C 36 - 110 W, Bitron Eco 120 - 240 W				-		
Artikelnr.		57694	57695	46178	57696	57697	57698	46179

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

¹⁾ Hinweis: Bitte beachten Sie bei Teichneuplanungen mit Kolibesatz eine Mindestgröße von 5 m³!

BioTec

Mehrzonenfilter für größere Garten- und Fischteiche

+ AUSGEFEILTE TECHNIK

Mehrzonenfilter mit Spezialfilterschwämme

+ GARANTIERT

Inklusive OASE Klarwassergarantie

+ HOCHWERTIG

Robustes GFK-Material und erstklassige Verarbeitung

+ HOCHWIRKSAM

Mechanisch-biologischer Abbau von Schad- und Nährstoffen

+ BEWÄHRT

Große Oberflächen zur Ansiedlung der Filterbiologie

+ FÜR'S GROBE

Bodenablauf zur Ausschwemmung von Grobschmutz

+ EASY

Einfache Reinigung und Wartung


+ KOMBINIERBAR

Anschlussmöglichkeit für OASE UVC-Vorklärgeräte Bitron



ZUBEHÖR

Produkt		Artikelnr.
Ersatzschwamm rot BioTec 5 / 10 / 30	> Seite 176	54030
Ersatzschwamm blau BioTec 5 / 10 / 30	> Seite 176	54031
Ablaufrohr schwarz DN75/480 mm	> Seite 50	55043
Ablaufrohr schwarz DN110/480 mm	> Seite 50	50427
Verbindungsbogen schwarz DN75/45°	> Seite 50	55044
Verbindungsbogen schwarz DN75/87°	> Seite 50	55045
Verbindungsbogen schwarz DN110/45°	> Seite 50	50430
T-Stück schwarz DN75	> Seite 50	55046
AquaActiv BioKick Premium	> Seite 350	51280

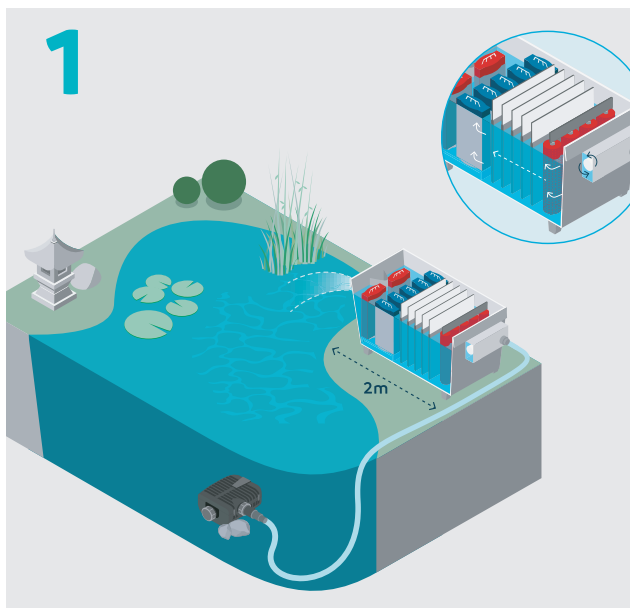

1. Schematische Darstellung

BioTec 30 in Funktion mit einer Filter- und Bachlaufpumpe und einem Bitron C

2. Filterschwämme

Für die optimale Ansiedlung von Mikroorganismen zum Abbau der Schad- und Nährstoffe.

3. Kugelhahn

Der Klarwasserauslass zurück zum Teich senkt das Wasserniveau im Filter und ermöglicht so eine wassersparende Filterreinigung.

4. Auslaufkammer

Mit DN 110-Anschluss.

TECHNISCHE DATEN

Produkt		BioTec 30
Abmessungen (L x B x H)	mm	1200 x 800 x 730
Nettogewicht	kg	81,50
Garantie *	Jahre	3
Anzahl Filterbürsten	ST	6
Anzahl Filtermatten	ST	5
Anzahl Filterschwämme gesamt	ST	14
Anzahl Filterschwämme blau	ST	10
Anzahl Filterschwämme rot	ST	4
Temperaturanzeige		Nein
Anschlüsse Eingang	mm	25 / 32 / 38 / 50
Anschlüsse Eingang		1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
Anschlüsse Ausgang		DN 110
Anschlüsse Schmutzabgang		DN 75
Liter pro Stunde max.	l/h	23000
Geeignet für Teiche bis max.	m³	120,0
Geeignet für Teiche mit Fischbesatz	m³	60,0
Geeignet für Teiche mit Koi *1	m³	30,0
Anschluss an		Bitron C 72 – 110 W, Bitron Eco 120 – 240 W
Artikelnr.		55421

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

*1 Hinweis: Bitte beachten Sie bei Teichneuplanungen mit Kolibesatz eine Mindestgröße von 5 m³!

FiltoMatic CWS

Teichmanager mit automatischer Selbstreinigung



INTELLIGENT

Die automatische Steuerung passt die Filterleistung an die jahreszeitlichen Bedürfnisse des Teiches an



SPARSAM

Bis zu 40 % Stromkostensparnis durch bedarfsgerecht gesteuerte UVC-Einheit mit patentierter Selbstreinigung und Sauerstoffanreicherung



GARANTIERT

Inklusive OASE Klarwassergarantie



MITGEDACHT

Der UVC-Betriebsstunden-zähler zeigt an, wann Leuchtmittel ausgetauscht werden müssen



KOMPAKT

Besonders platzsparendes Design



DISKRET

Nahezu unsichtbar; lässt sich bis zu 70 % am Teichrand eingraben



TSCHÜSS SCHLAMM!

Automatischer Schlamm-austrag, dadurch weniger Reinigungsaufwand



INTERVALLREINIGUNG

UVC- und Pumpfunktion auch manuell steuerbar



ALGEN ADÉ

Weniger Fadenalgen durch stetigen Phosphat- und Nährstoffaustrag



AUSGETÜFTELT

Lange Standzeiten gepaart mit hochwertigen Filterschwämmen bieten der Filterbiologie optimale Bedingungen




KOMFORTABEL

Besonders einfach zu reinigende Filterschwämme

ZUBEHÖR

Produkt		Artikelnr.
Ersatzlampe UVC 11 W	> Seite 212	56112
Ersatzlampe UVC 24 W	> Seite 212	56237
Filterpatronenset FiltoMatic CWS 7000	> Seite 176	50901
Filterpatronenset FiltoMa.CWS14000/25000	> Seite 176	50904
Ablaufrohr schwarz DN40/480 mm	> Seite 50	50307
Ablaufrohr schwarz DN75/480 mm	> Seite 50	55043
Verbindungsbogen schwarz DN40/45°	> Seite 50	50308
Verbindungsbogen schwarz DN75/45°	> Seite 50	55044
Verbindungsbogen schwarz DN75/87°	> Seite 50	55045
T-Stück schwarz DN75	> Seite 50	55046
FiltoMatic Cap CWS XL	> Seite 316	50269
FiltoMatic Cap CWS L	> Seite 316	50268
AquaActiv BioKick 200 ml	> Seite 350	43138
OxyTex Set 1000	> Seite 220	50249
SwimSkim 50	> Seite 325	50170
InScenio FM-Master 3	> Seite 286	36311

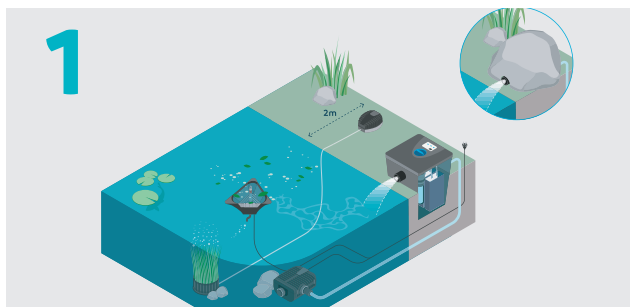

1. Kompakte Bauweise

Starke Filterwirkung auf kleinstem Raum. Das Gerät lässt sich mit dem FiltroMatic Cap nahezu unsichtbar am Teichrand eingraben.

2. Reinigung

Neben dem vollautomatischen Schlammaustrag erfolgt die Schaumreinigung bequem und ohne schmutzige Hände.

3. Filterdeckel

Einfach zu öffnen und zu schließen mit einer Hand. Ungewolltes Öffnen wird durch eingebaute Rastung verhindert.

4. Automatische Steuereinheit

Die innovative Steuerung gewährleistet Stromsparen durch temperaturgesteuerte UVC-Einheit und automatische Reinigungsintervalle.

TECHNISCHE DATEN

Produkt		FiltoMatic CWS 7000	FiltoMatic CWS 14000	FiltoMatic CWS 25000	FiltoMatic CWS Set 7000	FiltoMatic CWS Set 14000	FiltoMatic CWS Set 25000
Abmessungen Filter (L x B x H)	mm	380 x 380 x 520	380 x 380 x 720	380 x 580 x 720	380 x 380 x 520	380 x 380 x 720	380 x 580 x 720
Nettogewicht	kg	9,64	10,70	13,92	14,58	15,72	18,62
Nennspannung		230 V / 50 Hz					
Leistungsaufnahme	W	17		27	17		27
Leistungsaufnahme Reinigung	W	41		54	41		54
Stromkabellänge UVC	m		-			10,00	
Garantie (+ Anforderungsgarantie) Filter [*]	Jahre			2 + 1			
UVC-Leistung	W	11		24	11		24
Anzahl Filterschwämme violett	ST	2		4	2		4
Anzahl Filterschwämme rot	ST	1		2	1		2
Temperaturanzeige				Digital			
UVC-Betriebsstundenzähler				8000 h			
Anschlüsse Eingang	mm			38			
Anschlüsse Eingang				1 ½"			
Anschlüsse Ausgang				DN 75			
Anschlüsse Schmutzausgang				DN 40			
Zugehörige Filter-/Bachlaufpumpe			-	AquaMax Eco Premium 4000	AquaMax Eco Premium 6000	AquaMax Eco Premium 8000	
Abmessungen Pumpe (L x B x H)	mm		-		340 x 280 x 165		
Nennspannung Pumpe			-		220 - 240 V / 50 - 60 Hz		
Leistungsaufnahme Pumpe	W		-		40	50	65
Liter pro Stunde max.	l/h	4000	5000	6000	4000	5000	6000
Garantie (+ Anforderungsgarantie) Pumpe [*]	Jahre		-			3 + 2	
Stromkabellänge Pumpe	m		-			10,00	
Geeignet für Teiche bis max.	m³	7,0	14,0	25,0	7,0	14,0	25,0
Geeignet für Teiche mit Fischbesatz	m³	3,5	7,0	12,5	3,5	7,0	12,5
Geeignet für Teiche mit Koi ^{*1}	m³	2,0	3,5	6,5		0,0	6,5
Artikelnr.		50906	50910	50925	50865	50866	50872

^{*}Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

^{*1} Hinweis: Bitte beachten Sie bei Teichneuplanungen mit Koibesatz eine Mindestgröße von 5 m³!



BioSmart

Solider Durchlauffilter für Gartenteiche



FISCHFREUNDLICH

Zusätzliche Sauerstoffanreicherung durch spezielle Wasserführung



PASST

Optimal auf die OASE Filter- und Bachlaufpumpen AquaMax abgestimmt



VORTEIL

Leicht zu verstecken, denn das Filtergehäuse ist zu 1/3 eingragbar



INKLUSIVE

Anzeigen für Verschmutzungsgrad und Wassertemperatur




ALLES KLAR

Garantiert klares Teichwasser durch die Kombination mechanisch-biologischer Reinigung mit effektiver UVC-Technik (BioSmart UVC 16000)



ZUBEHÖR

Produkt		Artikelnr.
Ersatzlampe UVC 7 W	> Seite 212	57111
Ersatzlampe UVC 9 W	> Seite 212	54984
Ersatzlampe UVC 11 W	> Seite 212	56112
Ersatzlampe UVC 18 W	> Seite 212	56236
Ersatzlampe UVC 24 W	> Seite 212	56237
Ersatzlampe UVC 36 W	> Seite 212	55432
Ersatzschwamm rot BioSmart	> Seite 176	35791
Ersatzschwamm blau BioSmart	> Seite 176	35792
Ersatzschwamm rot BioSmart 18000-36000	> Seite 176	56677
Ersatzschwamm blau BioSmart 18000-36000	> Seite 176	56678
Ersatzschwamm grün BioSmart 18000-36000	> Seite 176	56679
Ablaufrohr schwarz DN50/480 mm	> Seite 50	50829
Ablaufrohr schwarz DN75/480 mm	> Seite 50	55043
Verbindungsbogen schwarz DN50/45°	> Seite 50	50833
Verbindungsbogen schwarz DN75/45°	> Seite 50	55044
Verbindungsbogen schwarz DN75/87°	> Seite 50	55045
T-Stück schwarz DN75	> Seite 50	55046
AquaActiv BioKick 200 ml	> Seite 350	43138

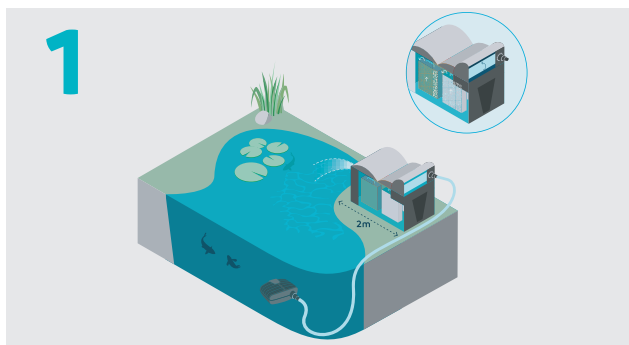

1. Schematische Darstellung

BioSmart UVC 16000 in Kombination mit Filter- und Bachlaufpumpe AquaMax Eco Classic.

2. Besonders einfache Wartung

Nach Betätigen des Reinigungshebels kann der Bodenablauf geöffnet und Grobschmutz entsorgt werden (nur BioSmart 18000/36000).

3. Nitrifikations- und Denitrifikationszone

In den verschiedenen Schwämmen werden giftige Abbauprodukte wie Ammonium, Ammoniak, Nitrit oder Nitrat wirksam abgebaut.

4. Temperaturanzeige

Das Thermometer verrät jederzeit die aktuelle Wassertemperatur.

TECHNISCHE DATEN

Produkt		BioSmart UVC 16000	BioSmart 18000	BioSmart 36000	BioSmart Set 5000	BioSmart Set 7000	BioSmart Set 14000	BioSmart Set 18000	BioSmart Set 24000	BioSmart Set 36000
Abmessungen Filter (L x B x H)	mm	380 x 560 x 410	382 x 555 x 408	767 x 555 x 408	280 x 380 x 410	380 x 560 x 410	380 x 560 x 410	559 x 596 x 408	920 x 555 x 405	920 x 600 x 405
Nettogewicht	kg	5,40	5,50	10,70	5,70	6,00	8,50	13,70	17,00	21,00
Nennspannung		230 V / 50 Hz	-	-	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	220 - 240 V / 50/60 Hz	220 - 240 V / 50/60 Hz	220 - 240 V / 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	W	14	-	-	-	-	-	-	-	-
Leistungsaufnahme UVC	W	11	-	-	11	12	14	18	24	36
Stromkabellänge UVC	m	3	-	-	3,00	3,00	3,00	5,00	5,00	5,00
Garantie	Jahre	2	3	3	2	2	2	2	2	2
UVC-Leistung	W	11	-	-	7	9	11	18	24	36
Anzahl Filterschwämme gesamt	ST	6	4	9	2	3	6	5	9	9
Anzahl Filterschwämme blau	ST	3	2	4	1	2	3	2	4	4
Anzahl Filterschwämme rot	ST	3	1	4	1	1	3	1	4	4
Anzahl Filterschwämme grün	ST	-	1	1	-	-	-	1	1	1
Temperaturanzeige		-	-	-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Anschlüsse Eingang	mm	19 / 25 / 32 / 38	25 / 32 / 38	25 / 32 / 38	19 / 25 / 32 / 38	19 / 25 / 32 / 38	19 / 25 / 32 / 38	19 / 25 / 32 / 38	19 / 25 / 32 / 38	19 / 25 / 32 / 38
Anschlüsse Eingang		¾", 1", 1 ¼", 1 ½"	1", 1 ¼", 1 ½"	1", 1 ¼", 1 ½"	¾", 1", 1 ¼", 1 ½"	¾", 1", 1 ¼", 1 ½"	¾", 1", 1 ¼", 1 ½"	¾", 1", 1 ¼", 1 ½"	¾", 1", 1 ¼", 1 ½"	¾", 1", 1 ¼", 1 ½"
Anschlüsse Ausgang		-	DN 75	DN 75	DN 50	DN 50	DN 50	DN 75	DN 75	DN 75
Anschlüsse Schmutzabgang	mm	38	-	-	38	38	38	-	-	-
Anschlüsse Schmutzabgang		1 ½"	DN 50	DN 50	1 ½"	1 ½"	1 ½"	DN 50	DN 50	DN 50
Zugehörige Filter-/Bachlaufpumpe		-	-	-	Filterpumpe 1500	Filterpumpe 2500	Filterpumpe 3500	AquaMax Eco Classic 5500	AquaMax Eco Classic 5500	AquaMax Eco Classic 11500
Abmessungen Pumpe (L x B x H)	mm	-	-	-	190 x 175 x 110	190 x 175 x 110	190 x 175 x 110	280 x 230 x 140	280 x 230 x 140	280 x 230 x 140
Nennspannung Pumpe		-	-	-	220 - 240 V / 50 Hz	220 - 240 V / 50 Hz	220 - 240 V / 50 Hz	220 - 240 V / 50 Hz	220 - 240 V / 50 Hz	220 - 240 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme Pumpe	W	-	-	-	25	40	70	60	60	100
Liter pro Stunde max.	l/h	5500	8000	8000	2750	2750	2750	5500	5500	8000
Stromkabellänge Pumpe	m	-	-	-	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Geeignet für Teiche bis max.	m³	16,0	18,0	36,0	5,0	7,0	14,0	18,0	24,0	36,0
Geeignet für Teiche mit Fischbesatz	m³	8,0	9,0	18,0	2,5	3,5	7,0	9,0	12,0	18,0
Geeignet für Teiche mit Koi ¹	m³	4,0	4,5	9,0	1,3	1,7	3,5	4,5	6,0	9,0
Artikelnr.		57377	56776	56641	50525	50449	50451	56777	56781	56789

¹Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

¹ Hinweis: Bitte beachten Sie bei Teichneuplanungen mit Kolbesatz eine Mindestgröße von 5 m³!



Flexible Allrounder

Druckfilter haben gleich mehrere gute Eigenschaften: Sie sind einfach zu installieren und unkompliziert in der Handhabung. Sie sind besonders flexibel einsetzbar und lassen sich – zugunsten eines besonders schönen, optisch technikfreien Gesamteindrucks der Wasserlandschaft – leicht verstecken.

Wie ein Druckfilter funktioniert?

Zunächst wird das Wasser von der Filterpumpe in den Druckfilter befördert. Hier reinigen es die unterschiedlichen Filterschwämme. Diese Funktion macht es Gartenbesitzern besonders leicht, den Druckfilter zu „verstecken“. Druckfilter lassen sich im Boden, auch unterhalb des Wasserspiegels, eingraben und bleiben somit fast unsichtbar. Ein weiterer besonderer Vorteil von OASE Druckfiltern ist die komfortable Reinigung und Wartung des Filters von außen – ohne erforderliches Öffnen des Deckels.

Zusammengefasst: Kompakt und effektiv mit der bewährten OASE Klarwassergarantie > siehe Seite 343!

- > Ideal für Bachläufe
- > Bequeme Reinigung von außen
- > Einfaches Verstecken – auch unterhalb des Wasserspiegels



UNSERE DRUCKFILTER IM ÜBERBLICK

Für eine besonders ästhetische Optik ohne sichtbare Technik



NEU



IM SET
erhältlich

FILTOCLEAR

Der Klarwasser-Experte: Druckfilter mit erstklassiger Filterleistung und Sonderfunktionen, der entweder einzeln oder als Set mit passender Pumpe erhältlich ist.

Klarwassergarantie: effektiver Nährstoffabbau dank großer Filteroberfläche und integriertem UVC-Vorklärgerät zur Beseitigung von Keimen, Schwebelagen und Trübstoffen. Alle Bedienelemente sind im Deckel integriert. Dadurch kann der Filter ebenerdig in den Boden eingelassen werden und fügt sich harmonisch in jede Gartenlandschaft ein.

Praktisch: Die einfach zu handhabende Reinigung erfolgt von außen, ohne Öffnen des Deckels, geeignet für Teiche bis 31.000 Liter.

(-> Ab Seite 192)

BIOPRESS

Komplettsset: einbauen, anschließen, fertig. Garantiert klares Wasser durch die ideale Kombination von Filter, Pumpe und UVC-Technik zur Entkeimung. Der Filter wird bis zum Deckel eingegraben und verschwindet somit optisch von der Bildfläche. Die Wartung ist denkbar einfach dank patentierter Reinigungsfunktion im Deckel. Der Verschmutzungsgrad der Filterschwämme wird von außen angezeigt. Falls gewünscht, kann dieser solide Druckfilter Wasser auch zu einem höhergelegenen Bachlauf befördern.

(-> Ab Seite 196)

FiltoClear

Effektiver und komfortabler Druckfilter für klares Wasser in kleinen bis mittleren Teichen



SAUBERMACHER

Patentierte Reinigungsmechanik mit optimierten Filterschwämmen



KOMFORTABEL

Leicht zu warten und zu reinigen dank einfacher Ziehmechanik



BEQUEMER LAMPENWECHSEL

Die UV-Lampe kann bei laufendem Betrieb ausgewechselt werden - kein Abschalten des Filters, kein Demontieren des Quarzglases



SPANNEND

Der Metall-Spannring mit einfacher Hebefunktion macht das Öffnen und Verschließen eines FiltoClear so einfach und sicher wie nie



ABGESICHERT

Das hochwertige UVC-Gehäuse schützt das Vorschaltgerät vor Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit



LEISTUNGSSTARK

Alle FiltoClear Modelle der jüngsten Generation verfügen über aufgewertete, hocheffektive UV-Lampen



STABIL UND ROBUST

Das strapazierfähige Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff ist leicht ins Erdreich eingrabbar und besticht durch seine lange Haltbarkeit



EFFIZIENZ-VERBESSERUNG

Die verbaute OASE Bypass-Technologie sorgt für optimalen Wasserdurchfluss und verhindert ein Zusetzen des Filters



2-WEGE-VENTIL

Wählen Sie aus, ob das Wasser nach dem Reinigen des Filters in den Teich oder ins Abwasser fließt

ZUBEHÖR

	Produkt		Artikelnr.
	Ersatzlampe UVC 18 W	> Seite 212	56236
	Ersatzlampe UVC 24 W	> Seite 212	56237
NEU	Ersatzlampe UVC Eco 42 W	> Seite 212	77871
	Ersatzlampe UVC Eco 60 W	> Seite 212	57077
NEU	Ersatzschwamm Set FiltoClear 31000	> Seite 176	77875
NEU	Ersatzschwamm Set FiltoClear 5000	> Seite 176	77872
NEU	Ersatzschwamm Set FiltoClear 13000	> Seite 176	77873
NEU	Ersatzschwamm Set FiltoClear 19000	> Seite 176	77874
NEU	FiltoCap steingrau	> Seite 316	77831
	OxyTex Set 500	> Seite 220	57071
	OxyTex Set 1000	> Seite 316	50249
	AquaActiv BioKick Premium	> Seite 350	51280



Mehr Infos unter:
www.oase.com/filtoclear





1. Cleverer Einbau des Filters

Der Filter kann in die Erde eingegraben und optimal in die natürliche Umgebung integriert werden. Alle wichtigen Elemente sind über den abnehmbaren Filterkopf bequem zugänglich.

2. Komfortable Reinigung

Mit der patentierten Ziehmechanik lassen sich die Filterschwämme schnell und ohne Anstrengung reinigen.

3. Easy-Clean-Technologie: Drehschalter auf »Filtern«

Algen und Keime werden durch das UVC-Klärgerät beseitigt. Das »behandelte« Wasser durchläuft die feinen, mechanischen und grobporigen

biologischen Filterelemente der Filtereinheit, die die Schadstoffe abbauen und das Wasser klären.

4. Einfacher Lampenwechsel

Zum Austausch der integrierten UV-Lampe kann das UV-Gehäuse einfach im laufenden Betrieb herausgenommen werden.

5. Gezielte Ableitung von Schmutzwasser

Über das 2-Wege-Ventil wird das Schmutzwasser aus den gereinigten Filterschwämmen zum Beispiel ins Blumenbeet abgelassen.

TECHNISCHE DATEN

		NEU	NEU	NEU	NEU
Produkt		FiltoClear 5000	FiltoClear 13000	FiltoClear 19000	FiltoClear 31000
Abmessungen (Ø x H)	mm	380 x 370	380 x 488	380 x 608	380 x 728
Nennspannung		220 - 240 V / 50/60 Hz			
Leistungsaufnahme	W	18	24	42	60
Stromkabellänge	m			5,00	
Nettogewicht	kg	8,00	8,80	9,60	10,30
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre			2 + 1	
UVC-Leistung	W	18	24	42	60
Anzahl Filterschwämme blau	ST	-	1		2
Anzahl Filterschwämme rot	ST		1		2
Anzahl Filterschwämme violett	ST			1	
Anschlüsse Eingang	mm			38 / 50	
Anschlüsse Eingang				1 ½", 2"	
Anschlüsse Ausgang	mm			38 / 50	
Anschlüsse Ausgang				1 ½", 2"	
Anschlüsse Schmutzausgang	mm			38 / 50	
Anschlüsse Schmutzausgang				1 ½", 2"	
Liter pro Stunde max.	l/h	5000	9000	13000	17000
Max. Betriebsdruck	bar			0,2	
Geeignet für Teiche bis max.	m³	5,0	13,0	19,0	31,0
Geeignet für Teiche mit Fischbesatz	m³	2,5	7,0	10,0	15,0
Geeignet für Teiche mit Koi ¹	m³		-	5,0	7,5
Artikelnr.		77776	77777	77778	77779

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

¹ Hinweis: Bitte beachten Sie bei Teichneuplanungen mit Koibesatz eine Mindestgröße von 5 m³!



FiltoClear Sets

+ KOMFORTABEL

Leicht zu warten und zu reinigen dank einfacher Ziehmechanik

+ BEQUEMER LAMPENWECHSEL

Die UV-Lampe kann bei laufendem Betrieb ausgewechselt werden - kein Abschalten des Filters, kein Demontieren des Quarzglases

+ ABGESICHERT

Das hochwertige UVC-Gehäuse schützt das Vorschaltgerät vor Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit

+ SAUBERMACHER

Patenterte Reinigungsmechanik mit optimierten Filterschwämmen

+ SPANNEND

Der Metall-Spannring mit einfacher Hebelfunktion macht das Öffnen und Verschließen eines FiltoClear so einfach und sicher wie nie

+ LEISTUNGSSTARK

Alle FiltoClear Modelle der jüngsten Generation verfügen über aufgewertete, hocheffektive UV-Lampen

+ STABIL UND ROBUST

Das strapazierfähige Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff ist leicht ins Erdreich eingrabbar und besticht durch seine lange Haltbarkeit



+ EFFIZIENZ-VERBESSERUNG

Die verbaute OASE Bypass-Technologie sorgt für optimalen Wasserdurchfluss und verhindert ein Zusetzen des Filters

+ 2-WEGE-VENTIL

Wählen Sie aus, ob das Wasser nach dem Reinigen des Filters in den Teich oder ins Abwasser fließt



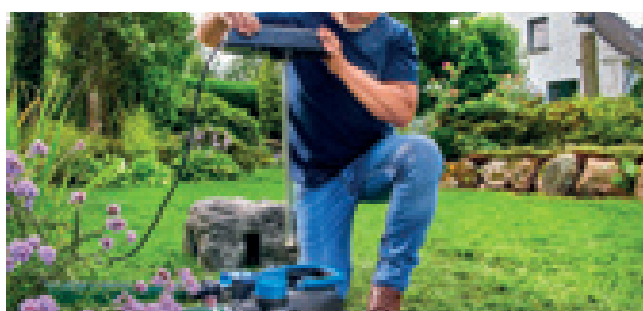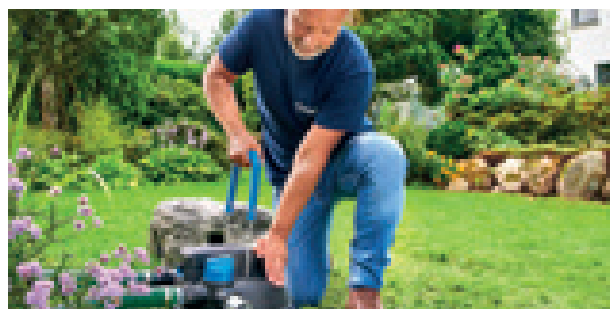

TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN		NEU	NEU	NEU	NEU
Produkt		FiltoClear Set 5000	FiltoClear Set 13000	FiltoClear Set 19000	FiltoClear Set 31000
Abmessungen Filter (L x B x H)	mm	380 x 380 x 370	380 x 380 x 488	380 x 380 x 608	380 x 380 x 728
Nettogewicht	kg	13,70	14,50	15,40	16,00
Nennspannung Filter		220 - 240 V / 50 - 60 Hz			
Leistungsaufnahme UVC	W	18	24	42	60
UVC Reinigungsrotor		Nein			Ja
Garantie (+ Anforderungsgarantie) Filter [*]	Jahre	2 + 1			
Stromkabellänge UVC	m	5,00			
Anzahl Filterschwämme blau	ST	-	1	2	
Anzahl Filterschwämme rot	ST	1			2
Anzahl Filterschwämme violett	ST	1			
Anschlüsse Eingang	mm	38 / 50			
Anschlüsse Eingang		1 ½", 2"			
Anschlüsse Ausgang	mm	38 / 50			
Anschlüsse Ausgang		1 ½", 2"			
Anschlüsse Schmutzausgang	mm	38 / 50			
Anschlüsse Schmutzausgang		1 ½", 2"			
Max. Betriebsdruck	bar	0,2			
Abmessungen Pumpe (L x B x H)	mm	340 x 280 x 165			
Zugehörige Filter-/Bachlaufpumpe		AquaMax Eco Premium 4000	AquaMax Eco Premium 8000	AquaMax Eco Premium 12000	AquaMax Eco Premium 16000
Nennspannung Pumpe		220 - 240 V / 50 - 60 Hz			
Leistungsaufnahme Pumpe	W	35	60	110	145
Liter pro Stunde max.	l/h	4000	8000	12000	16000
Garantie (+ Anforderungsgarantie) Pumpe [*]	Jahre	3 + 2			
Stromkabellänge Pumpe	m	10,00			
Geeignet für Teiche bis max.	m ³	5,0	13,0	19,0	31,0
Geeignet für Teiche mit Fischbesatz	m ³	2,5	7,0	10,0	15,0
Geeignet für Teiche mit Koi ^{†1}	m ³	-	3,5	5,0	7,5
Artikelnr.		77780	77781	77782	77783

^{*}Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

[†]Hinweis: Bitte beachten Sie bei Teichneuplanungen mit Koibesatz eine Mindestgröße von 5 m³!



BioPress Set

Solides Druckfilterset mit UVC und Filterpumpe



GARANTIERT

Inklusive OASE
Klarwassergarantie



SAUBER

Wirksame Kombination aus
mechanisch-biologischer
Reinigung und effektiver
UVC-Technik



AUF GEHT'S

Ideal zur Speisung höher
gelegener Bachläufe



SCHNELL & EINFACH

Mit allen benötigten
Schlauchanschlüssen – für
schnelle, problemlose Montage



HUT AB

Leichtere Filterreinigung
durch im Deckel
integrierte, patentierte
Reinigungsfunktion



ZUBEHÖR

Produkt		Artikelnr.
Ersatzlampe UVC 7 W	> Seite 212	57111
Ersatzlampe UVC 9 W	> Seite 212	54984
Ersatzlampe UVC 11 W	> Seite 212	56112
Ersatzschwamm Set BioPress 4000	> Seite 176	15558
Ersatzschwamm Set BioPress 6000/10000	> Seite 176	15564
FiltoCap sand	> Seite 316	50420
AquaActiv BioKick 200 ml	> Seite 350	43138

1



1. Schematische Darstellung

Druckfilter in Kombination mit Filter- und Bachlaufpumpe.

TECHNISCHE DATEN

Produkt		BioPress Set 4000	BioPress Set 6000	BioPress Set 10000
Abmessungen (Ø x H)	mm	225 x 335	350 x 450	350 x 570
Nennspannung		230 V / 50 Hz		
Leistungsaufnahme UVC	W	11	12	14
Leistungsaufnahme Pumpe	W	25	40	70
Stromkabellänge UVC	m		3,00	
Stromkabellänge Pumpe	m		10,00	
Nettogewicht	kg	5,22	7,60	8,60
Garantie [*]	Jahre		2	
UVC-Leistung	W	7	9	11
Anzahl Filterschwämme blau	ST	1		2
Anzahl Filterschwämme schwarz	ST	2	1	2
Anzahl Bioflächelemente	ST	-	20	30
Verschmutzungsanzeige		Ja		
Temperaturanzeige		Nein		
Anschlüsse Eingang	mm	19 / 25 / 32 / 38		
Anschlüsse Eingang		¾", 1", 1 ¼", 1 ½"		
Anschlüsse Ausgang	mm	19 / 25 / 32 / 38		
Anschlüsse Ausgang		¾", 1", 1 ¼", 1 ½"		
Max. Betriebsdruck	bar	0,2		
Geeignet für Teiche bis max.	m³	4,0	6,0	10,0
Geeignet für Teiche mit Fischbesatz	m³	2,0	3,0	5,0
Geeignet für Teiche mit Koi [†]	m³	1,0	1,5	2,5
Artikelnr.		50499	50453	50455

^{*}Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

[†] Hinweis: Bitte beachten Sie bei Teichneuplanungen mit Kolbesatz eine Mindestgröße von 5 m³!



Die Kompakt- lösung

Unsere Unterwasserfilter sind für Teiche mit bis zu 9 m³ sowie 4,5 m³ Fassungsvermögen bei Fischbesatz ausgelegt. Neben den Filter-Elementen für die mechanische und biologische Reinigung des Wassers sorgt die integrierte UV-Lampe für die Klärung von Keimen und Schwebealgen. Auch Bakterien, Viren und Pilze werden entfernt. Die Herausnahme der Filter zur Pflege ist sehr einfach. Außerdem haben alle Modelle der Filtral UVC-Unterwasserfilter eine eingebaute Pumpe mit höhenverstellbarem Fontänenaufsatz für Wasserspiele.

Zusammengefasst: Kompakt und effektiv mit der bewährten OASE Klarwassergarantie > Seite 447!

- > Multifunktionale Kompaktlösung für Fertigbecken und kleinere Teiche
- > Garantiert klares Wasser und schöne Fontänen
- > Nahezu unsichtbare Technik, da unter Wasser aufzustellen



UNSERE UNTERWASSERFILTER IM ÜBERBLICK

Unterwasserfilter mit UVC und Wasserspiel



PRODUKT

Abmessungen (L x B x H)
Liter pro Stunde max. in l/h
Meter Wassersäule max. in m
Leistungsaufnahme in W
UVC-Leistung
Artikelnr.
Seite

Filtrat UVC

1500	3000	6000	9000
207 x 228 x 130	269 x 245 x 140	347 x 276 x 157	
560	1200	2500	
0,90	1,80	2,10	
18	36	52	
5	9	11	13
70233	70234	70235	75952
> 200	> 200	> 200	> 200

Filtral UVC

Unterwasserfilter mit UVC und Wasserspiel

+ MULTITALENT

Mit Filterfunktion, Wasserspiel und Belüftungsdüse (Belüftungsdüse im Lieferumfang enthalten, ab Filtral UVC 3000)

+ GARANTIERT

Inklusive OASE Klarwassergarantie

+ JUSTIERBAR

Regulierbares Abzweigstück, zum Betreiben von Wasserspeichern oder kleinen Bachläufen

ÜBERBLICK

Dank UVC-Vorklärgerät mit optischer Funktionskontrolle

+ KASCHIERT

Aufstellung komplett unter Wasser - so bleibt die Teichoptik ungestört

+ REGELUNG

Individuelle Anpassungen von Wassermenge



ZUBEHÖR

Produkt		Artikelnr.
Filtral Belüftungsset	> Seite 201	70364
Ersatzlampe UVC 5 W	> Seite 212	57110
Ersatzlampe UVC 9 W	> Seite 212	54984
Ersatzlampe UVC 11 W	> Seite 212	56112
Ersatzlampe UVC 13 W	> Seite 212	72771
Ersatzschwamm Set Filtral UVC 1500	> Seite 176	70240
Ersatzschwamm Set Filtral UVC 3000	> Seite 176	70241
Ersatzschwamm Set Filtral UVC 6000/9000	> Seite 176	70242



1. Freude und Entspannung

Ob sanfte Berieselung oder belebendes Plätschern - mit den höhenverstellbaren Fontänenaufsätzen MAGMA, LAVA oder VULKAN bringen Sie Abwechslung in Ihr Wasserspiel.

2. Leichte Reinigung

Praktische Clips ermöglichen ein schnelles Öffnen des Gehäuses womit die Filterelemente leicht gesäubert werden können. Das Düsenspiel muss für die Reinigung nicht demontiert werden.

3. Innovative Belüftungsfunktion

Die Belüftungsdüse sorgt für zusätzlichen Sauerstoffeintrag. Ebenfalls wird eine leichte Strömung im Teich erzeugt, was zu optimalen Filterergebnissen führt.

4. Filtermedien und UVC

Zwei unterschiedliche Filterschwämme sowie Bioflächenelemente und Keramik sorgen für die mechanische und biologische Reinigung. UVC-Leistung für klares und gesundes Wasser.

5. Cleverer Unterwasserfilter

Multifunktionale Kompaktlösung für Fertigteiche und kleine Teiche.

TECHNISCHE DATEN

Produkt		Filtral UVC 1500	Filtral UVC 3000	Filtral UVC 6000	Filtral UVC 9000
Abmessungen (L x B x H)	mm	207 x 228 x 130	269 x 245 x 140	347 x 276 x 157	
Nennspannung		230 V / 50 Hz			
Leistungsaufnahme	W	18	36	52	
Stromkabelänge	m	10,00			
Nettogewicht	kg	3,10	3,90	5,20	5,30
Garantie *	Jahre	2			
UVC-Leistung	W	5	9	11	13
Pumpenleistung max.	l/h	750	1500	2500	
Liter pro Stunde max.	l/h	560	1200	1700	
Meter Wassersäule max.	m	0,90	1,80	2,10	
Filterzulauffläche	cm²	301	440	697	
Anzahl Filterschwämme blau	ST	1			
Anzahl Filterschwämme rot	ST				
Anzahl Bioflächenelemente	ST	1	2	4	
Spezial Filtergranulat	kg	0,10	0,25	0,80	
Anschluss Druckseite	½"	½", ¾", 1"			
Geeignet für Teiche bis max.	m³	1,5	3,0	6,0	9,0
Geeignet für Teiche mit Fischbesatz	m³	0,7	1,5	3,0	4,5
Belüftungsset im Lieferumfang		Nein	Ja		
Artikelnr.		70233	70234	70235	75952

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie



Höchst effektiv und leistungsstark

Für modular und individuell zusammengesetzte Durchlauffilter bieten wir vier unterschiedliche UVC-Klärer an. Ihr UV-Licht entfernt Schwebealgen, Bakterien sowie Keime. Der Bitron Eco-schaltet sich erst dann zu, wenn er wirklich benötigt wird. Dadurch lassen sich die Energiekosten um bis zu 50 % einsparen.

Klares Teichwasser erreicht man durch UVC-Bestrahlung, die hochwirksam gegen Schwebealgen, Bakterien und Keime ist. Der OASE Vitronic ist der ideale Einstieg in die Welt der UVC-Vorklärgeräte bis zu 55 W. Die durch das Gehäuse gepumpten Algen werden sicher bekämpft. Durch die optische Funktionskontrolle hat man die Funktion der UVC-Lampe stets im Blick, kombinierbar mit fast allen marktüblichen Filtern.

Höchste Effektivität dank perfekter Kombination aus Durchflussmenge und Bestrahlungsintensität. Dieser UVC-Klärer spart Leuchtmittelkosten durch 50 % längere Lebensdauer (12.000 h) und verursacht bis zu 50 % geringere Energiekosten bei gleicher Reinigungsleistung, denn die Bestrahlungszeiten regulieren sich vollautomatisch. Geballte UVC-Power klärt Teiche bis zu 240 m³.



UNSERE UVC-KLÄRER IM VERGLEICH



BITRON PREMIUM

Besonders für anspruchsvolle Gravitationsanwendungen geeignet, überzeugt es nicht nur mit einer herausragenden 180 W-Leistung, sondern auch mit 100 %iger VDE geprüfter Sicherheit. Nahezu ohne Strömungsverluste stellt das mit Edelstahlgehäuse ausgestattete UVC-Gerät somit eine sichere Alternative zu Tauchstrahlern dar.

(> ab Seite 204)



BITRON ECO

Die Revolution unter den UVC-Vorklärgeräten mit höchster Effektivität dank noch längerer Wasserverweildauer. Vollautomatisch werden dazu die Bestrahlungszeiten reguliert und dadurch bis zu 50 % Energiekosten eingespart. Die clevere Reinigungsautomatik sorgt für permanente intensive UV-Bestrahlung von 120 – 240 W.

(> ab Seite 206)



BITRON C

Bei diesem UVC-Vorklärgerät reinigt der integrierte automatische Reinigungsrotor kontinuierlich die Quarzröhre und sorgt so für eine optimale UVC-Bestrahlung. Die Bypass-Technik ermöglicht hohe Durchflussraten bei dennoch ausreichender Bestrahlungszeit. Somit ist der Bitron C die ideale Ergänzung zu den OASE Durchlauf filtern mit 24 – 110 W.

(> Ab Seite 208)



VITRONIC

Der OASE Vitronic ist der ideale Einstieg in die Welt der UVC-Vorklärgeräte bis zu 55 W. Die durch das Gehäuse gepumpten Algen werden sicher bekämpft. Durch die optische Funktionskontrolle hat man die Funktion der UVC-Lampe stets im Blick. Perfekter Anschluss an die Durchlauf filter BioSmart und BioTec (Geräte 18 – 36 W).

(> ab Seite 210)

Bitron Premium

Hocheffizient – perfekt für gepumpte und Gravitationsfilteranlagen

+ ABRÄUMER

Extrem leistungsstarke Beseitigung von Algen und krankheitserregenden Bakterien; mit derselben Wirkungsweise wie ein Tauch-UVC

+ EINFACH

Besonders unkomplizierte Installation mithilfe von Edelstahl-Verbindungselementen

+ CHECK

Optische Funktionskontrolle

+ GESCHÜTZT

100 %-ige Sicherheit vor Augenschädigung

+ HOCHWIRKSAM

Außergewöhnlich effektive Entkeimung, dank extra langer Verweildauer des Wassers im Bitron



+ PERFEKTIONIERT

Das strömungsoptimierte Reaktordesign sorgt für direkte und nahezu verlustfreie UV-Bestrahlung

+ GARANTIERT

Klarwassergarantie, in Verbindung mit OASE ProfiClear-Filtern

+ WAHLWEISE

Waagerechte oder senkrechte Aufstellung

+ FLEXIBEL

Anschluss wahlweise vor oder nach dem ProfiClear Filtersystem – auch für andere Gravitationsanwendungen

+ ERWEITERBAR

Vergrößern sich Teich- oder Fischbesatz, sind Erweiterungen um zusätzliche Bitron Premium UVC-Geräte leicht möglich

ZUBEHÖR

Produkt		Artikelnr.
Ersatzlampe UVC 55 W	> Seite 212	56636
Anschlusskit Schlauch Bitron Gravity	> Seite 204	18127
Ablaufrohr schwarz DN110/480 mm	> Seite 50	50427
Verbindungsbogen schwarz DN110/45°	> Seite 50	50430



1. Hocheffizient:

Perfekt für gepumpte und Gravitationsfilteranlagen.

2. Ablaufmodul Gravitation XL

Vergrößerte Pumpen- und UVC-Kammer zur einfachen Integration von AquaMax Eco Expert und AquaMax Eco Titanium Filterpumpen sowie den neuen Bitron Premium UVC-Vorklärgeräten

3. Pumpenkammer:

Optimal in das ProfiClear Premium System integrierbar.

TECHNISCHE DATEN

Produkt		Bitron Premium 60 W	Bitron Premium 120 W	Bitron Premium 180 W
Abmessungen (L x B x H)	mm	700 x 290 x 205	700 x 387 x 305	700 x 417 x 340
Nennspannung		220 – 240 V / 50/60 Hz		
Leistungsaufnahme	W	60	120	180
Stromkabellänge	m	5,00		7,00
Nettogewicht	kg	7,80	13,10	17,40
Garantie *	Jahre		2	
UVC-Leistung	W	60	120	180
UVC-Betriebsstundenzähler			Nein	
Funktionskontrolle			optisch	
Anzahl Eingänge	ST		1	
Anschlüsse Eingang			DN 110	
Anzahl Ausgänge	ST		1	
Anschlüsse Ausgang			DN 110	
Liter pro Stunde max.	l/h	40000	70000	100000
Max. Betriebsdruck	bar		0,6	
Empf. Durchflussmenge (Gravitation)	l/h	16500	33000	50000
Geeignet für Teiche bis max.	m ³	90,0	185,0	280,0
Geeignet für Teiche mit Fischbesatz	m ³	50,0	100,0	160,0
Geeignet für Teiche mit Koi *1	m ³	33,0	66,0	100,0
Material			Kunststoff / Edelstahl	
Anschluss an			AquaMax, ProfiClear	
Art der Nutzung			Gravitation, Pumpsystem	
Artikelnr.		73374	73375	73376

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

*1 Hinweis: Bitte beachten Sie bei Teichneuplanungen mit Kolbesatz eine Mindestgröße von 5 m³



Bitron Eco

Hocheffizienter UVC-Klärer



MACHBAR

Unkomplizierter Anschluss an andere 2"- Filtersysteme



NEU

Großvolumiges UVC-Gehäuse mit neuem Design und organischer Form, für besonders lange Verweildauer und Behandlung des Wassers



BYPASS

Die integrierte Bypass-Membrane regelt die Wasserverteilung vollautomatisch anhand des Wasserflusses und passt sich so wechselnden Bedingungen, wie z.B. dem Seasonal Flow Control System, an



AUTOMATISCH

Die Steuereinheit zeigt Ihnen nicht nur den aktuellen Status Ihrer Leuchtmittel. Sondern die Wassertemperatur automatisch an, sondern erlaubt Ihnen auch die individuelle Leistungsanpassung, je nach Bedarf



GESCHÜTZT

100 %-ige Sicherheit vor Augenschädigung



WIRKSAM

Hochintensive Behandlung von Schwebealgen, Trübstoffen und schädlichen Bakterien im Teichwasser



GARANTIERT

Inklusive OASE Klarwassergarantie (in Verbindung mit den OASE Durchlauf filtern BioSmart, BioTec und ProfiClear)



KLIMASCHUTZ

Der Eco Modus spart bis zu 525 kg CO₂/Jahr*² ein



BIS ZU MINUS 50 PROZENT

Höchste Energieeffizienz mit so hohem Einsparpotential ermöglicht die Eco-Steuerung



JEDERZEIT

Vollwirksame UVC-Be-strahlung dank patentierter Reinigungsautomatik der UV-Lampe

ZUBEHÖR

Produkt		Artikelnr.
Ersatzlampe UVC Eco 60 W	> Seite 213	57077
Verbindungsbogen 2"/90° Bitron	> Seite 50	50540



1. Automatische Steuereinheit

Zeigt Ihnen nicht nur den aktuellen Status Ihrer Leuchtmittel und die Wassertemperatur an, sondern erlaubt auch die individuelle Leistungsanpassung je nach Bedarf.



2. Automatische Bypass-Regulierung

Die integrierte Bypass-Membrane regelt die Wasserverteilung vollautomatisch an Hand des Wasserflusses und passt sich so wechselnden Bedingungen, wie z.B. dem Seasonal Flow Control System, an.

TECHNISCHE DATEN

Produkt		Bitron Eco 120 W	Bitron Eco 180 W	Bitron Eco 240 W
Abmessungen (L x B x H)	mm		725 x 227 x 248	
Nennspannung			220 – 240 V / 50/60 Hz	
Leistungsaufnahme	W	120	180	240
Stromkabellänge	m		5,00	
Nettogewicht	kg	7,75	8,25	8,45
Garantie *	Jahre		2	
UVC-Leistung	W	120	180	240
Temperaturanzeige			Digital	
UVC-Betriebsstundenzähler			12000 h	
Funktionskontrolle			LED	
Anzahl Eingänge	ST		1	
Anschlüsse Eingang	mm		38 / 50	
Anschlüsse Eingang			1 ½", 2"	
Anzahl Ausgänge	ST		1	
Anschlüsse Ausgang	mm		38 / 50	
Anschlüsse Ausgang			1 ½", 2"	
Liter pro Stunde max.	l/h		50000	
Max. Betriebsdruck	bar		1	
Geeignet für Teiche bis max.	m³	120,0	180,0	240,0
Geeignet für Teiche mit Fischbesatz	m³	60,0	90,0	120,0
Geeignet für Teiche mit Koi *1	m³	30,0	45,0	60,0
Anschluss an		BioTec 30, BioTec ScreenMatic² 90 – 140000, ProfiClear	BioTec 30, BioTec ScreenMatic² 140000, ProfiClear	
Artikelnr.		56769	56405	56410

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

*1 Hinweis: Bitte beachten Sie bei Teichneuplanungen mit Kolbesatz eine Mindestgröße von 5 m³

*2 Gegenüber Geräten ohne Stromsparfunktion im Dauerbetrieb. Bitron Eco 240 bei 305 Tagen Betrieb im EcoModus 50% und Mitteleuropäischem Temperaturverlauf. Bei anderer Kombination Ersparnis ggf. geringer. CO2-Berechnung: www.hwr.de



Bitron C

UVC-Klärer mit patentierter Selbstreinigung und Bypass-Technik



SCHELLVERSCHLUSS

Zum leichten Öffnen des Lampengehäuses. Zum Schutz vor Augenschädigung deaktiviert ein Sicherheitsschalter dabei die UVC-Lampe automatisch



GESCHÜTZT

100 %-ige Sicherheit vor Augenschädigung



SELBST PUTZEND

Jederzeit vollwirksame UV-Strahlung durch patentierte, selbständige Lampenreinigung



AUTOMATIK

Durch den Wasserstrom wird der Reinigungsrotor kontinuierlich automatisch um die Quarzglasröhre herumgeführt und verhindert so Schmutzablagerungen



SYNCHRON

Individuelle Regulierung der Wasserdurchflussmenge ermöglicht Ihnen die optimale Abstimmung des Bitron C auf die angeschlossene Filterpumpe



MIT DABEI

Hochwertige UVC-Leuchtmittel



INTEGRIERT

Magnete zum Schutz der Filtertechnik vor Kalkablagerungen



QUALITÄT

Hochwertige Verarbeitung, mit schlagfestem Kunststoff



GARANTIERT

Inklusive OASE Klarwassergarantie (in Verbindung mit den OASE Durchlauf filtern BioSmart, BioTec und ProfiClear)





HINGUCKER

Optische Funktionskontrolle des UVC-Leuchtmittels

ZUBEHÖR

Produkt		Artikelnr.
Ersatzlampe UVC 24 W	> Seite 212	56237
Ersatzlampe UVC 36 W	> Seite 213	55432
Ersatzlampe UVC 55 W	> Seite 213	56636
Verbindungsbogen 2"/90° Bitron	> Seite 50	50540

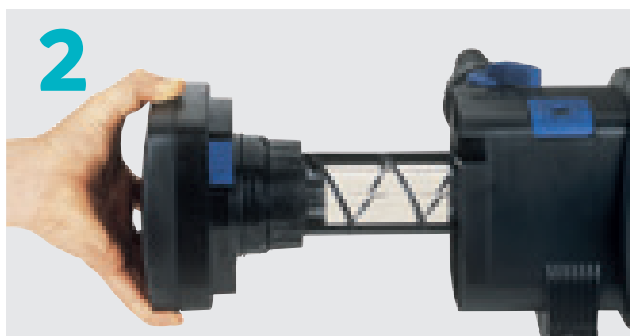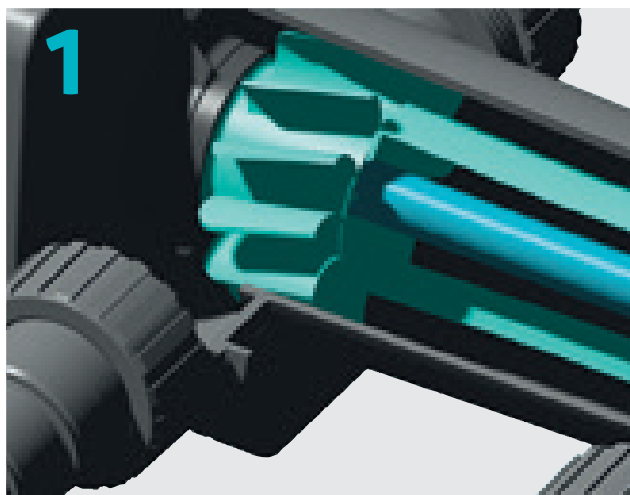

1. Automatischer Reinigungsrotor

Durch den Wasserstrom wird der Reinigungsrotor kontinuierlich um die Quarzglasröhre herumgeführt und verhindert so Schmutzablagerungen.

2. Verschluss Technik

Schnellverschluss zum leichten Öffnen des Lampengehäuses. Ein Sicherheitsschalter deaktiviert die UVC-Lampe hierbei automatisch zum Schutz vor Augenschädigung.

3. Drosseldrehgriff

Zur individuellen Regulierung der Wasserdurchflussmenge.

4. Kontrollfenster

Durch das Schauglas des Kontrollfensters kann jederzeit die Funktion der UVC-Lampe überprüft werden.

TECHNISCHE DATEN

Produkt		Bitron C 24 W	Bitron C 36 W	Bitron C 55 W	Bitron C 72 W	Bitron C 110 W
Abmessungen (L x B x H)	mm	440 x 180 x 198	600 x 180 x 198		730 x 215 x 200	
Nennspannung		220 – 240 V / 50/60 Hz				
Leistungsaufnahme	W	24	36	55	72	110
Stromkabellänge	m			5,00		
Nettogewicht	kg	3,50	3,97	4,03	6,40	6,70
Garantie *	Jahre			2		
UVC-Leistung	W	24	36	55	72	110
Temperaturanzeige				Nein		
Bypass-Steuerung				manuell		
UVC-Betriebsstundenzähler				Nein		
Funktionskontrolle				optisch		
Anzahl Eingänge	ST			1		
Anschlüsse Eingang	mm	25 / 32 / 38	19 / 25 / 32 / 38 / 50			
Anschlüsse Eingang		1", 1 ¼", 1 ½"	¾", 1", 1 ¼", 1 ½", 2"			
Anzahl Ausgänge	ST			2		
Anschlüsse Ausgang	mm			25 / 32 / 38		
Anschlüsse Ausgang				1", 1 ¼", 1 ½"		
Liter pro Stunde min.	l/h	4000	8000		12000	
Liter pro Stunde max.	l/h	15000	30000		40000	
Max. Betriebsdruck	bar		0,5		1	
Geeignet für Teiche bis max.	m³	25,0	40,0	60,0	75,0	110,0
Geeignet für Teiche mit Fischbesatz	m³	12,5	20,0	30,0	37,5	55,0
Geeignet für Teiche mit Koi *1	m³	6,5	10,0	15,0	19,0	27,5
Anschluss an		BioSmart 18000/36000	BioSmart 18000/36000, BioTec ScreenMatic² 40 – 60000		BioTec 30, BioTec ScreenMatic² 90 – 140000, ProfiClear	
Artikelnr.		56804	56799	56823	56901	56902

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

*1 Hinweis: Bitte beachten Sie bei Teichneuplanungen mit Kolbesatz eine Mindestgröße von 5 m³!



Universal-UVC-Vorklärgerät zur wirksamen Bekämpfung von Schwebealgen in Teichwasser



DREI EINGÄNGE

Individuelle Möglichkeiten zur Anbringung an verschiedene OASE Filtermodelle (z. B. BioSmart), aber auch an Filter anderer Hersteller



MEHR KLARHEIT

Die UVC-Bestrahlung zerstört die Zellstruktur von Schwebealgen und verhindert so wirksam deren Wachstum



EINFACHE INSTALLATION

Vorklärer einfach am Verbindungsschlauch zwischen Teichpumpe und Filter anbringen

ZUBEHÖR

Produkt		Artikelnr.
Ersatzlampe UVC 18 W	> Seite 212	56236
Ersatzlampe UVC 24 W	> Seite 212	56237
Ersatzlampe UVC 36 W	> Seite 213	55432
Ersatzlampe UVC 55 W	> Seite 213	56636



1. Direkte Montage am BioSmart

Die Vitronic Geräte 18 – 36 W sind auch direkt am Filtergehäuse der BioSmart und BioTec Modelle montierbar

2. UVC-Lampen im Glaskolben

Der Einsatz hochwertiger UVC-Lampen garantiert eine lange Lebensdauer und eine konstant gute Bestrahlungsleistung

3. Kontrollfenster

Zur Prüfung der Lampenfunktion (nicht bei Vitronic 11 W).

4. Verschluss Technik

Schnellverschluss für einfachen Leuchtmittelwechsel und zur Quarzglasreinigung.

TECHNISCHE DATEN

NEU

Produkt		Vitronic 11 W	Vitronic 18 W	Vitronic 24 W	Vitronic 36 W	Vitronic 55 W
Abmessungen (L x B x H)	mm	330 x 120 x 100		529 x 186 x 130		660 x 155 x 130
Nennspannung		230 V / 50 Hz		220 - 240 V / 50/60 Hz		
Leistungsaufnahme	W	14	18	24	36	55
Stromkabellänge	m	3,00			5,00	
Nettogewicht	kg	1,30	2,12	2,25	2,28	2,30
Garantie	Jahre			2		
UVC-Leistung	W	11	18	24	36	55
Temperaturanzeige				Nein		
UVC-Betriebsstundenzähler				Nein		
Funktionskontrolle				optisch		
Anzahl Eingänge	ST			1		2
Anschlüsse Eingang	mm	19 / 25 / 32 / 38		25 / 32 / 38		
Anschlüsse Eingang		¾", 1", 1 ¼", 1 ½"		1", 1 ¼", 1 ½"		
Anzahl Ausgänge	ST			2		1
Anschlüsse Ausgang	mm	19 / 25 / 32 / 38		25 / 32 / 38		
Anschlüsse Ausgang		¾", 1", 1 ¼", 1 ½"		1", 1 ¼", 1 ½"		
Liter pro Stunde max.	l/h	1700	3500	4500	6000	8500
Max. Betriebsdruck	bar	0,5			0,6	
Geeignet für Teiche bis max.	m³	10,0	20,0	25,0	40,0	60,0
Geeignet für Teiche mit Fischbesatz	m³	5,0	10,0	12,5	20,0	30,0
Geeignet für Teiche mit Koi ¹	m³	2,5	5,0	6,5	10,0	15,0
Anschluss an		-	BioSmart 18000/36000, BioTec ScreenMatic ² 40 - 60000			-
Artikelnr.		88108	56837	56869	56885	57373

¹Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

² Hinweis: Bitte beachten Sie bei Teichneuplanungen mit Kolbesatz eine Mindestgröße von 5 m³!




UVC-Ersatzlampen

Hier finden Sie das passende Ersatzteil für Ihr UVC-Gerät



UVC-ERSATZLAMPEN passend für:	UVC 5 W	UVC 7 W	UVC 9 W	UVC 11 W	UVC 13 W	UVC 15 W	UVC 18 W	UVC 24 W
UVC-Klärer								
Vitronic 11 W				•				
Vitronic 18 W							•	
Vitronic 24 W								•
Vitronic 36 W								
Vitronic 55 W								
Bitron C 18 W							•	
Bitron C 24 W								•
Bitron C 36 W								
Bitron C 55 W								
Bitron C 72 W								
Bitron C 110 W								
Bitron Eco 180 W								
Bitron Eco 240 W								
Bitron Gravity 55 W								
Bitron Premium 60 W								
Bitron Premium 120 W								
Bitron Premium 180 W								
Unterwasserfilter								
Filtral UVC 1500	•							
Filtral UVC 3000			•					
Filtral UVC 6000				•				
Filtral UVC 9000					•			
Druckfilter								
BioPress 4000		•						
BioPress 6000			•					
BioPress 10000				•				
FiltoClear 3000			•					
FiltoClear 6000 / 11000 / 15000				•				
FiltoClear 12000							•	
FiltoClear 16000								•
FiltoClear 20000								
FiltoClear 30000								
FiltoClear 5000							•	
FiltoClear 13000								•
FiltoClear 19000								
FiltoClear 31000								
Durchlauffilter								
FiltoMatic CWS 3000 / 7000				•				
FiltoMatic CWS 6000							•	
FiltoMatic CWS 12000 / 14000 / 25000								•
BioSmart UVC 5000		•						
BioSmart UVC 7000			•					
BioSmart UVC 16000				•				
Artikelnr.	57110	57111	54984	56112	72771	53770	56236	56237

NEU
NEU
NEU
NEU

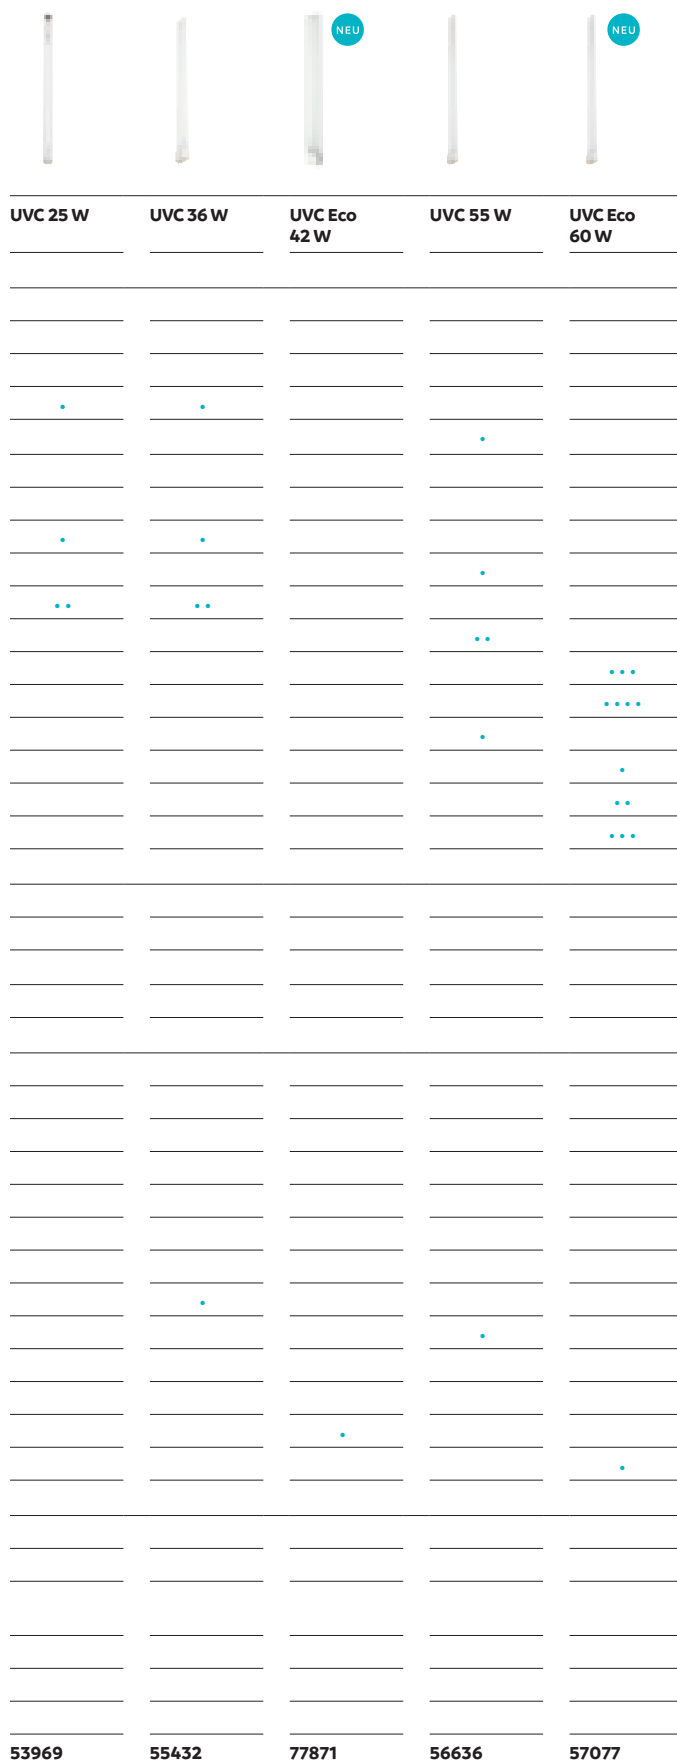

Auf Ihr OASE UVC-Gerät ist Verlass. Alle Modelle werden ausführlich getestet und haben sich meist schon über viele Jahre bewährt. Von ihrer Funktion sind wir so überzeugt, dass wir Ihnen mit unserer OASE Klarwassergarantie*^{S.474} eine zusätzliche Garantiezusage geben. Doch UVC-Leuchtmittel unterliegen einem natürlichen Verschleiß. Nach ca. 8000 Betriebsstunden (Bitron Eco Lampen 12000 h) erzeugen sie keine ausreichende UVC-Leistung mehr. Dann ist es Zeit, die Leuchtmittel auszutauschen.

OASE QUALITÄT

Nur mit original OASE UVC-Ersatzlampen können Sie hundertprozentig sicher sein, dass Ihr UVC-Gerät auch weiterhin die volle Leistungsfähigkeit entwickelt.

- > Garantierte Lebensdauer von 8000 Betriebsstunden (Bitron Eco 12000 h)
- > Bestmögliche UVC-Abgabeleistung in Kombination mit Vorschaltgerät und Quarzglas
- > Qualitätsgeprüfte Sicherheit für ein langes Geräteleben
- > Optimale Passgenauigkeit für Ihr OASE Gerät
- > Erhalt der Garantieansprüche

TIPP

Ihre alten UVC-Ersatzlampen entsorgen Sie wie gewöhnliche Leuchtstoffröhren über dafür vorgesehene Rücknahmesysteme. Der Umwelt zuliebe ist eine Entsorgung über den Hausmüll nicht zulässig.

UNSERE BELÜFTER IM VERGLEICH



AQUAAIR

Der AquaAir ist für Teichoberflächen bis zu 250 m² geeignet und verfügt über eine justierbare Injektordüse für gezielten Sauerstoffeintrag für bis zu 4 m Tiefenwirkung. Die hohen Strömungsgeschwindigkeiten bringen stehende Gewässer in Bewegung. Der AquaAir hat eine außerordentliche Lebensdauer dank hochwertiger Verarbeitung und Edelstahlelementen, und sorgt für optimale Sauerstoffzufuhr durch kleine Bläschen.

(> Ab Seite 216)



AIRFLOW

Starke Kombination aus Sauerstoffversorgung und Wasserfontänen für Teiche und Großgewässer bis zu 15.000 m³. Die axiale Propellertechnologie ermöglicht Wasserdurchflussraten bis zu 295.000 l/h. Einfache Installation und Wartung dank Bajonett-Technik.

(> Ab Seite 217)



NEU

AQUAOXY

Der Klassiker unter den Belüftern für Teiche bis 50 m³ oder mit hohem Fischbesatz. In der Sommersaison ist er vollkommen wetterunabhängig aufstellbar.

(> Ab Seite 218)



Immer gut belüftet

In warmen Sommermonaten verbrauchen Wassertiere und Pflanzen mehr Sauerstoff als sonst. Hierfür bieten wir verschiedene Belüfter für Ihren Teich an. Die verschiedenen Varianten sind für unterschiedliche Teichgrößen ausgelegt.

AquaOxy und OxyTex lassen sich auch miteinander kombinieren. Das Modell AquaAir 250 eignet sich besonders dafür, gezielte Regionen in bis zu 4 m Tiefe zu belüften. Mit dem schwimmenden Belüfter AirFlo für größere Gewässer verbinden Sie die Sauerstoffversorgung mit Wasserfontänen.

UVC-Klärer, Filter & Belüfter



OXYTEX

Durch sein pflanzenähnliches Aussehen gliedert sich der Teichbelüfter nahtlos in die Wasserlandschaft ein. Mit dem Einsatz des OxyTex wird durch die hohe Oberfläche und extra Sauerstoff die Filterleistung um bis zu 25 % gesteigert. Er ist auch mit einer Belüfterpumpe im Set erhältlich.

(> Ab Seite 221)



AquaAir

Gezielte Sauerstoffanreicherung - ganz einfach installiert

ECO

OASE
Control

+ LANGLEBIG

Außerordentlich hohe Lebensdauer durch die hochwertige Verarbeitung von Edelstahlelementen

+ FLEXIBEL

Justierbare Injektordüse, für gezielten Sauerstoffeintrag in flachen und tiefen Gewässerzonen

+ SMART

Individuelle Ansteuerungsmöglichkeiten zur bequemen Anpassung der Durchflusgeschwindigkeiten an die Umgebungsbedingungen

+ LEISE

Geräuscharmer Unterwasserbetrieb

+ APP FÄHIG

Einfach die OASE Control App (aus dem App Store oder über GooglePlay) downloaden und los geht's (OASE Controller erforderlich)

+ SFC-FUNKTION

Temperaturabhängige Wasserzirkulation zur Unterstützung der Teichbiologie

+ ENVIRONMENTAL FUNCTION CONTROL

Schutz bei Blockade oder Trockenlauf der Pumpe durch EFC by OASE

+ EFFEKTIV

Die hohe Strömungsgeschwindigkeit bei geringer Leistungsaufnahme bringt stehende Gewässer in Bewegung und fügt ihnen lebensnotwendigen Sauerstoff hinzu



ZUBEHÖR

Produkt		Artikelnr.
InScenio FM-Master Home	> Seite 284	70785
InScenio FM-Master Cloud	> Seite 284	70788
Garden Controller Home	> Seite 282	55316
Garden Controller Cloud	> Seite 282	55317
OASE Control Verbindungskabel 30,0 m	> Seite 147	72713

TECHNISCHE DATEN

Produkt	AquaAir Eco 250	
Abmessungen (L x B x H)	mm	725 x 555 x 310
Nennspannung		230 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme	W	60 - 440
Stromkabellänge	m	30,00
Nettogewicht	kg	23,50
Garantie *	Jahre	3
Liter pro Stunde max.	l/h	26000
Wassertiefe min.	m	0,50
Filterzulauffläche	cm ²	3000
Geeignet für Teiche bis max.	m ³	250,0
Artikelnr.	87157	

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie



AirFlo

Starke Kombination aus Sauerstoffversorgung und Wasserfontänen für Teiche und Großgewässer



LEISE & STABIL

Der geschäumte Schwimmer reduziert die Geräusche des aufprallenden Wassers und stabilisiert die Fontäne



BEGEISTERT AUCH BEI NACHT

Optional erhältliche Beleuchtungssets in weiß oder farbig lassen die Fontäne im Dunkeln erstrahlen



BAJONETT-VERSCHLUSS

Für einfache Installation und Wartung



ROBUST

Pumpenkorb aus korrosionsbeständigem Edelstahl



LUFT SATT

Maximale Sauerstoffzufuhr für das Gewässer



SAUERSTOFF PLUS

Schwimmender Belüfter, für mehr Sauerstoffversorgung durch kraftvolle Wasserbilder, für Wasserflächen bis 15.000 m²

ZUBEHÖR

Produkt		Artikelnr.
LED-Schwimmfontänenbeleuchtung weiß	> Seite 295	42637
Schwimmfontänen-Beleuchtungsset RGB	> Seite 293	42641

TECHNISCHE DATEN

Produkt		AirFlo 1,5 kW / 230 V	AirFlo 4,0 kW / 400 V
Abmessungen (Ø x H)	mm	1090 x 700	1090 x 980
Nennspannung		230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Leistung	kW	1,5	4
Nennstrom	A	10,2	9,6
Stromkabellänge	m		50,00
Nettogewicht	kg	35,50	49,50
Garantie *	Jahre		2
Liter pro Stunde max.	l/h	165000	295000
Wassertiefe min.	m	0,90	1,15
Empfohlene Gewässergröße min.	m²	100	500
Opt. Wirkung bei Gewässern bis zu	m²	5000	15000
Sogtiefe max.	m	4,00	5,00
Winterfest			Nein
Grobschmutzförderung max.	mm		12
Artikelnr.		50183	50185

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

AquaOxy

Die kraftvolle Brise für Ihren Teich



AUSGESPROCHEN LEISE

Die präzise Luftführung (je nach Modell 2.500 bis 7.500 l/h) garantiert den äußerst geräuscharmen Gerätebetrieb



PASSENDER ADAPTER

Der standardisierte Luftausgang ermöglicht den einfachen Anschluss an jede individuelle Begebenheit vor Ort



HOCHWERTIGER MOTOR

Zuverlässigkeit – das ist das Versprechen bei diesem kraftvollen, laurobus-ten, leisen, sparsam-energieeffizienten Aggregat der Premiumklasse



NEUES METALLGEHÄUSE

Das ebenso robuste wie hochwertige Gehäuse ist rundherum spritzwassergeschützt (Schutzart IP 44)



UV-STABIL

Das Kunststoffgehäuse schützt die Luftpumpen vor Spritzwasser und ermöglicht eine Aufstellung im Freien



INKL. ZUBEHÖR

Im Lieferumfang der AquaOxy Modelle 250-1000 befinden sich Belüftersteine





1

1. Kompaktes Design, kraftvolles Ergebnis:

Bei starker Leistung sind die Modelle handlich und lassen sich platzsparend in der Filterkammer oder im Freien neben dem Teich versteuen.



2

2. Optimales Zubehör:

Für eine noch optimalere Versorgung wandeln Belüfterstab und Belüfterring den erzeugten Frischluft-Volumenstrom im Wasser in abertausend feinste Luftbläschen um. Mehr auf Seite 222.

TECHNISCHE DATEN

Produkt		AquaOxy 250	AquaOxy 500	AquaOxy 1000	NEU AquaOxy 2500	NEU AquaOxy 5000	NEU AquaOxy 7500
Abmessungen (L x B x H)	mm	167 x 106 x 75	185 x 140 x 110	220 x 225 x 135	245 x 185 x 200	255 x 190 x 210	260 x 195 x 220
Nennspannung (primär, sekundär)		-		230 V / 50 Hz, 12 V / AC	-		
Nennspannung		230 V / 50 Hz		-	220 - 240 V / 50 Hz		220 - 240 V / 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	W	4	8	15	40	75	125
Kabellänge 12 V-Gerät (mit Netzteil)	m	-		2,00 (Netzteil) + 3,00	-		
Stromkabellänge	m	3,00			5,00		
Nettogewicht	kg	1,10	1,60	3,78	8,10	8,50	9,10
Garantie	Jahre			2			
Liter pro Stunde max.	l/h	250	500	1000	2500	5000	7500
Druck	bar	0,15 / 1,50	0,2 / 2,00		-		
Mechanisch regulierbar		Nein			Ja		
Schlauch (Anzahl / Länge / Durchmesser)		1 ST / 10 m / 4,5 mm		2 ST / 5 m / 4,5 mm	-		
Anzahl Ausgänge	ST	1		2	1		
Geeignet für Teiche bis max.	m ³	3,0	5,0	10,0	25000,0	50000,0	75000,0
Outdoortauglichkeit		uneingeschränkt					
Anzahl Belüftersteine	ST	1	2		0		
Artikelnr.		34064	57063	37125	87100	87101	87102

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

OxyTex Sets

Bewährtes Belüftungssystem für den Teich

+ FILTER PLUS

Als ideale Ergänzung zum FiltoMatic CWS und FiltoClear, kann die gesamte Filterleistung um bis zu 25 % erhöht werden

+ RAUMWUNDER

Besonders viel Platz für Mikroorganismen, dank flächen-optimierter Faserstruktur

+ TYPISCH OASE

Einzigartige Verbindung von Sauerstoffversorgung, Wassenumwälzung und Nährstoffabbau

+ ANSCHLUSSFERTIG

Anschlussfertige Komplettsätze mit Belüfterpumpe AquaOxy und OxyTex

+ SINGLE

Der OxyTex – als Einzelprodukt für bereits installierte Belüfterpumpen (inklusive Adapter für 9 mm Schläuche)

+ ATTRAKTIV

Schmuckes Design in Pflanzenoptik

+ OASE KNOW-HOW

Patenterte Technologie

TECHNISCHE DATEN

Produkt		OxyTex Set 500	OxyTex Set 1000
Abmessungen (Ø x H)	mm	144 x 290	220 x 300
Nennspannung (primär, sekundär)		-	230 V / 50 Hz, 12 V / AC
Nennspannung		230 V / 50 Hz	-
Leistungsaufnahme	W	8	15
Kabellänge 12 V-Gerät (mit Netzteil)	m	-	2,00 (Netzteil) + 3,00
Stromkabellänge	m		3,00
Nettogewicht	kg	2,50	5,58
Garantie *	Jahre		2
Biologische Filteroberfläche	m²	1,5	3,5
Max. Betriebsdruck	bar		0,4
Pumpenleistung max.	l/h	500	1000
Schlauch (Anzahl / Länge / Durchmesser)			2 ST / 5 m / 4,5 mm
Erhöhung der Filterleistung		bis zu 10 %	bis zu 25 %
Sonstiges			1 OxyTex
Artikelnr.		57071	50249

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

OxyTex

Bewährtes Belüftungssystem für den Teich



TYPISCH OASE

Einzigartige Verbindung von Sauerstoffversorgung, Wassenumwälzung und Nährstoffabbau



FILTER PLUS

Als ideale Ergänzung zum FiltoMatic CWS und FiltoClear, kann die gesamte Filterleistung um bis zu 25 % erhöht werden



RAUMWUNDER


Besonders viel Platz für Mikroorganismen, dank flächenoptimierter Faserstruktur



TECHNISCHE DATEN

Produkt		OxyTex 400	OxyTex 1000
Abmessungen (Ø x H)	mm	144 x 290	220 x 300
Nettogewicht	kg	0,42	1,90
Garantie *	Jahre		2
Biologische Filteroberfläche	m²	1,5	3,5
Max. Betriebsdruck	bar		0,4
Pumpenleistung max.	l/h	500	1000
Schlauch (Anzahl / Länge / Durchmesser)			1 ST / 5 m / 4,5 mm
Erhöhung der Filterleistung		bis zu 10 %	bis zu 25 %
Sonstiges			1 OxyTex inkl. 9 mm Adapter
Artikelnr.		50443	50290

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

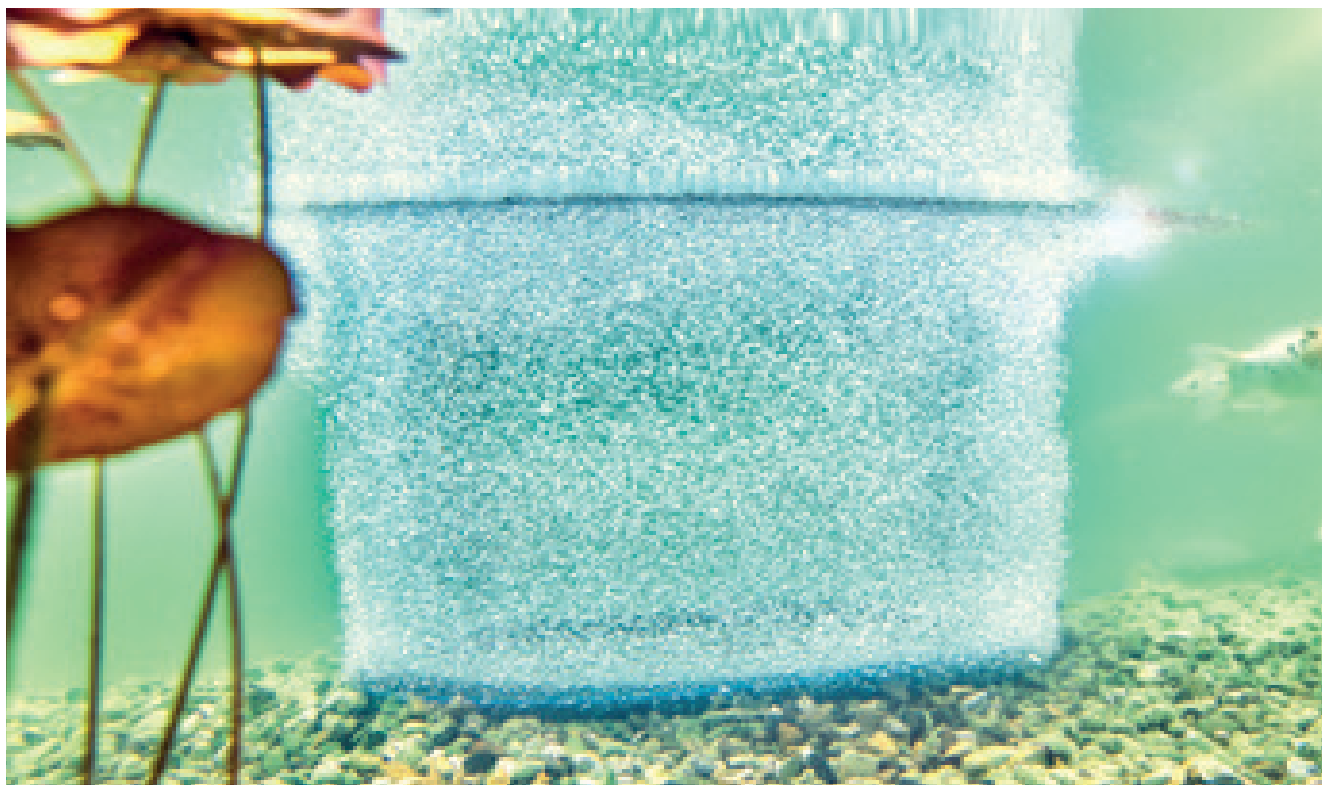

Zubehör Teichbelüfter

TECHNISCHE DATEN

NEU



NEU



Produkt	AquaOxy Belüfterstab S	AquaOxy Belüfterstab L
Passend für	AquaOxy 1000, AquaOxy 2500	AquaOxy 5000, AquaOxy 7500
Produktdetails	Erzeugt einen effektiven, dezenten Strang fein perlender Luftblasen in Schwimm- oder Fischteichen.	
Artikelnr.	88668	88669

TECHNISCHE DATEN

NEU



Produkt	AquaOxy Belüfterring D 60 cm
Passend für	AquaOxy 5000, AquaOxy 7500
Produktdetails	Für fein strömende Belüftungsbläschen in Schwimm-, Fisch und speziell auch Koi-Teichen.
Artikelnr.	88667

IceFree Thermo

Lässt Ihren Teich sicher überwintern



MOLLIG

Erhält die warmen Temperaturzonen am Boden



KLEINER TEICH

Durch ein aktives Heizelement auch für flachere Teiche sowie dauerhaft kalte Frostperioden geeignet



FISCHFREUNDLICH

Bis -20 °C wird rund um den Schwimmkörper ein eisfreier Bereich erzeugt



LÜFTET DURCH

Bringt Sauerstoff ins Wasser und lässt schädliche Faulgase entweichen



FROSTWÄCHTER

IceFree Thermo 330 hat eine Frostwächterfunktion. Weil sie nur bei Frostgefahr startet, zahlen Sie keinen Energieverbrauch an wärmeren Tagen



LEISTUNG PLUS

Clevere Widerstandsheiztechnik, für höhere Leistung im Frostbereich und Schutz gegen Temperaturschäden an der Luft

TECHNISCHE DATEN

Produkt		IceFree Thermo 200	IceFree Thermo 330
Abmessungen (L x B x H)	mm	300 x 135 x 270	300 x 135 x 334
Nennspannung		220 – 240 V / 50 Hz	
Leistungsaufnahme	W	200	330
Stromkabellänge	m	10,00	
Nettogewicht	kg	1,10	
Garantie *	Jahre	2	
Frostwächterfunktion		Nein	Ja
Artikelnr.		51230	51231

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

IceFree 4 Seasons

Eisfreihalter und Wasserspiel in einem Gerät



SOMMERBETRIEB

Im Sommer ideal als Wasserspiel nutzbar



MOLLIG

Erhält die warmen Temperaturzonen am Boden



LÜFTET DURCH

Bringt Sauerstoff ins Wasser und lässt schädliche Faulgase entweichen



ABGETAUCHT

Extrem energieeffiziente Pumpentechnik, ohne zusätzliches Heizelement (erfordert Tiefe von mind. 80 cm)



TECHNISCHE DATEN

Produkt		IceFree 4 Seasons
Abmessungen (L x B x H)	mm	200 x 160 x 840
Nennspannung		230 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme	W	5
Stromkabellänge	m	10,00
Nettogewicht	kg	1,20
Garantie *	Jahre	2
Liter pro Minute max.	l/min	7
Meter Wassersäule max.	m	0,75
Frostwächterfunktion		Nein
Artikelnr.		49992

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie



WASSERSPIELPUMPEN





Alle aktuellen Preise finden
Sie unter:
www.oase.com/preise

WASSERSPIELPUMPEN

AQUARIUS FOUNTAIN SET ECO

> [Ab Seite 230](#)

AQUARIUS FOUNTAIN SET CLASSIC

> [Ab Seite 232](#)

AQUARIUS SOLAR

> [Ab Seite 234](#)



WASSERSPIELPUMPEN
IM VERGLEICH

> [Ab Seite 228](#)

Weitere Informationen
finden Sie unter:
[www.oase.com/
wasserspielpumpen](http://www.oase.com/wasserspielpumpen)



Wasserspiel- pumpen mit Fontänen – auch für Deko Brunnen

Informieren Sie sich hier über unsere Wasserspielpumpen im Set mit Fontänenaufsätzen. Neben dem Einsatz im Teich sind sie auch für Dekobrunnen, kleine Statuen und Quellsteine geeignet. Teleskop-Düsenverlängerungen ermöglichen Anpassungen an unterschiedliche Wassertiefen.

Einige bieten einen zweiten Ausgang, um zum Beispiel einen zusätzlichen kleinen Wasserspeier anzuschließen. Die Pumpe Aquarius Solar läuft ausschließlich mit Sonnenenergie. In Kombination mit zusätzlicher LED-Beleuchtung lassen sich die Wasserfontänen effektiv in Szene setzen.



WASSERSPIELPUMPEN IM VERGLEICH



PRODUKT	Aquarius Fountain Set Eco			Aquarius Fountain Set Classic					Aquarius Solar	
Bezeichnung	5500	7500	9500	750	1000	2000E	3000E	4000E	700	1500
Liter pro Stunde max. in l/h	5500	7500	9500	720	1000	2100	3000	4000	700	1500
Meter Wassersäule max. in m	3,8	4	5,2	1,1	1,3	2,10	2,50	2,90	2	3
Leistungsaufnahme in W	70	85	125	9	11	18	26	42	8	17
Nennspannung	220–240 / 50 Hz			220–240 / 50 Hz					12 V / DC	
Trocken aufstellbar	nur getaucht aufstellbar			nur getaucht aufstellbar					nur getaucht aufstellbar	
Frostsicher bis -20°C	Nein			Nein					Nein	
Elektronisch regulierbar	Nein			Nein					Nein	
Artikelnr.	41923	41925	41927	43041	57399	77371	77372	77374	56888	56889
Seite	> 230	> 230	> 230	> 232	> 232	> 232	> 232	> 232	> 234	> 234

Aquarius Fountain Set Eco

Starke Fontänenpumpen mit energiesparendem Antrieb

+ HÖHENVERSTELLBAR

Richten Sie die Wasserfontäne mithilfe der Teleskoprohrverlängerung (inklusive integriertem Schwenkgelenk) individuell aus

+ ALL-IN-ONE

Fontänenpumpen-Sets, kraftvoll, aber energieeffizient

+ SAUBERMANN

Der Adapter mit Edelstahl-Feinfiltersieb sorgt für gleichmäßige Wasserbilder - selbst bei einsetzender Verschmutzung

+ ENVIRONMENTAL FUNCTION CONTROL

Das ist EFC, by OASE: kein Problem bei Blockieren oder Trockenlaufen der Pumpe

+ ABER SICHER

Das breite Unterteil sorgt für stabilen Stand

+ MIT IM PAKET

Lava- und Vulkan-Düsen sind im Lieferumfang enthalten




+ MEHR WASSERSPASS

Schließen Sie am zweiten, regulierbaren Ausgang weitere Features an - von Filter bis Wasserpeier



ZUBEHÖR

Bezeichnung	Produktdetails	Artikelnr.
Schaumsprudler 35 – 10 E > Seite 259	Attraktiver Fontänenaufsatz Schaumsprudler 35-10 E aus Edelstahl.	50984
Pumpenschutzbeutel > Seite 147	Aus starkem, langlebigen Gewebe mit einer Größe von 50 x 50 cm. Verhindert das frühzeitige Verstopfen von Motoren oder Düsen zu bestimmten Jahreszeiten.	34876
AquaActiv PumpClean 500 ml > Seite 366	Effektiver Reiniger für Teichtechnik wie Pumpen, Siebe, Quarzgläser, etc. Entfernt zuverlässig Kalk und andere Ablagerungen, auch von zugesetzten Trommelfiltersieben.	43146
InScenio 230 > Seite 286	Spritzwassergeschützte Gartensteckdose für den ganzjährigen Einsatz, bietet Anschlussmöglichkeit für bis zu 4 Geräte.	55433

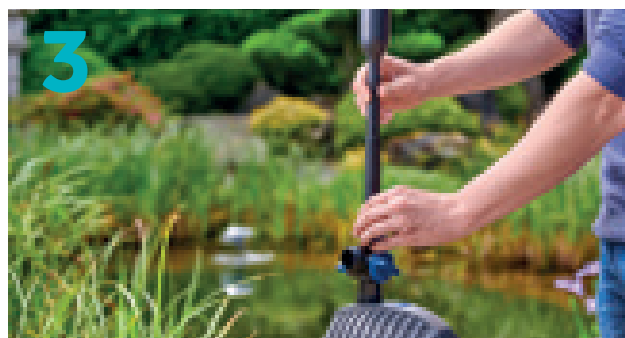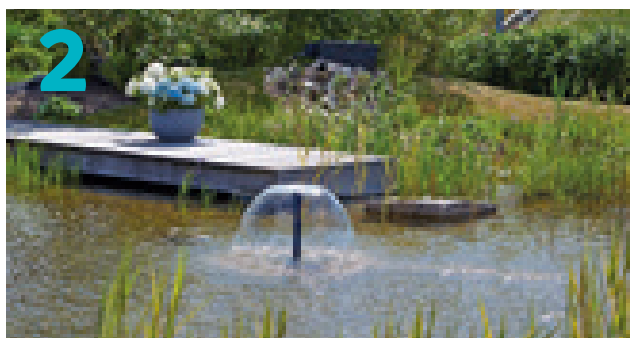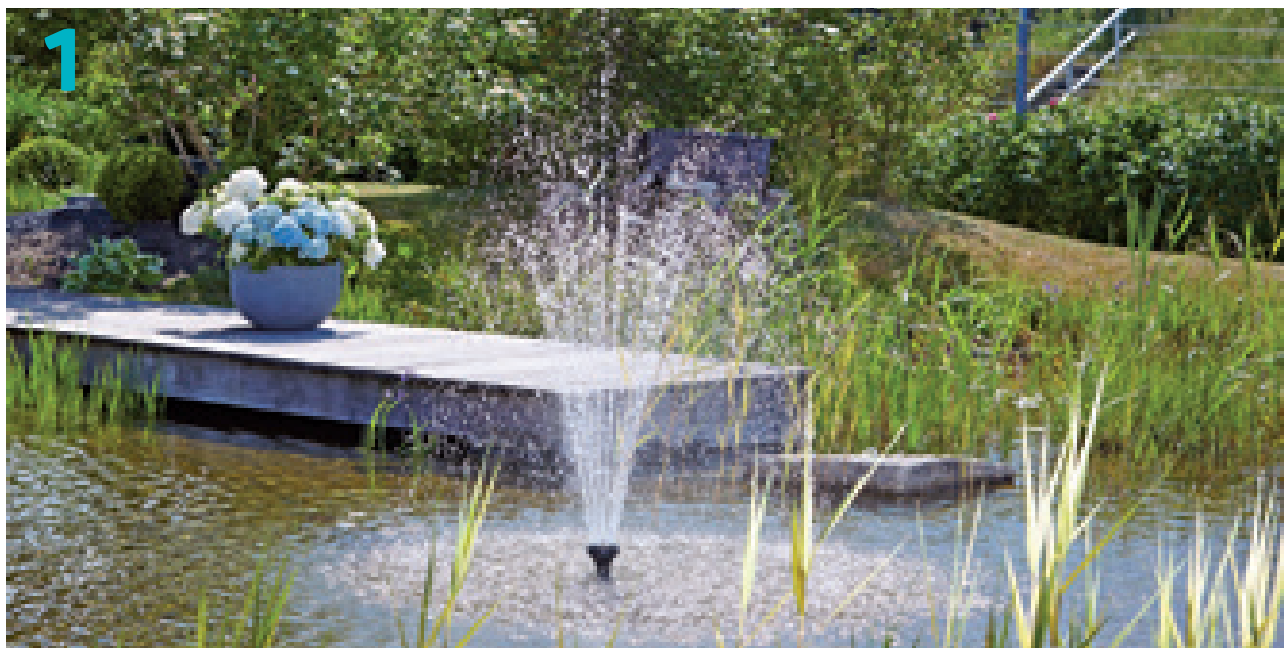

1. Vulkandüse
2. Lavadüse

3. Teleskopverlängerung

TECHNISCHE DATEN

Produkt		Aquarius Fountain Set Eco 5500	Aquarius Fountain Set Eco 7500	Aquarius Fountain Set Eco 9500
Abmessungen (L x B x H)	mm		290 x 230 x 180	
Nennspannung			220 – 240 V / 50 Hz	
Leistungsaufnahme	W	70	85	125
Stromkabellänge	m		10,00	
Nettogewicht	kg		5,00	5,90
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre		3 + 2	
Liter pro Minute max.	l/min	91	125	158
Liter pro Stunde max.	l/h	5500	7500	9500
Meter Wassersäule max.	m	3,80	4,00	5,20
Anschluss Druckseite			G 1 ½	
Anschluss Saugseite				
Anschluss für Schläuche	mm		19 / 25 / 32 / 38	
Anschluss für Schläuche			¾", 1", 1 ¼", 1 ½"	
Filterzulauffläche	cm²		400	
Elektronisch regulierbar			Nein	
Anzahl Düsen	ST		2	
Teleskop-Düsenverlängerung	cm		30 – 52	
Aufstellungsart			nur getaucht aufstellbar	
Artikelnr.		41923	41925	41927

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Pumpenkennlinien-Übersicht Wasserpumpen (> Siehe Seite 236)



Aquarius Fountain Set Classic

Das sparsame Multitalent – jetzt in drei neuen Größen mit cleverer Pumpentechnologie

+ HÖHENVERSTELLBAR

Richten Sie die Wasserfontäne mithilfe der Teleskoprohrverlängerung (inklusive integriertem Schwenkkopf) individuell aus

+ THERMOSCHUTZ

Mit seiner Hilfe ist das Gerät thermisch abgesichert

+ SICHERER STAND

Die Standfüße machen es auf jedem Teichboden leicht möglich

+ MITGEDACHT

Optimierte Düsenhalterung für ruhige, gleichmäßige Wasserbilder

+ MEHR WASSERSPASS

Mit zweitem, regulierbarem Ausgang für weitere Features - von Wasserspeier bis Minibachlauf

+ INKLUSIVE

3 Fontänenaufsätze und Teleskoprohrverlängerung mit integriertem Schwenkkopf für unterschiedliche Wasserbilder

+ JETZT NOCH BESSER!

Bis zu 40 % reduzierter Energieverbrauch im Vergleich zu Vorgängermodellen – bei höherem Wasserdruck und höherer Durchflussrate




+ REGULIERBAR

Richten Sie die Höhe der Fontäne nach Geschmack mechanisch ein



ZUBEHÖR

Bezeichnung	Produktdetails	Artikelnr.
Schaumsprudler 22 – 5 K > Seite 259	Attraktiver Fontänenaufsatz Schaumsprudler 22–5 K aus Kunststoff.	50982
Pumpenschutzbeutel > Seite 147	Aus starkem, langlebigen Gewebe mit einer Größe von 50 x 50 cm. Verhindert das frühzeitige Verstopfen von Motoren oder Düsen zu bestimmten Jahreszeiten.	34876
AquaActiv PumpClean 500 ml > Seite 366	Effektiver Reiniger für Teichtechnik wie Pumpen, Siebe, Quarzgläser, etc. Entfernt zuverlässig Kalk und andere Ablagerungen, auch von zugesetzten Trommelfiltersieben.	43146
InScenio 230 > Seite 286	Spritzwassergeschützte Gartensteckdose für den ganzjährigen Einsatz, bietet Anschlussmöglichkeit für bis zu 4 Geräte.	55433

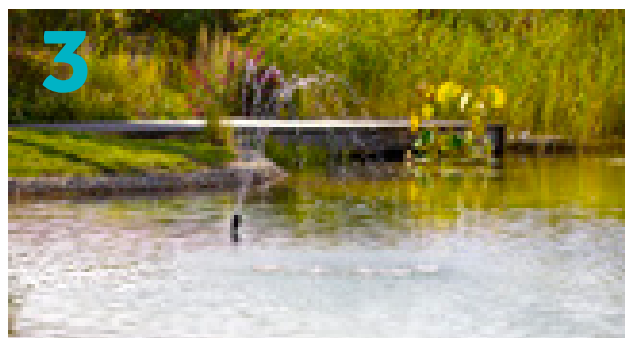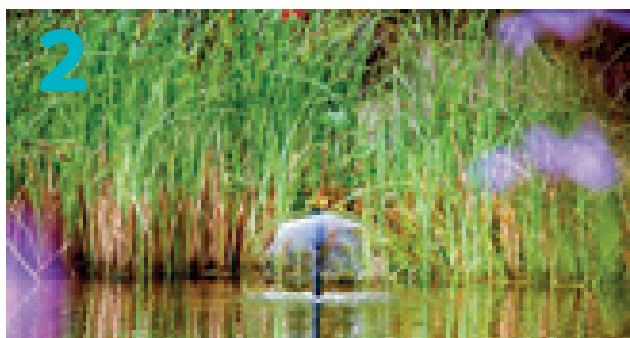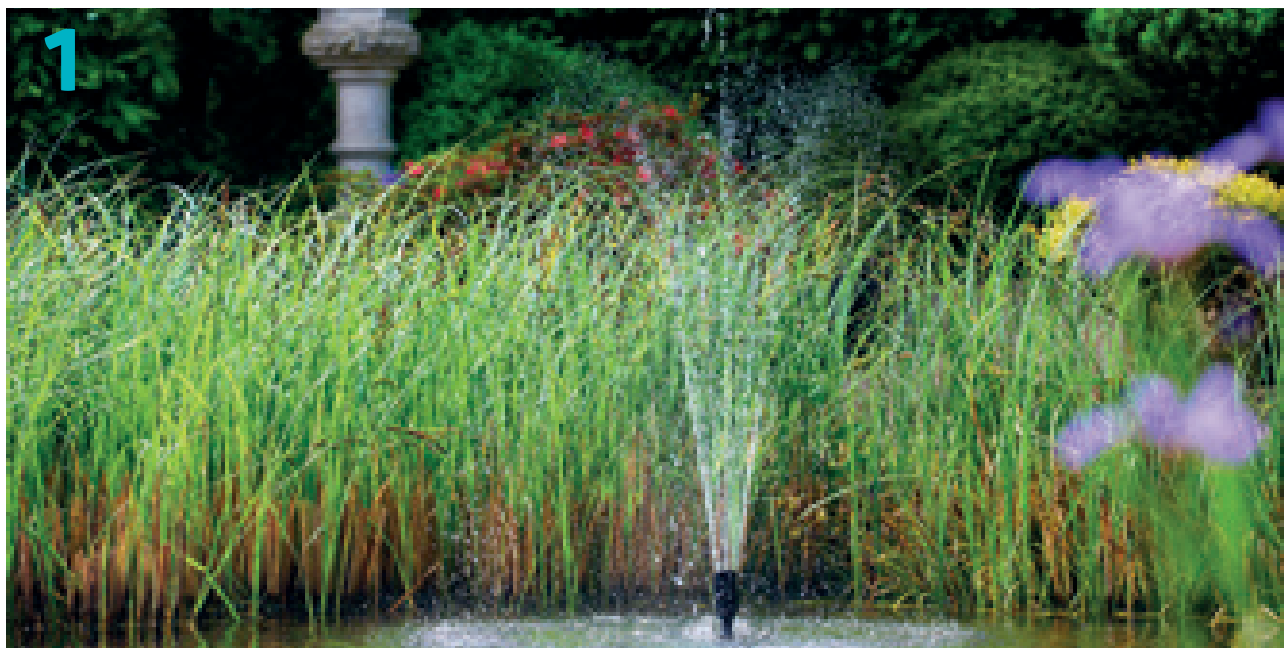

1. Vulkandüse

2. Lavadüse

3. Magmadüse

TECHNISCHE DATEN

Produkt		Aquarius Fountain Set Classic 750	Aquarius Fountain Set Classic 1000	Aquarius Fountain Set Classic 2000 E	Aquarius Fountain Set Classic 3000 E	Aquarius Fountain Set Classic 4000 E
Abmessungen (L x B x H)	mm			180 x 205 x 140		
Nennspannung				220 – 240 V / 50 Hz		
Leistungsaufnahme	W	9	11	18	26	42
Stromkabellänge	m			10,00		
Nettogewicht	kg	1,70	1,80		2,20	2,30
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre			2 + 1		
Liter pro Minute max.	l/min	12	16	35	50	66
Liter pro Stunde max.	l/h	720	1000	2100	3000	4000
Meter Wassersäule max.	m	1,10	1,30	2,10	2,50	2,90
Anschluss Druckseite				G 1		
Anschluss Saugseite				-		
Anschluss für Schläuche	mm			13 / 19 / 25		
Anschluss für Schläuche				½", ¾", 1"		
Filterzulauffläche	cm²			230		
Elektronisch regulierbar				Nein		
Anzahl Düsen	ST			3		
Teleskop- Düsenverlängerung	cm			16 – 29		
Aufstellungsart				nur getaucht aufstellbar		
Artikelnr.		43041	57399	77371	77372	77374

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Pumpenkennlinien-Übersicht Wasserpumpen (> Siehe Seite 236)



Aquarius Solar

Wasserspielset für den Solarbetrieb



KLICKVERSCHLÜSSE

Für komfortable
Montage / Demontage



KEIN STROM?

Macht nichts! Dieses
Wasserspielset ist
wahlweise batterie-
oder solarbetrieben
(Solarzellen nicht im
Lieferumfang enthalten)



FILTERFLÜGEL

Abnehmbar und mit
Adapter am Teichrand
platzierbar



SCHÖNER PLANSCHEN

Auch in Schwimmteichen
einsetzbar






TELESKOPROHRVERLÄNGERUNG

Mit integriertem Schwenkkopf,
zum individuellen Ausrichten
der Fontäne



ZUBEHÖR

Bezeichnung	Produktdetails	Artikelnr.
Schaumsprudler 22 – 5 K > Seite 259	Attraktiver Fontänenaufsatz Schaumsprudler 22–5 K aus Kunststoff.	50982
Pumpenschutzbeutel > Seite 147	Aus starkem, langlebigen Gewebe mit einer Größe von 50 x 50 cm. Verhindert das frühzeitige Verstopfen von Motoren oder Düsen zu bestimmten Jahreszeiten.	34876
AquaActiv PumpClean 500 ml > Seite 366	Effektiver Reiniger für Teichtechnik wie Pumpen, Siebe, Quarzgläser, etc. Entfernt zuverlässig Kalk und andere Ablagerungen, auch von zugesetzten Trommelfiltersieben.	43146

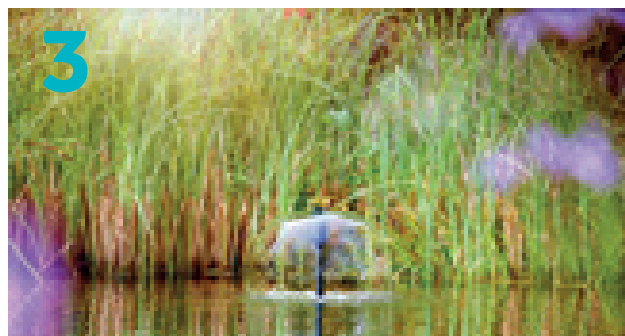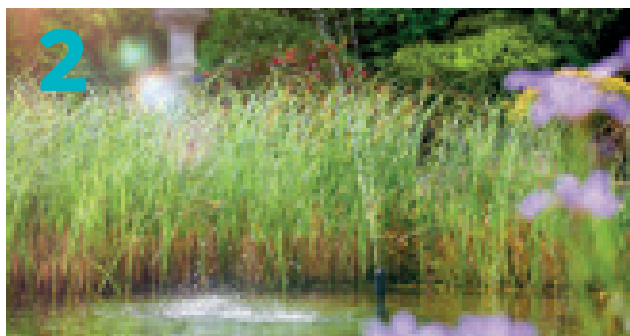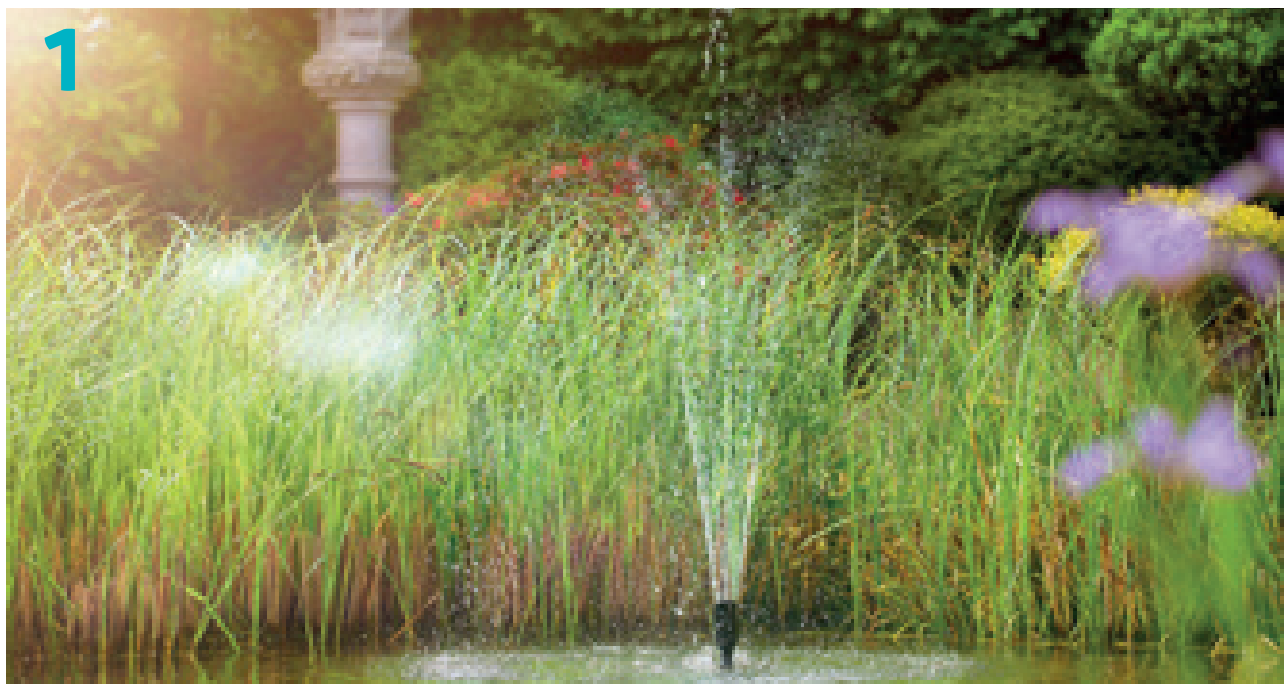

1. Vulkandüse
2. Magmadüse

3. Lavadüse

TECHNISCHE DATEN

Produkt		Aquarius Solar 700	Aquarius Solar 1500
Abmessungen (L x B x H)	mm		220 x 130 x 135
Nennspannung			12 V / DC
Leistungsaufnahme	W	8	17
Stromkabellänge	m		5,00
Nettogewicht	kg	1,40	1,70
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre		3 + 2
Liter pro Minute max.	l/min	11	25
Liter pro Stunde max.	l/h	700	1500
Meter Wassersäule max.	m	2,00	3,00
Anschluss Druckseite			G ½
Anschluss Saugseite			¾" / 1"
Anschluss für Schläuche	mm		13 / 19 / 25
Anschluss für Schläuche			½", ¾", 1"
Filterzulauffläche	cm²		825
Elektronisch regulierbar			Nein
Anzahl Düsen	ST		3
Teleskop-Düsenverlängerung	cm		16 – 29
Aufstellungsart			nur getaucht aufstellbar
Artikelnr.		56888	56889


*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie
Pumpenkenntnlinien-Übersicht Wasserpumpen (> Siehe Seite 236)



Wozu dient die Pumpenkennlinie?


Die Pumpenkennlinie, auch Leistungsdiagramm genannt, hilft bei der richtigen Beratung. Sie zeigt das Verhältnis von Fördermenge (Q) zur Förderhöhe (H) einer Pumpe an. Die Förderhöhe wird angegeben in mWS (Meter Wassersäule), 1 mWS ~ 0,1 bar.

AQUARIUS FOUNTAIN SET ECO 5500 – 9500

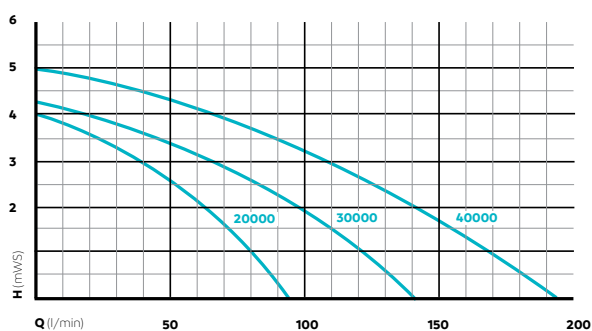


Wasserspielpumpen
> Seite 230

AQUARIUS SOLAR 700/1500

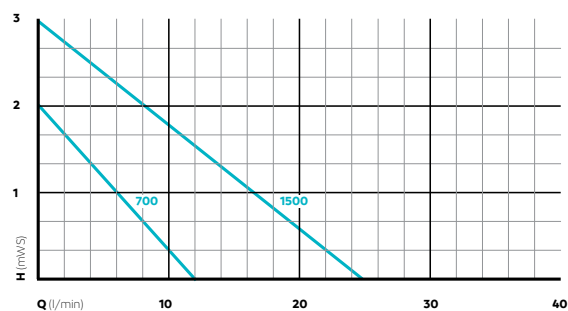

Wasserspielpumpen
> Seite 234

AQUARIUS FOUNTAIN SET CLASSIC 750 – 3500

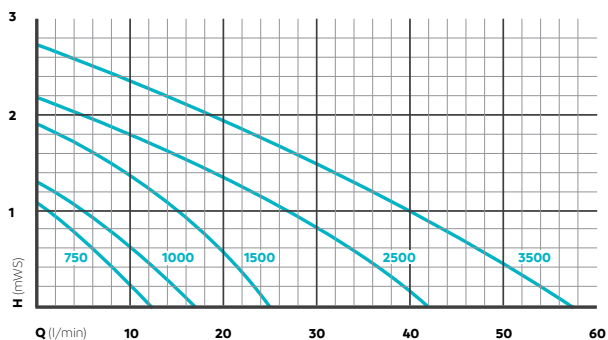

Wasserspielpumpen
> Seite 232



persimile
masson

WASSERSPIELE





Alle aktuellen Preise finden
Sie unter:
www.oase.com/preise

WASSERSPIELE

JUMPINGJET RAINBOW STAR

> [Ab Seite 242](#)

WATER JET LIGHTNING

> [Ab Seite 244](#)

WATER QUINTET/
WATER QUINTET CREATIVE

> [Ab Seite 245](#)

WATER TRIO

> [Ab Seite 246](#)

WATER STARLET

> [Ab Seite 247](#)



WASSERSPIELE IM VERGLEICH

> [Ab Seite 240](#)

Weitere Informationen
finden Sie unter:
[www.oase.com/
wasserspiele](http://www.oase.com/wasserspiele)



Komplette Wasserspiel-Sets

Unser Angebot an Wasserspielen umfasst moderne Wasserspiel-Sets für kleine Kiesflächen, Zierteiche und für größere Gewässer. Fast alle Water Entertainment-Sets enthalten Pumpen, LED-Beleuchtung, verschiedene Aufsätze sowie Trafo, Netzteil und Fernbedienung. Lediglich der OASE JumpingJet Rainbow Star, dessen Möglichkeiten auch für den professionellen Einsatz gedacht sind, benötigt für den Betrieb eine zusätzliche Pumpe.

Alles mit sicherer Niedervolt-Technik – ideal für den Einsatz in Schwimmteichen und Naturpools –, energieeffizient und auch für Einsteiger komfortabel zu installieren.

WASSERSPIELE IM VERGLEICH



PRODUKT	JumpingJet Rainbow Star		Water Jet Lightning
	Set	Erweiterungset	
Leistungsaufnahme in W	32		41
Lichtfarbe	RGB		RGB
Föntänenhöhe max. in m	–		–
Strahldurchmesser in mm	12		8
Artikelnr.	50052	50053	50191
Seite	> 242		> 244

				
PRODUKT	Water Quintet	Water Quintet Creative	Water Trio	Water Starlet
Leistungsaufnahme in W	50	50	40	26
Lichtfarbe	warmweiß	warmweiß	warmweiß	warmweiß
Föntänenhöhe max. in m	1,40	1,40	1,40	0,70
Strahldurchmesser in mm	5	5	5	4
Artikelnr.	50187	50394	50240	50214
Seite	> 245	> 245	> 246	> 247



JumpingJet Rainbow Star

Effektivvoll farbiges Wasserspiel für den ganz großen Auftritt

+ RUNDUM SORGLOS

Anschlussfertiges Komplettsset mit robusten Korpus und soliden Edelstahlfuß (nur die Pumpe wird noch benötigt)

+ PERFEKTE HARMONIE

Steuern Sie das JumpingJet Rainbow Star Erweiterungsset ganz einfach synchron, per Fernbedienung

+ MEHR MÖGLICHKEITEN

Mit Steuerungsbox (12 V-Master), für Anschluss des Erweiterungssets Jumping Jet Rainbow Star (nicht enthalten)

+ AUSBAUBAR

Genießen Sie Ihren JumpingJet Rainbow Star mit den zusätzlichen Funktionen des Erweiterungssets



+ PUMPENEMPFEHLUNG

Betreiben Sie Ihr JumpingJet Rainbow Star Set mit einer Pumpe ab der Leistungsklasse einer Aquarius Universal Premium 4000

+ LIFESTYLE PUR

Wahlweise innen oder draußen genießbar




+ KOMPLETT-PAKET

Alles, für den großen Auftritt: JumpingJet, Steuerungsbox und Fernbedienung; mit Edelstahlschlauchschellen, zum Fixieren von Schläuchen und anderem Zubehör



ZUBEHÖR

Bezeichnung	Produktdetails	Artikelnr.
Aquarius Universal Premium 6000 > Seite 132	Diese Wasserspielpumpe ist der ideale Partner für das JumpingJet Rainbow Star Set.	56637
InScenio FM-Master 3 > Seite 286	Funkfernbedienbare Gartensteckdose zur elektronischen Regulierung.	36311
InScenio FM-Master Home > Seite 284	Diese innovative Schaltzentrale lässt sich per Smartphone oder Tablet steuern. Sie besitzt neben den vier Steckdosen mit integrierter Zeitschaltuhr einen OASE Control-Anschluss.	70785
InScenio FM-Master Cloud > Seite 284		70788

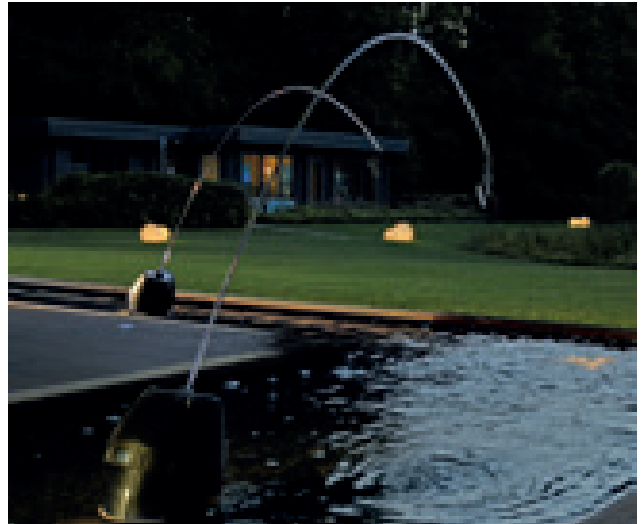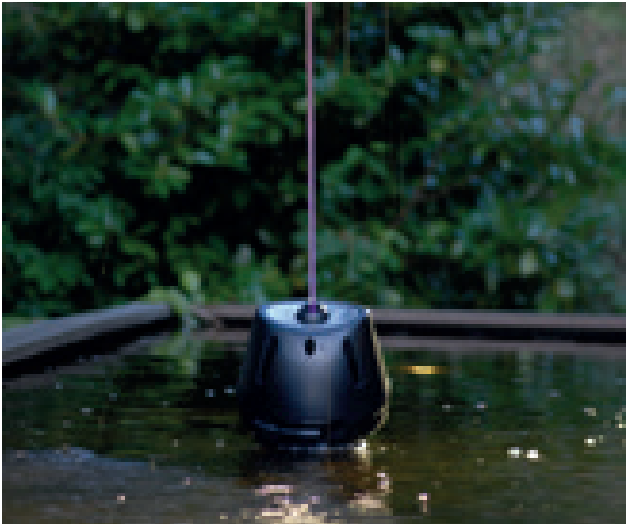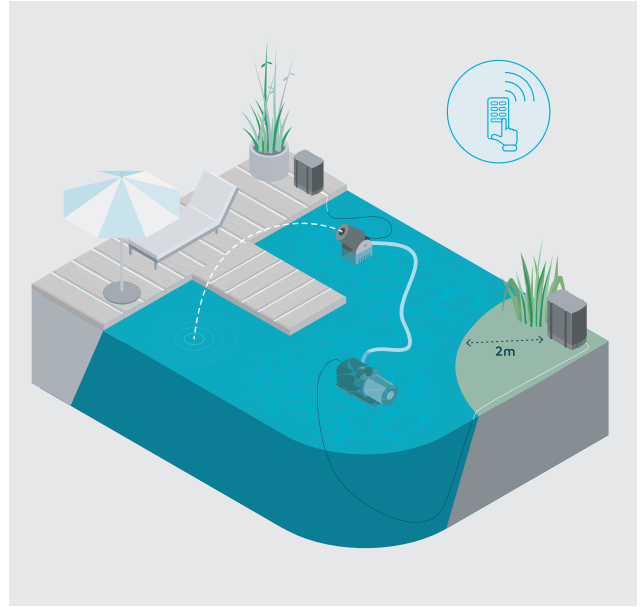

TECHNISCHE DATEN

Produkt		JumpingJet Rainbow Star Set	JumpingJet Rainbow Star Erweiterungsset
Abmessungen (L x B x H)	mm	478 x 305 x 355	
Leistungsaufnahme	W	32	
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre	2 + 1	
Lichtfarbe		RGB	
Stromkabellänge	m	10,00	
Parabelhöhe max.	m	2,00	
Parabelweite max.	m	4,00	
Strahldurchmesser	mm	12	
Handsender / Funkreichweite max.	m	80,00	
Nettogewicht	kg	12,00	11,80
Abmessungen Steuerung (L x B x H)	mm	215 x 155 x 295	-
Nennspannung (primär, sekundär)		220 - 240 V / 50 Hz, 12 V / AC	-
Kabellänge primär (Steuerung)	m	10,00	-
Artikelnr.		50052	50053

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Water Jet Lightning

Farbige Wasserstrahlen – das besondere Highlight auch für kleine Wasserflächen

+ KOMPLETTPAKET

Doppelset Water Jet Lightning, Pumpe (1.500 l/h, 17 W), Trafo, Kabel, externe Steuerung – alles schon drin

+ PLUG'N SPRAY

Schnelle und einfache Installation

+ WARTUNG

So was von einfach

+ NACHHALTIG

Geringer Energieverbrauch

+ FARBFANTASTISCH

Fixieren Sie ganz einfach Ihre Lieblingsfarbe

+ FREIE AUSWAHL

Programmwahl aus bis zu 80 m Entfernung per Fernbedienung möglich

+ JET-STREAM

Die Strahlwinkel der Water Jets sind individuell verstellbar

+ (ZEIT)PUNKTGENAU

Mit Zeitschaltuhr (nicht enthalten) kombinierbar

+ VOLLES PROGRAMM

Vier feste Programme mit begeisternden Kombis aus mehreren Strahlweiten und RGB-Farben

+ EDEL & SICHER

Der hochwertige Edelstahlfuß ist aufschraubbar, je nach Untergrund




TECHNISCHE DATEN

Produkt		Water Jet Lightning
Abmessungen (L x B x H)	mm	150 x 115 x 200
Nettogewicht	kg	12,10
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre	2 + 1
Lichtfarbe		RGB
Kabellänge 12 V-Gerät (mit Netzteil)	m	2,50 (Netzteil) + 8,00
Parabelhöhe max.	m	0,90
Parabelweite max.	m	1,80
Strahldurchmesser	mm	8
Abmessungen Steuerung (L x B x H)	mm	215 x 180 x 305
Leistungsaufnahme	W	41
Nennspannung prim. (Steuerung)	V	12
Handsender / Funkreichweite max.	m	80,00
Abmessungen Trafo (L x B x H)	mm	160 x 100 x 100
Nennspannung (primär, sekundär)		230 V / 50 Hz, 12 V / DC
Artikelnr.		50191

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Water Quintet / Water Quintet Creative

Das kreative Wasserspiel: Flexibler Aufbau für ganz individuelle Wünsche

+ WARTUNG
So was von einfach

+ NACHHALTIG
Geringer Energieverbrauch

+ GROSSE FREIHEIT
Steuern Sie die Programme aus bis zu 80 m Entfernung einfach per Fernbedienung

+ SCHÖNER PLANSCHEN
Auch in Schwimmteichen einsetzbar

+ FERTIG PROGRAMMIERT
Acht verschiedene Programme sorgen für passende Fontänenhöhen und Lichtintensitäten

+ WARTUNG
So was von einfach

+ NACHHALTIG
Geringer Energieverbrauch

+ GROSSE FREIHEIT
Steuern Sie die Programme aus bis zu 80 m Entfernung einfach per Fernbedienung

+ SCHÖNER PLANSCHEN
Auch in Schwimmteichen einsetzbar

+ PROGRAMMWECHSEL
Wechselnde Fontänenhöhen (30–140 cm) können automatisch abgespielt werden

+ INDIVIDUELLES FLAIR
Konfigurieren Sie die Wasserspiele mal stehend, mal hängend

+ (ZEIT)PUNKTGENAU
Mit Zeitschaltuhr (nicht enthalten) kombinierbar

+ KOMPLETT-PAKET
5 Pumpen, 5 Düsen mit LED, Trafo, Kabel, externe Steuerung

+ PROGRAMMWECHSEL
Wechselnde Fontänenhöhen (30 - 140 cm) können automatisch abgespielt werden

+ INDIVIDUELLES FLAIR
Konfigurieren Sie die Wasserspiele mal stehend, mal hängend

+ (ZEIT)PUNKTGENAU
Mit Zeitschaltuhr (nicht enthalten) kombinierbar

+ KOMPLETT-PAKET
5 Pumpen, 5 Düsen mit LED, Trafo, Kabel, externe Steuerung

+ GROSSE FREIHEIT
Steuern Sie die Programme aus bis zu 80 m Entfernung einfach per Fernbedienung

+ SCHÖNER PLANSCHEN
Auch in Schwimmteichen einsetzbar

+ FERTIG PROGRAMMIERT
Acht verschiedene Programme sorgen für passende Fontänenhöhen und Lichtintensitäten

+ PLUG'N SPRAY
Installation so einfach wie nie






TECHNISCHE DATEN

Produkt		Water Quintet	Water Quintet Creative
Abmessungen (L x B x H)	mm	430 x 300 x 240	110 x 80 x 125
Nettogewicht	kg	11,30	10,80
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre	2 + 1	
Lichtfarbe		warmweiß	
Kabellänge 12 V-Gerät (mit Netzteil)	m	2,50 (Netzteil) + 8,00	
Fontänenhöhe max.	m	1,40	
Strahldurchmesser	mm	5	
Abmessungen Steuerung (L x B x H)	mm	215 x 180 x 305	
Leistungsaufnahme	W	50	
Nennspannung prim. (Steuerung)	V	12	
Handsender / Funkreichweite max.	m	80,00	
Abmessungen Trafo (L x B x H)	mm	160 x 100 x 100	
Nennspannung (primär, sekundär)		230 V / 50 Hz, 12 V / DC	
Artikelnr.		50187	50394

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Water Trio

Strahlende Fontänen für moderne Gartengestaltung



+ HOCHWERTIGES VERGNÜGEN

Mit warmweißen LED beleuchtete Wasserspiel-Fontänen

+ SAFETY FIRST

Strapazierfähige Boden-platte schützt vor Beschädigungen

+ VOLL FLEXIBEL

Untergrund zum Aufstellen frei wählbar

+ FASZINIERENDE FONTÄNEN

Fix und fertig programmierte Fontänenhöhen (30–140 cm) und Lichtintensitäten

+ (ZEIT)PUNKTGENAU

Mit Zeitschaltuhr (nicht enthalten) kombinierbar

+ KOMPLETTPAKET

Das alles ist für Sie drin: drei Pumpen, drei Düsen, Trafo, Kabel, externe Steuerung mit Fernbedienung

+ PLUG'N SPRAY

Schnelle und einfache Installation

+ WARTUNG

So was von einfach

+ NACHHALTIG

Geringer Energieverbrauch

TECHNISCHE DATEN

Produkt		Water Trio
Abmessungen (L x B x H)	mm	430 x 300 x 240
Nettogewicht	kg	8,84
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre	2 + 1
Lichtfarbe		warmweiß
Kabellänge 12 V-Gerät (mit Netzteil)	m	2,50 (Netzteil) + 8,00
Fontänenhöhe max.	m	1,40
Strahldurchmesser	mm	5
Abmessungen Steuerung (L x B x H)	mm	215 x 180 x 305
Leistungsaufnahme	W	40
Nennspannung prim. (Steuerung)	V	12
Handsender / Funkreichweite max.	m	80,00
Abmessungen Trafo (L x B x H)	mm	160 x 100 x 100
Nennspannung (primär, sekundär)		230 V / 50 Hz, 12 V / DC
Artikelnr.		50240

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie



Water Starlet

Kompakt und dynamisch – das schwimmende Wasserspiel mit LED-Beleuchtung



KOMPLETT-PAKET

Im Lieferumfang enthalten sind jeweils 5 Pumpen und Leuchtringe à 6 warmweißen LEDs, Kabel und Trafo



ABWECHSLUNGSREICHE WASSERBILDER

Feste Programmierung sorgt für faszinierende Wasserspiel-Varianten



ZWEI OPTIONEN

Schwimmend oder auf dem Boden stehend einsetzbar



GESCHÜTZTE LED-RINGE

Sie sorgen für konstante Beleuchtung der Wasserstrahlen



PLUG'N SPRAY

Schnelle und einfache Installation



GERINGER WARTUNGSAUFWAND

Sich ständig kümmern müssen, war gestern



KOMPAKT

Schwimmendes Wasserspiel mit 5 Fontänendüsen



SCHÖNER PLANSCHEN

Auch in Schwimmteichen einsetzbar



Wasserspiele & Wasserfälle



TECHNISCHE DATEN

Produkt		Water Starlet
Abmessungen (L x B x H)	mm	330 x 270 x 135
Nennspannung (primär, sekundär)		230 V / 50 Hz, 12 V / AC
Leistungsaufnahme	W	26
Nettogewicht	kg	3,60
Garantie *	Jahre	2
Lichtfarbe		warmweiß
Kabellänge 12 V-Gerät (mit Netzteil)	m	2,50 (Netzteil) + 8,00
Fontänenhöhe max.	m	0,70
Strahldurchmesser	mm	4
Artikelnr.		50214

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

SCHWIMMFONTÄNEN & DÜSEN





Alle aktuellen Preise finden Sie unter:
www.oase.com/preise

SCHWIMMFONTÄNEN

PONDJET ECO

> [Ab Seite 252](#)

MIDI II, MAXI II

> [Ab Seite 254](#)

FONTÄNENAUFSETZE MIDI II, MAXI II

> [Ab Seite 256](#)

DÜSEN

MEHRSTRAHLDÜSEN

> [Ab Seite 258](#)

SCHAUMSPRUDLER

> [Ab Seite 259](#)

VERLÄNGERUNGEN


> [Ab Seite 260](#)



SCHWIMMFONTÄNEN IM VERGLEICH

> [Ab Seite 250](#)

Weitere Informationen
finden Sie unter:
[www.oase.com/
schwimmfontaenen](http://www.oase.com/schwimmfontaenen)
oder [www.oase.com/
duesen](http://www.oase.com/duesen)



SCHWIMMFONTÄNEN IM VERGLEICH

Schwimmende Wasserspiele für
die flexible Installation



PRODUKT

PondJet Eco

MIDI II 1,1 kW / 230 V

MAXI II 4,0 kW / 400 V

Leistungsaufnahme in W

26

1100

4000

Liter pro Stunde max. in l/h

10800

22000

39000

Meter Wassersäule max. in m

8,50

22,80

46,60

Föntänenhöhe max. in m*

3,00

9,0

16,50

Wassertiefe min. in m

0,50

1,00

1,25

Nennspannung

220–240 V /
50/60 Hz

230 V AC /
50 Hz

400 V AC /
50 Hz

Artikelnr.

57704

50365

50371

Seite

> 252

> 254

> 254

*In Abhängigkeit der eingesetzten Düse



Schwimmfontänen

Das kompakte PondJet Eco Schwimmfontänen-Set besteht aus Pumpe, Schwimmkörper sowie Multifunktionsdüse und verbraucht besonders wenig Energie. Für größere Gewässer eignen sich MIDI II und MAXI II. Die leistungsstarken Schwimmaggregate mit Fontänenaufsätzen für verschiedene Düsenbilder können zusätzlich mit LED-Beleuchtung in Szene gesetzt werden. Unsere Schwimmfontänen sind hinsichtlich Leistung und Vielfalt auch für den professionellen und gewerblichen Einsatz geeignet.

PondJet Eco ist ein schwimmendes Wasserspiel, das sich flexibel in Gewässern mit jeglicher Bodenbeschaffenheit installieren lässt. Die Dynamikfunktion ermöglicht die Einstellung von wechselnden Fontänenhöhen mit bedarfsgerechter Leistungsaufnahme für ein imposantes Wasserschauspiel mit bis zu 3 m in Höhe und Breite. Dank des G-1-Gewindes der Multifunktionsdüse lassen sich weitere Düsen für unterschiedliche Wasserbilder installieren. In der Nacht sorgen als Zubehör erhältliche Beleuchtungssets für attraktive Wasserbilder.

MIDI & MAXI sind anschlussfertige Schwimmaggregate in verschiedenen Motorleistungsgrößen, die durch zusätzliche Düsen (nicht im Lieferumfang) vier verschiedene beeindruckende Wasserbilder mit einer Höhe von bis zu 9,0/16,5 m (MIDI/MAXI) abbilden. Sie sind ab einer Wassertiefe von 1,0/1,25 m (MIDI/MAXI) einsetzbar und verfügen über eine Stromkabellänge von 50 m. Dadurch lassen sie sich auch in größeren Teichen oder Wasserbecken problemlos installieren.

PondJet Eco

ECO

Kompakte Schwimmfontäne – beeindruckend und jetzt besonders energieeffizient!



+ ABWECHSLUNGSREICH

Weitere Düsenbilder und Beleuchtungssets in Weiß und RGB sind als Zubehör erhältlich

+ VOLL EVENT-FÄHIG

Ideal auch für kurzfristige Einsätze, z. B. bei Veranstaltungen

+ SCHWIMMENDES WASSERSPIEL

Flexible Installation in Gewässern jeglicher Bodenbeschaffenheit

+ ENVIRONMENTAL FUNCTION CONTROL

Das ist EFC, by OASE: kein Problem bei Blockieren oder Trockenlaufen der Pumpe

+ «MADE IN GERMANY»

Präzise und zuverlässige Ingenieurskunst auf besonders hohem Qualitätsniveau

+ ANSCHLUSSFÄHIGES KOMPLETTSET

Enthält Pumpe, Schwimmkörper und Multifunktionsdüse

+ SZENENWECHSEL

Durch das Einschalten der Dynamikfunktion variiert die Fontänenhöhe entlang hinterlegter Choreografien

+ BIS ZU MINUS 50 PROZENT

Soviel weniger Energie gegenüber dem Vorgängermodell benötigt diese Pumpe



ZUBEHÖR

Produkt	Produktdetails	ArtikelNr.
Schwimmfontänen-Beleuchtungsset RGB > Seite 292	Besteht aus: 3 x ProfiLux Garden LED RGB, 3 x Haltebügel für die Leuchten, 1 x ProfiLux Garden LED Controller mit 20 m Kabel, 20 m OASE Control Verbindungskabel.	42641
LED-Schwimmfontänenbeleuchtung weiß > Seite 294	Enthält 3 x LunAqua Power LED, 3 x Haltebügel für die Leuchten, 1 x LED Treiber und 20 m Kabel.	42637
Schaumsprudler 35 – 10 E > Seite 259	Attraktiver Fontänenaufsatz Schaumsprudler 35-10 E aus Edelstahl.	50984
Vulkan 43 – 3 Silber > Seite 258	43-strahlige Fontäne mit vier Stufen und einem Strahldurchmesser von 3 mm.	50766
Vulkan 37 – 2,5 K > Seite 258	37-strahliger Fontänenaufsatz aus Kunststoff.	52319



TECHNISCHE DATEN

Produkt		PondJet Eco
Abmessungen inkl. Düse (Ø x H)	mm	670 x 540
Nennspannung		220 – 240 V / 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	W	190
Stromkabellänge	m	20,00
Nettogewicht	kg	15,20
Garantie *	Jahre	2
Liter pro Minute max.	l/min	180
Liter pro Stunde max.	l/h	10800
Meter Wassersäule max.	m	8,50
Fontänenhöhe max.	m	3,00
Anschluss Druckseite		G 1
Anschluss Saugseite		G 1 ½
Wassertiefe min.	m	0,50
Filterzulauffläche	cm²	420
Elektronisch regulierbar		Ja
Anzahl Düsen	ST	1
Artikelnr.		57704

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

MIDI II MAXI II

Anschlussfertige Komplettaggregate in zwei verschiedenen Motorleistungsgrößen



BEGEISTERT AUCH BEI NACHT

Optional erhältliche Beleuchtungssets in weiß oder farbig lassen die Fontäne im Dunkeln erstrahlen



SCHWIMMENDE FONTÄNE

Für den Einsatz in klarem Wasser jeglicher Bodenbeschaffenheit



LEISE & STABIL

Der geschäumte Schwimmer reduziert die Geräusche des aufprallenden Wassers und stabilisiert die Fontäne



INSTALLATION LEICHT GEMACHT

Ufer-Befestigung zur einfachen Installation im Lieferumfang enthalten



ABWECHSLUNGSREICH

Vier verschiedene Düsenbilder mit 3" (75 mm) Standardgewinde



ROBUST

Pumpenkorb aus Edelstahl

ZUBEHÖR

Bezeichnung	Produktdetails	Artikelnr.	
High Jet 30 > Seite 256	Erzeugt einen windstabilen Einzelstrahl.	50375	
Grand Vulkan 30 > Seite 256	Erzeugt ein kelchförmiges Wasserbild.	50376	
Geyser Jet 30 > Seite 256	Erzeugt einen gischtartigen Einzelstrahl.	50377	
Trumpet Jet 30 > Seite 256	Erzeugt ein kelchförmiges Wasserbild mit einer starken, zentralen Fontäne.	50378	



TECHNISCHE DATEN

Produkt		MIDI II 1,1 kW / 230 V	MAXI II 4,0 kW / 400 V
Abmessungen inkl. Düse (Ø x H)	mm	1030 x 1000	1030 x 1460
Nennspannung		230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Leistung	kW	1,1	4
Stromkabellänge	m		50,00
Nettogewicht	kg	80,00	105,00
Garantie *	Jahre		2
Meter Wassersäule max.	m	22,80	46,60
Liter pro Minute max.	l/min	366	650
Liter pro Stunde max.	l/h	22000	39000
Anschluss Druckseite			G 3
Wassertiefe min.	m	1,00	1,25
Artikelnr.		50365	50371

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie



Fontänenaufsätze MIDI II / MAXI II



PERFEKTES FINISH

Fontänenaufsätze für die Kombination mit den Schwimmaggregaten MIDI & MAXI unabhängig vom Wasserstand



HOCH HINAUS

Für ein individuelles Wasserspiel als einzelner Höhenstrahl bis 16 m oder mehrstrahliges Rundwassersbild bis 7 m



TAG UND NACHT

Durch optionale Beleuchtung aus dem OASE Lichtsortiment erstrahlen die Wasserspiele Tag und Nacht



OPTISCH GLÄNZEND

Hochwertige Optik aus langlebigem und rostfreiem Edelstahl

SYSTEMZUBEHÖR

Produkt

MIDI II 1,1 kW / 230 V
> Seite 254

MAXI II 4,0 kW / 400 V
> Seite 254

Produktdetails

Anschlussfertiges Schwimmaggregat für Fontänenhöhen je nach Fontänenaufsatz bis zu 9,0 m.

Anschlussfertiges Schwimmaggregat für Fontänenhöhen je nach Fontänenaufsatz bis zu 16,5 m


Artikelnr.

50365

50371




1. Geyser Jet 30

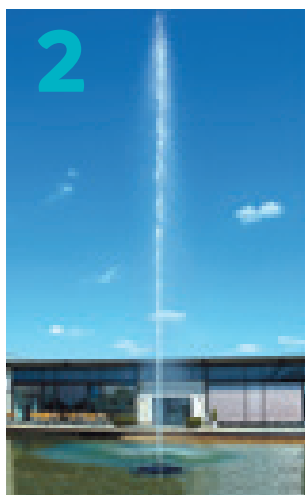

2. High Jet 30



3. Grand Vulkan 30

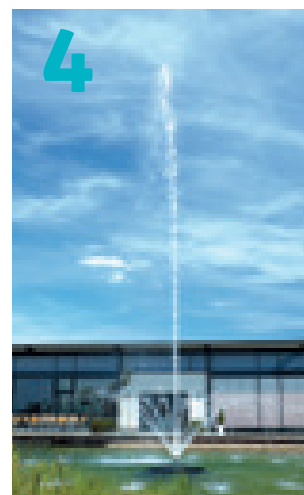

4. Trumpet Jet 30

TECHNISCHE DATEN




Produkt	1	2	3	4
	Geyser Jet 30	High Jet 30	Grand Vulkan 30	Trumpet Jet 30
Aggregattyp	MIDI II 1,1 kW / 230 V MAXI II 4,0 kW / 400 V			
Fontänenhöhe (gesamt)	m 5,0 12,0	9,0 16,5	3,0 7,0	5,0 9,5
Fontänenhöhe (1. Stufe)	m -	-	1,2 2,5	1,2 2,5
Fontänendurchmesser	m 1,7 2,7	3,0 3,5	4,0 6,8	4,0 7,5
Garantie *	Jahre 2			
Artikelnr.	50377	50375	50376	50378

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Mehrstrahldüsen

Ausbruch spritziger Faszination

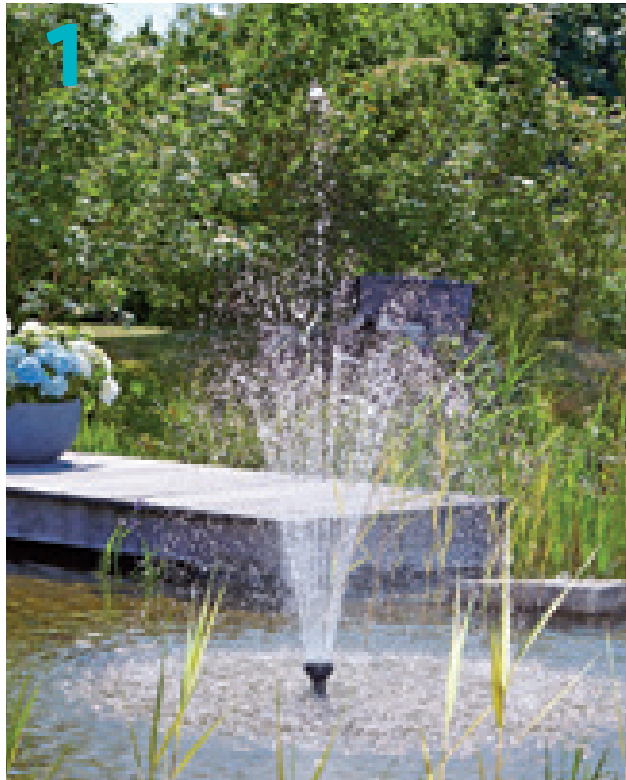



TECHNISCHE DATEN



Produkt	1 Vulkan 37 – 2,5 K	2 Vulkan 43 – 3 Silber
Anschluss	mm	25
Anschluss		1"
Material	Kunststoff	Doppelt beschichtetes Messing
Aquarius Fountain Set Classic 750 (Ø / H)		-
Aquarius Fountain Set Classic 1000 (Ø / H)		-
Aquarius Fountain Set Classic 1500 (Ø / H)		-
Aquarius Fountain Set Classic 2500 (Ø / H)		-
Aquarius Fountain Set Classic 3500 (Ø / H)		-
Aquarius Fountain Set Eco 5500 (Ø / H)	145 / 190 cm	-
Aquarius Fountain Set Eco 7500 (Ø / H)	195 / 225 cm	-
Aquarius Fountain Set Eco 9500 (Ø / H)	250 / 295 cm	-
Aquarius Universal Premium 3000 (Ø / H)	65 / 80 cm	40 / 50 cm
Aquarius Universal Premium 4000 (Ø / H)	85 / 100 cm	45 / 60 cm
Aquarius Universal Premium 5000 (Ø / H)	125 / 190 cm	60 / 100 cm
Aquarius Universal Premium 6000 (Ø / H)	130 / 200 cm	70 / 110 cm
Aquarius Universal Premium 9000 (Ø / H)	220 / 370 cm	110 / 210 cm
Aquarius Universal Premium 12000 (Ø / H)	250 / 450 cm	135 / 225 cm
Aquarius Eco Expert 22000 (Ø / H)	-	200 / 390 cm
Aquarius Eco Expert 28000 (Ø / H)	-	220 / 410 cm
Aquarius Eco Expert 36000 (Ø / H)	-	240 / 430 cm
Aquarius Eco Expert 44000 (Ø / H)	-	260 / 450 cm
Aquarius Solar 1500 (Ø / H)		-
PondJet Eco (Ø / H)	220 / 370 cm	110 / 210 cm
Beschreibung	37-strahlige Fontäne 3-stufig Strahl-ø 2,5 mm	43-strahlige Fontäne 4-stufig Strahl-ø 3,0 mm
Artikelnr.	52319	50766

Schaumsprudler

Quelle sprudelnder Freude

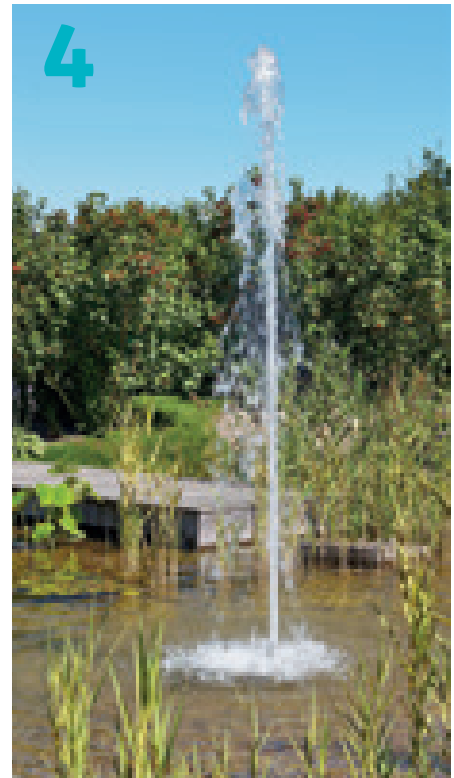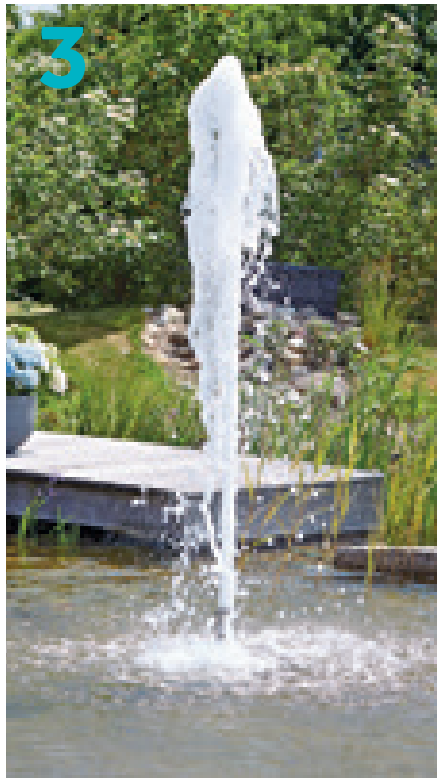

Wasserspiele & Wasserfälle

TECHNISCHE DATEN

				
Produkt	1 Schaumsprudler 22 – 5 K	2 Schaumsprudler 35 – 10 E	3 Schaumsprudler 55 – 15 E	4 Cluster Eco 15 – 38
Anschluss	½"	1"	1 ½"	
Material	Kunststoff	Edelstahl / POM	Edelstahl / Messing	Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Aquarius Fountain Set Classic 1500 (H)	30 cm		-	
Aquarius Fountain Set Classic 2500 (H)	45 cm		-	
Aquarius Fountain Set Classic 3500 (H)	50 cm		-	
Aquarius Fountain Set Eco 5500 (H)	-	80 cm		-
Aquarius Fountain Set Eco 7500 (H)	-	100 cm		-
Aquarius Fountain Set Eco 9500 (H)	-	150 cm		-
Aquarius Universal Premium 3000 (H)	-	50 cm		-
Aquarius Universal Premium 4000 (H)	-	60 cm		-
Aquarius Universal Premium 5000 (H)	-	80 cm		-
Aquarius Universal Premium 6000 (H)	-	90 cm		-
Aquarius Universal Premium 9000 (H)	-	180 cm		-
Aquarius Universal Premium 12000 (H)	-	220 cm		-
Aquarius Eco Expert 22000 (H)	-	350 cm	250 cm	600 cm
Aquarius Eco Expert 28000 (H)	-	380 cm	290 cm	640 cm
Aquarius Eco Expert 36000 (H)	-	410 cm	330 cm	680 cm
Aquarius Eco Expert 44000 (H)	-	450 cm	380 cm	720 cm
Aquarius Solar 1500 (H)	40 cm		-	
PondJet Eco (H)	-	180 cm		-
Beschreibung	Wasserstandsunabhängige Schaumeffektdüse Einbau oberhalb des Wasserspiegels			Wassersparende Vollstrahldüse Einbau oberhalb des Wasserspiegels
Artikelnr.	50982	50984	50987	45480



Verlängerungen

TECHNISCHE DATEN



Produkt		Teleskop-Düsenverlängerung TE 5 K	Teleskop-Düsenverlängerung TE 10 K
Nettogewicht	kg	0,06	0,20
Artikelnr.		54277	52270



WASSERFÄLLE/ÜBERLAUSCHALEN





Alle aktuellen Preise finden Sie unter:
www.oase.com/preise

ÜBERLAUFSCHALEN

CUBES

> [Ab Seite 268](#)

WANDAUSLÄSSE

> [Ab Seite 269](#)

ZUBEHÖR ÜBERLAUFSCHALEN

> [Ab Seite 270](#)

ÜBERLAUFSCHALEN

> [Ab Seite 271](#)

WASSERFÄLLE

WATERFALL COMPLETE SET

> [Ab Seite 272](#)

WATERFALL KIT

> [Ab Seite 273](#)

WATERFALL

> [Ab Seite 274](#)

ZUBEHÖR WATERFALL

> [Ab Seite 275](#)




DIY INSPIRATION

> [Ab Seite 264](#)



Weitere Informationen
finden Sie unter:
www.oase.com/diy

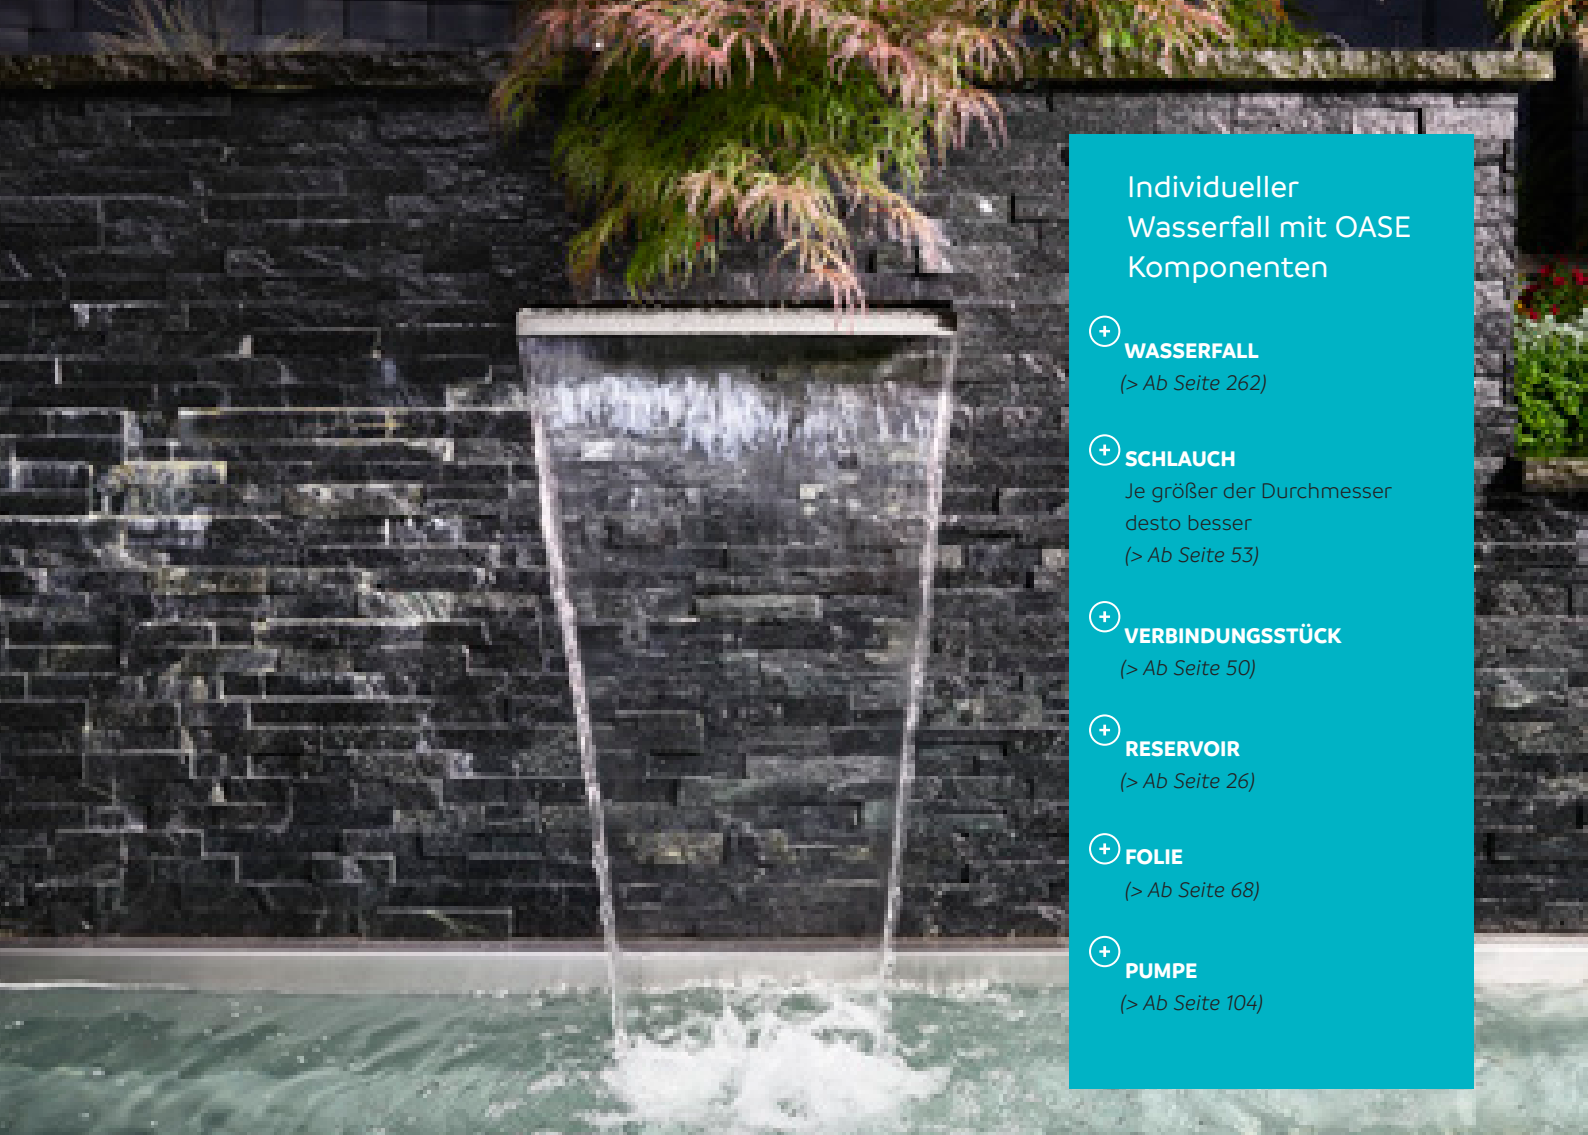

Individueller Wasserfall mit OASE Komponenten



WASSERFALL

(> Ab Seite 262)



SCHLAUCH

Je größer der Durchmesser
desto besser

(> Ab Seite 53)



VERBINDUNGSTÜCK

(> Ab Seite 50)



RESERVOIR

(> Ab Seite 26)



FOLIE

(> Ab Seite 68)



PUMPE

(> Ab Seite 104)




WASSERFALL UND ÜBERLAUF –

Magie für jeden Platz

Mit unseren formalen, rostfreien Wasserfällen, Wasserspeiern und zusätzlichen Beleuchtungsoptionen kann man auch ohne Bach oder Teich einnehmende, lebendige Akzente setzen. Wasserfall-Quellen lassen sich perfekt in Wände oder Mauerwerk integrieren. Alternativ bieten unsere freistehenden Wasserfall-Kits im glänzenden Edelstahl-Design viele Möglichkeiten für kontrastreiche Gestaltungen. Für Wasserspiele auf kleinster Fläche nutzen Sie unsere formalen Überläufe in verschiedenen Formen und Farben – alles natürlich optional mit LED-Beleuchtung.

DESIGNOBJEKT ODER QUELLE

Formale Wasserfälle lassen aus Wasser gleichmäßig fließende Flächen mit glatter Oberfläche werden. Dafür können Sie unsere Wasserfall-Quellen in verschiedenen Abmessungen fast unsichtbar in Wände und Mauern integrieren. Im Gegensatz dazu verbinden sich die stehenden Wasserfall-Kits aus Edelstahl mit dem Wasser zu einem modernen, dynamischen Designobjekt, in dem sich Licht und Farben widerspiegeln (> ab Seite 262).

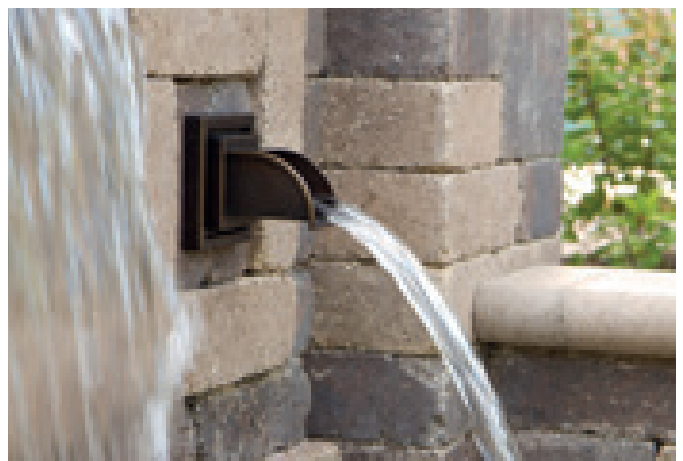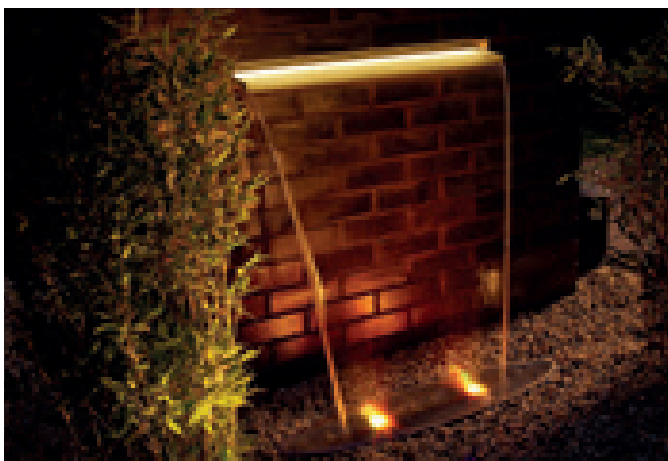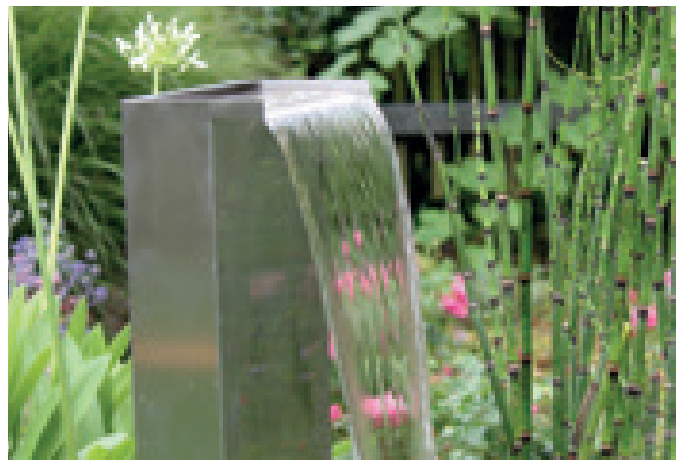

Wasserspiele & Wasserfälle

LED-BELEUCHTUNG UND DIE KUNST DER VERWANDLUNG

LED-Beleuchtungsleisten bieten in Kombination mit Wasserfällen viele Möglichkeiten, um die Bewegungen des Wassers einzufangen und wiederum auf andere Flächen zu projizieren. Setzen Sie damit im Wandel von Tag und Abend einzigartige Akzente am Teich, im Garten oder auf der Terrasse (> ab Seite 276).

KLEINE WASSERSPEIER MIT STIL

Unser breites Angebot an Wasserspeiern aus massivem Messing sowie in verschiedenen Farben und Formen steht für das Prinzip: Nicht die Größe der Gestaltungsfläche zählt, sondern Ihre Fantasie. Alle Wasserspeier lassen sich von innen ausleuchten. Sie bereichern optisch und akustisch mit leichtem Plätschern jeden Außenbereich (> ab Seite 226).



Individuelles Wasserspiel mit OASE Komponenten



KUPFERSCHALEN

(> Ab Seite 271)



SOCKEL

(> Ab Seite 271)



SCHLAUCH

Je größer der Durchmesser
desto besser

(> Ab Seite 53)



RESERVOIR

(> Ab Seite 26)

WASSER UND ZEIT FLIESSEN

Der sanfte Wasserfluss und das für Kupfer typische Ansetzen der Patina verändern entsprechende Installationen fortlaufend, aber unterschiedlich schnell. Beides spiegelt den Lauf der Zeit und der Natur (> ab Seite 262).



FONTÄNESCHALEN AUS KUPFER –

Veredelte Wasserspiele

Wasserschalen aus edlem Kupfer verleihen selbst kleinen Wasserspielen eine besondere Aura. Frei nach Ihren Vorstellungen lassen sich Schalen als einzelne Highlights mit oder ohne Kupfersockel im Garten oder auf Terrassen variantenreich inszenieren. Die Modelle mit Auslass ermöglichen sogar mehrstufige Wasserspiele in Reihe. Alle Kupferschalen können zusätzlich von innen beleuchtet werden. Durch das Ansetzen der für dieses Metall typischen Patina gewinnen die Kupferschalen im Laufe der Zeit zusätzlich an Ausdruck.



LEUCHTENDE KUPFERSCHALEN

Von innen beleuchtete Kupferschalen spenden besonders bei einsetzender Dunkelheit ein einzigartiges, faszinierendes Licht. Es scheint fast, als leuchte das Wasser von allein. Eine Atmosphäre, die beispielsweise dem Zauber eines Kaminfeuers in nichts nachsteht und doch mehr Gestaltungsmöglichkeiten bietet (> ab Seite 271).



TECHNISCHES FUNDAMENT FÜR WASSERSPIELE

Unser breit aufgestelltes Produktangebot gibt Ihnen maximale Freiheit in der Gestaltung. So gelingen Ihnen ganz individuelle und fantasievolle Arrangements von Wasserspielen jeder Größenordnung (> ab Seite 226).

Cubes

Apartes Design im Zusammenspiel von Material und Machart, Farbe und Form, Wasser und Licht



+ KANTIG


Charaktervoller Kubus mit ausdrucksstarken Ecken und Kanten, gefertigt aus klassischem, trendigem Cortenstahl ^{*1}

+ LICHTSPIEL

Für besondere Effekte bei Nacht sorgt der im Lieferumfang enthaltene LED-Ring

+ FLEXIBLE INSTALLATION

Platzieren Sie das Wasserspiel auf dem Boden stehend oder als schwebende Skulptur auf untermontiertem Ständer



TECHNISCHE DATEN

Garantie *	Jahre	2
Anschluss Saugseite	mm	25
Anschluss Saugseite		G 1 ½

NEU


Produkt	Abmessungen (L x B x H) mm	Nettogewicht kg	Artikelnr.
Cube 60 CS	600 x 600 x 600	32,00	88426
Cube 90 CS	600 x 600 x 900	38,00	88427
Cube Ständer 70	500 x 500 x 700	20,00	74322
Cube Ständer 100	500 x 500 x 1000	32,00	89116

^{*}Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

^{*1} Hinweise zu den Materialeigenschaften und der Pflege auf unserer Homepage beachten: www.oase.com

Wandauslässe

Das kompakte Wasserspiel – ideal bei wenig Platz

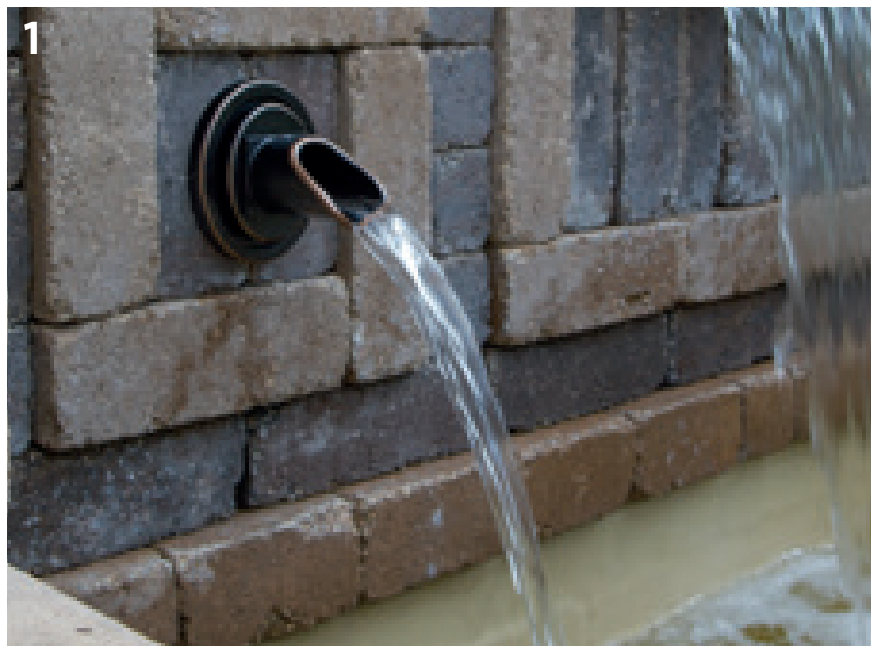

OPTIONALER LICHT-EFFEKT

Durch optionales Zubehör von innen ausleuchtbar



KOMPAKT

Ideal auch für Säulen und schmalere Wände, 1 ½"-Wassereinlass rückseitig



FARBEN & FORMEN

4 unterschiedliche Formen in 2 Farben verfügbar



CLEVERE TROPFKANTE

Sorgt für ein gleichmäßiges Wasserbild und verhindert, dass der Wassereffekt unterhalb des Speiers einzieht



MASSIV

Aus robustem Messing gefertigt



ÜBERSICHT

1. Rund, 2. Quadrat, 3. Ellipse, 4. Rhombus



ZUBEHÖR

Bezeichnung	Produktdetails	Artikelnr.
Wandauslass Beleuchtung warmweiß > Seite 269	Universelle Beleuchtung für Wandauslässe und Quellsteine mit austauschbarer, warmweißer LED-Einheit – perfekt zu bestehenden Halogenleuchten.	84183
Anschluss Kit Wasserspeier > Seite 269	Schnelle und einfache Montage der Wandauslässe an jeder beliebigen Wand. Vereinfacht auch die nachträgliche Installation der Wandauslass-Beleuchtung.	85857
Trafo 30VA m. 3 Ausgängen > Seite 269	12-V-Transformator passend für LED Ring (Art. 84171) und/oder Wandauslassbeleuchtung (Art. 84183). Es können hiermit bis zu 3 LED-Ringe bzw. Wandauslassbeleuchtungen gleichzeitig betrieben werden.	85858

TECHNISCHE DATEN

Garantie *	Jahre	2		
Anschluss Saugseite	mm	38		
Anschluss Saugseite		G 1 ½		
Produkt	Abmessungen (L x B x H) mm	Nettogewicht kg	Überlaufbreite mm	Artikelnr.
Wasserspeier Wand Quadrat Bronze	126 x 126 x 125	1,60	57	84177
Wasserspeier Wand Quadrat Kupfer				84176
Wasserspeier Wand Ellipse Bronze	151 x 127 x 118	1,40	100	84181
Wasserspeier Wand Ellipse Kupfer				84180
Wasserspeier Wand Rund Bronze	151 x 127 x 148	1,43	55	84179
Wasserspeier Wand Rund Kupfer				84178
Wasserspeier Wand Rhombus Bronze	126 x 126 x 120	1,60	80	84174
Wasserspeier Wand Rhombus Kupfer				84173

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Überlaufschalen

Wasserschalen aus edlem Kupfer



+ EXKLUSIV

Aus 100 % echtem Kupfer

+ KABELLOS?

Wassereinlass und Kabeldurchführung (je 1 ½") für Beleuchtung von außen unsichtbar im Boden der Schale positioniert

+ UNTERHALTSAM



Kreatives Gestalten mit Wasser dank der vielen Kombinationsmöglichkeiten

+ EDLER BLICKFANG

Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten, z.B. in Terrassennähe oder integriert in die Beetlandschaft

+ VIELFÄLTIG

Rund, eckig, mit oder ohne Auslass erhältlich

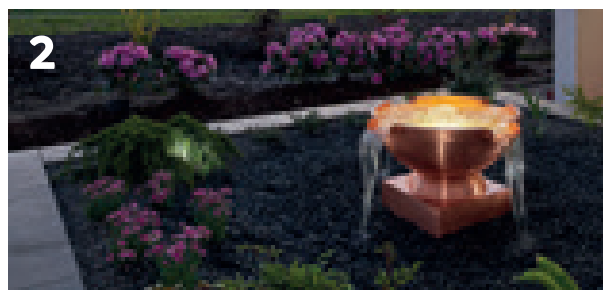

+ ERWEITERBAR

Wahlweise mit Podest für eine Wasserfallinstallation aus zwei Kupferschalen

+ USED LOOK: PATINA

Bildet mit der Zeit die typische, attraktive Patina

+ ACHTUNG

Kupfer ist für Fische giftig. Da Spuren des Kupfers in das Wasser übergehen können, empfehlen wir, die Kupferschalen nicht im Lebensraum von Fischen zu nutzen

TECHNISCHE DATEN

Produkt		Kupfer Sockel für Kupferschalen	Kupferschale Quadratisch 50	Kupferschale Rund 50	Kupferschale Rund 60	Kupferschale Rund 75	Kupferschale Rund 90
Abmessungen (L x B x H)	mm	406 x 406 x 203	660 x 700 x 254	660 x 700 x 254	736 x 736 x 254	660 x 838 x 368	914 x 914 x 368
Nettogewicht	kg	5,50	7,80	8,75	8,36	11,02	12,08
Garantie *	Jahre				2		
Überlaufbreite	mm	-	305	152	102	-	-
Anschluss Saugseite		-			G 1 ½		
Artikelnr.		84164	84165	84166	84167	84168	84169

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie



Zubehör Überlaufschalen

Atmosphärischer LED-Lichtring für Kupferschalen und Cubes

TECHNISCHE DATEN

NEU



Produkt	Fountain Ring LED Set	
Abmessungen (Ø x H)	mm	99 x 19
Nennspannung (primär, sekundär)		-
Leistungsaufnahme		2,4
Energieeffizienzklasse Leuchte ¹		G
Gewichteter Energieverbrauch pro Leuchte		3
Schutzart		IP 68, IP 44 (Netzteil)
Stromkabellänge		5,00
Nettogewicht		0,80
Garantie [*]		2
Leuchtmittelart		LED
Lichtstrom		140
Lichtfarbe		warmweiß
Farbtemperatur		2700
Artikelnr.		88264

¹ Weitere Hinweise zur Energieeffizienzklasse auf Seite 442

TECHNISCHE DATEN



Produkt	Durchführdichtung für Kabel 1 ½"	
Nettogewicht	kg	0,13
Artikelnr.		84170

Waterfall Complete Set

Alles für den Bau eines Wasserfalls



+ KOMPLETT-SET

Inklusive Pumpe, Reservoir, Wasserfall, Beleuchtung, Silent Splash zum Spritzschutz sowie Anschlussmaterial

+ ABGESTIMMT

Alle Einzelteile passen perfekt zueinander

+ MIT LICHT-EFFEKT



Alles für die perfekte Beleuchtung inklusive

+ DO IT YOURSELF

Unkompliziert und fix eingebaut

TECHNISCHE DATEN

Produkt	Waterfall Complete Set Stele 60	Waterfall Complete Set Wall 60	Waterfall Complete Set Wall 90
Nettogewicht	kg 36,00	27,00	31,50
Beschreibung	Perfekt aufeinander abgestimmte Wasserfall-Sets: inklusive Pumpe, Reservoir, Wasserfall, Beleuchtung, Silent Splash zum Spritzschutz sowie Anschlussmaterial Schnell und unkompliziert eingebaut 1x AlfaFol schwarz Pre-Packed 0,5 mm / 2 x 1,5 m (51070) 1x Wassernachspeisung (72953) 1x Splash Mat Wall 60 (72943) 1x Waterfall Illumination 60 (51209) 1x Silent Splash 60 (72939) 1x Wasserreservoir Wall 60 (72941) 1x Aquarius Universal Premium 4000 (56614) 1x Waterfall Kit 60 (70775)	Perfekt aufeinander abgestimmte Wasserfall-Sets: inklusive Pumpe, Reservoir, Wasserfall, Beleuchtung, Silent Splash zum Spritzschutz sowie Anschlussmaterial Schnell und unkompliziert eingebaut 1x AlfaFol schwarz Pre-Packed 0,5 mm / 2 x 1,5 m (51070) 1x Spiralschlauch schwarz 1", 5 m (57530) 1x Wassernachspeisung (72953) 1x Splash Mat Wall 60 (72943) 1x Waterfall Illumination 60 (51209) 1x Silent Splash 60 (72939) 1x Wasserreservoir Wall 60 (72941) 1x Aquarius Universal Premium 4000 (56614) 1x Waterfall XL 60 (70772)	Perfekt aufeinander abgestimmte Wasserfall-Sets: inklusive Pumpe, Reservoir, Wasserfall, Beleuchtung, Silent Splash zum Spritzschutz sowie Anschlussmaterial Schnell und unkompliziert eingebaut 1x AlfaFol schwarz Pre-Packed 0,5 mm / 2 x 1,5 m (51070) 1x Spiralschlauch schwarz 1", 5 m (57530) 1x Wassernachspeisung (72953) 1x Splash Mat Wall 90 (72944) 1x Waterfall Illumination 90 (51980) 1x Silent Splash 90 (72940) 1x Wasserreservoir Wall 90 (72942) 1x Aquarius Universal Premium 6000 (56637) 1x Waterfall XL 90 (70773)
Artikelnr.	84221	84192	84224

Waterfall Kit

Wasserfall-Kit in modernem Edelstahl-Design

+ UNKOMPLIZIERT

Auch der Einbau mit einer Kombination aus Wasserreservoir und passendem Deckel ist möglich. Einfach auf den Reservoirdeckel schrauben und mit Kies dekorieren – fertig!

+ LUST AUF LICHT

Eine stimmungsvolle Wasserfallbeleuchtung (optional erhältlich) lässt sich ganz leicht einbauen – die clevere Lichtdurchführung ist schon integriert

+ INKLUSIVE

Alles mit dabei: eine Gewindeöffnung an der Unterseite, Stufen-schlauchtülle (19, 25, 32, 38 mm) und Stopfen sowie 3 m Schlauch mit Befestigungsschelle aus Edelstahl

+ AUGENWEIDE

Kompakter und robuster Wasserfall mit einem Unterbau aus hochwertigem Edelstahl 1.4401 (V4A),

+ BREITEN-WAHL

Wasserfallstele in 30 cm bzw. 60 cm Breite

+ WARTUNGSFREUNDLICH

Die abnehmbare Rückwand macht die Wartung mühelos



TECHNISCHE DATEN

Garantie *	Jahre	2
Anschluss Saugseite	mm	25
Anschluss Saugseite		G 1

Produkt		Waterfall Kit 30	Waterfall Kit 60
Abmessungen (L x B x H)	mm	145 x 305 x 600	145 x 605 x 600
Nettogewicht	kg	5,90	12,50
Garantie *	Jahre		2
Überlaufbreite	mm	300	600
Anschluss Saugseite			G 1
Artikelnr.		70774	70775

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Waterfall

Attraktive Wasserfälle aus Edelstahl



BREITEN-WAHL

Die formschönen Wasserfälle sind in 3 Breiten erhältlich



LUST AUF LICHT?

Eine stimmungsvolle Wasserfallbeleuchtung (optional erhältlich) lässt sich ganz leicht einbauen - die clevere Lichtdurchführung ist schon integriert



ÜBERLÄNGE

Der 60 mm längere Auslauf ist ideal für die Montage an Wänden und Mauern (Waterfall XL)



WAHLWEISE

Einbau in die Wand oder einfach an die Wand anschrauben



MATERIALQUALITÄT

Kompakter und robuster Wasserfall aus hochwertigem Edelstahl 1.4401 (V4A)



PRÄZISE

Sorgt für ein ebenmäßiges Wasserbild und einen exakt fließenden Wasserfall



INKLUSIVE

Mit dabei sind je eine Stufen-schlauchtülle (19, 25, 32, 38 mm) und ein extra flacher Stopfen



TECHNISCHE DATEN

Produkt		Waterfall 30	Waterfall 60	Waterfall 90	Waterfall XL 30	Waterfall XL 60	Waterfall XL 90
Abmessungen (L x B x H)	mm	140 x 300 x 100	140 x 600 x 100	140 x 900 x 100	200 x 300 x 100	200 x 600 x 100	200 x 900 x 100
Nettogewicht	kg	1,60	2,60	6,00	1,90	3,40	4,80
Garantie *	Jahre	2					
Überlaufbreite	mm	30	600	900	300	600	900
Anschluss Saugseite		G 1		G 1 ¼	G 1		G 1 ¼
Artikelnr.		50704	50585	50706	70771	70772	70773

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie



Zubehör Waterfall

Wasserspiele &
Wasserfälle

TECHNISCHE DATEN



Produkt		Silent Splash 30	Silent Splash 60	Silent Splash 90
Abmessungen (L x B x H)	mm	406 x 203 x 38	711 x 203 x 38	1016 x 216 x 38
Nettogewicht		0,90	1,40	1,90
Garantie *			2	
Artikelnr.		72938	72939	72940

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

TECHNISCHE DATEN



Produkt		Waterfall Illumination 30	Waterfall Illumination 60	Waterfall Illumination 90
Abmessungen (L x B x H)	mm	300 x 15 x 15	600 x 15 x 15	900 x 15 x 15
Nennspannung (primär, sekundär)			220 – 240 V / 50/60 Hz, 12 V / DC	
Leistungsaufnahme		5	10	13
Energieeffizienzklasse Leuchte *1			G	
Gewichteter Energieverbrauch pro Leuchte		4	7	10
Schutzart			IP 68, IP 44 (Netzteil)	
Stromkabelänge			10,00	
Nettogewicht		1,12	1,28	1,70
Garantie *			2	
Leuchtmittelart			LED	
Lichtstrom		90	180	250
Lichtfarbe			neutralweiß	
Farbtemperatur			3500	
Artikelnr.		51205	51209	51980

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

*1 Weitere Hinweise zur Energieeffizienzklasse auf Seite 442

SMARTE GARTENSTEUERUNGEN & BELEUCHTUNG





Alle aktuellen Preise finden
Sie unter:
www.oase.com/preise

GARTENSTEUERUNGEN

GARDEN CONTROLLER HOME / CLOUD

> [Ab Seite 282](#)

INSCENIO

> [Ab Seite 284](#)

LED-SCHEINWERFER

LUNAQUA LED

> [Ab Seite 290](#)

PROFILUX GARDEN LED RGB

> [Ab Seite 292](#)

RINGBELEUCHTUNG

> [Ab Seite 301](#)

WAND AUSLASSLEUCHTEN

> [Ab Seite 302](#)

WATERFALL ILLUMINATION

> [Ab Seite 304](#)

LUNALED

> [Ab Seite 306](#)

ZUBEHÖR

> [Ab Seite 308](#)



AUSWAHLHILFE

> [Ab Seite 278](#)



RATGEBER


> [Ab Seite 280, 288](#)

Weitere Informationen
finden Sie unter:
[www.oase.com/
gartensteuerung-
beleuchtung](http://www.oase.com/gartensteuerung-beleuchtung)



AUSWAHL LEICHT GEMACHT

Folgende Fragestellungen helfen bei der Wahl der richtigen Beleuchtung:

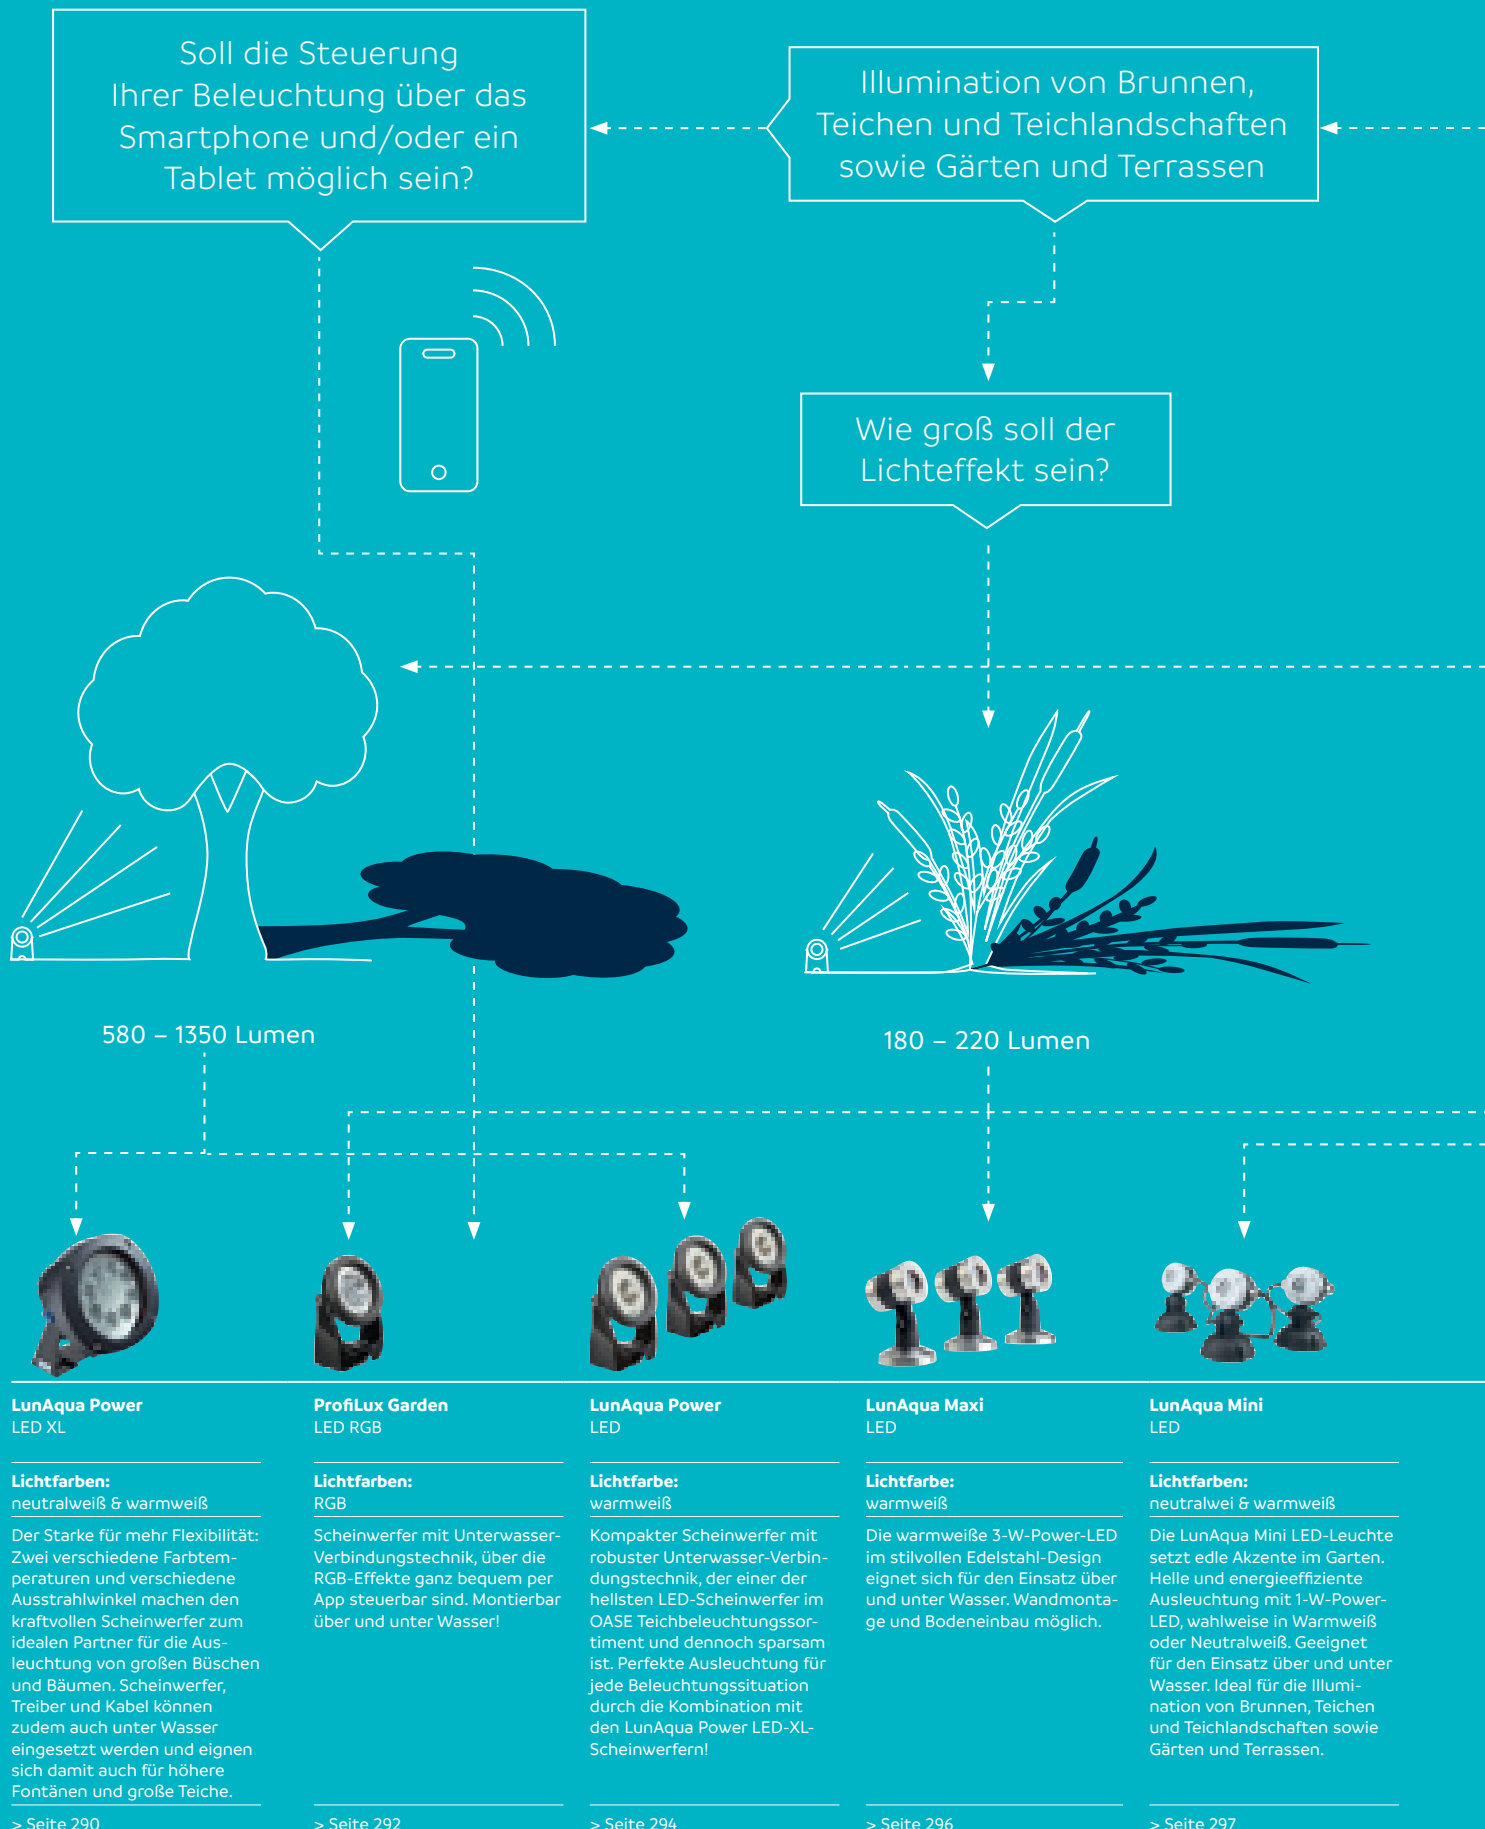

> Seite 290

> Seite 292

> Seite 294

> Seite 296

> Seite 297

Was möchten Sie
in Szene setzen?

Effektvolle Objekt-
beleuchtung von z.B.
Wegen, Wasserspielen oder
Wasserfällen?



70 - 120 Lumen



LunAqua 3 LED

Lichtfarbe:
warmweiß

Einer für alle Fälle: Mit kraftvollen 220 Lumen und einem breiten Ausstrahlwinkel eignet sich der LunAqua 3 Scheinwerfer für den Einsatz im und am Teich – sein robuster Standfuß bietet auch bei unebenem Untergrund sicheren Halt. Aber auch für die Ausleuchtung von Pflanzen und kleinen Bäumen sorgt er zuverlässig – und braucht dazu besonders wenig Energie.

> Seite 298

LunAqua Classic LED

Lichtfarbe:
warmweiß

Der kompakte, warmweiße Allrounder lässt sich auch bei wenig Platz gut integrieren und eignet ebenso für den sicheren Einsatz über wie unter Wasser.

> Seite 299

LunAqua Terra LED

Lichtfarbe:
warmweiß

Faszinierendes, angenehm warmweißes Bodeneinbaulicht für Gärten, Wege oder Einfahrten. Dank eines cleveren Edelstahlclips ist es schnell in den Boden eingebaut. Die hochwertige Verarbeitung von Edelstahl und die stromsparende LED-Technologie ermöglichen eine außergewöhnliche Langlebigkeit.

> Seite 300

Waterfall Illumination LED

Lichtfarbe:
neutralweiß

Die LED-Wasserfallbeleuchtung sorgt für stilvolle Lichtakzente am Abend. Die neutralweiße, kaum sichtbaren Leuchtdioden sorgen für angenehmes Licht. Innovative Kunststoffschienen machen den Einbau angenehm. Ideal auch als Terrassen- oder Teichrandbeleuchtung.

> Seite 304

LunaLed

Lichtfarbe:
kaltweiß

Strahlende LED-Beleuchtung für Quellsteine mit hochwertiger Edelstahlkappe. Die Wasserspielhöhe und die Wasserdurchflussmenge sind regulierbar. Geeignet für den Einsatz über und unter Wasser.

> Seite 306

Anschaalten und überall entspannt abschalten!

OASE
Control

Ob im Urlaub oder unterwegs, ob auf dem Sofa oder auf der Gartenliege: Steuern und kontrollieren Sie mit dem smarten OASE Control System Ihre Gartentechnik und gesamte Teichanlage, vom Filter bis zur Beleuchtung, bequem über Ihr Smartphone. Lassen Sie sich jederzeit und von überall per Push-Nachricht über den Status Ihrer Geräte informieren, um bei Bedarf zu reagieren. Erleben Sie Komfort und Entspannung in einer ganz neuen Dimension.

Leistung der Pumpe, Spülvorgang des Filters oder Fontänenhöhe auf dem Teich – alle Funktionen der kompatiblen Teichgeräte sind ganz einfach per Smartphone zu regulieren. Bei Bedarf können Sie über die Cloudversion des Systems auch wichtige Parameter, wie die Wassertemperatur, überprüfen und sich interessante Analysen zu Filterfunktionen anschauen.

Schnelle Reaktion – jederzeit und von überall aus: der InScenio FM-Master oder Garden Controller werden ganz einfach mit dem Heimnetzwerk verbunden. Zusätzlicher Vorteil der Cloudvariante ist die ortsunabhängige Überwachungsmöglichkeit. Ob bei der Arbeit, geschäftlich unterwegs oder mit der Familie im Urlaub – bei Störungen und Auffälligkeiten werden Garten- und Teichbesitzer umgehend per E-Mail und Push-Notify benachrichtigt. So haben sie jederzeit die Möglichkeit, angemessen zu reagieren. Das sorgt für Entspannung – egal an welchem Ort.

Smart Home – Smart Relaxing

Nutzen Sie unser Know-how
als Basis für Ihre Ideen und Ihren Erfolg.



Jetzt die kostenlose
OASE Control App downloaden.



JETZT APP LADEN

App Store



JETZT APP LADEN

Google Play






**+ OASE Control Home:
Steuerung über die App**

- > Sicherheit, dass Teich und Fische gut versorgt sind
- > Bequeme Steuerung aller Teich- und Gartengeräte per App



**+ OASE Control Cloud
Steuerung über die App plus zusätzliche
Funktionen in der Cloud**

- > E-Mail und Push-Benachrichtigungen bei Störungen
- > Darstellung und Analyse von Produktfunktionen (Wassertemperatur, Filterfunktionen und mehr)
- > Entspannung, egal an welchem Ort

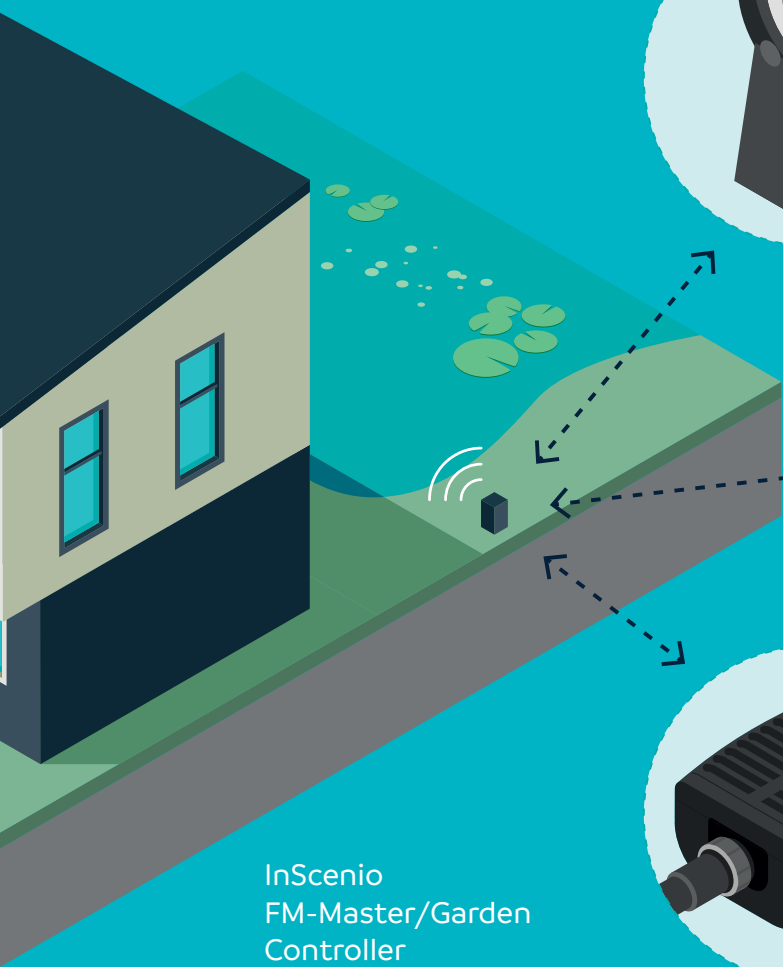

ProfiLux Garden LED
(> Siehe Seite 292)



ProfiClear Premium
(> Siehe Seite 162)



AquaMax Eco Expert
(> Siehe Seite 116)

InScenio
FM-Master/Garden
Controller
(> ab Seite Seite 284)



Weitere Informationen
finden Sie unter:
www.oase.com/oase-control

Garden Controller Home / Cloud

Steuert OASE Control-Technik per App und Klick

+ CLOUD FÄHIG

Über die kostenlose OASE Cloud weltweit erreichbar (Garden Controller Cloud)

OASE
Control

+ OASE CONTROL

Bis zu 10 OASE Control fähige Endgeräten (Pumpen, Filter, Licht) lassen sich verbinden, steuern und kontrollieren

+ APP FÄHIG

Einfach die OASE Control App downloaden (App Store oder Play Store), registrieren und los geht's



+ GANZJÄHRIG

Das Gehäuse ist vor Spritzwasser geschützt (IP 68) und kann das ganze Jahr über draußen betrieben werden

+ INKLUSIVE

Flexibles Befestigungsmaterial zur Wandmontage oder auf einem Erdspieß im Set enthalten

Empfohlene Zusatzprodukte

Wasserspielpumpen:
Aquarius Eco Expert 22000 – 44000 S. 130
Filterpumpen & Bachlaufpumpen:
AquaMax Eco Expert 20000 – 44000 S. 116
AquaMax Eco Titanium 30000 – 50000 S. 110
Durchlaufilter:
BioTec Premium S. 180
ProfiClear Premium S. 170
ProfiClear Premium Compact-M S. 162
ProfiClear Premium Compact-L S. 162
Teichbelüfter:
AquaAir Eco S. 216
Beleuchtung:
ProfiLux Garden LED RGB S. 292

ZUBEHÖR

Bezeichnung	Produktdetails	Artikelnr.
OASE Control Verbindungskabel 2,5 m > Seite 309	Unterwassertaugliches Spezialkabel für die bi-direktionale Kommunikation zwischen Endgeräten und Steuergeräten.	47038
OASE Control Verbindungskabel 5,0 m > Seite 309		47039
OASE Control Verbindungskabel 10,0 m > Seite 309		47040
OASE Control Verbindungskabel 30,0 m > Seite 309		72713
OASE Control Kabelverbinder > Seite 309	Kabelverbinder mit 4 Schrauben für eine unterwasserdichte Verlängerung von unterschiedlichen OASE Control Verbindungskabeln.	47788



1. Integrierte WLAN Antenne

Per WLAN Verbindungstechnik lassen sich die Leistungen Ihrer angeschlossenen Geräte einfach und komfortabel per Smartphone oder Tablet ablesen und regeln. Und das mit einer Reichweite von bis zu 80 m (bei freier Signalübertragung).



2. OASE Control-Anschluss

Der Controller ist mit 2 m OASE Control-Kabel und OASE Control-Anschluss ausgestattet. Dieser bildet die Schnittstelle zu den OASE Control-fähigen Endgeräten (Pumpen, Filtern und Beleuchtung). Auch ein Endwiderstand befindet sich im Lieferumfang.

TECHNISCHE DATEN

Produkt		Garden Controller Home	Garden Controller Cloud
Abmessungen (L x B x H)	mm		130 x 90 x 40
Nennspannung			230 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme	W		4
Stromkabellänge	m		2,00
Nettogewicht	kg		1,40
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre		2 + 1
WLAN-Reichweite (2,4 GHz) max.	m		80,00
Anschluss OASE Control			Ja
Netzwerktauglichkeit		Router	Router / Cloud
WLAN-Hotspot			Ja
Artikelnr.		55316	55317

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

InScenio FM-Master Home / Cloud

App in den Garten – endlich steuern Sie Ihre Technik per WLAN!

OASE
Control

+ INNOVATIV

Echtes Highlight der OASE InScenio Strommanagement Familie, über WLAN oder OASE Cloud per Tablet

+ OASE CLOUD

Über die kostenlose OASE Cloud weltweit erreichbar (InScenio FM-Master Cloud)

+ GANZJÄHRIG

Die Steckdosen sind vor Spritzwasser geschützt und können das ganze Jahr über draußen betrieben werden

+ MULTI FEATURE FÄHIG

Bis zu 10 fernbedienbare oder OASE Control Geräte lassen sich zusätzlich integrieren und über die App steuern



+ APP FÄHIG

Einfach OASE Control App (aus dem App Store oder über GooglePlay) downloaden - und los geht's

+ MULTI ANSCHLÜSSE

Mit 4 Steckdosen: 3 sind ein- und ausschaltbar, 1 ist zusätzlich dimmbar

+ STEUERBAR

Jede Steckdose hat eine integrierte Zeitschaltuhr und ist damit 24h schaltbar

+ OASE CONTROL

Hat einen zusätzlichen Anschluss zur Verbindung mit OASE Control Endgeräten

Empfohlene Zusatzprodukte

Wasserspielpumpen:

Aquarius Eco Expert 22000 – 44000 S. 130

Filterpumpen & Bachlaufpumpen:

AquaMax Eco Expert 20000 – 44000 S. 116

AquaMax Eco Titanium 30000 – 50000 S. 110

Durchlauffilter:

BioTec Premium S. 180

ProfiClear Premium S. 170

ProfiClear Premium Compact-M S. 162

ProfiClear Premium Compact-L S. 162

Teichbelüfter:

AquaAir Eco S. 216

Beleuchtung:

ProfiLux Garden LED RGB S. 292

ZUBEHÖR

Bezeichnung	Produktdetails	Artikelnr.
InScenio Rock sand > Seite 316	Abdeckung in Felsoptik, passend für alle InScenio FM-Master Gehäuse.	50417
OASE Control Verbindungskabel 2,5 m > Seite 309	Unterwassertaugliches Spezialkabel für die bi-direktionale Kommunikation zwischen Endgeräten und Steuergeräten.	47038
OASE Control Verbindungskabel 5,0 m > Seite 309		47039
OASE Control Verbindungskabel 10,0 m > Seite 309		47040
OASE Control Verbindungskabel 30,0 m > Seite 309		72713
OASE Control Kabelverbinder > Seite 309	Kabelverbinder mit 4 Schrauben für eine unterwasserdichte Verlängerung von unterschiedlichen OASE Control Verbindungskabeln.	47788



1

1. Spritzwasserschutz

Auf Nummer sicher: Die InScenio Abdeckung schützt die elektronischen Teile vor Spritzwasser. Mit der optionalen Abdeckung InScenio Rock lässt sich der InScenio zudem ideal in die Gartenwelt integrieren.



2

2. WLAN-Verbindungstechnik

Endlich lassen sich einfach, komfortabel und schnell die Leistungen Ihrer Gartengeräte über Smartphones oder Tablets ablesen und regeln. Und das mit einer Reichweite von bis zu 80 m (bei freier Signalübertragung).


TECHNISCHE DATEN

Produkt		InScenio FM-Master Home	InScenio FM-Master Cloud
Abmessungen (L x B x H)	mm		215 x 155 x 295
Nennspannung			220 – 240 V / 50 Hz
Max. Gesamtbelastung Leistung	W		2700
Max. Gesamtbelastung Strom	A		12,0
Nettogewicht	kg		1,90
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre		2 + 1
Funkreichweite (433 MHz) max.	m		80,00
WLAN-Reichweite (2,4 GHz) max.	m		80,00
Anschluss OASE Control			Ja
Netzwerktauglichkeit		Router	Router / Cloud
WLAN-Hotspot			Ja
Zeitschaltuhr			Ja
Steckdosen Ein/Aus max. 2000 W		3 x 220 – 240 V	3 x 220 – 240 V
Steckdosen dimmbar		1 x max. 40 – 320 W	1 x max. 40 – 320 W
Artikelnr.		70785	70788

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

InScenio

Flexibles & dekoratives Strommanagement

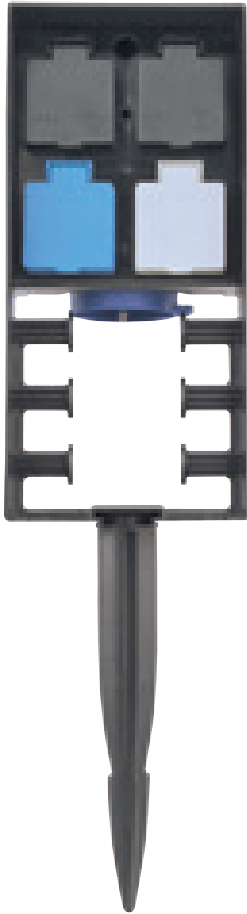

+ FEST

Garantiert sichere Verankerung im Boden, mit dem Erdspeiß


+ FERNBEDIENUNG

Die im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung (ausgenommen InScenio 230) hat, bei ungestörter Funkfernübertragung, eine Reichweite von bis zu 80 m


+ EINFACH INSTALLIERT

Besonders einfache und flexible Installation, ganz ohne Erdarbeiten – auch nachträglich erweiterbar

InScenio 230



InScenio FM-Master 1



InScenio FM-Master 2



ZUBEHÖR

Bezeichnung	Produktdetails	Artikelnr.
InScenio Rock sand > Seite 316	Abdeckung in Felsoptik, passend für alle InScenio FM-Master Gehäuse.	50417



1. Belastungsschutz

Zugentlastete Steckdosen sind besonders gegen mechanische Beanspruchung geschützt und perfekt für einen sicheren ganzjährigen Einsatz.

2. Spritzwasserschutz

Auf Nummer sicher: Die InScenio Abdeckung schützt die elektronischen Teile vor Spritzwasser. Mit der optionalen Abdeckung InScenio Rock lässt sich der InScenio zudem ideal in die Gartenwelt integrieren.

3. Fernbedienung

Die im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung des FM-Master hat eine Reichweite von bis zu 80 m (bei ungestörter Funkfernübertragung).

4. Erdspeiß

Im Lieferumfang enthalten ist der Erdspeiß für die einfache Installation ohne Erdarbeiten und sichere Verankerung im Boden.

TECHNISCHE DATEN

Produkt		InScenio 230	InScenio FM-Master 1	InScenio FM-Master 2	InScenio FM-Master 3
Abmessungen (L x B x H)	mm	215 x 155 x 295			
Nennspannung		220 – 240 V / 50 Hz			
Max. Gesamtbelastung Leistung	W	2700			
Max. Gesamtbelastung Strom	A	12,0			
Nettogewicht	kg	1,40	1,50	1,70	1,80
Garantie *	Jahre	2			
Handsender / Funkreichweite max.	m	-	80,00		
Steckdosen permanent		4 x 230 V	2 x 220 – 240 V	1 x 220 – 240 V	1 x 220 – 240 V
Steckdosen Ein/Aus max. 2000 W		-	2 x 220 – 240 V	3 x 220 – 240 V	2 x 220 – 240 V
Steckdosen dimmbar			-		1 x max. 40 – 320 W
Artikelnr.		55433	54978	36310	36311

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie



LunAqua Power LED XL
warmweiß

LunAqua Power LED W
warmweiß

LunAqua Maxi LED
warmweiß

LunAqua Mini LED
neutralweiß

LED-SCHEINWERFER IM VERGLEICH

Lichtgestaltung: Tipps für die optimale Inszenierung Ihres Gartens

											
PRODUKT	LunAqua Power LED XL							Profilux Garden LED RGB	LunAqua Power LED	LunAqua Maxi LED	
	3000 Narrow Spot	3000 Spot	3000 Flood	3000 Wide Flood	4000 Spot	4000 Flood	4000 Wide Flood			Solo	Set 3
Lichtfarbe	warmweiß				neutralweiß			RGB	warmweiß	warmweiß	
Farbtemperatur in K	3000				4000			-	2700	2700	
Lichtstrom in lm	1250				1350			231	580	180	
Schutzart	IP 68									IP 68, IP 44 (Netzteil)	
Energieeffizienzklasse Leuchte*	F							G	F	F	
Gewichteter Energieverbrauch pro Leuchte	15							7		3	
Abmessungen (L x B x H) in mm	145 x 160 x 182							80 x 117	80 x 117	52 x 117	
Artikelnr.	51968	57763	57762	57764	51971	51969	51968	42638	42633	50509	50507
Seite	> Seite 290							> Seite 292	> Seite 294	> Seite 296	

*Weitere Hinweise zur Energieeffizienzklasse auf Seite 442



LunAqua Classic LED
warmweiß

LunAqua Power LED XL

Der Starke für natürliches Licht



INDIVIDUELL

Erhältlich in 4 verschiedenen Ausstrahlwinkeln (Narrow Spot, Spot, Flood, Wide Flood)



FARBGESTALTUNG

Bei einer Farbtemperatur von 3.000 Kelvin kommen Rottöne gut zur Geltung; Leuchten mit 4.000 Kelvin eignen sich besonders zur Betonung von Grüntönen (Bambus, Hecken uvm.)



LANGLEBIG

Das exzellente Wärmemanagement und die hohe LED-Qualität ermöglichen eine Lebensdauer von mehr als 50.000 Lichtstunden



SICHER

Dank Niedervoltspannung (24 V DC) auch für den Einsatz in Schwimmteichen geeignet



INKLUSIVE

1 Scheinwerfer mit 5 m Kabel und 1 Erdspeiß



ROBUST

Scheinwerfer, Treiber und Kabel können in bis zu 4 m tiefem Wasser sicher eingesetzt werden (normbedingt kein Unterwassereinsatz des Treibers in Schwimmteichen erlaubt)



AN ALLES GEDACHT?

Zubehör für den Sofort-Start:
LunAqua Power LED Driver mit Anschluss für bis zu 4 Scheinwerfer (2 x LunAqua Power LED XL oder 1 x LunAqua Power LED XL und 2 x LunAqua Power LED oder 4 x LunAqua Power LED)

SYSTEMZUBEHÖR

Bezeichnung	Produktdetails	Artikelnr.
LunAqua Power LED Driver 3 m > Seite 308	Robuster IP 68 Treiber zur Stromversorgung des Scheinwerfersystems LunAqua Poer LED	57821

ZUBEHÖR

Bezeichnung	Produktdetails	Artikelnr.
LunAqua Power LED Kabel 10 m > Seite 308	10 m Verlängerungskabel für den Scheinwerfer LunAqua Power LED, geeignet für die Verlängerung der Leitung zwischen Scheinwerfer und Treiber (max. 4 x je Strang)	42636



1. Mehr Gestaltungsfreiheit

Perfekte Ausleuchtung über und unter Wasser - ob Fontäne, Baum, Hecke oder Strauch - verschiedene Ausstrahlwinkel und Farbtemperaturen ermöglichen Anpassung an jede Beleuchtungssituation.

2. InScenio FM-Master Home/Cloud

Schaltbar, dank Erweiterung mit innovativer Technik per WLAN über Smartphone oder Tablet.

TECHNISCHE DATEN

Produkt		LunAqua Power LED XL 3000 Narrow Spot	LunAqua Power LED XL 3000 Spot	LunAqua Power LED XL 3000 Flood	LunAqua Power LED XL 3000 Wide Flood	LunAqua Power LED XL 4000 Spot	LunAqua Power LED XL 4000 Flood	LunAqua Power LED XL 4000 Wide Flood
Abmessungen (L x B x H)	mm	145 x 160 x 182						
Nennspannung		24 V DC						
Leistungsaufnahme Leuchte	W	15						
Energieeffizienzklasse Leuchte *1		F						
Gewichteter Energieverbrauch pro Leuchte	kWh/1000h	15						
Schutzart		IP 68						
Kabellänge 24 V-Gerät	m	5,00						
Nettogewicht	kg	1,80	2,10	1,80		2,10		
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre	2 + 1						
Anschluss OASE Control		Nein						
Leuchtmittelart		LED						
Anzahl einzelner LEDs	ST	8						
Lichtstrom	lm	1250					1350	
Lichtfarbe		warmweiß					neutralweiß	
Farbtemperatur	K	3000					4000	
Ausstrahlwinkel		10 Grad	15 Grad	30 Grad	45 Grad	15 Grad	30 Grad	45 Grad
Artikelnr.		51968	57763	57762	57764	51971	51969	51978

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

*1 Weitere Hinweise zur Energieeffizienzklasse auf Seite 442

ProfiLux Garden LED RGB

Einfach und sparsam: ein buntes LED-Lichtermeer per App gestalten



BUNTES LICHTERMEER PER APP STEuern

Bunte RGB-Effekte mit
OASE CONTROL einfach
per App steuerbar



LUST AUF MEHR

ProfiLux Garden LED RGB ist
erweiterbar auf bis zu 4 Leuchten
pro Controller



PATENTIERT

Robuster Scheinwerfer der
Schutzklasse IP 68 mit OASE
Unterwasser-Verbindungs-
technik



ROBUST

Scheinwerfer, Treiber und
Kabel können in bis zu 4 m
tiefem Wasser sicher einge-
setzt werden (normbedingt
kein Unterwassereinsatz des
Treibers in Schwimmteichen
erlaubt)



AN ALLES GEDACHT

Sie benötigen zusätzlich, als
Zubehör: den InScenio
FM-Master Home/Cloud
(Schwimmfontänen Beleuch-
tungsset RGB)



SICHER

Die 24-V-DC-Niedervoltspan-
nung erlaubt den Betrieb der
Scheinwerfer auch in
Schwimmteichen



ANDOCKEN

Direkt kompatibel mit Leuchten
aus dem Bereich OASE Fountain
Technology




AN ALLES GEDACHT

Sie benötigen zusätzlich
folgendes Zubehör: ProfiLux
Garden LED Controller, OASE
Control Verbindungskabel,
InScenio FM-Master
Home/Cloud (ProfiLux Garden
LED RGB)

SYSTEMZUBEHÖR

Bezeichnung	Produktdetails	Artikelnr.
ProfiLux Garden LED Controller > Seite 308	Einfacher und sicherer Betrieb über und unter Wasser – normbedingt nicht in Schwimmteichen.	42639
ProfiLux Garden LED Kabel 7,5 m > Seite 309	7,5 m langes Verbindungskabel für ProfiLux Garden LED RGB.	42640
Garden Controller Home > Seite 282	Innovativer Controller zur Vernetzung von OASE Control-fähigen Geräten untereinander und mit dem Heimnetzwerk. Steuerbar über WLAN per Tablet oder Smartphone (iOS oder Android).	55316
Garden Controller Cloud > Seite 282		55317
InScenio FM-Master Home > Seite 284	Diese innovative Schaltzentrale lässt sich per Smartphone oder Tablet steuern. Sie besitzt neben den vier Steckdosen mit integrierter Zeitschaltuhr einen OASE Control-Anschluss.	70785
InScenio FM-Master Cloud > Seite 284		70788
OASE Control Verbindungskabel 2,5 m > Seite 309	Unterwassertaugliches Spezialkabel für die bi-direktionale Kommunikation zwischen End-geräten und Steuergeräten.	47038
OASE Control Verbindungskabel 5,0 m > Seite 309		47039
OASE Control Verbindungskabel 10,0 m > Seite 309		47040
OASE Control Verbindungskabel 30,0 m > Seite 309		72713
OASE Control Kabelverbinder > Seite 309	Kabelverbinder mit 4 Schrauben für eine unterwasserdichte Verlängerung von unterschiedlichen OASE Control Verbindungskabeln.	47788

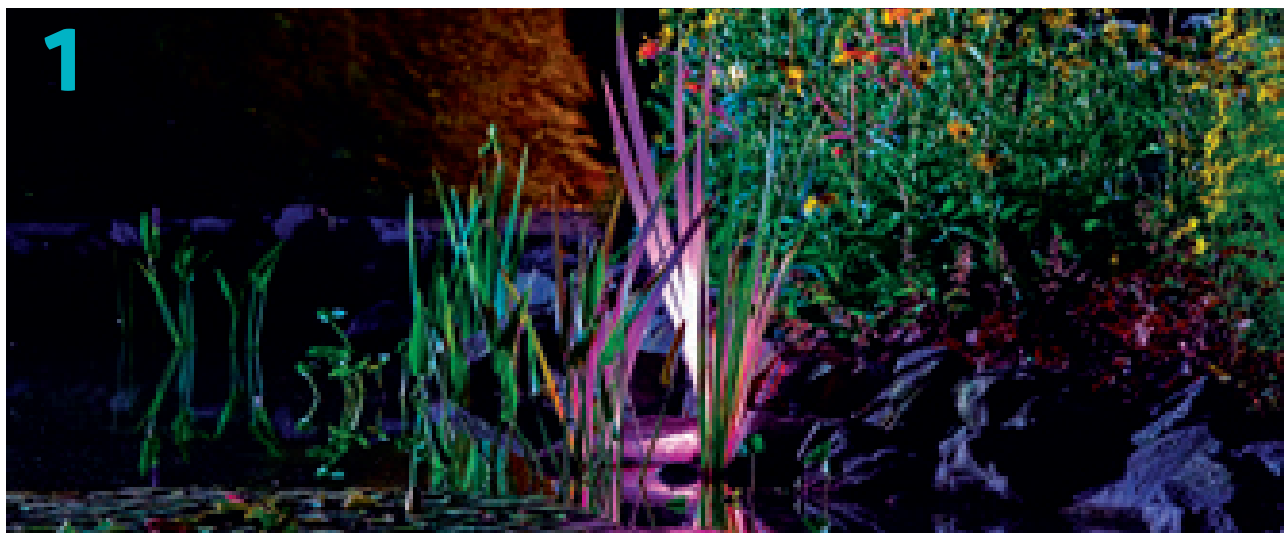

1. RGB-Effekte

Volle Farbenvielfalt für grüne Oasen und lange Lebensdauer der LED-Chips durch exzellentes Wärmemanagement.

2. Flexible Einsatzmöglichkeiten

Als Fontänenbeleuchtung einsetzbar, Bodeneinbau durch Erdspieß oder Wandmontage.

3. InScenio FM-Master Home/Cloud

Schaltbar, dank Erweiterung mit innovativer Technik per WLAN über Smartphone oder Tablet.

TECHNISCHE DATEN

Produkt		ProfiLux Garden LED RGB	Schwimmfontänen-Beleuchtungsset RGB
Abmessungen (Ø x H)	mm		80 x 117
Nennspannung			24 V / DC
Nennspannung (primär, sekundär)	-		230 V / 50 Hz, 24 V / DC
Leistungsaufnahme Leuchte	W		6
Energieeffizienzklasse Leuchte ¹	G		-
Gewichteter Energieverbrauch pro Leuchte	kWh/1000h	7	-
Leistungsaufnahme Set	W	-	19
Schutzart			IP 68
Kabellänge 24 V-Gerät (mit Netzteil)	m	-	20,00 (Netzteil) + 5,00
Kabellänge 24 V-Gerät	m	5,00	-
Nettogewicht	kg	0,80	8,80
Garantie (+ Anforderungsgarantie) [*]	Jahre		2 + 1
Anschluss OASE Control			Ja
Leuchtmittelart			LED
Anzahl einzelner LEDs	ST		3
Lichtfarbe			RGB
Lichtstrom alle an	lm		213
Lichtstrom rot	lm		64
Lichtstrom grün	lm		114
Lichtstrom blau	lm		35
Ausstrahlwinkel			25 Grad
Artikelnr.		42638	42641

^{*}Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

¹ Weitere Hinweise zur Energieeffizienzklasse auf Seite 442

LunAqua Power LED

Klein und kompakt mit großer Leuchtkraft

+ ERWEITERBAR

Durch die separat erhältliche LunAqua Power LED W auf bis zu 4 Leuchten pro Set

+ INKLUSIVE

3x LunAqua Power LED-Scheinwerfer, 3x Haltebügel für die Leuchten, 1x Treiber mit 20 m Kabel (LED-Schwimmfontänenbeleuchtung weiß)

+ INKLUSIVE

Mit dabei sind: 1 bzw. 3 Leuchten mit je 5 m Kabel, LED-Treiber mit Anschlussmöglichkeit für 4 Leuchten sowie 1 bzw. 3 Erdspeie (LunAqua Power LED Set 1 / Set 3)

+ AUFRÜSTBAR

Zur Verlängerung des Abstandes zwischen Leuchte und Treiber ist ein 10 m Kabel als Zubehör erhältlich (max. 4 x je Strang)



+ KOMPAKT

Sympathisch kleiner Scheinwerfer mit robuster Unterwasser-Verbindungstechnik

+ HIGHLIGHT

Strahlendes Licht bei geringem Stromverbrauch: Einer der hellsten LED-Scheinwerfer im OASE Teichbeleuchtungs-Sortiment

+ ROBUST

Scheinwerfer, Treiber und Kabel können in bis zu 4 m tiefem Wasser sicher eingesetzt werden (normbedingt kein Unterwassereinsatz des Treibers in Schwimmteichen möglich)

+ EFFIZIENT

So hell wie eine 50 W-Glühlampe bei einer Leistungsaufnahme von nur 5,8 W

+ SICHER


Dank Niedervoltspannung (24 V DC) auch für den Einsatz in Schwimmteichen geeignet

+ LANGLEBIG

Das exzellente Wärmemanagement und die hohe LED-Qualität ermöglichen eine Lebensdauer von mehr als 36.000 Lichtstunden

ZUBEHÖR

Bezeichnung	Produktdetails	Artikelnr.
LunAqua Power LED Kabel 10 m > Seite 308	10 m Verlängerungskabel für den Scheinwerfer LunAqua Power LED, geeignet für die Verlängerung der Leitung zwischen Scheinwerfer und Treiber (max. 4 x je Strang)	42636
LunAqua Power LED Driver 3 m > Seite 308	Robuster IP 68 Treiber zur Stromversorgung des Scheinwerfersystems LunAqua Poer LED	57821

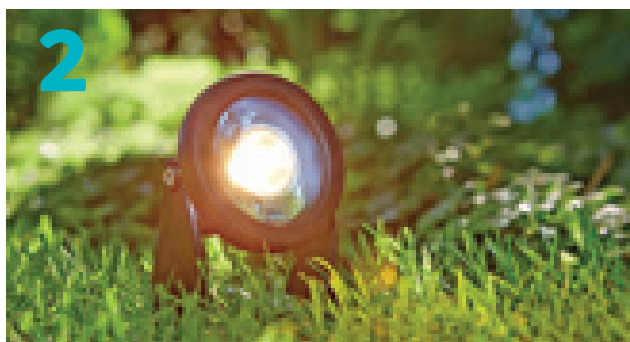

1. InScenio FM-Master Home/Cloud

Schaltbar, dank Erweiterung mit innovativer Technik per WLAN über Smartphone oder Tablet.

2. Wasserdichte Flexibilität im System

Verwendbar mit LunAqua Power LED Scheinwerfer - durch robuste Unterwasser-Verbindungstechnik sogar in bis zu 4 m Wassertiefe.

3. Flexible Einsatzmöglichkeiten

Als Fontänenbeleuchtung einsetzbar, Bodeneinbau durch Erdspeiß oder Wandmontage.

TECHNISCHE DATEN

Produkt		LunAqua Power LED Set 1	LunAqua Power LED Set 3	LunAqua Power LED W	LED-Schwimmfontänenbeleuchtung weiß
Abmessungen (Ø x H)	mm			80 x 117	
Nennspannung		-	-	0 - 24 V / 350 mA / DC	-
Nennspannung (primär, sekundär)		230 V / 50 Hz, 0 - 24 V / 350 mA / DC	-	-	230 V / 50 Hz, 0 - 24 V / 350 mA / DC
Leistungsaufnahme Leuchte	W			5,8	
Energieeffizienzklasse Leuchte ¹				F	
Gewichteter Energieverbrauch pro Leuchte	kWh/1000h			7	
Leistungsaufnahme Set	W	8	19	-	19
Schutzart				IP 68	
Kabellänge 24 V-Gerät (mit Netzteil)	m	3,00 (Netzteil) + 5,00	-	-	20,00 (Netzteil) + 5,00
Kabellänge 24 V-Gerät	m	-	-	5,00	-
Nettogewicht	kg	2,10	3,30	0,50	5,60
Garantie (+ Anforderungsgarantie) ¹	Jahre			2 + 1	
Leuchtmittelart				LED	
Anzahl einzelner LEDs	ST			1	
Lichtstrom	lm			580	
Lichtfarbe				warmweiß	
Farbtemperatur	K			2700	
Ausstrahlwinkel				30 Grad	
Artikelnr.		42633	42634	42635	42637

¹Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

¹ Weitere Hinweise zur Energieeffizienzklasse auf Seite 442

LunAqua Maxi LED

Multitalent in modernem Edelstahl-Design

+ EN DÉTAIL

Scheinwerfer in Sternschaltung mit 12 V-Sicherheitstrafo und Gummischlauchleitung

+ MEHR LICHT

Je ein weiterer Scheinwerfer LunAqua Maxi LED Solo nachrüstbar (Lieferumfang ohne 12 V-Sicherheitstrafo)

+ HOCHWERTIG

Scheinwerfer in Sternschaltung mit 12 V-Sicherheitstrafo und Gummischlauchleitung

+ WASSERDICHT

Schutzklasse IP 68 - für den dauerhaften Unterwassereinsatz geeignet (Verbindung: IP 44)

+ FLEXIBLER WINKEL

Mit austauschbarer Optik für einen Ausstrahlwinkel von 10° oder 30°

+ AUGENFREUNDLICH

Angenehme, warmweiße Lichtfarbe der 3 W Power LED im 1er oder 3er Set

+ INKLUSIVE

Erdspieß und Werkzeug zur Wandmontage enthalten



TECHNISCHE DATEN

Produkt	LunAqua Maxi LED Solo	LunAqua Maxi LED Set 3
Abmessungen (Ø x H)	mm	52 x 117
Nennspannung		0 - 12 V / 700 mA / DC
Nennspannung (primär, sekundär)	-	220 - 240 V / 50/60 Hz, 0 - 12 V / 700 mA / DC
Leistungsaufnahme Leuchte	W	3
Energieeffizienzklasse Leuchte *1		F
Gewichteter Energieverbrauch pro Leuchte	kWh/1000h	3
Leistungsaufnahme Set	W	13
Schutzart	IP 68	IP 68, IP 44 (Netzteil)
Kabellänge 12 V-Gerät (mit Netzteil)	m	2,00 (Netzteil) + 5,00
Nettogewicht	kg	1,20
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre	3 + 2
Leuchtmittelart		LED
Anzahl einzelner LEDs	ST	1
Lichtstrom	lm	180
Lichtfarbe		warmweiß
Farbtemperatur	K	2700
Ausstrahlwinkel		30 Grad
Artikelnr.	50509	50508

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

*1 Weitere Hinweise zur Energieeffizienzklasse auf Seite 442

LunAqua Mini LED

Kompakt und edel: für Akzente in Garten und Teich



HOCHWERTIG

Zeitlos schöne
Edelstahloptik



AUSWAHL

1 W Power-LED, erhältlich in
Neutral- oder Warmweiß



FLEXIBEL

Verstellbarer Kopf zur
optimalen Ausrichtung des
Scheinwerfers



FLEXIBEL

Verstellbarer Kopf zur
optimalen Ausrich-
tung des Strahlwin-
kels



MINI

Die kompakte Leuchte
fügt sich charmant in
jede Garten- und
Teichgestaltung ein



INKLUSIVE

3 in Reihe geschaltete
Scheinwerfer inklusive 12
V-Sicherheitstrafo



VIELSEITIG

Ein Allrounder für die
Illumination von
Brunnen, Teichland-
schaften, Gärten und
Terrassen



TECHNISCHE DATEN

Produkt	LunAqua Mini LED	LunAqua Mini LED warm
Abmessungen (Ø x H)	mm	75 x 110
Nennspannung (primär, sekundär)	220 – 240 V / 50/60 Hz, 0 – 12 V / 350 mA / DC	
Leistungsaufnahme Leuchte	W	< 1
Energieeffizienzklasse Leuchte *1	F	G
Gewichteter Energieverbrauch pro Leuchte kWh/1000h	2	
Leistungsaufnahme Set	W	
Schutzart	IP 68, IP 44 (Netzteil)	
Kabellänge 12 V-Gerät (mit Netzteil)	m	2,00 (Netzteil) + 3,00
Kabellänge zwischen Scheinwerfern	m	1,50
Nettogewicht	kg	2,00
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre	3 + 2
Leuchtmittelart	LED	
Anzahl einzelner LEDs	ST	1
Lichtstrom	lm	100
Lichtfarbe	neutralweiß	warmweiß
Farbtemperatur	K	4000
Ausstrahlwinkel	30 Grad	
Artikelnr.	50512	50513

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

*1 Weitere Hinweise zur Energieeffizienzklasse auf Seite 442

LunAqua 3 LED

Der starke Klassiker für den Unterwassereinsatz

+ EINFACH

Schnelle Plug 'n
Play-Installation

+ HIGH-LIGHT

Kraftvolle 220 Lumen
sorgen für besonders helle
Ausleuchtung

+ WASSERDICHT

Schutzklasse IP 68 –
für den dauerhaften Unter-
wassereinsatz geeignet
(Verbindung: IP 44)

+ STROMSPAREND

Mit nur 3 Watt Leistungs-
aufnahme besonders
energieeffizient

+ FLEXIBEL

Verstellbarer Kopf zur
optimalen Ausrichtung
des Strahlwinkels

+ ALLES INKLUSIVE

Im Set: 1 bzw. 3
Scheinwerfer, Trafo 12 V,
Gummischlauchleitung,
1 bzw. 3 Erdspeie

+ BREITE AUSLEUCHTUNG

Ideal für flexible
warmweiße Lichtakzente
in Garten und Teich



TECHNISCHE DATEN

Produkt		LunAqua 3 LED Set 1	LunAqua 3 LED Set 3
Abmessungen (Ø x H)	mm	75 x 140	
Nennspannung (primär, sekundär)		230 V / 50 Hz, 12 V / AC	
Leistungsaufnahme Leuchte	W	3	
Energieeffizienzklasse Leuchte *1		G	
Gewichteter Energieverbrauch pro Leuchte	kWh/1000h	4	
Leistungsaufnahme Set	W	4	12
Schutzart		IP 68, IP 44 (Netzteil)	
Kabellänge 12 V-Gerät (mit Netzteil)	m	2,00 (Netzteil) + 5,00	
Nettogewicht	kg	1,42	3,32
Garantie *	Jahre	2	
Leuchtmittelart		LED	
Anzahl einzelner LEDs	ST	3	
Lichtstrom	lm	220	
Lichtfarbe		warmweiß	
Farbtemperatur	K	2700	
Ausstrahlwinkel		30 Grad	
Artikelnr.		57034	57035

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

*1 Weitere Hinweise zur Energieeffizienzklasse auf Seite 442

LunAqua Classic LED

Der Allrounder – über und unter Wasser

+ FLEXIBEL

Verstellbarer Kopf zur optimalen Ausrichtung des Strahlwinkels

+ STROM SPAREND

Mit nur 1,3 Watt Leistungsaufnahme je Leuchte sehr energieeffizient

+ BREITER AUSSTRAHLWINKEL

Ideal für Pflanzen und andere Highlights in Teich und Garten

+ STRAHLEND HELL

Ganze 120 Lumen sorgen für eine besonders kraftvolle Ausleuchtung

+ AUGENFREUNDLICH

LED-Leuchte mit angenehm warmweißem Licht

+ INDIVIDUELL

Verstellbarer Kopf für flexible Ausrichtung des Strahlwinkels

+ WASSERDICHT

Die Leuchte ist zur Nutzung unter Wasser dauerhaft geeignet (Schutzklasse IP 68, Verbindung: IP 44)



TECHNISCHE DATEN

Produkt		LunAqua Classic LED Set 1	LunAqua Classic LED Set 3
Abmessungen (Ø x H)	mm	75 x 114	
Nennspannung (primär, sekundär)		230 V / 50 Hz, 12 V / AC	
Leistungsaufnahme Leuchte	W	1,3	
Energieeffizienzklasse Leuchte *1		F	
Gewichteter Energieverbrauch pro Leuchte	kWh/1000h	2	
Leistungsaufnahme Set	W	3	5
Schutzart		IP 68, IP 44 (Netzteil)	
Kabellänge 12 V-Gerät (mit Netzteil)	m	2,00 (Netzteil) + 5,00	
Nettogewicht	kg	1,50	3,10
Garantie *	Jahre	2	
Leuchtmittelart		LED	
Anzahl einzelner LEDs	ST	3	
Lichtstrom	lm	120	
Lichtfarbe		warmweiß	
Farbtemperatur	K	3000	
Ausstrahlwinkel		25 Grad	
Artikelnr.		50527	50530

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

*1 Weitere Hinweise zur Energieeffizienzklasse auf Seite 442

LunAqua Terra LED

Warmes Licht eingesetzt in den Boden – als Einbau-Komplettset



WASSERDICHT NACH SCHUTZ-KLASSE IP 68

Kein Wassereintritt möglich!
Dank hochwertiger Verarbeitung gemäß Schutzart IP 68 ist die Leuchte für den dauerhaften, sicheren Betrieb über und unter Wasser geeignet (Verbindung: IP 44)



INKLUSIVE

6-fach Verteiler und Nieder-volt-Steckertrafo (Sets)



ROBUST UND SPARSAM

Überfahrbare, energieeffiziente LED-Leuchte



WARMWEISS

LED-Leuchte mit angenehm diffusem, warmweißen Licht



ERWEITERBAR

Beliebig ergänzen mit LunAqua Terra LED Solo (Lieferung ohne Netzteil)



HOCHWERTIG

Verarbeitung von glänzenden Edelstahlmaterial



EASY CLIP

Mit Edelstahlclip zur Befestigung in einer 40 mm Bohröffnung – keine Hülse nötig



EMPFOHLENE ZUSATZPRODUKTE

Bezeichnung	Produktdetails	Artikelnr.
LunAqua Terra LED Verlängerungskabel 10m > Seite 308	10 m Verlängerungskabel (IP 44) für die Bodeneinbauleuchte LunAqua Terra Geeignet für Lampe und 6-fach Verbinder Anschluss von max. 2 Verlängerungskabeln pro Strang möglich	51057

TECHNISCHE DATEN

Produkt	LunAqua Terra LED Set 6	
Abmessungen (Ø x H)	mm	45 x 15
Nennspannung		-
Nennspannung (primär, sekundär)		230 V / 50 Hz, 12 V / AC
Leistungsaufnahme Leuchte	W	0,25
Energieeffizienzklasse Leuchte *1		G
Gewichteter Energieverbrauch pro Leuchte	kWh/1000h	1
Leistungsaufnahme Set	W	4
Schutzart		IP 68, IP 44 (Netzteil)
Stromkabellänge	m	10,00
Nettogewicht	kg	2,06
Garantie *	Jahre	2
Leuchtmittelart		LED
Lichtstrom	lm	14
Lichtfarbe		warmweiß
Farbtemperatur	K	3000
Ausstrahlwinkel		diffus
Artikelnr.		50729

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

*1 Weitere Hinweise zur Energieeffizienzklasse auf Seite 442

Ringbeleuchtung

Atmosphärischer LED-Lichtring für Kupferschalen und Cubes



FLEXIBEL PASSEND

Durch den Adaptereinsatz eignet sich der Lichtring für OASE Kupferschalen und OASE Cubes



SICHER

Dauerhaft unterwasser-geeignet (Schutzart IP 68)



WARMWEISS

Angenehm warmweiße Lichtfarbe, die das Wasser sanft erleuchtet



ROBUST

Sehr stabiles Kunststoffgehäuse



TECHNISCHE DATEN

NEU

Produkt		Fountain Ring LED Set
Abmessungen (Ø x H)	mm	99 x 19
Nennspannung (primär, sekundär)		-
Leistungsaufnahme	W	2,4
Energieeffizienzklasse Leuchte ¹		G
Gewichteter Energieverbrauch pro Leuchte	kWh/1000h	3
Schutzart		IP 68, IP 44 (Netzteil)
Stromkabellänge	m	5,00
Nettogewicht	kg	0,80
Garantie [*]	Jahre	2
Leuchtmittelart		LED
Lichtstrom	lm	140
Lichtfarbe		warmweiß
Farbtemperatur	K	2700
Artikelnr.		88264

^{*}Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

¹Weitere Hinweise zur Energieeffizienzklasse auf Seite 442

Wandauslassleuchten

Spannende LED-Lichteffekte für formale OASE Wandauslässe



PASST IMMER

Ob rund oder eckig – die LED-Beleuchtung bringt alle formalen Wandwasserspeier zum Strahlen



SICHER

Dauerhaft unterwasser-geeignet (Schutzart IP 68)



WARMWEISS

Angenehm weiche Lichtfarbe (Farbtemperatur 3.000 Kelvin), die das Wasser sanft erleuchtet



ROBUST

Sehr stabiles Messinggehäuse

TECHNISCHE DATEN

NEU

Produkt		Wall Spout LED Set
Abmessungen (Ø x H)	mm	35 x 42
Nennspannung (primär, sekundär)		-
Leistungsaufnahme	W	2,4
Energieeffizienzklasse Leuchte ¹		G
Gewichteter Energieverbrauch pro Leuchte	kWh/1000h	3
Schutzart		IP 68, IP 44 (Netzteil)
Stromkabellänge	m	3,00
Nettogewicht	kg	0,22
Garantie [*]	Jahre	2
Leuchtmittelart		LED
Lichtstrom	lm	120
Lichtfarbe		warmweiß
Farbtemperatur	K	2700
Artikelnr.		88263

^{*}Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

¹ Weitere Hinweise zur Energieeffizienzklasse auf Seite 442



Waterfall Illumination

LED-Wasserfallbeleuchtung – für stilvolle Lichtakzente am Abend



HARMONISCH

Gleichmäßiges Lichtbild durch nahezu unsichtbare Leuchtdioden



WASSERDICHT

Schutzklasse IP 68 – für den dauerhaften Unterwassereinsatz geeignet (Verbindung: IP 44)



HÜBSCH

LED-Beleuchtung für Wasserfälle und zur Terrassen- oder Teichranddekoration, in den Breiten 30, 60 und 90 cm



NACHRÜSTBAR

Der innovative Kunststoffschlitten in dezentem Grau ermöglicht jederzeit ein unkompliziertes Nachrüsten der Wasserfallbeleuchtung





HOCHWERTIG

Einfassung aus Edelstahl

EMPFOHLENE ZUSATZPRODUKTE

Bezeichnung		Artikelnr.
Waterfall 30	> Seite 274	50704
Waterfall 60	> Seite 274	50585
Waterfall 90	> Seite 274	50706
Waterfall Kit 30	> Seite 273	70774
Waterfall Kit 60	> Seite 273	70775
Waterfall XL 30	> Seite 272	70771
Waterfall XL 60	> Seite 272	70772
Waterfall XL 90	> Seite 272	70773

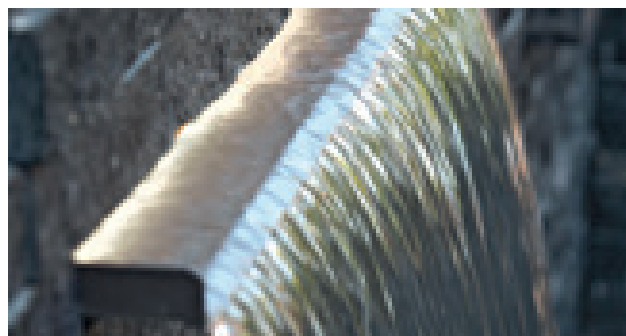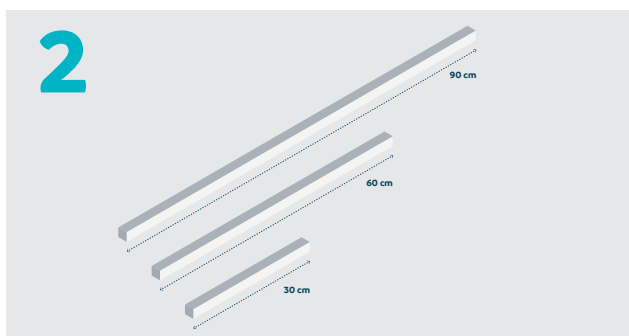

1. Ansprechendes Wasserbild

Die Lichtschiene wird in optimaler Höhe im Wasserfall platziert und unterstützt daher das harmonische Wasserbild.

2. LED-Technologie

Die LED-Dioden sorgen für ein angenehmes Licht und sind dabei besonders stromsparend und langlebig.

TECHNISCHE DATEN

Produkt		Waterfall Illumination 30	Waterfall Illumination 60	Waterfall Illumination 90
Abmessungen (L x B x H)	mm	300 x 15 x 15	600 x 15 x 15	900 x 15 x 15
Nennspannung (primär, sekundär)		220 - 240 V / 50/60 Hz, 12 V / DC		
Leistungsaufnahme	W	5	10	13
Energieeffizienzklasse Leuchte *1		G		
Gewichteter Energieverbrauch pro Leuchte	kWh/1000h	4	7	10
Schutzart		IP 68, IP 44 (Netzteil)		
Stromkabellänge	m	10,00		
Nettogewicht	kg	1,12	1,28	1,70
Garantie *	Jahre	2		
Leuchtmittelart		LED		
Lichtstrom	lm	90	180	250
Lichtfarbe		neutralweiß		
Farbtemperatur	K	3500		
Artikelnr.		51205	51209	51980

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

*1 Weitere Hinweise zur Energieeffizienzklasse auf Seite 442

LunaLed

Strahlende LED-Beleuchtung für Quellsteine



WASSERDICHT

Schutzklasse IP 68 - für den dauerhaften Unterwassereinsatz geeignet



EINFACH INSTALLIERT

Der innovative Schlauchverbinder macht's möglich: Netzkabel nur durch die Öffnung herausführen; das Fädeln durch die gesamte Schlauchlänge entfällt



FÄCHERLICHT

Ausstrahlwinkel der LED: 72°



INKLUSIVE

Niedervolt-Steckertrafo im Lieferumfang enthalten




COOL LIGHT

Mit 6 bzw. 9 kaltweißen Leuchtdioden

EMPFOHLENE ZUSATZPRODUKTE

Bezeichnung	Produktdetails	Artikelnr.
Aquarius Universal Premium Eco 3000 > Seite 132	Die Aquarius Universal Premium Fontänenpumpen sind ein starker Partner für die LunaLed, wenn es um den frostsicheren Betrieb von Quellsteinen und Brunnen geht. Sie eignet sich neben dem Einsatz unter Wasser auch für die Trockenaufstellung.	57390
Aquarius Universal Premium Eco 4000 > Seite 132		57392
Aquarius Universal Premium 4000 > Seite 132		56614
Aquarius Universal Classic 600 > Seite 134	Die Aquarius Universal Classic Fontänenpumpen sind ein starker Partner für die LunaLed, wenn es um den Betrieb von Quellsteinen und Brunnen geht. Sie eignet sich neben dem Einsatz unter Wasser auch für die Trockenaufstellung.	36975
Aquarius Universal Classic 1000 > Seite 134		36950
Aquarius Universal Classic 1500 > Seite 134		36951
Aquarius Universal Classic 2000 > Seite 134		36953

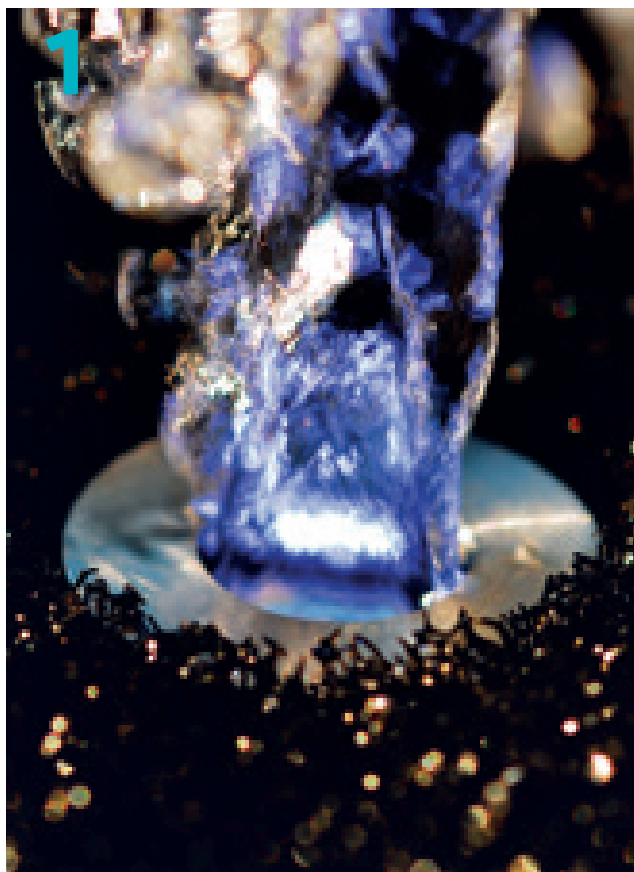

1. Edelstahlkappe

Die hochwertige Edelstahlkappe ermöglicht die schnelle Regulierung der Wasserdurchflussmenge und schützt die LED vor Beschädigungen.



2. Wasserbedarfsmenge

Für eine entsprechende Wasserspielhöhe ist die richtige Pumpe entscheidend, die Sie am besten anhand der Wasserdurchflussmenge auswählen können. Vergessen Sie nicht, dass Schlauchlänge und -durchmesser ebenfalls eine Rolle spielen.

TECHNISCHE DATEN

Produkt		LunaLed 6s	LunaLed 9s
Abmessungen (Ø x H)	mm	30 x 70	50 x 70
Nennspannung (primär, sekundär)		230 V / 50 Hz, 12 V / DC	
Leistungsaufnahme Leuchte	W	< 1	
Energieeffizienzklasse Leuchte *1		G	
Gewichteter Energieverbrauch pro Leuchte	kWh/1000h	1	
Leistungsaufnahme Set	W	2	
Schutzart		IP 68, IP 44 (Netzteil)	
Stromkabellänge	m	10,00	
Nettogewicht	kg	0,60	0,80
Garantie *	Jahre	2	
Anschlüsse Eingang	mm	19	25
Anschlüsse Eingang		¾"	1"
Leuchtmittelart		LED	
Anzahl einzelner LEDs	ST	6	9
Lichtstrom	lm	8	10
Lichtfarbe		kaltweiß	
Farbtemperatur	K	6000	
Ausstrahlwinkel		72 Grad	
Artikelnr.		50114	50115

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

*1 Weitere Hinweise zur Energieeffizienzklasse auf Seite 442

TECHNISCHE DATEN



Produkt	LunAqua Terra LED Verlängerungskabel 10m
Beschreibung	10 m Verlängerungskabel (IP 44) für die Bodeneinbauleuchte LunAqua Terra Geeignet für Lampe und 6-fach Verbinder Anschluss von max. 2 Verlängerungskabeln pro Strang möglich
Stromkabellänge	10,00
Kabel-Querschnitt	0,25
Nennspannung	12 V / AC
Schutzart	IP 44
Nettogewicht	0,20
Garantie	2
Artikelnr.	51057

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

TECHNISCHE DATEN



Produkt	LunAqua Power LED Driver 20 m	LunAqua Power LED Driver 3 m	LunAqua Power LED Kabel 10 m
Abmessungen (L x B x H)	mm	167 x 94 x 70	-
Nennspannung		-	0 - 24 V / 350 mA / DC / 700 mA / DC
Nennspannung (primär, sekundär)		230 V / 50 Hz, 0 - 24 V / 350 mA / DC / 700 mA / DC	-
Leistungsaufnahme		30	-
Anzahl Kabelausgänge		4	-
Stromkabellänge	20,00	3,00	10,00
Kabel-Querschnitt		-	0,34
Schutzart		IP 68	
Nettogewicht	2,80	2,00	0,70
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *		2 + 1	
Beschreibung	Robuster IP 68 Treiber zur Stromversorgung des Scheinwerfersystems LunAqua Power LED Rundum wasserdicht, auch in bis zu 4 m Tiefe Flexible Anschlüsse für bis zu 4 Scheinwerfer: 2 x LunAqua Power LED oder 1 x LunAqua Power LED XL und 2 x LunAqua Power LED oder 4 x LunAqua Power LED Einfacher und sicherer Betrieb über und unter Wasser - normbedingt nicht in Schwimmteichen		10 m Verlängerungskabel für den Scheinwerfer LunAqua Power LED Geeignet für die Verlängerung der Leitung zwischen Scheinwerfer und Treiber (max. 4 x je Strang) Rundum wasserdicht, auch in bis zu 4 m Tiefe
Artikelnr.	45236	57821	42636

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

TECHNISCHE DATEN



Produkt	Anschluss Kit Wasserspeier	Trafo 30VA m. 3 Ausgängen
Nettogewicht	kg	0,50
Beschreibung	Schnelle und einfache Montage der Wandauslässe an jeder beliebigen Wand Vereinfacht auch die nachträgliche Installation der Wandauslass-Beleuchtung.	12 V Transformator passend für LED Ring (Art. 84171) und/oder Wandauslassbeleuchtung (Art. 84183) Es können hiermit bis zu 3 LED-Ringe bzw. Wandauslassbeleuchtungen gleichzeitig betrieben werden.
Artikelnr.	85857	85858

Zubehör Beleuchtung & Strom

TECHNISCHE DATEN



Produkt	ProfiLux Garden LED Controller	ProfiLux Garden LED Kabel 7,5 m
Abmessungen (L x B x H)	mm 210 x 109 x 69	-
Nennspannung	-	24 V / DC
Nennspannung (primär, sekundär)	230 V / 50 Hz, 24 V / DC	-
Leistungsaufnahme	30	-
Anzahl Kabeleingänge	1	-
Anzahl Kabelausgänge	4	-
Stromkabellänge	5,00	7,50
Kabel-Querschnitt	-	0,25
Schutzart		IP 68
Nettogewicht	1,86	0,50
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *		2 + 1
Anschluss OASE Control	Ja	-
Beschreibung	Robuster Unterwassercontroller für die Steuerung und Stromversorgung des Scheinwerfers ProfiLux Garden LED RGB Ermöglicht den Anschluß von bis zu 4 Scheinwerfern Einfacher und sicherer Betrieb über und unter Wasser – normbedingt nicht in Schwimmteichen Rundum wasserdicht, auch in bis zu 4 m Tiefe	7,5 m langes Verbindungskabel für den Scheinwerfer ProfiLux Garden LED RGB Geeignet für die Verlängerung der Leitung zwischen Scheinwerfer und Controller (max. 1x je Strang) Sicherer Anschluss und Betrieb der Leuchten unter Wasser Rundum wasserdicht, auch in bis zu 4 m Tiefe
Artikelnr.	42639	42640

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

TECHNISCHE DATEN



OASE Control

Produkt	OASE Control Verbindungskabel 2,5 m	OASE Control Verbindungskabel 5,0 m	OASE Control Verbindungskabel 10,0 m	OASE Control Verbindungskabel 30,0 m	OASE Control Kabelverbinder
Stromkabellänge	m 2,50	5,00	10,00	30,00	-
Kabel-Querschnitt			0,22		-
Schutzart			IP 68		
Nettogewicht	0,20	0,30	0,60	1,80	0,04
Garantie *			2		
Beschreibung	Unterwassertaugliches Spezialkabel für die bi-direktionale Kommunikation z.B. zwischen Pumpen, Filtern und Steuergeräten 4-adriges, abgeschirmtes Kabel mit einer Stecker/Buchse Verbindung				Verbindungsstück Stecker/Buchse mit 4 Schrauben
Artikelnr.	47038	47039	47040	72713	47788

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

BEPFLANZUNG & DEKORATION





Alle aktuellen Preise finden
Sie unter:
www.oase.com/preise

BEPFLANZUNG & DEKORATION

BÖSCHUNGSMATTEN &
BÖSCHUNGSTASCHEN

> [Ab Seite 312](#)

PFLANZKÖRBE KUNSTSTOFF

> [Ab Seite 313](#)

PFLANZKÖRBE TEXTIL

> [Ab Seite 314](#)

WASSERSPEIER & TEICHFIGUREN

> [Ab Seite 315](#)

DEKORFELS ABDECKUNGEN

> [Ab Seite 316](#)

Weitere Informationen
finden Sie unter:
[www.oase.com/
bepflanzung-dekoration](http://www.oase.com/bepflanzung-dekoration)



Böschungsmatten & Böschungstaschen

Geben Pflanzen guten Halt



+ OPTIMALER HALT

Eine Maschenweite von 20 x 20 mm ermöglicht das problemlose Bepflanzen

+ PURE ERLEICHTERUNG

Dank der OASE Böschungsmatte Kokos wird das Abdecken und Bepflanzen von Teichuferbereichen zum Kinderspiel



TECHNISCHE DATEN

Produkt	Böschungsmatte Kokos 1 x 20 m		Böschungstasche Jute
Rollengewicht	kg	15,00	-
Farbe		braun	sand
Material		Kokos	Jute
Artikelnr.		53762	36296

Pflanzkörbe Kunststoff

Klassische Pflanzhilfe für Teichpflanzen



+ MATERIAL

Aus verrottungsbeständigem und robustem Kunststoff

+ GEEIGNET FÜR

Wasserpflanzen in der Ufer- und Flachwasserzone

+ ENTWINTERN LEICHT GEMACHT

Nur Feinwurzler wachsen durch den Pflanzkorb. Das schützt die Teichfolie vor aggressivem Wurzelwachstum



PFLANZKORBDISPLAY

Produkt	Pflanzkorbdisplay (bestückt)	
Abmessungen (L x B x H)	cm	84 x 67 x 115
Volumen in Liter	l	-
Paletteninhalt	ST	675
Beschreibung	Verrottungsbeständige Pflanzkörbe aus robustem Kunststoff Enthält 675 Pflanzkörbe, bitte Paletteninhalt beachten	
Artikelnr.	57757	

TECHNISCHE DATEN

Produkt		Pflanzkorb rund 13	Pflanzkorb rund 22	Pflanzkorb Seerosen rund 40	Pflanzkorb viereckig 11	Pflanzkorb viereckig 19	Pflanzkorb viereckig 23	Pflanzkorb viereckig 28	Pflanzkorb viereckig 35	Pflanzkorb oval 45
Volumen in Liter	l	1	5	35	1	3	7	14	32	12
Paletteninhalt	ST	100	90	10	100			75	60	60
Artikelnr.		52630	52632	54318	53754	52631	52633	53755	54313	53756

Pflanzkörbe Textil

Flexibel und robust – sicherer Halt für kleine und große Wasserpflanzen



MATERIAL

Aus verrottungsbeständigem und robustem Textil



OPTIMALER HALT

Für Wasserpflanzen am Teichgrund



GESUNDES PFLANZENWACHSTUM

Notwendiger Wasser- und Nährstoffaustausch kann durch das Material ungehindert stattfinden

TECHNISCHE DATEN

Produkt		Pflanzkorb Textil rund 15	Pflanzkorb Textil rund 25	Pflanzkorb Textil viereckig 18	Pflanzkorb Textil viereckig 25	Pflanzkorb Textil viereckig 30
Volumen in Liter	I	3	12	6	16	27
Inhalt Displaykarton	ST			50		
Artikelnr.		51189	51190	51191	51201	51203



Wasserspeier & Teichfiguren

Tierisch gute Teichdeko

TEICHFIGUREN



Technische Daten		Teichfigur Fischreiher	Teichfigur Entenküken	Teichfigur Stockente Erpel	Teichfigur Stockente weiblich
Abmessungen (L x B x H)	mm	500 x 170 x 760	130 x 70 x 75	400 x 150 x 170	
Beschreibung		Naturgetreue Verschönerung der Teichlandschaft Modell Reiher dient als effektiver Schutz gegen Raubzüge von Reiher	Naturgetreue Verschönerung der Teichlandschaft		
Artikelnr.		36868	36863	36864	36865

WASSERSPEIER



Technische Daten		Wasserspeier Fisch	Wasserspeier Frosch	Wasserspeier Schildkröte
Abmessungen (L x B x H)	mm	240 x 130 x 155	250 x 190 x 100	230 x 170 x 125
Beschreibung		Aus wetterfestem Polyresin Zusätzliche Sauerstoffversorgung für den Teich 13 mm Messing Schlauchanschluss		
Artikelnr.		36777	36774	36778

Dekorfels Abdeckungen

Dekorative Abdeckungen in Felsoptik für eingegrabene OASE Filter sowie Gartensteckdosen



SCHMUCKSTÜCK

Dekorative Abdeckung in attraktivem Fels-Look, geeignet für OASE Produkte FiltoClear, FiltoMatic CWS, BioPress sowie InScenio FM-Master



KASCHIERT

Verdeckt die technischen Filterköpfe komplett und fügt sich mit seiner Felsoptik attraktiv in die natürliche Umgebung der Teichlandschaft ein



STABIL

Robust verarbeitet und aus wetterfestem Material für langanhaltende Freude am Design

TECHNISCHE DATEN



Produkt		FiltoMatic Cap CWS L	FiltoMatic Cap CWS XL	FiltoCap sand	InScenio Rock sand	FiltoCap steingrau
Abmessungen (L x B x H)	mm	450 x 450 x 300	450 x 650 x 300	570 x 570 x 320	300 x 300 x 400	580 x 580 x 330
Nettogewicht	kg	4,60	5,26	4,16	2,30	4,16
Garantie	Jahre			2		
Zum Abdecken von		FiltoMatic 7000, FiltoMatic 14000	FiltoMatic 25000	FiltoClear 3000 - 30000 (alle Größen)	InScenio	FiltoClear 5000 - 31000 (alle Größen)
Farbe		steingrau		sand		steingrau
Artikelnr.		50268	50269	50420	50417	77831

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie



SKIMMER & REINIGUNG





Alle aktuellen Preise finden
Sie unter:
www.oase.com/preise

SKIMMER

SKIMMER 250

> [Ab Seite 322](#)

PROFISKIM, PROFISKIM WALL

> [Ab Seite 323](#)

SWIMSKIM

> [Ab Seite 325](#)

AQUASKIM

> [Ab Seite 326](#)

BIOSYS SKIMMER

> [Ab Seite 327](#)

REINIGUNG

PONDOVAC

> [Ab Seite 330](#)

ZUBEHÖR TEICHTSAUGER
& POOLSAUGER

> [Ab Seite 340](#)

NÜTZLICHE TEICHHELPER

> [Ab Seite 342](#)



AUSWAHLHILFE SKIMMER

> [Ab Seite 320](#)



AUSWAHLHILFE SCHLAMMSAUGER

> [Ab Seite 328](#)

Weitere Informationen
finden Sie unter:
[www.oase.com/
skimmer-reinigung](http://www.oase.com/skimmer-reinigung)





UNSERE WASSEROBERFLÄCHEN- REINIGER IM VERGLEICH



PRODUKT	Skimmer	ProfiSkim		ProfiSkim Wall	SwimSkim	
	250	100	Premium	100	25	50
Teichoberfläche max. in m²	250	80	65	30	25	50
Filtervolumen in l	27	12	7	-	0,9	4,5
Pumpenleistng max. in l/h	15000	10000–20000	6000–16000	16000	2500	3500
Abmessungen (L x B x H) mm	775 x 440 x 590	780 x 585	500 x 340	273 x 267 x 408	332 x 297 x 263	450 x 400 x 390
Artikelnr.	57480	57134	51185	70895	57384	50170
Seite	> Seite 322	> Seite 323		> Seite 324	> Seite 325	




Der erste Eindruck zählt

Unser vielseitiges Skimmer-Angebot ist für Oberflächengrößen bis zu 250 m² und auch für Teiche mit Fischbesatz bis zum Schwimmteich geeignet. Der SwimSkim benötigt keine separate Pumpe und ist deshalb ideal zur Nachrüstung. Einige Skimmer sind für die Installation im Teich, andere für den Teichrand vorgesehen und lassen sich dort durch Abdeckungen in Felsoptik gut verbergen.

Der schwimmende Skimmer 250 hat ein Fassungsvermögen von 27 l für Oberflächenpartikel und ist durch die Verarbeitung mit Edelstahl besonders langlebig. Tipp: Bei der Platzierung und Ausrichtung der Skimmer immer an Strömung und Windrichtung orientieren.

Skimmer & Reiniger



AquaSkim		
20	40	Gravity
20	40	40
1,2	1,4	1,4
8000	20000	20000
350 x 800		170 x 260
51236	56907	51237
> Seite 326		



BioSys Skimmer +
50
12
16000
580 x 400 x 450
57137
> Seite 327

Skimmer 250

Schwimmend zu Höchstleistungen



SCHWIMMEND

Optimale Anpassung an eventuelle Wasserstands differenzen



KRAFTVOLL

Saugt Teichoberflächen von bis zu 250 m² ab



ERSTKLASSIG

Besonders großer Einlass und kraftvolle Saugleistung sorgen für ein sensationelles Skimmergebnis



INKLUSIVE

Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten



GERÄUMIG

27 l großer Edelstahl-Schmutzfangkorb



LANGLEBIG

Außerordentlich hohe Lebensdauer dank hochwertiger Verarbeitung von Edelstahlelementen



TECHNISCHE DATEN

Produkt		Skimmer 250
Abmessungen (L x B x H)	mm	775 x 440 x 590
Nennspannung		220 - 240 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme	W	250
Stromkabellänge	m	10,00
Nettogewicht	kg	31,00
Garantie *	Jahre	2
Liter pro Minute max.	l/min	250
Liter pro Stunde max.	l/h	15000
Anschluss Druckseite		G 1 ½
Filtervolumen	l	27
Skimmeröffnungsweite	mm	520
Teichoberfläche max.	m ²	250
Artikelnr.		57480

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

ProfiSkim

Der Profi für die Flachwasserzone



SIE WOLLEN MEHR

Perfekte Ergänzung für Gravitations- oder gepumpte Filtersysteme



AMPHIBIENSCHUTZ

Durch nur geringe Strömungsgeschwindigkeit an der Überlaufkante (Nur beim ProfiSkim 100)



FIX & FEST

Standsicherer Fuß aus Edelstahl



SIE WOLLEN MEHR

Auf Anfrage ist ein Korb mit 2 mm Maschenweite erhältlich



WÄHLBAR

Einsetzbar im wahlweise Gravitations- (DN 110) oder gepumpten Betrieb (inkl. Adapter 2" [50 mm])



IDEAL

Für den Einsatz in der Flachwasserzone



EFFEKTIV

Optimale Wasserführung sorgt für enorm starke Absaugleistung



EASY CLEAN

Großer, einfach zu reinigen-der Edelstahlkorb mit 8 mm Maschenweite

TECHNISCHE DATEN

Produkt		ProfiSkim 100	ProfiSkim Premium
Abmessungen (L x B)	mm	780 x 585	500 x 340
Nettogewicht	kg	13,06	9,10
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre	3 + 2	
Höhenanpassung		350 - 550 mm	
Anschlüsse Ausgang	mm	50	
Anschlüsse Ausgang		2", DN 110	
Empf. Durchflussmenge (gepumpt)	l/h	10000-20000	6000-16000
Empf. Durchflussmenge (Gravitation)	l/h	10000-12000	6000-12000
Filtervolumen	l	12	7
Teichoberfläche max.	m²	80	65
Artikelnr.		57134	51185

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

ProfiSkim Wall

Der Profi-Skimmer für Teich- und Beckenwand

+ VARIABEL

Von vorne und von oben mühelos zu reinigen - durch den leicht herausnehmbaren Schmutzkorb

+ AMPHIBIENSCHUTZ

Der integrierte Schmutzkorb schützt die Technik - und Molche, durch eine eingebaute Tierleiter

+ NÜTZLICH

Wandverlängerung, Breitmaulverlängerung, Höhenverlängerung und hochwertigen Edelstahlblenden (als optionales Zubehör)

+ PASST

Perfekt abgestimmt auf die OASE Gravitations-systeme

+ FIX & FEST

Installieren Sie den Skimmer fest in einer Beckenwand

+ SUPERSKIMMER

Saugt Teichoberflächen von bis zu 30 m² ab



ZUBEHÖR

Produkt	Produktdetails	Artikelnr.
Höhenverlängerung ProfiSkim Wall > Seite 324	Vielseitig einzubauen unter einer Terrasse oder einem Holzsteg – die Höhenverlängerung gleicht Höhenunterschiede aus.	70926
Skimmerverlängerung ProfiSkim Wall > Seite 324	Praktische Skimmerverlängerung für Wandeinbauten.	70927
Breitmaulverlängerung ProfiSkim Wall > Seite 324	Effizientere Schmutzentfernung dank der hilfreichen Breitmaulverlängerung.	70928
Edelstahlblende ProfiSkim Wall standard > Seite 324	Die hochwertige Edelstahlblende sorgt für eine edle Optik.	70929
Edelstahlblende ProfiSkim Wall breit > Seite 324		70930

TECHNISCHE DATEN

Produkt	ProfiSkim Wall 100	
Abmessungen (L x B x H)	mm	273 x 267 x 408
Nettogewicht	kg	2,80
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre	3 + 2
Mögl. Wasserstands Differenz		120 mm
Skimmeröffnungsbreite	mm	210
Teichoberfläche max.	m ²	30
Pumpenleistung min.	l/h	6000
Pumpenleistung max.	l/h	16000
Empf. Durchflussmenge (Gravitation)	l/h	12000
Anschlüsse Ausgang		DN 110
Artikelnr.		70895

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

SwimSkim

Schwimmend für klare Wasseroberflächen



SUPERSKIMMER

Saugt Teichoberflächen
von bis zu 50 m²
kraftvoll ab



GRÜNDELFUNKTION

Vermeidet Bodenabla-
gerungen



VERBRAUCHSARM

Besonders energiesparende
Eco-Motorenteknik



LÄSST TIEF BLICKEN

Entfernt Schmutz direkt an
der Oberfläche - erleben
Sie deutlich bessere
Wasserqualität und weitere
Sichttiefe



AUTOMATISCH

Gleicht sich an jeden
Wasserstand ab 40 cm
Wassertiefe an



INJEKTOR

Für die bessere Sauer-
stoffversorgung des
Teiches



OASE KNOW-HOW

Besonders effektive Absauglei-
stung, dank patentierter Klappen-
technik

TECHNISCHE DATEN

Produkt		SwimSkim 25	SwimSkim 50
Abmessungen (L x B x H)	mm	332 x 297 x 263	450 x 400 x 390
Nennspannung		220 – 240 V / 50 Hz	
Leistungsaufnahme	W	40	45
Stromkabellänge	m		10,00
Nettogewicht	kg	2,68	4,54
Garantie *	Jahre		2
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre	-	2 + 1
Filtervolumen	l	0,9	4,5
Mögl. Wasserstands Differenz			unbegrenzt
Teichoberfläche max.	m ²	25	50
Pumpenleistung max.	l/h	2500	3500
Belüfterfunktion	l/h	300	600
Gründelfunktion		Nein	Ja
Artikelnr.		57384	50170

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

AquaSkim

Variabler Stand- und Gravitationsskimmer

+ KOMPATIBEL

Der AquaSkim Gravity - mit hochwertigem DN 160/110 Adapter, für einfaches Integrieren in DN 110 Leitungssysteme

+ SUPERSKIMMER

Saugt Teichoberflächen von bis zu 50 m² kraftvoll ab

+ ALLES EASY

Der leicht zugängliche Grobschmutzkorb macht die Gerätewartung einfach

+ LÄSST TIEF BLICKEN

Entfernt Schmutz direkt an der Oberfläche - erleben Sie deutlich bessere Wasserqualität und weitere Sichttiefe

+ ZUPACKEND

Entnehmen Sie den Schmutzkorb selbst mit den praktischen Greifhaken auch über größere Distanz hinweg

+ IDEAL

Perfekt abgestimmt auf die Kombination mit allen AquaMax Eco Premium Filter- und Bachlaufpumpen

+ PERFEKT

Betreiben Sie den AquaSkim 20 idealerweise mit der Pumpe AquaMax Eco Premium 4000 - 8000

+ BODENHAFTUNG

Befüllen Sie den Standfuß mit seiner großflächiger Aufnahmeschale zur Beschwerung mit Steinen



TECHNISCHE DATEN

Produkt		AquaSkim 20	AquaSkim 40	AquaSkim Gravity
Abmessungen (Ø x H)	mm	350 x 800		170 x 260
Nettogewicht	kg	1,60	1,82	1,28
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre	3 + 2		
Höhenanpassung		370 - 850 mm	380 - 880 mm	-
Rohrdurchmesser	mm	80		110
Filtervolumen	l	1,2		1,4
Mögl. Wasserstands Differenz		100 mm		120 mm
Teichoberfläche max.	m ²	20		40
Pumpenleistung min.	l/h	4000		8000
Pumpenleistung max.	l/h	8000		20000
Anschlüsse Ausgang	mm	25 / 32 / 38		-
Anschlüsse Ausgang		1", 1 1/4", 1 1/2"		DN 110
Artikelnr.		51236	56907	51237

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

BioSys Skimmer

Skimmer zum Einbau am Teichrand



FIX & FEST

Installieren Sie den Skimmer direkt am Teichrand, fest im Erdreich



SUPERSKIMMER

Saugt Teichoberflächen von bis zu 50 m² kraftvoll ab



SIMPEL

Flanschen Sie den Skimmer einfach an die Teichfolie an



AUSGLEICH

Wasserstandsschwankungen bis zu 100 mm passt sich der Skimmer eigenständig an



BEQUEM

Grobschmutz ist besonders einfach zu entnehmen



BESTE WAHL

Für den Betrieb mit optional erhältlichen Filterpumpen AquaMax Eco (in integrierter Pumpenkammer)



INKLUSIVE

Die Abdeckung in natürlicher Felsoptik ist mit dabei



TECHNISCHE DATEN

Produkt		BioSys Skimmer +
Abmessungen (L x B x H)	mm	580 x 400 x 450
Nettogewicht	kg	5,32
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre	3 + 2
Mögl. Wasserstands Differenz		100 mm
Skimmeröffnungsbreite	mm	220
Filtervolumen	l	12
Teichoberfläche max.	m ²	50
Pumpenleistung min.	l/h	6000
Pumpenleistung max.	l/h	16000
Anschlüsse Ausgang	mm	25 / 32 / 38
Anschlüsse Ausgang		1", 1 ¼", 1 ½"
Artikelnr.		57137

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Kraftvoll gegen Schmutz und Schlamm

Selbst die besten Filtersysteme oder Skimmer helfen manchmal nicht mehr:

Irgendwann sammelt sich doch so viel Schlamm durch herabsinkendes Futter, Pflanzenreste und Anderes am Teichgrund, dass eine ordentliche Grundreinigung notwendig wird. Wird der Schlick ignoriert, kann sich Faulschlamm bilden und zum matschigen, hartnäckigen Problem werden, der das ökologische Gleichgewicht im Teich langfristig beeinträchtigt. Die Folge: ausgiebiges Algenwachstum. Mit extremer Power rücken die OASE Teichschlammsauger dem Modder zu Leibe und entfernen selbst hartnäckige Reste.

In unserem umfangreichen Programm finden Sie eine vielfältige Bandbreite an Modellen für jede Teichgröße und unterschiedliche Einsatzzwecke.

AUF EINEN BLICK

PondoVac:	Pemium	5	4	3	Classic
Kleinteiche	..	..	..	..	..
Mittelgroße Teiche	..	..	..	..	..
Groß- und Schwimmteiche	..	..	..	..	..
Saugleistung und Komfort	...	...	...	...	...



UNSERE SCHLAMMSAUGER IM ÜBERBLICK



PONDOVAC PREMIUM

Hier ist der Name Programm. High-End-Teichsauger für den täglichen, auch gewerblichen Einsatz. Höchste Saugleistung bis 20.000 Liter pro Stunde. Dank der integrierten Hochleistungspumpe volle Flexibilität auch im unwegsamen Gelände. Der ideale Partner für größere Teiche wie z.B. Schwimmteiche oder für den professionellen Anwender.

(> Ab Seite 330)



PONDOVAC 5

Besitzt eine noch stärkere Saugleistung als der PondoVac 4. Zusätzlich mit integrierter Förderpumpe. Das erlaubt volle Flexibilität auch bei häufigem Einsatz und schwierigem Gelände. Selbst an kleineren Schwimmteichen oder Pools kommt der Sauger dank seines optionalen Schwimmschlauchanschlusses spielend zurecht.

(> Ab Seite 332)



PONDOVAC 4

Ebenfalls mit dem Zwei-Kammer-System ausgestattet, jedoch mit leistungsstärkerer Turbine und umfangreichem Zubehörpaket. Damit erlaubt der PondoVac 4 ein komfortables Saugerlebnis auch bei regelmäßigem Einsatz. Die perfekte Lösung für mittelgroße Teiche oder Pools.

(> Ab Seite 334)



PONDOVAC 3

Ausgestattet mit dem patentierten Zwei-Kammer-System ermöglicht der PondoVac 3 kontinuierliches Saugen ohne störende Unterbrechung. Ideal für den gelegentlichen Einsatz an kleineren bis mittelgroßen Teichen oder Pools.

(> Ab Seite 336)



PONDOVAC CLASSIC

Einfacher Schlammsauger für den gelegentlichen Einsatz an kleineren Teichen. Einsatz auch als Trockensauger möglich. Benötigt kurze Wartepausen zum automatischen Entleeren des Behälters.

(> Ab Seite 338)

PondVac Premium

Hochleistungssauger für die professionelle Teich- und Poolreinigung



«MADE IN GERMANY»

Präzise und zuverlässige
Ingenieurskunst auf besonders
hohem Qualitätsniveau



VOLLPROFI

Reinigen Sie mit Ihrem
PondVac Premium den
Gartenteich, Schwimm-
oder Naturpools. Oder
nutzen Sie ihn als einen
leistungsstarken Nass-
sauger im Haushalt oder
Unternehmen



EXTREM

Starke Saugleistung mit bis
zu 20.000 l/h - ohne
Unterbrechung



PSSST

Die Saugleistung der
Turbine erfolgt mit nur
< 60 dB (A) außerge-
wöhnlich geräuscharm



VOLL FLEXIBEL

Dank des robusten Fahrwerks
mit vierrädrigen Vollgummi-
rädern und Feststellbremse ist
der PondVac Premium voll
beweglich und standsicher



SENSORGESTEUERT

Die Entleerung des 95 l großen
Behälters erfolgt über Sensorsteuerung



1. In Anwendung:

PondoVac Premium

2. Einfache Reinigung

Die flexiblen Kabelverbindungen ermöglichen den Zugang zum Behälter ganz ohne mühsames Trennen der Verbindungsleitungen.

3. Ablauf mit C-Anschluss

Druckseitig verfügt der PondoVac Premium über eine Aluminium C-Anschlussverbindung zum Ablaufschlauch - zuverlässig und dicht.

4. Starke Förderpumpe

Die integrierte Förderpumpe ist mit einer Leistung von 27000 l/h ein echtes Kraftpaket und fördert bis zu 50 mm große Partikel.

TECHNISCHE DATEN

Produkt		PondoVac Premium
Abmessungen (L x B x H)	mm	605 x 580 x 970
Nennspannung		230 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme	W	1500
Leistungsaufnahme Pumpe	W	800
Stromkabellänge	m	7,50
Nettogewicht	kg	42,00
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre	2 + 1
Saughöhe max.	m	2,60
Liter pro Stunde max.	l/h	20000
Pumpenleistung max.	l/h	27000
Betrieb mit Schwimmschlauch		50 mm
Artikelnr.		40256

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

PondoVac 5

Ambitionierter Teich- und Poolsauger mit integrierter Förderpumpe

+ DOPPELAUSSTATTUNG

Der Ablaufschlauch hat beidseitig einen C-Anschluss

+ MANUELL

Mit Handregler, zur Regulierung der Saugleistung

+ NON STOP-TECHNIK

Mit integrierter Entleerungspumpe, für das Saugen ohne Unterbrechung

+ FLEXIBEL

Leiten Sie Schmutzwasser ganz beliebig ab

+ RAUS DAMIT!

Fördert das Abwasser auch über Höhendifferenzen

+ MOVE IT

Mit seinen Transportrollen und dem verstellbaren Griff bewegen Sie Ihren PondoVac leicht und mühelos

+ SAUGMONSTER

Je nach Einsatzbedingungen, beträgt die Saugleistung bis zu 8.000 l/h

+ BIG WHEEL DESIGN

Mehr Bodenfreiheit, Flüsterbereifung inklusive

+ WIRKTIEFE

Mit seinem leistungsstarken 1.700 W Motor mit optimierter Schaufelgeometrie erreicht der PondoVac 5 eine maximale Saugtiefe von 2,50 m

+ KONTROLLE

Im transparenten Saugrohr haben Sie den Durchfluss immer im Blick

+ VIELSEITIG

Reinigen Sie mit Ihrem PondoVac 5 den Gartenteich, Schwimm- oder Naturpools. Oder nutzen Sie ihn als einen leistungsstarken Nasssauger im Haushalt oder Unternehmen





1. In Anwendung:

PondoVac 5

2. Ablauf mit C-Anschluss

Druckseitig verfügt der PondoVac 5 über Kunststoff C-Anschlussverbindungen für den Ablaufschlauch - zuverlässig und dicht.

3. Big Wheel Fahrwerk

Besonders große Räder (155 mm) sorgen für eine gute Geländetauglichkeit. Die Flüstergummierung erlaubt eine geräuscharme Mobilität.

4. Vorfilterbeutel

Im Tank werden größere Partikel wie Steine oder Blätter zurückgehalten. Die Entleerung erfolgt besonders komfortabel mittels Reißverschluss. Für den Rückhalt kleinerer Partikel > 1 mm ist für den Auslass ein zusätzlicher Feinfiltersack enthalten - nicht für Teichschlamm geeignet.

TECHNISCHE DATEN

Produkt		PondoVac 5
Abmessungen (L x B x H)	mm	436 x 425 x 716
Nennspannung		230 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme	W	1700
Leistungsaufnahme Pumpe	W	900
Stromkabellänge	m	7,50
Nettogewicht	kg	24,30
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre	2 + 1
Saughöhe max.	m	2,50
Liter pro Stunde max.	l/h	8000
Länge Saugschlauch	m	5,00
Länge Ablaufschlauch	m	10,00
Betrieb mit Schwimmschlauch		38 mm
Artikelnr.		41982

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie



PondoVac 4

Leistungsstarker Teich- und Poolsauger – ganz ohne störende Unterbrechungen

+ VIELSEITIG

Reinigen Sie mit Ihrem PondoVac 4 den Gartenteich, Schwimm- oder Naturpools. Oder nutzen Sie ihn als einen leistungsstarken Nasssauger im Haushalt oder Unternehmen

+ NON STOP-TECHNIK

Die beiden gleich großen Zylinder im Zwei-Kammer-System befüllen und entleeren sich gleichzeitig, im Wechsel. Das ermöglicht es Ihnen, pausenlos zu saugen

+ KONTROLLE

Im transparenten Saugrohr haben Sie den Durchfluss immer im Blick

+ TIEFENWIRKUNG

Erreicht mit seinem starken 1.700 W-Motor mit optimierter Schaufelgeometrie eine maximale Saugtiefe von 2,40 m

+ MANUELL

Mit Handregler, zur Regulierung der Saugleistung

+ MOVE IT

Mit seinen Transportrollen und dem verstellbaren Griff bewegen Sie Ihren PondoVac leicht und mühelos

+ SAUGSTARK

Schafft bis zu 5.000 l/h, je nach Einsatzbedingungen





1. Tragegriff, Transportrollen + Saugrohraufnahme

Schneller und bequemer Transport an den neuen Einsatzort durch verstellbaren und ergonomisch geformten Tragegriff.

2. Handregler

Zur Regulierung der Saugleistung, beispielsweise im Flachwasser. Ermöglicht ebenfalls zwischenzeitliches Rückspülen verstopfter Düsen.

3. Schmutz-Auffangbeutel

Für den Rückhalt grober Partikel > 1 mm beim Auslass der gereinigten Wassers – nicht für Teichschlamm geeignet.

4. Optionales Zubehör:

Bürstendüse

TECHNISCHE DATEN

Produkt		PondoVac 4
Abmessungen (L x B x H)	mm	435 x 395 x 670
Nennspannung		230 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme	W	1700
Stromkabellänge	m	4,00
Nettogewicht	kg	13,10
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre	2 + 1
Saughöhe max.	m	2,40
Liter pro Stunde max.	l/h	5000
Länge Saugschlauch	m	5,00
Länge Ablaufschlauch	m	2,50
Betrieb mit Schwimmschlauch		Nicht möglich
Artikelnr.		50388

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie



PondoVac 3

Komfortabel und effektiv - ganz ohne störende Unterbrechungen

+ VIELSEITIG

Reinigen Sie mit Ihrem PondVac 3 den Gartenteich, Schwimm- oder Naturpools. Oder nutzen Sie ihn als einen leistungsstarken Nasssauger im Haushalt oder Unternehmen

+ MOVE IT

Mit seinen Transportrollen und dem verstellbaren Griff bewegen Sie Ihren PondoVac 3 leicht und mühelos

+ SAUGSTARK

Schafft bis zu 4.000 l/h, je nach Einsatzbedingungen

+ KONTROLLE

Im transparenten Saugrohr haben Sie den Durchfluss immer im Blick

+ TIEFENWIRKUNG

Erreicht mit seinem starken 1.600 W-Motor eine maximale Saugtiefe von 2,10 m



+ NON STOP-TECHNIK

Die beiden gleich großen Zylinder im Zwei-Kammer-System befüllen und entleeren sich gleichzeitig, im Wechsel. Das ermöglicht es Ihnen, pausenlos zu saugen

**1. In Anwendung:**

PondoVac 3

2. Tragegriff, Transportrollen + Saugrohraufnahme

Schneller und bequemer Transport an den neuen Einsatzort durch verstellbaren und ergonomisch geformten Tragegriff.

3. Zwei-Kammer-System

Zwei gleich große Zylinder werden gleichzeitig im Wechsel befüllt und wieder geleert. Dadurch wird ein pausenloses Saugen ermöglicht.

4. Schmutzwasserablauf

Einfach als »organischen Dünger« ins Blumenbeet oder in die Kanalisation entsorgen.

TECHNISCHE DATEN

Produkt		PondoVac 3
Abmessungen (L x B x H)	mm	435 x 395 x 670
Nennspannung		230 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme	W	1600
Stromkabellänge	m	4,00
Nettogewicht	kg	12,62
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre	2 + 1
Saughöhe max.	m	2,10
Liter pro Stunde max.	l/h	4000
Länge Saugschlauch	m	4,00
Länge Ablaufschlauch	m	2,50
Betrieb mit Schwimmschlauch		Nicht möglich
Artikelnr.		37102

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie



PondoVac Classic

Nass- und Trockensauger für Teich und Haushalt





1. In Anwendung:

PondoVac Classic

2. Schalter

Komfortabler, beleuchteter Kippschalter zum Starten des Saugvorgangs.

3. Steck-Anschlüsse

Für die schnelle Installation der Saug- und Ablaufschläuche.

4. Schnellverschluss

Für das einfache Öffnen der Motoreinheit.

TECHNISCHE DATEN

Produkt		PondoVac Classic
Abmessungen (L x B x H)	mm	370 x 370 x 580
Nennspannung		220 - 240 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme	W	1400
Stromkabellänge	m	4,00
Nettogewicht	kg	9,50
Garantie *	Jahre	2
Saughöhe max.	m	2,00
Liter pro Stunde max.	l/h	3000
Länge Saugschlauch	m	4,00
Länge Ablaufschlauch	m	2,00
Betrieb mit Schwimmschlauch		Nicht möglich
Artikelnr.		50529

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie



Zubehör Teichsauger & Poolsauger

TECHNISCHE DATEN



Produkt	Verlängerungs-Ablaufset PondoVac
Passend für	PondoVac Classic, PondoVac 3, PondoVac 4
Artikelnr.	55448

TECHNISCHE DATEN



Produkt	Ablaufschlauch formstabil PondoVac Prem.
Passend für	PondoVac Premium
Artikelnr.	41298

TECHNISCHE DATEN



Produkt	Premium Rollschlauch, gummiert C-52-10
Passend für	PondoVac Premium
Artikelnr.	40302

TECHNISCHE DATEN



Produkt	Verlängerungsschlauch PondoVac 5
Passend für	PondoVac 5
Artikelnr.	43487

TECHNISCHE DATEN



Produkt	Teleskopstange PondoVac
Passend für	PondoVac 5, PondoVac Premium
Artikelnr.	40303

TECHNISCHE DATEN



Produkt	Saugglocke PondoVac Premium
Passend für	PondoVac Premium
Artikelnr.	40304

Zubehör Teichsauger & Poolsauger

TECHNISCHE DATEN



Produkt	Flächendüse PondoVac Premium
Passend für	PondoVac Premium
Artikelnr.	40307

TECHNISCHE DATEN



Produkt	Flachdüse PondoVac Premium
Passend für	PondoVac Premium
Artikelnr.	40306

TECHNISCHE DATEN



Produkt	Runddüse PondoVac Premium
Passend für	PondoVac Premium
Artikelnr.	40305

TECHNISCHE DATEN



Produkt	Saugschwimmschlauch PondoVac Premium
Passend für	PondoVac Premium
Artikelnr.	40301

TECHNISCHE DATEN



Produkt	Schwimmschlauch Set PondoVac 5
Passend für	PondoVac 5
Artikelnr.	41984

Nützliche Teichhelfer

PROFI FISCHKESCHER



Produkt		Profi Teichkescher
Abmessungen (L x B x H)	cm	40 x 30 x 20
Form		rechteckig
Maschenweite		0,5 mm
Garantie *	Jahre	2
Stielart		Teleskop
Stiellänge min.	cm	113
Stiellänge max.	cm	190
Gesamtlänge max.	cm	230
Artikelnr.		50078

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

KESCHER



Produkt		Teichkescher dreieckig	Teichkescher rund extra groß	Algenkescher extra fein dreieckig
Abmessungen (L x B x H)	cm	40 x 41 x 25	56 x 56 x 32	38 x 39 x 19
Form		dreieckig	rund	dreieckig
Maschenweite		4 mm		2 mm
Garantie *	Jahre		2	
Stielart			Teleskop	
Stiellänge min.	cm	70	90	60
Stiellänge max.	cm	150	160	150
Gesamtlänge max.	cm	190	216	188
Artikelnr.		84308	84310	84318

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

KESCHER



Produkt		Fischkescher klein	Fischkescher groß	Algenkescher klein	Algenkescher groß	Teichkescher klappbar	Teichkescher rechteckig
Abmessungen (L x B x H)	cm	25 x 25 x 17	38 x 38 x 26	25 x 17 x 7	38 x 26 x 9	40 x 38 x 45	37 x 30 x 25
Form			rund		rechteckig	dreieckig	rechteckig
Maschenweite			9 mm		0,3 mm		5 mm
Garantie *	Jahre				2		
Stielart		fest	Teleskop	fest		Teleskop	
Stiellänge min.	cm	88	74	88	74	90	70
Stiellänge max.	cm	88	140	88	140		150
Gesamtlänge max.	cm	113	178	113	178	190	187
Artikelnr.		36300	36299	36298	36297	84296	84297

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Nützliche Teichhelfer

TEICHZANGEN/ TEICHSCHEREN



Produkt		FlexiCut 2 in 1	EasyPick
Abmessungen (L x B x H)	cm	166 x 6 x 4	137 x 9 x 9
Stielart		fest	Teleskop
Stiellänge max.	cm	158	207
Garantie *	Jahre		2
Artikelnr.		51243	40291

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

AQUANET TEICHNETZE



Produkt		AquaNet Teichnetz 1 / 3 x 4 m	AquaNet Teichnetz 2 / 4 x 8 m	AquaNet Teichnetz 3 / 6 x 10 m
Abmessungen (L x B)	cm	300 x 400	400 x 800	600 x 1000
Maschenweite			20 mm	
Anzahl Erdspieße	ST	8	12	18
Garantie *	Jahre		2	
Artikelnr.		53751	53752	53753

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

ZUBEHÖR



Produkt		Ersatznetz Profi Fischescher	Ersatznetz Profi Teichkescher	Ersatzscherenkopf FlexiCut 2 in 1
Passend für		Profi Fischescher	Profi Teichkescher	FlexiCut 2 in 1
Artikelnr.		50956	50961	51272

PFLEGEMITTEL & FISCHARZNEI





Alle aktuellen Preise finden
Sie unter:
www.oase.com/preise

PFLEGEMITTEL

WASSERANALYSE

> *Ab Seite 348*

STARTERKULTUREN

> *Ab Seite 350*

A: WASSERQUALITÄT VERBESSERN

> *Ab Seite 354*

B: NÄHRSTOFFE BINDEN

> *Ab Seite 358*

C: ALGEN BEKÄMPFEN

> *Ab Seite 362*

D: DESINFEKTION UND REINIGUNG

> *Ab Seite 366*

FISCHARZNEI

> *Ab Seite 368*



AUSWAHLHILFE

> *Ab Seite 346*



DAS A-B-C-KONZEPT: MIT DEM 3-STUFEN-PLAN ZUM ALGENFREIEN TEICH

> *Ab Seite 352*



ALGENARTEN

> *Ab Seite 364*

Weitere Informationen
finden Sie unter:
[www.oase.com/
pflegemittel-fischarznei](http://www.oase.com/pflegemittel-fischarznei)



AUSWAHL LEICHT GEMACHT

zu jeder Jahreszeit das passende Produkt:



Im Frühling



Duo-Boost

Unterstützt die Teichbiologie Ihres Teiches
> siehe Seite 357



Im Sommer

Rücken Sie Schlammablagerungen zu Leibe

Bringen Sie die Filter- und Teichbiologie wieder richtig in Gang

Sommerzeit ist Algenzeit. Nehmen die grünen Plagegeister überhand, sollten Sie gegensteuern

Unterbinden Sie gefährliche Ammonium oder Nitritwerte während der Einfahrphase wirksam

Insbesondere während der Algenblüte kann es bei warmen Temperaturen zu Sauerstoffmangel kommen. Wirken Sie dem schnell entgegen

Sorgen Sie für einen regelmäßigen Ausgleich des Mineralienhaushaltes, vor allem nach starken Regengüssen

Zur Vorbeugung gegen Algenwachstum sollten Sie freigewordene Phosphate entfernen



PRODUKTE

SediFree

Schlammmentferner

PondLith

Filtermaterial auf Zeolith-Basis

OxyPlus

Sauerstoff Soforthilfe

BioKick

Filterstarter

OptiPond

Teich Stabilisierer

Gebindegröße

500 ml

2,5 kg

500 ml

200 ml

500 ml

Geeignet für Teiche bis max. in m³

10,0

2,5

10,0

10,0

5,0

> Seite 362

> Seite 358

> Seite 362

> Seite 350

> Seite 354

*Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!



Im Herbst



Bereiten Sie Ihre Teichbewohner auf den Winter vor. Für eine Extraportion Wohlbefinden

Sorgen Sie für optimale Wasserbedingungen

Müssen Sie Ihren Teich im Sommer mit Frischwasser auffüllen, vergessen Sie nicht das Leitungswasser vorher teichgerecht aufzubereiten

Im Winter

Jetzt ist es an der Zeit, Ihre Teichtechnik winterfest einzulagern. Die ideale Gelegenheit, Ihren Produkten die richtige Pflege zu gönnen und sie von Kalk und sonstigen Ablagerungen zu befreien



TIPP:

Überprüfen Sie Ihre Wasserwerte mit den QuickSticks oder dem Wasseranalyse-Set regelmäßig.
> siehe Seite 348



PhosLess
Algenschutz

500 ml

10,0

> Seite 358

PhosLess Direct
Algenschutz

2 Säulen à 1 l

40,0

AquaActiv
A-B-C-Anti-Algenprogramm*

500 ml

10,0

> Seite 362

BioKick Care
Natürliche Wasserpflege

500 ml

10,0

> Seite 354

Safe & Care
Wasseraufbereiter

500 ml

10,0

> Seite 354

AquaHumin
Teichtorf

10 l

10,0

> Seite 358

PumpClean
Teichpumpenreiniger


500 ml

10 l (Behälter)

> Seite 366

Wasseranalyse

Zur sicheren Kontrolle der Wasserwerte

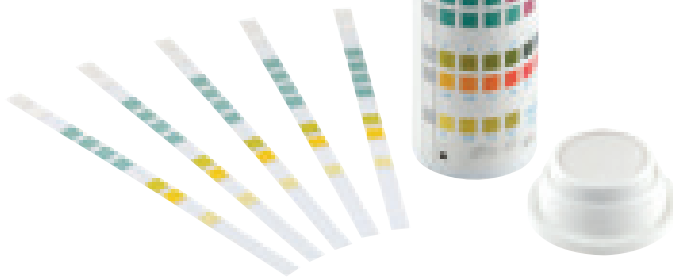

QuickSticks

Wasseranalyse

6 AUF EINEN STREICH

Schnelle, einfache Analyse der 6 wichtigsten Wasserparameter

GUTE PREIS-LEISTUNG

Ausreichend für die Untersuchung von 50 Wasserproben, also 300 Parametern

ZACK ZACK

Dauert nur eine Minute

Wasseranalyse Profi-Set

Zur sicheren Kontrolle der Wasserwerte

PROFI CHECK-UP

Tropflösungen zur Bestimmung 8 wichtiger Wasserparameter

EXAKT

Besonders präzises Messergebnis

MIT DABEI

Phosphattest inkl. Haltbarkeits-Kontrolllösung





NACHFÜLLREAGENZIEN

Produkt	Artikelnr.
Nachfüllset Nitrit/Nitrat	50660
Nachfüllset Phosphat	50661
Nachfüllset GH/KH	50662
Nachfüllset Ammonium/Ammoniak	50663
Nachfüllset pH	50664

PRODUKTÜBERSICHT

Produkt	Produktbeschreibung	Artikelnr.
QuickSticks	Der Analysestreifen QuickStick 6 in 1 zeigt auf einen Blick die wichtigsten Wasserparameter. Auch unerfahrene Nutzer kontrollieren damit ganz einfach ihre Wasserqualität. Zusätzlich enthalten sind Informationen zu den ermittelten Wasserwerten sowie nützliche Produktempfehlungen.	50570
Wasseranalyse Profi Set	Wer seine Wasserparameter besonders präzise bestimmen will, erhält mit dem Wasseranalyse Profi-Set den idealen Partner. Enthalten sind hochwertige Messreagenzien, Glasampullen in Laborqualität, wasserabweisend beschichtete Farbkarten, nützliche Hinweise zur Anwendung, Interpretationshilfen für die Messergebnisse und Produktempfehlungen. Die Lieferung erfolgt im modernen Kunststoffkoffer.	50571

Starterkulturen

Starterkulturen für den Einsatz in Filter und Teich



BioKick

Starterkulturen für den Einsatz in Filter und Teich

STARTHELFER

Erweckt die Teichbiologie im Filter im Frühjahr oder bei Neustart

MILLIONENSTARK

Enthält mehr als 10 Millionen Mikroorganismen/g* (*zum Zeitpunkt der Abfüllung)

LEISTUNGS-BOOSTER

Volle Leistungsfähigkeit des Teichfilters innerhalb weniger Tage



BioKick Premium

Hoch konzentrierte Starterkulturen für den Einsatz in Filter und Teich

DURCHPUTZER

Hoch konzentrierte Filterbakterien, für stark belastete Filtersysteme

MILLIARDENSTARK

Enthält mehr als 50 Milliarden Mikroorganismen* (*zum Zeitpunkt der Abfüllung)

LEISTUNGS-BOOSTER

Volle Leistungsfähigkeit des Teichfilters innerhalb von nur 1-2 Wochen



BioKick fresh

Starterkulturen für den Einsatz in Filter und Teich

STARTHELFER


Erweckt die Teichbiologie im Filter im Frühjahr oder bei Neustart

MILLIARDENSTARK

Enthält mehr als 1 Milliarde Mikroorganismen/g* (*zum Zeitpunkt der Abfüllung)

LEISTUNGS-BOOSTER


Volle Leistungsfähigkeit des Teichfilters innerhalb von nur 1-2 Wochen

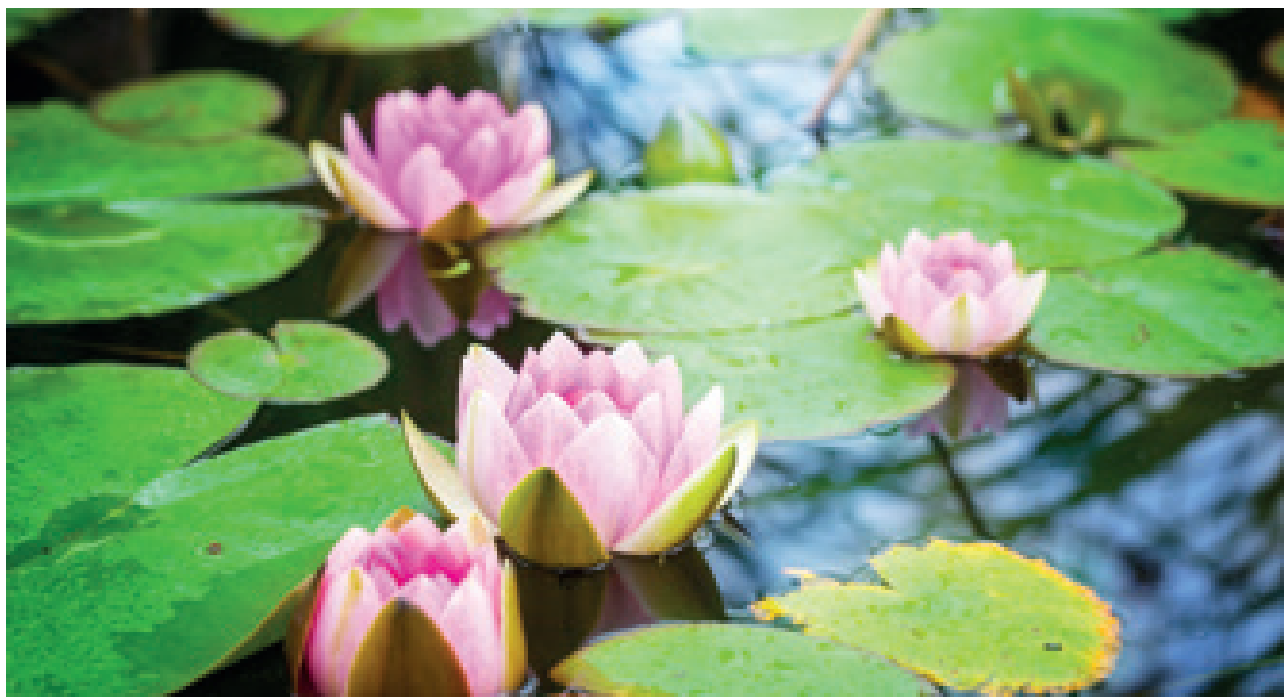

PRODUKTÜBERSICHT

Produkt	Produktbeschreibung	Gebindegröße	Geeignet für Teiche bis max. m ³	Optimale Ergänzungen	Artikelnr.
BioKick	Besonders einfach anzuwenden ist diese Trockenkultur aus überwiegend heterotrophen Bakterienstämmen. Diese Bakterienstämme sind Spezialisten im Abbau von Organik wie z. B. Fischexkrementen. Sie beschleunigen die Ansiedelung des Biofilms im Teichfilter erheblich. BioKick ist ein rein biologisches Produkt und frei von pathogenen Keimen. Es ist auch zur Nachdosierung nach ausgiebigen Filterreinigungen oder Wasserwechseln geeignet, um das Filtersystem schnell wieder auf die maximale Leistung zu bringen. Da die Entgiftung von Ammonium / Ammoniak und Nitrit sofort startet, bietet sich BioKick auch als schnelle Hilfe bei akuten Teichproblemen an.	100 ml	5,0	OptiPond, Safe&Care	43150
		200 ml	10,0		43138
		2 l	100,0		50939
BioKick fresh	Basierend auf der erfolgreichen BioKick Rezeptur ist neben der wesentlich höheren Bakterienkonzentration auch eine Nährlösung enthalten. Bakterien und Nährlösung werden erst kurz vor der Anwendung vermischt. Auf diese Weise entsteht innerhalb von ca. 20 Minuten ein frisches und hochaktives Bakterienkonzentrat. Es gewährleistet einen besonders schnellen Abbau von Ammonium / Ammoniak und Nitrit. Eine anteilige Vermischung in einem separaten Gefäß ist ebenfalls möglich. BioKick fresh ist besonders zur Aktivierung von Teichanlagen mit bereits vorhandenem, leichtem Fischbesatz geeignet.	500 ml	10,0		43145
BioKick Premium	Eine echte Innovation ist dieses Flüssigpräparat aus hoch konzentrierten, autotrophen Bakterienstämmen und Enzymen. Im Gegensatz zu anderen autotrophen Kulturen dieser Güte hält BioKick Premium seine enorme Bakteriendichte auch ohne Kühlung über mehrere Jahre aufrecht. Das ermöglicht ein abgeschottetes Ökosystem in medizinischen Glasampullen. Werden die Bakterien allerdings freigesetzt, zeigt sich schnell ihre geballte Leistungsfähigkeit und ihre Überlegenheit gegenüber heterotrophen Kulturen. Nachhaltig siedeln sie sich im Filtersystem an. Eine Ampulle enthält ca. 1 Billion Bakterien* und ist ausreichend für 10 m ³ Teichwasser. Eine Überdosierung beschleunigt die Einfahrzeit des Teichfilters. Zum besonders komfortablen Öffnen ist ein Ampullenöffner enthalten.	4 x 20 ml	40,0		51280

* zum Zeitpunkt der Abfüllung. BioKick Premium ist witterungsbedingt erst ab März lieferbar

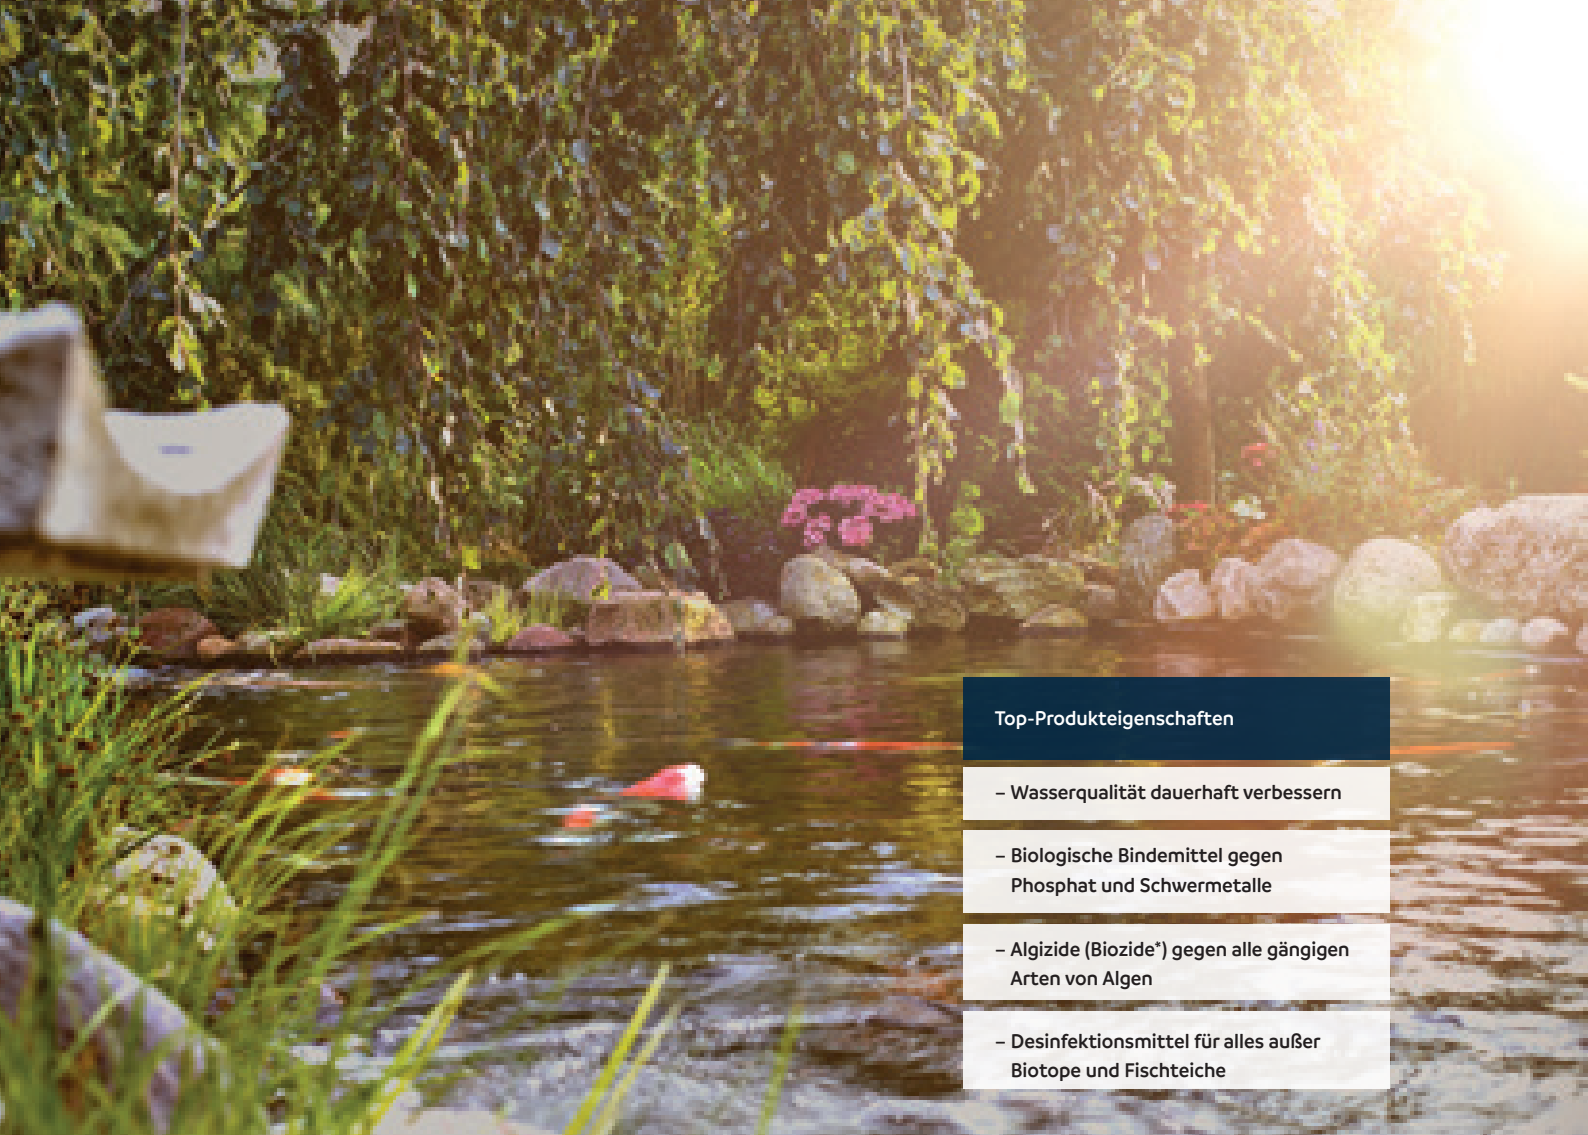

Top-Produkteigenschaften

- Wasserqualität dauerhaft verbessern
- Biologische Bindemittel gegen Phosphat und Schwermetalle
- Algizide (Biozide*) gegen alle gängigen Arten von Algen
- Desinfektionsmittel für alles außer Biotope und Fischteiche

PFLEGEMITTEL

Für eine optimale Wasserqualität

Kontrollieren Sie die Wasserqualität in Ihrem Teich ganz einfach mit den OASE Analyse-Sets. Das Konzept besteht aus drei Stufen: A) natürliche Aufbereitung und Anreicherung des Teichwassers, B) Nährstoffbindung ohne Biozide*. Wenn A und B nicht ausreichen: C) OASE Algizide gegen zu viel und damit schädlichen Algenwuchs. Alle Mittel sind für Pflanzen und Tiere (Einschränkung bei Störbesatz) unbedenklich. Abgerundet wird unser Angebot durch Desinfektions- und Reinigungsmittel sowie Fischarznei. Faustregel: Je besser die Teichpumpe, desto weniger zusätzliche Pflegemittel braucht Ihr Garten- oder Schwimmteich.

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.oase.com/pflegemittel



A-B-C-D KONZEPT

Typische Teichprobleme – unsere Lösungen

A: WASSERQUALITÄT VERBESSERN

Mit unseren natürlichen Inhaltsstoffen können Sie die Qualität Ihres Gewässers dauerhaft stabilisieren und beispielsweise zu starkem Algenwuchs entgegenwirken. Ebenso werden im zufließenden Wasser Schwermetalle, Ammonium und Nitrit so schnell und gründlich gebunden, dass auch empfindliche Fischarten, einschließlich Koikarpfen, während der Befüllung im Teich bleiben können. Alternativ bieten wir auch eine Filterkartusche, die in den Zufluss integriert wird und das Wasser schon während des Befüllens von giftigen Substanzen befreit. Das ist besonders komfortabel, wenn regelmäßig und in kurzen Abständen neues Wasser zugeführt wird.

- > *OptiPond* (ab Seite 354)
- > *Safe&Care* (ab Seite 354)
- > *BioKick Care* (ab Seite 354)
- > *Dechlorinator* (ab Seite 356)
- > *SediFree* (ab Seite 362)
- > *OxyPlus* (ab Seite 362)
- > *DuoBoost* (ab Seite 357)

C: ALGEN BEKÄMPFEN

Wenn dem Algenwachstum mit Wasserstabilisierung und Nährstoffbegrenzung nicht mehr beizukommen ist, können Algizide zum Einsatz kommen. AlGo Universal kann bei allen gängigen Algenarten im Teich angewendet werden. Andere Mittel sind für die gezielte Anwendung gegen Faden- oder Schwebealgen geeignet. AlGo Direct bekämpft Algen innerhalb kurzer Zeit und zerfällt danach in seine natürlich vorkommenden Bestandteile, was es besonders für Schwimmteiche empfehlenswert macht. PondClear ist bei Teichen mit Störbesatz nicht anzuwenden. Wichtig: Bitte sorgfältig Etiketten und Produktinformationen lesen.

- > *AlGo Universal** (ab Seite 362)
- > *AlGo Direct** (ab Seite 362)
- > *PondClear** (ab Seite 362)
- > *AlGo Greenaway** (ab Seite 362)

B: NÄHRSTOFFE BINDEN

Algen bilden sich besonders schnell, wenn zu viel Phosphat im Teich ist. Um dem vorzubeugen, bieten wir Ihnen verschiedene Möglichkeiten. Dazu zählen verschiedene Filterkartuschen, die optimal in Kombination mit energiesparenden Teichpumpen (Niedervolt-Technik) arbeiten und Algenwuchs in Gewässern auch mit Fischbesatz vorbeugen. Die Kartuschen sind ebenfalls für klassische Schwimmteiche und Naturpools geeignet. Wir führen auch biologische Bindemittel, die unter anderem Phosphat und Schwermetalle entfernen, Wasser enthärten, bei Ammoniumüberschuss helfen und den pH-Wert senken. Vorbeugend und akut einsetzbar für alle Teichgrößen und alles ohne Chemie.

- > *PhosLess Direct* (ab Seite 358)
- > *PhosLess* (ab Seite 358)
- > *PondLith* (ab Seite 358)
- > *AquaHumin* (ab Seite 358)

D: DESINFEKTION UND REINIGUNG

Für alle Gewässer vom Wasserspiel über Zierbrunnen, Gartenteiche bis zum Schwimmteich führen wir Desinfektionsmittel, wahlweise auch ohne Chlor sowie ohne Chlor und Essig. Sämtliche Mittel sind mit allen Oberflächen von Teich und Technik gut verträglich, helfen gegen Algen und andere schmierige Beläge und verhindern Kalkablagerungen. Achtung: Desinfektionsmittel sind nicht für den Einsatz in Biotopen und Fischteichen gedacht. Allerdings sind sie im verdünnten Zustand unbedenklich für tierische Teichbesucher, die damit in Berührung kommen.

- > *AlGo Fountain** (ab Seite 366)
- > *OxyPool** (ab Seite 366)
- > *PumpClean** (ab Seite 366)

* Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

A: Wasserqualität verbessern

Grundlage zur Wasserstabilisierung



Safe&Care

Wasseraufbereitung mit Schleimhautschutz

AUFBEREITER

Bereitet belastetes Leitungswasser artgerecht auf

VERHAFTET!

Bindet Chlor und Schwermetalle wie Kupfer, Blei oder Zink sofort und zuverlässig

FISH FRIENDLY

Bio-Schutzkolloide bewahren die Schleimhaut der Fische vor Verletzungen und Ektoparasiten

KEIN STRESS

Senkt die Stressbelastung der Fische durch Vitamin-komplexe



OptiPond

Grundlage zur Wasserstabilisierung

OPTIMIERER

Schafft optimale Wasserbedingungen (KH, GH, pH)

AUFBEREITER

Bereitet weiches Brunnen- oder Regenwasser artgerecht auf

ERGÄNZER

Fügt unverzichtbare Mineralien und Makroelemente hinzu

SOFORTHELFER

Hilft bei akuten Problemen durch zu viel Ammoniak, Nitrit oder Schwermetallen im Teich



BioKick Care

Biologische Teichpflege

AKTIVIERER

Belebt das Teichwasser mit besonders wichtigen Bakterienstämmen

KLÄRER

Schafft nachhaltig gesundes, sehr klares Teichwasser und sorgt so für besonders tiefe Sicht

FARBEN-BOOSTER

Diese natürlichen Mineralien fördern die Farbenpracht der Fische

PROBIOTISCH

Wertvolle Probiotika steigern das Immunsystem und Wohlbefinden



PRODUKTÜBERSICHT

Produkt	Produktbeschreibung	Gebindegröße	Geeignet für Teiche bis max. m ³	Optimale Ergänzungen	Artikelnr.
OptiPond	Starke Regenfälle und biologische Abbauprozesse sorgen für den stetigen Verlust wichtiger Mineralstoffe und Salze. Besonders wichtig ist eine ausreichende Karbonathärte, da sie den Teich vor gefährlichen Säurestürzen bewahren kann. OptiPond stabilisiert die Karbonat- und Gesamthärte und erneuert so eine gesunde Umgebung für alle Teichbewohner. Die ausgewogene Rezeptur ist natürlichen Bedingungen nachempfunden und erzeugt eine Balance wichtiger Spurenelemente wie z. B. Natrium, Kalium, Calcium oder Magnesium. Bei korrekter Dosierung erhöht sich die Karbonathärte um + 1,5 °dKH, die Gesamthärte um + 1,9 °dH. OptiPond eignet sich ebenfalls, um mineralienarmes Regen- oder Brunnenwasser teichgerecht aufzubereiten.	500 ml	5,0	Safe&Care	43149
		5 l	50,0		50558
BioKick Care	Japanische Züchter fördern die Farbenpracht ihrer wertvollen Koi durch die Haltung in Lehmteichen mit besonders hohem Mineraliengehalt. Mit BioKick Care schaffen Sie ähnliche »Mudpond«-Bedingungen. Dabei sorgen ausgewählte Mikroorganismen (mehr als 1 Milliarde pro ml*) für kristallklares Wasser und den Abbau von Nährstoffen wie Ammonium oder Nitrit. Spezielle Kulturen reduzieren Schmutzrückstände. Die enthaltenen Milchsäurebakterien aktivieren die Verdauung der Fische für eine bessere Aufnahme von Nährstoffen und Vitaminen. Alle Inhaltsstoffe sind natürlichen Ursprungs, für ein biologisches Gleichgewicht. In Sachen Teichpflege ein echter Allrounder. Als Konzentrat im 2 l Großgebäude besonders ergiebig.	500 ml	10,0	OptiPond, OxyPlus	43155
		2 l	100,0		51288
Safe&Care	Leitungswasser ist aufgrund strenger Kontrollen ideal zur Teichbefüllung. Doch was für den Menschen gut ist, kann für den Fisch schädlich sein. Ob Schwermetalle oder sonstige Rückstände – mit dem Wasseraufbereiter Safe&Care wird Schadstoffen schnell ein Riegel vorgeschoben. Im Gegensatz zu vielen vergleichbaren Wasseraufbereitern wirkt Safe&Care in Sekundenschnelle. So können auch empfindliche Fischarten während der Befüllung im Teich bleiben. Schutzkolloide natürlichen Ursprungs legen sich wie eine zweite Haut auf den Fisch und schützen ihn vor dem Eindringen von Parasiten.	500 ml	10,0	OptiPond	43151

* Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Dechlorinator

In-Line Füllwasseraufbereitung



GESCHÜTZT

Macht Leitungswasser für Fische und Pflanzen sicher



EINFACHE ANWENDUNG

¾"-Schnellkupplung im Lieferumfang enthalten



HOCHLEISTUNGS-AKTIV-KOHLE

Enthält Aktivkohle in Top-Qualität



CHLOR- UND SCHWERMETALLBINDUNG

Ganz bequem sicheres Füllwasser herstellen



HÖCHSTERGIEBIG

Ausreichend zur Aufbereitung von 200.000 Liter Wasser

TECHNISCHE DATEN

Produkt	Produktbeschreibung	Max. Betriebsdruck	Liter pro Stunde max.	Anschluss	Aufstellungsart	Filtervolumen	Artikelnr.
		bar	l/h			l	
Dechlorinator	Leitungswasser ist streng kontrolliert und daher ideal zur Aquarien- und Teichbefüllung. Doch was für den Menschen unbedenklich ist, kann für Fische und Pflanzen schädlich sein. Mit dem Dechlorinator gehen Sie auf Nummer sicher, denn bereits während der Befüllung werden Chlor und Schwermetalle zum Großteil gebunden. Hierzu wird die Filterkartusche ganz einfach mit den beiliegenden Metall-Schnellkupplungen an handelsübliche Wasserschläuche angeschlossen. So lässt sich ganz bequem und ohne Aufbereitung in einem separaten Behälter biotopfreundliches Füllwasser herstellen.	6	500	2 x 19 mm / ¾"	nur trocken aufstellbar	200.000	48790



DuoBoost

Die Teichbiologie optimal unterstützen – mit 2-Phasen-Effekt

+ UNKOMPLIZIERT

Gel und Kugel direkt in den Filter oder Teich geben; bei Fischbesatz für die Kugel das beigefügte Netz benutzen

+ BASIS FÜR KLARES WASSER

Beeinflusst die Teichbiologie positiv

+ FÜR ALLE TEICHTYPEN

Wichtige Spurenelemente und Mineralien für alle Arten von Teich



+ 2-PHASEN-WIRKUNG

Anwendung in zwei Phasen:

1. Gel aus hochaktiver Enzym- und Bakterienflüssigkeit zum Abbau von organischem Schmutz, Ammonium und Nitrit sowie zur Aktivierung der Filterbiologie.
2. Auflösbare Kugel mit 2 cm bzw. 5 cm Durchmesser, die wichtige Spurenelemente, Cosubstrate, Mineralien und wertvolle Zusatzstoffe freigibt.



THEKENDISPLAY

Produkt	Produktbeschreibung	Artikelnr.
DuoBoost	Das Display eignet sich ideal für die Platzierung im Thekenbereich. Es kann problemlos wiederbestückt werden und ist mühelos aufzubauen. Durch die kompakte Größe eignet es sich auch für kleinere Verkaufs-flächen. Ausgestattet mit 18 Verkaufseinheiten.	84239

PRODUKTÜBERSICHT

Produkt	Produktbeschreibung	Gebindegröße	Kugeldurchmesser	Geeignet für Teiche bis max.	Artikelnr.
			cm	m³	
DuoBoost	Das Gel und die Kugeln können direkt in den Filter oder Teich gegeben werden. Nach einiger Zeit lösen sich die Kugeln vollständig von selbst auf. Geben Sie die Kugeln bei Fischbesatz in das beigefügte Netz, bevor sie eingesetzt werden.	2,5 l 250 ml	2 5	90,0 30,0 20,0	78112 78111 78110

B: Nährstoffe binden



Algenschutz durch Phosphatbindung

PhosLess Direct

Algenschutz durch Nährstoffbindung

PHYSIK LIVE

Entfernt den Algennährstoff Phosphat physikalisch

NASENFREUNDLICH

Bindet Schwefelwasserstoffe wirksam, bevor faulige Gerüche entstehen

NOTBREMSE

Die schnelle Hilfe bei erhöhten Phosphatwerten

HOCH WIRKSAM

100 g binden bis zu 22 g Phosphat



PondLith

Schutz vor Algenplage

HOCHREIN

Feinstes natürliches Zeolith, in der Körnung 5-10 mm. Im praktischen Filtermedienbeutel

HOCHLEISTUNG

Besonders leistungsstarkes Filtermaterial zum Abbau von Stickstoffverbindungen

NOTBREMSE


Die schnelle Hilfe bei Ammoniumüberschuss

AUF GEHT'S

Ideale Unterstützung Ihres Filters während der Einführphase

AUSGEHUNGERT

Entzieht Algen wichtige Nahrungsgrundlagen

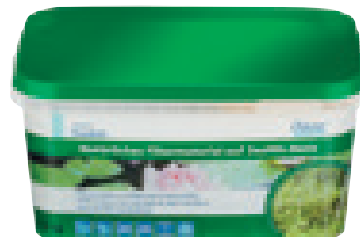

PhosLess

Biologischer Schutz

VERHAFTET

Bindet Chlor und Schwermetalle wie Kupfer, Blei oder Zink sofort und zuverlässig

SICHERE VERSORGUNG

Gibt's auch im nützlichen Nachfüllpack

DUO-TEC

Besonders effektiv - durch eine 2 Komponenten-Technologie im Tauschsystem

DAUERLÖSUNG

Entfernt Phosphat nachhaltig wirksam

PHYSIK LIVE

Entfernt den Algennährstoff Phosphat physikalisch



AquaHumin

Natürliche Nährstoffentfernung

HUMINSTOFFE


Spezial-Torf für den Gartenteich

NÜTZLICH

Die Lieferung erfolgt im praktischen Netzbeutel

SONNENBRILLENEFFEKT

Physikalische Algenverhütung

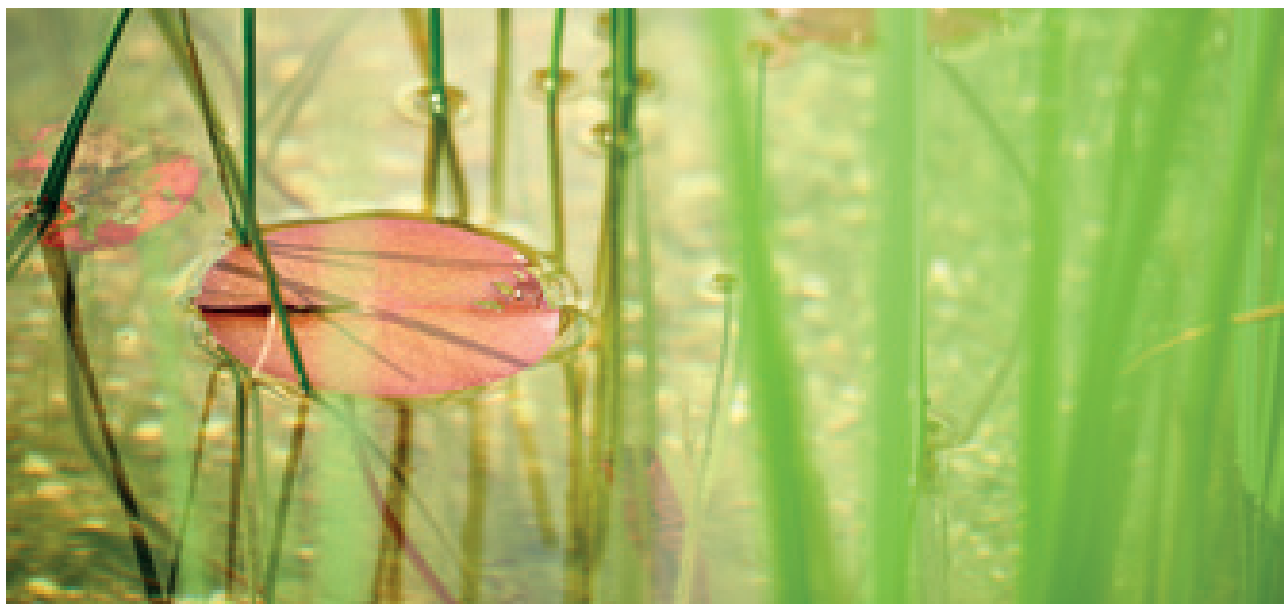

PRODUKTÜBERSICHT

Produkt	Produktbeschreibung	Gebindegröße	Geeignet für Teiche bis max.	Geeignet für Teiche mit Fischbesatz	Artikelnr.
			m ³	m ³	
PhosLess	PhosLess Filtersäulen entziehen dem Wasser den Algen-nährstoff Phosphat auf physikalischem Wege. Dabei werden die Phosphate sicher gespeichert und eingeschlossen. Ist die Bindekapazität erschöpft, werden die unliebsamen Nährstoffe nachhaltig aus dem Ökosystem Teich entfernt. Das 2-Komponentensystem ist die ideale Ergänzung für jede Filteranlage. Die Behälter lassen sich direkt in die dafür vorgesehenen Aufnahmen des BioTec ScreenMatic sowie ProfiClear Classic einstecken. Aber auch in jedem gut durchströmten Bereich können Sie die PhosLess Säulen einsetzen. Besonders clever: das Nachfüllpack.	2 Säulen á 1 l	40,0	10,0	36981
		2 Beutel á 1 l	40,0	10,0	57477
PhosLess Direct	Phosphate kommen in Gartenteichen in vergleichsweise geringen Mengen vor, sind aber eine essentielle Nährstoffquelle für Algen und schädliche Bakterien. PhosLess Direct entzieht dem Wasser auf physikalischem Wege das Phosphat, so dass Algenplagen wirksam vorgebeugt werden kann. Es bietet dabei schnelle Hilfe bei akut erhöhten Phosphatwerten oder unmittelbar nach Algenbehandlungen und senkt den Gehalt unter die für das Algenwachstum erforderliche Grenze von 0,035 mg/l. Ideal angewendet wird es bereits im zeitigen Frühjahr, um Algenplagen während der Teichsaison vorzubeugen.	500 ml	10,0	10,0	43148
		5 l	100,0	100,0	51287
PondLith	PondLith Zeolith ist ein natürliches Powermineral. Seine exzellente Filterwirkung wird seit Jahrhunderten geschätzt. Im Gartenteich trägt es wesentlich zur guten Wasserqualität bei, denn seine feinsten Poren und Kanäle besitzen die Eigenschaft, Schadstoffe, insbesondere Ammonium einzulagern. Auch nützliche Mikroorganismen machen sich dies zu Nutze und unterstützen neben der Adsorption den bakteriellen Abbau von Stickstoffverbindungen. Die Wirkdauer beträgt je nach Belastung ca. 125 Tage. Empfohlene Einsatzmenge: in Teichen ohne Fischbesatz 1 kg je 1000 l Teichwasser, mit Fischbesatz 3 kg je 1000 l.	2,5 kg	2,5	0,8	43147
AquaHumin	AquaHumin ist ein konzentriertes Naturprodukt aus hochwertigem Schwarztorf. Sein hoher Gehalt an Huminstoffen trägt zum biologischen Gleichgewicht und gesunden Pflanzenwachstum bei. Durch seine pH-Wert- und härtesenkende Wirkung bietet es sich als schonende Regulierung der Wasserwerte an. Es erzeugt eine kaum wahrnehmbare Bernsteinfärbung des Teichwassers. Dadurch reduziert es deutlich die UV-Licht-Versorgung der Algen und schützt so vor übermäßigem Algenwachstum. AquaHumin wird konstant auf seine Qualität geprüft und ist frei von chemischen Zusätzen, Nematoden, pathogenen Keimen oder pflanzentoxischen Stoffen.	10 l	10,0	10,0	53759

* Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Filterkartuschen

Dem Teichwasser schnell und wirkungsvoll algenverursachende Phosphate entziehen



PhosLess Power Flow

Für anhaltende Phosphatkonzentrationen auf niedrigstem Niveau unterhalb der Wachstumsgrenze von Algen



PhosLess Flow 3000

Senkt hohe Phosphatkonzentrationen wirksam und zuverlässig bis an die Grenze des Algenwachstums ab

LEISTUNGSSTARK

Verfügt über eine Bindekapazität von bis zu 90 g Phosphat PO43- insgesamt

SPEZIALGRANULAT

Der Binder nimmt verfügbares Phosphat selbst noch bei niedrigen Konzentrationen von 0,035 mg/l schnell & effektiv auf (= Mindestwert für Algenwachstum)

IDEAL

Optimal für den Start bei Phosphatwerten größer 0,2 mg / l PO43- geeignet

BINDET STARK

Nimmt insgesamt bis zu 150 g Phosphat / PO43- auf

SPEZIALGRANULAT

Der Binder nimmt verfügbares Phosphat selbst noch bei niedrigen Konzentrationen von 0,035 mg/l schnell & effektiv auf (= Mindestwert für Algenwachstum)

PHOSPHAT-KONTROLLE

Ermöglicht das Absenken des Phosphatgehaltes bis zu nur noch 0,01 mg/l²



Secure Flow 3000

Vorfilter für PhosLess Flow 3000 & PhosLess Power Flow 3000

ZUR SICHERHEIT


Ist erforderlich, sofern kein gefiltertes Wasser zur Verfügung steht

GESCHÜTZT


Zusätzlicher Schutz der eigentlichen PhosLess-Kartuschen vor Verunreinigungen

CLEAN PLUS


Ist bestückt mit hochglatten Filter-Gasperlen, für hervorragende Rückspüleigenschaften

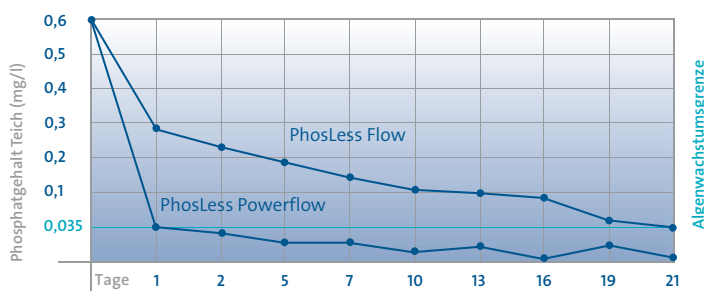

1. Vergleich: Aufnahmeeigenschaften für Phosphat durch PhosLess Flow und PhosLess Power Flow. PhosLess Power Flow 3000 führt den Phosphatgehalt schnell und nachhaltig unter die Algenwachstumsgrenze von 0,035 mg/l.

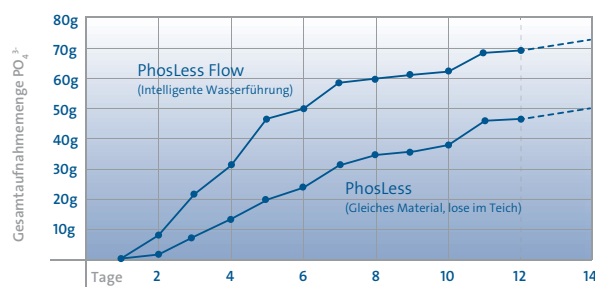

2. Vergleich: Mit und ohne Wasserzwangsführung bei identischem Granulat. Ergebnis: Deutlich schnellere Phosphataufnahme durch Wasserführung in Kartusche

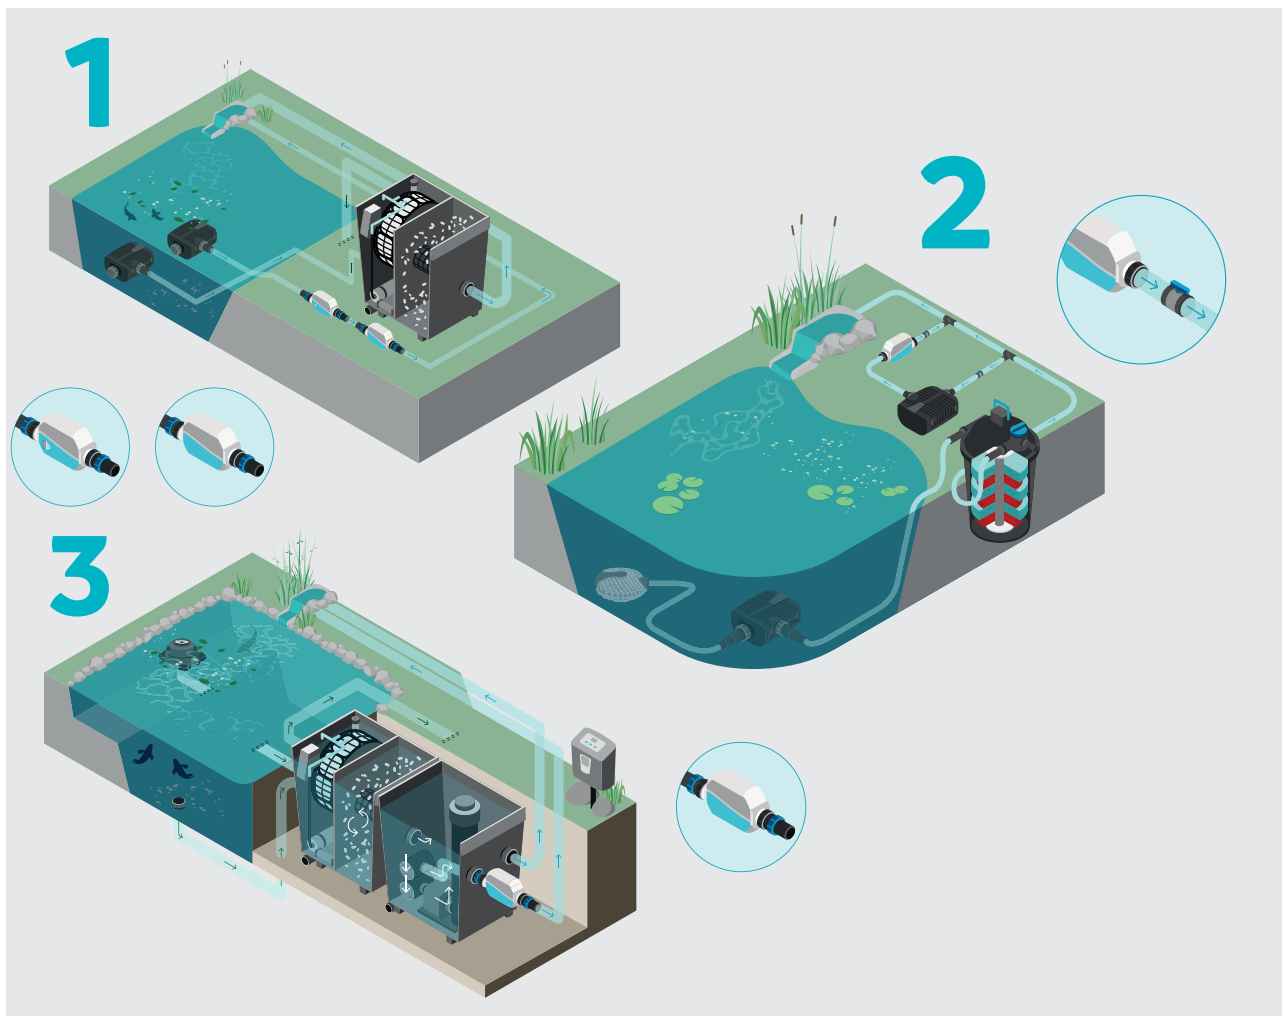

- 1.** Mit Secure Flow im eigenen Filterkreislauf ergänzend zum Filtersystem
2. In Kombination mit einem Druckfilter. Bei Bedarf mit zweiter Pumpe zur Druckerhöhung

- 3.** Integration in Gravitationsfilteranlagen. Getaucht oder trocken mit zweiter Pumpe installierbar

TECHNISCHE DATEN

Produkt		PhosLess Flow 3000	PhosLess Power Flow 3000	Secure Flow 3000
Abmessungen (L x B x H)	mm		480 x 140 x 140	
Druckleistung min.	bar		0,3	
Max. Betriebsdruck	bar		4	
Phosphatbinderkapazität	g	90		150
Liter pro Stunde max.*	l/h		3300	
Anschluss			2 x 50 mm / 2"	
Aufstellungsart			getaucht u. trocken aufstellbar	
Durchfluss max. AquaMax Eco Premium 6000 / 12 V	l/h	2200	2000	+ PL-Flow 1800 / + PLP-Flow 1600
Durchfluss max. AquaMax Eco Premium 12000 / 12 V	l/h	2600	2400	+ PL-Flow 1900 / + PLP-Flow 1700
Durchfluss max. AquaMax Eco Premium 4000	l/h	2000	2200	+ PL-Flow 1900 / + PLP-Flow 1600
Artikelnr.		48792	48791	48793

*Gilt bei 0,3 bar Druckleistung

*2 Grenzwert lt. Schwimmteich-Richtlinie/FLL, Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V. (Angabe als P)

C: Algen bekämpfen

Schafft klares Teichwasser



AlGo Universal*

Effektiver Algenvernichter

Schlagkräftiger Helfer gegen die häufigsten Algenarten, wie Faden-, Schmier- oder Braunalgen

Bremst den Algenstoffwechsel wirksam aus

Verringert die Neubildung von Algen markant



AlGo Direct*

Schnell wirksam gegen Fadenalgen

Durch direkten Kontakt

Ideal zur Anwendung bei lokal begrenztem Befall, z.B. in Bachläufen

Mit enthalten: ein KH-Schnelltest, für sichere Anwendung

Auch für die Anwendung in Schwimmteichen geeignet



PondClear*

Schafft kristallklares Wasser

Macht trübe Teiche wieder klar

Wirkt zuverlässig sogar noch gegen feinste, nicht einmal mehr filterbare Verunreinigungen

Hilft Ihnen, Phosphate sicher zu entfernen



AlGo Greenaway*

Für kristallklares Teich- wasser

Tötet Schwebealgen - die Ursache für grünes Wasser - nachhaltig ab

Die echte Alternative bei Grün- und Blaualgenbefall

In der Anwendung besonders unkompliziert. Amtlich geprüfetes und zugelassenes Biozidprodukt



SediFree

Wirkungsvoll gegen Teichschlamm

Enthält Hochleistungsbakterien zum Abbau organischer Schlammablagerungen

Beschleunigt Schlammabbau hoch effektiv - durch eine 2 Komponenten-Technologie mit Aktivsaurestoffgranulat

Beugt beidem gezielt vor: Verschlammung und Dauertrübung



OxyPlus


Erhöht den Sauerstoff- anteil

Verhindert gefährliche Faulgasbildung

Mit Depotwirkung

Schnelle Abhilfe bei Sauerstoffmangel z. B. bei Algenblüten oder Nitritvergiftungen

Unterstützt die biologische Selbstreinigungskraft. Beseitigt braune Wasserverfärbungen

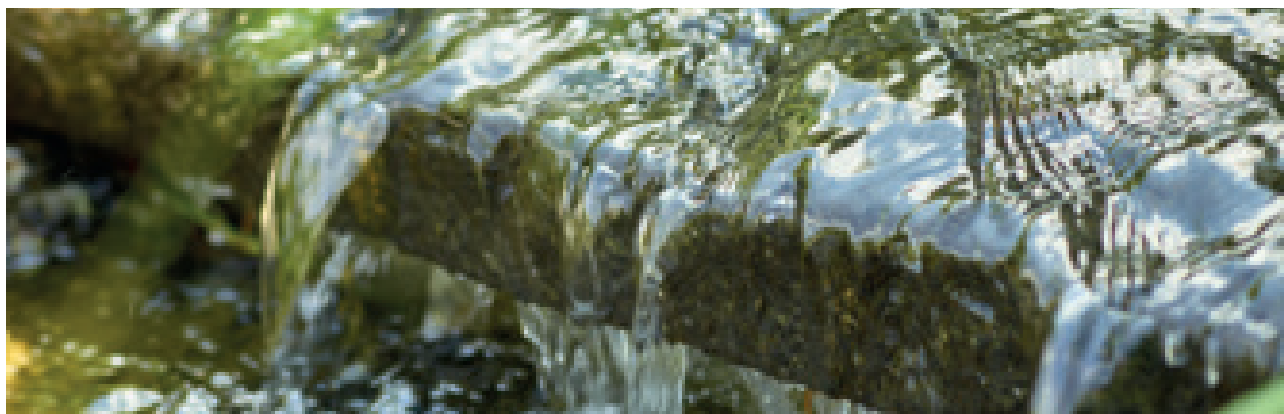

PRODUKTÜBERSICHT

Produkt	Produktbeschreibung	Gebinde- größe	Geeignet für Teiche bis max. m³	Optimale Ergänzungen	Artikelnr.
SediFree	Besonders in schwach durchströmten Gartenteichzonen bilden sich Mulm und Schlammsschichten durch abgestorbene Algen, Laub oder Pflanzenreste. Sie können Fäulnis und unangenehme Gerüche verursachen. Neben einer regelmäßigen Reinigung mit dem Schlamm-sauger können Sie Ablagerungen mit SediFree schonend entfernen und vorbeugen. Das Aktivsauerstoffgranulat sinkt tief in die Schlammsschicht und oxidiert diese. So können die auf Abbau von organischem Material spezialisierten Mikroorganismen ganze Arbeit leisten. Für einen schnellen Effekt empfehlen wir den Einsatz ab 12 °C Wassertemperatur.	500 ml	10,0	OxyPlus, PhosLess	43143
		5 l	100,0		50561
OxyPlus	Warme Temperaturen, gepaart mit starken Abbauprozessen oder Algenwachstum führen im Gartenteich schnell zu Sauerstoffmangel. Insbesondere in den frühen Morgenstunden kann dies zur ersten Gefahr für die Teichbewohner werden. Ein Indiz sind Fische, die sich vermehrt an der Wasseroberfläche aufhalten und nach Luft schnappen. OxyPlus erhöht den Sauerstoffanteil schnell und unkompliziert. Und dies dank der Depotwirkung sogar gleich über mehrere Tage. Das kommt auch der biologischen Selbstreinigungskraft des Teiches zu Gute. Der Garant für ein kristallklares und gesundes Teichwasser. OxyPlus ist die ideale Ergänzung bei Schlamm- oder Algenbehandlungen.	500 ml	10,0	-	43153
AlGo Universal	AlGo Universal ist das Universaltalent, wenn es um die Bekämpfung von Algen geht. Egal ob Fadenalgen, Schmieralgen oder sonstige Algenarten, der Wirkstoff wird gleichermaßen durch die Alge aufgenommen. Seine Wirkung entwickelt AlGo Universal im Laufe von 2 bis 3 Wochen. Es wirkt im ganzen Teich und ist somit auch für schwer zugängliche Bereiche geeignet. Bei sachgemäßer Anwendung ist es gut verträglich für Pflanzen oder Tiere im Teich. Wir empfehlen die Anwendung bei einsetzendem Algenwachstum.	500 ml	10,0	OptiPond, PhosLess	43137
		5 l	100,0		50545
AlGo Greenaway	Grünes Wasser kann schnell die Sicht in den Teich trüben und bei übermäßigem Wachstum sogar die Teichbewohner gefährden. AlGo Greenaway enthält einen Spezialwirkstoff, der Schwebalgen - die Ursache für grünes Teichwasser - sicher beseitigt. So kann ein besonders nachhaltiger Effekt erzielt werden. AlGo Greenaway ist somit die ideale Ergänzung nach einer Behandlung mit PondClear. Auch bei anderen Algenarten wie Schmier- oder Fadenalgen kann AlGo Greenaway eine wirksame Alternative bei hartnäckigem Befall bieten.	500 ml	10,0	OptiPond	43142
AlGo Direct	Weil Fadenalgen klares, gesundes Teichwasser lieben, sehen sich Teichbesitzer häufig mit einer Plage konfrontiert. Meist begrenzt sich das Wachstum auf lokale Bereiche, die mit AlGo Direct gezielt behandelt werden können. Die Algen werden innerhalb weniger Stunden abgetötet. Der Wirkstoff zerfällt dabei in seine natürlich vorkommenden Bestandteile, was auch den Einsatz im Schwimmteich erlaubt (Sicherheitswartzeit beachten). Eine sichere Anwendung erfordert eine Karbonathärte von mindestens 3° dKH. Ein Teststreifen liegt bei.	500 ml	10,0	OptiPond, PhosLess	43139
		5 l	100,0		50549
PondClear	Feinste, nicht filtrierbare Verunreinigungen können trotz Filtertechnik die Sicht in den Teich trüben. Ebenso können Schwebalgen das Wasser innerhalb weniger Tage grün werden lassen. Mit PondClear werden Schwebalgen sowie mineralische und organische Schwebstoffe ausgeflockt. Anschließend kann der Flockenbrei mittels Kescher, Schlamm-sauger oder dem Filtersystem abgeschöpft werden. Dabei werden auch Schwermetalle und der Algennährstoff Phosphat wirksam reduziert. Für eine sichere Anwendung sollte die Karbonathärte mindestens 3° dKH betragen. Ein entsprechender Schnelltest ist im Lieferumfang enthalten. Bei Störbesatz sollte das Produkt nicht eingesetzt werden.	500 ml	10,0	OptiPond	43140
		5 l	100,0		50555

* Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!




C: Algen bekämpfen

Häufige Algenarten im Gartenteich:




Fadenalgen

Empfehlung:
AlGo Universal und
AlGo Direct

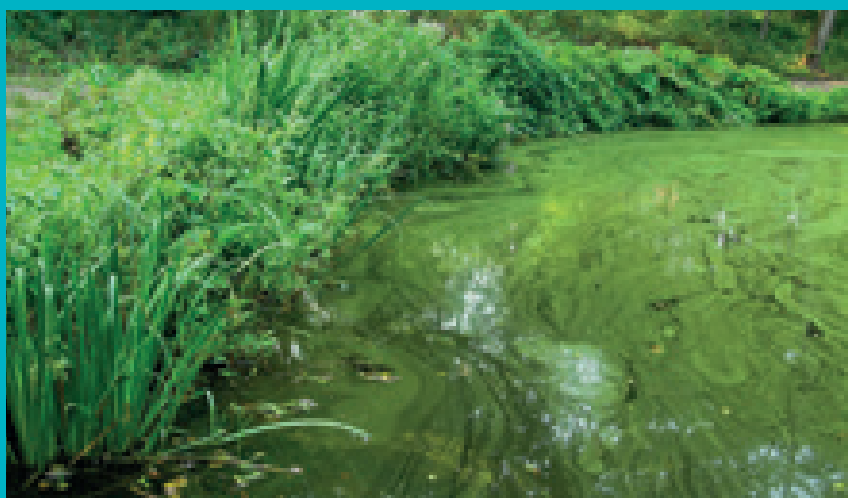

Blaualgen

Empfehlung: AlGo
Greenaway und
AlGo Direct +
umfassende
Teichhygiene

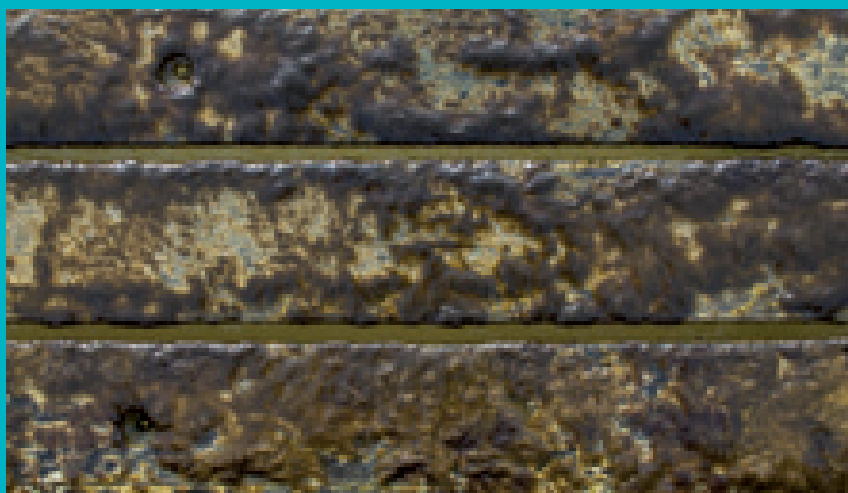

Kieselalgen

Empfehlung:
AlGo Universal und
AlGo Direct



Schwebealgen

Empfehlung:

**AlGo Greenaway und
PondClear**



Rotalgen

Empfehlung:

AlGo Universal

D: Desinfektion und Reinigung



Algenschutz für Wasserspiele



AlGo Fountain*

Algenschutz für Wasserspiele

SORGENFREI

Durch lang anhaltende Wirkung

INDOOR, OUTDOOR

Hält Zierbrunnen und andere dekorative Wasserspiele perlfrisch und klar

SOFORTHILFE

Die akute Hilfe gegen Algen, Geruchsbildung und glitschige Beläge

KALKSTOPP

Verhindert Kalkablagerungen



OxyPool*

Teichschutz ohne Chlor

AUFRÄUMER

Beseitigt Algen, Bakterien und Pilzbildung zuverlässig, ganz ohne Chlor

VIELSEITIG

Geeignet für für Zierteiche, Schwimm- und Naturpools, größere Springbrunnen oder Wasserspiele

2-FACH WIRKUNG

Mit Wasserstoffperoxid und Silberionen



PumpClean

Teichtechnik spielend reinigen

EFFEKTIV

Reinigt Teichtechnik, wie Pumpen, Siebe, Quarzgläser etc.

WIRKT!

Entfernt Kalk und andere Ablagerungen zuverlässig innerhalb von 24 h

OHNE!

Frei von Chlor und Essig

KONZENTRAT

Ergibt ganze 10 l Entkalkungslösung

LOGLIFE

Verlängert die Lebenszeit Ihrer Teichpumpe deutlich



PRODUKTÜBERSICHT


Produkt	Produktbeschreibung	Gebindegröße	Geeignet für Teiche bis max. m ³	Artikelnr.
AlGo Fountain	Algenwachstum hat in dekorativen Wasserspielen oder Zierbrunnen keinen Platz. AlGo Fountain hält Wasserspiele im Innen- und Außenbereich dauerhaft frisch und klar. Die ausgeklügelte Rezeptur verhindert ebenso unschöne Kalkablagerungen. Nicht für Biotope mit Tier- oder Pflanzenbesatz geeignet. In verdünntem Zustand unbedenklich für Vögel oder andere Tiere, die davon trinken könnten. Im 5 l-Konzentrat besonders ergiebig für 10000 l Wasser.	500 ml	0,2	43144
		5 l	10,0	40234
OxyPool	Größere Zierteiche dauerhaft klar, sauber und algenfrei zu halten, ist eine besondere Herausforderung. Das Mehrkomponenten-Desinfektionsmittel OxyPool kommt dabei im Sinne der Umwelt ohne Chlor aus. Hauptbestandteile sind Wasserstoffperoxid als Oxydationsmittel und Silberionen zur Desinfektion gegen Bakterien, Viren, Amöben, Pilze und Algen. Verdünnt ist es haut- und augenfreundlich sowie farb- und geruchlos. Nicht für Biotope mit Tierbesatz geeignet. In verdünntem Zustand unbedenklich für Vögel oder andere Tiere, die davon trinken könnten.	20 l	100,0	88252
PumpClean	Teichtechnik vollbringt täglich Höchstleistungen. Gut, wenn man ihr die richtige Pflege gönnen kann. PumpClean ist der ideale und auf Verträglichkeit getestete Reiniger für nahezu jegliche Teichtechnik. Damit lassen sich Kalkablagerungen und sonstige Verschmutzungen spielend leicht entfernen. So wird ein langes Leben Ihrer hochwertigen Teichtechnik garantiert. PumpClean ist farb- und geruchlos sowie zu 100 % biologisch abbaubar.	500 ml	-	43146

* Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!




AquaActiv Fischarznei


Mit der AquaActiv Fischarznei von OASE unterstützen Sie Ihre Teichbewohner bei Krankheit, auf dem Wege der Besserung oder bei Neubesatz im Wasser. Kompetent, zuverlässig und hochwirksam sorgen die Produkte für die Gesundheit und das Wohlbefinden Ihrer Fische. Exklusiv für OASE hat das Unternehmen Aquarium Münster diese speziellen Produkte entwickelt. Die Profis für Fischarznei zeichnen sich durch über 80 Jahre Erfahrung in Haltung und medikamentöser Behandlung von Zierfischen aus.

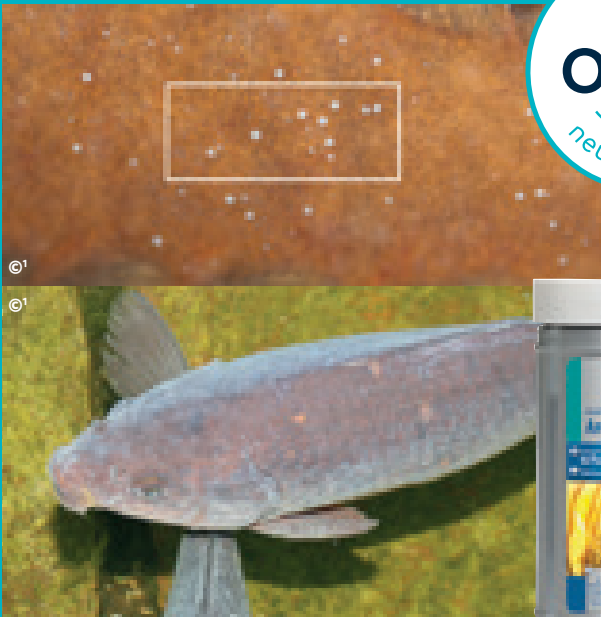


1 Parasitenbefall

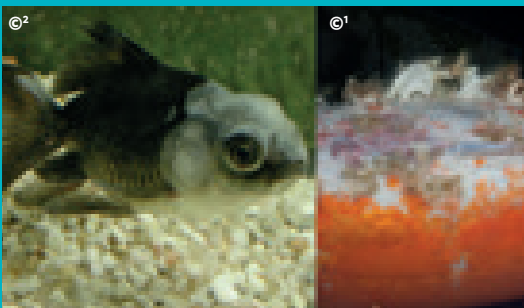

2 Pilzinfektion

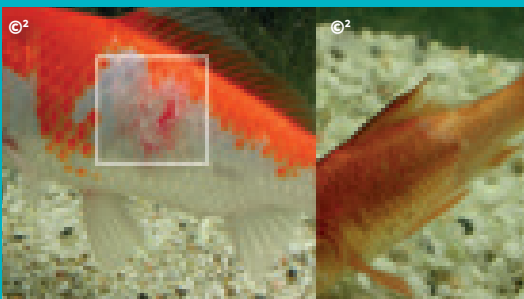

3 Bakterielle Infektion

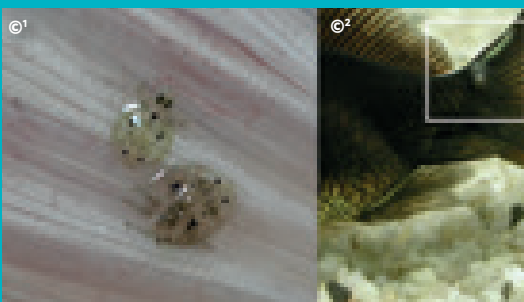

4 Karpfenlausbefall, Ankerwürmer



**Aquarium
Münster**

Fish like us

Pharmazeutischer Unternehmer/Hersteller

Die Abbildungen unterliegen dem Copyright von:

©1 Dr. Achim Bretzinger; ©2 Dr. Gerald Bassleer

* Arzneimittel für Zierfische. Nicht bei Tieren anwenden,
die der Gewinnung von Lebensmitteln dienen.



AquaActiv Universal 500 ml**

AquaActiv AntiParasit 500 ml**

AquaActiv AntiPilz 500 ml**

AquaActiv AntiBakterien 500 ml**

Fischarznei

		Gegen die häufigsten Erkrankungen bei Teichfischen		Gegen einzellige Parasiten		Gegen Pilzinfektionen		Gegen innere und äußere bakterielle Infektionen
Gebindegröße		500 ml	5 l	500 ml	5 l	500 ml	5 l	500 ml
Geeignet für Teiche bis max.	m ³	10,0	100,0	10,0	100,0	10,0	100,0	10,0
Anwendungsgebiet		Unklare Diagnose		Einzellige Parasiten (Protozoen) wie z.B.		Pilzkrankungen (Dermocystidium)		Innere und äußere bakterielle Infektionen wie z.B.
		Mischinfektionen		Hauttrüber (Costia, Trichodina, Chilodonella)		Schimmel (Saprolegnia)		Bauchwassersucht (Aeromonas, Pseudomonas)
		Zur Vorbeugung vor Krankheiten		Samtkrankheit (Oodinium)		Bakterielle Begleiterkrankungen Hinweis: Pilzinfektionen treten häufig an verletzten Hautstellen auf		Maulfäule (Columnaris)
		Bakterielle Infektion		Cryptobia				Flossenfäule (Myxobakterien)
		Einzellige Parasiten (Protozoen)		Bakterielle Begleiterkrankungen				Lochsyndrom (Aeromonas, Pseudomonas)
		Pilzkrankungen		Punktchenkrankheit (Ichthyophthirius)				Streptokokken
Symptome		Weißlich gelbe, schleimige Beläge		Weißgraue bis dunkle, samtartige Beläge		Watteähnliche Beläge an Kiemen, Körper und Flossen		Verlust von Haut & Schuppen
		Watteartige Beläge		Weißer Punktchen		Weißlich bräunlicher Belag auf Wunden		Schwellungen, Rötungen
		Geschwüre, Wunden, Entzündungen		Abstehende Kiemen				Aufbrüche, offene Wunden, Geschwüre
		Torkeln		Erhöhte Atemtätigkeit				Flossenfraß, gesträubte Schuppen
		Verlust von Haut & Schuppen		Scheuern an Gegenständen				Verlangsamte/beschleunigte Bewegungen
		Blutflecken		Flossenklemmen				Torkeln, Verkrampfen
Artikelnr.		50564	50927	50565	50928	50566	50929	50568



AntiArgulus**

Safe&Care

Fischarznei

		Wirkstoff: Diflubenzuron Gegen Karpfenläuse und Ankerwürmer		Wasseraufbereiter mit Schleimhautschutz
Gebindegröße		500 ml	5 l	500 ml
Geeignet für Teiche bis max.	m ³	10,0	100,0	10,0
Anwendungsgebiet		Karpfenläuse (Argulus)	Karpfenläuse (Argulus)	Bereitet belastetes Leitungswasser artgerecht auf
		Ankerwürmer (Lernaea)	Ankerwürmer (Lernaea)	Bindet sofort Chlor und Schwermetalle wie Kupfer, Blei oder Zink
		Fischegel	Fischegel	Bio-Schutzkolloide schützen die Schleimhaut vor Verletzungen und Infektionen
Symptome		Starkes Scheuern	Starkes Scheuern	Entfernt Medikamentenrückstände
		Karpfenlaus, Ankerwurm, Fischegel (mit bloßem Auge sichtbar)	Karpfenlaus, Ankerwurm, Fischegel (mit bloßem Auge sichtbar)	Bereitet belastetes Leitungswasser artgerecht auf
		Apathie und Abmagerung	Apathie und Abmagerung	Bindet sofort Chlor und Schwermetalle wie Kupfer, Blei oder Zink
				Bio-Schutzkolloide schützen die Schleimhaut vor Verletzungen und Ektoparasiten
Artikelnr.		50567	50936	43151

* GMP-Qualitätsstandard (Good Manufacturing Practice - garantiert ständige physikalische, chemische und mikrobiologische Kontrolle vom Rohstoffeingang bis zur Fertigung des Produktes)

** Die Produkte Universal, AntiParasit, AntiPilz, AntiBakterien und AntiArgulus sind frei verkäufliche Arzneimittel gemäß §60 AMG.



A photograph of a lush green landscape with dense foliage and a field of white flowers, partially obscured by a large white curved shape.

Entwässerung & Bewässerung

BEWÄSSERUNG & HAUSWASSERWERKE



Alle aktuellen Preise finden
Sie unter:
www.oase.com/preise

BEWÄSSERUNGSPUMPEN

GARTENPUMPEN

> [Ab Seite 380](#)

TIEFBRUNNENPUMPEN

> [Ab Seite 384](#)

ZISTERNENPUMPEN

> [Ab Seite 390](#)

REGENFASSPUMPEN

> [Ab Seite 392](#)

AUTOMATISCHE HÄUSLICHE VERSORGUNG

HAUSWASSERWERKE

> [Ab Seite 394](#)

ZUBEHÖR BEWÄSSERUNG



AUSWAHLHILFE BEWÄSSERUNGSPUMPEN

> [Ab Seite 374](#)



RATGEBER

> [Ab Seite 376](#)



PUMPENKENNLINIEN ÜBERSICHT


> [Ab Seite 406](#)

Weitere Informationen
finden Sie unter:
[www.oase.com/
bewaesserungspumpen](http://www.oase.com/bewaesserungspumpen)





GARTENBEWÄSSERUNG

Folgende Fragestellungen helfen bei der Wahl der richtigen Bewässerungspumpen:

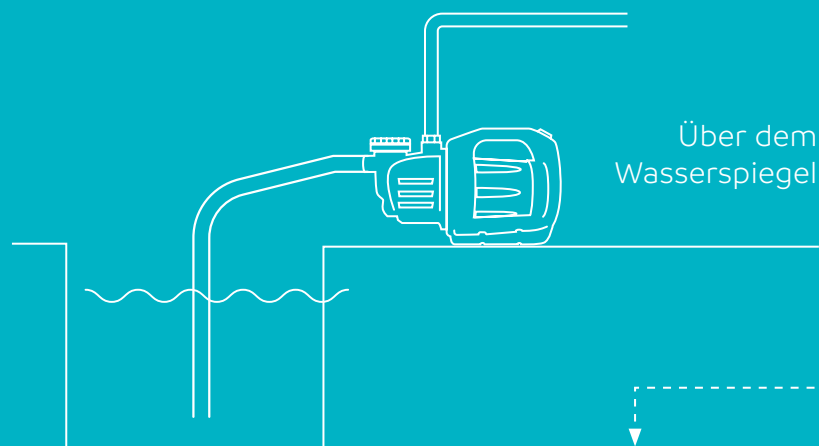

Aufstellung der Pumpe über dem Wasserspiegel für die Nutzung von Brunnen-, Regen- oder Zisternenwasser

Wie groß ist Ihr Garten?

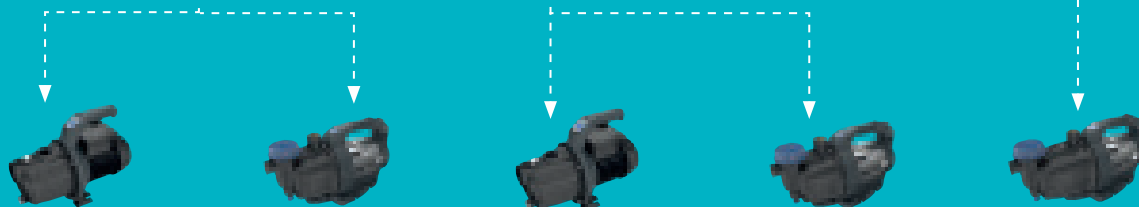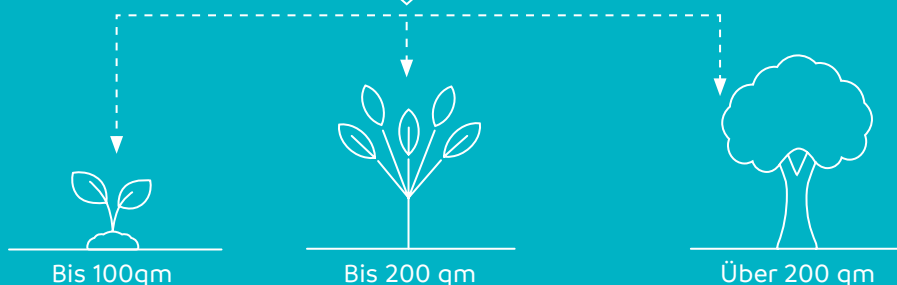


PRODUKT	Regenfasspumpen & Zisternenpumpen				
	ProMax Garden Classic 3000	ProMax Garden 3500	ProMax Garden Classic 4500	ProMax Garden 5000	ProMax Garden 6000/5
Fördermenge	50 l/60 sek. 3000 l/h	50 l/51 sek. 3500 l/h	50 l/40 sek. 4500 l/h	50 l/38 sek. 4700 l/h	50 l/31 sek. 5800 l/h
Förderhöhe	41 m	40 m	44 m	50 m	58
Regner- anschluss- kapazität	2	2	3	4	5
	> Seite 380	> Seite 380	> Seite 382	> Seite 380	> Seite 380



VORTEILE EINER AUTOMATIKPUMPE :

Die Pumpe geht an, sobald die Wasserleitung geöffnet wird, und schaltet sich selbstständig wieder ab, sobald kein Wasser mehr entnommen wird.

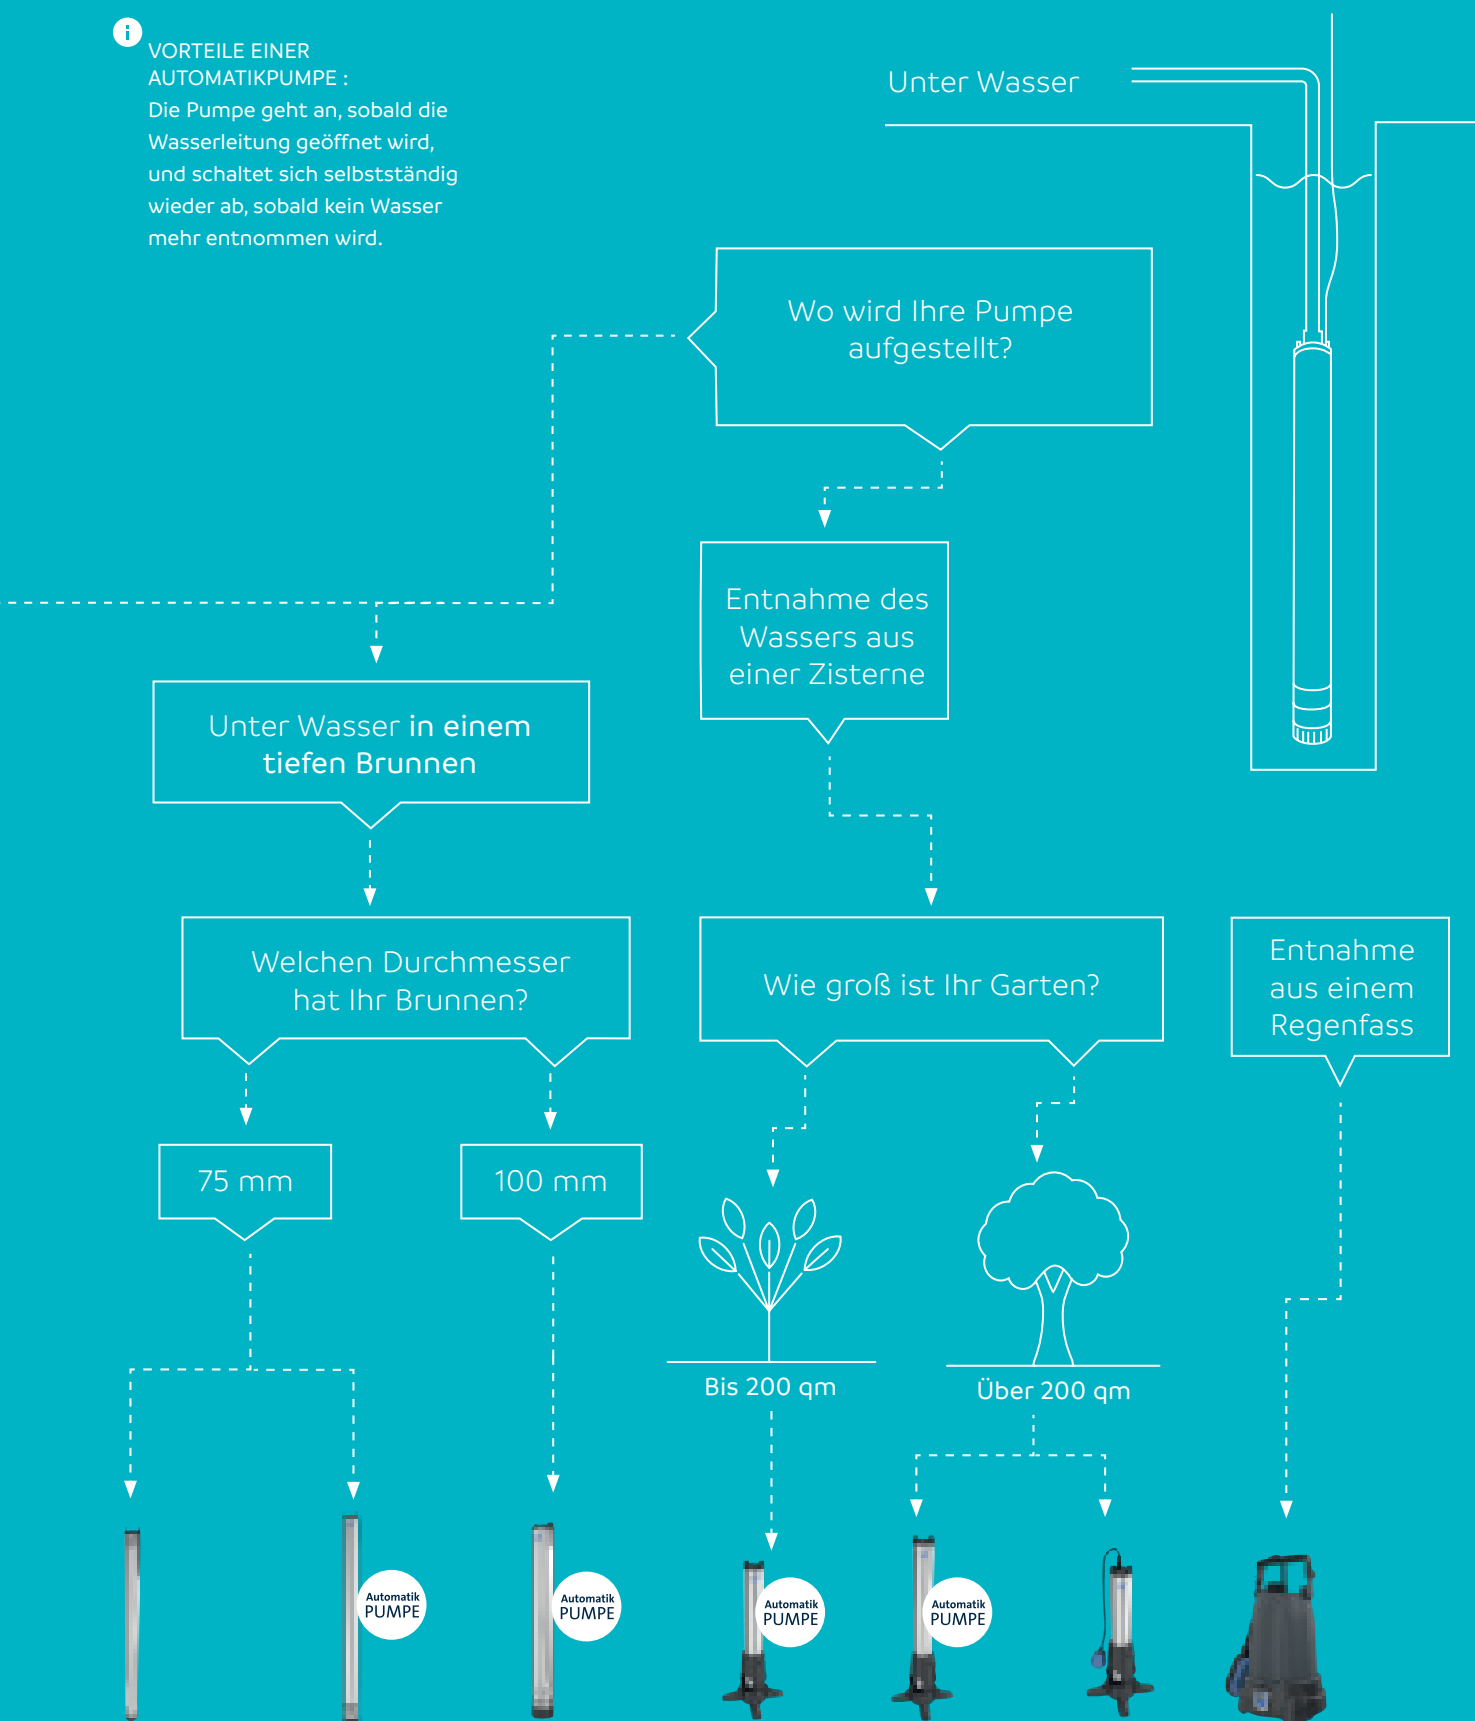

ProMax
Pressure Well
3000/18

50 l/60 sek.
3000 l/h

70 m

3

> Seite 386

ProMax
Pressure Well
Automatic
3000/15

50 l/60 sek.
3000 l/h

60 m

3

> Seite 388

ProMax
Pressure Well
Automatic
6000/8

50 l/30 sek.
6000 l/h

57 m

5

> Seite 388

ProMax
Pressure
Automatic
5500/5

50 l/33 sek.
5500 l/h

35 m

2

> Seite 388

ProMax
Pressure
Automatic
6000/8

50 l/30 sek.
6000 l/h

57 m

5

> Seite 388

ProMax
Pressure
Cistern
6000/6

50 l/31 sek.
5800 l/h

45 m

4

> Seite 390

ProMax
Rain 4000

50 l/45 sek.
4000 l/h


12 m

-

> Seite 392

Gewusst wie:


Bewässerungspumpen zeichnen sich dadurch aus, dass sie mit ihren hohen Förderdrücken zwischen 4 bis 6 bar und bei kleinen bis mittleren Fördermengen überall dort rund um Haus und Hof eingesetzt werden können, wo mit ihrer Hilfe kostbares Trinkwasser durch Brunnen- oder Brauchwasser ersetzt werden kann. Um die Versorgung von Waschmaschine, Toilette und Co., sowie Regner mit ausreichend Wasser sicherzustellen, müssen genügend Förderdruckreserven zusammen mit satter Wasserleistung vorhanden sein.

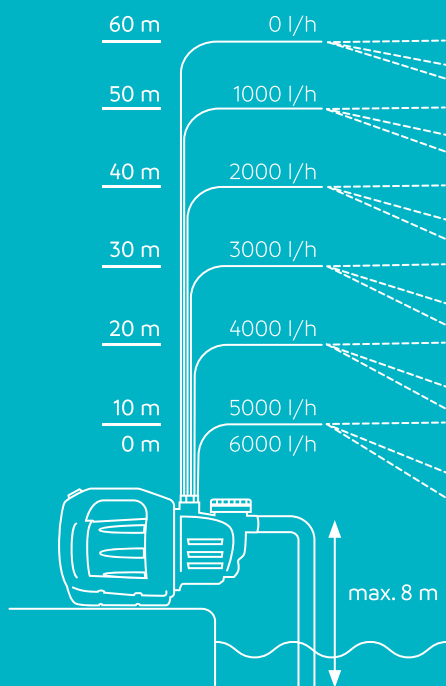

Der Betriebspunkt


Zeigt die tatsächliche Förderleistung unter Berücksichtigung der kompletten Installation. Hier werden die zu überwindende, senkrechte Ansaughöhe vom Wasserspiegel bis zur Pumpe und ggf. die weitere Förderhöhe von der Pumpe bis zum Regner, Verluste durch Reibung in Leitungen, Richtungsänderungen, Querschnittswechseln, Armaturen o.ä. ermittelt und als erforderlicher Druckbedarf in mWS (Metern Wassersäule) oder bar ermittelt. Zusätzlich fließen die hydraulischen Anforderungen des Regners oder Handsprühers mit in diese Berechnung ein. D.h. beträgt der gesamte Verlust also z. B. 20 mWS*, so liegt die tatsächliche Förderleistung des Systems bei 4.000 Litern* pro Stunde.

* exemplarische Werte

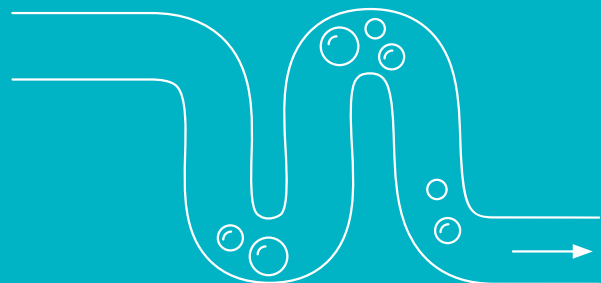


Saugleitung

Damit die Pumpe in der Lage ist, die Luft aus der Saugleitung zu evakuieren, muss dieses Leitungsstück zwischen Wasserstelle und Pumpe vakuumdicht hergestellt werden. Gibt es in diesem Bereich nur die kleinste Undichtigkeit, strömt immer Luft nach und die Pumpe ist damit nicht in der Lage, den notwendigen Sog aufzubauen. Fördert eine Pumpe also bei der Inbetriebnahme kein Wasser, prüfen Sie besonders eingehend alle Bauteile der Saugleitung. Aufgrund der Tatsache, dass Luft in die Leitung eingesaugt wird, sind Undichtigkeiten schwer zu lokalisieren.

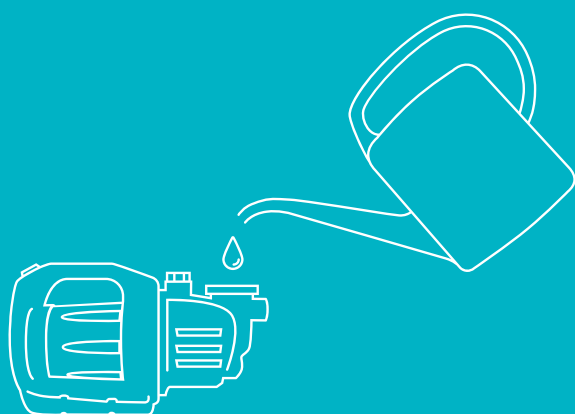

Die Inbetriebnahme

Um die Luft aus der Saugleitung zu evakuieren, muss die Pumpe vor Inbetriebnahme gemäß den Angaben in der Gebrauchsanweisung mit Wasser gefüllt werden. Nur dann kann die Pumpe einen Sog aufbauen. Schließen Sie unbedingt druckseitig ein min. 1 m langes Leitungsstück oder einen Schlauch an, welcher mit geöffnetem Ventil mind. 50 cm oberhalb der Pumpe endet. Dies ist notwendig, damit die evakuierte Luft aus dem Saugschlauch von der Pumpe über das offene Ende der Druckleitung abgegeben werden kann und andererseits das Füllwasser nicht während der Luftevakuierung aus der Pumpe gedrückt wird.

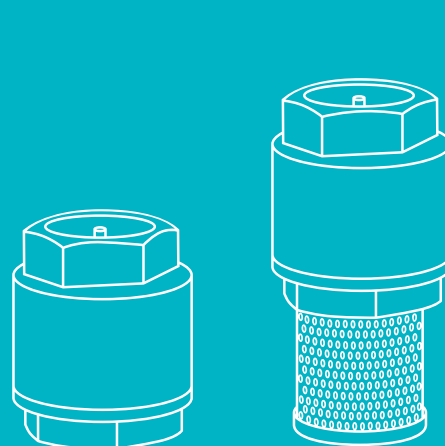

Rückschlagventile oder Fußventile

Diese Ventile verhindern effektiv das Abfallen der Wassersäule in der Leitung nach dem Abschalten der Pumpe bis zum Wasserspiegel und sorgen so dafür, dass die Wasserförderung nach erfolgreicher Erstinbetriebnahme sofort nach dem Wiedereinschalten der Pumpe beginnt. Das Warten, bis die Pumpe die Luft aus der Saugleistung evakuiert hat, ist dann nicht mehr notwendig.

Bewässern mit den Profis!

Wasser wird in Haus und Garten immer gebraucht.

Gut, dass OASE clevere und zuverlässige Lösungen für die anspruchsvolle Wasserversorgung für jeden Einsatz bietet. Die intelligenten Gartenpumpen der ProMax-Serie oder die robusten Brunnen- und Zisternenpumpen mit integrierter Automatik sorgen dafür, dass das kostbare Nass fließt. Sicher, effektiv und ressourcenschonend.

Überzeugen Sie sich von den Brunnen- und Zisternenpumpen bei anspruchsvollen Aufgaben in der Wasserversorgung.

PUMPENKENNLINIE ODER LEISTUNGSDIAGRAMM

Mit Hilfe der Kennlinie kann der tatsächliche Betriebspunkt im System ermittelt werden. Zeigt das Verhältnis von Fördermenge Q (Liter pro Stunde) zu Förderhöhe H (in Metern an); 10 m Förderhöhe = 1 bar. Erreicht die Kennlinie die max. Förderhöhe, geht die Förderleistung gegen 0. Geht die Förderhöhe gegen 0, erreicht die Pumpe die max. Förderleistung.



BEWÄSSERUNGSPUMPEN IM ÜBERBLICK



GARTENPUMPEN

Überzeugen Sie sich von unseren besonders laufruhigen Einsteigermodellen ProMax Garden Classic mit satter Wasserleistung und geringer Leistungsaufnahme. Treffen Sie Ihre Auswahl aus den kraftvollen, einstufigen Pumpen ProMax Garden – die installations- und bedienfreundlichen High-End-Modelle mit satter Wasserleistung.


(-> Ab Seite 380)



REGENFASSPUMPEN

Ressourcenschonende und kostengünstige Regenwassernutzung. Nutzen Sie das kostenlose Wasser aus Ihrer Regentonne, um damit Ihren Garten zu bewässern. Die OASE Regenfasspumpe ist ideal dafür geeignet, eine Handbrause oder einen kleinen Regner zu betreiben oder Ihre Gießkanne zu befüllen. Bei sehr klarem Wasser eignet sich die Pumpe sogar für Entwässerungsaufgaben.

(-> Ab Seite 392)



TIEFBRUNNENPUMPEN UND ZISTERNENPUMPEN MIT INTEGRIERTEM AUTOMATIKSCHALTER

Die getauchten Bewässerungspumpen Pressure Automatic und Pressure Well Automatic der ProMax-Baureihe sind dank integriertem Druckschalter mit Durchflussüberwachung einfach zu installieren und sicher zu betreiben. Mit ihrem 8-stufigen Laufwerk stellen die Pumpen einen Druck bis zu 5,7 bar zur Verfügung – für ein kraftvolles und schnelles Bewässern oder auch für die anspruchsvolle Brauchwasserversorgung. Die ProMax Tauchdruckpumpe und Tiefbrunnepumpe sind ideal für die druckvolle und leise Wasserversorgung aus Brunnen oder Zisterne.

(-> Ab Seite 384)

ProMax Garden

Einfach praktisch



BEQUEM ZU ÖFFNEN

Einfach einen handelsüblichen Schraubendreher in die Schlitzle und Filterdeckel drehen



LEISE

5-stufige Laufradtechnik (6.000/5) in Kombination mit einer großvolumigen und strömungsoptimierten Hydraulikeinheit aus glasfaserverstärktem Kunststoff



IMMER SAUBER

Integrierter Vorfilter für effektiven Sand- und Partikelfang



HOCHWERTIG & EFFIZIENT

Motorverkleidung aus Edelstahl für verbesserte Wärmeableitung



PRAKTISCH

4 x Verschraubungsschlitzle im Standfuß ermöglichen variables Montieren, z. B. auf vorhandenem Montage-schlitten



SICHER (6.000/5)

Durchflusskontrolle und elektronischer Trocken-laufschutz



HELL & DEUTLICH (6.000/5)

Blaue und rote LEDs am hinteren Griffteil zeigen den Betriebszustand großzügig und gut lesbar an



3-STUFIG

Bewässern in 3 Leistungs-stufen, mit einem Druck von bis zu 5,8 bar



SOLIDE GEWINDE

Messingeinsätze bei allen Innengewinden zum Verbinden mit handelsüblichem Gewinde-material



DRUCKSCHALTERTAUGLICH

Mit einem optionalen externen Druckschalter arbeiten die Pumpen voll automatisch





1. Bequem zu öffnen

Zum Beispiel einen handelsüblichen Schraubendreher in die Schlitzte legen und Filterdeckel drehen

2. Hochwertig & effizient

Motorverkleidung aus Edelstahl für verbesserte Wärmeableitung

TECHNISCHE DATEN

Produkt		ProMax Garden 3500	ProMax Garden 5000	ProMax Garden 6000/5
Fördermenge Q max.	l/h	3500	4700	5800
Förderhöhe H max.	m	40,00	50,00	58,00
Druck max.	bar	4,0	5,0	5,8
Leistungsaufnahme	W	900	1200	1300
Leistungsaufnahme	PS	1,2	1,6	1,7
Nennspannung		230 V / 50 Hz		
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre	2 + 1		
Selbstansaughöhe max.	m	8		
Pumpenlaufwerk		1-stufig		5-stufig
Automatik-Funktion		Nein		
Anschluss Saugseite		G 1		
Anschluss Druckseite				
Regneranschlusskapazität / max. Schlauchlänge je Regner **		2x / 25 m, 2x / 50 m	4x / 25 m, 4x / 50 m	5x / 25 m, 5x / 50 m
Stromkabellänge	m	1,50		
Schutzart		IP X4		
Nettogewicht	kg	12,40	13,80	15,20
Abmessungen (L x B x H)	mm	543 x 234 x 304		591 x 234 x 304
Artikelnr.		43122	43123	43124

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

** Basis der Datenermittlung: Wasserbedarf am Regner: 600 l/h, Druckbedarf am Regner: 2,0 bar, geodätischer Höhenunterschied gesamt: 5 m. Verwendung von 3/4"-Schläuchen (19 mm).



Pumpenkennlinien-Übersicht Bewässern (> Siehe Seite 406)

ProMax GardenClassic

Leise, kräftig, effizient



SELBSTANSAUGEND

Binnen kürzester Zeit saugt die Pumpe aus bis zu 8 m Tiefe Wasser an



GUT TRAGBAR

Ergonomisch geformter und extrem stabiler Handgriff



2-STUFIG

Kraftvoll bewässern in 2 Leistungsstufen: mit 3.000 oder 4.500 Litern pro Stunde



BRUCHFEST

Verchromte Metallschraube für problemloses Öffnen mittels Werkzeug (Schlüsselweite 18) auch bei «festsitzendem» Gewinde besteht keine Bruchgefahr



IMMER GESICHERT

Thermischer Trockenlaufschutz



PRAKTISCH

Oben liegender und damit von allen Seiten gut einsehbarer und zu erreichender Kippschalter in blau



HERVORRAGENDE LAUFRIHE

Dank Hydraulikgehäuse aus Grauguss



EINFACH BEFÜLLBAR

Mit separater und oben liegender Einfüllöffnung





1. Werkzeugtauglich

Verchromte Metallschraube für problemloses Öffnen mittels Werkzeug (Schlüsselweite 18) auch bei "festsitzendem" Gewinde ohne Bruchgefahr

2. Einfaches Befüllen

Mit separater und oben liegender Einfüllöffnung

TECHNISCHE DATEN

Produkt		ProMax Garden Classic 3000	ProMax Garden Classic 4500
Fördermenge Q max.	l/h	3000	4500
Förderhöhe H max.	m	41,00	44,00
Druck max.	bar	4,1	4,4
Leistungsaufnahme	W	600	900
Leistungsaufnahme	PS	0,8	1,2
Nennspannung		230 V / 50 Hz	
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre	2 + 1	
Selbstansaughöhe max.	m	8	
Pumpenlaufwerk		1-stufig	
Automatik-Funktion		Nein	
Anschluss Saugseite		G 1	
Anschluss Druckseite			
Regneranschlusskapazität / max. Schlauchlänge je Regner **		1x / 50 m, 2x / 25 m	3x / 25 m, 3x / 50 m
Stromkabellänge	m	1,50	
Schutzart		IP 44	
Nettogewicht	kg	8,20	9,20
Abmessungen (L x B x H)	mm	354 x 180 x 251	364 x 180 x 251
Artikelnr.		43118	43119

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

** Basis der Datenermittlung: Wasserbedarf am Regner: 600 l/h, Druckbedarf am Regner: 2,0 bar, geodätischer Höhenunterschied gesamt: 5 m. Verwendung von 3/4"-Schläuchen (19 mm).

Pumpenkennlinien-Übersicht Bewässern (> Siehe Seite 406)



ProMax Pressure Well Automatic

Automatisch am Start



INTEGRIERTE AUTOMATIK- STEUERUNG

Nähere Informationen zur Funktionsweise der Automatik finden Sie auf den Ratgeberseiten



HÄLT SAND STAND

Fördert problemlos Wasser mit einer Sandkonzentration von maximal 50 g Sand pro m³ Wasser



HOCHWERTIG

Solides Gehäuse aus Edelstahl



SCHLANK

Passt ideal in Brunnen mit einem Durchmesser ab 75 mm



GUT GESCHÜTZT

Vorfilter aus Edelstahl und Fußerhöhung schützen vor Verschmutzung



PRAKTISCH

1"-Innengewinde mit Metalleinsatz, für dauerhaftes Verbinden mit den gängigen Anschlüssen



SICHER

Ausgestattet mit Trockenlaufschutz




FÜR SELBSTVERSORGER



Wasserversorgung aus dem eigenen Brunnen mit bis zu 6.000 Litern pro Stunde und maximal 6,0 bar



KRÄFTIG, ABER LEISE

Mehrstufiges Pumpenlaufwerk für die geräuscharme Installation im Brunnenwasser

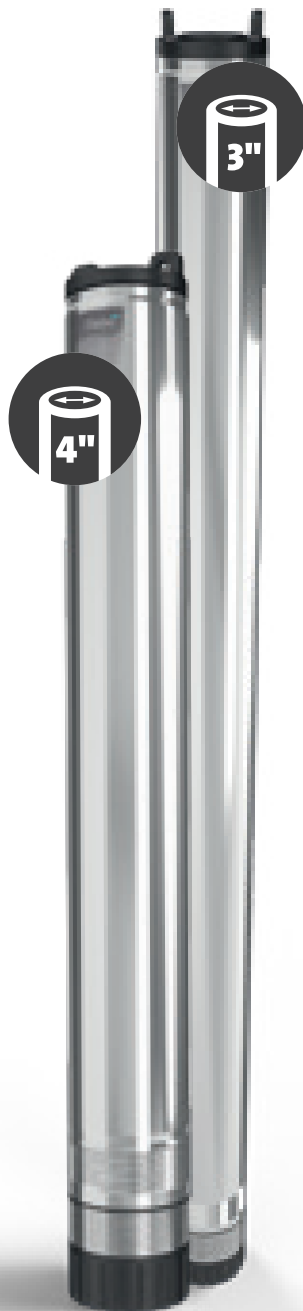

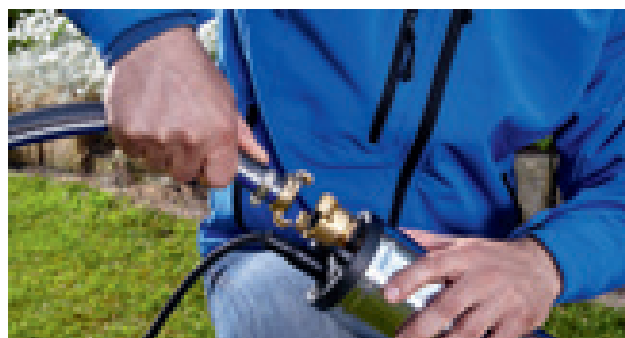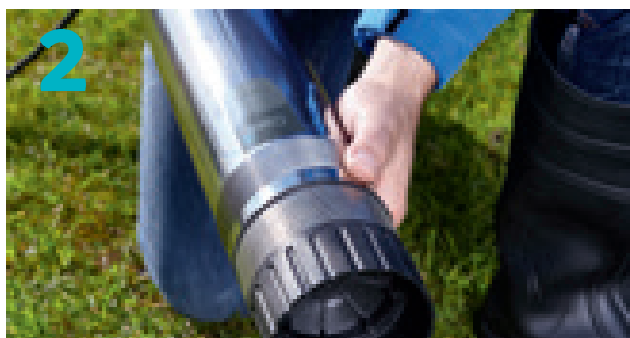

1. Geringer Durchmesser

Passt ideal in Brunnen mit einem Durchmesser ab 75 mm

2. Gut geschützt

Vorfilter aus Edelstahl und Fußerhöhung schützen vor Verschmutzung

TECHNISCHE DATEN

Produkt		ProMax Pressure Well Automatic 3000/15	ProMax Pressure Well Automatic 6000/8
Fördermenge Q max.	l/h	3000	6000
Förderhöhe H max.	m	60,00	57,00
Druck max.	bar	6,0	5,7
Leistungsaufnahme	W	800	1100
Leistungsaufnahme	PS	1,0	1,5
Nennspannung		230 V / 50 Hz	
Garantie *	Jahre	2	
Pumpenlaufwerk		15-stufig	8-stufig
Tauchtiefe max.	m	20,00	
Automatik-Funktion		Ja	
Anschluss Saugseite		-	
Anschluss Druckseite		G 1	
Regneranschlusskapazität / max. Schlauchlänge je Regner **		2x / 50 m, 3x / 25 m	5x / 25 m, 5x / 50 m
Stromkabellänge	m	30,00	
Schutzart		IP X8	
Nettogewicht	kg	12,60	13,80
Abmessungen (L x B x H)	mm	74 x 74 x 1085	98 x 98 x 814
Artikelnr.		73362	43134

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

** Basis der Datenermittlung: Wasserbedarf am Regner: 600 l/h, Druckbedarf am Regner: 2,0 bar, geodätischer Höhenunterschied gesamt: 5 m. Verwendung von 14" Schläuchen (19 mm).

Pumpenkennlinien-Übersicht Bewässern (> Siehe Seite 406)



ProMax Pressure Well

Höchst flexibel in jeder Tiefe



WASSERFÖRDERUNG AUS GROSSEN TIEFEN

70 m Förderhöhe garantieren eine hervorragende Bewässerungsleistung



PRAKTISCH

1"-Innengewinde mit Metalleinsatz, für dauerhaftes Verbinden mit den gängigen Anschlüssen



SCHLANK

Passt ideal in Brunnen mit einem Durchmesser ab 75 mm




HOCHWERTIG

Solides Gehäuse aus Edelstahl



HÄLT SAND STAND

Fördert problemlos Wasser mit einer Sandkonzentration von maximal 150 g Sand pro m³ Wasser



KRÄFTIG, ABER LEISE

Mehrstufiges Pumpenlaufwerk für die geräuscharme Installation im Brunnenwasser



VOLL AUTOMATISCH


Pumpt in Verbindung mit dem automatischen Druckschalter ProMax Garden Automatic Switch (44538) vollkommen selbstständig



DURCHDACHT

Integriertes Rückschlagventil hält das Wasser in der Leitung



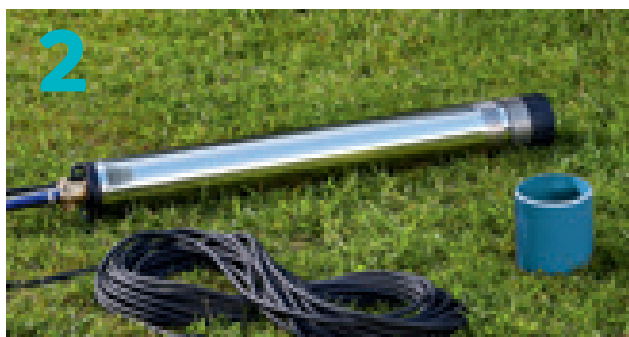

1. Gut geschützt

Vorfilter aus Edelstahl und Fußerhöhung schützen vor Verschmutzung

2. Hochwertig & solide

Gehäuse aus Edelstahl

3. Geringer Durchmesser

Passt ideal in Brunnen mit einem Durchmesser ab 75 mm

TECHNISCHE DATEN

Produkt		ProMax Pressure Well 3000/18
Fördermenge Q max.	l/h	3000
Förderhöhe H max.	m	70,00
Druck max.	bar	7,0
Leistungsaufnahme	W	900
Leistungsaufnahme	PS	1,2
Nennspannung		220 – 240 V / 50 Hz
Garantie *	Jahre	2
Pumpenlaufwerk		18-stufig
Tauchtiefe max.	m	20,00
Automatik-Funktion		Nein
Anschluss Saugseite		-
Anschluss Druckseite		G 1
Regneranschlusskapazität / max. Schlauchlänge je Regner **		3x / 25 m, 3x / 50 m
Stromkabellänge	m	30,00
Schutzart		IP X8
Nettogewicht	kg	12,80
Abmessungen (L x B x H)	mm	74 x 74 x 1085
Artikelnr.		70896

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

** Basis der Datenermittlung: Wasserbedarf am Regner: 600 l/h, Druckbedarf am Regner: 2,0 bar, geodätischer Höhenunterschied gesamt: 5 m. Verwendung von 14"-Schläuchen (19 mm).

Pumpenkennlinien-Übersicht Bewässern (> Siehe Seite 406)



ProMax Pressure Automatic

Drucksicher in jeder Lage



HÄLT SAND STAND

Fördert problemlos Wasser mit einer Sandkonzentration von maximal 50 g Sand pro m³ Wasser



VARIABLER STANDFUSS

Unterschiedliche Aufstellungsvarianten: z. B. speziell für Zisternen mit Gummieinsätzen, die Geräusche reduzieren



HOCHWERTIG

Solides Gehäuse aus Edelstahl



INTEGRIERTE AUTOMATIKSTEUERUNG

Nähere Informationen zur Funktionsweise der Automatik finden Sie auf den Ratgeberseiten



FÜR SELBSTVERSORGER

Automatische Wasserversorgung aus dem eigenen Brunnen, Schacht oder Zisterne mit 6.000 Litern pro Stunde und maximal 5,7 bar oder mit 5.500 Litern pro Stunde und maximal 3,5 bar



KRÄFTIG, ABER LEISE

8-stufiges oder 5-stufiges Pumpenlaufwerk, für die geräuscharme Installation im Brunnen- oder Zisternenwasser



SICHER


Ausgestattet mit Trockenlaufschutz



GUT GESCHÜTZT

Vorfilter aus Edelstahl und Fußerhöhung schützen vor Verschmutzung



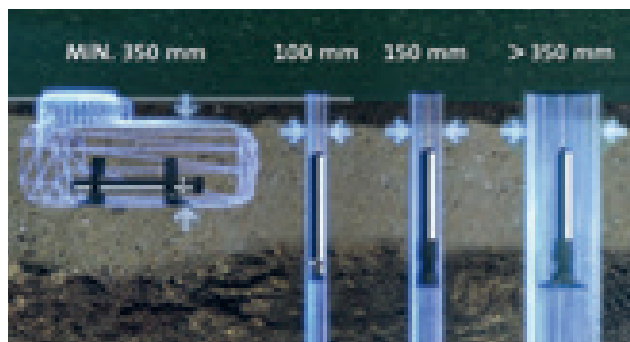

1. Die Vielseitige

Sowohl für die senkrechte als auch für die waagerechte Aufstellung

2. Praktisch

Innengewinde G 1 mit Metalleinsatz für dauerhaftes Verbinden mit den gängigen Anschlüssen

TECHNISCHE DATEN

Produkt		ProMax Pressure Automatic 5500/5	ProMax Pressure Automatic 6000/8
Fördermenge Q max.	l/h	5500	6000
Förderhöhe H max.	m	35,00	57,00
Druck max.	bar	3,5	5,7
Leistungsaufnahme	W	800	1100
Leistungsaufnahme	PS	1,1	1,5
Nennspannung		220 - 240 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Garantie *	Jahre		2
Pumpenlaufwerk		5-stufig	8-stufig
Tauchtiefe max.	m		20,00
Automatik-Funktion			Ja
Anschluss Saugseite			-
Anschluss Druckseite			G 1
Regneranschlusskapazität / max. Schlauchlänge je Regner **		2x / 25 m, 2x / 50 m	5x / 25 m, 5x / 50 m
Stromkabellänge	m		30,00
Schutzart			IP X8
Nettogewicht	kg	13,30	14,90
Abmessungen (L x B x H)	mm	98 x 98 x 763	98 x 98 x 871
Artikelnr.		57774	43133

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

** Basis der Datenermittlung: Wasserbedarf am Regner: 600 l/h, Druckbedarf am Regner: 2,0 bar, geodätischer Höhenunterschied gesamt: 5 m, Verwendung von 3/4"-Schläuchen (19 mm).

Pumpenkennlinien-Übersicht Bewässern (> Siehe Seite 406)



ProMax Pressure Cistern

Standhaft in Brunnen- und Regenwasser



GUT GESCHÜTZT

Vorfilter aus Edelstahl und Fußerhöhung schützen vor Verschmutzung



PRAKTISCH

1"-Innengewinde mit Metalleinsatz, für dauerhaftes Verbinden mit den gängigen Anschlüssen



VOLL AUTOMATISCH

In Verbindung mit dem automatischen Druckschalter ProMax Garden Automatic Switch (44538) steuerbar



KRÄFTIG, ABER LEISE

6-stufiges Pumpenlaufwerk für die geräuscharme Installation im Brunnenwasser



DURCHDACHT

Integrierter Rückflusstopp hält das Wasser in der Leitung



ERHÖHTER STAND

Durch den praktischen Fuß steht die Pumpe erhöht und es werden weniger Schmutzpartikel vom Zisternenboden angesaugt



HOCHWERTIG

Solides Gehäuse aus Edelstahl



SICHER

Bei zu niedrigem Wasserstand schützt der Schwimmerschalter die Pumpe vor Trockenlauf





1. Praktisch
 Innengewinde G 1 mit Metalleinsatz für dauerhaftes Verbinden mit den gängigen Anschlüssen



2. Praktischer Standfuß
 Durch den praktischen Fuß steht die Pumpe erhöht und es werden weniger Schmutzpartikel vom Zisternenboden angesaugt

TECHNISCHE DATEN

Produkt		ProMax Pressure Cistern 6000/6
Fördermenge Q max.	l/h	6000
Förderhöhe H max.	m	45,00
Druck max.	bar	4,5
Leistungsaufnahme	W	950
Leistungsaufnahme	PS	1,3
Nennspannung		220 - 240 V / 50 Hz
Garantie *	Jahre	2
Pumpenlaufwerk		6-stufig
Tauchtiefe max.	m	20,00
Automatik-Funktion		Schwimmerschalter
Anschluss Saugseite		-
Anschluss Druckseite		G 1
Regneranschlusskapazität / max. Schlauchlänge je Regner **		4x / 25 m, 4x / 50 m
Stromkabellänge	m	30,00
Schutzart		IP X8
Nettogewicht	kg	11,10
Abmessungen (L x B x H)	mm	98 x 98 x 668
Artikelnr.		57775

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

** Basis der Datenermittlung: Wasserbedarf am Regner: 600 l/h, Druckbedarf am Regner: 2,0 bar, geodätischer Höhenunterschied gesamt: 5 m, Verwendung von 14"-Schläuchen (19 mm).



Pumpenkennlinien-Übersicht Bewässern (> Siehe Seite 406)

ProMax Rain

Unser Ressourcenschoner



KÜHLUNGSFUNKTION

Bauweise der Pumpe gewährleistet eine Wasserumspülung des Motors auch bei niedrigem Wasserstand



EINFACHE ANSCHLUSSMONTAGE

Oben liegender Druckstutzen mit 1" Außengewinde



ROBUST & ZUVERLÄSSIG

Automatisches Ein- und Ausschalten per Schwimmerschalter



EFFEKTIVER PARTIKELFANG

Das feine Filtersieb verhindert das Ansaugen von Schmutzpartikeln und das Verstopfen von Leitungen und Gießgeräten



GUT TRAGBAR

Ergonomisch geformter Handgriff



INKLUSIVE

Im Lieferumfang ist ein Schlauchknickschutz enthalten, der gleichzeitig auch eine gute Befestigungsmöglichkeit für einen 1/2" Schlauch am Regenfassrand bietet



DURCHDACHT

Einfache Aufhängung am Griff



SATTER DRUCK

Das spezielle Kanallaufwerk ermöglicht einen hohen Wasserdruck, ideal für die Bewässerung



**1. Effektiver Partikelfang**

Feines Filtersieb verhindert das Ansaugen von Schmutzpartikeln und das Verstopfen von Leitungen und Gießgeräten

2. Durchdachter Griff

Einfache Aufhängung der Pumpe

3. Knickschutz und Schlauchhalterung

Im Lieferumfang ist ein Schlauchknickschutz enthalten, der gleichzeitig auch eine gute Befestigungsmöglichkeit für einen 1/2" Schlauch am Regenfassrand bietet

TECHNISCHE DATEN

Produkt		ProMax Rain 4000
Fördermenge Q max.	l/h	4000
Förderhöhe H max.	m	12,00
Druck max.	bar	1,2
Leistungsaufnahme	W	370
Leistungsaufnahme	PS	0,5
Nennspannung		230 V / 50 Hz
Garantie *	Jahre	2
Tauchtiefe max.	m	7,00
Korngröße max.	mm	-
Automatik-Funktion		Schwimmerschalter
Anschluss Druckseite		G 1
Stromkabellänge	m	10,00
Schutzart		IP X8
Nettogewicht	kg	5,00
Abmessungen (L x B x H)	mm	177 x 167 x 317
Artikelnr.		47750

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Pumpenkenntnis-Übersicht Bewässern (> Siehe Seite 406)



Pressurekit Tankmontage m. Druckschalter

Kombinieren Sie Ihr individuelles Hauswasserwerk



The image shows the Pressurekit Tankmontage m. Druckschalter, which includes a black plastic pump housing with a pressure gauge, a black power cord with a standard plug, a black cable with a different plug, a black cable with a third plug, a black cable with a fourth plug, a black cable with a fifth plug, a black cable with a sixth plug, a black cable with a seventh plug, a black cable with an eighth plug, a black cable with a ninth plug, a black cable with a tenth plug, a black cable with an eleventh plug, a black cable with a twelfth plug, a black cable with a thirteenth plug, a black cable with a fourteenth plug, a black cable with a fifteenth plug, a black cable with a sixteenth plug, a black cable with a seventeenth plug, a black cable with an eighteenth plug, a black cable with a nineteenth plug, a black cable with a twentieth plug, a black cable with a twenty-first plug, a black cable with a twenty-second plug, a black cable with a twenty-third plug, a black cable with a twenty-fourth plug, a black cable with a twenty-fifth plug, a black cable with a twenty-sixth plug, a black cable with a twenty-seventh plug, a black cable with a twenty-eighth plug, a black cable with a twenty-ninth plug, a black cable with a thirtieth plug, a black cable with a thirty-first plug, a black cable with a thirty-second plug, a black cable with a thirty-third plug, a black cable with a thirty-fourth plug, a black cable with a thirty-fifth plug, a black cable with a thirty-sixth plug, a black cable with a thirty-seventh plug, a black cable with a thirty-eighth plug, a black cable with a thirty-ninth plug, a black cable with a fortieth plug, a black cable with a forty-first plug, a black cable with a forty-second plug, a black cable with a forty-third plug, a black cable with a forty-fourth plug, a black cable with a forty-fifth plug, a black cable with a forty-sixth plug, a black cable with a forty-seventh plug, a black cable with a forty-eighth plug, a black cable with a forty-ninth plug, a black cable with a fiftieth plug, a black cable with a fifty-first plug, a black cable with a fifty-second plug, a black cable with a fifty-third plug, a black cable with a fifty-fourth plug, a black cable with a fifty-fifth plug, a black cable with a fifty-sixth plug, a black cable with a fifty-seventh plug, a black cable with a fifty-eighth plug, a black cable with a fifty-ninth plug, a black cable with a sixtieth plug, a black cable with a sixty-first plug, a black cable with a sixty-second plug, a black cable with a sixty-third plug, a black cable with a sixty-fourth plug, a black cable with a sixty-fifth plug, a black cable with a sixty-sixth plug, a black cable with a sixty-seventh plug, a black cable with a sixty-eighth plug, a black cable with a sixty-ninth plug, a black cable with a seventieth plug, a black cable with a seventy-first plug, a black cable with a seventy-second plug, a black cable with a seventy-third plug, a black cable with a seventy-fourth plug, a black cable with a seventy-fifth plug, a black cable with a seventy-sixth plug, a black cable with a seventy-seventh plug, a black cable with a seventy-eighth plug, a black cable with a seventy-ninth plug, a black cable with an eightieth plug, a black cable with an eighty-first plug, a black cable with an eighty-second plug, a black cable with an eighty-third plug, a black cable with an eighty-fourth plug, a black cable with an eighty-fifth plug, a black cable with an eighty-sixth plug, a black cable with an eighty-seventh plug, a black cable with an eighty-eighth plug, a black cable with an eighty-ninth plug, a black cable with a ninetieth plug, a black cable with a ninety-first plug, a black cable with a ninety-second plug, a black cable with a ninety-third plug, a black cable with a ninety-fourth plug, a black cable with a ninety-fifth plug, a black cable with a ninety-sixth plug, a black cable with a ninety-seventh plug, a black cable with a ninety-eighth plug, a black cable with a ninety-ninth plug, a black cable with a hundredth plug.

+ KOMPLETT-SET
Inklusive Dichtmaterial und Verbindungsstutzen für die Montage an der Pumpe

+ DO IT YOURSELF HAUSWASSERWERK
Baukastensystem für das eigene Hauswasserwerk. Benötigt werden: WaterTank, PressureKit, Panzerschlauch und Gartenpumpe

+ INDIVIDUELL JUSTIEREN
Ein- und Abschalt- und Druck der Pumpe kann von einer Fachkraft eingestellt werden

+ PERFEKT ABGESTIMMT
Passend für alle Gartenpumpen der Baureihe ProMax Garden Classic und ProMax Garden

+ PERFEKT AUSRICHTEN
Montagestück mit Justierflansch für optimale Positionierung des Druckschalters auf der Pumpe

+ INKLUSIVE
Verteilerstück für den Anschluss des Panzerschlauchs

+ STABIL
Robust verarbeitet und aus wetterfestem Material für langanhaltende Freude am Design

Artikelnummer	Bezeichnung	Beschreibung
44542	Pressurekit Tankmontage m. Druckschalter	-

WaterTank

Kombinieren Sie Ihr individuelles Hauswasserwerk

FLEXIBLE MONTAGE

Sternförmiges Lochbild, um die Montage verschiedener Pumpentypen zu erleichtern



HOCHWERTIG

Anschlussflansch aus Edelstahl



LANGLEBIG

Membran aus EPDM



SOLIDE VERBINDUNG

1" Außengewinde aus Edelstahl




BEQUEME WARTUNG

Gut zugängliches Ventil, um den Vorpressdruck von 1,5 bar zu prüfen



FESTER STAND

4 Montagelöcher gewährleisten die sichere Verbindung mit dem Untergrund

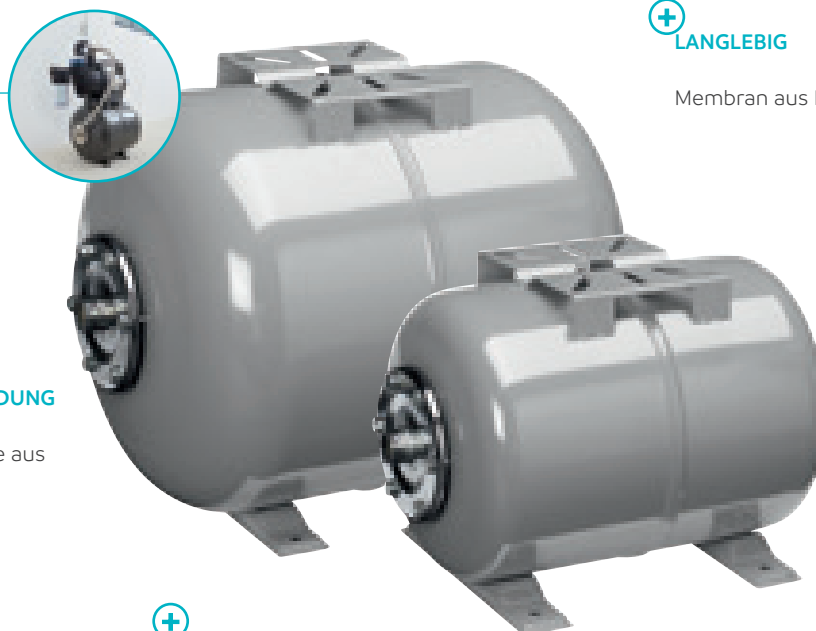

TECHNISCHE DATEN

Artikelnr.	WaterTank 22 l	WaterTank 50 l
Abmessungen (L x B x H)	m	-
Nettogewicht	kg	4,80
Garantie	Jahre	2
Volumen in Liter	l	22
Händler-VE	44539	44540

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

ProMax Schwimmende Entnahme

Anschlussfertige Komplettsätze für Saugleitungen
oder zur oberflächennahen Wasserentnahme



CLEVER DURCHDACHT

Die schwimmende Ansauggarnitur verhindert das Ansaugen von Schmutz und Schlick aus Brunnen oder Zisterne



GROSSZÜGIG DIMENSIONIERT

Schwimmball mit sicherem Auftrieb gewährleistet die oberflächennahe Wasserentnahme



EINFACH NACHRÜSTBAR

An allen ProMax Pressure Modellen nachzurüsten




FLEXIBEL

Der 2 m lange bewegliche, sinkfähige Spiralschlauch gewährleistet einen sicheren Wasserzulauf



GUT GEFILTERT

Integrierter Vorfilter am Rückschlagventil verhindert das Eindringen von Schmutzpartikeln in das Leitungssystem

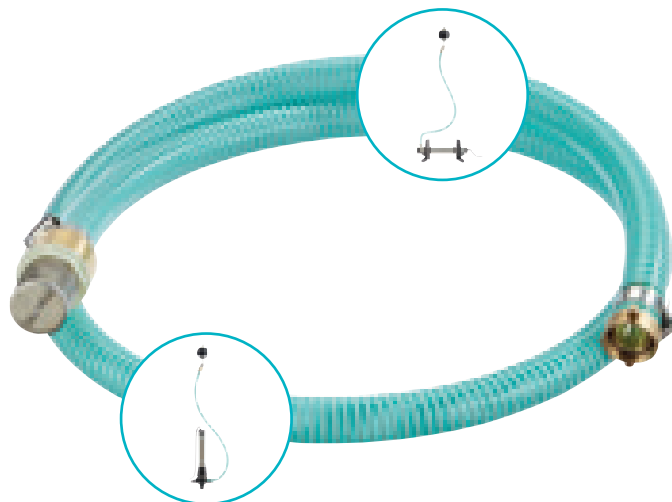

Artikelnummer	Bezeichnung	Beschreibung
57772	ProMax Schwimmende Entnahme	

Schritt für Schritt

ProMax Schwimmende Entnahme



Elektronische Pumpensteuerung

Gartenpumpen ganz einfach automatisieren.



PERFKT ABGESTIMMT

Passend für alle Gartenpumpen der Baureihe ProMax Garden Classic und ProMax Garden



SIMPLE BEDienung

2 LEDs und ein Taster für einfache Handhabung



SELBSTSTÄNDIG

Druckschalter zur Automatisierung von Gartenpumpen mit mehr als 1,5 bar



FIX MONTIERT

1" Gewinde ermöglicht einfachen Zusammenbau



EINFACHE INSTALLATION

1" Doppelnippel im Lieferumfang enthalten



GUT GESICHERT

Integrierter Trockenlaufschutz



VOLLE KONTROLLE

Eingebautes Manometer zum Check des Betriebszustandes



Artikelnummer	Bezeichnung	Beschreibung
44538	ProMax Garden Automatic Switch	Zubehör zur Automatisierung von manuellen Gartenpumpen (mit mehr als 1,5 bar) für die Gartenbewässerung Schnelle Montage dank 1"-Gewinde Unkomplizierte Bedienung mit integriertem Manometer für die Kontrolle des Betriebszustands Inklusive Trockenlaufschutz für den sicheren Betrieb

Panzerschlauch

Kombinieren Sie Ihr individuelles Hauswasserwerk



HOCHWERTIG

Flexibler und rostfreier
Anschlusschlauch



EMPFEHLUNG

Panzerschlauch 65 cm für ProMax
Garden Classic und Panzerschlauch
80 cm für ProMax Garden



OPTIMAL

Verbindung zwischen Pumpe und
Druckkessel mit 2 Flachdichtungen

Artikelnummer	Bezeichnung	Beschreibung
45304	Panzerschlauch 65 cm	Flexibler, rostfreier Anschlusschlauch Optimal für die Verbindung zwischen Pumpe und Druckkessel Empfehlung: Panzerschlauch 65 cm für ProMax Garden Classic und Panzerschlauch 80 cm für ProMax Garden
45482	Panzerschlauch 80 cm	Ein gerades Ende (1" Außengewinde) Ein Ende mit 90° Winkel und Überwurf (1" Innengewinde) Mit 2 Flachdichtungen

Wasserfilter und Filtereinsätze

Wasserfilter bieten zusätzlichen Schutz bei Partikeln im Wasser



WIDERSTANDSFÄHIG

Geeignet für hohen
Betriebsdruck bis zu 8 bar



SOLIDE

Hochwertige 1"
Messing-Innengewinde



ZUVERLÄSSIG

Mit 250 micron
Filtereinsatz, optional
auch 80 micron
erhältlich



MÜHELOS ENTLÜFTEN

Stabile Messing-Entlüf-
tungsschraube



ROBUST

Filtergehäuse aus
schlagfestem Kunststoff



GROSSZÜGIG

Hohe Durchflussmenge von max.
7.000 l/h



Artikelnummer	Bezeichnung	Beschreibung
44529	Filter kurz 1"	—
44530	Filter lang 1"	—
44531	Filtereinsatz kurz Einweg, 80 micron	Einweg-Fadenfilter-Einsatz Gegen Sand und Feststoffe
44532	Filtereinsatz lang Einweg, 80 micron	Filterwirkung: 80 µm
44533	Filtereinsatz kurz waschbar, 250 micron	Waschbarer Kunststoff-Filtereinsatz Gegen Sand und Feststoffe
44534	Filtereinsatz lang waschbar, 250 micron	Filterwirkung: 250 Micron

Anschlusset

Sicherung der dauerhaften Pumpenbefestigung im Schacht

+
UNIVERSELL

Für alle Tiefbrunnenpumpen



+
DAUERHAFT

Sichere und robuste Befestigung im Schacht durch Edelstahlkarabinerhaken (50 x 5 mm) und Edelstahlschraubklemme

+
ROBUST

3-mm-Edelstahlseil
mit 20 Länge

TECHNISCHE DATEN

Produkt	Anschlusset Pressure Well VA	
Nettogewicht	kg	0,76
Artikelnr.	76757	

Brausen & Regner

	Artikelnummer	Bezeichnung	Beschreibung
	44509	Gartenbrause 6-Strahl 3/4" Innengewinde	Material: Leichtmetall Massive Ausführung Kunststoffbeschichtet Angenehme Handhabung Anschlussgewinde: IG 3/4" mit Dichtung Mit montierter Messing-Steckkupplung 6-fach verstellbar Feststellbar Strahlenarten: Normalstrahl, Brausestrahl, Druckstrahl, Nebelstrahl, Fächerstrahl, Sprühstrahl
	44510	Gartenspritze 3/4" Innengewinde	Material: Leichtmetall Massive Ausführung Kunststoffbeschichtet Angenehme Handhabung Anschlussgewinde: IG 3/4" mit Dichtung Mit montierter Messing-Steckkupplung Stufenlos verstellbar von Sprühstrahl auf Vollstrahl Feststellbar
	44474	Gießgeräte Set 60 cm	Sanftes Wasserbild für die flexible Bewässerung Anschlussfertiges Komplettsset, alle nötigen Dichtungen sind bereits vormontiert Mit waschbarem Filtersieb um Verstopfungen des Brausekopfes zu vermeiden Brausekopf aus Aluminium Bohrungen im Brausekopf: 0,7 mm Durchmesser Mit angenehmem Kunststoffgriff zur besseren Handhabung Rohr aus Aluminium Rohrlänge: 60 cm Mit regulierbarem Kugelhahn zur besseren Dosierung bei der Bewässerung Mit Schnellkupplung (Nockenweite 40 mm) – einfach per Bajonettverschluss an die Schlauchleitung anschließen

Klickkupplungen

Gartenschläuche perfekt verbunden

	Artikelnummer	Bezeichnung	Beschreibung
	44511	Hahnanschluss mit Innengewinde 1/2"	Material: Messing verchromt Schnell und sicher montiert
	44512	Hahnanschluss mit Innengewinde 3/4"	Bildet eine solide Verbindung mit Klickkupplungen Mit Rändelung zur einfachen, handfesten Montage Mit O-Ring Dichtung auf der Steckseite
	44513	Hahnanschluss mit Innengewinde 1"	Mit innenliegender Flachdichtung auf der Gewindeseite
	44514	Hahnanschluss mit Außengewinde 1/2"	Material: Messing verchromt Schnell und sicher montiert
	44515	Hahnanschluss mit Außengewinde 3/4"	Bildet eine solide Verbindung mit Klickkupplungen Mit Rändelung zur einfachen, handfesten Montage Mit O-Ring Dichtung auf der Steckseite
	44516	Klickkupplung 1/2"	Material: Messing verchromt Mit 3 Edelstahlkugeln für besonders sichere Verbindung zum Hahnanschluss
	44517	Klickkupplung 3/4"	Mit Rändelung zur einfachen, handfesten Montage
	44518	Klickkupplung mit Wasserstop 1/2"	Material: Messing verchromt
	44519	Klickkupplung mit Wasserstop 3/4"	Mit Wasserstop für mehr Betriebssicherheit - kein ungewolltes Nass werden Mit 3 Edelstahlkugeln für besonders sichere Verbindung zum Hahnanschluss
	44519	Klickkupplung mit Wasserstop 3/4"	Mit Rändelung zur einfachen, handfesten Montage
	44520	2-Wege Kupplung	Material: Messing verchromt Mit O-Ring Dichtung auf der Steckseite
	44521	Schlauchverbinder 1/2"	Material: Messing verchromt Mit Rändelung zur einfachen, handfesten Montage Zur einfachen Verbindung von 1/2" Schläuchen
	44522	Schlauchverbinder 3/4"	Material: Messing verchromt Mit Rändelung zur einfachen, handfesten Montage Zur einfachen Verbindung von 3/4" Schläuchen
	44523	3-Wege Kupplung	Material: Messing verchromt Mit O-Ring Dichtung auf der Steckseite Ideal zur Wasserverteilung im Garten
	44524	3-Wege Ventil mit 2 Absperrventilen 3/4"	Y-Verteilerstück mit 2 Kugelhähnen Material: Messing verchromt Abgänge einzeln absperbar 1x 3/4" Innengewinde 2x Steckkupplung Mit O-Ring Dichtung auf der Steckseite Ideal zur Wasserverteilung im Garten

Ventile

Optimal gesichert mit Rückschlagventilen und Kugelhähnen


	Artikelnummer	Bezeichnung	Beschreibung
	44504	Zwischenventil Messing federbelastet 1"	Material: Messing Mit Feder
	44505	Zwischenventil Messing federbel. 1 1/4"	Ventilkegel aus Kunststoff mit Gummidichtung Beidseitig Innengewinde
	44506	Zwischenventil Messing federbel. 1 1/2"	Sowohl für den horizontalen als auch vertikalen Einbau geeignet
	44507	Fußventil Messing federbelastet 1"	Verhindert zuverlässig den Abfall der Wassersäule in der Saugleitung von Bewässerungspumpen Saugkorb schützt die Bewässerungsanlage vor groben Verunreinigungen
	44508	Fußventil Messing federbelastet 1 1/4"	Material: Messing Mit Feder Ventilkegel aus Kunststoff mit Gummidichtung Saugkorb aus feinmaschigem Edelstahlgeflecht Innengewinde
	44525	Kugelhahn voller Durchgang Inneng. 1/2"	Kugelhahn mit vollem Durchgang für geringere Reibungsverluste im Wasserkreislauf
	44526	Kugelhahn voller Durchgang Inneng. 3/4"	Material: Messing, vernickelt Kugel: Messing, hartverchromt Kugelabdichtung aus PTFE
	44527	Kugelhahn voller Durchgang Inneng. 1"	Verzinkter Stahlhebel mit Kunststoff-Überzug zur angenehmen Handhabung Beidseitig Innengewinde



Wozu dient die Pumpenkennlinie?


Die Pumpenkennlinie, auch Leistungsdiagramm genannt, hilft bei der richtigen Beratung. Sie zeigt das Verhältnis von Fördermenge (Q) zur Förderhöhe (H) einer Pumpe an. Die Förderhöhe wird angegeben in mWS (Meter Wassersäule), 1 mWS ~ 0,1 bar.

PROMAX GARDEN 3500 – 6000/5

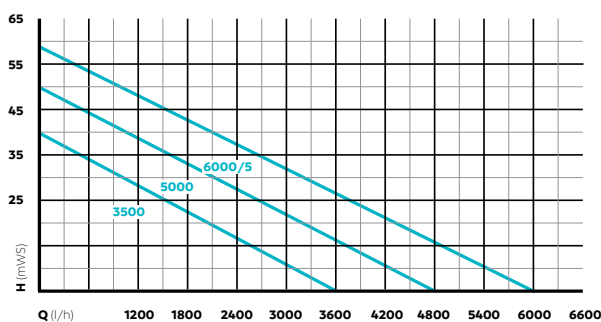


Gartenpumpen
> Seite 380

PROMAX GARDEN CLASSIC 3000 – 4500

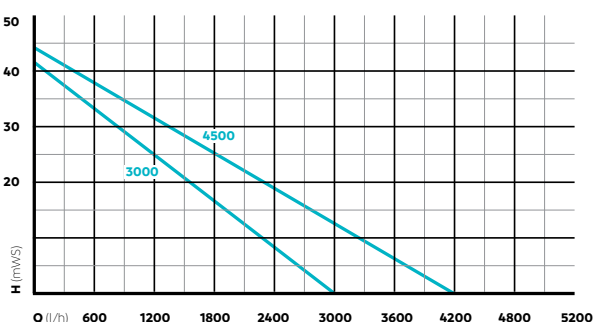


Gartenpumpen
> Seite 382

PROMAX PRESSURE WELL AUTOMATIC 3000/15 – 6000/8

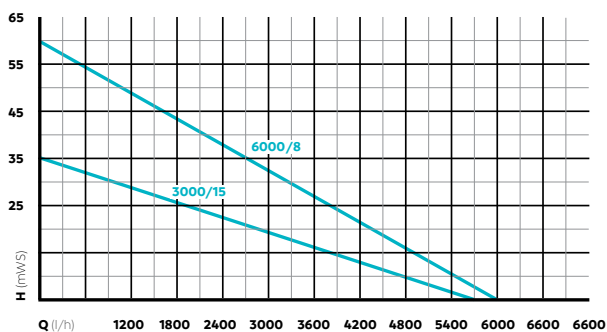


Tiefbrunnenpumpen
> Seite 384

PROMAX PRESSURE WELL 3000/15 – 6500/10

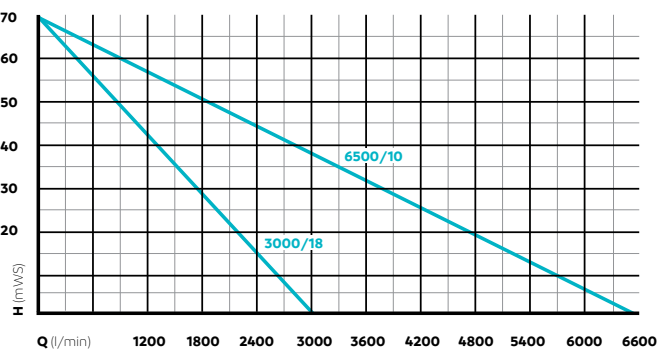


Tiefbrunnenpumpen
> Seite 386

PROMAX PRESSURE WELL AUTOMATIC 5500/6 – 6000/8

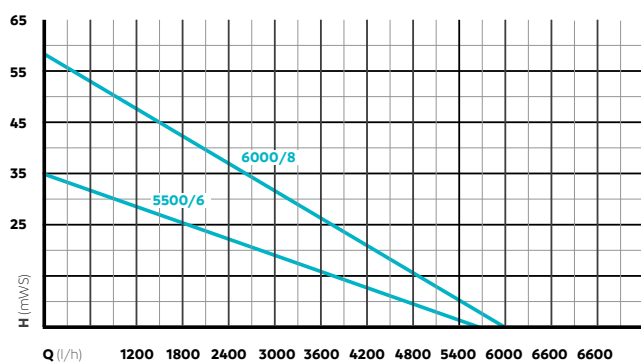


Tiefbrunnenpumpen
> Seite 388

PROMAX PRESSURE CISTERN 6000/6

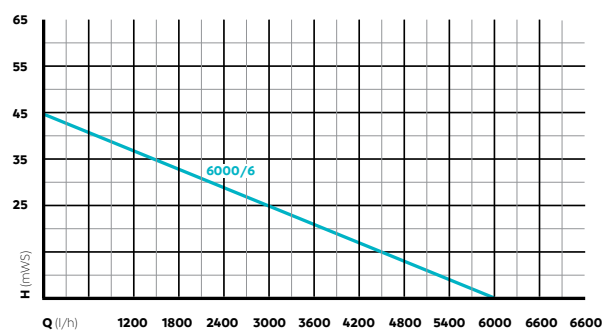

Zisternenpumpen
> Seite 390

PROMAX RAIN 4000

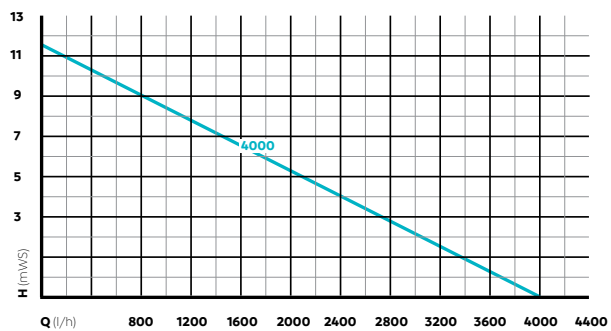

Regenfasspumpen
> Seite 392

ENTWÄSSERUNG





Alle aktuellen Preise finden
Sie unter:
www.oase.com/preise

ENTWÄSSERUNGSPUMPEN

KLARWASSERTAUCHPUMPEN

> Ab Seite 416

SCHMUTZWASSERTAUCHPUMPEN

> Ab Seite 420



AUSWAHLHILFE

> Ab Seite 410



RATGEBER

> Ab Seite 412



PUMPENKENNLINIEN ÜBERSICHT

> Ab Seite 428

Weitere Informationen
finden Sie unter:
[www.oase.com/
entwaesserung](http://www.oase.com/entwaesserung)



ENTWÄSSERN IN HAUS UND GARTEN



Wie sieht
Ihr Wasser aus?

i AB 20 X 20 CM GRUNDFLÄCHE:
Für einen beengten Auf-
stellungsort empfehlen wir
die ProMax ClearDrain 11000
und 14000. Die Steuerung
erfolgt über einen Elektro-
sensor am Gerät.

Sie brauchen eine
Klarwassertauchpumpe

Minimaler Restwasserstand garantiert.
Wie hoch darf ihrer sein?



1 mm (1 l/qm)



3 mm (3 l/qm)



Produkt	KLARWASSERTAUCHPUMPEN			SCHMUTZWASSER- TAUCHPUMPEN	
	ProMax Clear Drain 7000	ProMax Clear Drain 11000	ProMax Clear Drain 14000	ProMax Clear Drain 6000	ProMax MudDrain 6000
Fördermenge	200 l*/100 sek. 7500 l/h	200 l/60 sek. 11500 l/h	200 l/50 sek. 14500 l/h	200 l/120 sek. 6000 l/h	200 l/120 sek. 6000 l/h
Förderhöhe	7 m	8 m	12,5 m	6 m	5 m
Automatikschaltung	Schwimmerschalter	elektronischer Sensor		Schwimmerschalter	Schwimmerschalter
Seite	> 416	> 416	> 416	> 418	> Seite 426

Trüb & verschmutzt



Sie brauchen eine
Schmutzwassertauchpumpe

Wie stark ist Ihr Wasser verschmutzt?
Definieren Sie eine Korngröße



25 mm



30 mm



35 mm



40 mm




SCHMUTZWASSERTAUCHPUMPEN

ProMax MudDrain 7000	ProMax MudDrain 11000	ProMax MudDrain 14000	ProMax MudDrain 20000	ProMax MudDrain 25000	ProMax MudDrain 30000
200 l/100 sek. 7500 l/h	200 l/60 sek. 11500 l/h	200 l/50 sek. 14500 l/h	200 l/35 sek. 20000 l/h	200 l/30 sek. 25000 l/h	200 l/25 sek. 30000 l/h
5 m	7 m	11 m	10 m	10 m	12 m
Schwimmerschalter	Schwimmerschalter	Schwimmerschalter	Schwimmerschalter	Schwimmerschalter	Schwimmerschalter
> 424	> 424	> 424	> 422	> 420	> 420

Gewusst wie:

Entwässerungspumpen sind wahre Kraftpakete, um in möglichst kurzer Zeit möglichst viel Wasser zu fördern und dabei gleichzeitig gebräuchliche Förderhöhen zu überwinden. Dies bedeutet, die Pumpen sind für den Aussetzer-Betrieb konzipiert und gehen immer dann in Betrieb, wenn Sensor oder Schwimmer die Pumpe aktivieren. Suchen Sie Pumpen für permanente Umwälzung oder Wasserbewegung, wählen Sie bitte aus unserem Sortiment für Filter- und Bachlaufpumpen oder Wasserspielpumpen das passende Modell aus.

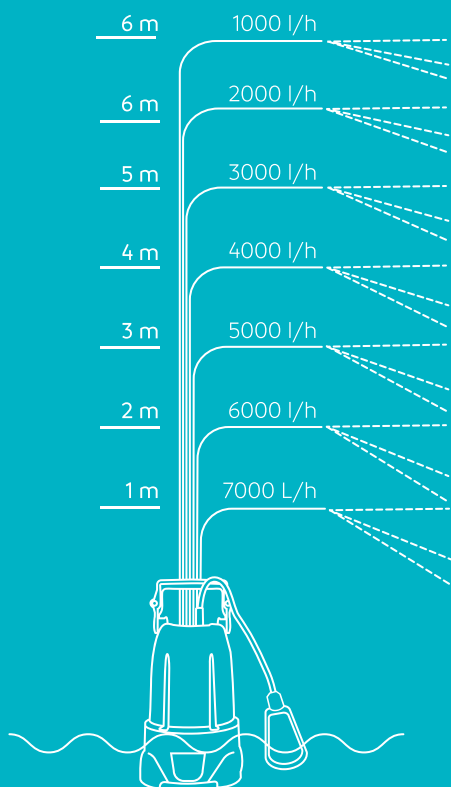

Der Betriebspunkt

Zeigt die tatsächliche Förderleistung unter Berücksichtigung der kompletten Installation. Hier werden die zu überwindende, senkrechte Ansaughöhe vom Wasserspiegel bis zur Pumpe und ggf. die weitere Förderhöhe von der Pumpe bis zum Regner, Verluste durch Reibung in Leitungen, Richtungsänderungen, Querschnittswechseln, Armaturen o.ä. ermittelt und als erforderlicher Druckbedarf in mWS (Metern Wassersäule) oder bar ermittelt. Zusätzlich fließen die hydraulischen Anforderungen des Regners oder Handsprühers mit in diese Berechnung ein. D.h. beträgt der gesamte Verlust also z. B. 20 mWS*, so liegt die tatsächliche Förderleistung des Systems bei 4.000 Litern* pro Stunde.

* exemplarische Werte




Schmutz- oder Klarwasserpumpe

Welche Ansprüche haben Sie? Wollen Sie klares Wasser möglichst vollständig bis auf 1 mm abpumpen oder brauchen Sie eine Pumpe, die auch mit etwas dickeren Brocken fertig wird und schnell große Wassermengen wegbefördert? Unser Pumpenfinder auf Seite 410, führt Sie zu dem richtigen Modell für Ihre Anwendung.


Nutzen Sie die Förderleistung Ihrer Entwässerungspumpe optimal

Je größer der Leitungsquerschnitt, desto besser erreichen Sie die größtmögliche Förderleistung. Achten Sie insbesondere auch auf die Querschnitte von Kupplungen, Anschluss-Stücken, Ventilen oder Armaturen. Immer der kleinste freie Querschnitt im gesamten Leitungssystem hat den entscheidenden Einfluss auf die unerwünschte Reduzierung der Förderleistung. Achten Sie bei der Wahl des Schlauches auf die Größe der förderbaren Partikelgrößen.

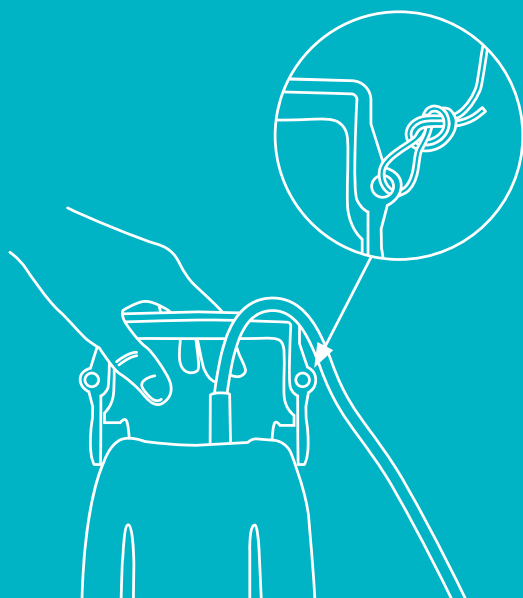

Kabelschutz

Tragen Sie die Pumpe immer am Handgriff. Fixieren Sie ein Ablass-Seil am Handgriff, wenn Sie die Pumpe in tiefere Schächte ablassen. Ziehen Sie die Pumpe nicht am Kabel aus dem Wasser sondern an dem Seil.

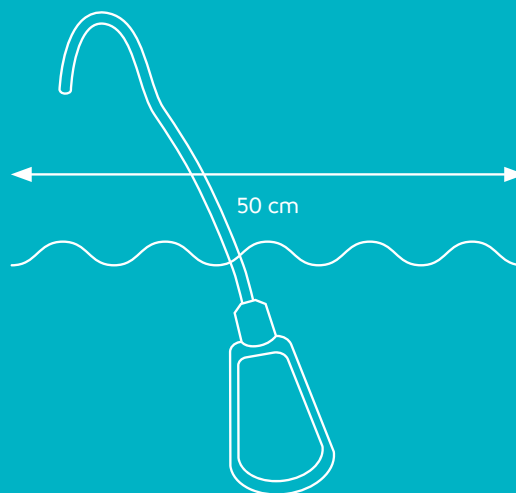

Platzbedarf des Schwimmerschalters

Beachten Sie, dass der Schwimmerschalter ausreichend Platz hat und nirgendwo blockiert wird. Er sollte immer an der Wasseroberfläche schwimmen und frei beweglich sein. Oder Sie entscheiden sich für ein Modell mit elektronischen Wassersensor (nur bei ProMax ClearDrain 11000 und 14000). Diese sind auch für kleine und enge Gruben geeignet.

Einsatzbereite Helfer – Entwässerungspumpen

Wasser im Keller? Oder möchten Sie klares oder trübes Wasser einfach umpumpen? Kein Problem.

Die Klarwassertauchpumpen OASE ProMax ClearDrain und Schmutzwassertauchpumpen OASE ProMax MudDrain stehen mit ihren großzügigen dimensionierten Motoren für den sofortigen Einsatz in verschiedenen Leistungsstufen bereit.


Mit den hoch dynamischen Pumpen werden bis zu 30.000 Liter pro Stunde zuverlässig abgepumpt.

PUMPENKENNLINIE ODER LEISTUNGSDIAGRAMM

Mit Hilfe der Kennlinie kann der tatsächliche Betriebspunkt im System ermittelt werden. Zeigt das Verhältnis von Fördermenge Q (Liter pro Stunde) zu Förderhöhe H (in Metern an); 10 m Förderhöhe = 1 bar. Erreicht die Kennlinie die max. Förderhöhe, geht die Förderleistung gegen 0. Geht die Förderhöhe gegen 0, erreicht die Pumpe die max. Förderleistung.




ENTWÄSSERUNGSPUMPEN IM ÜBERBLICK



KLARWASSERTAUCHPUMPEN

Mit Klarwassertauchpumpen können Sie auch leicht verdrecktes Wasser ab- oder umpumpen. Das Kompaktmodell ProMax ClearDrain 6000 schafft 6.000 l/h und pumpt das Wasser bis zu einer Resthöhe von drei mm ab. Damit sind Sie auch bei Wasserschäden, etwa im Keller, gut gerüstet. Alle anderen Leistungsklassen erreichen eine Flachabsaugung bis zu 1 mm Resthöhe. Sämtliche ClearDrain-Modelle zeichnen sich nicht nur durch eine unkomplizierte Inbetriebnahme aus. Die integrierte Wasserkühlung des Motors leitet die Wärme auch besonders gut ab. Das schont Motor sowie Pumpe und sorgt für eine stabile und langlebige Laufleistung.

(> Ab Seite 416)



SCHMUTZWASSERTAUCHPUMPEN

Unsere ProMax MudDrain Schmutzwassertauchpumpen haben ein besonders breites Leistungsspektrum, da ihre Anwendungsmöglichkeiten weit über Haus und Garten hinausgehen können. Unser Angebot reicht vom kompakten Einsteigermodell bis zu den Pumpen ProMax MudDrain 25.000 und 30.000 für Baustellen und gewerbliche Einsätze. Darüber hinaus weisen sie eine hohe Standfestigkeit auch auf weichem und schlammigem Untergrund auf. Sämtliche Pumpen sind äußerst robust und ergonomisch gestaltet. Die Förderleistungen reichen bis zu 30.000 l/h. Je nach Modell können Schmutzpartikel von 25 bis 40 mm Durchmesser aufgenommen werden.

(> Ab Seite 420)

ProMax ClearDrain 7000 – 14000

Bis zum letzten Millimeter

+ HANDLICH

Verstellbarer Griff

+ PLATZSPAREND

Abgeflachter Wassersensor mit großer Kontaktfläche (nur bei ProMax ClearDrain 11000 und 14000)

+ EINFACHE ANSCHLUSS-MONTAGE

Oben liegender Druckstutzen 1¼"

+ 1 MILLIMETER!

Flachabsaugung bis 1 mm Wasserstand dank Fußadapter mit Bajonettverschluss

+ SOLIDE

Hochwertiges und robustes Edelstahlgehäuse

+ SATTE POWER

Großzügig dimensionierte Motoren für zuverlässigen Pumpbetrieb und gute Wärmeverteilung

+ LAUFRUHIG

Vibrationsarm und leise

+ GUT GESCHÜTZT

Der Keramikmantel bewahrt die Edelstahlwelle vor Rillenbildung und verhindert damit Wassereintritt in den Motor


+ OPTIMALE STANDFLÄCHE

Passend für enge Schächte ab 20 cm x 20 cm, bei gleichzeitig hoher Stand-sicherheit

+ FÜR FLACHWASSER

Separate Einstellung für den Flachsaugbetrieb



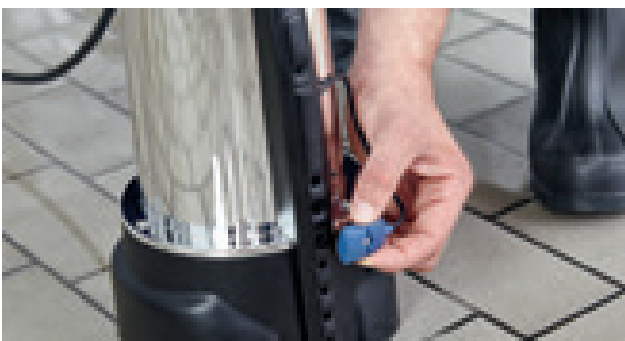

TECHNISCHE DATEN

Produkt		ProMax ClearDrain 7000	ProMax ClearDrain 11000	ProMax ClearDrain 14000
Fördermenge Q max.	l/h	7500	11500	14500
Förderhöhe H max.	m	7,00	8,00	12,50
Druck max.	bar	0,7	0,8	1,3
Leistungsaufnahme	W	375	650	950
Leistungsaufnahme	PS	0,5	0,9	1,3
Nennspannung		230 V / 50 Hz		
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre	2 + 1		
Tauchtiefe max.	m	7,00		
Korngröße max.	mm	5		
Flachsaugend bis	mm	1		
Automatik-Funktion		Schwimmerschalter	Sensor	
Anschluss Druckseite		G 1 ¼		
Stromkabellänge	m	10,00		
Schutzart		IP X8		
Nettogewicht	kg	5,50	6,90	8,20
Abmessungen (L x B x H)	mm	193 x 179 x 352	193 x 197 x 393	
Artikelnr.		42260	42261	42262

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie
 Pumpenkenntnis-Übersicht Bewässern (> Siehe Seite 428)



ProMax ClearDrain 6000

Klein und Kompakt



KÜHLUNGSFUNKTION

Bauweise der Pumpe gewährleistet eine Wasserumspülung des Motors auch bei niedrigem Wasserstand



FLACHABSAUGUNG

Fördert bis zu einem Restwasserstand von 3 mm



ROBUST & ZUVERLÄSSIG

Automatisches Ein- und Ausschalten per Schwimmerschalter



SOFORT STARTKLAR

Inklusive 90°-Bogen und Stufentülle



EINFACHE ANSCHLUSSMONTAGE

Durch den seitlich liegenden Druckstutzen G 1¼" ist der Anschluss schnell gemacht





- 1. Einfache Anschlussmontage**

Seitlich liegender Druckstutzen G 1 ¼ (nur ClearDrain 6000)
- 2. Robust und zuverlässig**

Automatisches Ein- und Ausschalten der Pumpe durch den Schwimmerschalter

TECHNISCHE DATEN

Produkt		ProMax ClearDrain 6000
Fördermenge Q max.	l/h	6000
Förderhöhe H max.	m	6,00
Druck max.	bar	0,6
Leistungsaufnahme	W	220
Leistungsaufnahme	PS	0,3
Nennspannung		230 V / 50 Hz
Garantie *	Jahre	2
Tauchtiefe max.	m	7,00
Korngröße max.	mm	5
Flachsaugend bis	mm	3
Automatik-Funktion		Schwimmerschalter
Anschluss Druckseite		G 1 ¼
Stromkabellänge	m	10,00
Schutzart		IP X8
Nettogewicht	kg	4,80
Abmessungen (L x B x H)	mm	178 x 237 x 337
Artikelnr.		47746

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie
Pumpenkenntlinien-Übersicht Bewässern (x- Siehe Seite 428)



ProMax MudDrain 25000 – 30000

Unser Kraftprotz

+ FÜR'S GANZ GROBE

Fördert Schmutzpartikel bis
40 mm Durchmesser

+ SOLIDE

Hochwertiges und robustes
Edelstahlgehäuse

+ KRAFTVOLL

Großzügig dimensionierte
Motoren

+ LANGLEBIG

Ausgestattet mit dem
Vortex-Edelstahlaufrad

+ HANDLICH & HALTBAR

Ergonomischer Handgriff mit
Edelstahlverstärkung

+ STEHT SICHER

Robuster Standfuß aus Edelstahl

+ VOLLER DURCHGANG

Anschluss 2" für optimalen
Partikelabfluss

+ ZUVERLÄSSIG

Bewährter Dichtungssatz mit Ölkammer





TECHNISCHE DATEN

Produkt		ProMax MudDrain 25000	ProMax MudDrain 30000
Fördermenge Q max.	l/h	25000	30000
Förderhöhe H max.	m	10,00	12,00
Druck max.	bar	1,0	1,2
Leistungsaufnahme	W	1200	1500
Leistungsaufnahme	PS	1,6	2
Nennspannung		230 V / 50 Hz	
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre	2 + 1	
Tauchtiefe max.	m	7,00	
Korngröße max.	mm	40	
Flachsaugend bis	mm	-	
Automatik-Funktion		Schwimmerschalter	
Anschluss Druckseite		G 2	
Stromkabellänge	m	10,00	
Schutzart		IP 68	
Nettogewicht	kg	13,60	14,10
Abmessungen (L x B x H)	mm	178 x 246 x 453	
Artikelnr.		57767	57768

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie
Pumpenkennlinien-Übersicht Bewässern (> Siehe Seite 428)



ProMax MudDrain 20000

Groß und kühl



ROBUST & ZUVERLÄSSIG

Automatisches Ein- und Ausschalten per Schwimmerschalter



HANDLICH

Verstellbarer Griff



KEIN HEISSLAUFEN

Optimale Wärmeableitung des Motors dank Wasserkühlung - ideal für ein langes Pumpenleben



SOLIDE

Hochwertiges und robustes Edelstahlgehäuse



STUFENLOS JUSTIERBAR

Praktische Fixierung für das Schwimmerkabel



GUT GESCHÜTZT

Keramikbeschichtete Edelstahlwelle



OPTIMALE PARTIKELFÖRDERUNG

Druckstutzen ist dem Wasserstrom entsprechend tangential positioniert



FÜRS GRÖßERE

Fördert Schmutzpartikel bis 35 mm Durchmesser



ROBUST & ZUVERLÄSSIG

Perfekt geeignet für den Schwimmerbetrieb



STEHT SICHER

Robuster Standfuß aus Edelstahl



KRÄFTIG

Satte Förderleistung





TECHNISCHE DATEN

Produkt		ProMax MudDrain 20000
Fördermenge Q max.	l/h	20000
Förderhöhe H max.	m	10,00
Druck max.	bar	1,0
Leistungsaufnahme	W	950
Leistungsaufnahme	PS	1,3
Nennspannung		230 V / 50 Hz
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre	2 + 1
Tauchtiefe max.	m	7,00
Korngröße max.	mm	35
Flachsaugend bis	mm	-
Automatik-Funktion		Schwimmerschalter
Anschluss Druckseite		G 1 ½
Stromkabellänge	m	10,00
Schutzart		IP X8
Nettogewicht	kg	8,10
Abmessungen (L x B x H)	mm	200 x 254 x 440
Artikelnr.		57766

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie
Pumpenkennlinien-Übersicht Bewässern (-> Siehe Seite 428)



ProMax MudDrain 7000 – 14000

Mit kühlem Kopf für's Grobe



SOFORT STARTKLAR

Inklusive 90°-Bogen und
Stufentülle



ROBUST & ZUVERLÄSSIG

Automatisches Ein- und
Ausschalten per Schwimm-
merschalter



OPTIMALER PARTIKEL- DURCHSATZ

Rückseitiger Druckstut-
zen 1 ½" für idealen
Durchfluss und
geringen Widerstand



SOLIDE

Hochwertiges und
robustes Edelstahlge-
häuse



STEHT SICHER

Geringe Anlaufimpulse
dank entlang der
Mittelachse positionier-
tem Druckstutzen



GUT GESCHÜTZT

Keramikbeschichtete
Edelstahlwelle



HANDLICH


Verstellbarer Griff



KRAFTVOLL

Großzügig dimensionierte
Motoren

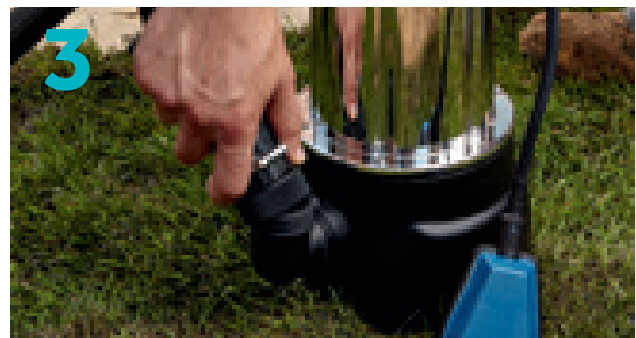

**1. Stufenlos justierbar**

Praktische Fixierung für das Schwimmkabel

2. „kühler Kopf“

Optimale Wärmeableitung von Motor dank Wasserkühlung - ideal für ein langes Pumpenleben

3. Optimale Partikelförderung

Druckstutzen ist dem Wasserstrom entsprechend tangential positioniert

TECHNISCHE DATEN

Produkt		ProMax MudDrain 7000	ProMax MudDrain 11000	ProMax MudDrain 14000
Fördermenge Q max.	l/h	7500	11500	14500
Förderhöhe H max.	m	5,00	7,00	11,00
Druck max.	bar	0,5	0,7	1,1
Leistungsaufnahme	W	325	625	950
Leistungsaufnahme	PS	0,4	0,8	1,3
Nennspannung		230 V / 50 Hz		
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre	2 + 1		
Tauchtiefe max.	m	7,00		
Korngröße max.	mm	30		
Flachsaugend bis	mm	-		
Automatik-Funktion		Schwimmerschalter		
Anschluss Druckseite		G 1 ½		
Stromkabellänge	m	10,00		
Schutzart		IP X8		
Nettogewicht	kg	5,60	6,80	8,20
Abmessungen (L x B x H)	mm	193 x 247 x 395	193 x 247 x 422	
Artikelnr.		42266	42267	42268

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Pumpenkennlinien-Übersicht Bewässerung (> Siehe Seite 428)



ProMax MudDrain 6000

Kleines Kraftpaket



SOFORT STARTKLAR

Inklusive 90°-Bogen
und Stufentülle



ROBUST & ZUVERLÄSSIG

Automatisches Ein- und
Ausschalten per Schwimmer-
schalter



EINFACHE ANSCHLUSSMONTAGE

Durch den seitlich liegenden
Druckstutzen 1¼" ist der Anschluss
schnell gemacht



BLEIBT COOL

Bauweise der Pumpe gewährleis-
tet eine Wasserumspülung des
Motors auch bei niedrigem
Wasserstand



GUTER SCHMUTZDURCHGANG


Mit großzügiger Ansaugöffnung für
Partikel bis 25 mm Durchmesser



ANGENEHME HANDHABUNG

Ergonomisch geformter Griff



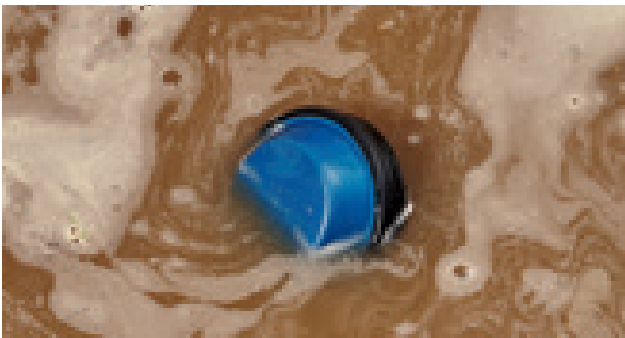

TECHNISCHE DATEN

Produkt		ProMax MudDrain 6000
Fördermenge Q max.	l/h	6000
Förderhöhe H max.	m	5,00
Druck max.	bar	0,5
Leistungsaufnahme	W	250
Leistungsaufnahme	PS	0,3
Nennspannung		230 V / 50 Hz
Garantie *	Jahre	2
Tauchtiefe max.	m	7,00
Korngröße max.	mm	25
Flachsaugend bis	mm	-
Automatik-Funktion		Schwimmerschalter
Anschluss Druckseite		G 1 ¼
Stromkabellänge	m	10,00
Schutzart		IP X8
Nettogewicht	kg	4,70
Abmessungen (L x B x H)	mm	178 x 237 x 363
Artikelnr.		47748

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie


Pumpenkenntnis-Übersicht Bewässerung (> Siehe Seite 428)



Wozu dient die Pumpenkennlinie?


Die Pumpenkennlinie, auch Leistungsdiagramm genannt, hilft bei der richtigen Beratung. Sie zeigt das Verhältnis von Fördermenge (Q) zur Förderhöhe (H) einer Pumpe an. Die Förderhöhe wird angegeben in mWS (Meter Wassersäule), 1 mWS ~ 0,1 bar.

PROMAX CLEARRAIN 7000 – 14000

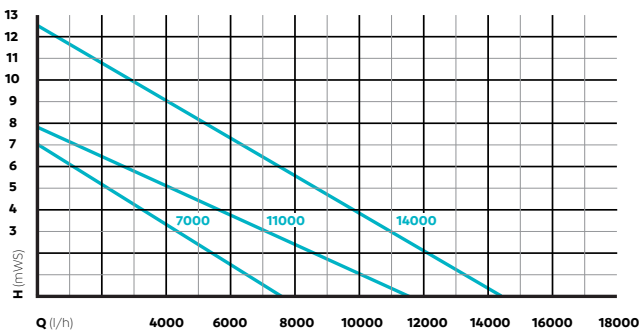


Klarwassertauchpumpen
> Seite 416

PROMAX CLEARRAIN 6000

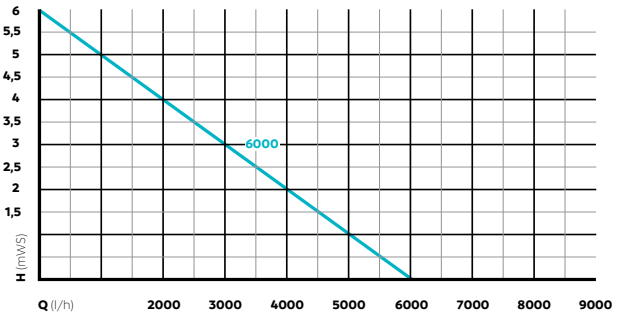


Klarwassertauchpumpen
> Seite 418

PROMAX MUDDRAIN 25000 – 30000

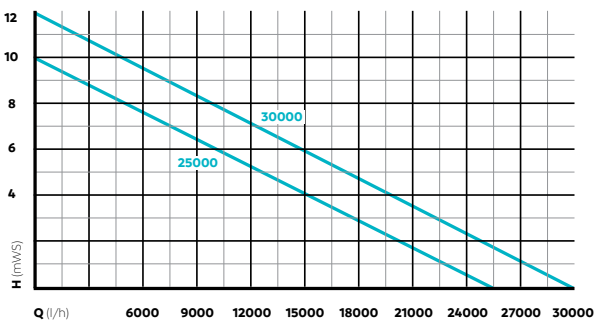


Schmutzwassertauchpumpen
> Seite 420

PROMAX MUDDRAIN 20000

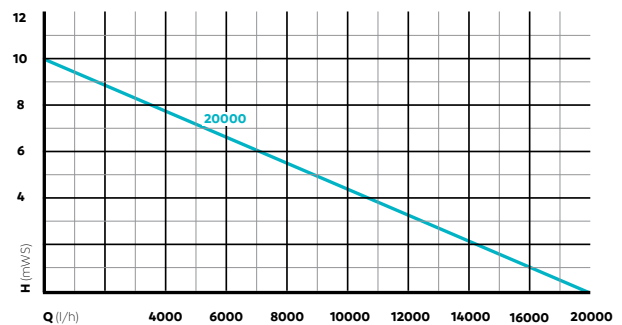

Tiefbrunnenpumpen
> Seite 422


PROMAX MUDDRAIN 7000 – 14000

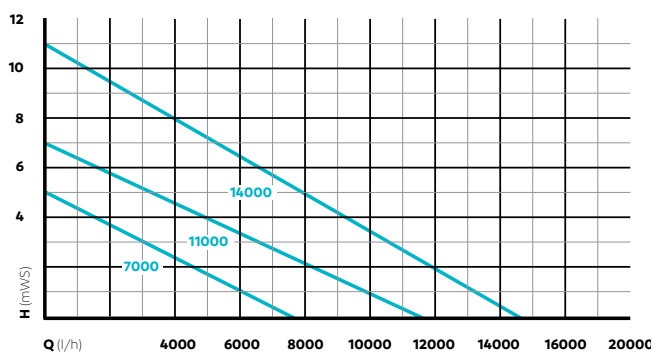

Schmutzwassertauchpumpen

> Seite 424

PROMAX MUDDRAIN 6000

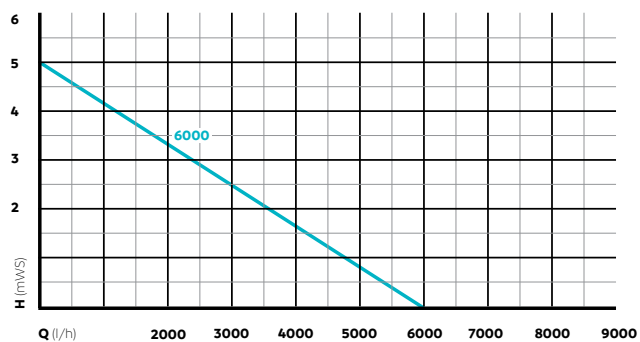

Schmutzwassertauchpumpen

> Seite 426

ZUBEHÖR BEWÄSSERUNG & ENTWÄSSERUNG





Alle aktuellen Preise finden
Sie unter:
www.oase.com/preise

ZUBEHÖR BEWÄSSERUNG & ENTWÄSSERUNG

SCHLAUCHVERSCHRAUBUNGEN

> *Ab Seite 432*

SCHNELLKUPPLUNGEN

> *Ab Seite 433*

DICHTMATERIALIEN UND SCHLAUCHSCHELLEN

> *Ab Seite 435*

SCHLÄUCHE

> *Ab Seite 436*

MESSING FITTINGE

> *Ab Seite 437*

C-KUPPLUNGEN

> *Ab Seite 439*

Schlauchverschraubungen

Für eine sichere und einfache Verbindung von Schläuchen

	Artikelnummer	Bezeichnung	Beschreibung
	44495	2/3 Schlauchverschraubung G 3/4, S 1/2"	Material: Messing Mit innenliegender Flachdichtung auf der Gewindeseite Großer freier Durchgang für optimale Wasserausbeute bei weniger Leitungsverlusten Innengewinde G 3/4 Passend für 1/2" (13 mm) Schläuche
	44496	2/3 Schlauchverschraubung G 3/4, S 3/4"	Material: Messing Mit innenliegender Flachdichtung auf der Gewindeseite Großer freier Durchgang für optimale Wasserausbeute bei weniger Leitungsverlusten Innengewinde G 3/4 Passend für 3/4" (19 mm) Schläuche
	44497	2/3 Schlauchverschraubung G 1, S 1/2"	Material: Messing Mit innenliegender Flachdichtung auf der Gewindeseite Großer freier Durchgang für optimale Wasserausbeute bei weniger Leitungsverlusten Passend für 1/2" (13 mm) Schläuche Innengewinde G 1
	44498	2/3 Schlauchverschraubung G 1, S 3/4"	Material: Messing Mit innenliegender Flachdichtung auf der Gewindeseite Großer freier Durchgang für optimale Wasserausbeute bei weniger Leitungsverlusten Innengewinde G 1 Passend für 3/4" (19 mm) Schläuche
	44499	2/3 Schlauchverschraubung G 1, S 1"	Material: Messing Mit innenliegender Flachdichtung auf der Gewindeseite Großer freier Durchgang für optimale Wasserausbeute bei weniger Leitungsverlusten Innengewinde G 1 Passend für 1" (25 mm) Schläuche
	44500	Schlauchtülle mit O-Ring G 3/4, S 3/4"	Material: Messing, warmgepresst Dichtung: NBR Großer freier Durchgang für optimale Wasserausbeute bei weniger Leitungsverlusten Passend für 3/4" (19 mm) Schläuche Außengewinde G 3/4
	44501	Schlauchtülle mit O-Ring G 1, S 1"	Material: Messing, warmgepresst Dichtung: NBR Großer freier Durchgang für optimale Wasserausbeute bei weniger Leitungsverlusten Passend für 1" (25 mm) Schläuche Außengewinde G 1
	44502	Schlauchtülle m. O-Ring G1 1/2, S1 1/2"	Material: Messing, warmgepresst Dichtung: NBR Großer freier Durchgang für optimale Wasserausbeute bei weniger Leitungsverlusten Außengewinde G 1 1/2 Passend für 1 1/2" (38 mm) Schläuche

Schnellkupplungen

Sichere, schnelle Verbindung für fast jeden Einsatz

	Artikelnummer	Bezeichnung	Beschreibung
	44475	Schnellkupplung Innengewinde G 1/2	
	44476	Schnellkupplung Innengewinde G 3/4	
	44477	Schnellkupplung Innengewinde G 1	
	44478	Schnellkupplung Innengewinde G 1 1/4	
	44479	Schnellkupplung Innengewinde G 1 1/2	
	44480	Schnellkupplung Außengewinde G 1/2	
	44481	Schnellkupplung Außengewinde G 3/4	Material: Messing
	44482	Schnellkupplung Außengewinde G 1	Nockenweite: 40 mm
	44483	Schnellkupplung Außengewinde G 1 1/4	Praktische Kupplung für die Entwässerung & Bewässerung rund um Haus und Garten
	44483	Schnellkupplung Außengewinde G 1 1/4	Bajonett-Verschluss ermöglicht ein komfortables Öffnen und Schließen der Kupplungen
	44484	Schnellkupplung Außengewinde G 1 1/2	Dichtung: NBR
	44485	Schnellkupplung Schlauchtülle G 1/2	Großer freier Durchgang für optimale Wasserausbeute bei weniger Leitungsverlusten
	44486	Schnellkupplung Schlauchtülle G 3/4	
	44487	Schnellkupplung Schlauchtülle G 1	
	44488	Schnellkupplung Schlauchtülle G 1 1/4	
	44489	Schnellkupplung Schlauchtülle G 1 1/2	

	44490	Schnellkupplung Y-Verteiler	Material: Messing Nockenweite: 40 mm Praktische Kupplung für die Entwässerung & Bewässerung rund um Haus und Garten Bajonett-Verschluss ermöglicht ein komfortables Öffnen und Schließen der Kupplungen Dichtung: NBR Ideal zur Wasserverteilung im Garten Großer freier Durchgang für optimale Wasserausbeute bei weniger Leitungsverlusten
	44491	Schnellkupplung Blindkupplung	Material: Messing Nockenweite: 40 mm Praktische Kupplung für die Entwässerung & Bewässerung rund um Haus und Garten Bajonett-Verschluss ermöglicht ein komfortables Öffnen und Schließen der Kupplungen Dichtung: NBR
	44541	Schnellkupplung auf Klickkupplung	Material: Messing Nockenweite: 40 mm Praktische Kupplung für die Entwässerung & Bewässerung rund um Haus und Garten Bajonett-Verschluss ermöglicht ein komfortables Öffnen und Schließen der Kupplungen Dichtung: NBR Übergangsstück von Schnellkupplung auf Klickkupplung Großer freier Durchgang für optimale Wasserausbeute bei weniger Leitungsverlusten
	44492	Schnellkupplung Ersatzdichtung	Dichtung: NBR Passend für Schnellkupplungen mit einer Nockenweite von 40 mm
	44493	Saug- und Hochdruckkupplung G 1	Saug- und Hochdruckkupplung für Saugleitungen von Bewässerungspumpen Durch Kontermutter gegen selbstständiges Lösen gesichert, daher auch auf Dauer absolut dicht Bajonett-Verschluss ermöglicht ein komfortables Öffnen und Schließen der Kupplungen
	44494	Saug- und Hochdruckkupplung G 1 1/4	Material: Messing Nockenweite: 40 mm Dichtung: NBR

Dichtmaterialien und Schlauchschellen

Abdichten im Handumdrehen




	Artikelnummer	Bezeichnung	Beschreibung
	44528	PTFE Gewindedichtband 0,075 mm x 12 mm	Breite: 12 mm Stärke: 0,075 mm Länge: 10 m auf Kunststoffrolle gewickelt Material: PTFE

Schlauch und Tülle fest fixiert

	Artikelnummer	Bezeichnung	Beschreibung
	51206	Edelstahl-Schlauchschelle 1/2"-3/4"	
	51207	Edelstahl-Schlauchschelle 3/4"-1"	Paarweise gebunden Im farbigen Displaykarton
	51208	Edelstahl-Schlauchschelle 1 1/4"-1 1/2"	
	55690	Edelstahl-Schlauchschelle 1 1/2"-2"	
	89117	Edelstahl-Schlauchschelle 2" - 2 1/2"	

Schläuche

Ideal zum Abpumpen von großen Wassermengen

	Artikelnummer	Bezeichnung	Beschreibung
	44546	PVC Flatschlauch 1", 25 m	Innendurchmesser: 25 mm Ablaufschlauch Flach aufrollbar Innen und Außen glatt Mit Polyestereinlage
	44547	PVC Flatschlauch 1 1/2", 25 m	Innendurchmesser: 38 mm Ablaufschlauch Flach aufrollbar Innen und Außen glatt Mit Polyestereinlage
	44548	PVC Flatschlauch 2", 25 m	Innendurchmesser: 50 mm Ablaufschlauch Flach aufrollbar Innen und Außen glatt Mit Polyestereinlage
	Artikelnummer	Bezeichnung	Beschreibung
	44543	Gartenschlauch 1/2", 25 m	Max. Betriebsdruck: 12 bar Berstdruck: 32 bar Innendurchmesser: 12,5 mm Farbe: grau Spezielle Gewebereinlage reduziert Verdrehung des Schlauches Phthalat- und Schwermetallfrei Glatte, strömungsoptimierte Innenwandung Garantie: 12 Jahre UV-beständig Material: PVC
	44544	Gartenschlauch 3/4", 25 m	UV-beständig Max. Betriebsdruck: 12 bar Berstdruck: 32 bar Innendurchmesser: 19 mm Farbe: grau Spezielle Gewebereinlage reduziert Verdrehung des Schlauches Phthalat- und Schwermetallfrei Glatte, strömungsoptimierte Innenwandung Garantie: 12 Jahre
	44545	Gartenschlauch 1", 25 m	UV-beständig Max. Betriebsdruck: 8 bar Berstdruck: 25 bar Innendurchmesser: 25 mm Farbe: grau Spezielle Gewebereinlage reduziert Verdrehung des Schlauches Phthalat- und Schwermetallfrei Glatte, strömungsoptimierte Innenwandung Garantie: 12 Jahre
	Artikelnummer	Bezeichnung	Beschreibung
	44503	Saugschlauchset mit Schnellkuppl. 1", 7m	Für optimale Ansaugung - Hochdruckkupplung mit Justierflansch Mit Fußventil Mit Saug- & Hochdruckkupplung Bereits vormontiert 1" Spiralschlauch 7 m Schlauchlänge
	40302	Premium Rollschlauch, gummiert C-52-10	Hochwertiger und robuster Ablaufschlauch Innen und außen gummiert 10 m Länge Mit vormontierten C-Kupplungen

Universell einsetzbare Messingkupplungen

	Artikelnummer	Bezeichnung	Beschreibung
	44549	Doppelnippel 3/4"	Beidseitig Außengewinde Gewinde nach DIN EN ISO 228-1 Material: Messing, warmgepresst Hochwertig und robust
	44550	Doppelnippel 1"	
	44551	Doppelnippel 1 1/4"	
	44552	Doppelnippel 1 1/2"	
	44564	Muffennippel 1" x 3/4"	Innengewinde x Außengewinde Innengewinde flachdichtend Dichtung: NBR Gewinde nach DIN EN ISO 228-1 Material: Messing, warmgepresst Hochwertig und robust
	Artikelnummer	Bezeichnung	Beschreibung
	44553	Reduziernippel 3/4" x 1/2"	Beidseitig Außengewinde Gewinde nach DIN EN ISO 228-1 Material: Messing, warmgepresst Hochwertig und robust
	44554	Reduziernippel 1" x 3/4"	
	44555	Reduzierstück 3/4" x 1/2"	
	44556	Reduzierstück 1" x 3/4"	Außengewinde x Innengewinde Gewinde nach DIN EN ISO 228-1 Material: Messing, warmgepresst Hochwertig und robust
	44557	Reduzierstück 1 1/4" x 1"	
	44558	Reduzierstück 1 1/2" x 1 1/4"	
	44559	Reduziermuffe 3/4" x 1"	Beidseitig Innengewinde Gewinde nach DIN EN ISO 228-1 Material: Messing, warmgepresst Hochwertig und robust
	44564	Muffennippel 1" x 3/4"	Innengewinde x Außengewinde Innengewinde flachdichtend Dichtung: NBR Gewinde nach DIN EN ISO 228-1 Material: Messing, warmgepresst Hochwertig und robust

	Artikelnummer	Bezeichnung	Beschreibung
	44560	Muffe 3/4"	Innengewinde Gewinde nach DIN EN ISO 228-1 Material: Messing, warmgepresst Hochwertig und robust
	44561	Muffe 1"	
	44562	Muffe 1 1/4"	
	44563	Muffe 1 1/2"	
	44564	Muffennippel 1" x 3/4"	Innengewinde x Außengewinde Innengewinde flachdichtend Dichtung: NBR Gewinde nach DIN EN ISO 228-1 Material: Messing, warmgepresst Hochwertig und robust
	Artikelnummer	Bezeichnung	Beschreibung
	44565	T-Stück 90° 3/4"	Allseitig Innengewinde Gewinde nach DIN EN ISO 228-1 Material: Messing, warmgepresst Hochwertig und robust
	44566	T-Stück 90° 1"	
	44567	T-Stück 90° 1 1/4"	
	44568	T-Stück 90° 1 1/2"	
	44569	Winkel 90° 3/4"	Beidseitig Innengewinde Gewinde nach DIN EN ISO 228-1 Material: Messing, warmgepresst Hochwertig und robust
	44570	Winkel 90° 1"	
	44571	Winkel 90° 1 1/4"	
	44572	Winkel 90° 1 1/2"	
	44573	Regentonnendurchführung 1"	Regentonnenverschraubung 3/4" Innengewinde x 1" Außengewinde Passend für alle Tonnen/Fässer/Behälter mit bis zu 14 mm Wanddicke Dichtung: NBR Mutter: Innengewinde 1" Material: Messing Hochwertig und robust

C-Kupplungen

Massive, robuste Verbindungstechnik für hohe Ansprüche

	Artikelnummer	Bezeichnung	Beschreibung
	44465	C-Kupplung Schlauchtülle 38 mm	
	44466	C-Kupplung Schlauchtülle 52 mm	Material: Aluminium
	44467	C-Kupplung mit Außengewinde 1 1/2"	Dichtung: NBR
	44468	C-Kupplung mit Außengewinde 2"	Knaggenabstand: 66 mm
	44469	C-Kupplung mit Innengewinde 1 1/2"	Bajonett-Verschluss ermöglicht ein komfortables Öffnen und Schließen der Kupplungen
	44470	C-Kupplung mit Innengewinde 2"	Ideale Anschlüsse um mit einer Entwässerungspumpe große Wassermengen zu fördern
	44471	C-Kupplung Übergang auf Schnellkupplung	Material: Aluminium / Messing
			Dichtung: NBR
	44472	C-Kupplung Ersatzdichtung	Knaggenabstand C-Kupplung: 66 mm
			Nockenweite Schnellkupplung: 40 mm
	44473	ABC-Schlüssel	Bajonett-Verschluss ermöglicht ein komfortables Öffnen und Schließen der Kupplungen
			Übergangsstück von C-Kupplung auf Schnellkupplung
			Material: NBR
			Passend für C-Kupplungen mit einem Knaggenabstand von 66 mm
			Material: Stahl
			Universell einsetzbarer Schlüssel zum einfacheren Lösen und Schließen von A-, B- und C-Kupplungen

WISSENSWERTES



Weitere nützliche Informationen

Auf den folgenden Seiten erhalten Sie viele wichtige Zusatzinformationen:

Lesen Sie alles rund um unsere Garantie sowie die Verlängerungsgarantie.

Bei der Auswahl der optimalen Produkte helfen unsere detaillierten Pumpendiagramme.

Für die schnelle Orientierung finden Sie außerdem eine Produktübersicht hier im Katalog.

Weitere nützliche und topaktuelle Informationen zu Produkten und Aktionen rund um OASE Wasser & Garten und OASE Ent- und Bewässerung finden Sie jederzeit unter **www.oase.com**

i ENERGIEEFFIZIENZKLASSEN > [Ab Seite 442](#)

BACHLAUFDIAGRAMME > [Ab Seite 443](#)

TECHNISCHE DATEN ENT- UND BEWÄSSERN > [Ab Seite 444](#)

REIBUNGSVERLUSTE IN ROHR- UND SCHLAUCHLEITUNGEN > [Ab Seite 446](#)

GARANTIEN > [Ab Seite 447](#)

PRODUKTÜBERSICHTEN > [Ab Seite 448](#)

DYNAMIX > [Ab Seite 468](#)



Energieeffizienzklassen

Die EU-Energieverbrauchskennzeichnung informiert über die Energieeffizienzklasse einer Leuchte, d.h. das Verhältnis von Lichtleistung zum Stromverbrauch, sowie über weitere Eigenschaften des Produktes. So erreichen stromsparende LED-Lampen eine Energieeffizienzklasse von A bis G.

Zu Ihrer Information haben wir hier die Energieeffizienzklassen des OASE Beleuchtungs-sortiments sowie weiterführende Informationen in einer Übersicht zusammen gestellt.

Arti- kelnr.	Produkt	Katalogseite	Energieeffizienz- klasse	Diese Leuchte enthält eingebaute LED- Lampen	Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden	
51205	Waterfall Illumination 30	Seite 304		X	X	4
51209	Waterfall Illumination 60	Seite 304		X	X	7
51980	Waterfall Illumination 90	Seite 304		X	X	10
50512	LunAqua Mini LED	Seite 297		X	X	2
50513	LunAqua Mini LED warm	Seite 297		X	X	2
50507	LunAqua Maxi LED Set 1	Seite 296		X	X	3
50508	LunAqua Maxi LED Set 3	Seite 296		X	X	3
50509	LunAqua Maxi LED Solo	Seite 296		X	X	3
51968	LunAqua Power LED XL 3000 Narrow Spot	Seite 290		X	X	15
57763	LunAqua Power LED XL 3000 Spot	Seite 290		X	X	15
57762	LunAqua Power LED XL 3000 Flood	Seite 290		X	X	15
57764	LunAqua Power LED XL 3000 Wide Flood	Seite 290		X	X	15
51971	LunAqua Power LED XL 4000 Spot	Seite 290		X	X	15
51969	LunAqua Power LED XL 4000 Flood	Seite 290		X	X	15
51978	LunAqua Power LED XL 4000 Wide Flood	Seite 290		X	X	15
88264	Fountain Ring LED Set	Seite 301		X	X	3
88263	Wall Spout LED Set	Seite 302		X	X	3








Bachlaufdiagramme

Gewusst wie: Welche Pumpe passt zu Ihrem Bachlauf?

Diese Diagramme dienen Ihnen als Empfehlung zur Auswahl der richtigen Pumpe für Ihren Bachlauf (durchschnittliche Bachlaufanwendung). Hierbei sind ca. 5 m eines 1½" Schlauchs berücksichtigt (mit einem Druckverlust von ca. 0,15 m Wassersäule).

Als Faustformel zur Ermittlung der richtigen Pumpe für einen Bachlauf gilt:

Breite Bachlauf in cm x 1,5 l/min. = Leistung l/min.

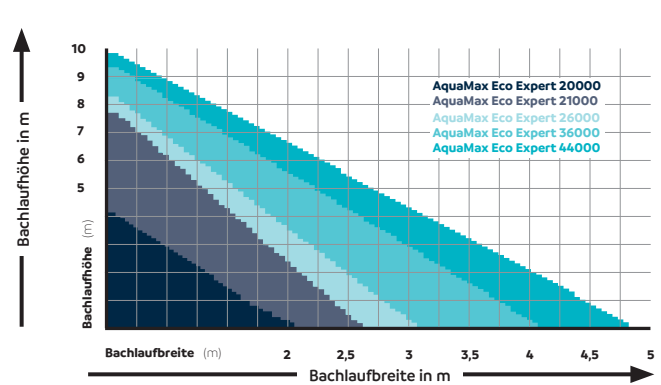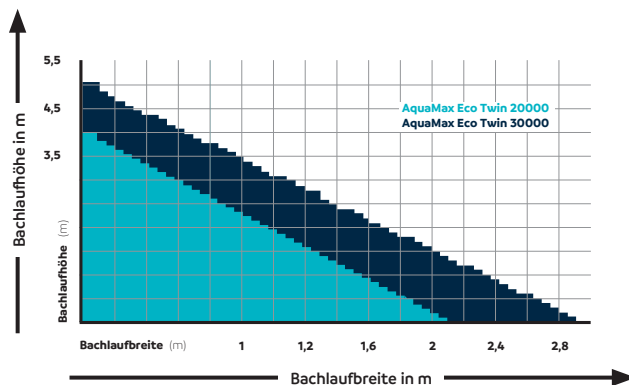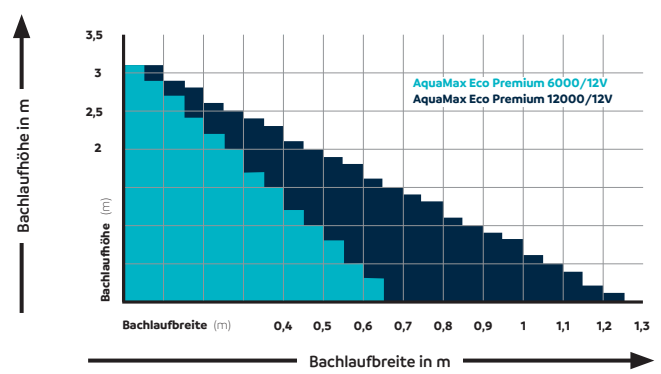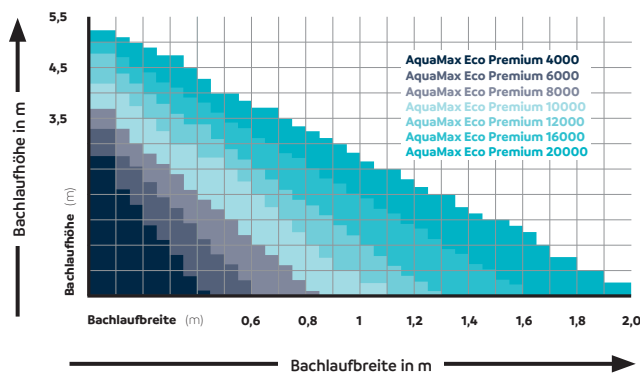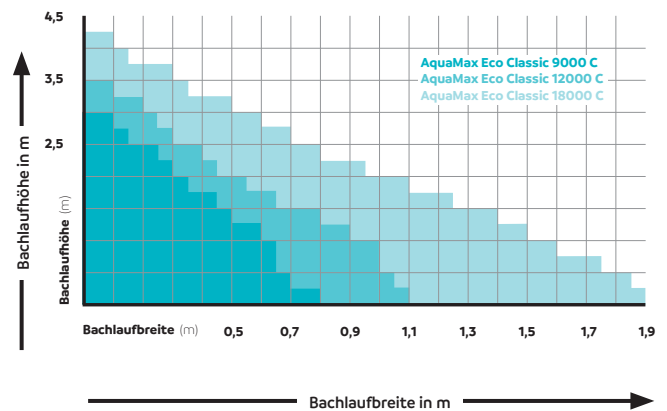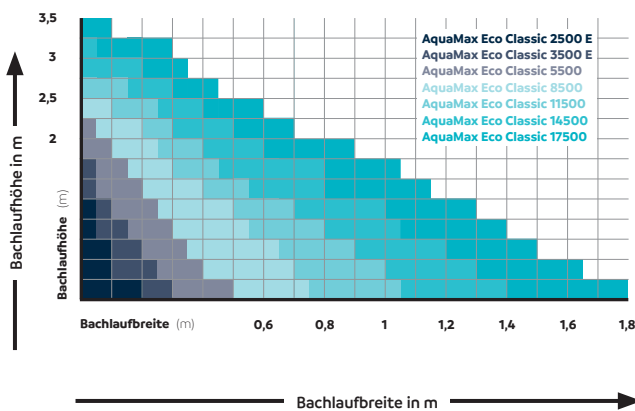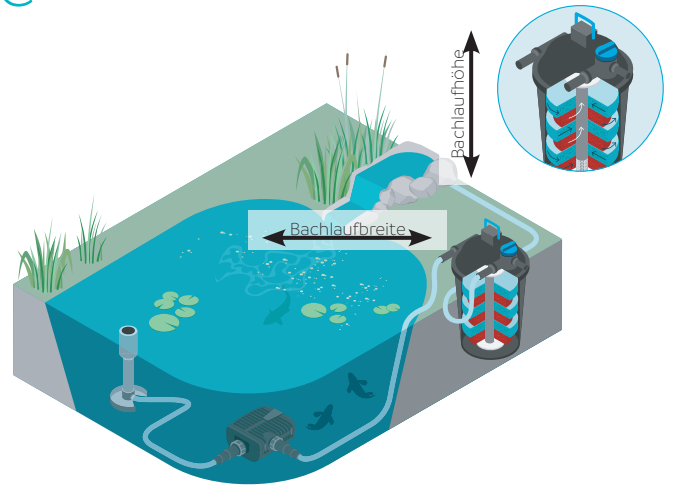


Technische Daten


Abmessungen und Schallwerte

ProMax	Artikel- nummer	Seite	Länge mm (L)	Breite mm (B)	Höhe mm (H)	Höhe Ansaug- öffnung mm (1)	Auslass- höhe mm (2)	Auslass- höhe mm (3)	Abstand zwischen Druck- & Saugleitung mm (4)	Schall- leistungs- pegel gemessen (dB) A	Schall- leistungs- pegel garantiert (dB) A	Messungs- sicherheit (dB) A
ClearDrain 6000	47746	418	178	237	337	-	35	159	-	-	-	-
ClearDrain 7000	42260	416	193	179	352	-	263	368	-	-	-	-
ClearDrain 11000	42261	416	193	197	393	-	304	409	-	-	-	-
ClearDrain 14000	42262	416	193	197	393	-	304	409	-	-	-	-
MudDrain 6000	47748	426	178	237	363	-	61	185	-	-	-	-
MudDrain 7000	42266	424	193	247	395	-	73	203	-	-	-	-
MudDrain 11000	42267	424	193	247	422	-	73	203	-	-	-	-
MudDrain 14000	42268	424	193	247	422	-	73	203	-	-	-	-
MudDrain 20000	57766	422	200	254	440	-	84	211	-	-	-	-
MudDrain 25000	57767	420	178	246	453	-	159	228	-	-	-	-
MudDrain 30000	57768	420	178	246	453	-	159	228	-	-	-	-
Garden Classic 3000	43118	382	354	180	251	130	166	-	93	75	78	3
Garden Classic 4500	43119	382	364	180	251	130	166	-	93	78	80	2
Garden 3500	43122	380	543	234	304	207	284	-	183	75	78	3
Garden 5000	43123	380	543	234	304	207	284	-	183	75	78	3
Garden 6000/5	43124	380	591	234	304	207	284	-	232	75	78	3
Rain 4000	47750	392	177	167	317	-	255	-	-	-	-	-
Pressure Cistern 6000/6	57775	390	98	98	668	-	653	-	-	-	-	-
Pressure Well Automatic 3000/15	73362	384	74	74	1085	-	1069	-	-	-	-	-
Pressure Well Automatic 6000/8	43134	384	98	98	814	-	797	-	-	-	-	-
Pressure Well 3000/18	70896	386	74	74	1085	-	1069	-	-	-	-	-
Pressure Automatic 5500/5	57774	388	98	98	763	-	746	-	-	-	-	-
Pressure Automatic 6000/8	43133	388	98	98	871	-	854	-	-	-	-	-



Gartenpumpen

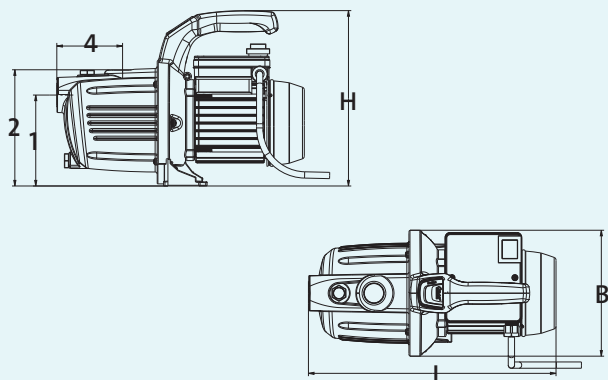


Entwässerungspumpen

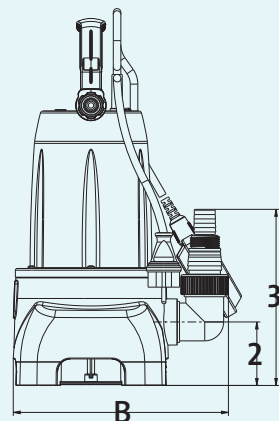


Hauswasserautomaten

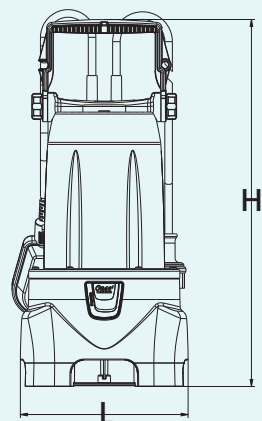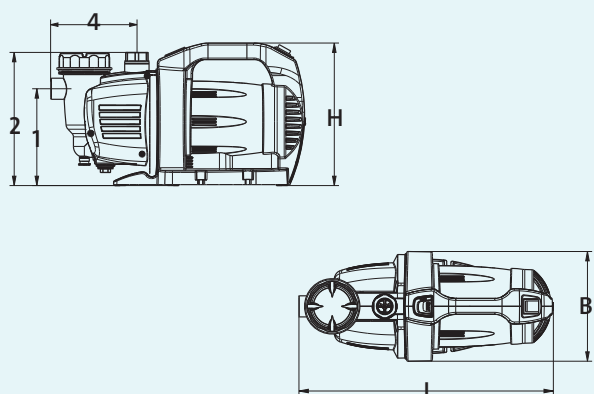

Tauchpumpen

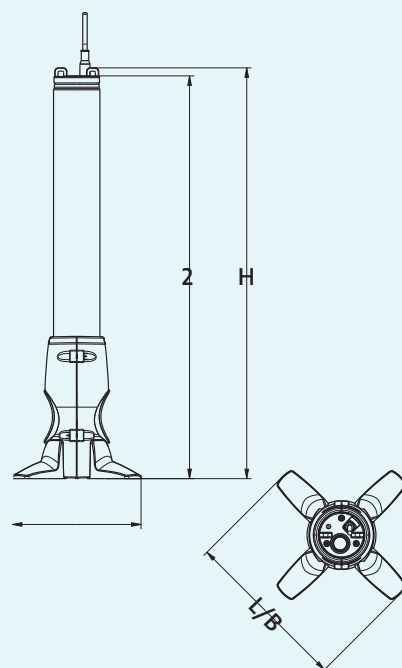

Regenfasspumpen

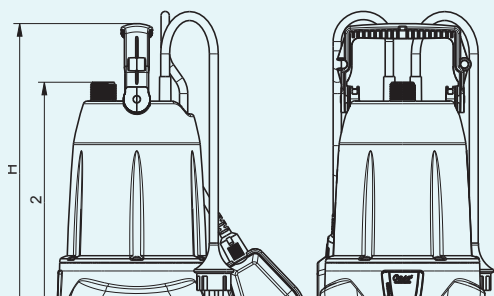



Reibungsverluste in Rohr- und Schlauchleitungen:

Fördermenge (Liter / min.)	Lichte Werte (mm / Zoll)	Druckverlust je lfm (mWS)
15	13 mm – ½"	0,34 mWS
30		1,20 mWS
30	19 mm – ¾"	0,12 mWS
50		0,32 mWS
50	25 mm – 1"	0,08mWS
75		0,19 mWS
100		0,34 mWS
100	32 mm – 1¼"	0,11 mWS
150		0,21 mWS
100	38 mm – 1½"	0,03 mWS
150		0,07 mWS
200		0,12 mWS
250		0,15 mWS
200	50 mm – 2"	0,04 mWS
250		0,06 mWS
300		0,08 mWS
350		0,10 mWS
400		0,14 mWS
450		0,17 mWS

Um die Leistungen der Pumpe optimal ausnutzen zu können, sollte der Schlauchdurchmesser so groß wie möglich gewählt werden.

Zu geringe Durchmesser oder Winkel und Durchfluss-Verengungen durch Schlauchverbindungen beeinflussen die Durchlaufmenge!

Erläuterungen:

Alle angegebenen Werte bei den Fontänenaufsätzen sind Cirkaangaben.

H = Höhe in cm

mWS = Meter Wassersäule

Ø = Durchmesser des Spritzwassers in cm

Durch individuelle Installation und durch unterschiedliche Wasserqualitäten können sich die Springdurchmesser und Springhöhen verändern.

Hinweis: Elektrische Anschlussstellen müssen mindestens 2m vom Teichrand entfernt, trocken und mit max. 30 mA Fehlerstrom-Schutzeinrichtung gesichert sein.

Die aufgezeigten / angebotenen Produkte sind ausschließlich für den jeweils beschriebenen Einsatzzweck bestimmt. Katalogabbildungen stellen keine Produktbeschreibung im Sinne vertraglich geschuldeter Eigenschaften dar. Geringfügige Abweichungen unserer Produkte von den Abgelichteten begründen ausdrücklich keinen Mangel. Mit dem Erscheinen dieses Kataloges sind sämtliche ältere Katalogversionen ungültig. Eine Nutzung unserer Bilddaten ist nur nach unserer vorherigen schriftlichen Genehmigung durch OASE erlaubt.

Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen, die Sie unter www.oase.com einsehen und herunterladen können!

Garantie

Garantie

Die OASE GmbH übernimmt eine Herstellergarantie zu den unten stehenden Bedingungen, deren jeweilige Dauer produktbezogen gekennzeichnet ist. Diese liegt in Textform dem Gerät zusätzlich bei. Der Lauf der jeweiligen Garantiedauer beginnt mit dem erstmaligen Neukauf von einem OASE-Fachhändler, der von einem OASE-Fachhändler oder von OASE selbst das Produkt nachweislich erworben hat. Bei einem Weiterverkauf beginnt die Garantiefrist nicht von neuem zu laufen.

Durch Garantieleistungen wird die Garantiezeit weder verlängert noch erneuert, noch entstehen auf Garantieleistungen gesetzliche Gewährleistungsansprüche. Sobald der Inhalt der Garantie nicht speziell angegeben ist, gewährt OASE eine Garantie im nachbenannten Umfang: Voraussetzung für die Inanspruchnahme jeder Garantie von OASE, auch der Verlängerungsgarantie, ist, dass der Kunde bei einem Teiletausch/einer Reparatur bzw. bei jedweder Nachbesserung ausschließlich nur OASE-Original-Ersatzteile fachgerecht eingebaut hat. Jede OASE-Garantie entfällt bei Einsatz von Produkten fremder Hersteller. Wir leisten eine Garantie nach unserer Wahl durch unentgeltliche Reparatur bzw. kostenlose Lieferung von originalen Ersatzteilen oder aber eines gleichwertigen Ersatzgerätes. Sollte der betreffende Typ nicht mehr hergestellt werden, behalten wir uns nach eigener Wahl vor, ein Ersatzgerät aus unserem Sortiment zu liefern, das dem beanstandeten Typ so nah wie möglich kommt. Die Erstattung von Aufwendungen für Aus- und Einbau, Überprüfung, Forderungen nach entgangenem Gewinn und Schadenersatz sowie Rückabwicklungsansprüche sind von der Garantie ebenso wenig erfasst wie weitergehende Ansprüche auf Schadenersatz für Verluste gleich welcher Art, die durch das Gerät und seinen Gebrauch verursacht wurden.

Die Garantie gilt nur für das Land, in dem der Kunde das Gerät von einem OASE-Fachhändler gekauft hat. Galabauer, Bauunternehmer, Gärtner, Poolbauer, Unternehmen des Gebäudemanagements, Aquarien-Einrichter und Aquascaper gelten nicht als Wiederverkäufer bzw. Fachhändler im Sinne der Garantiebedingungen. Für diese Garantie gilt nach diesen Bedingungen deutsches Recht unter Ausschluss des Übereinkommens der vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG). Die gesetzlichen Rechte als Käufer insbesondere aus der Gewährleistung werden durch diese Garantie nicht berührt.

Mängel oder Schäden, die durch einen fehlerhaften Einbau oder Bedienungsfehler sowie mangelnde Pflege bzw. durch die Verwendung ungeeigneter Putz- mittel oder unterlassene Wartung, nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch, Beschädigung, Stoß, Frosteinwirkung etc., Steckerabschneiden, Kabelkürzen, Kalkablagerungen oder unsachgemäße Reparaturversuchen verursacht wurden, fallen nicht unter den Garantieschutz. Insofern verweisen wir bezüglich des sachgemäßen Gebrauchs auf die Gebrauchsanweisung, deren Einhaltung Grundvoraussetzung für die Inanspruchnahme der Garantie ist. Verschleißteile, wie z.B. Leuchtmittel, sind ausdrücklich nicht Bestandteil von Garantien, sie sind in den Gebrauchsanweisungen der Produkte angegeben.

Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an den OASE-Händler, der Ihnen das Produkt verkauft hat. Sollte diese Möglichkeit nicht bestehen, können danach Ansprüche aus der Garantie gegenüber der OASE GmbH, Tecklenburger Str. 161, 48477 Hörstel, Deutschland, dadurch geltend gemacht werden, dass Sie an uns frachtfrei und auf Ihr Transportrisiko das beanstandete Produkt mit einer Kopie des Original-Kaufbelegs des OASE-Fachhändlers, der Garantiekunde im Original sowie der schriftlichen Angabe des beanstandeten Fehlers senden.

Ein Verzeichnis der OASE-Fachhändler finden Sie unter: www.oase.com

Verlängerungsgarantie

Verlängerte OASE-Garantie auf Anforderung

Wir verlängern unsere einmal ausgelobte Herstellergarantie zu denselben Garantiebedingungen in den speziell ausgelobten Fällen herstellerseitig und nur auf besondere Anforderung hin produktbezogen wahlweise um ein Jahr oder alternativ in gesondert gekennzeichneten Fällen um zusätzlich zwei Jahre Garantiezeit, dies regelmäßig nur nach Anforderung.

Die Verlängerungsgarantie gewähren wir ausschließlich Endkunden, die das Produkt nicht gewerblich weiterveräußern (mithin nur dem Erstkäufer). Galabauer, Bauunternehmer, Gärtner, Poolbauer, Unternehmen des Gebäudemanagements, Aquarien-Einrichter und Aquascaper gelten nicht als Wiederverkäufer bzw. Fachhändler im Sinne der Garantiebedingungen.

Der Lauf der Garantiefrist beginnt mit dem Ablauf der Erstgarantie unter der Voraussetzung, dass das Produkt nachweislich bei einem OASE-Fachhändler erworben wurde. Bei einem Weiterverkauf beginnt die Garantiezeit daher nicht zu einem späteren Zeitpunkt und auch nicht von neuem zu laufen.

Durch Garantieleistungen wird die Garantiezeit weder verlängert noch erneuert. Die Garantieleistung erstreckt sich nach Wahl von OASE auf die unentgeltliche Reparatur des defekten Teiles oder auf die Ersatzlieferung eines vergleichbaren / gleichwertigen Produktes unter Ausschluss weitergehender Ansprüche. Zusätzlich übernehmen wir im Garantiefall die angemessenen Kosten der Ein- und Rücksendung des mangelhaften Produktes. Darüber hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

Die gesetzlichen Rechte des Käufers werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Garantiegeber ist die **OASE GmbH, Postfach 2069, 48469 Hörstel**.

Die Verlängerungsgarantie kann wahlweise durch Online-Registrierung unter <http://www.oase.com/de/garantie> oder via **OASE-Hotline (+49) 05454 933949 - 20 (zu Ihrem jeweiligen Tarif aus dem deutschen Festnetz und/oder Ihrem Mobilfunknetz)** unter Vorlage einer Kopie des Original-Kaufbeleges erworben werden. OASE erhebt Ihre Daten mangels abweichender Vereinbarung ausschließlich zur Abwicklung der beschriebenen Garantie, insbesondere zur Sicherstellung Ihrer Identität und zum Nachweis des Kaufgegenstandes und Kaufzeitpunktes. Diese Daten werden ausschließlich von OASE verwendet und an keine Dritten übermittelt.

Datenschutz

Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten, soweit dies für die Durchführung und Abwicklung des Vertrags erforderlich ist. Außerdem möchten wir Sie gerne per Post, E-Mail, Telefon und Fax über neue Produkte informieren. Wir werden Sie dazu an entsprechender Stelle noch um Ihre ausdrückliche Einwilligung bitten, soweit dies erforderlich ist. Sie können uns jederzeit mitteilen, wenn Sie das nicht mehr wünschen, indem Sie uns unter unserer **Hotline (+49) 05454 933949 - 20** kontaktieren.

Wenn Sie bei uns Waren einkaufen, werden wir Ihnen in Zukunft Informations-E-Mails für ähnliche Waren zusenden. Auch wenn eine Einwilligung insoweit nicht erforderlich ist, können Sie aber jederzeit von uns verlangen, keine solchen Informations-E-Mails mehr zu erhalten. Wenden Sie sich dazu bitte per Mail an info@oase.com.

Ansonsten beachten Sie bitte unsere Datenschutzerklärung unter www.oase.com/datenschutz

Alphabetische Produktübersicht

Artikelnr.	Bezeichnung	Seite	Artikelnr.	Bezeichnung	Seite
44499	2/3 Schlauchverschraubung G 1", S 1"	432	57782	AlfaFol schwarz 1,0 mm, Abschnitt B=6m	71
44497	2/3 Schlauchverschraubung G 1", S 1/2"	432	57783	AlfaFol schwarz 1,0 mm, Abschnitt B=8m	71
44498	2/3 Schlauchverschraubung G 1", S 3/4"	432	35933	AlfaFol schwarz 1,5 mm / 2 x 15 m	71
44495	2/3 Schlauchverschraubung G 3/4", S 1/2"	432	35934	AlfaFol schwarz 1,5 mm Jumbo / 2 x 300 m	71
44496	2/3 Schlauchverschraubung G 3/4", S 3/4"	432	35935	AlfaFol schwarz 1,5 mm, 2D Basic	71
44520	2-Wege Kupplung	403	50644	AlfaFol schwarz Pre-Packed 0,5mm / 2x3m	69
44523	3-Wege Kupplung	403	50647	AlfaFol schwarz Pre-Packed 0,5mm / 4x3m	69
44524	3-Wege Ventil mit 2 Absperrventilen 3/4"	403	50649	AlfaFol schwarz Pre-Packed 0,5mm / 4x5m	69
44473	ABC-Schlüssel	439	50650	AlfaFol schwarz Pre-Packed 0,5mm / 6x4m	69
50427	Ablaufrohr schwarz DN110/480 mm	204	50657	AlfaFol schwarz Pre-Packed 0,5mm / 6x5m	69
50829	Ablaufrohr schwarz DN50/480 mm	50	50658	AlfaFol schwarz Pre-Packed 0,5mm / 6x6m	69
55043	Ablaufrohr schwarz DN75/480 mm	50	50659	AlfaFol schwarz Pre-Packed 0,5mm / 8x6m	69
41298	Ablaufschlauch formstabil PondoVac Prem.	340	51070	AlfaFol schwarz Pre-Packed 0,5mm / 2x1,5m	69
50949	Ablaufset ProfiClear Premium gepumpt	174	84318	Algenkescher extra fein dreieckig	342
50183	AirFlo 1,5 kW / 230 V	217	36297	Algenkescher groß	342
50185	AirFlo 4,0 kW / 400 V	217	36298	Algenkescher klein	342
37205	AlfaFol olivgrün 1,0 mm / 4 x 25 m	71	85857	Anschluss Kit Wasserspeier	269
37206	AlfaFol olivgrün 1,0 mm / 6 x 25 m	71	18127	Anschlusskit Schlauch Bitron Gravity	204
37207	AlfaFol olivgrün 1,0 mm / 8 x 25 m	71	76757	Anschlusset Pressure Well VA	401
57788	AlfaFol olivgrün 1,0 mm, 2D Basic	71	50549	AquaActiv AlGo Direct 5 l	363
54884	AlfaFol olivgrün 1,0mm Jumbo / 2 x 500 m	71	43139	AquaActiv AlGo Direct 500 ml	363
57483	AlfaFol schwarz 0,5 mm / 2 x 100 m	71	40234	AquaActiv AlGo Fountain 5 l	367
57484	AlfaFol schwarz 0,5 mm / 4 x 50 m	71	43144	AquaActiv AlGo Fountain 500 ml	367
57490	AlfaFol schwarz 0,5 mm / 6 x 40 m	71	43142	AquaActiv AlGo Greenaway 500 ml	363
57493	AlfaFol schwarz 0,5 mm / 8 x 30 m	71	50545	AquaActiv AlGo Universal 5 l	50
51550	AlfaFol schwarz 0,5 mm Jumbo / 2 x 960 m	71	43137	AquaActiv AlGo Universal 500 ml	363
57786	AlfaFol schwarz 0,5 mm, 2D Basic	71	50936	AquaActiv AntiArgulus 5 l	369
57776	AlfaFol schwarz 0,5 mm, Abschnitt B=2m	71	50567	AquaActiv AntiArgulus 500 ml	369
57777	AlfaFol schwarz 0,5 mm, Abschnitt B=4m	71	50931	AquaActiv AntiBakterien 5 l	369
57778	AlfaFol schwarz 0,5 mm, Abschnitt B=6m	71	50568	AquaActiv AntiBakterien 500 ml	369
57779	AlfaFol schwarz 0,5 mm, Abschnitt B=8m	71	50928	AquaActiv AntiParasit 5 l	369
51286	AlfaFol schwarz 0,8 mm / 6 x 25 m	71	50565	AquaActiv AntiParasit 500 ml	369
37168	AlfaFol schwarz 0,8 mm / 8 x 25 m	71	50929	AquaActiv AntiPilz 5 l	369
41938	AlfaFol schwarz 0,8 mm Jumbo / 2 x 600 m	71	50566	AquaActiv AntiPilz 500 ml	369
55190	AlfaFol schwarz 1,0 mm / 10 x 20 m	71	53759	AquaActiv AquaHumin	359
55191	AlfaFol schwarz 1,0 mm / 12 x 15 m	71	43150	AquaActiv BioKick 100 ml	351
53622	AlfaFol schwarz 1,0 mm / 2 x 50 m	71	50939	AquaActiv BioKick 2 l	351
51294	AlfaFol schwarz 1,0 mm / 4 x 25 m	71	43138	AquaActiv BioKick 200 ml	186
37169	AlfaFol schwarz 1,0 mm / 6 x 25 m	71	51288	AquaActiv BioKick Care 2 l	355
37170	AlfaFol schwarz 1,0 mm / 8 x 25 m	71	43155	AquaActiv BioKick Care 500 ml	355
46829	AlfaFol schwarz 1,0 mm Jumbo / 2 x 500 m	71	43145	AquaActiv BioKick fresh 500 ml	351
57787	AlfaFol schwarz 1,0 mm, 2D Basic	71	51280	AquaActiv BioKick Premium	351
57784	AlfaFol schwarz 1,0 mm, Abschnitt B=10m	71	50558	AquaActiv OptiPond 5 l	355
57785	AlfaFol schwarz 1,0 mm, Abschnitt B=12m	71	43149	AquaActiv OptiPond 500 ml	355
57780	AlfaFol schwarz 1,0 mm, Abschnitt B=2m	71	43153	AquaActiv OxyPlus 500 ml	363
57781	AlfaFol schwarz 1,0 mm, Abschnitt B=4m	71	36981	AquaActiv PhosLess Algenschutz	359

Alphabetische Produktübersicht

Artikelnr.	Bezeichnung	Seite	Artikelnr.	Bezeichnung	Seite
51287	AquaActiv PhosLess Direct 5 l	359	73657	AquaMax Eco Titanium 51000	111
43148	AquaActiv PhosLess Direct 500 ml	359	77462	AquaMax Eco Titanium 81000	111
57477	AquaActiv PhosLess Nachfüllpack	359	50708	AquaMax Eco Twin 20000	121
50555	AquaActiv PondClear 5 l	363	50710	AquaMax Eco Twin 30000	121
43140	AquaActiv PondClear 500 ml	363	53751	AquaNet Teichnetz 1 / 3 x 4 m	343
43147	AquaActiv PondLith	359	53752	AquaNet Teichnetz 2 / 4 x 8 m	343
43146	AquaActiv PumpClean 500 ml	367	53753	AquaNet Teichnetz 3 / 6 x 10 m	343
50570	AquaActiv QuickSticks 6in1	349	37125	AquaOxy 1000	219
43151	AquaActiv Safe&Care 500 ml	355	34064	AquaOxy 250	219
50561	AquaActiv SediFree 5 l	363	87100	AquaOxy 2500	219
43143	AquaActiv SediFree 500 ml	363	57063	AquaOxy 500	219
50927	AquaActiv Universal 5 l	369	87101	AquaOxy 5000	219
50564	AquaActiv Universal 500 ml	369	87102	AquaOxy 7500	219
50571	AquaActiv Wasseranalyse Profi-Set	349	88667	AquaOxy Belüfterring D 60 cm	222
87157	AquaAir Eco 250	216	88669	AquaOxy Belüfterstab L	222
50068	AquaMax Dry 14000	119	88668	AquaOxy Belüfterstab S	222
50393	AquaMax Dry 6000	119	78109	Aquarius Eco Expert 20000 / 12 V	143
50066	AquaMax Dry 8000	119	42405	Aquarius Eco Expert 22000	131
51102	AquaMax Eco Classic 11500	127	42404	Aquarius Eco Expert 28000	131
73337	AquaMax Eco Classic 12000 C	125	54612	Aquarius Eco Expert 36000	131
51104	AquaMax Eco Classic 14500	127	54613	Aquarius Eco Expert 44000	131
56653	AquaMax Eco Classic 17500	127	57399	Aquarius Fountain Set Classic 1000	233
73338	AquaMax Eco Classic 18000 C	125	77371	Aquarius Fountain Set Classic 2000 E	233
20225	AquaMax Eco Classic 2500 E	127	77372	Aquarius Fountain Set Classic 3000 E	233
20249	AquaMax Eco Classic 3500 E	127	77374	Aquarius Fountain Set Classic 4000 E	233
51096	AquaMax Eco Classic 5500	127	43041	Aquarius Fountain Set Classic 750	233
51099	AquaMax Eco Classic 8500	127	41923	Aquarius Fountain Set Eco 5500	231
73336	AquaMax Eco Classic 9000 C	125	41925	Aquarius Fountain Set Eco 7500	231
55313	AquaMax Eco Expert 20000 / 12 V	139	41927	Aquarius Fountain Set Eco 9500	231
39916	AquaMax Eco Expert 21000	117	56889	Aquarius Solar 1500	235
39917	AquaMax Eco Expert 26000	117	56888	Aquarius Solar 700	235
77918	AquaMax Eco Expert 27000 / 12 V	139	36950	Aquarius Universal Classic 1000	135
54614	AquaMax Eco Expert 36000	117	36951	Aquarius Universal Classic 1500	135
54615	AquaMax Eco Expert 44000	117	36953	Aquarius Universal Classic 2000	135
57091	AquaMax Eco Gravity 10000	113	36726	Aquarius Universal Classic 440	135
57092	AquaMax Eco Gravity 15000	113	36673	Aquarius Universal Classic 440i	135
57093	AquaMax Eco Gravity 20000	113	36975	Aquarius Universal Classic 600	135
51078	AquaMax Eco Premium 10000	123	56879	Aquarius Universal Premium 12000	133
50742	AquaMax Eco Premium 12000	123	56614	Aquarius Universal Premium 4000	306
50382	AquaMax Eco Premium 12000 / 12 V	141	56617	Aquarius Universal Premium 5000	133
50745	AquaMax Eco Premium 16000	123	56637	Aquarius Universal Premium 6000	242
56406	AquaMax Eco Premium 20000	123	56876	Aquarius Universal Premium 9000	133
50734	AquaMax Eco Premium 4000	123	57390	Aquarius Universal Premium Eco 3000	133
50736	AquaMax Eco Premium 6000	123	57392	Aquarius Universal Premium Eco 4000	133
50730	AquaMax Eco Premium 6000 / 12 V	141	51236	AquaSkim 20	326
50740	AquaMax Eco Premium 8000	123	56907	AquaSkim 40	326
73656	AquaMax Eco Titanium 31000	111	51237	AquaSkim Gravity	326

Alphabetische Produktübersicht

Artikelnr.	Bezeichnung	Seite	Artikelnr.	Bezeichnung	Seite
72953	AutoFill Kit	25	56901	Bitron C 72 W	209
84185	Bachlauf Basis Set 15000	42	56769	Bitron Eco 120 W	207
84189	Bachlauf Basis Set 22500	42	56405	Bitron Eco 180 W	207
84190	Bachlauf Basis Set 35000	42	56410	Bitron Eco 240 W	207
50413	Bachlaufelement sand Gerade	49	73375	Bitron Premium 120 W	205
50414	Bachlaufelement sand Linkskurve	49	73376	Bitron Premium 180 W	205
50416	Bachlaufelement sand Quelle	49	73374	Bitron Premium 60 W	205
50415	Bachlaufelement sand Rechtskurve	49	37143	Bodenablauf BD 100	50
72946	Bachlaufquelle 15000	43	53762	Böschungsmatte Kokos 1 x 20 m	312
72947	Bachlaufquelle 22500	43	36296	Böschungstasche Jute	312
72948	Bachlaufquelle 35000	43	70928	Breitmaulverlängerung ProfiSkim Wall	324
17064	Beipack AquaMax Eco 1 1/2"	146	44472	C-Kupplung Ersatzdichtung	439
17272	Beipack AquaMax Eco 1" - 1 1/2"	146	44467	C-Kupplung mit Außengewinde 1 1/2"	439
17069	Beipack AquaMax Eco 2"	146	44468	C-Kupplung mit Außengewinde 2"	439
89118	Beipack Eco Expert 2 1/2"	146	44469	C-Kupplung mit Innengewinde 1 1/2"	439
48597	Berührschutz AquaMax Eco 2 1/2"	146	44470	C-Kupplung mit Innengewinde 2"	439
73536	Berührschutz AquaMax Eco 2"	112	44465	C-Kupplung Schlauchtülle 38 mm	439
73658	Berührschutz AquaMax Eco 3"	146	44466	C-Kupplung Schlauchtülle 52 mm	439
57467	Betonierteil 100 T	56	44471	C-Kupplung Übergang auf Schnelkupplung	439
57471	Betonierteil 70 T	56	45480	Cluster Eco 15 - 38	259
72780	BG Deckel Behälter M / L	174	33078	Colca Canyon schiefer grün, Links	44
50455	BioPress Set 10000	197	33076	Colca Canyon schiefer grün, Quelle	44
50499	BioPress Set 4000	197	33077	Colca Canyon schiefer grün, Rechts	44
50453	BioPress Set 6000	197	88426	Cube 60 CS	268
56776	BioSmart 18000	189	88427	Cube 90 CS	268
56641	BioSmart 36000	189	89116	Cube Ständer 100	268
50451	BioSmart Set 14000	189	74322	Cube Ständer 70	268
56777	BioSmart Set 18000	189	48790	Dechlorinator	356
56781	BioSmart Set 24000	189	37122	Dichtmanschette TT 1/2"	28
56789	BioSmart Set 36000	189	37123	Dichtmanschette TT 3/4"	28
50525	BioSmart Set 5000	189	44552	Doppelnippel 1 1/2"	437
50449	BioSmart Set 7000	189	44551	Doppelnippel 1 1/4"	437
57377	BioSmart UVC 16000	189	44550	Doppelnippel 1"	437
57137	BioSys Skimmer +	327	44549	Doppelnippel 3/4"	437
55421	BioTec 30	185	78112	DuoBoost 2 cm 2,5 l	357
54850	BioTec Premium 80000 gepumpt OC	181	78111	DuoBoost 2 cm 250 ml	357
57696	BioTec ScreenMatic² 140000	183	78110	DuoBoost 5 cm 250 ml	357
57694	BioTec ScreenMatic² 40000	183	56630	Durchflussregler 1 1/2"	57
57695	BioTec ScreenMatic² 60000	183	84170	Durchführdichtung für Kabel 1 1/2"	271
46178	BioTec ScreenMatic² 90000	183	90050	EasyFol EPDM 1,0 mm/ 10,06 x 30,48 m	77
57697	BioTec ScreenMatic² Set 40000	183	90051	EasyFol EPDM 1,0 mm/ 12,20 x 30,48 m	77
57698	BioTec ScreenMatic² Set 60000	183	90260	EasyFol EPDM 1,0 mm/ 12,20 x 60,96 m	77
46179	BioTec ScreenMatic² Set 90000	183	90052	EasyFol EPDM 1,0 mm/ 15,25 x 30,48 m	77
56902	Bitron C 110 W	209	90254	EasyFol EPDM 1,0 mm/ 3,05 x 30,48 m	77
56804	Bitron C 24 W	209	76637	EasyFol EPDM 1,0 mm/ 3,96 x 30,48 m	77
56799	Bitron C 36 W	209	76638	EasyFol EPDM 1,0 mm/ 4,27 x 30,48 m	77
56823	Bitron C 55 W	209	76639	EasyFol EPDM 1,0 mm/ 4,88 x 30,48 m	77

Alphabetische Produktübersicht

Artikelnr.	Bezeichnung	Seite	Artikelnr.	Bezeichnung	Seite
90261	EasyFol EPDM 1,0 mm/ 5,49 x 30,48 m	77	27295	Ersatzschwamm rot ProfiClear M3	175
76645	EasyFol EPDM 1,0 mm/ 6,10 x 30,48 m	77	27297	Ersatzschwamm schw. breit ProfiClear M5	175
76646	EasyFol EPDM 1,0 mm/ 6,10 x 60,96 m	77	27296	Ersatzschwamm schw. schmal ProfiClear M5	175
90258	EasyFol EPDM 1,0 mm/ 7,32 x 30,48 m	77	15558	Ersatzschwamm Set BioPress 4000	196
90259	EasyFol EPDM 1,0 mm/ 8,02 x 20,12 m	77	15564	Ersatzschwamm Set BioPress 6000/10000	196
90049	EasyFol EPDM 1,0 mm/ 8,02 x 30,48 m	77	56111	Ersatzschwamm Set FiltoClear 11000	176
90218	EasyFol EPDM Containerbestellung 1,02 mm	77	51255	Ersatzschwamm Set FiltoClear 12000	176
90053	EasyFol EPDM Containerbestellung 1,14 mm	77	77873	Ersatzschwamm Set FiltoClear 13000	192
90054	EasyFol EPDM Containerbestellung 1,52 mm	77	56884	Ersatzschwamm Set FiltoClear 15000	177
40291	EasyPick	343	51258	Ersatzschwamm Set FiltoClear 16000	177
47673	Eco Control	145	77874	Ersatzschwamm Set FiltoClear 19000	192
87091	Eco-Rise 30	32	51290	Ersatzschwamm Set FiltoClear 20000/30000	177
72937	Eco-Rise 50	32	56109	Ersatzschwamm Set FiltoClear 3000	176
70930	Edelstahlblende ProfiSkim Wall breit	324	77875	Ersatzschwamm Set FiltoClear 31000	192
70929	Edelstahlblende ProfiSkim Wall standard	324	77872	Ersatzschwamm Set FiltoClear 5000	192
55690	Edelstahl-Schlauchschelle 1 1/2"-2"	57	56110	Ersatzschwamm Set FiltoClear 6000	176
51208	Edelstahl-Schlauchschelle 1 1/4"-1 1/2"	57	70240	Ersatzschwamm Set Filtral UVC 1500	200
51206	Edelstahl-Schlauchschelle 1/2"-3/4"	57	70241	Ersatzschwamm Set Filtral UVC 3000	200
89117	Edelstahlschlauchschelle 2" - 2 1/2"	57	70242	Ersatzschwamm Set Filtral UVC 6000/9000	200
51207	Edelstahl-Schlauchschelle 3/4"-1"	57	42895	Ersatzschwammset blau BioTec 40-/90000	182
56112	Ersatzlampe UVC 11 W	186	42896	Ersatzschwammset blau BioTec 60/140	182
72771	Ersatzlampe UVC 13 W	200	47676	EuroFol EPDM 0,75 mm / 3 x 30 m	79
53770	Ersatzlampe UVC 15 W	212	71937	EuroFol EPDM 0,75 mm / 4,5 x 30 m	79
56236	Ersatzlampe UVC 18 W	188	47677	EuroFol EPDM 0,75 mm / 6 x 30 m	79
56237	Ersatzlampe UVC 24 W	192	71938	EuroFol EPDM 0,75 mm / 7,5 x 30 m	79
53969	Ersatzlampe UVC 25 W	213	47678	EuroFol EPDM 0,75 mm / 9 x 30 m	79
55432	Ersatzlampe UVC 36 W	188	45470	EuroFol EPDM 1,0 mm / 12 x 30 m	79
57110	Ersatzlampe UVC 5 W	200	45471	EuroFol EPDM 1,0 mm / 15 x 30 m	79
56636	Ersatzlampe UVC 55 W	182	45466	EuroFol EPDM 1,0 mm / 3 x 30 m	79
57111	Ersatzlampe UVC 7 W	188	45467	EuroFol EPDM 1,0 mm / 4,5 x 30 m	79
54984	Ersatzlampe UVC 9 W	188	45468	EuroFol EPDM 1,0 mm / 6 x 30 m	79
77871	Ersatzlampe UVC Eco 42 W	192	45469	EuroFol EPDM 1,0 mm / 9 x 30 m	79
57077	Ersatzlampe UVC Eco 60 W	192	45472	EuroFol EPDM 1,0 mm / LKW Bestellung	79
50956	Ersatznetz Profi Fischkescher	343	57794	EuroFol EPDM 1,0 mm, 2D Basic	79
50961	Ersatznetz Profi Teichkescher	343	57956	EuroFol EPDM 1,0 mm, Abschnitt B=12 m	79
51272	Ersatzscherenkopf FlexiCut 2 in 1	343	57957	EuroFol EPDM 1,0 mm, Abschnitt B=15 m	79
42893	Ersatzschw. Set ro/vi BioTec 40-/90000	182	57952	EuroFol EPDM 1,0 mm, Abschnitt B=3 m	79
42894	Ersatzschw. Set rot/violett BioTec60/140	182	57953	EuroFol EPDM 1,0 mm, Abschnitt B=4,5 m	79
35792	Ersatzschwamm blau BioSmart	188	57954	EuroFol EPDM 1,0 mm, Abschnitt B=6 m	79
56678	Ersatzschwamm blau BioSmart 18000-36000	188	57955	EuroFol EPDM 1,0 mm, Abschnitt B=9 m	79
54031	Ersatzschwamm blau BioTec 5 / 10 / 30	177	45473	EuroFol EPDM 1,2 mm / LKW Bestellung	79
26983	Ersatzschwamm blau breit ProfiClear M3	175	57795	EuroFol EPDM 1,2 mm, 2D Basic	79
26984	Ersatzschwamm blau schmal ProfiClear M3	175	45474	EuroFol EPDM 1,5 mm / LKW Bestellung	79
56679	Ersatzschwamm grün BioSmart 18000-36000	188	57796	EuroFol EPDM 1,5 mm, 2D Basic	79
35791	Ersatzschwamm rot BioSmart	188	44529	Filter kurz 1"	400
56677	Ersatzschwamm rot BioSmart 18000-36000	188	44530	Filter lang 1"	400
54030	Ersatzschwamm rot BioTec 5 / 10 / 30	177	44531	Filtereinsatz kurz Einweg, 80 micron	400

Alphabetische Produktübersicht

Artikelnr.	Bezeichnung	Seite	Artikelnr.	Bezeichnung	Seite
44533	Filtereinsatz kurz waschbar, 250 micron	400	44544	Gartenschlauch 3/4", 25 m	436
44532	Filtereinsatz lang Einweg, 80 micron	400	44510	Gartenspritze 3/4" Innengewinde	402
44534	Filtereinsatz lang waschbar, 250 micron	400	50377	Geyser Jet 30	257
40456	Filterpatronenset BioTec Premium 80000	176	44474	Gießgeräte Set 60 cm	402
50904	Filterpatronenset FiltoMa.CWS14000/25000	186	33068	Grand Canyon grau, Klippe	46
50901	Filterpatronenset FiltoMatic CWS 7000	186	33066	Grand Canyon grau, Links	46
50420	FiltoCap sand	316	33064	Grand Canyon grau, Rechts	46
77831	Filtocap steingrau	316	33067	Grand Canyon schiefer braun, Klippe	46
77777	FiltoClear 13000	193	33065	Grand Canyon schiefer braun, Links	46
77778	FiltoClear 19000	193	33063	Grand Canyon schiefer braun, Rechts	46
77779	FiltoClear 31000	193	50376	Grand Vulkan 30	257
77776	FiltoClear 5000	193	73758	Gummifuß AquaMax Eco Gravity	146
77781	FiltoClear Set 13000	195	73752	Gummikupplung 2" auf DN110 exzentrisch	50
77782	FiltoClear Set 19000	195	73751	Gummikupplung DN110 auf DN110	50
77783	FiltoClear Set 31000	195	73753	Gummikupplung Titanium 30000	147
77780	FiltoClear Set 5000	195	73755	Gummikupplung Titanium 30000 90° Bogen	147
50268	FiltoMatic Cap CWS L	316	73754	Gummikupplung Titanium 50000	147
50269	FiltoMatic Cap CWS XL	316	44514	Hahnanschluss mit Außengewinde 1/2"	403
50910	FiltoMatic CWS 14000	187	44515	Hahnanschluss mit Außengewinde 3/4"	403
50925	FiltoMatic CWS 25000	187	44513	Hahnanschluss mit Innengewinde 1"	403
50906	FiltoMatic CWS 7000	187	44511	Hahnanschluss mit Innengewinde 1/2"	403
50866	FiltoMatic CWS Set 14000	187	44512	Hahnanschluss mit Innengewinde 3/4"	403
50872	FiltoMatic CWS Set 25000	187	42904	Hel-X 13 Biomedium 25 l	175
50865	FiltoMatic CWS Set 7000	187	50375	High Jet 30	257
70364	Filtral Belüftungsset	200	33074	Himalaya grau	45
70233	Filtral UVC 1500	201	70926	Höhenverlängerung ProfiSkim Wall	324
70234	Filtral UVC 3000	201	49992	IceFree 4 Seasons	224
70235	Filtral UVC 6000	201	51230	IceFree Thermo 200	223
75952	Filtral UVC 9000	201	51231	IceFree Thermo 330	223
36299	Fischkescher groß	342	55433	InScenio 230	230
36300	Fischkescher klein	342	54978	InScenio FM-Master 1	287
57149	FixoFol 7 cm x 6 m	62	36310	InScenio FM-Master 2	287
40306	Flachdüse PondoVac Premium	341	36311	InScenio FM-Master 3	287
40307	Flächendüse PondoVac Premium	341	70788	InScenio FM-Master Cloud	285
51243	FlexiCut 2 in 1	343	70785	InScenio FM-Master Home	285
70972	FoamFix	63	50417	InScenio Rock sand	284
70974	FoamFix Pro-Applicator	63	50053	JumpingJet Rainbow Star Erweiterungsset	243
51117	Folienklemmflansch 100 T	56	50052	JumpingJet Rainbow Star Set	243
51108	Folienklemmflansch 70 T	56	33059	Kaukasus grau	47
88264	Fountain Ring LED Set	271	33058	Kaukasus schiefer braun	47
44508	Fußventil Messing federbelastet 1 1/4"	404	44516	Klickkupplung 1/2"	403
44507	Fußventil Messing federbelastet 1"	404	44517	Klickkupplung 3/4"	403
55317	Garden Controller Cloud	283	44518	Klickkupplung mit Wasserstop 1/2"	403
55316	Garden Controller Home	283	44519	Klickkupplung mit Wasserstop 3/4"	403
44509	Gartenbrause 6-Strahl 3/4" Innengewinde	402	44527	Kugelhahn voller Durchgang Inneng. 1"	404
44545	Gartenschlauch 1", 25 m	436	44525	Kugelhahn voller Durchgang Inneng. 1/2"	404
44543	Gartenschlauch 1/2", 25 m	436	44526	Kugelhahn voller Durchgang Inneng. 3/4"	404

Alphabetische Produktübersicht

Artikelnr.	Bezeichnung	Seite	Artikelnr.	Bezeichnung	Seite
84164	Kupfer Sockel für Kupferschalen	270	33057	Niagarafälle grau, Überhang	48
84165	Kupferschale Quadratisch 50	270	33047	Niagarafälle schiefer braun, Quelle	48
84166	Kupferschale Rund 50	270	33049	Niagarafälle schiefer braun, Überhang	48
84167	Kupferschale Rund 60	270	47788	OASE Control Kabelverbinder	282
84168	Kupferschale Rund 75	270	47040	OASE Control Verbindungskabel 10,0 m	309
84169	Kupferschale Rund 90	270	47038	OASE Control Verbindungskabel 2,5 m	175
42637	LED-Schwimmfontänenbeleuchtung weiß	295	72713	OASE Control Verbindungskabel 30,0 m	147
50114	LunaLed 6s	307	47039	OASE Control Verbindungskabel 5,0 m	309
50115	LunaLed 9s	307	73373	OASE PondPads 10 l	175
57034	LunAqua 3 LED Set 1	298	73372	OASE PondPads 20 l	175
57035	LunAqua 3 LED Set 3	298	50678	OaseFol EPDM 1,0 mm / 10,06 x 30,48 m	75
50527	LunAqua Classic LED Set 1	299	36906	OaseFol EPDM 1,0 mm / 12,20 x 30,48 m	75
50530	LunAqua Classic LED Set 3	299	36908	OaseFol EPDM 1,0 mm / 12,20 x 60,96 m	75
50508	LunAqua Maxi LED Set 3	296	36910	OaseFol EPDM 1,0 mm / 15,25 x 30,48 m	75
50509	LunAqua Maxi LED Solo	296	50668	OaseFol EPDM 1,0 mm / 3,05 x 30,48 m	75
50512	LunAqua Mini LED	297	50859	OaseFol EPDM 1,0 mm / 3,96 x 30,48 m	75
50513	LunAqua Mini LED warm	297	50671	OaseFol EPDM 1,0 mm / 4,27 x 30,48 m	75
45236	LunAqua Power LED Driver 20 m	308	50672	OaseFol EPDM 1,0 mm / 4,88 x 30,48 m	75
57821	LunAqua Power LED Driver 3 m	290	50673	OaseFol EPDM 1,0 mm / 5,49 x 30,48 m	75
42636	LunAqua Power LED Kabel 10 m	290	50860	OaseFol EPDM 1,0 mm / 6,10 x 30,48 m	75
42633	LunAqua Power LED Set 1	295	50675	OaseFol EPDM 1,0 mm / 6,10 x 60,96 m	75
42634	LunAqua Power LED Set 3	295	50676	OaseFol EPDM 1,0 mm / 7,32 x 30,48 m	75
42635	LunAqua Power LED W	295	36272	OaseFol EPDM 1,0 mm / 8,02 x 20,12 m	75
57762	LunAqua Power LED XL 3000 Flood	291	50861	OaseFol EPDM 1,0 mm / 8,02 x 30,48 m	75
51968	LunAqua Power LED XL 3000 Narrow Spot	291	57686	OaseFol EPDM Containerbestellung 1,02 mm	75
57763	LunAqua Power LED XL 3000 Spot	291	50725	OaseFol EPDM Containerbestellung 1,14 mm	75
57764	LunAqua Power LED XL 3000 Wide Flood	291	50726	OaseFol EPDM Containerbestellung 1,52 mm	75
51969	LunAqua Power LED XL 4000 Flood	291	50845	OaseFol Flashing 180 x 230 mm	60
51971	LunAqua Power LED XL 4000 Spot	291	50715	OaseFol Flashing 22,3 cm x 15,25 m	61
51978	LunAqua Power LED XL 4000 Wide Flood	291	40000	OaseFol Primer 0,75 l	60
50729	LunAqua Terra LED Set 6	300	50714	OaseFol SeamTape	61
51057	LunAqua Terra LED Verlängerungskabel 10m	300	88252	OxyPool 20 l	367
50371	MAXI II 4,0 kW / 400 V	255	50290	OxyTex 1000	221
72952	Maxima 120	30	50443	OxyTex 400	221
87093	Maxima 60	30	50249	OxyTex Set 1000	220
50365	MIDI II 1,1 kW / 230 V	255	57071	OxyTex Set 500	220
44563	Muffe 1 1/2"	438	45304	Panzerschlauch 65 cm	399
44562	Muffe 1 1/4"	438	45482	Panzerschlauch 80 cm	399
44561	Muffe 1"	438	53756	Pflanzkorb oval 45	313
44560	Muffe 3/4"	438	52630	Pflanzkorb rund 13	313
44564	Muffennippel 1" x 3/4"	438	52632	Pflanzkorb rund 22	313
50663	Nachfüllset Ammonium/Ammoniak	349	54318	Pflanzkorb Seerosen rund 40	313
50662	Nachfüllset GH/KH	349	51189	Pflanzkorb Textil rund 15	314
50660	Nachfüllset Nitrit/Nitrat	349	51190	Pflanzkorb Textil rund 25	314
50664	Nachfüllset pH	349	51191	Pflanzkorb Textil viereckig 18	314
50661	Nachfüllset Phosphat	349	51201	Pflanzkorb Textil viereckig 25	314
33048	Niagarafälle grau, Quelle	48	51203	Pflanzkorb Textil viereckig 30	314

Alphabetische Produktübersicht

Artikelnr.	Bezeichnung	Seite	Artikelnr.	Bezeichnung	Seite
53754	Pflanzkorb viereckig 11	313	57134	ProfiSkim 100	323
52631	Pflanzkorb viereckig 19	313	51185	ProfiSkim Premium	323
52633	Pflanzkorb viereckig 23	313	70895	ProfiSkim Wall 100	324
53755	Pflanzkorb viereckig 28	313	42261	ProMax ClearDrain 11000	417
54313	Pflanzkorb viereckig 35	313	42262	ProMax ClearDrain 14000	417
57757	Pflanzkorbdisplay (bestückt)	313	47746	ProMax ClearDrain 6000	419
48792	PhosLess Flow 3000	361	42260	ProMax ClearDrain 7000	417
48791	PhosLess Power Flow 3000	361	43122	ProMax Garden 3500	381
57753	PondEdge 10 Erdspeieße	52	43123	ProMax Garden 5000	381
57754	PondEdge 10 Erdspeieße XL	52	43124	ProMax Garden 6000/5	381
57751	PondEdge Teichrand 14 cm, 25 m	52	44538	ProMax Garden Automatic Switch	398
57752	PondEdge Teichrand 19 cm, 25 m	52	43118	ProMax Garden Classic 3000	383
57704	PondJet Eco	253	43119	ProMax Garden Classic 4500	383
37102	PondoVac 3	337	42267	ProMax MudDrain 11000	425
50388	PondoVac 4	335	42268	ProMax MudDrain 14000	425
41982	PondoVac 5	333	57766	ProMax MudDrain 20000	423
50529	PondoVac Classic	339	57767	ProMax MudDrain 25000	421
40256	PondoVac Premium	331	57768	ProMax MudDrain 30000	421
40302	Premium Rollschlauch, gummiert C-52-10	340	47748	ProMax MudDrain 6000	427
44542	Pressurekit Tankmontage m. Druckschalter	394	42266	ProMax MudDrain 7000	425
50078	Profi Teichkescher	342	57774	ProMax Pressure Automatic 5500/5	389
43600	ProfiCl. Compact/BioTec Prem.Siebset 60µ	174	43133	ProMax Pressure Automatic 6000/8	389
51065	ProfiClear Classic Filterschaummodul	174	57775	ProMax Pressure Cistern 6000/6	391
50951	ProfiClear Guard	24	70896	ProMax Pressure Well 3000/18	387
87165	ProfiClear Premium Ablaufmodul L	172	73362	ProMax Pressure Well Automatic 3000/15	385
49979	ProfiClear Premium Compact-L gepumpt OC	165	43134	ProMax Pressure Well Automatic 6000/8	385
49981	ProfiClear Premium Compact-L Gravit. OC	165	47750	ProMax Rain 4000	393
47008	ProfiClear Premium Compact-M gepumpt OC	164	57772	ProMax Schwimmende Entnahme	396
47010	ProfiClear Premium Compact-M Gravit. OC	164	44528	PTFE Gewindedichtband 0,075 mm x 12 mm	435
50771	ProfiClear Premium Individualmodul	164	72949	Pumpenkammer 15000	31
50772	ProfiClear Premium Moving Bed Modul	50	87096	Pumpenkammer 20000	31
50947	ProfiClear Premium Siebset 150 µ	174	72950	Pumpenkammer 55000	31
51549	ProfiClear Premium Siebset 30 µ	174	89042	Pumpenkammer 60000	31
87164	ProfiClear Premium Standing Bed Modul L	172	89043	Pumpenkammer Erhöhung	31
87166	ProfiClear Premium Standing Bed Modul XL	169	72951	Pumpenkammer Erhöhung 55000	31
47003	ProfiClear Premium TF-L gepumpt OC	173	43331	Pumpenkammer Individual	174
47005	ProfiClear Premium TF-L Gravitation OC	173	73370	Pumpenkammer XL Individual	174
73365	ProfiClear Premium TF-XL gepumpt OC	168	73371	Pumpenkammer XL Individual Deckel	174
73363	ProfiClear Premium TF-XL Gravitation OC	168	34876	Pumpenschutzbeutel	230
73369	ProfiClear Premium XL Ablaufmodul gep.	168	44547	PVC Flachschauch 1 1/2", 25 m	436
73368	ProfiClear Premium XL Ablaufmodul Grav.	169	44546	PVC Flachschauch 1", 25 m	436
73367	ProfiClear Premium XL Moving Bed	169	44548	PVC Flachschauch 2", 25 m	436
76557	ProfiClear Premium XL Moving Bed Hel-X	169	36862	PVC Folienkleber 1000 ml	59
42913	ProfiClear Pumpenkammer Compact/Classic	163	36861	PVC Folienkleber 250 ml	59
42639	ProfiLux Garden LED Controller	309	50843	PVC-Folien-Reparaturset	59
42640	ProfiLux Garden LED Kabel 7,5 m	309	52108	PVC-Kupplung 75 mm x G 2 1/2	147
42638	ProfiLux Garden LED RGB	293	52114	PVC-Kupplung 90 mm x G 3	147

Alphabetische Produktübersicht

Artikelnr.	Bezeichnung	Seite	Artikelnr.	Bezeichnung	Seite
44559	Reduziermuffe 3/4" x 1"	437	44485	Schnellkupplung Schlauchtülle 1/2"	433
44554	Reduziernippel 1" x 3/4"	437	44486	Schnellkupplung Schlauchtülle 3/4"	433
44553	Reduziernippel 3/4" x 1/2"	437	44490	Schnellkupplung Y-Verteiler	434
44558	Reduzierstück 1 1/2" x 1 1/4"	437	42641	Schwimmfontänen-Beleuchtungsset RGB	293
44557	Reduzierstück 1 1/4" x 1"	437	41984	Schwimmschlauch Set PondoVac 5	341
44556	Reduzierstück 1" x 3/4"	437	48793	Secure Flow 3000	361
44555	Reduzierstück 3/4" x 1/2"	437	72938	Silent Splash 30	275
44573	Regentonnendurchführung 1"	438	72939	Silent Splash 60	275
35578	Rohranschluss AquaMax Eco DA 75 / DA 110	146	72940	Silent Splash 90	275
40305	Runddüse PondoVac Premium	341	57480	Skimmer 250	322
57177	Satellitenfilter AquaMax Eco	118	70927	Skimmerv verlängerung ProfiSkim Wall	324
44494	Saug- und Hochdruckkupplung 1 1/4"	434	52981	Spiralschlauch grün 1 1/2", 25 m	54
44493	Saug- und Hochdruckkupplung 1"	434	52980	Spiralschlauch grün 1 1/4", 25 m	54
40304	Saugglocke PondoVac Premium	340	52883	Spiralschlauch grün 1", 25 m	54
44503	Saugschlauchset mit Schnellkuppl. 1", 7m	436	89121	Spiralschlauch grün 2 1/2" 20 m	54
40301	Saugschwimmschlauch PondoVac Premium	341	36500	Spiralschlauch grün 2", 20 m	54
50982	Schaumsprudler 22 - 5 K	259	53470	Spiralschlauch grün 3/4", 25 m	54
50984	Schaumsprudler 35 - 10 E	259	57533	Spiralschlauch schwarz 1 1/2", 10 m	55
50987	Schaumsprudler 55 - 15 E	259	37178	Spiralschlauch schwarz 1 1/2", 25 m	53
27171	Schieber DN 110	174	57532	Spiralschlauch schwarz 1 1/2", 5 m	55
35577	Schlauchanschluss AquaMax Eco 2" / DA 63	146	57564	Spiralschlauch schwarz 1 1/4", 10 m	55
57761	Schlauchreduzierstück 2" auf 1 1/2"	57	37177	Spiralschlauch schwarz 1 1/4", 25 m	53
44502	Schlauchtülle m. O-Ring G1 1/2", S1 1/2"	432	57563	Spiralschlauch schwarz 1 1/4", 5 m	55
44501	Schlauchtülle mit O-Ring G 1", S 1"	432	57531	Spiralschlauch schwarz 1", 10 m	55
44500	Schlauchtülle mit O-Ring G 3/4", S 3/4"	432	37176	Spiralschlauch schwarz 1", 25 m	53
57759	Schlauchverbinder 1 1/2"	57	57530	Spiralschlauch schwarz 1", 5 m	55
44521	Schlauchverbinder 1/2"	403	57521	Spiralschlauch schwarz 1/2", 30 m	53
57760	Schlauchverbinder 2"	57	57755	Spiralschlauch schwarz 2", 25 m	53
44522	Schlauchverbinder 3/4"	403	57562	Spiralschlauch schwarz 3/4", 10 m	55
51974	Schmutzsieb 100 E	56	37175	Spiralschlauch schwarz 3/4", 25 m	53
51973	Schmutzsieb 70 E	56	57529	Spiralschlauch schwarz 3/4", 5 m	55
44541	Schnellkupplung auf Klickkupplung	434	72943	Splash Mat Wall 60	29
44484	Schnellkupplung Außengewinde 1 1/2"	433	72944	Splash Mat Wall 90	29
44483	Schnellkupplung Außengewinde 1 1/4"	433	57758	SprayBond 500 ml	60
44482	Schnellkupplung Außengewinde 1"	433	33073	Staubbachfälle grau, Links	45
44480	Schnellkupplung Außengewinde 1/2"	433	33071	Staubbachfälle grau, Rechts	45
44481	Schnellkupplung Außengewinde 3/4"	433	33072	Staubbachfälle schiefer braun, Links	45
44491	Schnellkupplung Blindkupplung	434	33069	Staubbachfälle schiefer braun, Rechts	45
44492	Schnellkupplung Ersatzdichtung	434	40293	Steinfole granit-grau 0,4 x 25 m	80
44479	Schnellkupplung Innengewinde 1 1/2"	433	40294	Steinfole granit-grau 0,6 x 20 m	80
44478	Schnellkupplung Innengewinde 1 1/4"	433	40295	Steinfole granit-grau 1,0 x 12 m	80
44477	Schnellkupplung Innengewinde 1"	433	47752	Steinfole granit-grau 1,2 x 12 m	80
44475	Schnellkupplung Innengewinde 1/2"	433	36290	Steinfole sand 0,4 x 25 m	80
44476	Schnellkupplung Innengewinde 3/4"	433	36291	Steinfole sand 0,6 x 20 m	80
44489	Schnellkupplung Schlauchtülle 1 1/2"	433	36292	Steinfole sand 1,0 x 12 m	80
44488	Schnellkupplung Schlauchtülle 1 1/4"	433	36330	Steinfole sand 1,2 x 12 m	80
44487	Schnellkupplung Schlauchtülle 1"	433	37234	Stützelement U-Base	28

Alphabetische Produktübersicht

Artikelnr.	Bezeichnung	Seite	Artikelnr.	Bezeichnung	Seite
73716	SwimFlex DA 50, 25 m	56	50378	Trumpet Jet 30	257
37246	SwimFol Classic 1,5 mm / 2 x 15 m	72	44568	T-Stück 90° 1 1/2"	438
46830	SwimFol Classic 1,5 mm Jumbo / 2 x 300 m	72	44567	T-Stück 90° 1 1/4"	438
57789	SwimFol Classic 1,5 mm, 2D Basic	72	44566	T-Stück 90° 1"	438
37252	SwimFol Folienanschluss DN 50	72	44565	T-Stück 90° 3/4"	438
37254	SwimFol Foliendurchführung DN 50	72	55046	T-Stück schwarz DN75	188
57756	SwimFol Gewebeverstärkt 1,5 mm / 2x15 m	72	57148	UniFix + 290 ml	62
57790	SwimFol Gewebeverstärkt 1,5 mm, 2D Basic	72	54800	Universal Schlauchverb. T-Stück 1 1/2"	57
88434	SwimFol Gewebeverstärkt 1,5mm / 2 x 200m	72	55360	Universal Schlauchverbinder 1 1/2"	57
37256	SwimFol KG-Foliendurchführung DN 100	72	55361	Universal Schlauchverbinder 1"	57
37249	SwimPond Folienblech	58	55362	Universal Schlauchverbinder 1/2"	57
57384	SwimSkim 25	325	73757	Unterlegblech Einbau Pumpenkammer	146
50170	SwimSkim 50	325	47012	Upgrade-Steuerung ProfiClear Premium OC	175
36863	Teichfigur Entenküken	315	73756	Verbindungsbogen 2"/90° AG	50
36868	Teichfigur Fischreiher	315	50540	Verbindungsbogen 2"/90° Bitron	50
36864	Teichfigur Stockente Erpel	315	50430	Verbindungsbogen schwarz DN110/45°	204
36865	Teichfigur Stockente weiblich	315	50833	Verbindungsbogen schwarz DN50/45°	50
84308	Teichkescher dreieckig	342	55044	Verbindungsbogen schwarz DN75/45°	50
84296	Teichkescher klappbar	342	55045	Verbindungsbogen schwarz DN75/87°	50
84297	Teichkescher rechteckig	342	55448	Verlängerungs-Ablaufset PondoVac	340
84310	Teichkescher rund extra groß	342	84032	Verlängerungskabel Expert 12 V 10 m	142
36995	Teichschale Aral Sea basalt	33	84031	Verlängerungskabel Premium 12 V 10 m	140
36994	Teichschale Aral Sea sand	33	43487	Verlängerungsschlauch PondoVac 5	340
37003	Teichschale Chiemsee basalt	33	73750	Vibrationsschutzmatte 230 x 200 x 3 mm	146
37002	Teichschale Chiemsee sand	33	33075	Victoriafälle grau	45
36999	Teichschale Lake Constance basalt	33	88108	Vitronic 11 W	211
36998	Teichschale Lake Constance sand	33	56837	Vitronic 18 W	211
36989	Teichschale Lake Titicaca basalt	33	56869	Vitronic 24 W	211
36988	Teichschale Lake Titicaca sand	33	56885	Vitronic 36 W	211
36770	Teichschale PE 1000 organisch	34	57373	Vitronic 55 W	211
36790	Teichschale PE 150 organisch	34	52319	Vulkan 37 - 2,5 K	252
50759	Teichschale PE 180 architektonisch	35	50766	Vulkan 43 - 3 Silber	252
36767	Teichschale PE 250 organisch	34	88263	Wall Spout LED Set	302
50760	Teichschale PE 280 architektonisch	35	72936	Wasserreservoir 120 rund	27
36768	Teichschale PE 500 organisch	34	72934	Wasserreservoir 60 eckig	27
50761	Teichschale PE 600 architektonisch	35	72935	Wasserreservoir 80 rund	27
36769	Teichschale PE 750 organisch	34	72941	Wasserreservoir Wall 60	26
50758	Teichschale PE 80 architektonisch	35	72942	Wasserreservoir Wall 90	26
43334	Teich-Schutzvlies 200 g/m² / 2 x 5 m	68	37112	Wasserreservoir WR 100	28
43333	Teich-Schutzvlies 200 g/m² / 2 x 75 m	68	37113	Wasserreservoir WR 125	28
53199	Teich-Schutzvlies 400 g/m² / 2 x 50 m	68	37110	Wasserreservoir WR 60	28
37248	Teich-Schutzvlies 500 g/m² / 2 x 40 m	68	37111	Wasserreservoir WR 80	28
52270	Teleskop-Düsenverlängerung TE 10 K	260	37117	Wasserreservoir-Abdeckung WR-T 100	28
54277	Teleskop-Düsenverlängerung TE 5 K	260	37118	Wasserreservoir-Abdeckung WR-T 125	28
40303	Teleskopstange PondoVac	340	37115	Wasserreservoir-Abdeckung WR-T 60	28
57154	Tradux	51	37116	Wasserreservoir-Abdeckung WR-T 80	28
85858	Trafo 30VA m. 3 Ausgängen	269	36777	Wasserspeier Fisch	315

Alphabetische Produktübersicht

Artikelnr.	Bezeichnung	Seite	Artikelnr.	Bezeichnung	Seite
36774	Wasserspeier Frosch	315	84221	Waterfall Complete Set Stele 60	272
36778	Wasserspeier Schildkröte	315	84192	Waterfall Complete Set Wall 60	272
84181	Wasserspeier Wand Ellipse Bronze	269	84224	Waterfall Complete Set Wall 90	272
84180	Wasserspeier Wand Ellipse Kupfer	269	51205	Waterfall Illumination 30	305
84177	Wasserspeier Wand Quadrat Bronze	269	51209	Waterfall Illumination 60	275
84176	Wasserspeier Wand Quadrat Kupfer	269	51980	Waterfall Illumination 90	305
84174	Wasserspeier Wand Rhombus Bronze	269	70774	Waterfall Kit 30	273
84173	Wasserspeier Wand Rhombus Kupfer	269	70775	Waterfall Kit 60	273
84179	Wasserspeier Wand Rund Bronze	269	70771	Waterfall XL 30	274
84178	Wasserspeier Wand Rund Kupfer	269	70772	Waterfall XL 60	274
89045	Wasserverteiler 1 1/4"	57	70773	Waterfall XL 90	274
37159	Wasserverteiler Multi WD 1"	57	44539	WaterTank 22 l	395
37101	Wasserverteiler Multi WD 1/2"	57	44540	WaterTank 50 l	395
37158	Wasserverteiler Multi WD 3/4"	57	44572	Winkel 90° 1 1/2"	438
50191	Water Jet Lightning	244	44571	Winkel 90° 1 1/4"	438
50187	Water Quintet	245	44570	Winkel 90° 1"	438
50394	Water Quintet Creative	245	44569	Winkel 90° 3/4"	438
50214	Water Starlet	247	56668	Y-Verteiler 1 1/2"	57
50240	Water Trio	246	44506	Zwischenventil Messing federbel. 1 1/2"	404
50704	Waterfall 30	274	44505	Zwischenventil Messing federbel. 1 1/4"	404
50585	Waterfall 60	274	44504	Zwischenventil Messing federbelastet 1"	404
50706	Waterfall 90	274			

Produktübersicht nach Artikelnummer

Artikelnr.	Bezeichnung	Seite	Artikelnr.	Bezeichnung	Seite
15558	Ersatzschwamm Set BioPress 4000	196	36291	Steinfole sand 0,6 x 20 m	80
15564	Ersatzschwamm Set BioPress 6000/10000	196	36292	Steinfole sand 1,0 x 12 m	80
17064	Beipack AquaMax Eco 1 1/2"	146	36296	Böschungstasche Jute	312
17069	Beipack AquaMax Eco 2"	146	36297	Algenkescher groß	342
17272	Beipack AquaMax Eco 1" – 1 1/2"	146	36298	Algenkescher klein	342
18127	Anschlusskit Schlauch Bitron Gravity	204	36299	Fischkescher groß	342
20225	AquaMax Eco Classic 2500 E	127	36300	Fischkescher klein	342
20249	AquaMax Eco Classic 3500 E	127	36310	InScenio FM-Master 2	287
26983	Ersatzschwamm blau breit ProfiClear M3	175	36311	InScenio FM-Master 3	287
26984	Ersatzschwamm blau schmal ProfiClear M3	175	36330	Steinfole sand 1,2 x 12 m	80
27171	Schieber DN 110	174	36500	Spiralschlauch grün 2", 20 m	54
27295	Ersatzschwamm rot ProfiClear M3	175	36673	Aquarius Universal Classic 440i	135
27296	Ersatzschwamm schw. schmal ProfiClear M5	175	36726	Aquarius Universal Classic 440	135
27297	Ersatzschwamm schw. breit ProfiClear M5	175	36767	Teichschale PE 250 organisch	34
33047	Niagarafälle schiefer braun, Quelle	48	36768	Teichschale PE 500 organisch	34
33048	Niagarafälle grau, Quelle	48	36769	Teichschale PE 750 organisch	34
33049	Niagarafälle schiefer braun, Überhang	48	36770	Teichschale PE 1000 organisch	34
33057	Niagarafälle grau, Überhang	48	36774	Wasserspeier Frosch	315
33058	Kaukasus schiefer braun	47	36777	Wasserspeier Fisch	315
33059	Kaukasus grau	47	36778	Wasserspeier Schildkröte	315
33063	Grand Canyon schiefer braun, Rechts	46	36790	Teichschale PE 150 organisch	34
33064	Grand Canyon grau, Rechts	46	36861	PVC Folienkleber 250 ml	59
33065	Grand Canyon schiefer braun, Links	46	36862	PVC Folienkleber 1000 ml	59
33066	Grand Canyon grau, Links	46	36863	Teichfigur Entenküken	315
33067	Grand Canyon schiefer braun, Klippe	46	36864	Teichfigur Stockente Erpel	315
33068	Grand Canyon grau, Klippe	46	36865	Teichfigur Stockente weiblich	315
33069	Staubbachfälle schiefer braun, Rechts	45	36868	Teichfigur Fischreiher	315
33071	Staubbachfälle grau, Rechts	45	36906	OaseFol EPDM 1,0 mm / 12,20 x 30,48 m	75
33072	Staubbachfälle schiefer braun, Links	45	36908	OaseFol EPDM 1,0 mm / 12,20 x 60,96 m	75
33073	Staubbachfälle grau, Links	45	36910	OaseFol EPDM 1,0 mm / 15,25 x 30,48 m	75
33074	Himalaya grau	45	36950	Aquarius Universal Classic 1000	135
33075	Victoriafälle grau	45	36951	Aquarius Universal Classic 1500	135
33076	Colca Canyon schiefer grün, Quelle	44	36953	Aquarius Universal Classic 2000	135
33077	Colca Canyon schiefer grün, Rechts	44	36975	Aquarius Universal Classic 600	135
33078	Colca Canyon schiefer grün, Links	44	36981	AquaActiv PhosLess Algenschutz	359
34064	AquaOxy 250	219	36988	Teichschale Lake Titicaca sand	33
34876	Pumpenschutzbeutel	230	36989	Teichschale Lake Titicaca basalt	33
35577	Schlauchanschluss AquaMax Eco 2" / DA 63	146	36994	Teichschale Aral Sea sand	33
35578	Rohranschluss AquaMax Eco DA 75 / DA 110	146	36995	Teichschale Aral Sea basalt	33
35791	Ersatzschwamm rot BioSmart	188	36998	Teichschale Lake Constance sand	33
35792	Ersatzschwamm blau BioSmart	188	36999	Teichschale Lake Constance basalt	33
35933	AlfaFol schwarz 1,5 mm / 2 x 15 m	71	37002	Teichschale Chiemsee sand	33
35934	AlfaFol schwarz 1,5 mm Jumbo / 2 x 300 m	71	37003	Teichschale Chiemsee basalt	33
35935	AlfaFol schwarz 1,5 mm, 2D Basic	71	37101	Wasserverteiler Multi WD 1/2"	57
36272	OaseFol EPDM 1,0 mm / 8,02 x 20,12 m	75	37102	PondoVac 3	337
36290	Steinfole sand 0,4 x 25 m	80	37110	Wasserreservoir WR 60	28

Produktübersicht nach Artikelnummer

Artikelnr.	Bezeichnung	Seite	Artikelnr.	Bezeichnung	Seite
37111	Wasserreservoir WR 80	28	41298	Ablaufschlauch formstabil PondoVac Prem.	340
37112	Wasserreservoir WR 100	28	41923	Aquarius Fountain Set Eco 5500	231
37113	Wasserreservoir WR 125	28	41925	Aquarius Fountain Set Eco 7500	231
37115	Wasserreservoir-Abdeckung WR-T 60	28	41927	Aquarius Fountain Set Eco 9500	231
37116	Wasserreservoir-Abdeckung WR-T 80	28	41938	AlfaFol schwarz 0,8 mm Jumbo / 2 x 600 m	71
37117	Wasserreservoir-Abdeckung WR-T 100	28	41982	PondoVac 5	333
37118	Wasserreservoir-Abdeckung WR-T 125	28	41984	Schwimmschlauch Set PondoVac 5	341
37122	Dichtmanschette TT 1/2"	28	42260	ProMax ClearDrain 7000	417
37123	Dichtmanschette TT 3/4"	28	42261	ProMax ClearDrain 11000	417
37125	AquaOxy 1000	219	42262	ProMax ClearDrain 14000	417
37143	Bodenablauf BD 100	50	42266	ProMax MudDrain 7000	425
37158	Wasserverteiler Multi WD 3/4"	57	42267	ProMax MudDrain 11000	425
37159	Wasserverteiler Multi WD 1"	57	42268	ProMax MudDrain 14000	425
37168	AlfaFol schwarz 0,8 mm / 8 x 25 m	71	42404	Aquarius Eco Expert 28000	131
37169	AlfaFol schwarz 1,0 mm / 6 x 25 m	71	42405	Aquarius Eco Expert 22000	131
37170	AlfaFol schwarz 1,0 mm / 8 x 25 m	71	42633	LunAqua Power LED Set 1	295
37175	Spiralschlauch schwarz 3/4", 25 m	53	42634	LunAqua Power LED Set 3	295
37176	Spiralschlauch schwarz 1", 25 m	53	42635	LunAqua Power LED W	295
37177	Spiralschlauch schwarz 1 1/4", 25 m	53	42636	LunAqua Power LED Kabel 10 m	290
37178	Spiralschlauch schwarz 1 1/2", 25 m	53	42637	LED-Schwimmfontänenbeleuchtung weiß	295
37205	AlfaFol olivgrün 1,0 mm / 4 x 25 m	71	42638	ProfiLux Garden LED RGB	293
37206	AlfaFol olivgrün 1,0 mm / 6 x 25 m	71	42639	ProfiLux Garden LED Controller	309
37207	AlfaFol olivgrün 1,0 mm / 8 x 25 m	71	42640	ProfiLux Garden LED Kabel 7,5 m	309
37234	Stützelement U-Base	28	42641	Schwimmfontänen-Beleuchtungsset RGB	293
37246	SwimFol Classic 1,5 mm / 2 x 15 m	72	42893	Ersatzschw. Set ro/vi BioTec 40-/90000	182
37248	Teich-Schutzvlies 500 g/m² / 2 x 40 m	68	42894	Ersatzschw. Set rot/violett BioTec60/140	182
37249	SwimPond Folienblech	58	42895	Ersatzschwammset blau BioTec 40-/90000	182
37252	SwimFol Folienanschluss DN 50	72	42896	Ersatzschwammset blau BioTec 60/140	182
37254	SwimFol Foliendurchführung DN 50	72	42904	Hel-X 13 Biomedium 25 l	175
37256	SwimFol KG-Foliendurchführung DN 100	72	42913	ProfiClear Pumpenkammer Compact/Classic	163
39916	AquaMax Eco Expert 21000	117	43041	Aquarius Fountain Set Classic 750	233
39917	AquaMax Eco Expert 26000	117	43118	ProMax Garden Classic 3000	383
40000	OaseFol Primer 0,75 l	60	43119	ProMax Garden Classic 4500	383
40234	AquaActiv AlGo Fountain 5 l	367	43122	ProMax Garden 3500	381
40256	PondoVac Premium	331	43123	ProMax Garden 5000	381
40291	EasyPick	343	43124	ProMax Garden 6000/5	381
40293	Steinfole granit-grau 0,4 x 25 m	80	43133	ProMax Pressure Automatic 6000/8	389
40294	Steinfole granit-grau 0,6 x 20 m	80	43134	ProMax Pressure Well Automatic 6000/8	385
40295	Steinfole granit-grau 1,0 x 12 m	80	43137	AquaActiv AlGo Universal 500 ml	363
40301	Saugschwimmschlauch PondoVac Premium	341	43138	AquaActiv BioKick 200 ml	186
40302	Premium Rollschlauch, gummiert C-52-10	340	43139	AquaActiv AlGo Direct 500 ml	363
40303	Teleskopstange PondoVac	340	43140	AquaActiv PondClear 500 ml	363
40304	Saugglocke PondoVac Premium	340	43142	AquaActiv AlGo Greenaway 500 ml	363
40305	Runddüse PondoVac Premium	341	43143	AquaActiv SediFree 500 ml	363
40306	Flachdüse PondoVac Premium	341	43144	AquaActiv AlGo Fountain 500 ml	367
40307	Flächendüse PondoVac Premium	341	43145	AquaActiv BioKick fresh 500 ml	351
40456	Filterpatronenset BioTec Premium 80000	176	43146	AquaActiv PumpClean 500 ml	367

Produktübersicht nach Artikelnummer

Artikelnr.	Bezeichnung	Seite	Artikelnr.	Bezeichnung	Seite
43147	AquaActiv PondLith	359	44500	Schlauchtülle mit O-Ring G 3/4", S 3/4"	432
43148	AquaActiv PhosLess Direct 500 ml	359	44501	Schlauchtülle mit O-Ring G 1", S 1"	432
43149	AquaActiv OptiPond 500 ml	355	44502	Schlauchtülle m. O-Ring G1 1/2", S1 1/2"	432
43150	AquaActiv BioKick 100 ml	351	44503	Saugschlauchset mit Schnellkuppl. 1", 7m	436
43151	AquaActiv Safe&Care 500 ml	355	44504	Zwischenventil Messing federbelastet 1"	404
43153	AquaActiv OxyPlus 500 ml	363	44505	Zwischenventil Messing federbel. 1 1/4"	404
43155	AquaActiv BioKick Care 500 ml	355	44506	Zwischenventil Messing federbel. 1 1/2"	404
43331	Pumpenkammer Individual	174	44507	Fußventil Messing federbelastet 1"	404
43333	Teich-Schutzvlies 200 g/m² / 2 x 75 m	68	44508	Fußventil Messing federbelastet 1 1/4"	404
43334	Teich-Schutzvlies 200 g/m² / 2 x 5 m	68	44509	Gartenbrause 6-Strahl 3/4" Innengewinde	402
43487	Verlängerungsschlauch PondoVac 5	340	44510	Gartenspritze 3/4" Innengewinde	402
43600	ProfiCl. Compact/BioTec Prem.Siebset 60µ	174	44511	Hahnanschluss mit Innengewinde 1/2"	403
44465	C-Kupplung Schlauchtülle 38 mm	439	44512	Hahnanschluss mit Innengewinde 3/4"	403
44466	C-Kupplung Schlauchtülle 52 mm	439	44513	Hahnanschluss mit Innengewinde 1"	403
44467	C-Kupplung mit Außengewinde 1 1/2"	439	44514	Hahnanschluss mit Außengewinde 1/2"	403
44468	C-Kupplung mit Außengewinde 2"	439	44515	Hahnanschluss mit Außengewinde 3/4"	403
44469	C-Kupplung mit Innengewinde 1 1/2"	439	44516	Klickkupplung 1/2"	403
44470	C-Kupplung mit Innengewinde 2"	439	44517	Klickkupplung 3/4"	403
44471	C-Kupplung Übergang auf Schnellkupplung	439	44518	Klickkupplung mit Wasserstop 1/2"	403
44472	C-Kupplung Ersatzdichtung	439	44519	Klickkupplung mit Wasserstop 3/4"	403
44473	ABC-Schlüssel	439	44520	2-Wege Kupplung	403
44474	Gießgeräte Set 60 cm	402	44521	Schlauchverbinder 1/2"	403
44475	Schnellkupplung Innengewinde 1/2"	433	44522	Schlauchverbinder 3/4"	403
44476	Schnellkupplung Innengewinde 3/4"	433	44523	3-Wege Kupplung	403
44477	Schnellkupplung Innengewinde 1"	433	44524	3-Wege Ventil mit 2 Absperrventilen 3/4"	403
44478	Schnellkupplung Innengewinde 1 1/4"	433	44525	Kugelhahn voller Durchgang Inneng. 1/2"	404
44479	Schnellkupplung Innengewinde 1 1/2"	433	44526	Kugelhahn voller Durchgang Inneng. 3/4"	404
44480	Schnellkupplung Außengewinde 1/2"	433	44527	Kugelhahn voller Durchgang Inneng. 1"	404
44481	Schnellkupplung Außengewinde 3/4"	433	44528	PTFE Gewindedichtband 0,075 mm x 12 mm	435
44482	Schnellkupplung Außengewinde 1"	433	44529	Filter kurz 1"	400
44483	Schnellkupplung Außengewinde 1 1/4"	433	44530	Filter lang 1"	400
44484	Schnellkupplung Außengewinde 1 1/2"	433	44531	Filtereinsatz kurz Einweg, 80 micron	400
44485	Schnellkupplung Schlauchtülle 1/2"	433	44532	Filtereinsatz lang Einweg, 80 micron	400
44486	Schnellkupplung Schlauchtülle 3/4"	433	44533	Filtereinsatz kurz waschbar, 250 micron	400
44487	Schnellkupplung Schlauchtülle 1"	433	44534	Filtereinsatz lang waschbar, 250 micron	400
44488	Schnellkupplung Schlauchtülle 1 1/4"	433	44538	ProMax Garden Automatic Switch	398
44489	Schnellkupplung Schlauchtülle 1 1/2"	433	44539	WaterTank 22 l	395
44490	Schnellkupplung Y-Verteiler	434	44540	WaterTank 50 l	395
44491	Schnellkupplung Blindkupplung	434	44541	Schnellkupplung auf Klickkupplung	434
44492	Schnellkupplung Ersatzdichtung	434	44542	Pressurekit Tankmontage m. Druckschalter	394
44493	Saug- und Hochdruckkupplung 1"	434	44543	Gartenschlauch 1/2", 25 m	436
44494	Saug- und Hochdruckkupplung 1 1/4"	434	44544	Gartenschlauch 3/4", 25 m	436
44495	2/3 Schlauchverschraubung G 3/4", S 1/2"	432	44545	Gartenschlauch 1", 25 m	436
44496	2/3 Schlauchverschraubung G 3/4", S 3/4"	432	44546	PVC Flachschauch 1", 25 m	436
44497	2/3 Schlauchverschraubung G 1", S 1/2"	432	44547	PVC Flachschauch 1 1/2", 25 m	436
44498	2/3 Schlauchverschraubung G 1", S 3/4"	432	44548	PVC Flachschauch 2", 25 m	436
44499	2/3 Schlauchverschraubung G 1", S 1"	432	44549	Doppelnippel 3/4"	437

Produktübersicht nach Artikelnummer

Artikelnr.	Bezeichnung	Seite	Artikelnr.	Bezeichnung	Seite
44550	Doppelnippel 1"	437	47039	OASE Control Verbindungskabel 5,0 m	309
44551	Doppelnippel 1 1/4"	437	47040	OASE Control Verbindungskabel 10,0 m	309
44552	Doppelnippel 1 1/2"	437	47673	Eco Control	145
44553	Reduziernippel 3/4" x 1/2"	437	47676	EuroFol EPDM 0,75 mm / 3 x 30 m	79
44554	Reduziernippel 1" x 3/4"	437	47677	EuroFol EPDM 0,75 mm / 6 x 30 m	79
44555	Reduzierstück 3/4" x 1/2"	437	47678	EuroFol EPDM 0,75 mm / 9 x 30 m	79
44556	Reduzierstück 1" x 3/4"	437	47746	ProMax ClearDrain 6000	419
44557	Reduzierstück 1 1/4" x 1"	437	47748	ProMax MudDrain 6000	427
44558	Reduzierstück 1 1/2" x 1 1/4"	437	47750	ProMax Rain 4000	393
44559	Reduziermuffe 3/4" x 1"	437	47752	Steinfole granit-grau 1,2 x 12 m	80
44560	Muffe 3/4"	438	47788	OASE Control Kabelverbinder	282
44561	Muffe 1"	438	48597	Berührschutz AquaMax Eco 2 1/2"	146
44562	Muffe 1 1/4"	438	48790	Dechlorinator	356
44563	Muffe 1 1/2"	438	48791	PhosLess Power Flow 3000	361
44564	Muffennippel 1" x 3/4"	438	48792	PhosLess Flow 3000	361
44565	T-Stück 90° 3/4"	438	48793	Secure Flow 3000	361
44566	T-Stück 90° 1"	438	49979	ProfiClear Premium Compact-L gepumpt OC	165
44567	T-Stück 90° 1 1/4"	438	49981	ProfiClear Premium Compact-L Gravit. OC	165
44568	T-Stück 90° 1 1/2"	438	49992	IceFree 4 Seasons	224
44569	Winkel 90° 3/4"	438	50052	JumpingJet Rainbow Star Set	243
44570	Winkel 90° 1"	438	50053	JumpingJet Rainbow Star Erweiterungsset	243
44571	Winkel 90° 1 1/4"	438	50066	AquaMax Dry 8000	119
44572	Winkel 90° 1 1/2"	438	50068	AquaMax Dry 14000	119
44573	Regentonnendurchführung 1"	438	50078	Profi Teichkescher	342
45236	LunAqua Power LED Driver 20 m	308	50114	LunaLed 6s	307
45304	Panzerschlauch 65 cm	399	50115	LunaLed 9s	307
45466	EuroFol EPDM 1,0 mm / 3 x 30 m	79	50170	SwimSkim 50	325
45467	EuroFol EPDM 1,0 mm / 4,5 x 30 m	79	50183	AirFlo 1,5 kW / 230 V	217
45468	EuroFol EPDM 1,0 mm / 6 x 30 m	79	50185	AirFlo 4,0 kW / 400 V	217
45469	EuroFol EPDM 1,0 mm / 9 x 30 m	79	50187	Water Quintet	245
45470	EuroFol EPDM 1,0 mm / 12 x 30 m	79	50191	Water Jet Lightning	244
45471	EuroFol EPDM 1,0 mm / 15 x 30 m	79	50214	Water Starlet	247
45472	EuroFol EPDM 1,0 mm / LKW Bestellung	79	50240	Water Trio	246
45473	EuroFol EPDM 1,2 mm / LKW Bestellung	79	50249	OxyTex Set 1000	220
45474	EuroFol EPDM 1,5 mm / LKW Bestellung	79	50268	FiltoMatic Cap CWS L	316
45480	Cluster Eco 15 – 38	259	50269	FiltoMatic Cap CWS XL	316
45482	Panzerschlauch 80 cm	399	50290	OxyTex 1000	221
46178	BioTec ScreenMatic² 90000	183	50365	MIDI II 1,1 kW / 230 V	255
46179	BioTec ScreenMatic² Set 90000	183	50371	MAXI II 4,0 kW / 400 V	255
46829	AlfaFol schwarz 1,0 mm Jumbo / 2 x 500 m	71	50375	High Jet 30	257
46830	SwimFol Classic 1,5 mm Jumbo / 2 x 300 m	72	50376	Grand Vulkan 30	257
47003	ProfiClear Premium TF-L gepumpt OC	173	50377	Geyser Jet 30	257
47005	ProfiClear Premium TF-L Gravitation OC	173	50378	Trumpet Jet 30	257
47008	ProfiClear Premium Compact-M gepumpt OC	164	50382	AquaMax Eco Premium 12000 / 12 V	141
47010	ProfiClear Premium Compact-M Gravit. OC	164	50388	PondoVac 4	335
47012	Upgrade-Steuerung ProfiClear Premium OC	175	50393	AquaMax Dry 6000	119
47038	OASE Control Verbindungskabel 2,5 m	175	50394	Water Quintet Creative	245

Produktübersicht nach Artikelnummer

Artikelnr.	Bezeichnung	Seite	Artikelnr.	Bezeichnung	Seite
50413	Bachlaufelement sand Gerade	49	50664	Nachfüllset pH	349
50414	Bachlaufelement sand Linkskurve	49	50668	OaseFol EPDM 1,0 mm / 3,05 x 30,48 m	75
50415	Bachlaufelement sand Rechtskurve	49	50671	OaseFol EPDM 1,0 mm / 4,27 x 30,48 m	75
50416	Bachlaufelement sand Quelle	49	50672	OaseFol EPDM 1,0 mm / 4,88 x 30,48 m	75
50417	InScenio Rock sand	284	50673	OaseFol EPDM 1,0 mm / 5,49 x 30,48 m	75
50420	FiltoCap sand	316	50675	OaseFol EPDM 1,0 mm / 6,10 x 60,96 m	75
50427	Ablaufrohr schwarz DN110/480 mm	204	50676	OaseFol EPDM 1,0 mm / 7,32 x 30,48 m	75
50430	Verbindungsbogen schwarz DN110/45°	204	50678	OaseFol EPDM 1,0 mm / 10,06 x 30,48 m	75
50443	OxyTex 400	221	50704	Waterfall 30	274
50449	BioSmart Set 7000	189	50706	Waterfall 90	274
50451	BioSmart Set 14000	189	50708	AquaMax Eco Twin 20000	121
50453	BioPress Set 6000	197	50710	AquaMax Eco Twin 30000	121
50455	BioPress Set 10000	197	50714	OaseFol SeamTape	61
50499	BioPress Set 4000	197	50715	OaseFol Flashing 22,3 cm x 15,25 m	61
50508	LunAqua Maxi LED Set 3	296	50725	OaseFol EPDM Containerbestellung 1,14 mm	75
50509	LunAqua Maxi LED Solo	296	50726	OaseFol EPDM Containerbestellung 1,52 mm	75
50512	LunAqua Mini LED	297	50729	LunAqua Terra LED Set 6	300
50513	LunAqua Mini LED warm	297	50730	AquaMax Eco Premium 6000 / 12 V	141
50525	BioSmart Set 5000	189	50734	AquaMax Eco Premium 4000	123
50527	LunAqua Classic LED Set 1	299	50736	AquaMax Eco Premium 6000	123
50529	PondoVac Classic	339	50740	AquaMax Eco Premium 8000	123
50530	LunAqua Classic LED Set 3	299	50742	AquaMax Eco Premium 12000	123
50540	Verbindungsbogen 2"/90° Bitron	50	50745	AquaMax Eco Premium 16000	123
50545	AquaActiv AIGo Universal 5 l	50	50758	Teichschale PE 80 architektonisch	35
50549	AquaActiv AIGo Direct 5 l	363	50759	Teichschale PE 180 architektonisch	35
50555	AquaActiv PondClear 5 l	363	50760	Teichschale PE 280 architektonisch	35
50558	AquaActiv OptiPond 5 l	355	50761	Teichschale PE 600 architektonisch	35
50561	AquaActiv SediFree 5 l	363	50766	Vulkan 43 – 3 Silber	252
50564	AquaActiv Universal 500 ml	369	50771	ProfiClear Premium Individualmodul	164
50565	AquaActiv AntiParasit 500 ml	369	50772	ProfiClear Premium Moving Bed Modul	173
50566	AquaActiv AntiPilz 500 ml	369	50829	Ablaufrohr schwarz DN50/480 mm	50
50567	AquaActiv AntiArgulus 500 ml	369	50833	Verbindungsbogen schwarz DN50/45°	50
50568	AquaActiv AntiBakterien 500 ml	369	50843	PVC-Folien-Reparaturset	59
50570	AquaActiv QuickSticks 6in1	349	50845	OaseFol Flashing 180 x 230 mm	60
50571	AquaActiv Wasseranalyse Profi-Set	349	50859	OaseFol EPDM 1,0 mm / 3,96 x 30,48 m	75
50585	Waterfall 60	274	50860	OaseFol EPDM 1,0 mm / 6,10 x 30,48 m	75
50644	AlfaFol schwarz Pre-Packed 0,5mm / 2x3m	69	50861	OaseFol EPDM 1,0 mm / 8,02 x 30,48 m	75
50647	AlfaFol schwarz Pre-Packed 0,5mm / 4x3m	69	50865	FiltoMatic CWS Set 7000	187
50649	AlfaFol schwarz Pre-Packed 0,5mm / 4x5m	69	50866	FiltoMatic CWS Set 14000	187
50650	AlfaFol schwarz Pre-Packed 0,5mm / 6x4m	69	50872	FiltoMatic CWS Set 25000	187
50657	AlfaFol schwarz Pre-Packed 0,5mm / 6x5m	69	50901	Filterpatronenset FiltoMatic CWS 7000	186
50658	AlfaFol schwarz Pre-Packed 0,5mm / 6x6m	69	50904	Filterpatronenset FiltoMa.CWS14000/25000	186
50659	AlfaFol schwarz Pre-Packed 0,5mm / 8x6m	69	50906	FiltoMatic CWS 7000	187
50660	Nachfüllset Nitrit/Nitrat	349	50910	FiltoMatic CWS 14000	187
50661	Nachfüllset Phosphat	349	50925	FiltoMatic CWS 25000	187
50662	Nachfüllset GH/KH	349	50927	AquaActiv Universal 5 l	369
50663	Nachfüllset Ammonium/Ammoniak	349	50928	AquaActiv AntiParasit 5 l	369

Produktübersicht nach Artikelnummer

Artikelnr.	Bezeichnung	Seite	Artikelnr.	Bezeichnung	Seite
50929	AquaActiv AntiPilz 5 l	369	51549	ProfiClear Premium Siebset 30 µ	174
50931	AquaActiv AntiBakterien 5 l	369	51550	AlfaFol schwarz 0,5 mm Jumbo / 2 x 960 m	71
50936	AquaActiv AntiArgulus 5 l	369	51968	LunAqua Power LED XL 3000 Narrow Spot	291
50939	AquaActiv BioKick 2 l	351	51969	LunAqua Power LED XL 4000 Flood	291
50947	ProfiClear Premium Siebset 150 µ	174	51971	LunAqua Power LED XL 4000 Spot	291
50949	Ablaufset ProfiClear Premium gepumpt	174	51973	Schmutzsieb 70 E	56
50951	ProfiClear Guard	24	51974	Schmutzsieb 100 E	56
50956	Ersatznetz Profi Fischkescher	343	51978	LunAqua Power LED XL 4000 Wide Flood	291
50961	Ersatznetz Profi Teichkescher	343	51980	Waterfall Illumination 90	305
50982	Schaumsprudler 22 – 5 K	259	52108	PVC-Kupplung 75 mm x G 2 1/2	147
50984	Schaumsprudler 35 – 10 E	259	52114	PVC-Kupplung 90 mm x G 3	147
50987	Schaumsprudler 55 – 15 E	259	52270	Teleskop-Düsenverlängerung TE 10 K	260
51057	LunAqua Terra LED Verlängerungskabel 10m	300	52319	Vulkan 37 – 2,5 K	252
51065	ProfiClear Classic Filterschaummodul	174	52630	Pflanzkorb rund 13	313
51070	AlfaFol schwarz Pre-Packed 0,5mm /2x1,5m	69	52631	Pflanzkorb viereckig 19	313
51078	AquaMax Eco Premium 10000	123	52632	Pflanzkorb rund 22	313
51096	AquaMax Eco Classic 5500	127	52633	Pflanzkorb viereckig 23	313
51099	AquaMax Eco Classic 8500	127	52883	Spiralschlauch grün 1", 25 m	54
51102	AquaMax Eco Classic 11500	127	52980	Spiralschlauch grün 1 1/4", 25 m	54
51104	AquaMax Eco Classic 14500	127	52981	Spiralschlauch grün 1 1/2", 25 m	54
51108	Folienklemmflansch 70 T	56	53199	Teich-Schutzvlies 400 g/m² / 2 x 50 m	68
51117	Folienklemmflansch 100 T	56	53470	Spiralschlauch grün 3/4", 25 m	54
51185	ProfiSkim Premium	323	53622	AlfaFol schwarz 1,0 mm / 2 x 50 m	71
51189	Pflanzkorb Textil rund 15	314	53751	AquaNet Teichnetz 1 / 3 x 4 m	343
51190	Pflanzkorb Textil rund 25	314	53752	AquaNet Teichnetz 2 / 4 x 8 m	343
51191	Pflanzkorb Textil viereckig 18	314	53753	AquaNet Teichnetz 3 / 6 x 10 m	343
51201	Pflanzkorb Textil viereckig 25	314	53754	Pflanzkorb viereckig 11	313
51203	Pflanzkorb Textil viereckig 30	314	53755	Pflanzkorb viereckig 28	313
51205	Waterfall Illumination 30	305	53756	Pflanzkorb oval 45	313
51206	Edelstahl-Schlauchschelle 1/2"-3/4"	57	53759	AquaActiv AquaHumin	359
51207	Edelstahl-Schlauchschelle 3/4"-1"	57	53762	Böschungsmatte Kokos 1 x 20 m	312
51208	Edelstahl-Schlauchschelle 1 1/4"-1 1/2"	57	53770	Ersatzlampe UVC 15 W	212
51209	Waterfall Illumination 60	275	53969	Ersatzlampe UVC 25 W	213
51230	IceFree Thermo 200	223	54030	Ersatzschwamm rot BioTec 5 / 10 / 30	177
51231	IceFree Thermo 330	223	54031	Ersatzschwamm blau BioTec 5 / 10 / 30	177
51236	AquaSkim 20	326	54277	Teleskop-Düsenverlängerung TE 5 K	260
51237	AquaSkim Gravity	326	54313	Pflanzkorb viereckig 35	313
51243	FlexiCut 2 in 1	343	54318	Pflanzkorb Seerosen rund 40	313
51255	Ersatzschwamm Set FiltoClear 12000	176	54612	Aquarius Eco Expert 36000	131
51258	Ersatzschwamm Set FiltoClear 16000	177	54613	Aquarius Eco Expert 44000	131
51272	Ersatzscherenkopf FlexiCut 2 in 1	343	54614	AquaMax Eco Expert 36000	117
51280	AquaActiv BioKick Premium	351	54615	AquaMax Eco Expert 44000	117
51286	AlfaFol schwarz 0,8 mm / 6 x 25 m	71	54800	Universal Schlauchverb. T-Stück 1 1/2"	57
51287	AquaActiv PhosLess Direct 5 l	359	54850	BioTec Premium 80000 gepumpt OC	181
51288	AquaActiv BioKick Care 2 l	355	54884	AlfaFol olivgrün 1,0mm Jumbo / 2 x 500 m	71
51290	Ersatzschwamm Set FiltoClear 20000/30000	177	54978	InScenio FM-Master 1	287
51294	AlfaFol schwarz 1,0 mm / 4 x 25 m	71	54984	Ersatzlampe UVC 9 W	188

Produktübersicht nach Artikelnummer

Artikelnr.	Bezeichnung	Seite	Artikelnr.	Bezeichnung	Seite
55043	Ablaufrohr schwarz DN75/480 mm	50	56876	Aquarius Universal Premium 9000	133
55044	Verbindungsbogen schwarz DN75/45°	50	56879	Aquarius Universal Premium 12000	133
55045	Verbindungsbogen schwarz DN75/87°	50	56884	Ersatzschwamm Set FiltoClear 15000	177
55046	T-Stück schwarz DN75	188	56885	Vitronic 36 W	211
55190	AlfaFol schwarz 1,0 mm / 10 x 20 m	71	56888	Aquarius Solar 700	235
55191	AlfaFol schwarz 1,0 mm / 12 x 15 m	71	56889	Aquarius Solar 1500	235
55313	AquaMax Eco Expert 20000 / 12 V	139	56901	Bitron C 72 W	209
55316	Garden Controller Home	283	56902	Bitron C 110 W	209
55317	Garden Controller Cloud	283	56907	AquaSkim 40	326
55360	Universal Schlauchverbinder 1 1/2"	57	57034	LunAqua 3 LED Set 1	298
55361	Universal Schlauchverbinder 1"	57	57035	LunAqua 3 LED Set 3	298
55362	Universal Schlauchverbinder 1/2"	57	57063	AquaOxy 500	219
55421	BioTec 30	185	57071	OxyTex Set 500	220
55432	Ersatzlampe UVC 36 W	188	57077	Ersatzlampe UVC Eco 60 W	192
55433	InScenio 230	230	57091	AquaMax Eco Gravity 10000	113
55448	Verlängerungs-Ablaufset PondoVac	340	57092	AquaMax Eco Gravity 15000	113
55690	Edelstahl-Schlauchschelle 1 1/2"-2"	57	57093	AquaMax Eco Gravity 20000	113
56109	Ersatzschwamm Set FiltoClear 3000	176	57110	Ersatzlampe UVC 5 W	200
56110	Ersatzschwamm Set FiltoClear 6000	176	57111	Ersatzlampe UVC 7 W	188
56111	Ersatzschwamm Set FiltoClear 11000	176	57134	ProfiSkim 100	323
56112	Ersatzlampe UVC 11 W	186	57137	BioSys Skimmer +	327
56236	Ersatzlampe UVC 18 W	188	57148	UniFix + 290 ml	62
56237	Ersatzlampe UVC 24 W	192	57149	FixoFol 7 cm x 6 m	62
56405	Bitron Eco 180 W	207	57154	Tradux	51
56406	AquaMax Eco Premium 20000	123	57177	Satellitenfilter AquaMax Eco	118
56410	Bitron Eco 240 W	207	57373	Vitronic 55 W	211
56614	Aquarius Universal Premium 4000	306	57377	BioSmart UVC 16000	189
56617	Aquarius Universal Premium 5000	133	57384	SwimSkim 25	325
56630	Durchflussregler 1 1/2"	57	57390	Aquarius Universal Premium Eco 3000	133
56636	Ersatzlampe UVC 55 W	182	57392	Aquarius Universal Premium Eco 4000	133
56637	Aquarius Universal Premium 6000	242	57399	Aquarius Fountain Set Classic 1000	233
56641	BioSmart 36000	189	57467	Betonierteil 100 T	56
56653	AquaMax Eco Classic 17500	127	57471	Betonierteil 70 T	56
56668	Y-Verteiler 1 1/2"	57	57477	AquaActiv PhosLess Nachfüllpack	359
56677	Ersatzschwamm rot BioSmart 18000-36000	188	57480	Skimmer 250	322
56678	Ersatzschwamm blau BioSmart 18000-36000	188	57483	AlfaFol schwarz 0,5 mm / 2 x 100 m	71
56679	Ersatzschwamm grün BioSmart 18000-36000	188	57484	AlfaFol schwarz 0,5 mm / 4 x 50 m	71
56769	Bitron Eco 120 W	207	57490	AlfaFol schwarz 0,5 mm / 6 x 40 m	71
56776	BioSmart 18000	189	57493	AlfaFol schwarz 0,5 mm / 8 x 30 m	71
56777	BioSmart Set 18000	189	57521	Spiralschlauch schwarz 1/2", 30 m	53
56781	BioSmart Set 24000	189	57529	Spiralschlauch schwarz 3/4", 5 m	55
56789	BioSmart Set 36000	189	57530	Spiralschlauch schwarz 1", 5 m	55
56799	Bitron C 36 W	209	57531	Spiralschlauch schwarz 1", 10 m	55
56804	Bitron C 24 W	209	57532	Spiralschlauch schwarz 1 1/2", 5 m	55
56823	Bitron C 55 W	209	57533	Spiralschlauch schwarz 1 1/2", 10 m	55
56837	Vitronic 18 W	211	57562	Spiralschlauch schwarz 3/4", 10 m	55
56869	Vitronic 24 W	211	57563	Spiralschlauch schwarz 1 1/4", 5 m	55

Produktübersicht nach Artikelnummer

Artikelnr.	Bezeichnung	Seite	Artikelnr.	Bezeichnung	Seite
57564	Spiralschlauch schwarz 1 1/4", 10 m	55	57952	EuroFol EPDM 1,0 mm, Abschnitt B=3 m	79
57686	OaseFol EPDM Containerbestellung 1,02 mm	75	57953	EuroFol EPDM 1,0 mm, Abschnitt B=4,5 m	79
57694	BioTec ScreenMatic ² 40000	183	57954	EuroFol EPDM 1,0 mm, Abschnitt B=6 m	79
57695	BioTec ScreenMatic ² 60000	183	57955	EuroFol EPDM 1,0 mm, Abschnitt B=9 m	79
57696	BioTec ScreenMatic ² 140000	183	57956	EuroFol EPDM 1,0 mm, Abschnitt B=12 m	79
57697	BioTec ScreenMatic ² Set 40000	183	57957	EuroFol EPDM 1,0 mm, Abschnitt B=15 m	79
57698	BioTec ScreenMatic ² Set 60000	183	70233	Filtral UVC 1500	201
57704	PondJet Eco	253	70234	Filtral UVC 3000	201
57751	PondEdge Teichrand 14 cm, 25 m	52	70235	Filtral UVC 6000	201
57752	PondEdge Teichrand 19 cm, 25 m	52	70240	Ersatzschwamm Set Filtral UVC 1500	200
57753	PondEdge 10 Erdspieße	52	70241	Ersatzschwamm Set Filtral UVC 3000	200
57754	PondEdge 10 Erdspieße XL	52	70242	Ersatzschwamm Set Filtral UVC 6000/9000	200
57755	Spiralschlauch schwarz 2", 25 m	53	70364	Filtral Belüftungsset	200
57756	SwimFol Gewebeverstärkt 1,5 mm / 2x15 m	72	70771	Waterfall XL 30	274
57757	Pflanzkorbdisplay (bestückt)	313	70772	Waterfall XL 60	274
57758	SprayBond 500 ml	60	70773	Waterfall XL 90	274
57759	Schlauchverbinder 1 1/2"	57	70774	Waterfall Kit 30	273
57760	Schlauchverbinder 2"	57	70775	Waterfall Kit 60	273
57761	Schlauchreduzierstück 2" auf 1 1/2"	57	70785	InScenio FM-Master Home	285
57762	LunAqua Power LED XL 3000 Flood	291	70788	InScenio FM-Master Cloud	285
57763	LunAqua Power LED XL 3000 Spot	291	70895	ProfiSkim Wall 100	324
57764	LunAqua Power LED XL 3000 Wide Flood	291	70896	ProMax Pressure Well 3000/18	387
57766	ProMax MudDrain 20000	423	70926	Höhenverlängerung ProfiSkim Wall	324
57767	ProMax MudDrain 25000	421	70927	Skimmerverlängerung ProfiSkim Wall	324
57768	ProMax MudDrain 30000	421	70928	Breitmaulverlängerung ProfiSkim Wall	324
57772	ProMax Schwimmende Entnahme	396	70929	Edelstahlblende ProfiSkim Wall standard	324
57774	ProMax Pressure Automatic 5500/5	389	70930	Edelstahlblende ProfiSkim Wall breit	324
57775	ProMax Pressure Cistern 6000/6	391	70972	FoamFix	63
57776	AlfaFol schwarz 0,5 mm, Abschnitt B=2m	71	70974	FoamFix Pro-Applicator	63
57777	AlfaFol schwarz 0,5 mm, Abschnitt B=4m	71	71937	EuroFol EPDM 0,75 mm / 4,5 x 30 m	79
57778	AlfaFol schwarz 0,5 mm, Abschnitt B=6m	71	71938	EuroFol EPDM 0,75 mm / 7,5 x 30 m	79
57779	AlfaFol schwarz 0,5 mm, Abschnitt B=8m	71	72713	OASE Control Verbindungskabel 30,0 m	147
57780	AlfaFol schwarz 1,0 mm, Abschnitt B=2m	71	72771	Ersatzlampe UVC 13 W	200
57781	AlfaFol schwarz 1,0 mm, Abschnitt B=4m	71	72780	BG Deckel Behälter M / L	174
57782	AlfaFol schwarz 1,0 mm, Abschnitt B=6m	71	72934	Wasserreservoir 60 eckig	27
57783	AlfaFol schwarz 1,0 mm, Abschnitt B=8m	71	72935	Wasserreservoir 80 rund	27
57784	AlfaFol schwarz 1,0 mm, Abschnitt B=10m	71	72936	Wasserreservoir 120 rund	27
57785	AlfaFol schwarz 1,0 mm, Abschnitt B=12m	71	72937	Eco-Rise 50	32
57786	AlfaFol schwarz 0,5 mm, 2D Basic	71	72938	Silent Splash 30	275
57787	AlfaFol schwarz 1,0 mm, 2D Basic	71	72939	Silent Splash 60	275
57788	AlfaFol olivgrün 1,0 mm, 2D Basic	71	72940	Silent Splash 90	275
57789	SwimFol Classic 1,5 mm, 2D Basic	72	72941	Wasserreservoir Wall 60	26
57790	SwimFol Gewebeverstärkt 1,5 mm, 2D Basic	72	72942	Wasserreservoir Wall 90	26
57794	EuroFol EPDM 1,0 mm, 2D Basic	79	72943	Splash Mat Wall 60	29
57795	EuroFol EPDM 1,2 mm, 2D Basic	79	72944	Splash Mat Wall 90	29
57796	EuroFol EPDM 1,5 mm, 2D Basic	79	72946	Bachlaufquelle 15000	43
57821	LunAqua Power LED Driver 3 m	290	72947	Bachlaufquelle 22500	43


Produktübersicht nach Artikelnummer

Artikelnr.	Bezeichnung	Seite	Artikelnr.	Bezeichnung	Seite
72948	Bachlaufquelle 35000	43	77374	Aquarius Fountain Set Classic 4000 E	233
72949	Pumpenkammer 15000	31	77462	AquaMax Eco Titanium 81000	111
72950	Pumpenkammer 55000	31	77776	FiltoClear 5000	193
72951	Pumpenkammer Erhöhung 55000	31	77777	FiltoClear 13000	193
72952	Maxima 120	30	77778	FiltoClear 19000	193
72953	AutoFill Kit	25	77779	FiltoClear 31000	193
73336	AquaMax Eco Classic 9000 C	125	77780	FiltoClear Set 5000	195
73337	AquaMax Eco Classic 12000 C	125	77781	FiltoClear Set 13000	195
73338	AquaMax Eco Classic 18000 C	125	77782	FiltoClear Set 19000	195
73362	ProMax Pressure Well Automatic 3000/15	385	77783	FiltoClear Set 31000	195
73363	ProfiClear Premium TF-XL Gravitation OC	168	77831	Filtocap steingrau	316
73365	ProfiClear Premium TF-XL gepumpt OC	168	77871	Ersatzlampe UVC Eco 42 W	192
73367	ProfiClear Premium XL Moving Bed	169	77872	Ersatzschwamm Set FiltoClear 5000	192
73368	ProfiClear Premium XL Ablaufmodul Grav.	169	77873	Ersatzschwamm Set FiltoClear 13000	192
73369	ProfiClear Premium XL Ablaufmodul gep.	168	77874	Ersatzschwamm Set FiltoClear 19000	192
73370	Pumpenkammer XL Individual	174	77875	Ersatzschwamm Set FiltoClear 31000	192
73371	Pumpenkammer XL Individual Deckel	174	77918	AquaMax Eco Expert 27000 / 12 V	139
73372	OASE PondPads 20 I	175	78109	Aquarius Eco Expert 20000 / 12 V	143
73373	OASE PondPads 10 I	175	78110	DuoBoost 5 cm 250 ml	357
73374	Bitron Premium 60 W	205	78111	DuoBoost 2 cm 250 ml	357
73375	Bitron Premium 120 W	205	78112	DuoBoost 2 cm 2,5 l	357
73376	Bitron Premium 180 W	205	84031	Verlängerungskabel Premium 12 V 10 m	140
73536	Berührschutz AquaMax Eco 2"	112	84032	Verlängerungskabel Expert 12 V 10 m	142
73656	AquaMax Eco Titanium 31000	111	84164	Kupfer Sockel für Kupferschalen	270
73657	AquaMax Eco Titanium 51000	111	84165	Kupferschale Quadratisch 50	270
73658	Berührschutz AquaMax Eco 3"	146	84166	Kupferschale Rund 50	270
73716	SwimFlex DA 50, 25 m	56	84167	Kupferschale Rund 60	270
73750	Vibrationsschutzmatte 230 x 200 x 3 mm	146	84168	Kupferschale Rund 75	270
73751	Gummikupplung DN110 auf DN110	50	84169	Kupferschale Rund 90	270
73752	Gummikupplung 2" auf DN110 exzentrisch	50	84170	Durchführdichtung für Kabel 1 1/2"	271
73753	Gummikupplung Titanium 30000	147	84173	Wasserspeier Wand Rhombus Kupfer	269
73754	Gummikupplung Titanium 50000	147	84174	Wasserspeier Wand Rhombus Bronze	269
73755	Gummikupplung Titanium 30000 90° Bogen	147	84176	Wasserspeier Wand Quadrat Kupfer	269
73756	Verbindungsbogen 2"/90° AG	50	84177	Wasserspeier Wand Quadrat Bronze	269
73757	Unterlegblech Einbau Pumpenkammer	146	84178	Wasserspeier Wand Rund Kupfer	269
73758	Gummifuß AquaMax Eco Gravity	146	84179	Wasserspeier Wand Rund Bronze	269
74322	Cube Ständer 70	268	84180	Wasserspeier Wand Ellipse Kupfer	269
75952	Filtral UVC 9000	201	84181	Wasserspeier Wand Ellipse Bronze	269
76557	ProfiClear Premium XL Moving Bed Hel-X	169	84185	Bachlauf Basis Set 15000	42
76637	EasyFol EPDM 1,0 mm/ 3,96 x 30,48 m	77	84189	Bachlauf Basis Set 22500	42
76638	EasyFol EPDM 1,0 mm/ 4,27 x 30,48 m	77	84190	Bachlauf Basis Set 35000	42
76639	EasyFol EPDM 1,0 mm/ 4,88 x 30,48 m	77	84192	Waterfall Complete Set Wall 60	272
76645	EasyFol EPDM 1,0 mm/ 6,10 x 30,48 m	77	84221	Waterfall Complete Set Stele 60	272
76646	EasyFol EPDM 1,0 mm/ 6,10 x 60,96 m	77	84224	Waterfall Complete Set Wall 90	272
76757	Anschlussset Pressure Well VA	401	84296	Teichkescher klappbar	342
77371	Aquarius Fountain Set Classic 2000 E	233	84297	Teichkescher rechteckig	342
77372	Aquarius Fountain Set Classic 3000 E	233	84308	Teichkescher dreieckig	342


Produktübersicht nach Artikelnummer

ArtikelNr.	Bezeichnung	Seite	ArtikelNr.	Bezeichnung	Seite
84310	Teichkescher rund extra groß	342	88668	AquaOxy Belüfterstab S	222
84318	Algenkescher extra fein dreieckig	342	88669	AquaOxy Belüfterstab L	222
85857	Anschluss Kit Wasserspeicher	269	89042	Pumpenkammer 60000	31
85858	Trafo 30VA m. 3 Ausgängen	269	89043	Pumpenkammer Erhöhung	31
87091	Eco-Rise 30	32	89045	Wasserverteiler 1 1/4"	57
87093	Maxima 60	30	89116	Cube Ständer 100	268
87096	Pumpenkammer 20000	31	89117	Edelstahlschlauchschele 2" – 2 1/2"	57
87100	AquaOxy 2500	219	89118	Beipack Eco Expert 2 1/2"	146
87101	AquaOxy 5000	219	89121	Spiralschlauch grün 2 1/2" 20 m	54
87102	AquaOxy 7500	219	90049	EasyFol EPDM 1,0 mm/ 8,02 x 30,48 m	77
87157	AquaAir Eco 250	216	90050	EasyFol EPDM 1,0 mm/ 10,06 x 30,48 m	77
87164	ProfiClear Premium Standing Bed Modul L	172	90051	EasyFol EPDM 1,0 mm/ 12,20 x 30,48 m	77
87165	ProfiClear Premium Ablaufmodul L	172	90052	EasyFol EPDM 1,0 mm/ 15,25 x 30,48 m	77
87166	ProfiClear Premium Standing Bed Modul XL	169	90053	EasyFol EPDM Containerbestellung 1,14 mm	77
88108	Vitronic 11 W	211	90054	EasyFol EPDM Containerbestellung 1,52 mm	77
88252	OxyPool 20 I	367	90218	EasyFol EPDM Containerbestellung 1,02 mm	77
88263	Wall Spout LED Set	302	90254	EasyFol EPDM 1,0 mm/ 3,05 x 30,48 m	77
88264	Fountain Ring LED Set	271	90258	EasyFol EPDM 1,0 mm/ 7,32 x 30,48 m	77
88426	Cube 60 CS	268	90259	EasyFol EPDM 1,0 mm/ 8,02 x 20,12 m	77
88427	Cube 90 CS	268	90260	EasyFol EPDM 1,0 mm/ 12,20 x 60,96 m	77
88434	SwimFol Gewebeverstärkt 1,5mm / 2 x 200m	72	90261	EasyFol EPDM 1,0 mm/ 5,49 x 30,48 m	77
88667	AquaOxy Belüfterring D 60 cm	222			

Notizen

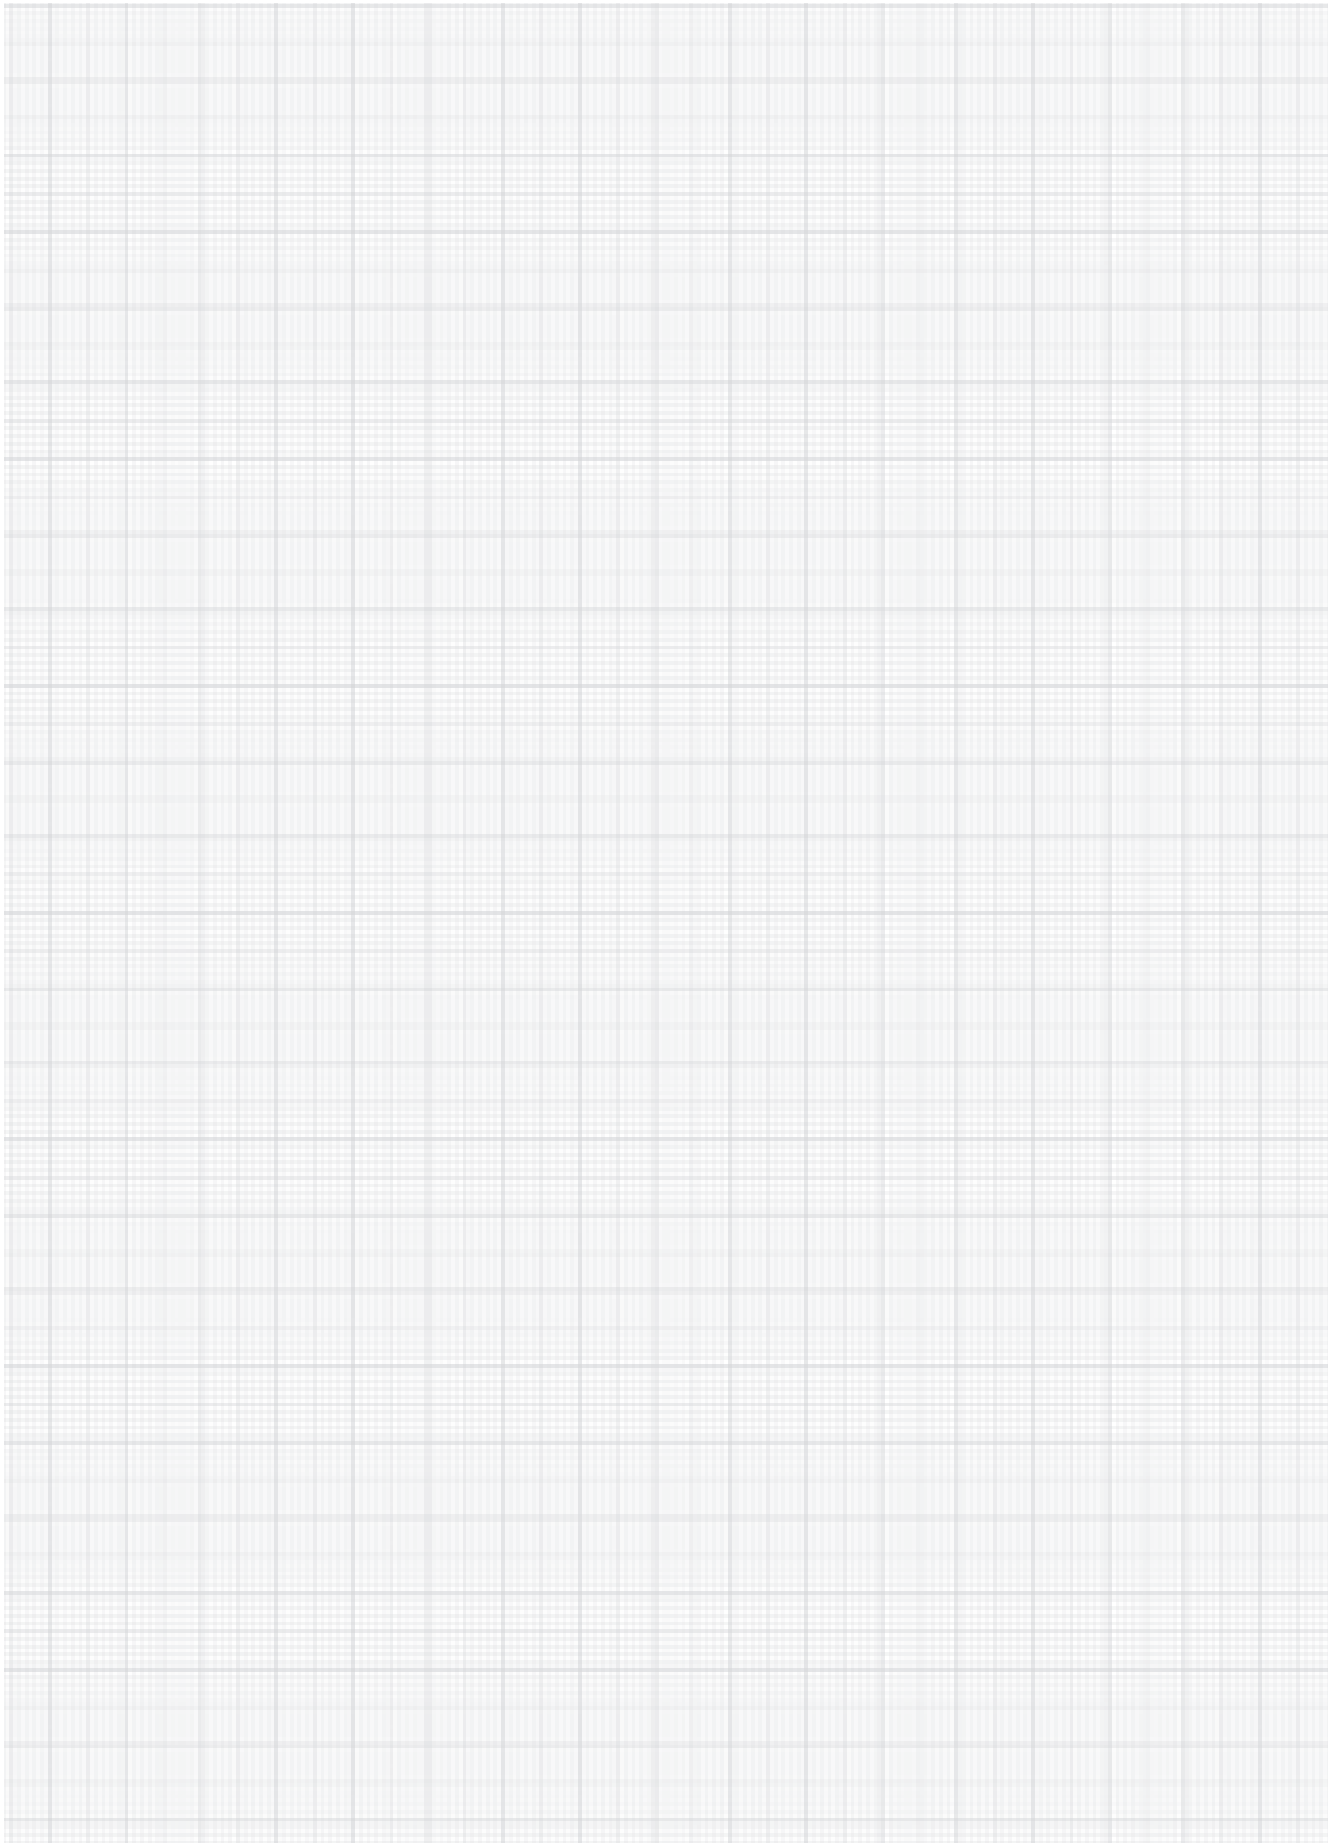

Notizen

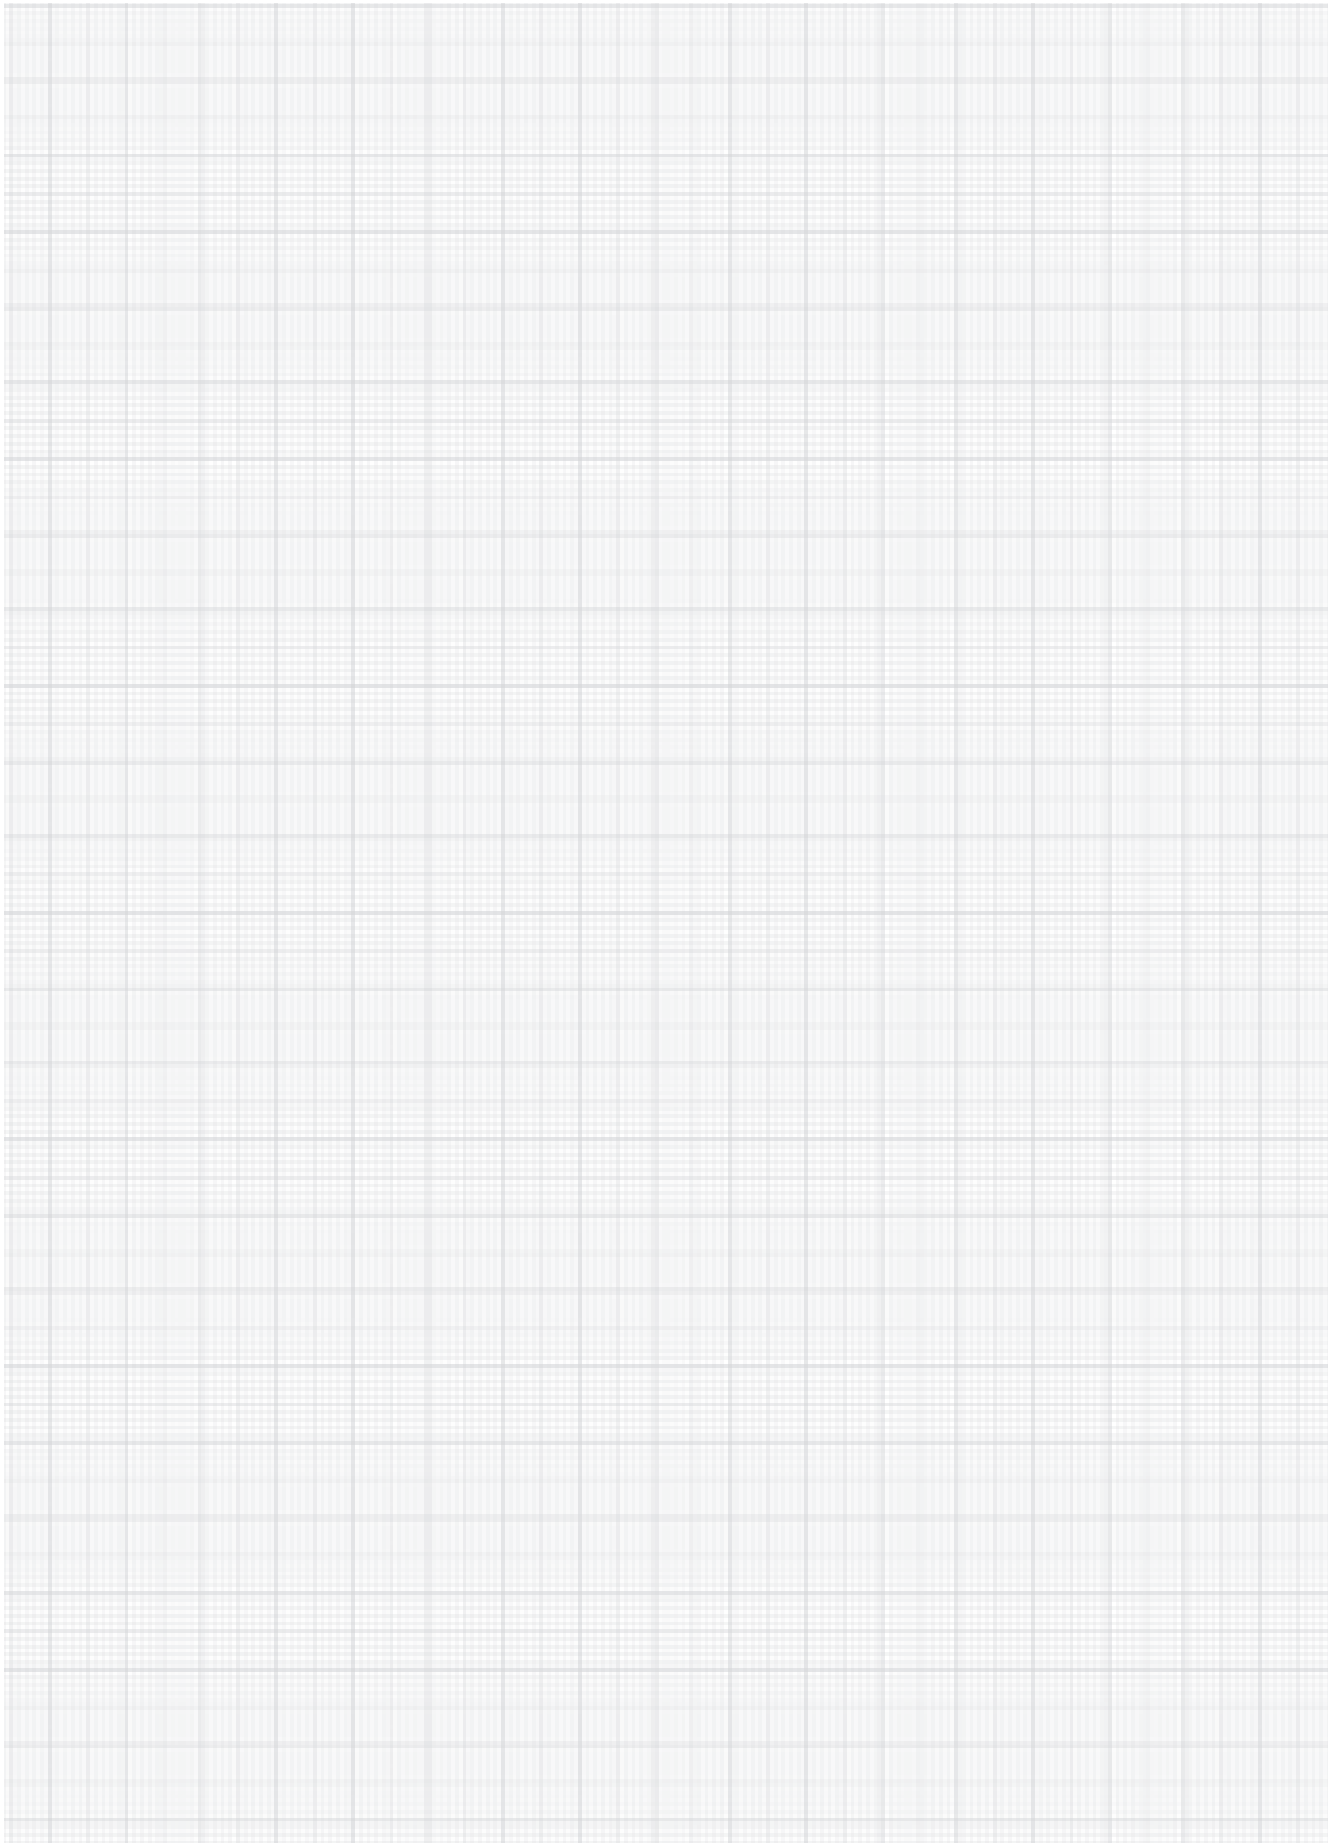



Das DYNAMIX Sortiment: modern, attraktiv – und für jeden Fisch das richtige Futter.

Ob Stör, Goldfisch oder Koi, ob Jungtier oder ausgewachsener Fisch: Jeder Teichbesitzer findet für seine Fische das passende DYNAMIX Futter. Und das ganz einfach: Das moderne Verpackungsdesign hat einen hohen Regalimpact: sowie einen klaren, logischen Aufbau, um das richtige Produkt zu finden.

Mehr Informationen erhalten Sie bei Ihrem OASE Ansprechpartner.



DYNAMIX FLAKES
FÜR KLEIN- UND JUNGFISCHE



DYNAMIX STICKS VITAL
FÜR ALLE FISCHE
(BESONDERS NATURFARBIGE)



DYNAMIX STICKS COLOUR
FÜR ALLE FISCHE
(BESONDERS ROTFARBIGE)



DYNAMIX STICKS MIX
FÜR ALLE ROT- UND
NATURFARBIGEN FISCHE



DYNAMIX STICKS MIX + SNACK
FÜR ALLE ROT- UND
NATURFARBIGEN FISCHE



DYNAMIX SUPER MIX
FÜR GEMISCHTEN BESATZ



DYNAMIX KOI PELLETS SMALL UND LARGE
FÜR KLEINE UND GROSSE KOI

Ihr OASE Händler:

Für Fragen rund um unser Sortiment steht Ihnen der OASE Kundenservice gerne zur Verfügung

Händler Service

Teichbau und Teichtechnik

+(49) 5454 / 80 581

Teichpflege und Medizin

+(49) 5454 / 93 39 49 - 80

Endkunden Service

Teichbau und Teichtechnik

+(49) 5454 / 93 39 49 - 20

Teichpflege und Medizin

0800 / 83 73 623

(zu Ihrem jeweiligen Tarif aus dem deutschen Festnetz und/oder Ihrem Mobilfunknetztarif.)

Weitere Informationen erhalten Sie unter:

www.oase.com